

PROCEDURE INFORMATIQUE

Date : 02/05/2025

Rédacteur : Bradley DIAKOTA

RATTACHEMENT DE DOMAINE O365

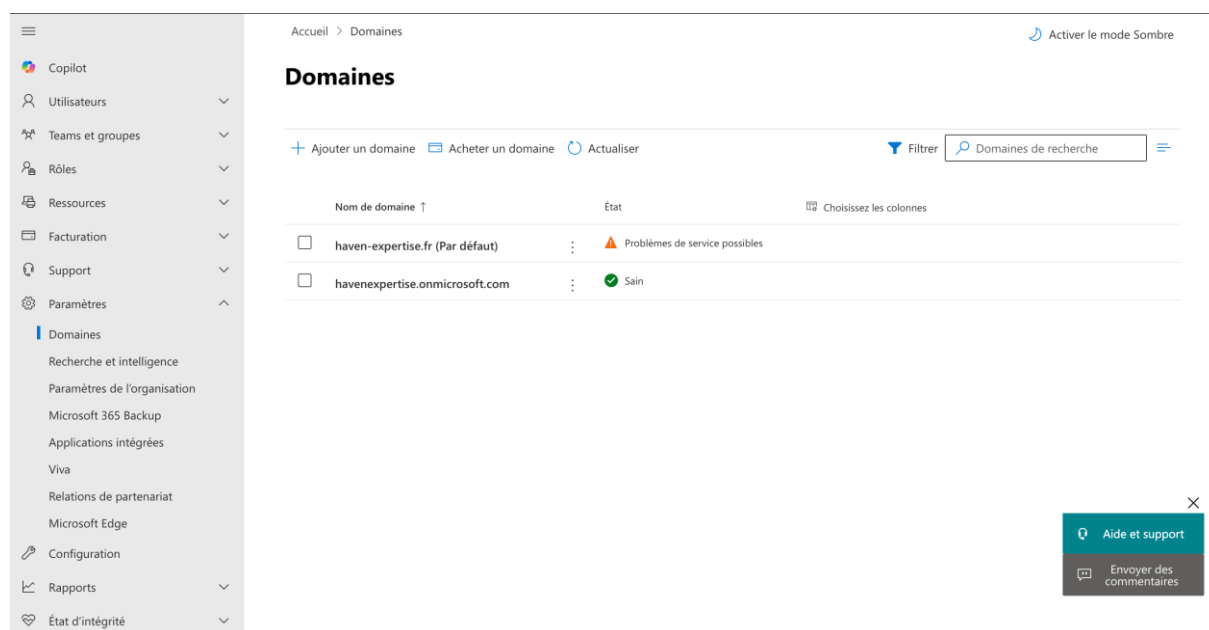


Table des matières

RATTACHEMENT O365 AU DOMAINE OVHCLLOUD	1
1) Connexion à Microsoft 365	2
2) Configuration TXT	3
3) Configuration du MX	4
4) Configuration SPF	5

PROCEDURE INFORMATIQUE

1) Connexion à Microsoft 365



Accueil > Domaines

Activer le mode Sombre

Domaines

+ Ajouter un domaine Acheter un domaine Actualiser Filtrer Domaines de recherche

Nom de domaine ↑	État	Choisissez les colonnes
☐ haven-expertise.fr (Par défaut)	⚠ Problèmes de service possibles	
☐ havenexpertise.onmicrosoft.com	✅ Sain	

Aide et support
Envoyer des commentaires

Accédez au centre d'administration Microsoft 365 : <https://admin.microsoft.com>

Connectez-vous avec un compte administrateur global.


Dans le menu de gauche, cliquez sur "**Paramètres**", puis "**Domaines**".

Cliquez sur "**Ajouter un domaine**".

Entrez le nom de domaine que vous avez acheté sur OVH (ex. `mondomaine.fr`), puis cliquez sur "**Utiliser ce domaine**".

PROCEDURE INFORMATIQUE

2) Configuration TXT

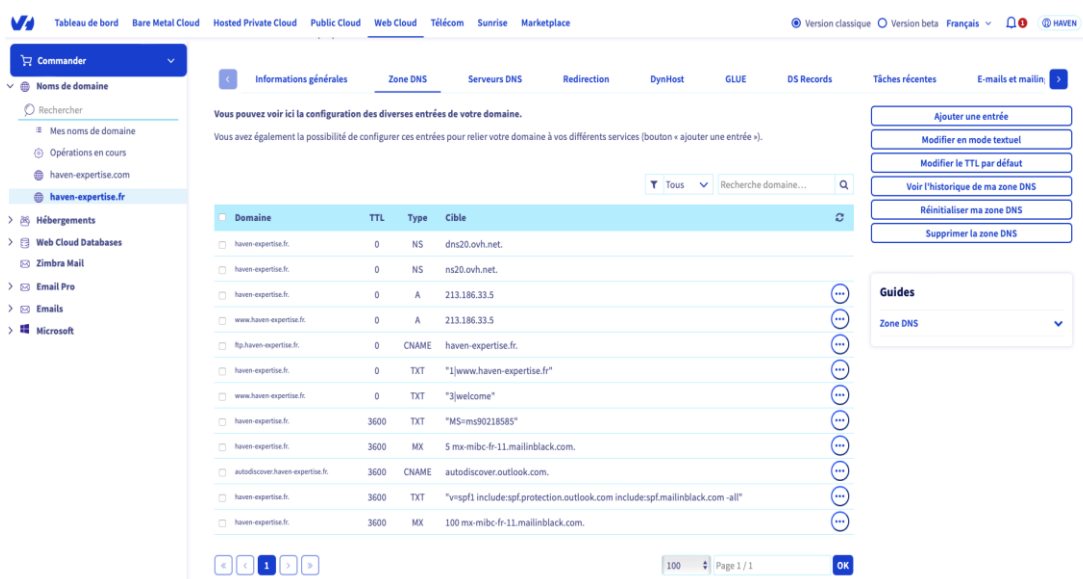

Domaine	TTL	Type	Cible
haven-expertise.fr.	0	NS	dns20.ovh.net.
haven-expertise.fr.	0	NS	ns20.ovh.net.
haven-expertise.fr.	0	A	213.186.33.5
www.haven-expertise.fr.	0	A	213.186.33.5
ftp.haven-expertise.fr.	0	CNAME	haven-expertise.fr.
haven-expertise.fr.	0	TXT	"1 www.haven-expertise.fr"
www.haven-expertise.fr.	0	TXT	"3 welcome"
haven-expertise.fr.	3600	TXT	"MS=ms90218585"
haven-expertise.fr.	3600	MX	5 mx-mibc-fr-11.mailinblack.com.
autodiscover.haven-expertise.fr.	3600	CNAME	autodiscover.outlook.com.
haven-expertise.fr.	3600	TXT	"v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:spf.mailinblack.com -all"
haven-expertise.fr.	3600	MX	100 mx-mibc-fr-11.mailinblack.com.

Ouvrez un nouvel onglet et connectez-vous à votre compte OVHcloud (ou autre hébergeur)

Allez dans l'onglet "Zone DNS".

Ajoutez un **enregistrement TXT** pour prouver la propriété du domaine :

- **Type** : TXT
- **Nom** : @ ou vide (selon interface)
- **Valeur** : fournie par Microsoft (ex. MS=ms12345678)
- **TTL** : par défaut ou 3600 s

PROCEDURE INFORMATIQUE

3) Configuration du MX

×

Modifier une entrée de la zone DNS

Étape 1 sur 2

* Les champs suivis d'un astérisque sont obligatoires.

Sous-domaine

.haven-expertise.fr.

TTL

Personnalisé

▼

3600

↕

s.

Priorité *

100

↕

Cible *

mx-mibc-fr-11.mailinblack.com.

?

Le champ MX actuellement généré est le suivant :

3600 IN MX 100 mx-mibc-fr-11.mailinblack.com.

⚠ Attention : l'édition manuelle des champs MX peut entraîner la perte d'emails !

Annuler

Suivant

Lorsque vous ajoutez votre domaine dans le **centre d'administration Microsoft 365** (via admin.microsoft.com), et que vous arrivez à l'étape "Ajouter les enregistrements DNS", Microsoft vous montre les valeurs exactes à configurer.

SARL WEE TECHNOLOGY au capital de 1000€ - 847 812 161 R.C.S. Versailles
13 AVENUE JOSEPH KESSEL, 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX - FRANCE
01 84 73 21 16 - contact@we-technology.com - www.wee-technology.com

4

PROCEDURE INFORMATIQUE

4) Configuration SPF

×

Modifier une entrée de la zone DNS Étape 1 sur 2

* Les champs suivis d'un astérisque sont obligatoires.

Sous-domaine		.haven-expertise.fr.
TTL	Personnalisé ▼	3600 ⬆ ⬇ s.
Valeur *	<input :<="" or="" p="" type="text" value='"v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:spf.n"/></td></tr></table><p>Le champ TXT actuellement généré est le suivant :</p><div>3600 IN TXT "v=spf1 include:spf.protection.outlook.com in</div><div><div>Annuler</div><div>Suivant</div></div></div></div><div data-bbox="113 613 206 630" data-label="Text"><p>Règle d'/>	

Un seul enregistrement SPF (de type TXT) par domaine !

Mais cet enregistrement peut contenir **plusieurs sources autorisées** (enchaînées avec include:).

Ne pas mettre **deux enregistrements TXT SPF séparés**

Cela annule leur effet, et votre domaine devient **non conforme SPF**.

Explication :

- include:spf.protection.outlook.com → autorise Microsoft 365
- -all → indique que tout ce qui n'est pas autorisé doit être rejeté
- ~all → indique qu'il accepte mais marque comme suspect