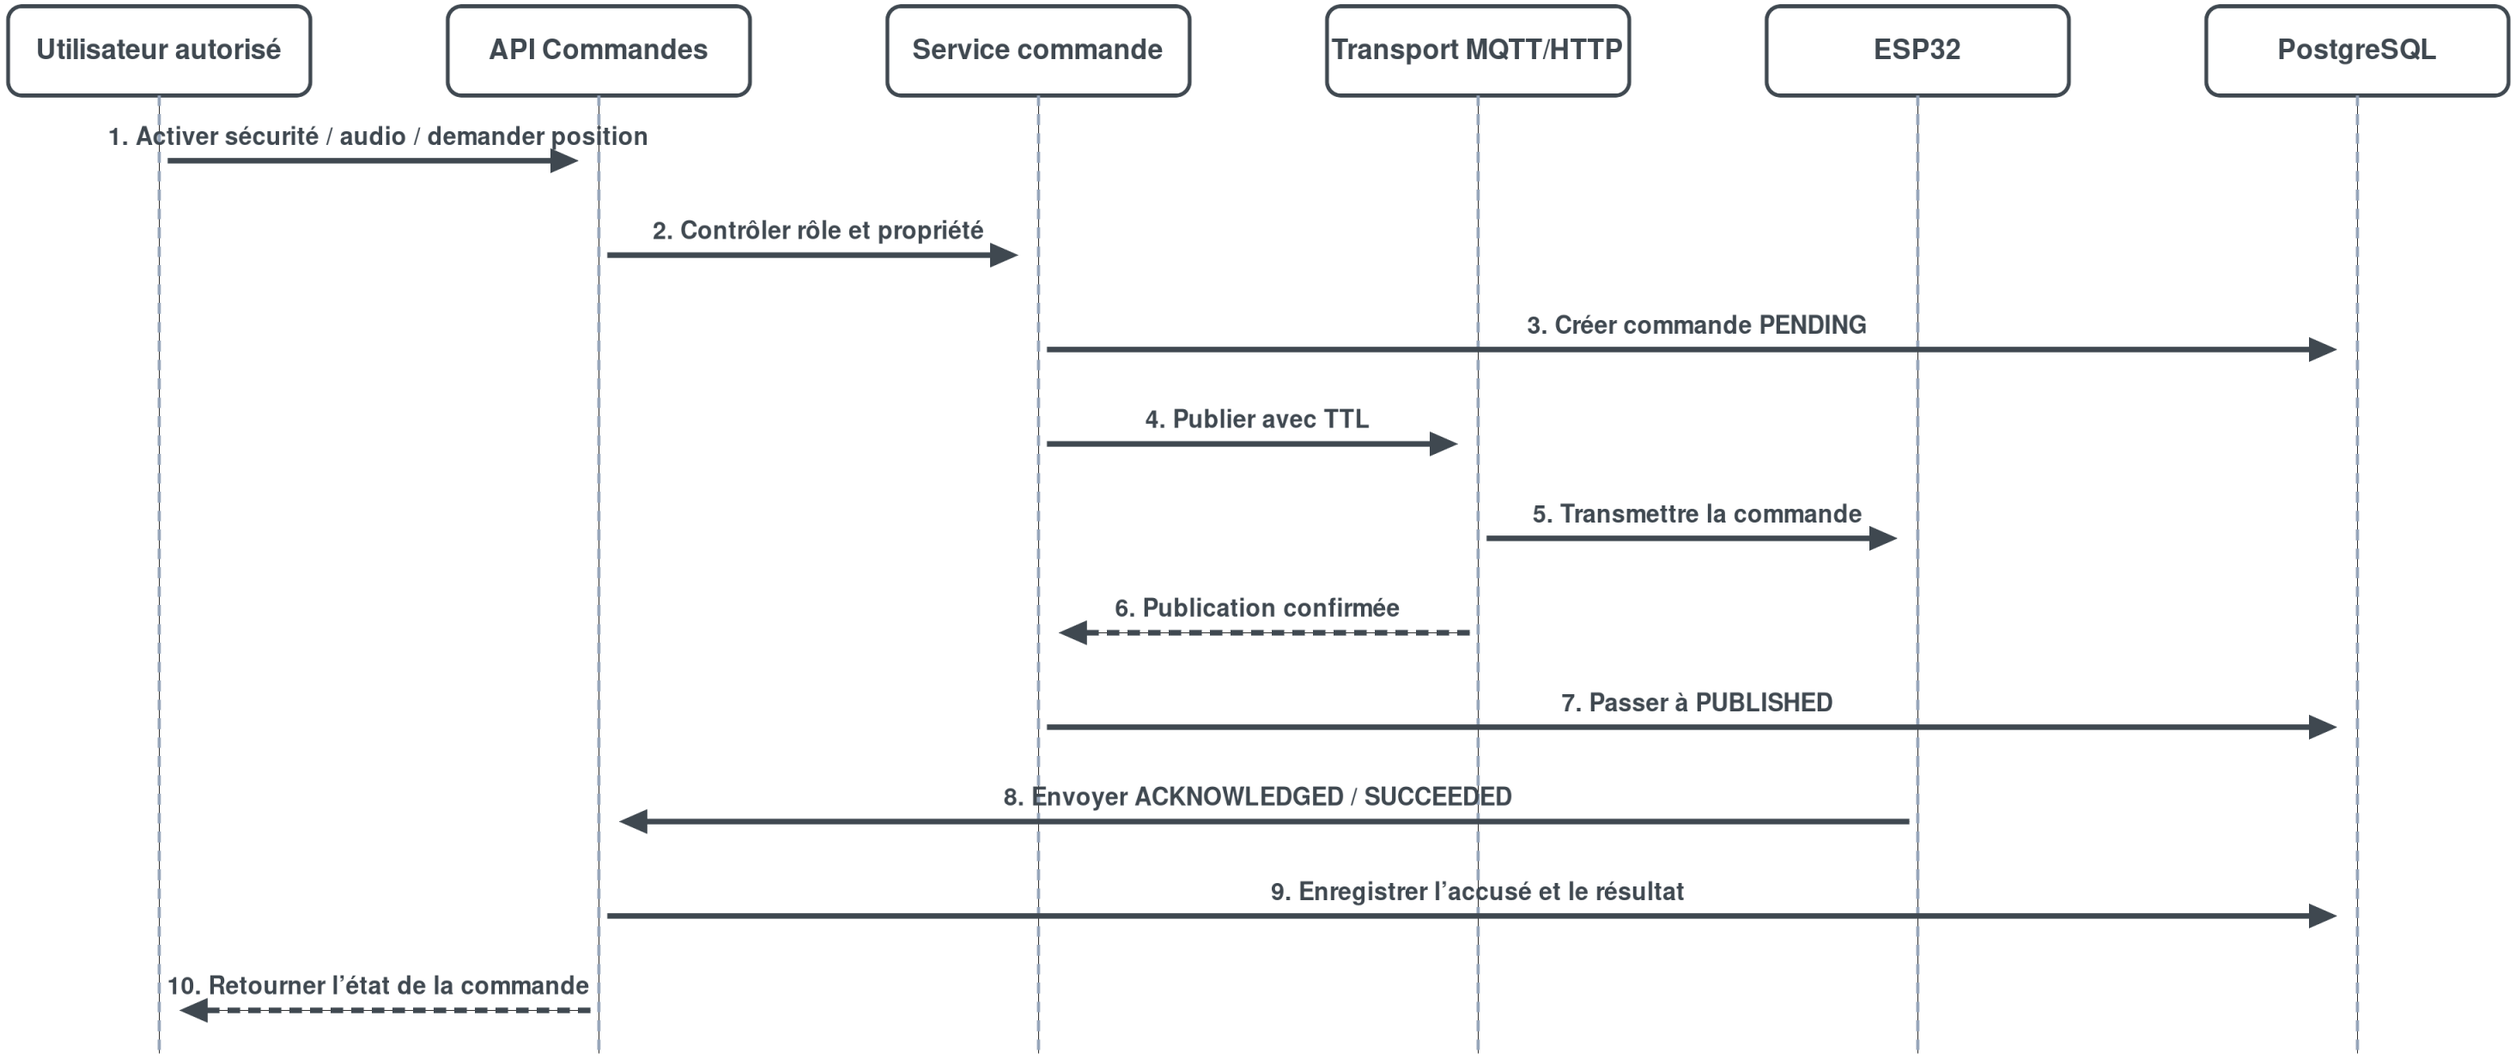

Utilisateur autorisé
API Commandes
Service commande
Transport MQTT/HTTP
ESP32
PostgreSQL
1. Activer sécurité / audio / demander position
2. Contrôler rôle et propriété
3. Créer commande PENDING
4. Publier avec TTL
5. Transmettre la commande
6. Publication confirmée
7. Passer à PUBLISHED
8. Envoyer ACKNOWLEDGED / SUCCEEDED
9. Enregistrer l'accusé et le résultat
10. Retourner l'état de la commande