SIPMT Playbook

Complete application help, workflows, KPI definitions, and operational guidance.

What this document contains

- Detailed guidance for every application function exposed in the Streamlit interface.
- Focused screenshots captured from the current application state.
- KPI and chart definitions, operational notes, configuration guidance, and troubleshooting tips.

Playbook purpose

This document is intended as the printable operating guide for SIPMT users, analysts, and administrators.

Generated from the in-application Help page and current UI screenshots. March 2026

Contents

1. Pocetna 3
2. Dokumenti 5
3. Sabloni 7
4. Izvestaji 9
5. Izmene 11
6. Mapa 13
7. Usklaenost 15
8. Izvori 17
9. HRBA uparivanje 19
10. HRBA uvidi 21
11. Konfiguracija 23
12. Saveti za koriscenje 25
13. Pocetak - Pocetni Glavni Prikaz 27
14. Dokumenta - Upload & Upravljanje Izvornim Fajlovima 29
15. Sabloni - Definisite polja za ekstrakciju podataka 32
16. Izvestaji - Generise Struktuirane Skupove Podataka 35
17. Promene - Pracenje verzija dokumenata 38
18. Mapa - Prostorna Vizualizacija 41
19. KPIs & GrafikonI - Definicije, Izvori Podataka i Detalji Populacije 44
20. Izvori - Katalog referenci i radni tok osvezavanja 48
21. Usaglasenost - Semanticka analiza prema standardima 50
22. Konfiguracija - Podesavanje okruzenja 53
23. HRBA - AAAQ Usaglasenost & Prikazi 55
24. HRBA Prikazi - Sacuvana opravdanja & Pregled 57
25. Developer & Admin - Setup, Env vars, Troubleshooting 59
26. Savet i najbolje prakse 62

CHAPTER 01

Pocetna

Chapter Focus


Operational guidance and visual reference for this SIPMT application section.

templates automatically, and visualise locations on an interactive map.

Documents	Templates	Reports	Changes detected
49	0	0	0


Document Scope — Geo Locations

No geocoded rows are currently stored on **Policies** documents, so the dashboard is showing all available geocoded document locations instead. Current mix: Reports: 35, Instructions: 30, Forms: 22, Questionnaire: 4.

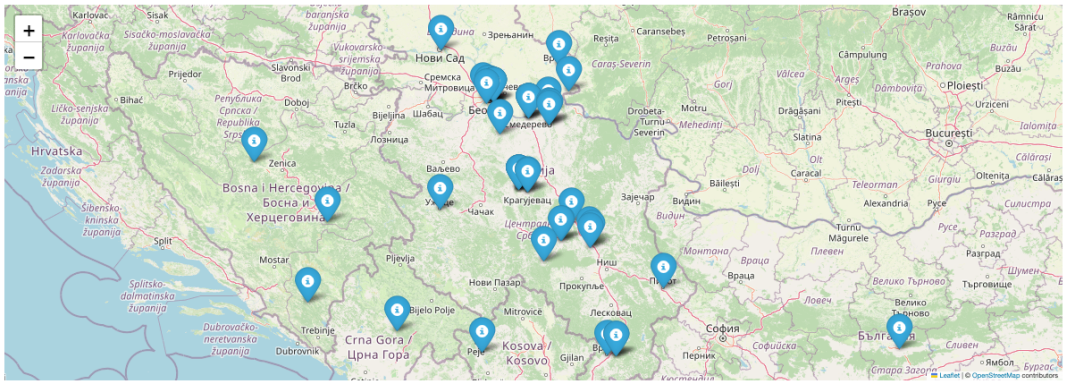

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface

Pocetna

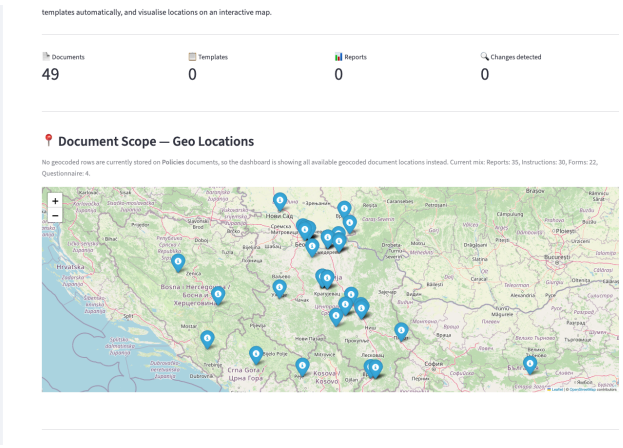

Prikaz pocetne stranice sa KPI karticama i mapom obuhvata.


Visual Focus
Prikaz pocetne stranice sa KPI karticama i mapom obuhvata.

CHAPTER 02

Dokumenti


Chapter Focus

Operational guidance and visual reference for this SIPMT application section.

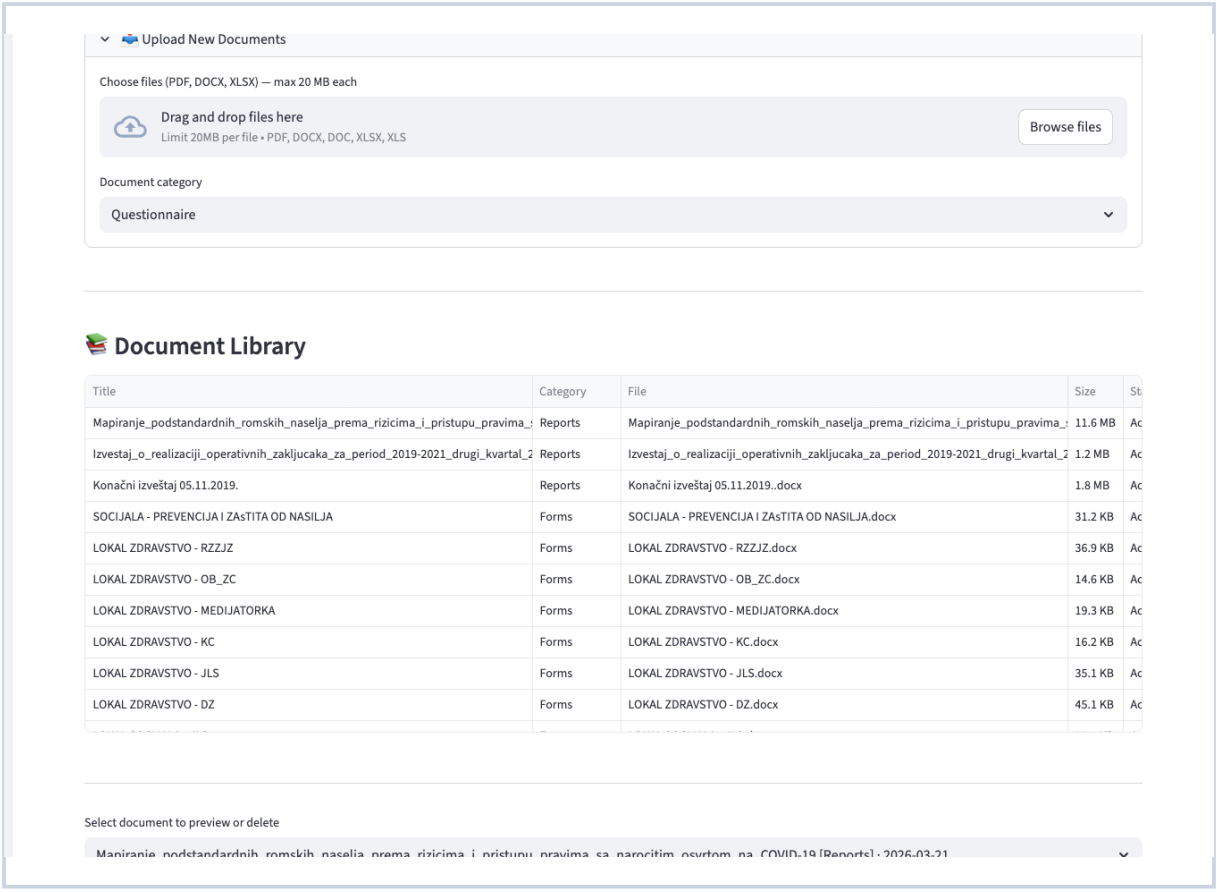

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface

Dokumenti

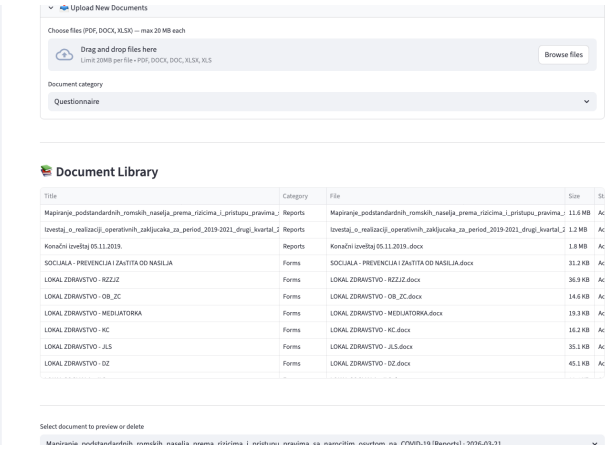

Stranica Dokumenti sa otpremanjem fajlova i rezultatima obrade.


Visual Focus
Stranica Dokumenti sa otpremanjem fajlova i rezultatima obrade.

CHAPTER 03

Sabloni


Chapter Focus

Operational guidance and visual reference for this SIPMT application section.

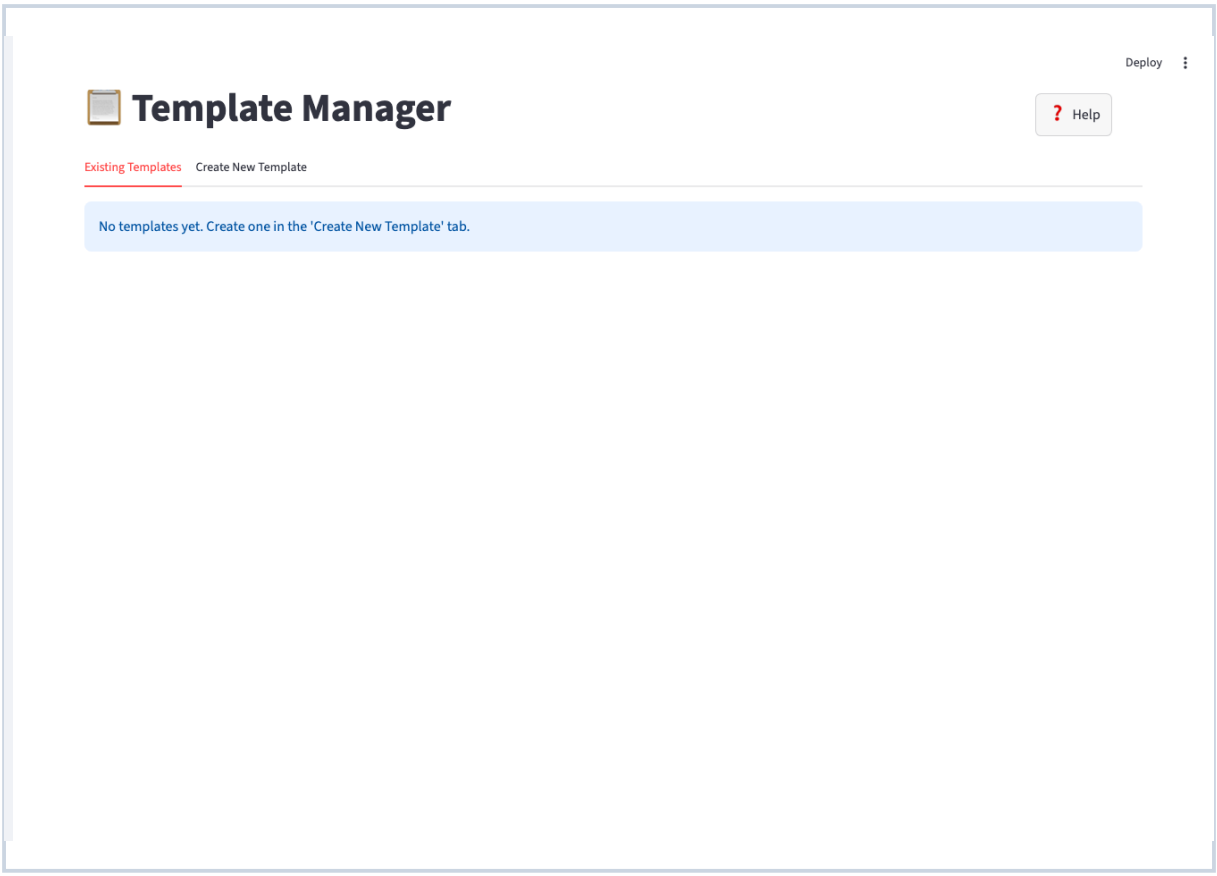

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface

Sabloni

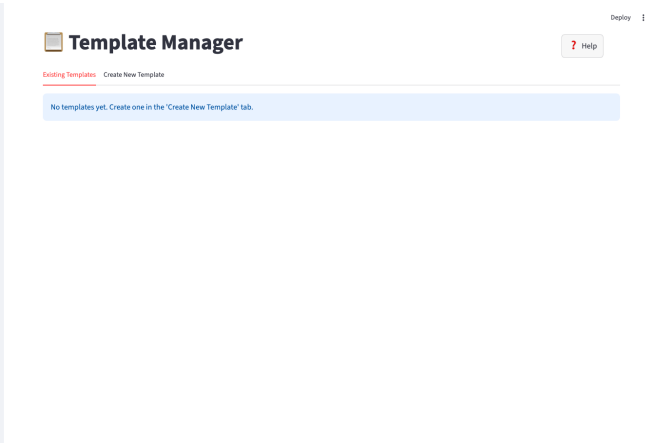

Definisanje sablona polja za automatsko izdvajanje podataka.


Visual Focus
Definisanje sablona polja za automatsko izdvajanje podataka.

CHAPTER 04

Izvestaji


Chapter Focus

Operational guidance and visual reference for this SIPMT application section.

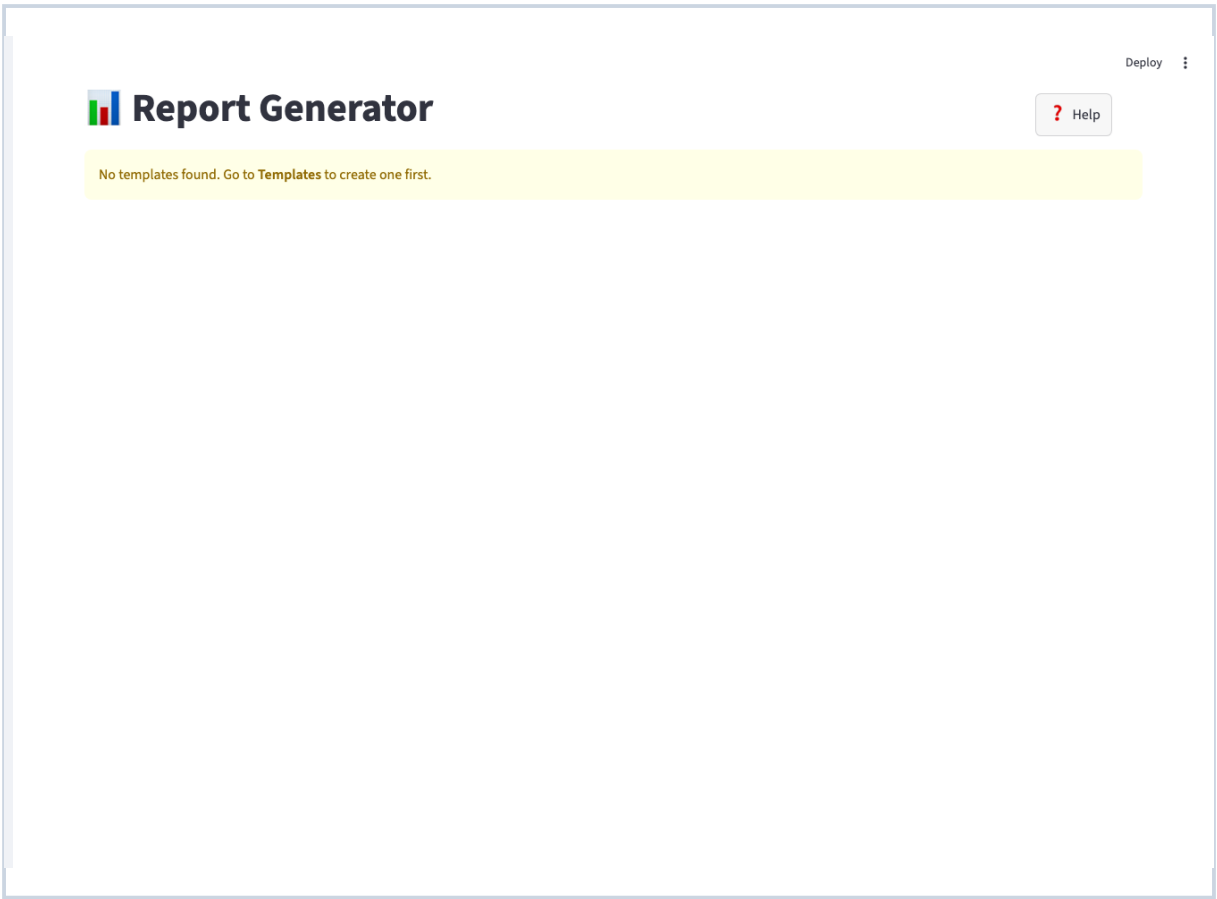

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface

Izvestaji

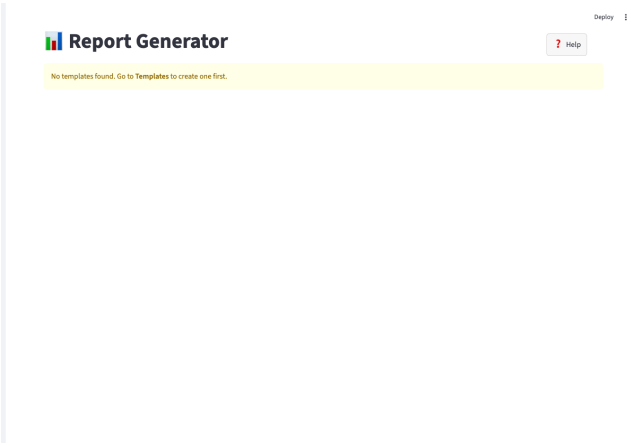

Generisanje izvestaja na osnovu sablona i izabranih dokumenata.


Visual Focus
Generisanje izvestaja na osnovu sablona i izabranih dokumenata.

CHAPTER 05

Izmene


Chapter Focus

Operational guidance and visual reference for this SIPMT application section.

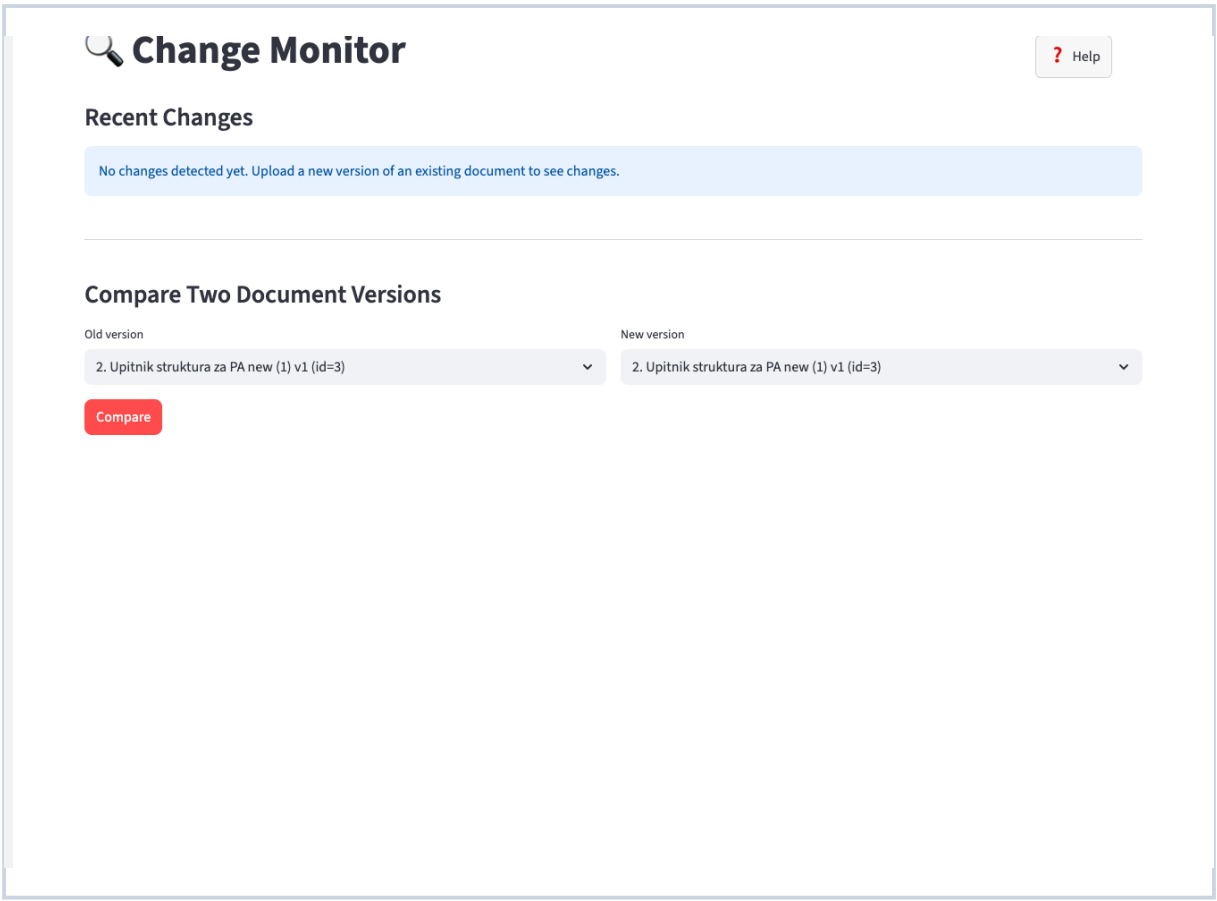

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface

Izmene

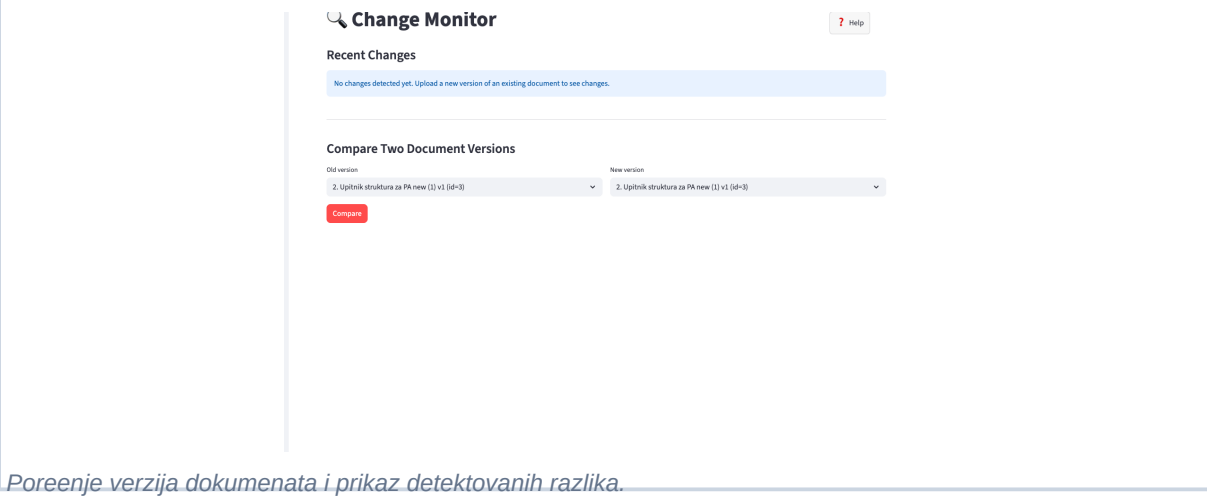

Poreenje verzija dokumenata i prikaz detektovanih razlika.


Visual Focus
Poreenje verzija dokumenata i prikaz detektovanih razlika.

CHAPTER 06

Mapa


Chapter Focus

Operational guidance and visual reference for this SIPMT application section.

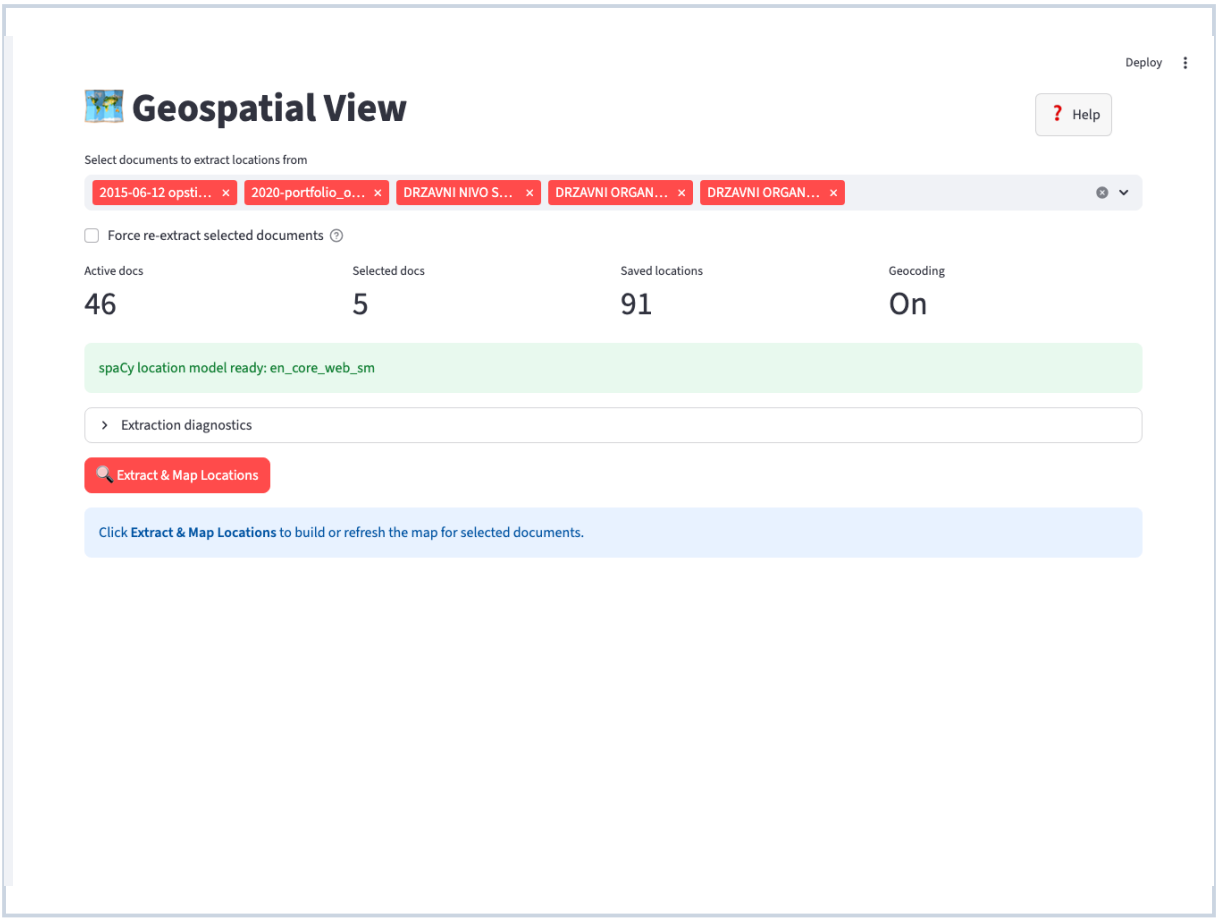

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface

Mapa

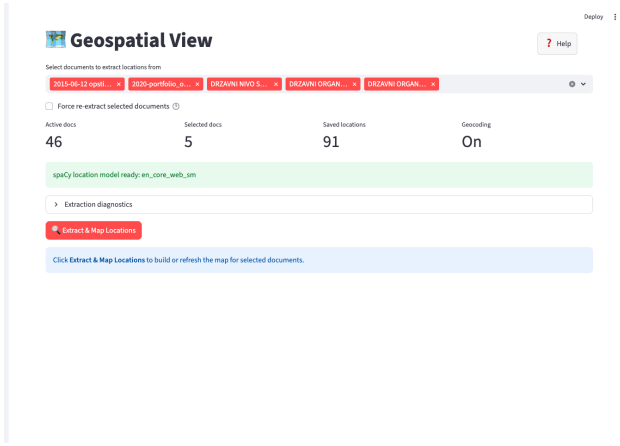

Interaktivna mapa lokacija izdvojenih iz dokumenata.


Visual Focus
Interaktivna mapa lokacija izdvojenih iz dokumenata.

CHAPTER 07

Usklaenost


Chapter Focus

Operational guidance and visual reference for this SIPMT application section.

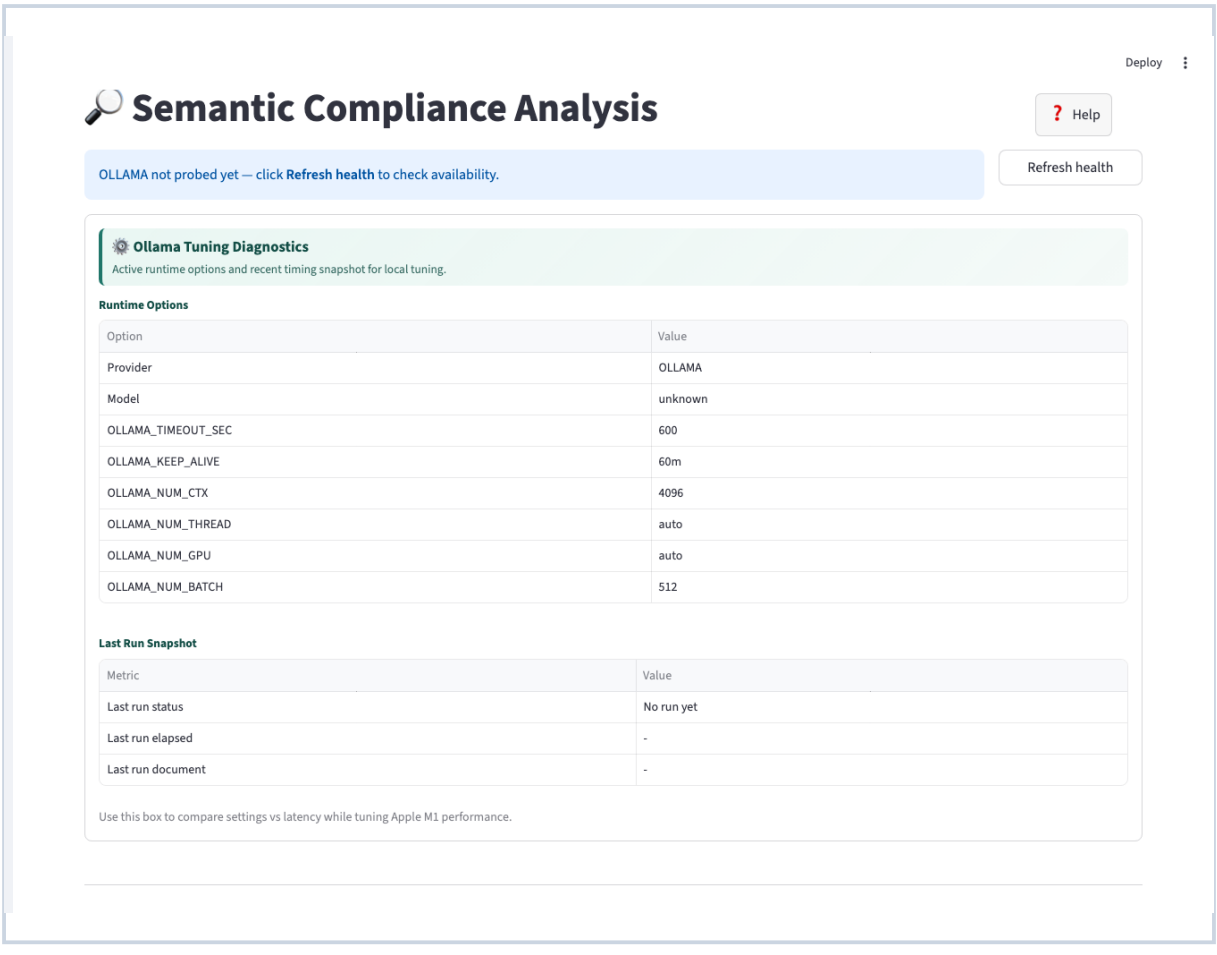

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface

Usklaenost

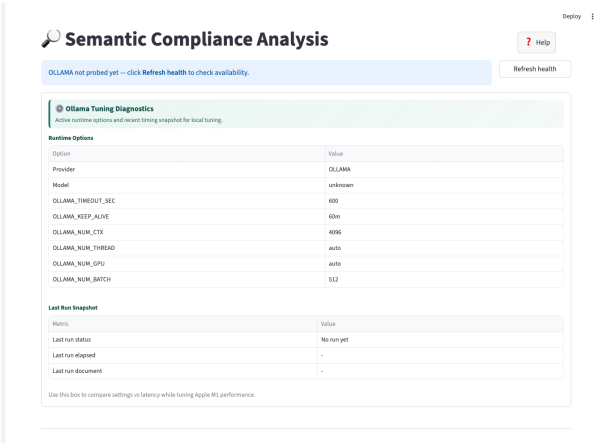

Semanticka analiza dokumenta prema referentnim okvirima.


Visual Focus
Semanticka analiza dokumenta prema referentnim okvirima.

CHAPTER 08

Izvori


Chapter Focus

Operational guidance and visual reference for this SIPMT application section.

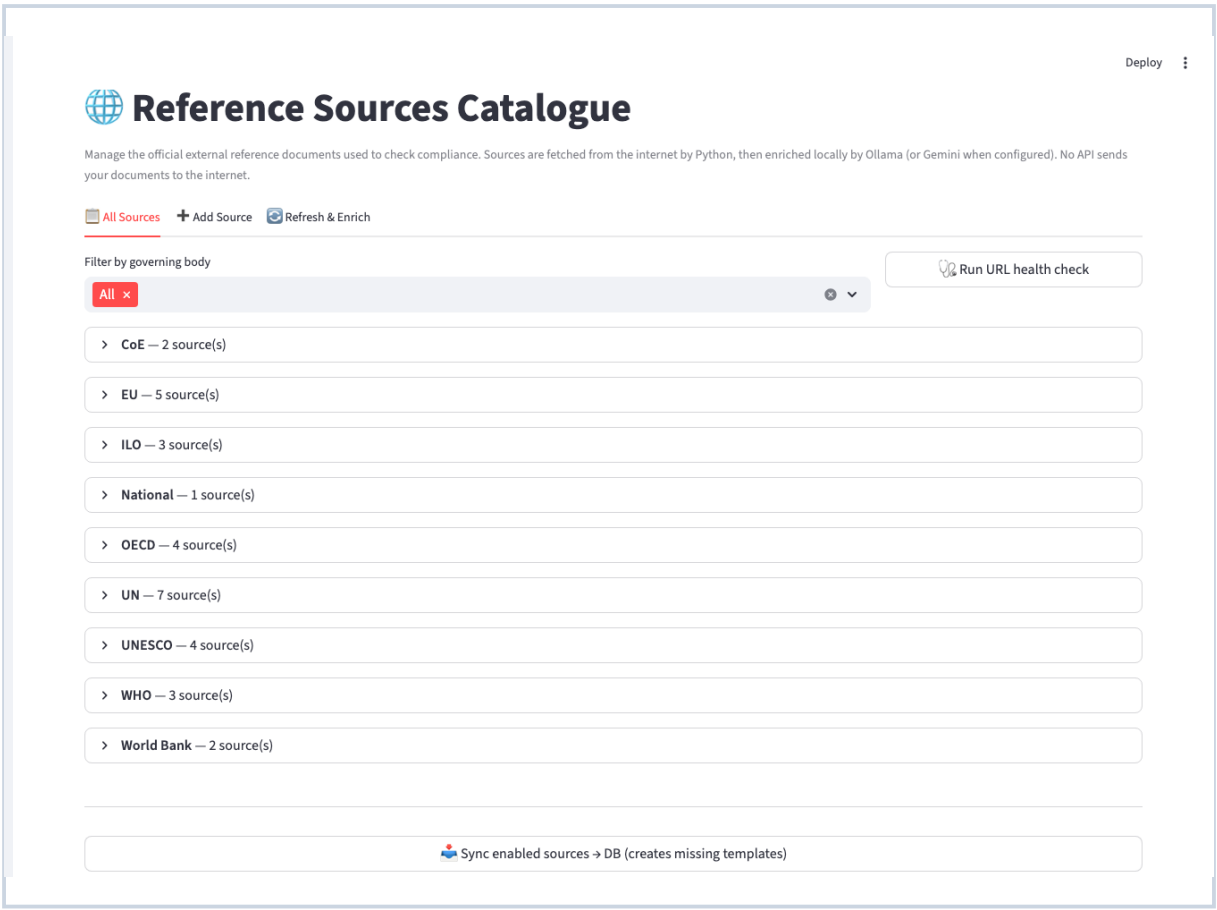

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface

Izvori

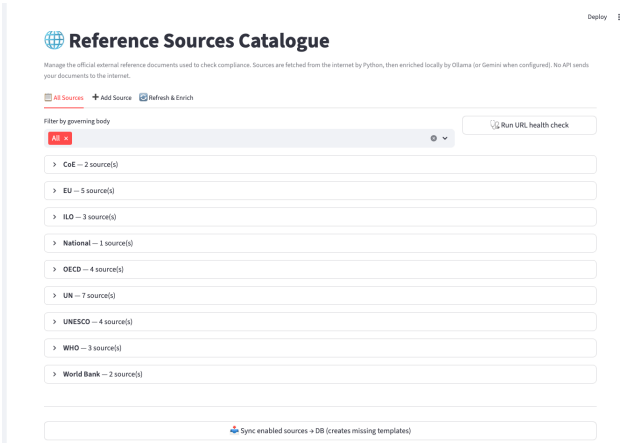

Katalog referentnih izvora i kontrole za osvezavanje.


Visual Focus
Katalog referentnih izvora i kontrole za osvezavanje.

CHAPTER 09

HRBA uparivanje


Chapter Focus

Operational guidance and visual reference for this SIPMT application section.

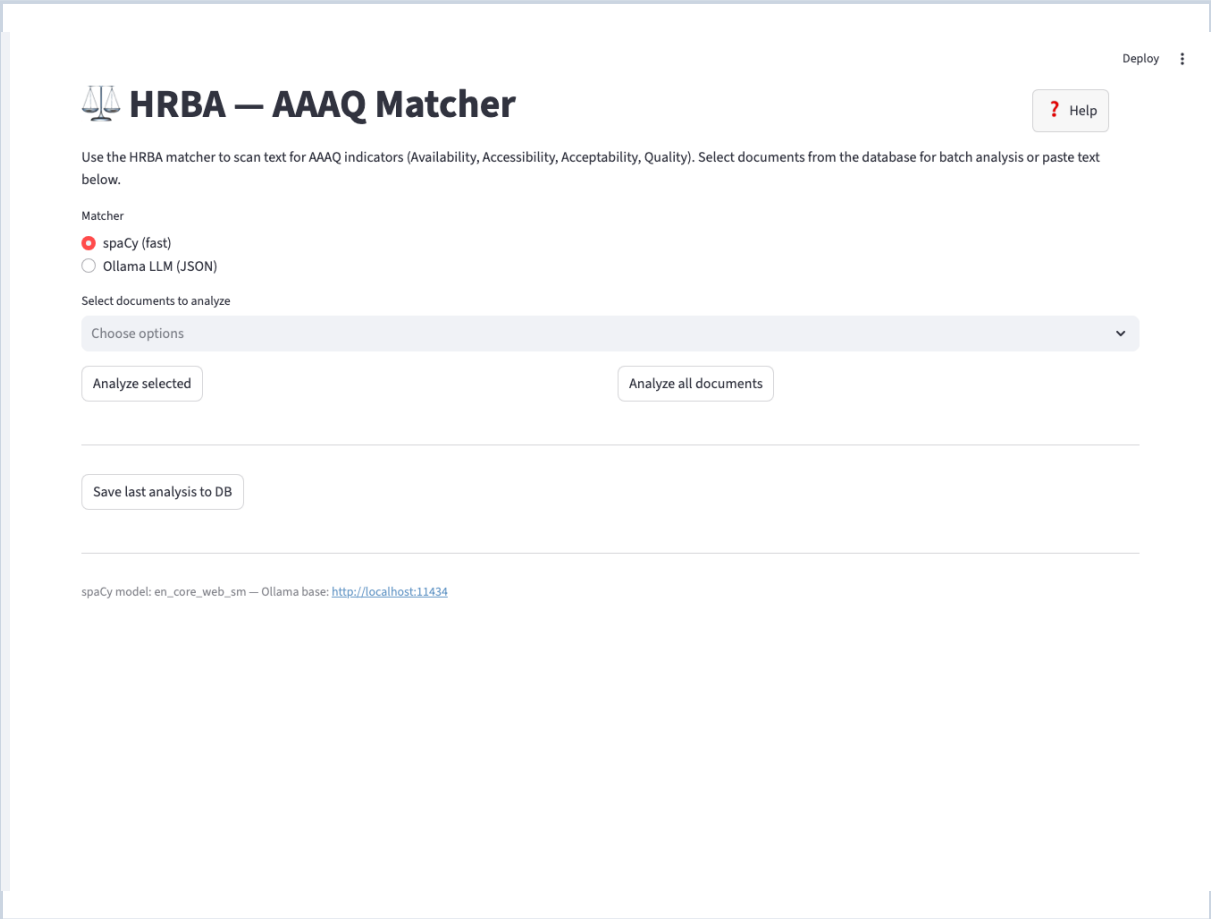

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface

HRBA uparivanje

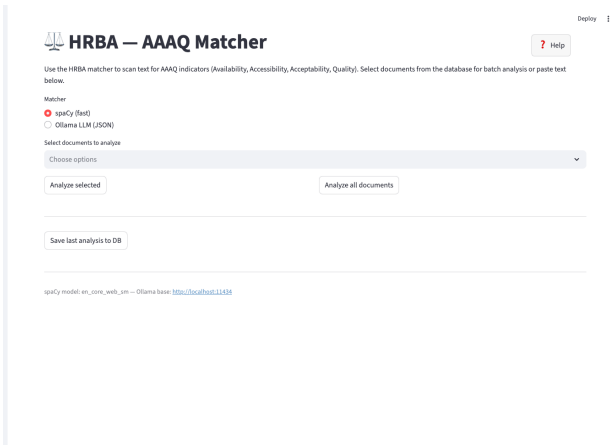

AAAQ analiza i tok obrade po segmentima.


Visual Focus
AAAQ analiza i tok obrade po segmentima.

CHAPTER 10

HRBA uvidi


Chapter Focus

Operational guidance and visual reference for this SIPMT application section.

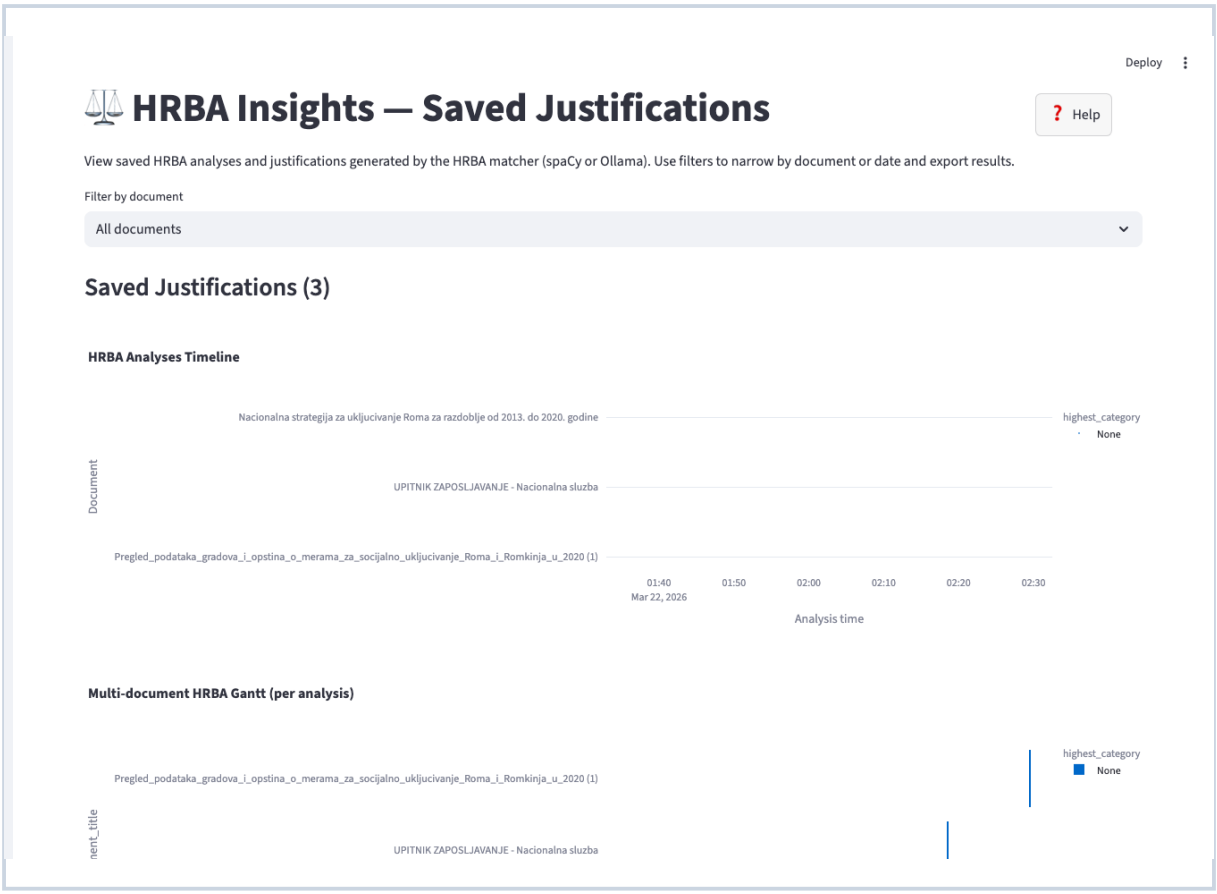

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface

HRBA uvidi

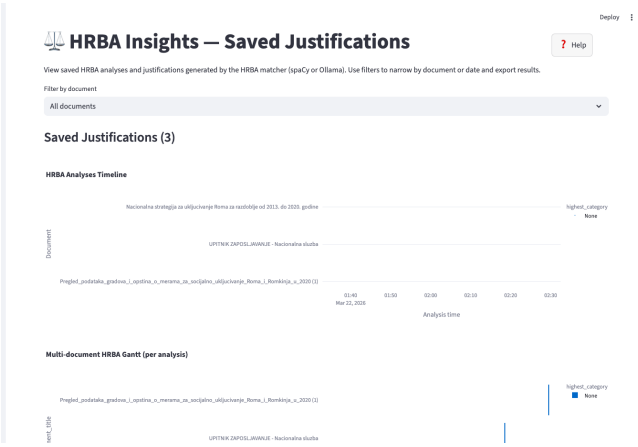

Pregled sacuvanih HRBA analiza i obrazlozenja.

Visual Focus
Pregled sacuvanih HRBA analiza i obrazlozenja.

CHAPTER 11

Konfiguracija

Chapter Focus

Operational guidance and visual reference for this SIPMT application section.

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface

Konfiguracija

CHAPTER 12

Saveti za koriscenje

Chapter Focus

Operational guidance and visual reference for this SIPMT application section.

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface


Saveti za koriscenje

CHAPTER 13

Pocetak - Pocetni Glavni Prikaz


Chapter Focus

Pocetna stranica je glavna stranica koja prikazuje vas radni prostor, pruzajuci pregled metrika i uvid u vase podatke. Pregled metrika Mapa obuhvata dokumenata

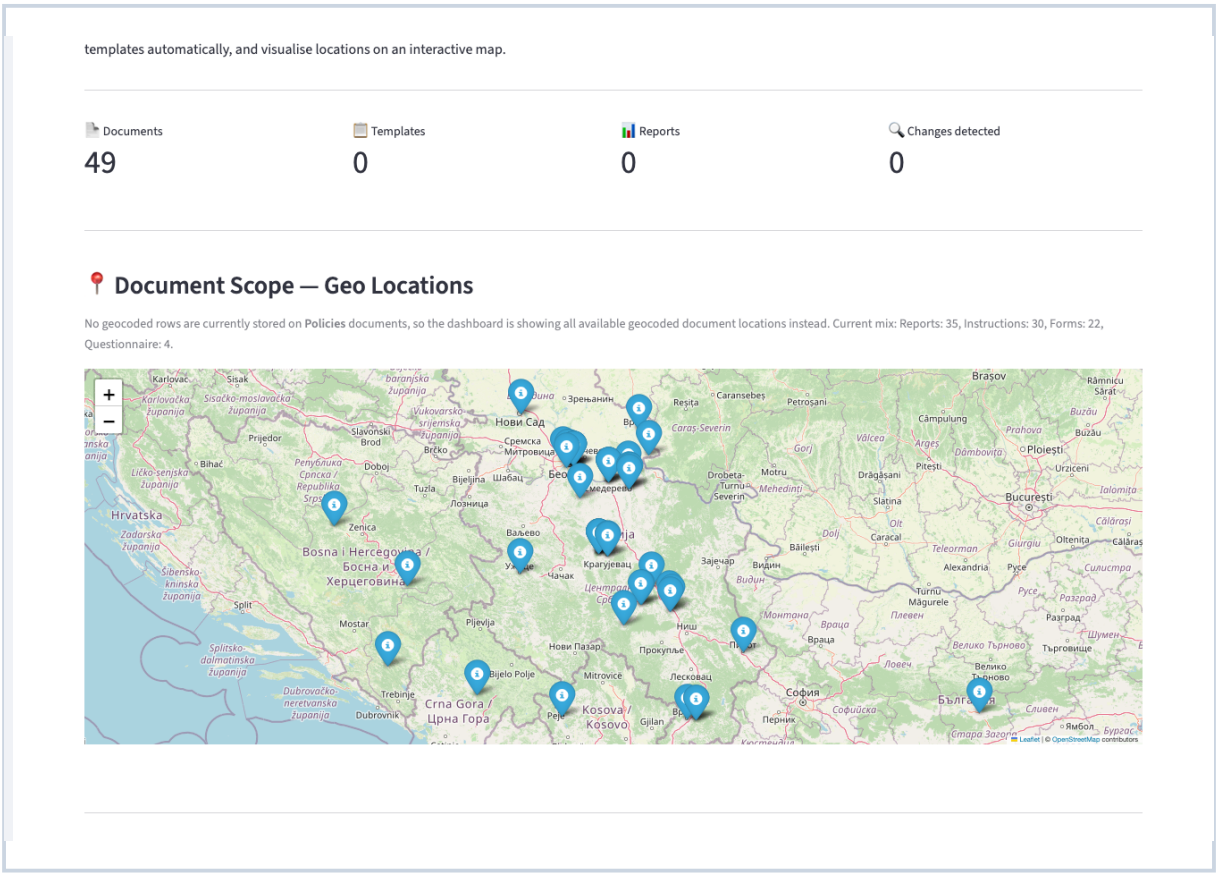

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface

Pocetak - Pocetni Glavni Prikaz

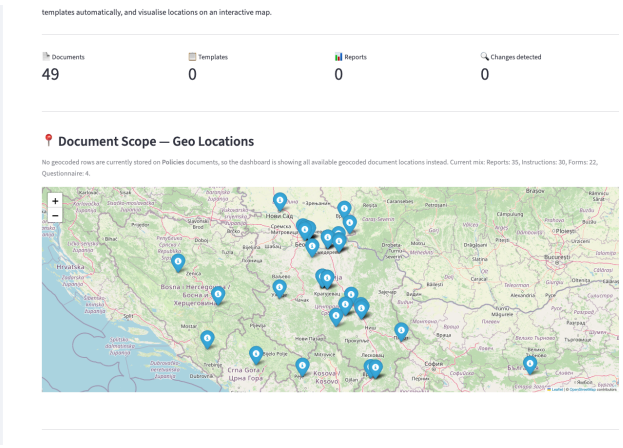

Trenutni prikaz kontrolne table sa KPI karticama i geografskim opsegom.

Visual Focus
Trenutni prikaz kontrolne table sa KPI karticama i geografskim opsegom.

Pocetna stranica je glavna stranica koja prikazuje vas radni prostor, pruzajuci pregled metrika i uvid u vase podatke.

Glavne funkcije:

Pregled metrika
- **Dokumenti**: Ukupan broj ucitanih dokumenata u sistemu
- **Sabloni**: Broj definisanih sablona izvestaja
- **Izvestaji**: Broj generisanih izvestaja iz kombinacija sablona i dokumenata
- **Promene otkrivene**: Broj instanci promena otkrivenih uporeivanjem verzija dokumenata

Mapa obuhvata dokumenata
- Prikazuje interaktivnu mapu svih geografskih lokacija izvucenih iz **Policies** dokumenata
- Pomaze vam da vizualizujete geografski obuhvat vaseg okvira politika
- Zahteva da dokumenti budu obraeni sa omogucenom ekstrakcijom lokacija
- Lokacije su geokodirane (ako je ENABLE_GEOCODING=True u .env) i oznacene na OpenStreetMap sloju

Kada koristiti:


- Kada prvi put otvorite SIPMT da biste videli statistiku radnog prostora
- Da biste razumeli geografski obuhvat vasih politika
- Kao brzu proveru da li se dokumenti obrauju

CHAPTER 14

Dokumenta - Upload & Upravljanje Izvornim Fajlovima


Chapter Focus

The Dokumenta stranica je mesto gde mozete da ucitate i upravljate svim vasim izvornim fajlovima.

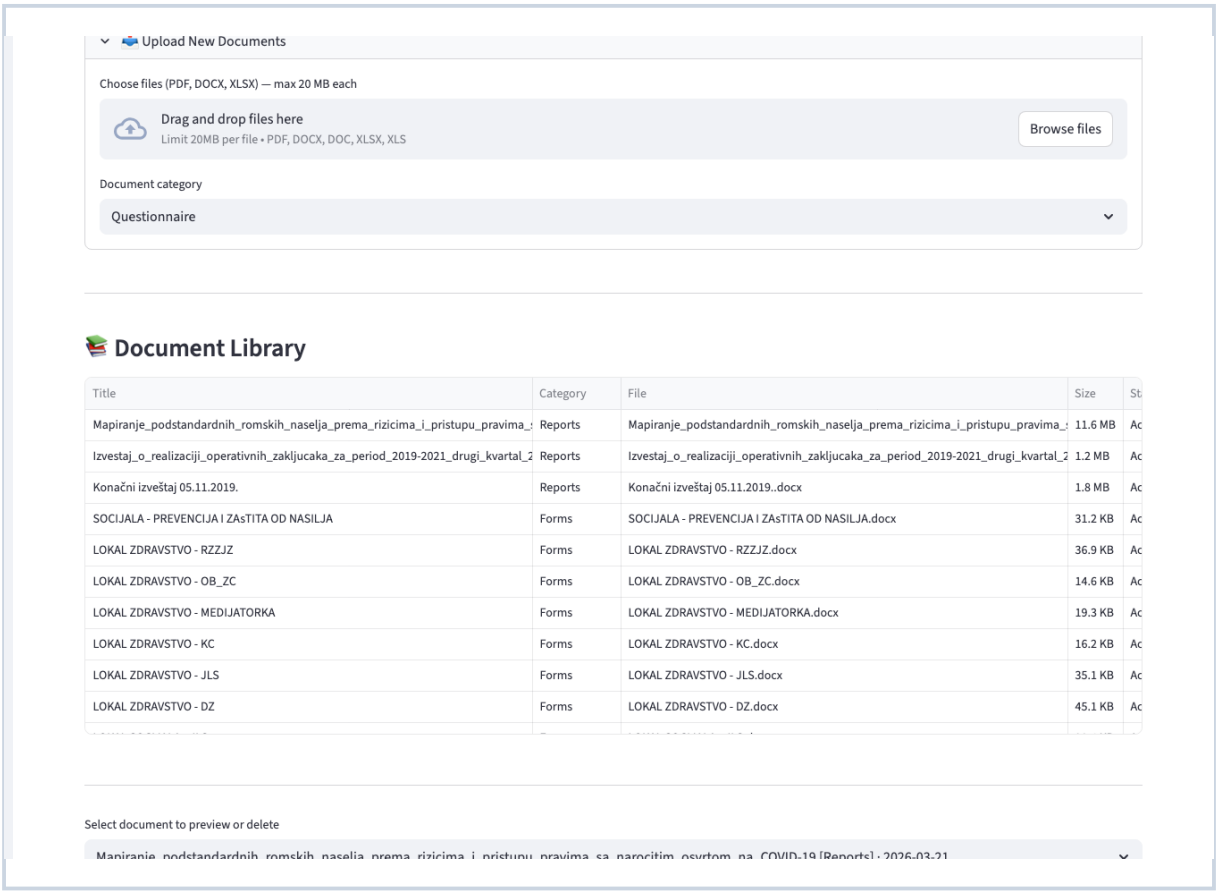

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface

Dokumenta - Upload & Upravljanje Izvornim Fajlovima

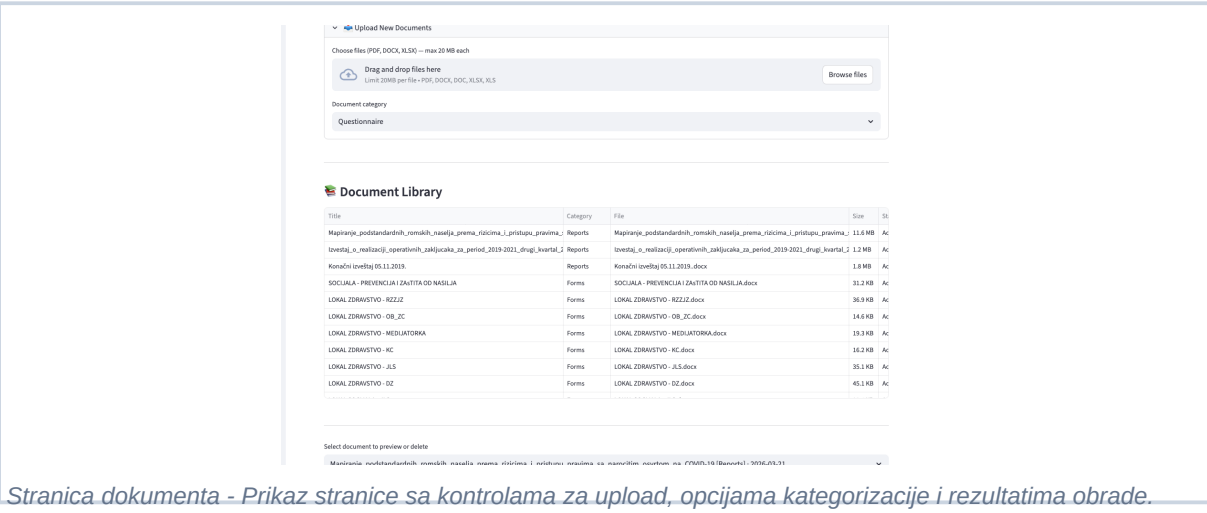

Stranica dokumenta - Prikaz stranice sa kontrolama za upload, opcijama kategorizacije i rezultatima obrade.

Visual Focus
Stranica dokumenta - Prikaz stranice sa kontrolama za upload, opcijama kategorizacije i rezultatima obrade.

The Dokumenta stranica je mesto gde mozete da ucitate i upravljate svim vasim izvornim fajlovima.

Podrzani formati fajlova:

- **PDF** - Skenirani dokumenti, dokumenti politika, izvestaji (sa ili bez ugraenog teksta)
- **DOCX** - Microsoft Word dokumenti, obrasci, uputstva
- **XLSX** - Excel tabele, podaci, monitoring podaci

Velicina fajla i ogranicenja:

- **Maksimalna velicina po fajlu**: 20 MB
- **Visestruki upload**: Mozete ucitati vise fajlova odjednom
- **Detekcija duplikata**: Fajlovi sa identicnim sadrzajem se automatski oznacavaju i mogu biti preskoceni

Koraci obrade:

1. **Upload**: Izaberite jedan ili vise fajlova sa vaseg racunara
2. **Kategorizacija**: Dodelite svaki fajl jednoj od sest vrsta dokumenata:
- **Upitnik** - Ankete, obrasci za prikupljanje podataka
- **Policies** - Zvanicni okviri politika, smernice
- **Instructions** - Uputstva, operativni prirucnici
- **Forms** - Sabloni, obrasci za prijavu, obrasci za usklaenost
- **Reports** - Izvestaji o pracenju, izvestaji o proceni, evaluacije
- **Monitoring** - Dokumenti za kontinuirano pracenje, kontrolne table, KPI izvestaji
3. **Extract**: Sistem automatski izvlaci:
- **Text** - Sav tekstualni sadrzaj iz dokumenata
- **Tables** - Struktuirani podaci formatirani kao CSV
- **Named Entities** - Ljudi, organizacije, lokacije identifikovani putem NLP
- **Locations** - Geografska imena mesta (drzave, gradovi, regioni)

4. **Store**: Procesirani sadrzaj se cuva u bazi podataka za analizu

Napredne funkcije:

- **Re-process dugme**: Za starije dokumente koji nisu u potpunosti obraeni, ponovo pokrenite ceo pipeline
- **Pregled izvlacenog teksta**: Kliknite na "View" pored dokumenta da biste videli izvlaceni sadrzaj
- **Brisanje**: Uklonite dokumente koje vise ne trebate (soft delete)

Kada koristiti:


- Kada dodajete nove dokumente za analizu
- Da biste pripremili dokumente za generisanje izvestaja ili proveru usklaenosti
- Kada azurirate obim podataka sa novim verzijama politika

CHAPTER 15

Sabloni - Definisite polja za ekstrakciju podataka


Chapter Focus

The Sabloni stranica omogucava kreiranje ponovo upotrebljivih definicija polja za automatsku ekstrakciju podataka. A Sablon izvestaja je strukturisana specifikacija informacija koje zelite da izdvojite iz dokumenata: Kada kreirate sablon, SIPMT koristi fuzzy matching da automatski pronae odgovarajuce vrednosti u dokumentima:

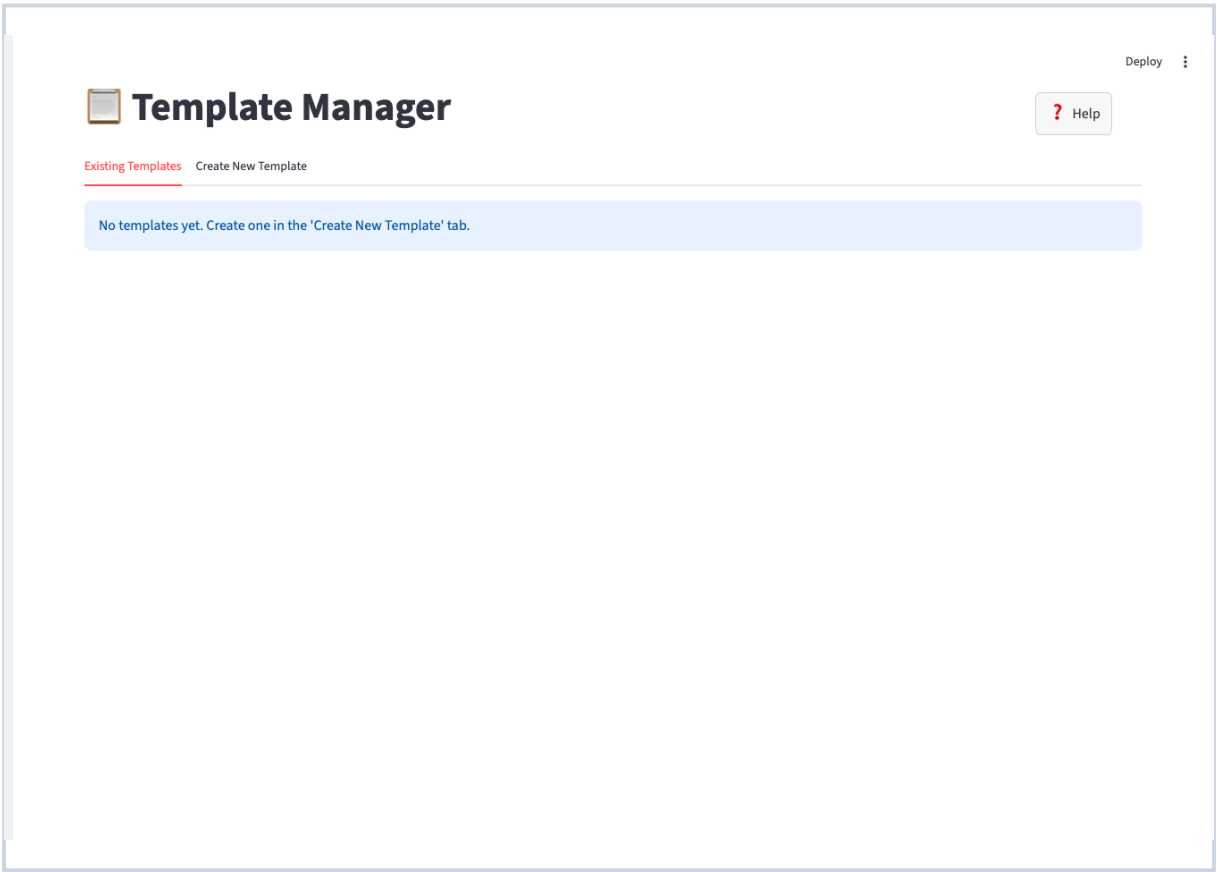

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface

Sabloni - Definisite polja za ekstrakciju podataka

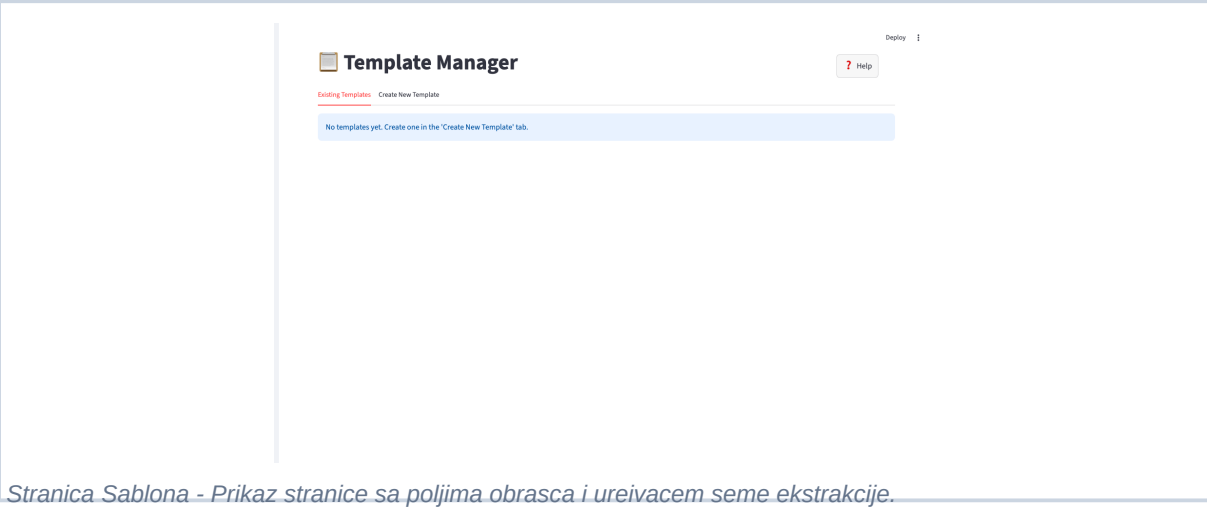

Stranica Sablona - Prikaz stranice sa poljima obrasca i ureivacem seme ekstrakcije.

Visual Focus
Stranica Sablona - Prikaz stranice sa poljima obrasca i ureivacem seme ekstrakcije.

The Sabloni stranica omogucava kreiranje ponovo upotrebljivih definicija polja za automatsku ekstrakciju podataka.

Sta je Sablon?

A Sablon izvestaja je strukturisana specifikacija informacija koje zelite da izdvojite iz dokumenata:
- A **naziv** that describes what the template captures (e.g., "Social Inclusion Indicators", "Health Policy Compliance Check")
- A **skup polja**, each with:
- **Naziv polja** - A descriptive label (e.g., "Target Population", "Implementation Date")
- **Tip polja** - The data type SIPMT will look for:
- **Tekst** - Free-form text fields (e.g., description, summary)
- **Broj** - Numeric values (e.g., budget amount, percentage)
- **Datum** - Calendar dates (e.g., effective date, review date)
- **Boolean** - Yes/No fields (e.g., "Is monitoring required?")
- **Lista** - Comma-separated or bulleted values (e.g., stakeholder names)
- **Lokacija** - Place names, regions, countries
- **Opis** (optional) - Context to help the extractor
- **Prioritet** - Whether field is Required or Optional

Proces podudaranja sablona:

Kada kreirate sablon, SIPMT koristi fuzzy matching da automatski pronae odgovarajuce vrednosti u dokumentima:
1. Naziv polja se uporeuje sa izvlacenim tekstom iz dokumenta
2. Semanticki analizator (Gemini ili Ollama) pomaze u tumacenju namere
3. Podudarne vrednosti se automatski popunjavaju u generisanim izvestajima

Kreiranje sablona:

1. Kliknite **"kreiraj novi sablon"**
2. Unesite naziv sablona
3. Dodajte polja koristeci tabelu:
- Navedite naziv polja, tip, opis
- Obelezite kao Obavezno/Neobavezno
4. Kliknite "Sacuvaj sablon"

Slucajevi upotrebe:

- Definisite polja za razlicite tipove dokumenata (politike, izvestaji, upitnici)
- Kreirajte sablone specificne za institucije za doslednu ekstrakciju podataka
- Omogucite standardizovano izvestavanje preko vise dokumenata

Kada koristiti:


- Kada dodajete nove dokumente za analizu
- Da biste pripremili dokumente za generisanje izvestaja ili proveru usklaenosti
- Kada azurirate obim podataka sa novim verzijama politika

CHAPTER 16

Izvestaji - Generise Struktuirane Skupove Podataka

Chapter Focus

The Izvestaji stranica upravlja automatskom ekstrakcijom strukturiranih podataka koristeci sablone.

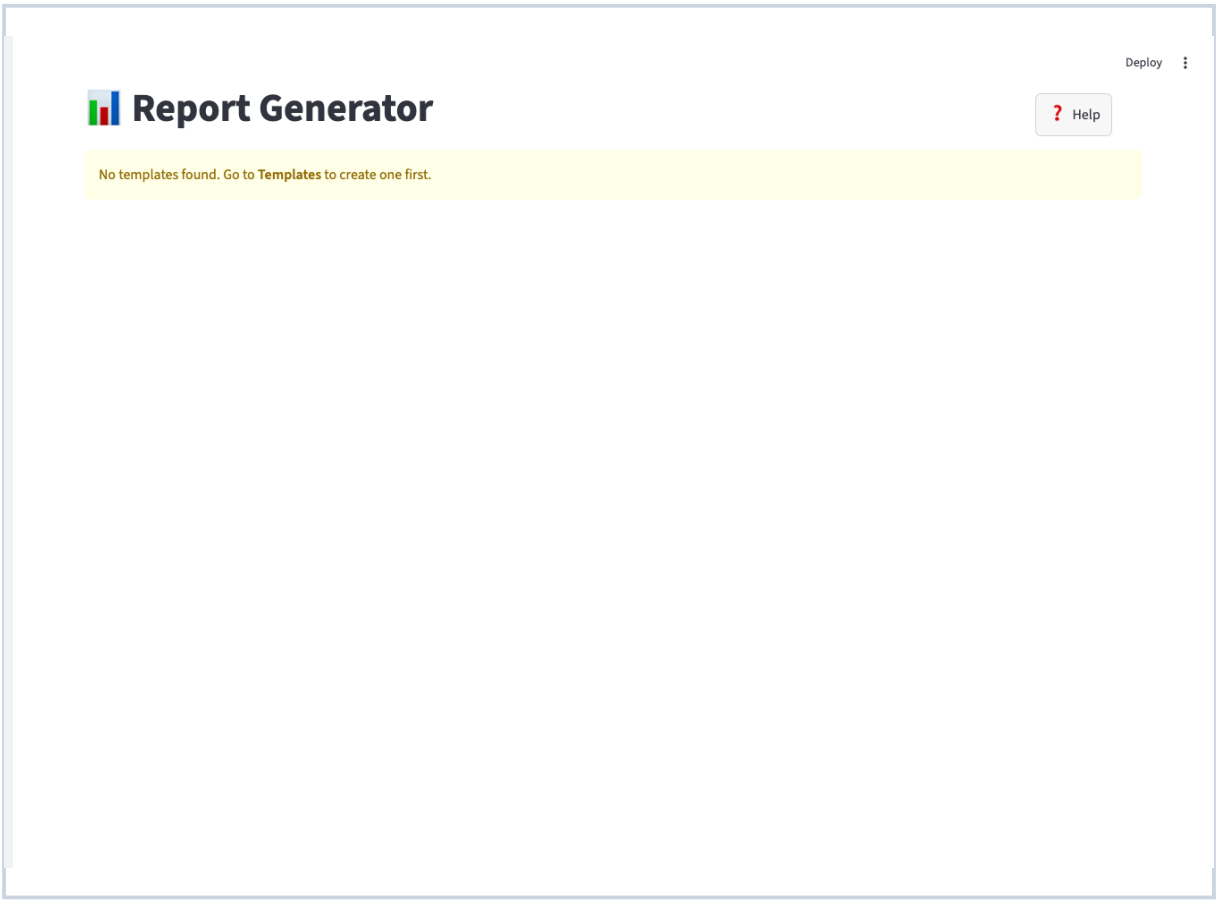

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface

Izvestaji - Generise Struktuirane Skupove Podataka



Stranica izvestaja - Prikaz stranice sa izborom sablona, izborom dokumenata, izvucenim vrednostima i akcijama izvoza.

Visual Focus
Stranica izvestaja - Prikaz stranice sa izborom sablona, izborom dokumenata, izvucenim vrednostima i akcijama izvoza.

The Izvestaji stranica upravlja automatskom ekstrakcijom strukturiranih podataka koristeci sablone.

Radni tok generisanja izvestaja:

1. **Izaberite sablon** - Odaberite koji sablon definise polja za ekstrakciju
2. **Izaberite dokumente** - Odaberite jedan ili vise izvora dokumenata za ekstrakciju
3. **Pokrenite ekstrakciju** - Sistem obrauje dokumente koristeci fuzzy matching + semanticku analizu
4. **Pregled rezultata** - Pregledajte izvucene vrednosti, ocene poverenja i eventualna nedostajuca polja
5. **Izvoz izvestaja** - Sacuvajte kao CSV, JSON ili Excel za dalju analizu

Poverenje u ekstrakciju:

- Svako izvuceno polje ukljucuje **ocenu poverenja** (0-100%)
- **Visoko poverenje** (>80%) - Polje je jasno identifikovano u izvoru
- **Srednje poverenje** (50-80%) - Polje je pronaeno, ali sa odreenom nesigurnoscu
- **Nisko poverenje** (<50%) - Slabo podudaranje; preporucuje se rucna provera
- **Nedostaje** - Polje nije pronaeno ni u jednom od odabranih dokumenata

Istaknute funkcionalnosti:

- **Batch ekstrakcija** - Obrada vise dokumenata odjednom koristeci isti sablon
- **Pregled polja** - Rucno ureivanje izvucenih vrednosti pre izvoza
- **Audit trail** - Svaki izvestaj belezi koji su dokumenti korisceni i kada
- **Skladistenje** - Svi generisani izvestaji se cuvaju u bazi podataka
- **Formati izvoza** - CSV (tabela), JSON (sistemska integracija), PDF (deljenje)

Kada koristiti:


- Za automatsko popunjavanje standardizovanih obrazaca izvestaja
- Za prikupljanje doslednih podataka iz mnogih slicnih dokumenata
- Za kreiranje CSV fajlova za dalju analizu ili vizualizaciju
- Kada su vam potrebne verifikovane izvucene vrednosti sa ocenama poverenja

CHAPTER 17

Promene - Pracenje verzija dokumenata


Chapter Focus

The Promene stranica prati i vizualizuje razlike izmeu verzija dokumenata. SIPMT otkriva da ima isto ime, ali razlicit sadrzaj

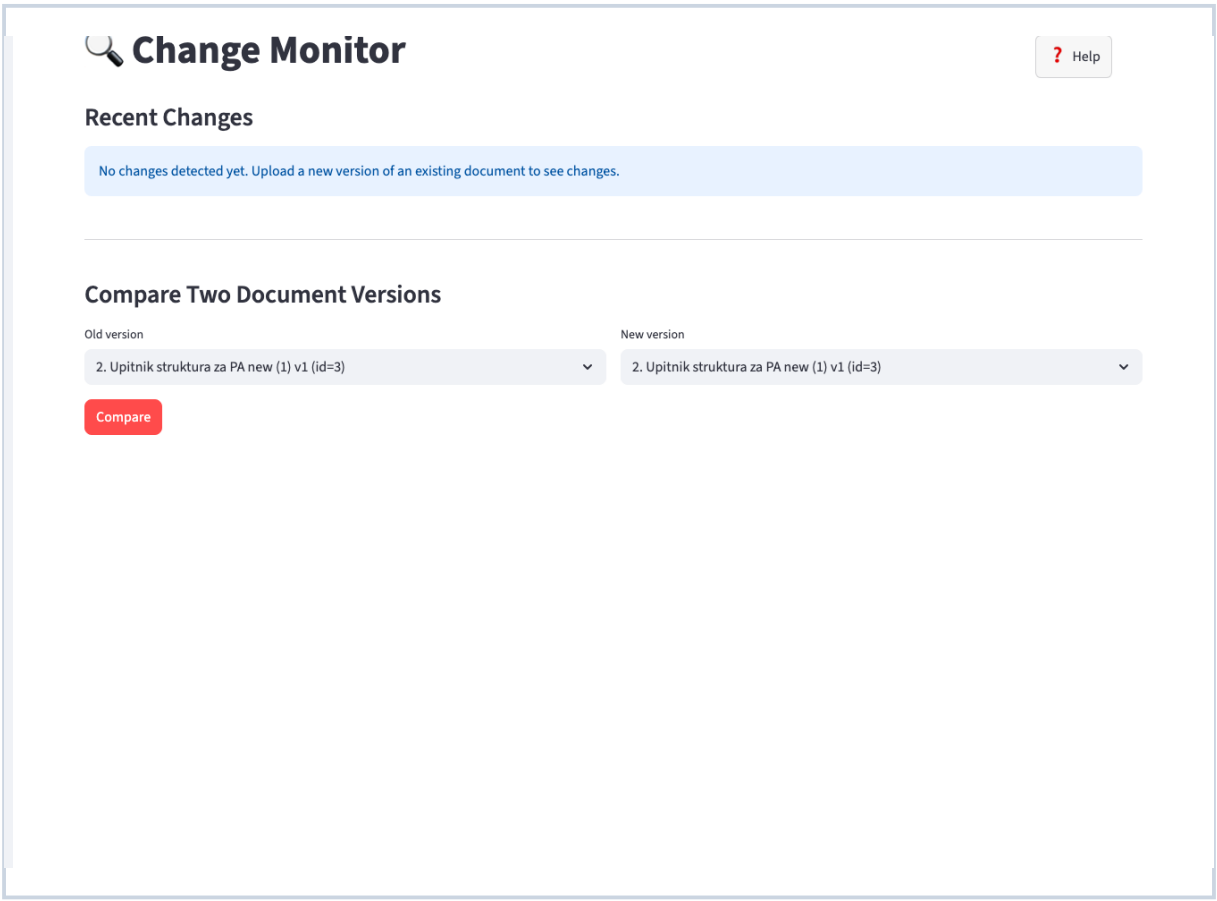

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface

Promene - Pracenje verzija dokumenata

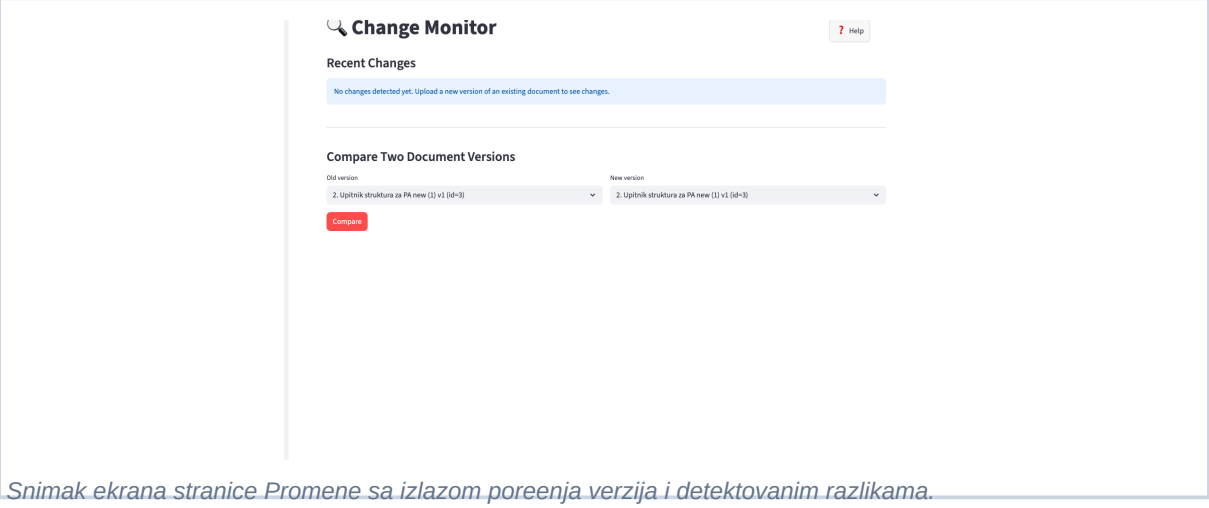

Snimak ekrana stranice Promene sa izlazom poreenja verzija i detektovanim razlikama.

Visual Focus
Snimak ekrana stranice Promene sa izlazom poreenja verzija i detektovanim razlikama.

The Promene stranica prati i vizualizuje razlike izmeu verzija dokumenata.

Radni tok pracenja promena:

1. **Automatsko otkrivanje** - Kada otpremite revidiranu verziju postojeceg dokumenta, SIPMT otkriva da ima isto ime, ali razlicit sadrzaj
2. **Generisanje razlika** - Sistem izvrsava poreenje kako bi identifikovao:
- **Dodato** - Nove sekcije, pasusi ili sadrzaj
- **Uklonjeno** - Sekcije obrisane u novoj verziji
- **Izmenjeno** - Tekst koji je promenjen, ali nije dodat/uklonjen
3. **Vizualizacija** - Prikaz jedan pored drugog sa isticanjem boja:
- **Zeleno** - Dodati sadrzaj
- **Crveno** - Uklonjeni sadrzaj
- **Zuto** - Izmenjeni sadrzaj

Revizija promena:

- **Vremenska oznaka** - Tacno kada je svaka verzija otpremljena
- **Promena velicine** - Koliko bajtova se promenilo izmeu verzija
- **Trajno skladistenje** - Sve detektovane promene se cuvaju za potrebe revizije

Primeri upotrebe:

- Pracenje evolucije politika tokom vremena
- Pracenje kada su uputstva ili procedure azurirane
- Osiguranje da ste svesni svih promena u referentnim dokumentima
- Kreiranje revizijskog traga verzija za izvestavanje o usklaenosti

Kada koristiti:

- Kada otpremite novu verziju postojeceg dokumenta
- Za pregled sta se promenilo u azuriranju politike


- Za revizije usklaenosti koje zahtevaju pracenje promena
- Pre usvajanja nove verzije dokumenta

CHAPTER 18

Mapa - Prostorna Vizualizacija


Chapter Focus

The Mapa stranica omogucava interaktivnu prostornu vizualizaciju izvucenih lokacija.

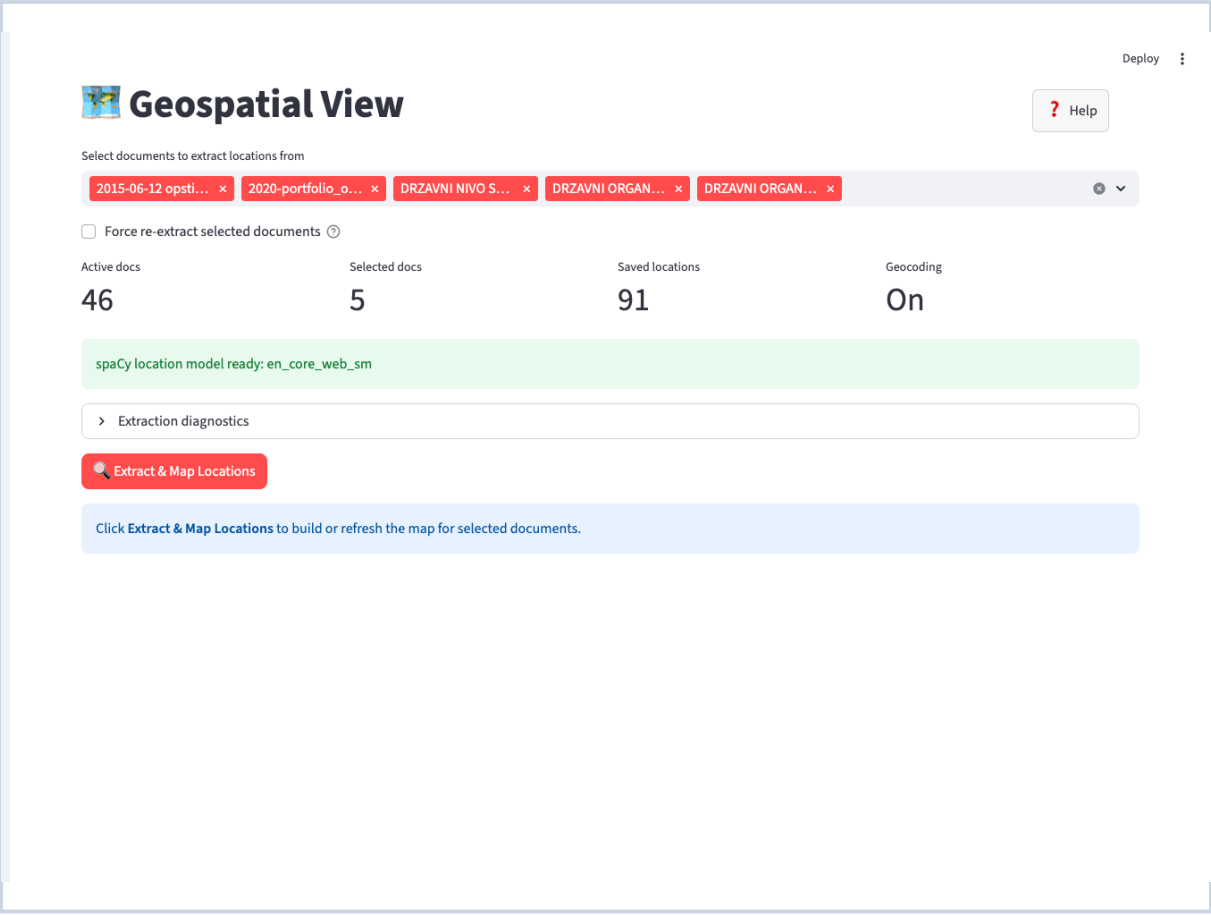

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface

Mapa - Prostorna Vizualizacija

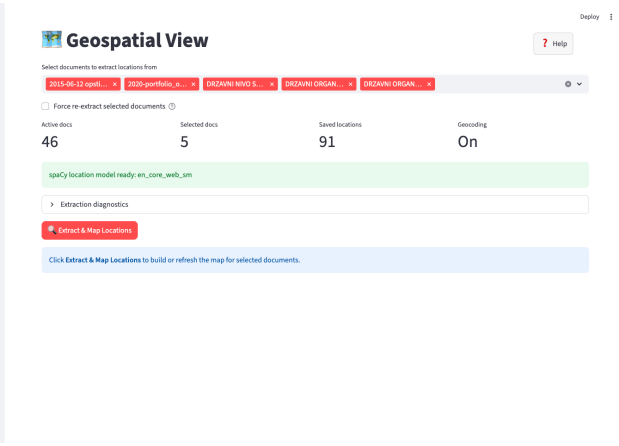

Snimak ekrana stranice Mapa sa oznakama lokacija dokumenata i geografskim filterima.

Visual Focus
Snimak ekrana stranice Mapa sa oznakama lokacija dokumenata i geografskim filterima.

The Mapa stranica omogucava interaktivnu prostornu vizualizaciju izvucenih lokacija.

Kako funkcionise:

1. **Ekstrakcija lokacija** - Kada se dokumenti obrade, imena mesta se identifikuju koristeci:
- **Prepoznavanje obrazaca** - Prepoznaje poznate stringove zemalja/regija
- **NLP (spaCy)** - Prepoznavanje imenovanih entiteta za pominjanje mesta
2. **Geocoding** (optional):
- Ako je ENABLE_GEOCODING=True u .env, svako ime mesta se konvertuje u geografske koordinate (latitude/longitude)
- Koristi **Nominatim** (besplatna geokodirajuca usluga OpenStreetMap-a)
- Zahteva internet konekciju
3. **Vizualizacija** - Interaktivna mapa prikazuje:
- **Oznake** - Svaka lokacija je oznacena na OpenStreetMap-u
- **Pop-up prozori** - Klik na oznaku da vidite izvor dokumenta i kontekst
- **Zumiranje/Pomeranje** - Istrazite geografsku oblast interaktivno

Karakteristike mape:

- **Filtriranje po tipu dokumenta** - Prikazuje samo lokacije iz Politika, Izvestaja, Monitoring-a, itd.
- **Zumiranje na region** - Fokusirajte se na odreenu geografsku oblast
- **Izvoz mape** - Sacuvajte kao HTML ili snimak ekrana za prezentacije

Konfiguracija:

- **Omoguci geokodiranje**: Postavite ENABLE_GEOCODING=True u vasem .env fajlu
- **Izaberite dokumente**: Odaberite koje dokumente zelite da vizualizujete
- **Azurirajte lokacije**: Ponovo obradite dokumente da biste izvukli nove lokacije

Primeri upotrebe:

- Vizualizujte pokrivenost politika i programa
- Identifikujte geografske praznine u implementacijama
- Podelite obim sa zainteresovanim stranama u interaktivnom formatu
- Planirajte regionalnu ekspanziju ili raspodelu resursa

Kada koristiti:


- Nakon otpremanja dokumenata Politika ili Programa
- To brief stakeholders on geographic scope
- For regional analysis and planning
- In presentations or reports to show coverage

CHAPTER 19

KPIs & GrafikonI - Definicije, Izvori Podataka i Detalji Populacije


Chapter Focus

Ovaj odeljak objasnjava svaki KPI prikazan na Pocetnoj tabli i svaki grafikon koriscen u aplikaciji: sta svaki metrik predstavlja, koje DB tabele i upiti ga popunjavaju, koliko cesto se azurira i sve napomene. Opste napomene Dashboard KPIs (Pocetna stranica)

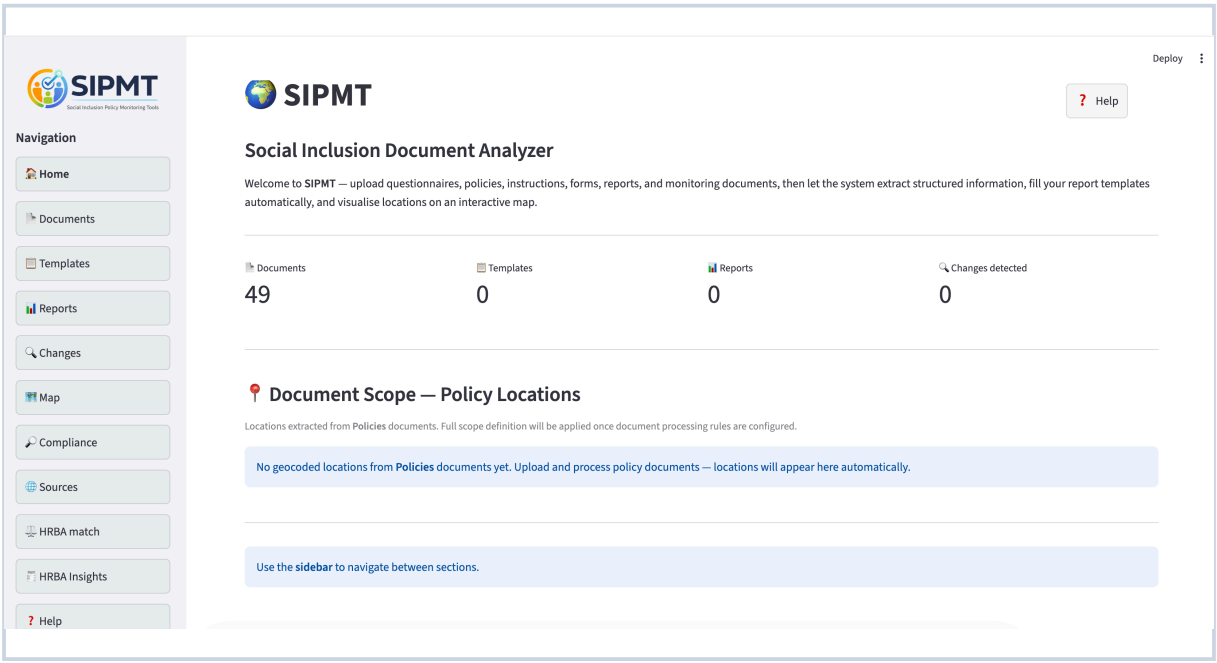

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface

KPIs & GrafikonI - Definicije, Izvori Podataka i Detalji Populac

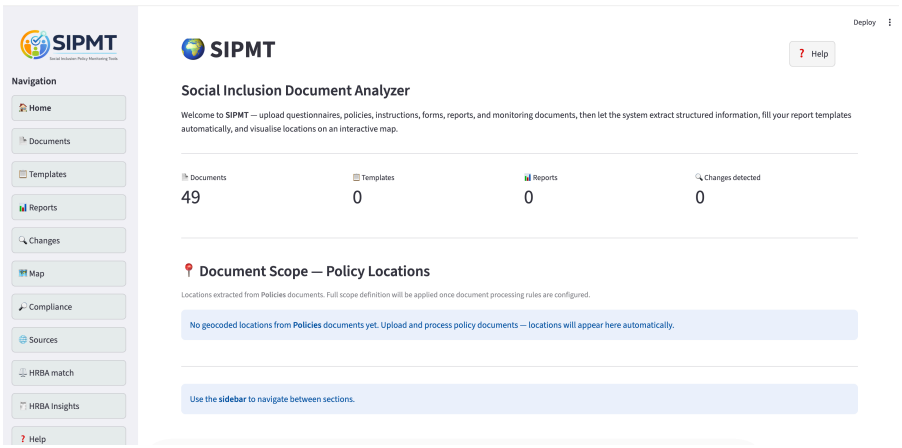

Grafikoni se koriste kao referenca za KPI kartice i preglednu mapu geo-opsega.

Visual Focus
Grafikoni se koriste kao referenca za KPI kartice i preglednu mapu geo-opsega.

Ovaj odeljak objasnjava svaki KPI prikazan na Pocetnoj tabli i svaki grafikon koriscen u aplikaciji: sta svaki metrik predstavlja, koje DB tabele i upiti ga popunjavaju, koliko cesto se azurira i sve napomene.

Opste napomene
- Svi KPI-ji na tabli su samo za citanje i agregati se izvrsavaju nad tabelama documents, report_templates, reports i document_changes.
- Grafikoni mogu biti prikazani iz agregiranih SQL upita ili iz analiza u memoriji sacuvanih u JSON kolonama (za semanticke analize i izvestaje).
- Vrednosti na tabli se izracunavaju u trenutku prikaza; one odrazavaju trenutni sadrzaj baze podataka kada se stranica ucita ili kada korisnik navigira na stranicu.

Dashboard KPIs (Pocetna stranica)

- **Documents** (label: " Documenta")
- Sta predstavlja: Ukupan broj zapisa dokumenata sacuvanih za trenutnu organizaciju.
- Izvor podataka / SQL: SELECT COUNT(*) FROM documents WHERE organisation_id = ?
- Kako se kreira: povecava se kada se novi dokument otpremi i obradi; brisanja smanjuju broj (soft-delete postuje polje status).
- Update frequency: real-time at page render.

- **Templates** (label: " Sabloni")
- Sta predstavlja: Broj sacuvanih sablona izvestaja dostupnih za ekstrakciju i izvestavanje.
- Izvor podataka / SQL: SELECT COUNT(*) FROM report_templates
- Kako se kreira: kreira se putem stranice Sabloni kada korisnik sacuva novi sablon.
- Napomene: tela sablona mogu ukljucivati velike JSON podatke; KPI broji sablone bez obzira na velicinu tela ili izvor (DB ili uvezeni fajl).

- **Reports** (label: " Izvestaji")
- Sta predstavlja: Broj generisanih izvestaja (strukturirani izlazi ekstrakcije) sacuvanih u

tabeli reports.
- Izvor podataka / SQL: SELECT COUNT(*) FROM reports WHERE organisation_id = ?
- Kako se kreira: kada korisnik pokrene ekstrakciju nad dokumentima i sacuva ili izveze rezultate.

- **Changes detected** (label: " Detektovane promene")
- Sta predstavlja: Broj detektovanih promena (diff zapisa) izmeu verzija dokumenata.
- Izvor podataka / SQL: SELECT COUNT(*) FROM document_changes WHERE organisation_id = ?
- Kako se kreira: kada se novi upload identifikuje kao nova verzija postojeceg dokumenta i proces diff kreira zapise promena.

Mapa i podaci o lokaciji
- Mapa opsega prikazuje geokodirane locations povezane sa documents (pogledajte tabelu locations).
- Primarni SQL koriscen za mapu na tabli (preferirano za Politike):
- Ograniceno na Politike: SELECT redove iz locations JOIN documents WHERE document_type = 'Policies' AND geocoded = 1.
- Fallback: sve geokodirane lokacije kada Politike nemaju nijednu.
- Kako se markeri popunjavaju: svaki geokodirani red location pruza latitude/longitude, place_name, context i document_title koji se koriste u iskacucem prozoru.

Usklaenost stranica grafikon i KPI-jevi
- **Rezultat usklaenosti**
- Sta predstavlja: normalizovani skor usklaenosti (0-1) izracunat od strane ComplianceChecker kombinujuci pokrivenost kljucnih reci, zahteva i sekcija sa malim bonusima za telo/kategoriju.
- Kako se izracunava: pogledajte _score_reference_template i _build_executive_summary u kodu stranice za usklaenost - algoritam kombinuje metrike pokrivenosti tokena i primenjuje tezine (kljucne reci 45%, zahtevi 35%, sekcije 20% plus bonusi).
- Izvor: analiticki payload-ovi sacuvani u semantic_analyses i privremeni rezultat u memoriji tokom izvoenja analize.

- **SHAP mapa (proxy za doprinos karakteristika)**
- Sta predstavlja: proxy za objasnjivost koji pokazuje koji faktori (Prisustvo elemenata, Snage, Nedostaci, Delimicno, Praznine, Pritisak preporuka, Pokrivenost kljucnih reci/zahteva/sekcija) su pozitivno ili negativno doprineli konacnom rezultatu usklaenosti.
- Kako se kreira: _compute_shap_proxy agregira brojeve iz rezultata analize i vraca normalizovane vrednosti doprinosa izmeu -1 i +1.
- Popunjavanje grafikona: koristi Plotly Heatmap sa jednim redom z niza doprinosa i eksplicitnom skalom boja centriranom na 0.

- **Klasifikacija i poreenje skorova (line/points)**
- Sta predstavljaju: vremenske serije poverenja klasifikatora i rezultata poreenja sablona za trenutnu sesiju monitora ili istorijske analize.
- Izvor: nizovi classification_confidence_history i comparison_score_history odrzavani u stanju monitora usklaenosti; sacuvane analize su dostupne putem checker.get_analyses(document_id).

- Kako se popunjavaju: dodaju se dok monitor prolazi kroz svaku fazu (classify, match, compare, persist). Grafikoni koriste Plotly scatter ili line tragove sa tackama zabelezenim u listama *_points.

- **Gantt prikaz vremenskog dijagrama (po segmentima)**
- Sta predstavlja: vremenska linija po segmentima generisanja prilikom strimovanja LLM izlaza; trake su velicine prema skoru i obojene prema AAAQ oznaci.
- Izvor: strimovani delovi obraeni tokom Ollama/Gemini pokretanja, svaki pracen sa pocetkom/krajem i dodeljenom kategorijom/skorom.
- Kako se popunjava: monitor usklaenosti belezi vremenske oznake i skorove delova u chunk_history; vremenska linija se prikazuje iz tih zapisa.

HRBA prikaz usaglasenosti
- **Live streaming preview**: inkrementalni tekst iz LLM tokom izvoenja HRBA analize. Popunjava se strimovanim HTTP odgovorima od Ollama (ako je podrzano) ili se zamenjuje finalnim JSON-om kada strimovanje nije dostupno.
- **Per-segment Gantt**: isti mehanizam kao vremenska linija usklaenosti - segmenti se generisu i vremenski prate tokom pokretanja modela.

Other charts across the app
- **Template source health table**: a diagnostics table produced by _probe_source_url_health that verifies external source URLs for templates; populated by issuing HEAD/GET requests and collecting HTTP status and suggestions.
- **Map exports & filters**: map layers are created by MapGenerator.build_map() using the scope_locations rows; filters are executed by SQL before the map is built.


Problemi i saveti
- Ako je neki KPI neocekivano nula ili zastarela, proverite da li je vas filter organizacije (organisation_id) postavljen i da li dokumenti imaju status='active'.
- Grafikoni izvedeni iz semanticke analize oslanjaju se na kesirane analize; ponovo pokrenite analize ili ocistite kes ako mislite da se prikazuju zastareli rezultati.
- Grafikoni koji se oslanjaju na LLM strimovanje zahtevaju da izabrani provajder podrzava strimovanje; u suprotnom, grafikoni ce se azurirati kada stigne konacni odgovor.

CHAPTER 20

Izvori - Katalog referenci i radni tok osvezavanja


Chapter Focus

The Izvori stranica upravlja zvanicnim spoljnim referentnim materijalom koji koristi motor za usklaenost.

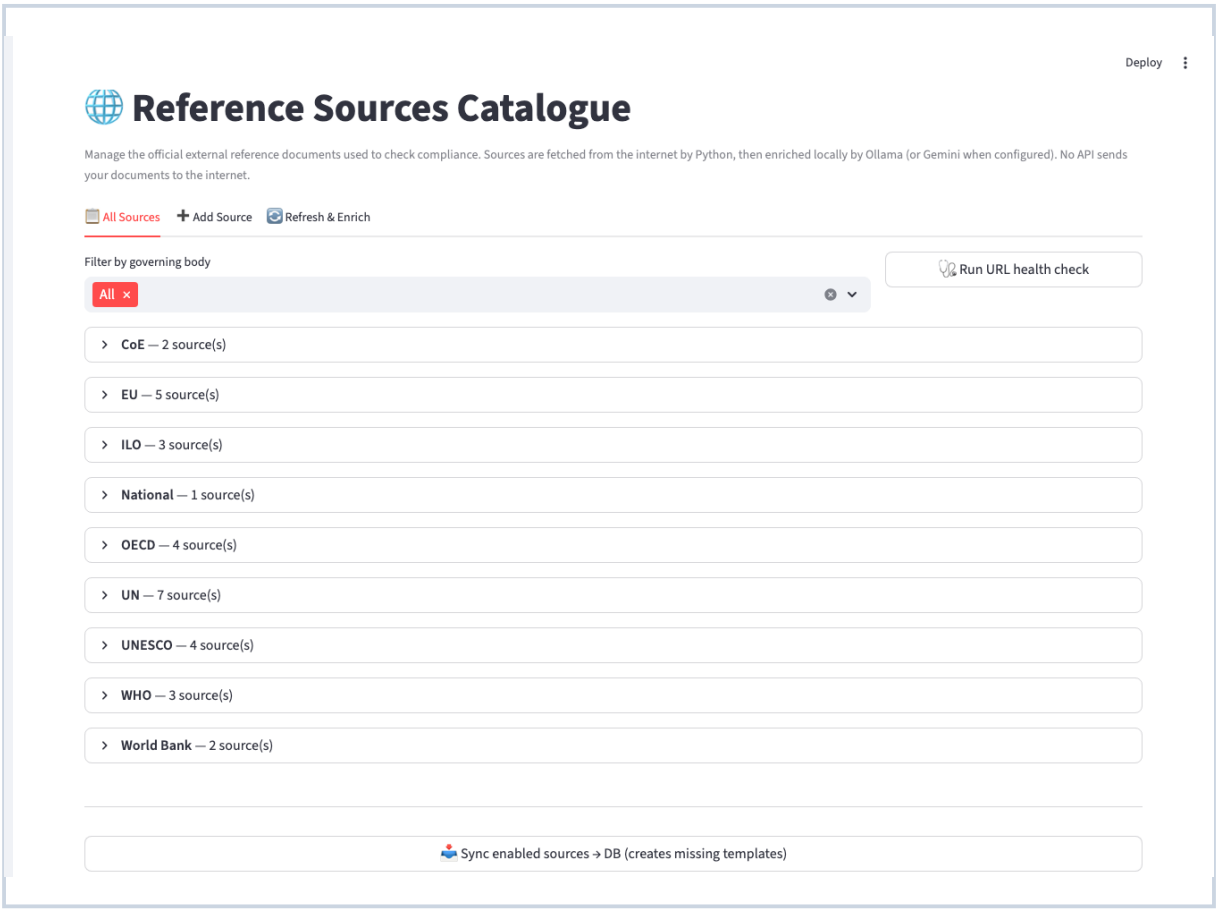

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface

Izvori - Katalog referenci i radni tok osvezavanja

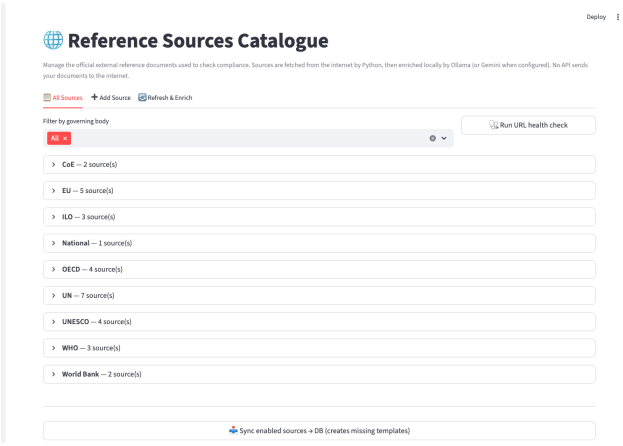

Screenshot stranice Izvori prikazuje katalog referenci, upravljanje izvorima i kontrole osvezavanja.

Visual Focus
Screenshot stranice Izvori prikazuje katalog referenci, upravljanje izvorima i kontrole osvezavanja.

The Izvori stranica upravlja zvanicnim spoljnim referentnim materijalom koji koristi motor za usklaenost.

Sta ova stranica radi:

- Prikazuje sve konfigurisane unose u katalogu izvora i referentna tela
- Omogucava dodavanje novih zvanicnih URL-ova za standarde, direktive i smernice
- Pokrece radne tokove osvezavanja za preuzimanje stranica izvora i azuriranje interne baze sablona
- Prikazuje trenutni snimak baze podataka aktivnog skupa referenci

Glavni elementi interfejsa:

- **Tabela kataloga** - Prikazuje trenutne zapise izvora, grupisane po telu i kategoriji
- **Forma za dodavanje novog izvora** - Kreira novi unos izvora sa telom, oznakom, URL-om i naznakom fajla
- **Kontrole za preuzimanje / obogacivanje** - Preuzima sadrzaj izvora sa interneta, zatim ga obogacuje odabranim provajderom
- **Sekcija snimka baze podataka** - Prikazuje trenutno materijalizovane zapise sablona koji se koriste za analizu usklaenosti

Kada koristiti:


- Kada je potrebno dodati nova meunarodna ili institucionalna uputstva
- When existing external URLs changed and references must be refreshed
- Before running compliance analyses that depend on newly updated source material

CHAPTER 21

Usaglasenost - Semanticka analiza prema standardima


Chapter Focus

The Usaglasenost stranica omogucava naprednu AI podrzanu semanticku analizu vasih dokumenata prema meunarodnim referentnim okvirima.

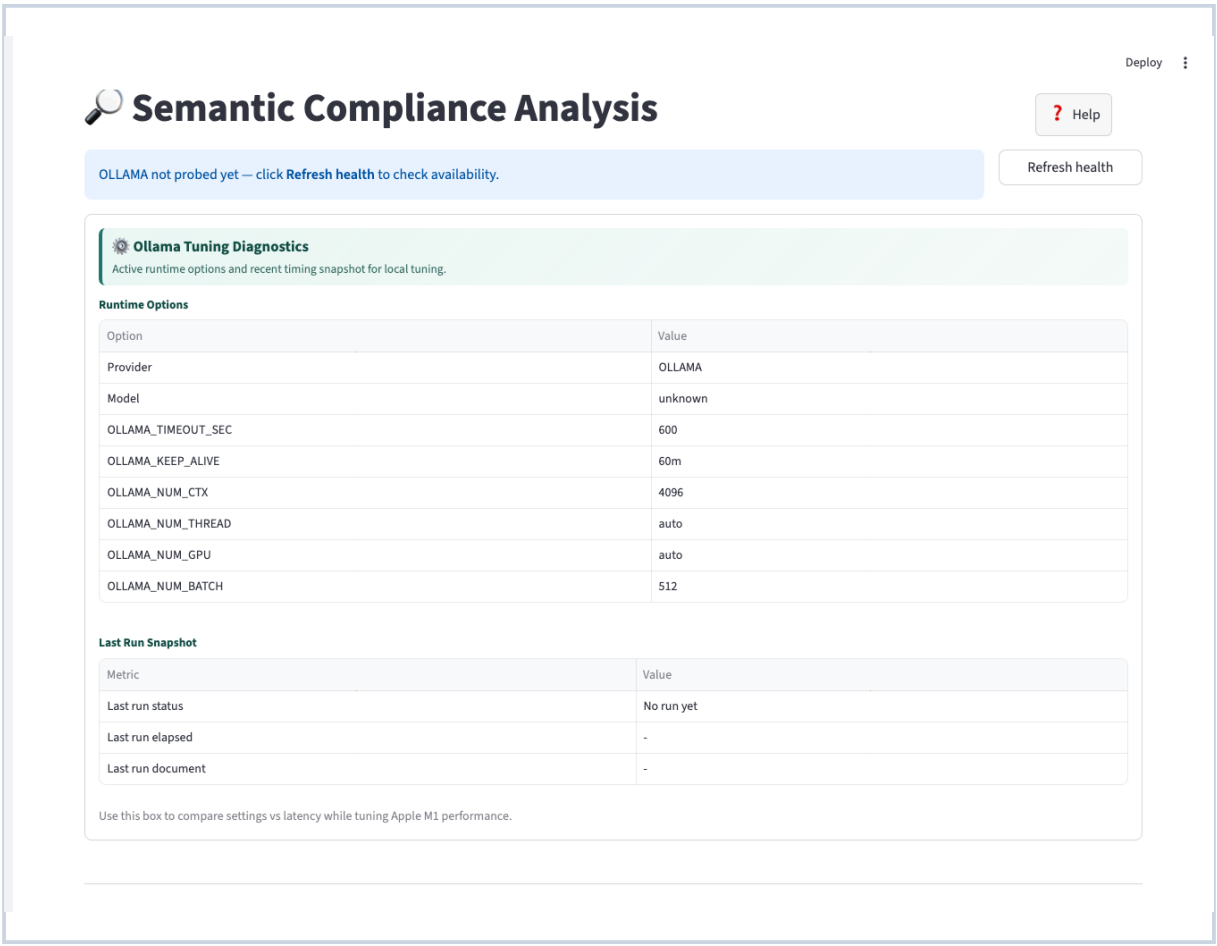

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface

Usaglasenost - Semanticka analiza prema standardima

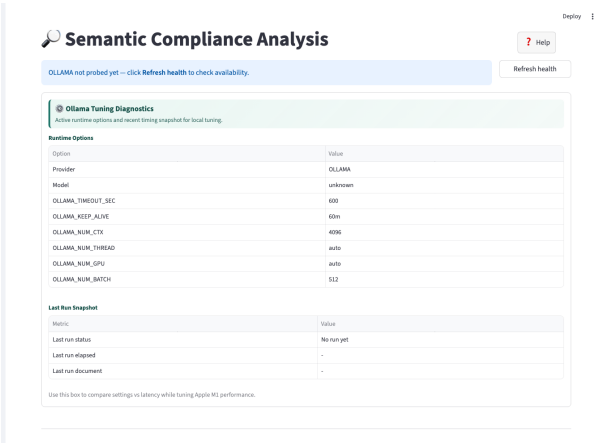

Screenshot stranice Usaglasenost sa selektorom provajdera, izborom referentnog sablona, prikazom rezultata i grafikona.

Visual Focus
Screenshot stranice Usaglasenost sa selektorom provajdera, izborom referentnog sablona, prikazom rezultata i grafikona.

The Usaglasenost stranica omogucava naprednu AI podrzanu semanticku analizu vasih dokumenata
prema meunarodnim referentnim okvirima.

Radni tok semanticke analize:

1. **Izbor provajdera** - Odaberite vas AI backend:
- **Google Gemini** (cloud, zahteva API kljuc) - Napredno rezonovanje, internet konektivnost
- **Ollama** (lokalno, self-hosted) - Privatnost, offline rad
2. **Provera zdravlja** - Proverite da li je odabrani AI provajder dostupan i funkcionalan
3. **Izbor dokumenta** - Odaberite dokument koji zelite analizirati
4. **Referentni sablon** - Odaberite meunarodni okvir (UN, UNESCO, EU, itd.)
5. **Pokretanje analize** - AI uporeuje dokument sa referentnim okvirom
6. **Pregled izvestaja** - Struktuirana procena usaglasenosti sa preporukama

Dostupni referentni okviri:

- **UN Human Rights** - Okviri Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima
- **UN Sustainable Development Goals (SDGs)** - Fokus na Cilj 10 (Smanjenje nejednakosti)
- **UNESCO Education** - Standardi i smernice za inkluzivno obrazovanje
- **EU Equality Directive** - EU standardi za jednakost i nediskriminaciju
- **EU Social Inclusion** - Direktive za socijalnu koheziju i inkluziju

Struktura izvestaja o usaglasenosti:

- **Klasifikacija dokumenta** - AI kategorizuje tip/opseg dokumenta
- **Compliance Score** - 0-100% usklaenost sa referentnim okvirom
- **Present Elements** - Koji zahtevi su vec ispunjeni

- **Identified Gaps** - Nedostajuci ili nedovoljno specificirani delovi
- **Recommendations** - Preporuceni koraci za poboljsanje usaglasenosti
- **Source References** - Linkovi ka relevantnim spoljnim standardima

Napredne funkcije:

- **Template Version History** - Pregled azuriranja i porekla referentnih sablona za administratore
- **Refresh Sources** - Rucno azuriranje referentnih sablona sa spoljnjih izvora
- **Error Transparency** - Jasne poruke o greskama ako provajder nije dostupan

Konfiguracija modela:

- **Gemini**: Zahteva GEMINI_API_KEY u .env, postavite SEMANTIC_LLM_PROVIDER=gemini
- **Ollama**: Zahteva da Ollama servis radi lokalno, postavite SEMANTIC_LLM_PROVIDER=ollama
- **Izbor modela**: Konfigurisite putem OLLAMA_MODEL u .env (podrazumevano: qwen2.5:14b-instruct)

Kada koristiti:

- Za procenu usklaenosti politika sa meunarodnim standardima
- Za izvestavanje i reviziju usaglasenosti
- Za identifikaciju nedostataka u okviru socijalne inkluzije
- Pre finalizacije novih politika ili procedura
- Za izvestavanje zainteresovanih strana o usaglasenosti sa standardima

CHAPTER 22

Konfiguracija - Podesavanje okruzenja

Chapter Focus

Obrada dokumenata Semanticka analiza Geospatial

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface

Konfiguracija - Podesavanje okruzenja

Kljucne opcije konfiguracije (u .env fajlu)

Obrada dokumenata
- UPLOAD_FOLDER - Direktorijum gde se cuvaju otpremljeni fajlovi
- ALLOWED_EXTENSIONS - Tipovi fajlova koje prihvatamo (pdf, docx, xlsx)
- MAX_FILE_SIZE_MB - Ogranicenje velicine fajla na serveru
- ENABLE_OCR - Ekstrakcija teksta iz skeniranih/slikovnih dokumenata

Semanticka analiza
- ENABLE_SEMANTIC_ANALYSIS - Ukljucivanje/iskljucivanje semanticke analize usaglasenosti
- SEMANTIC_LLM_PROVIDER - Izbor gemini ili ollama
- GEMINI_API_KEY - Vas Google Gemini API kljuc (za cloud analizu)
- GEMINI_MODEL - Naziv modela (podrazumevano: gemini-2.0-flash)
- OLLAMA_BASE_URL - Endpoint Ollama servisa (podrazumevano: http://localhost:11434)
- OLLAMA_MODEL - Lokalni model za koriscenje (podrazumevano: qwen2.5:14b-instruct)

Geospatial
- ENABLE_GEOCODING - Omogucavanje automatskog geokodiranja lokacija (zahteva internet)

Logging
- LOG_FILE - Putanja do log fajlova aplikacije
- LOG_LEVEL - Nivo detaljnosti logovanja (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR)

Pocetak rada sa razlicitim provajderima:

Koriscenje Google Gemini

SEMANTIC_LLM_PROVIDER=gemini
GEMINI_API_KEY=your-api-key-here
GEMINI_MODEL=gemini-2.0-flash

[Get API key](https://ai.google.dev)

Koriscenje Ollama (lokalno)

SEMANTIC_LLM_PROVIDER=ollama
OLLAMA_BASE_URL=http://localhost:11434
OLLAMA_MODEL=qwen2.5:14b-instruct

[Ollama Installation](https://ollama.ai)


Zatim povucite model:
bash
ollama pull qwen2.5:14b-instruct

CHAPTER 23

HRBA - AAAQ Usaglasenost & Prikazi


Chapter Focus

The HRBA stranica skenira dokumente za AAAQ indikatore (Dostupnost, Pristupacnost, Prihvatljivost, Kvalitet) koristeci ili brzi spaCy matcher ili lokalni Ollama LLM. Glavne funkcionalnosti:

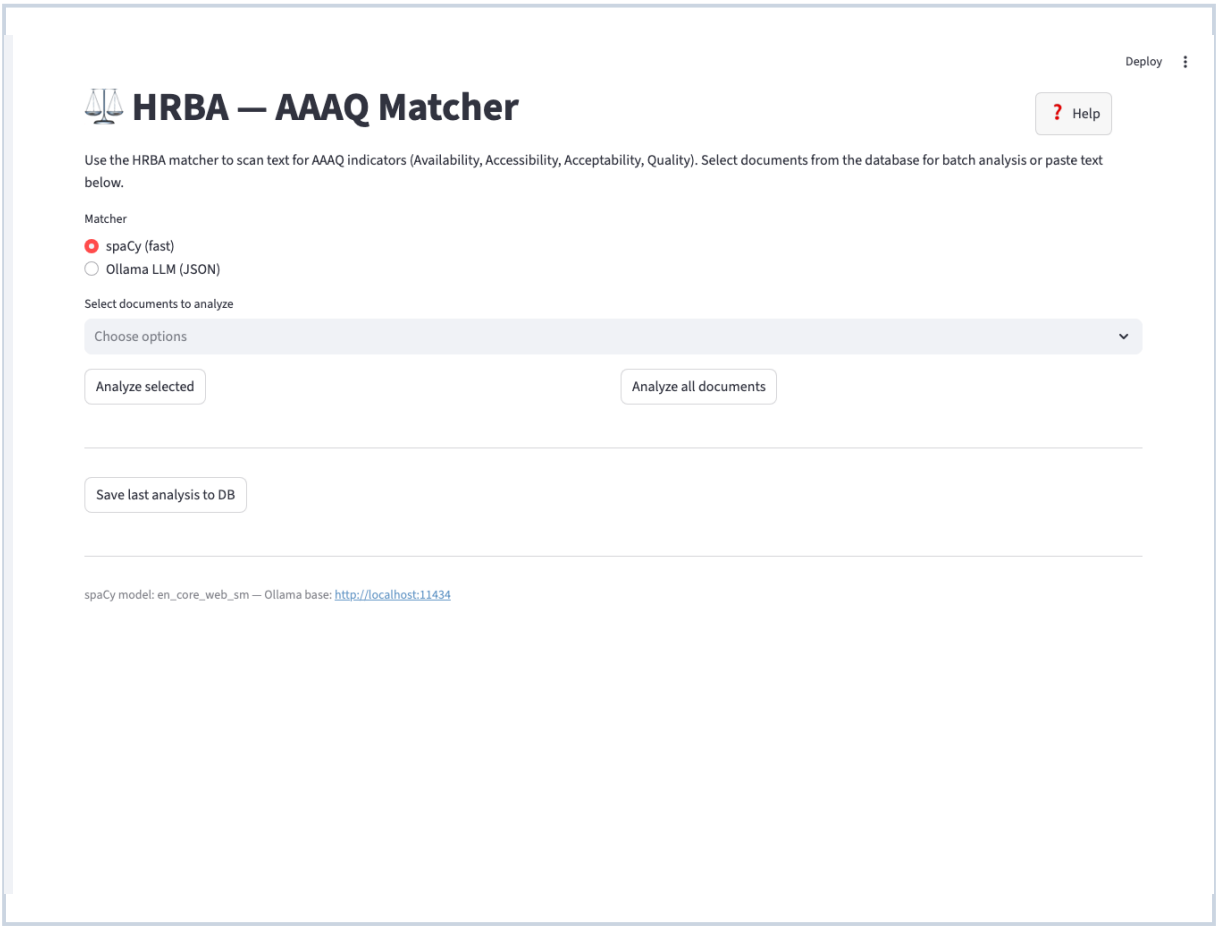

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface

HRBA - AAAQ Usaglasenost & Prikazi

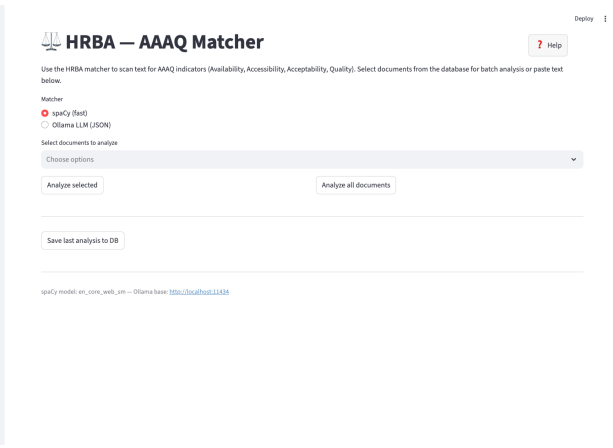

HRBA stranica screenshot sa AAAQ usaglasenostima, live izlazom i vremenskim prikazima.

Visual Focus
HRBA stranica screenshot sa AAAQ usaglasenostima, live izlazom i vremenskim prikazima.

The HRBA stranica skenira dokumente za AAAQ indikatore (Dostupnost, Pristupacnost, Prihvatljivost, Kvalitet) koristeci ili brzi spaCy matcher ili lokalni Ollama LLM.

Glavne funkcionalnosti:
- **Live streaming generation**: Kada koristite Ollama, aplikacija prikazuje uzivo pregled teksta
izlaza modela u desnom panelu dok model generise.
- **Per-segment timeline (Gantt)**: Stranica belezi pocetne/krajnje vremenske tacke po segmentu tokom
streaminga i prikazuje Gantt-ov stil vremenske linije koja pokazuje kada je svaki segment generisan.
Trake su velicine prema rezultatu i obojene prema najvisoj AAAQ kategoriji.
- **Save analyses**: Sacuvajte kompletne JSON opravdanja u semantic_analyses za kasniji pregled
na stranici HRBA Insights.

Kako interpretirati korisnicki interfejs:
- **Live preview** prikazuje inkrementalni tekst dok model generise. Ako model vraca samo konacni JSON objekat, pregled ce se azurirati kada konacni sadrzaj stigne.
- **Timeline** vizualizuje dogaaje generisanja po dokumentu. Duze trake oznacavaju rezultate sa visim ocenama (duzina je proporcionalna oceni). Koristite timeline da uocite spore segmente ili grupisanje analiza po dokumentu.


Ispravke i saveti:
- Ako ne vidite nijedan streaming fragment, proverite da li su OLLAMA_BASE_URL i OLLAMA_MODEL ispravni
i da li je Ollama servis pokrenut. Neki modeli mozda nece streamovati meufragmente.
- Za dugotrajne generacije, povecajte OLLAMA_TIMEOUT u vasem okruzenju (sekunde).
- Ako generacija izgleda sporo, zagrejte model ili restartujte Ollama proces.

CHAPTER 24

HRBA Prikazi - Sacuvana opravdanja & Pregled


Chapter Focus

The HRBA Prikazi stranica je prostor za pregled prethodno sacuvanih AAAQ analiza.

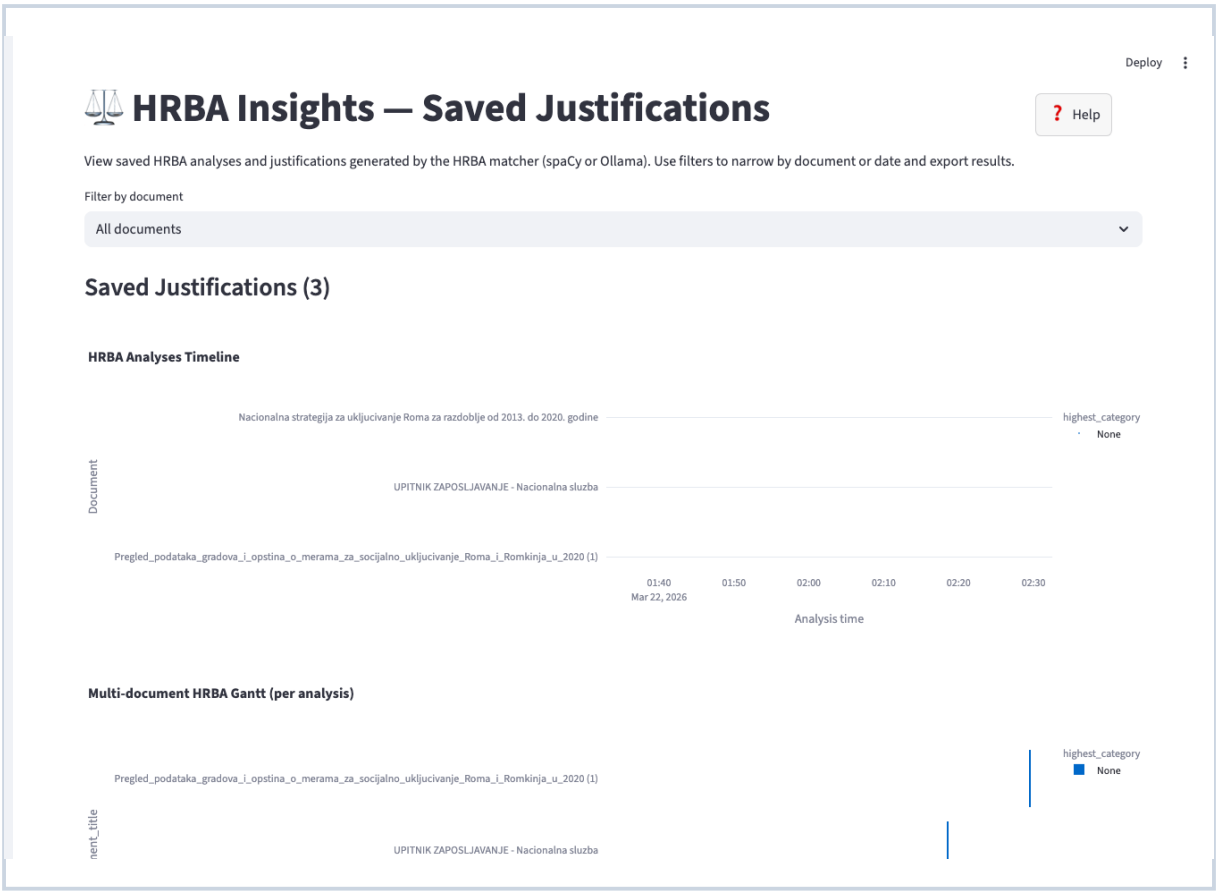

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface

HRBA Prikazi - Sacuvana opravdanja & Pregled

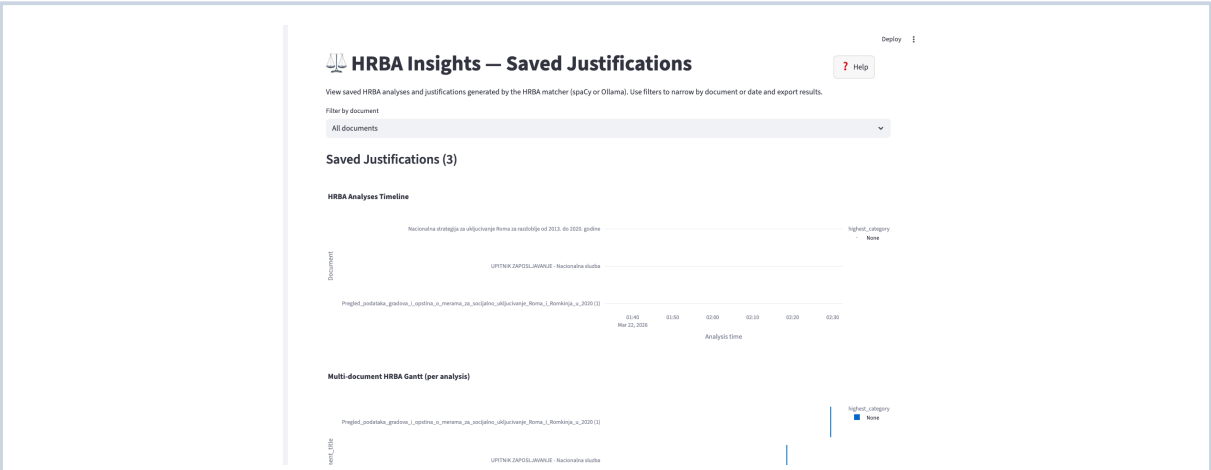

HRBA Prikazi screenshot showing saved justifications, aggregated views, and raw saved entries.

Visual Focus
HRBA Prikazi screenshot showing saved justifications, aggregated views, and raw saved entries.

The HRBA Prikazi stranica je prostor za pregled prethodno sacuvanih AAAQ analiza.

Sta vidite ovde:

- **Tabela sacuvanih opravdanja** - Struktuirani pregled svih sacuvanih HRBA opravdanja
- **Filteri i grupisanje** - Omogucava suzavanje rezultata po dokumentu ili kontekstu analize
- **Sirovi unosi** - Puni sacuvani podaci za reviziju, izvoz ili rucnu inspekciju

Sta predstavlja:

- Svaki red odgovara jednom sacuvanom zapisu analize prethodno pohranjenom iz HRBA match workflow-a
- Ova stranica ne generise nove analize; cita istorijske zapise iz skladista

Kada koristiti:

- Za pregled prethodno generisanih analiza zasnovanih na ljudskim pravima
- Za poreenje kvaliteta opravdanja izmeu dokumenata
- Za reviziju sacuvanih dokaza koji podrzavaju HRBA nalaze

CHAPTER 25

Developer & Admin - Setup, Env vars, Troubleshooting

Chapter Focus

Ovaj odeljak pokriva promenljive okruzenja, uobicajene administrativne zadatke i korake za resavanje problema. Promenljive okruzenja (vazno): Uobicajeni administrativni zadaci:

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface

Developer & Admin - Setup, Env vars, Troubleshooting

Visual Focus
Developer and admin stranica sa okruzenjem, odrzavanjem i alatima za resavanje problema.

Ovaj odeljak pokriva promenljive okruzenja, uobicajene administrativne zadatke i korake za resavanje problema.

Promenljive okruzenja (vazno):
- DATABASE_URL: puna PostgreSQL konekcija. Ako nije prisutna, koristi se DATABASE_PATH (SQLite).
- DATABASE_PATH: putanja do rezervne SQLite baze podataka (podrazumevano ./data/sipmt.db).
- FORCE_POSTGRES: ako je postavljeno na 1, forsira koriscenje DATABASE_URL cak i kada pokazuje na localhost.
- SEMANTIC_LLM_PROVIDER: gemini ili ollama.
- GEMINI_API_KEY: obavezno kada je SEMANTIC_LLM_PROVIDER=gemini.
- OLLAMA_BASE_URL: lokalni Ollama endpoint (podrazumevano http://localhost:11434).
- OLLAMA_MODEL: ime Ollama modela (npr. qwen2.5:14b-instruct).
- OLLAMA_TIMEOUT: HTTP timeout za Ollama zahteve (sekunde). Podrazumevano 120.
- ENABLE_GEOCODING: true/false za omogucavanje geokodiranja izvucenih lokacija.

Uobicajeni administrativni zadaci:
- Inicijalizacija baze podataka i direktorijuma:
bash
python setup.py

- Migracija postojecih SQLite demo podataka u Postgres:
bash
python scripts/migrate_sqlite_to_postgres.py --sqlite-path ./data/sipmt.db --postgres-url <YOUR_URL>

- Preuzimanje Ollama modela (lokalna masina):
bash
ollama pull qwen2.5:14b-instruct

Koraci za resavanje problema:
- Aplikacija ne moze da se pokrene: pokrenite bash scripts/pre_deploy_check.sh da locirate sintaksne ili konfiguracione probleme.
- Ollama nedostupan: proverite OLLAMA_BASE_URL, pokusajte curl http://localhost:11434/.
- Spora semanticka analiza: povecajte OLLAMA_TIMEOUT, zagrejte model malim zahtevom ili izaberite manji model.
- Nedostaje izvuceni tekst: proverite OCR podesavanja i ponovo pokrenite pipeline za ekstrakciju dokumenata.

Logs i dijagnostika:
- Proverite logs/ za nedavne logove aplikacije.
- Streamlit konzola prikazuje greske pri pokretanju; konsultujte server logove za stack trace.

Bezbednost i tajne:

- Nikada ne komitujte tajne (API kljuceve, lozinke za bazu) u git. Koristite platformske tajne ili .env fajl iskljucen iz VCS.
- Rotirajte API kljuceve ako su slucajno otkriveni.

CHAPTER 26

Savet i najbolje prakse

Chapter Focus

Operational guidance and visual reference for this SIPMT application section.

Visual chapter opener generated from the current SIPMT interface

Savet i najbolje prakse

Saveti za ucitavanje dokumenata

- **Kvalitet je vazan**: Osigurajte da skenirani PDF-ovi imaju dobru rezoluciju (200 DPI) za bolje izdvajanje teksta
- **Nazivanje fajlova**: Koristite opisne nazive (npr. Policy_2024_Social_Inclusion.pdf) radi lakseg pracenja
- **Organizujte po tipu**: Kategorizujte dokumente ispravno - ovo pomaze u podudaranju sablona
- **Kontrola verzija**: Ucitajte verzirane dokumente (v1, v2) da pratite evoluciju

Dizajn sablona

- **Budite specificni**: Detaljniji opisi polja pomazu matcher-u da pronae vrednosti
- **Koristite dosledna imena**: Slicna polja u razlicitim sablonima treba da imaju slicna imena
- **Postavite realne prioritete**: Obelezite zaista obavezna polja, ostala drzite kao opcionalna
- **Testirajte prvo**: Kreirajte sablon i testirajte sa 1-2 dokumenta pre obrade u seriji

Generisanje izvestaja

- **Pregledajte polja sa niskim poverenjem**: Uvek proverite izdvojene podatke sa <70% poverenja
- **Izvori dokumenata**: Vodite evidenciju o tome koji dokumenti su korisceni za svaki izvestaj
- **Redovno izvozite**: Sacuvajte izvestaje kao CSV/JSON za rezervne kopije i integraciju sa drugim alatima

Analiza usklaenosti

- **Procitajte preporuke**: AI-generisane praznine cesto sadrze primenljive poboljsanja
- **Proverite reference**: Verifikujte da su spoljasnji linkovi u preporukama tacni
- **Pratite promene**: Ponovo pokrenite analizu nakon azuriranja dokumenata da biste prikazali napredak
- **Koristite istoriju verzija**: Pregledajte kako se referentni sabloni razvijaju tokom vremena

Saveti za performanse

- **Obrada u serijama**: Ucitajte vise dokumenata odjednom radi efikasnosti
- **Local Ollama**: Koristite Ollama umesto Gemini za brzu, offline analizu
- **Onemogucite geokodiranje**: Iskljucite ako vam nije potrebno mapiranje lokacija (brza obrada)
- **Ocistite stare podatke**: Arhivirajte ili obrisite dokumente koje vise ne analizirate

Greske i resavanje problema

- **Upload ne uspeva**: Osigurajte da je fajl <20 MB i u PDF/DOCX/XLSX formatu
- **Nema izvucenog teksta**: Koristite dugme "Ponovo obradi" na stranici Dokumenti
- **Analiza usklaenosti spora**: Proverite internet konekciju (za Gemini) ili status Ollama servisa
- **Mapa ne prikazuje lokacije**: Osigurajte da su dokumenti kategorizovani kao "Politike"

Support, Versioning, and Deployment Notes

Developer Contact

Opus Labs d.o.o. Novi Sad
Nikolajevska 2
21000 Novi Sad, Serbia
www.opus.rs
office@opus.rs

Versioning

Document: SIPMT Playbook
Edition: March 2026
Source: Generated from the current in-application Help page and captured screenshots

Deployment Notes

- Primary local workflow uses PostgreSQL when DATABASE_URL is configured; SQLite remains available as the local/demo fallback.
- Refresh the SQLite demo mirror with scripts/sync_postgres_to_sqlite.py after direct PostgreSQL-side changes.
- Run scripts/pre_deploy_check.sh before releases so syntax checks and mirror refresh complete consistently.
- Streamlit Cloud deployments rely on .streamlit/config.toml for headless startup behavior.

For deployment, configuration, or support questions, contact the developer using the details above.