

- Avaliação (verificação da concordância entre os anotadores).

A avaliação de um *dataset* pode levar em conta diferentes perspectivas (Seção [Como avaliar a qualidade do dataset?](#)):

- A concordância inter-anotadores avalia a consistência das anotações humanas;
- A avaliação intrínseca também avalia a consistência, mas privilegia a capacidade de generalizar a partir dos dados e a possibilidades de experimentações na classificação dos dados, tendo em vista o aprendizado de máquina;
- A avaliação extrínseca leva em conta a adequação de uma anotação para uma determinada tarefa.

Agradecimentos

Agradeço muitíssimo à Helena Caseli e à Graça Nunes pelas sugestões e provocações que deixaram o capítulo bem melhor (espero!).

Referências

ALUÍSIO, S. et al. **An Account of the Challenge of Tagging a Reference Corpus for Brazilian Portuguese.** (N. J. Mamede et al., Eds.) Computational Processing of the Portuguese Language. **Anais...**Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003.

AROYO, L.; WELTY, C. **Truth Is a Lie: Crowd Truth and the Seven Myths of Human Annotation.** **AI Magazine**, v. 36, n. 1, p. 15–24, 2015.

BALLOCCU, S. et al. **Leak, Cheat, Repeat: Data Contamination and Evaluation Malpractices in Closed-Source LLMs.** (Y. Graham, M. Purver, Eds.) Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers). **Anais...**St. Julian's, Malta: Association for Computational Linguistics, mar. 2024. Disponível em: <<https://aclanthology.org/2024.eacl-long.5/>>

BASILE, V. et al. **We Need to Consider Disagreement in Evaluation.** Proceedings of the 1st Workshop on Benchmarking: Past, Present and Future. **Anais...**Online: Association for Computational Linguistics, ago. 2021. Disponível em: <<https://aclanthology.org/2021.bppf-1.3>>

BENDER, E. M.; FRIEDMAN, B. **Data Statements for Natural Language Processing: Toward Mitigating System Bias and Enabling Better Science.** **Transactions of the Association for Computational Linguistics**, v. 6, p. 587–604, 2018.

BOWMAN, S. R. et al. **A large annotated corpus for learning natural language inference.** Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. **Anais...**Lisbon, Portugal: Association for Computational Linguistics, set. 2015. Disponível em: <<https://aclanthology.org/D15-1075>>

BRITO, I. A. et al. **ToxSyn-PT: A Large-Scale Synthetic Dataset for Hate Speech Detection in Portuguese.**, 2025. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2506.10245>>



CASELI, H. DE M.; FREITAS, C.; VIOLA, R. *Processamento de Linguagem Natural. Em: Tópicos em Gerenciamento de Dados e Informações: Minicursos do SBBD 2022*. [s.l.] Sociedade Brasileira de Computação, 2022. p. 1–28.

COHEN, J. *A Coefficient of Agreement for Nominal Scales*. *Educational and Psychological Measurement*, v. 20, n. 1, p. 37–46, 1960.

COUILLAUT, A. et al. *Evaluating corpora documentation with regards to the Ethics and Big Data Charter*. Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). *Anais...* Reykjavik, Iceland: European Language Resources Association (ELRA), 2014. Disponível em: <http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/424_Paper.pdf>

FLEISS, J. L. *Measuring nominal scale agreement among many raters*. *Psychological Bulletin*, v. 76, n. 5, p. 378–382, 1971.

FONSECA, E. R.; ROSA, J. L. G. *Mac-Morpho Revisited: Towards Robust Part-of-Speech Tagging*. Proceedings of the 9th Brazilian Symposium in Information and Human Language Technology. *Anais...*2013. Disponível em: <<https://aclanthology.org/W13-4811>>

FREITAS, C. et al. *Tagsets and Datasets: Some Experiments Based on Portuguese Language*. (A. Villavicencio et al., Eds.) Computational Processing of the Portuguese Language. *Anais...*Cham: Springer International Publishing, 2018.

FREITAS, C. *Linguística Computacional*. [s.l.] Parábola Editorial, 2022.

FREITAS, C. et al. *Recursos linguísticos para o PLN específico de domínio: o Petrolês*. *Linguamática*, v. 15, n. 2, p. 51–68, 2023.

FREITAS, C.; PARDO, T. A. S. PropBanks e representações semânticas: o que temos, o que queremos e o que podemos. *Linguamática*, v. 17, n. 2, 2025.

FREITAS, C.; ROCHA, P.; BICK, E. *Floresta sintá(c)tica: bigger, thicker and easier*. International Conference on Computational Processing of the Portuguese Language. *Anais...*Springer, 2008.

FREITAS, C.; SANTOS, D. *Gender Depiction in Portuguese: Distant reading Brazilian and Portuguese literature*. 2nd Annual Conference of Computational Literary Studies. *Anais...*2023. Disponível em: <<https://www.linguateca.pt/Diana/download/FreitasSantos2023-2ndCCLS.pdf>>

FREITAS, C.; SOUZA, E. *Sujeito oculto às claras: uma abordagem descritivo-computacional / Omitted subjects revealed: a quantitative-descriptive approach*. *REVISTA DE ESTUDOS DA LINGUAGEM*, v. 29, n. 2, p. 1033–1058, 2021.

FREITAS, C.; SOUZA, E. DE. *A study on methods for revising dependency treebanks: in search of gold*. *Language Resources and Evaluation*, v. 58, n. 1, p. 11–131, 2024.



GURURANGAN, S. et al. **Annotation Artifacts in Natural Language Inference Data**. Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 2 (Short Papers). **Anais...**New Orleans, Louisiana: Association for Computational Linguistics, jun. 2018. Disponível em: <<https://aclanthology.org/N18-2017>>

KRIPPENDORFF, K. **Estimating the Reliability, Systematic Error and Random Error of Interval Data**. **Educational and Psychological Measurement**, v. 30, n. 1, p. 61–70, 1970.

LEONARDELLI, E. et al. **Agreeing to Disagree: Annotating Offensive Language Datasets with Annotators' Disagreement**. (M.-F. Moens et al., Eds.) Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. **Anais...**Online; Punta Cana, Dominican Republic: Association for Computational Linguistics, nov. 2021. Disponível em: <<https://aclanthology.org/2021.emnlp-main.822/>>

LUCY, L.; BAMMAN, D. **Gender and Representation Bias in GPT-3 Generated Stories**. Proceedings of the Third Workshop on Narrative Understanding. **Anais...**Virtual: Association for Computational Linguistics, jun. 2021. Disponível em: <<https://aclanthology.org/2021.nuse-1.5>>

MARCHAL, M. et al. **Establishing Annotation Quality in Multi-label Annotations**. (N. Calzolari et al., Eds.) Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics. **Anais...**Gyeongju, Republic of Korea: International Committee on Computational Linguistics, out. 2022. Disponível em: <<https://aclanthology.org/2022.coling-1.322>>

MEER, M. VAN DER et al. **Annotator-Centric Active Learning for Subjective NLP Tasks**. (Y. Al-Onaizan, M. Bansal, Y.-N. Chen, Eds.) Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. **Anais...**Miami, Florida, USA: Association for Computational Linguistics, nov. 2024. Disponível em: <<https://aclanthology.org/2024.emnlp-main.1031/>>

NOORALAHZADEH, F.; ØVRELID, L. **Syntactic Dependency Representations in Neural Relation Classification**. Proceedings of the Workshop on the Relevance of Linguistic Structure in Neural Architectures for NLP. **Anais...**Melbourne, Australia: Association for Computational Linguistics, jul. 2018. Disponível em: <<https://aclanthology.org/W18-2907>>

PIAI, L. **Anotação de Corpus: Caracterização de Entidades Nomeadas em Tweets do Mercado Financeiro**. Mestrado em Linguística—São Paulo: Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de São Carlos, 2025.

PIRES, R. et al. **Sabiá: Portuguese Large Language Models**. (M. C. Naldi, R. A. C. Bianchi, Eds.) Intelligent Systems. **Anais...**Cham: Springer Nature Switzerland, 2023.

PLANK, B.; HOVY, D.; SØGAARD, A. **Linguistically debatable or just plain wrong?** (K. Toutanova, H. Wu, Eds.) Proceedings of the 52nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 2: Short Papers). **Anais...**Baltimore,



Maryland: Association for Computational Linguistics, jun. 2014. Disponível em: <<https://aclanthology.org/P14-2083>>

RADEMAKER, A. et al. **Universal Dependencies for Portuguese**. Proceedings of the Fourth International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2017). **Anais...**Pisa, Italy: Linköping University Electronic Press, set. 2017. Disponível em: <<https://aclanthology.org/W17-6523>>

SANTOS, D. et al. **Comparando anotações linguísticas na Gramateca: filosofia, ferramentas e exemplos**. **Domínios de Lingu@gem**, v. 9, n. 2, p. 11–26, 2015.

SETTLES, B. **Active Learning Literature Survey.**, 2010. Disponível em: <<https://burrrsettles.com/pub/settles.activelearning.pdf>>

SHUMAILOV, I. et al. **AI models collapse when trained on recursively generated data**. **Nature**, v. 631, n. 8022, p. 755–759, 2024.

SOUZA, E. DE. **Construção e avaliação de um treebank padrão ouro**. Mestrado—[s.l.] PUC-Rio, 2023.

SOUZA, E. DE; FREITAS, C. **Explorando variações no tagset e na anotação Universal Dependencies (UD) para Português: Possibilidades e resultados com base no treebank PetroGold**. Anais do XIV Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação e da Linguagem Humana. **Anais...**Association for Computational Linguistics, 2023.

SOUZA, F.; NOGUEIRA, R.; LOTUFO, R. **BERTimbau: pretrained BERT models for Brazilian Portuguese**. (R. Cerri, R. C. Prati, Eds.)Proceedings of the 2020 Brazilian Conference on Intelligent Systems. **Anais...**Springer International Publishing, 2020.

WALLIS, S. **Completing Parsed Corpora**. Em: ABEILLÉ, A. (Ed.). **Treebanks: Building and Using Parsed Corpora**. Dordrecht: Springer Netherlands, 2003. p. 61–71.

ZHANG, Z.; STRUBELL, E.; HOVY, E. **A Survey of Active Learning for Natural Language Processing**. (Y. Goldberg, Z. Kozareva, Y. Zhang, Eds.)Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. **Anais...**Abu Dhabi, United Arab Emirates: Association for Computational Linguistics, dez. 2022. Disponível em: <<https://aclanthology.org/2022.emnlp-main.414/>>

ZHAO, J. et al. **Gender Bias in Coreference Resolution: Evaluation and Debiasing Methods**. Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 2 (Short Papers). **Anais...**New Orleans, Louisiana: Association for Computational Linguistics, jun. 2018. Disponível em: <<https://aclanthology.org/N18-2003>>



Capítulo 17

Aprendizado Transdutivo em PLN

Nataly Leopoldina Patti da Silva
Norton Trevisan Roman

Publicado em: 13/04/2026

17.1 Introdução

Suponha que você deseja avaliar como um determinado comportamento linguístico influencia alguma tarefa. Tal avaliação pode ser, por exemplo, como o conteúdo de notícias influencia o resultado de determinada empresa, como comentários em uma rede social influenciam a popularidade de uma pessoa, ou mesmo como resenhas em um sítio de comércio eletrônico influenciam vendas futuras de um determinado produto.

Nesse sentido, uma das primeiras decisões a serem tomadas é o que corresponde ao seu conjunto de dados, seu *corpus* (Capítulo [Conjunto de dados, dataset e corpus](#)). Serão notícias? Textos de plataformas de *microblogging*? Textos científicos? Comentários feitos por usuários? Enfim, há uma infinidade de opções. Uma vez definido com o que se deseja trabalhar, há que se explicitar o que se deseja identificar nesses dados. A polaridade do texto como um todo? A estrutura sintática de cada sentença que compõe o texto (como exemplificado no Capítulo [Ferramentas e recursos para o processamento sintático](#))? Veja que, a depender do que se deseja identificar, a unidade básica de anotação, ou seja, a menor porção do texto à qual será atribuído um rótulo, é também definida.

Sabendo já que fenômenos e quais tipos de dados são de interesse, resta definir sua fonte, ou seja, iniciar a busca de tais dados. Se você conseguir uma base de dados que seja grande o suficiente para seus propósitos, além de já estar anotada com o fenômeno de interesse, considere-se uma pessoa de extrema sorte. Infelizmente, como toda sorte extrema, ela também é rara. Então o mais comum é você se deparar com nada ou, na melhor das hipóteses, com um *corpus* já coletado, mas não anotado com o que interessa a você.

Que fazer então? Se o *corpus* existir e for de uso público, simples... obtenha-o. Mas, e se não existir? Então você deve criá-lo, seja via *crawlers* de internet, seja por geração automática ou *crowdsourcing*. Veja que você já não tirou a sorte grande, ou seja, seu *corpus* não está perfeitamente ajustado aos seus interesses. Nesse caso, você se encontra em uma das seguintes situações, ilustradas na Figura 17.1:

1. Você conseguiu um *corpus* anotado, mas de tamanho insuficiente ou parcialmente anotado;
2. Você conseguiu um *corpus* de tamanho suficiente, mas não anotado; ou
3. Você ficou sem nada nas mãos (seu pior pesadelo!).



Figura 17.1: Cenários de Disponibilidade de *Corpora*. Os desafios na busca por um conjunto de dados incluem: encontrar um conjunto de dados anotado, porém insuficiente (esquerda); encontrar um conjunto de dados não anotado (centro); e não encontrar nenhum conjunto de dados disponível (direita).



Como exemplo, imagine que você se interessa por uma tarefa de classificação de *tweets*. Nesse caso, todas as situações acima são possíveis de acontecer, vista a popularidade desse tipo de dado. No primeiro caso, você pode ter tido sorte e encontrado uma base de dados anotada com os rótulos do seu interesse (por exemplo, a base de dados **DANTEStocks**, descrita em (Di Felippo et al., 2024)). No segundo caso, você pode ter encontrado a base de dados ou implementado um *crawler* pra coletar os *tweets* da sua preferência, mas os rótulos não existem. No pior cenário, você não possui nem mesmo os *tweets* de interesse.

No caso de haver um *corpus* anotado disponível, mas pequeno, uma possibilidade é ampliá-lo, coletando mais dados de modo a formar assim um *corpus* grande o suficiente, mas parcialmente anotado (a parte correspondente ao *corpus* originalmente anotado). O segundo caso já exige que você anote os dados como um todo, o que pode ser uma tarefa extremamente custosa e demorada (Alzubaidi et al., 2023; Zhu et al., 2009). O terceiro caso une o pior dos mundos: você terá que construir o *corpus* do zero e então anotá-lo.


Que fazer? Se sua sorte não estiver tão ruim, é possível que existam ferramentas para anotação automática do *corpus*, como as descritas no Capítulo [Ferramentas e recursos para o processamento sintático](#). Restaria então analisar uma amostra dessa anotação para se obter uma estimativa do desempenho da ferramenta em seu *corpus*. Agora, se você não tiver acesso a uma ferramenta, é possível anotar parte do *corpus*, de tamanho tal que a anotação possa ser feita dentro de um prazo e custo aceitáveis, e então apelar a métodos de aprendizado semi-supervisionado e, mais especificamente, ao aprendizado transdutivo, usando-os para incorporar os dados não rotulados ao processo de treinamento dos modelos supervisionados usados em seu projeto.

17.2 E o que seria esse tal de aprendizado transdutivo?

Para entender o aprendizado transdutivo, é necessário antes entender a diferença entre dedução e indução como formas de inferência, e como essas são usadas dentro do aprendizado supervisionado (ver (Russell; Norvig, 2009)). Na **indução**, uma relação (em geral, uma função) entre variáveis é derivada a partir dos próprios dados (Vapnik, 2000). Assim, ao vermos, por exemplo, determinados valores para um conjunto de variáveis $\{X_1, \dots, X_n\}$ em conjunção com determinados valores para uma variável Y , induzimos uma relação


$\hat{Y} = f(X_1, \dots, X_n)$ entre elas¹, conforme ilustra a Figura 17.2.

Figura 17.2: Processo de Indução. A partir de um conjunto de observações para um grupo de variáveis predictoras ($X_1, \dots, X_n$) em conjunção com a variável alvo (Y), o modelo infere uma relação matemática ($\hat{Y}$) entre elas.

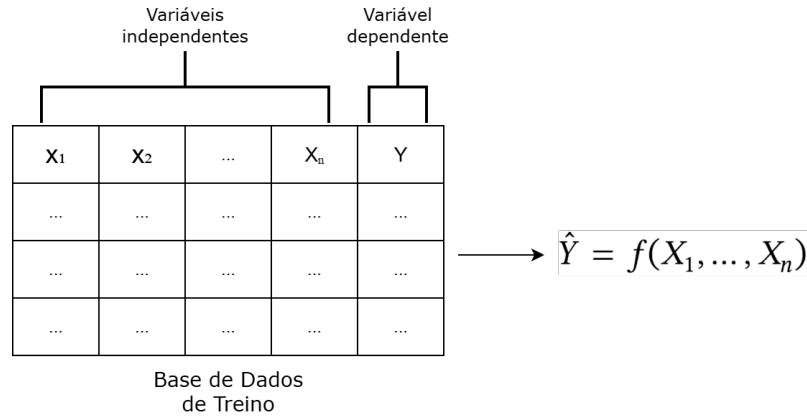

Na **dedução**, por sua vez, partimos de uma relação pré-definida entre as variáveis para, a partir do valor de uma ou mais variáveis, inferir o valor de alguma outra variável de interesse para um determinado ponto ou conjunto de pontos (Vapnik, 2000). Ou seja, a partir da relação $\hat{Y} = f(X_1, \dots, X_n)$, e do conhecimento do valor de $\{X_1, \dots, X_n\}$, deduzimos o valor de Y ou, no caso, apresentamos uma estimativa $\hat{Y}$ para Y (Figura 17.3).


Figura 17.3: Processo de Dedução. A partir de um conjunto de observações para um grupo de variáveis predictoras ($X_1, \dots, X_n$), correspondentes a exemplos de dados não rotulados, em conjunção com uma relação matemática entre elas e a variável alvo desejada ($\hat{Y} = f(X_1, \dots, X_n)$), o modelo gera estimativas $\hat{Y}$ para os rótulos reais (desconhecidos) Y de cada exemplo não rotulado.

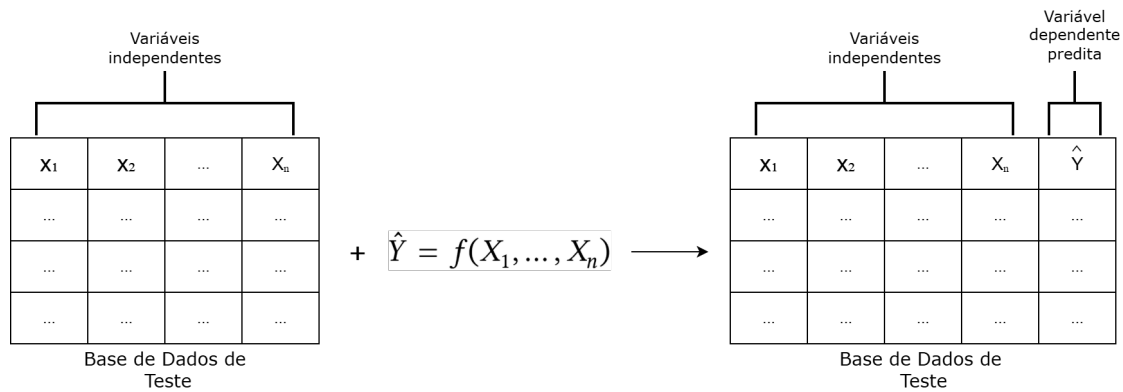

Em conjunto, indução e dedução formam a base do treinamento de modelos supervisionados. Ao treinarmos, olhamos os dados e induzimos uma relação $\hat{Y} = f(X_1, \dots, X_n)$ entre eles. Para verificar a plausibilidade de nossa indução, aplicamos $\hat{Y}$ aos valores de $\{X_1, \dots, X_n\}$ em pontos não vistos – o conjunto de teste (Figura 17.4). Se a função induzida for uma estimativa boa, então seu resultado deve ficar próximo, dentro de uma segurança estatística, do valor de Y nesses novos dados. Essa é a parte da dedução.

¹Usamos a notação $\hat{Y}$ para denotar que $\hat{Y}$ é uma estimativa do valor de Y .

Figura 17.4: Indução e dedução no treinamento de modelos. A partir de um conjunto de exemplos rotulados (treino), uma relação entre as variáveis independentes e a variável dependente é induzida. A partir dessa função, valores da variável dependente são estimados para pontos de interesse não vistos pelo modelo (teste). Se os valores estimados ficarem próximos dos reais, então podemos deduzir que a função induzida é plausível diante desses dados.

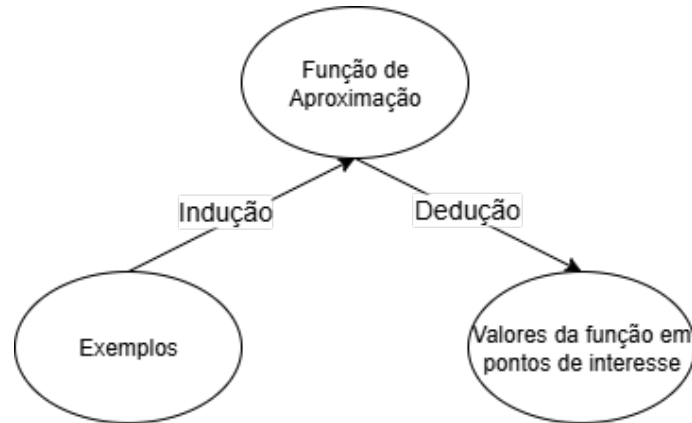

Fonte: Adaptada de (Vapnik, 2000, p. 293).

Certo, mas e a transdução, onde ela entra nisso? A **transdução** é uma forma de inferência que, assim como a dedução, infere o valor de uma variável de interesse em um determinado conjunto de pontos. Diferentemente da dedução, contudo, ela não parte de uma relação entre variáveis, fazendo essa inferência diretamente a partir dos dados iniciais (Vapnik, 2000). Assim, nenhuma relação geral é buscada, como na indução, mas apenas uma estimativa $\hat{Y}$ do valor da variável alvo Y para os pontos específicos de interesse (Chapelle et al., 2006), conforme ilustra a Figura 17.5.

17.2.1 Transdução como forma de aprendizado

No contexto apresentado, o **aprendizado transdutivo**, conforme proposto por Vapnik² (Gammerman et al., 1998; Vapnik, 1998), surge como uma alternativa ao aprendizado supervisionado, ao permitir que o modelo treinado utilize diretamente os dados não rotulados do conjunto de teste durante o processo de treinamento, com o objetivo de melhorar seu desempenho especificamente nesse conjunto (Zhu et al., 2009). Dessa forma, enquanto o paradigma indutivo busca aprender uma função generalizável a partir dos dados de treinamento para ser aplicada a quaisquer novos exemplos, o aprendizado transdutivo se concentra em prever somente os rótulos dos exemplos específicos não rotulados disponíveis no momento do treinamento (Chapelle et al., 2006; Zhu et al., 2009), construindo uma espécie de “atalho” entre os passos do aprendizado indutivo clássico, conforme ilustrado na Figura 17.6.


Formalmente³, o aprendizado transdutivo parte de um conjunto de m instâncias:

$$S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$$

²Também conhecido por seu papel fundamental no desenvolvimento das Máquinas de Vetores de Suporte (SVMs).

³Ver (Chapelle et al., 2006) e (Zhu et al., 2009).

Figura 17.5: A transdução trata de, a partir de uma amostra de dados rotulados e não rotulados, estimar diretamente os valores da variável dependente para os pontos não rotulados, sem a necessidade de indução de uma relação geral entre as variáveis independentes e a variável dependente a partir dos dados rotulados.

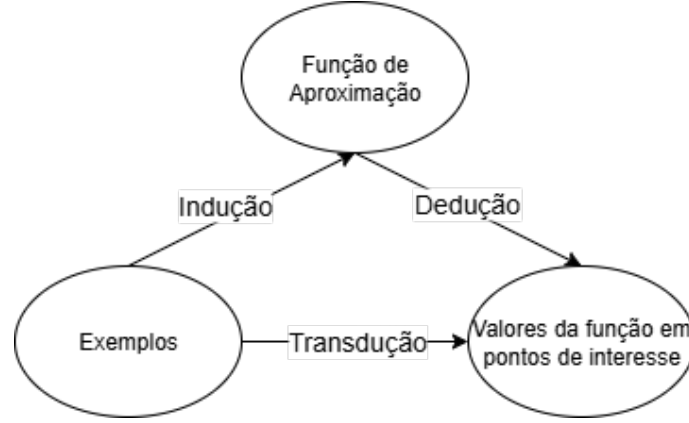

Fonte: Adaptada de (Vapnik, 2000, p. 293).

e de uma coleção de m vetores de características X , em que cada $x_i \in X, 1 \leq i \leq m$ é associado à sua instância correspondente $s_i \in S$:

$$X = (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_m)$$

A partir de X , definem-se dois subconjuntos, $X_{\text{treino}} = (\mathbf{x}_{tr_1}, \mathbf{x}_{tr_2}, \dots, \mathbf{x}_{tr_r})$ e $X_{\text{teste}} = (\mathbf{x}_{ts_1}, \mathbf{x}_{ts_2}, \dots, \mathbf{x}_{ts_n})$, em que X_{treino} corresponde ao conjunto de r instâncias cujos rótulos são conhecidos, e X_{teste} corresponde ao conjunto de $n = m - r$ instâncias não rotuladas na base, de modo que $X = X_{\text{treino}} \cup X_{\text{teste}}$.


Ao conjunto de treino X_{treino} associamos seus rótulos $Y_{\text{treino}} = (y_{tr_1}, y_{tr_2}, \dots, y_{tr_r})$ correspondentes, tais que cada rótulo $y_{tr_i} \in Y_{\text{treino}}$, onde $1 \leq i \leq r$ está associado a seu respectivo $\mathbf{x}_{tr_i} \in X_{\text{treino}}, 1 \leq i \leq r$. Durante o processo de aprendizado, o método transdutivo utiliza esses conjuntos para inferir os rótulos $\hat{Y}_{\text{teste}} = (\hat{y}_{ts1}, \hat{y}_{ts2}, \dots, \hat{y}_{ts_n})$ dos exemplos de teste.

O aprendizado transdutivo é, de fato, um caso particular de aprendizado semi-supervisionado (Chapelle et al., 2006; Zhu et al., 2009) em que o foco é exclusivamente rotular corretamente os exemplos não rotulados conhecidos durante o treinamento, sem a preocupação de generalizar para dados futuros desconhecidos. Essa característica o torna especialmente atrativo em contextos de PLN nos quais temos uma base com poucos dados rotulados e muitos dados não rotulados, como em tarefas de anotação e construção de *corpora*. Essa abordagem pode então ser utilizada tanto para gerar uma base inteiramente rotulada quanto para incorporar exemplos não rotulados ao processo de treinamento supervisionado.

Do ponto de vista de aplicação prática, o aprendizado transdutivo pode ser entendido como uma estratégia viável para situações em que:

- O conjunto de dados de teste é conhecido no momento do treinamento;
- Não há interesse em inferência fora desse conjunto específico;

Figura 17.6: No aprendizado indutivo, uma relação entre as variáveis preditoras e a variável alvo é inferida. Essa, então, é aplicada a dados não rotulados, gerando estimativas para seus rótulos. Em contraste, no aprendizado transdutivo, dados rotulados e não rotulados são apresentados ao modelo, desta vez com a intenção de produzir inferências apenas para este conjunto de dados não rotulados em específico.

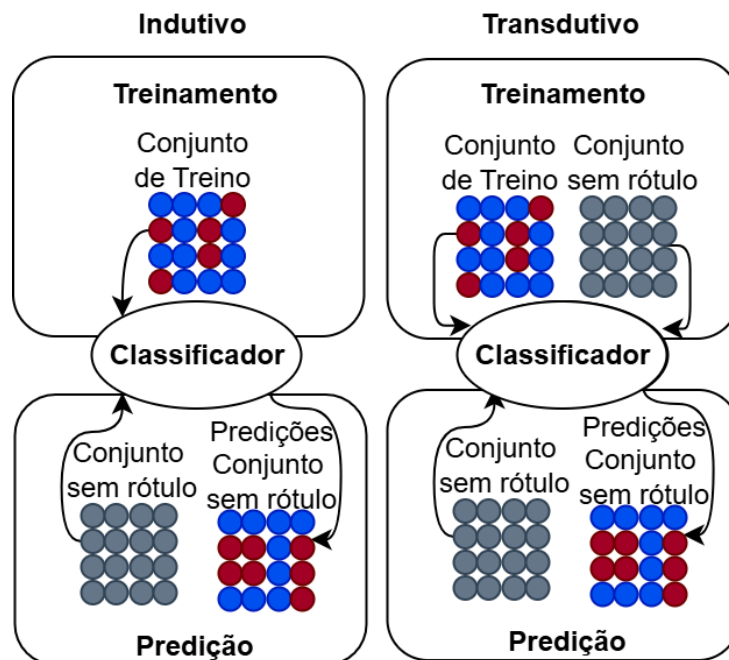

- A rotulação manual do conjunto completo seria inviável ou muito custosa.

17.3 Aplicações do Aprendizado Transdutivo em PLN

A aplicação do aprendizado transdutivo em tarefas de PLN tem se mostrado promissora em diversos contextos. Entre as abordagens mais comuns estão o uso de modelos com a propagação de rótulos e a adaptação de modelos supervisionados tradicionais para permitir o aprendizado transdutivo.


17.3.1 Métodos baseados em propagação de rótulos

Métodos baseados em propagação de rótulos têm como objetivo utilizar os rótulos de exemplos previamente anotados para inferir pseudo-rótulos em exemplos não rotulados (a transdução). Essa inferência possibilita que os dados originalmente não rotulados possam ser incorporados ao treinamento de modelos supervisionados, tornando-se especialmente útil em cenários com baixa disponibilidade de dados anotados manualmente (Isken et al., 2019).

Uma classe importante de métodos para propagação de rótulos são os baseados em grafos, como representado na Figura 17.7. Nessa abordagem, os dados (instâncias rotuladas e não rotuladas) são representados como nós de um grafo, enquanto as arestas indicam a similaridade entre pares de exemplos. Essa similaridade pode ser definida com base

tanto em *embeddings*, quanto em medidas léxicas ou representações contextuais. A partir dessa estrutura, os pseudo-rótulos podem ser atribuídos aos nós não rotulados por meio de algoritmos que propagam a informação dos rótulos ao longo do grafo, respeitando a estrutura local de vizinhança.

Figura 17.7: Processo de propagação de rótulos em um grafo. Partindo de poucos exemplos rotulados (topo), o algoritmo propaga os rótulos aos nós vizinhos não rotulados, mudando esses rótulos até que um equilíbrio seja atingido (base).

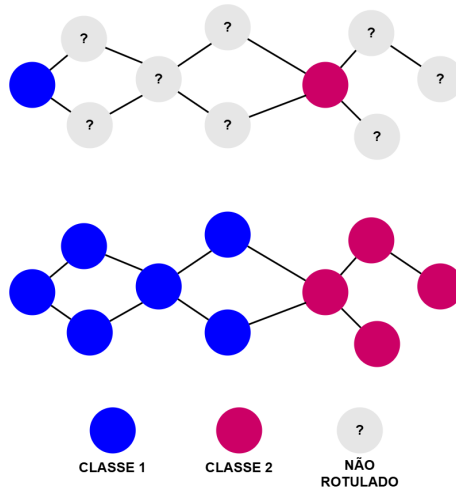

Entre os algoritmos mais utilizados para esse tipo de abordagem, destacam-se a propagação de rótulos (*label propagation*) propriamente dita e o espalhamento de rótulos (*label spreading*). A **propagação de rótulos** baseia-se em um processo iterativo de disseminação de rótulos ao longo da estrutura do grafo, até que a convergência seja atingida. Esse processo consiste dos seguintes passos (Needham; Hodler, 2019), detalhados no Algoritmo 1.17.1:

1. **Inicialização:** cada nó da rede recebe inicialmente um rótulo único. Alternativamente, podem ser usados rótulos iniciais (*seeds*) previamente definidos.
2. **Propagação:** os rótulos se propagam através das conexões da rede, passando de um nó para seus vizinhos.
3. **Atualização:** a cada iteração, cada nó atualiza seu rótulo com base nos rótulos dos vizinhos. O novo rótulo é então definido como sendo o rótulo apresentado pela maioria dos nós vizinhos (um voto de maioria). Alternativamente, pode-se dar pesos diferentes aos vizinhos, conforme sua similaridade no grafo.
4. **Convergência:** o processo se repete até que todos os nós adotem o rótulo mais comum entre seus vizinhos. Com isso, grupos de nós densamente conectados tendem a atingir rapidamente um consenso sobre um mesmo rótulo, formando comunidades distintas na rede.

Algoritmo 17.1: Técnica de Propagação de Rótulos (Chapelle et al., 2006)

Entrada: Grafo $g = (V, E)$, com nós $V = 1, \dots, n$ representando os dados de treino e as arestas E representando a similaridade entre os nós. Essa similaridade é dada por uma matriz $W : W_{i,j}$ onde x_i e x_j são vizinhos no grafo e a aresta (i, j) está em E com peso $W_{i,j}$.

- 1: Calcular a matriz de afinidade $\mathbf{W}$ por meio da função de Kernel Gaussiana com largura σ , em que $\mathbf{W}_{ij} = e^{-\frac{\|x_i - x_j\|^2}{2\sigma^2}}$
- 2: Calcular a matriz diagonal de graus $\mathbf{D}$, em que $\mathbf{D}_{ii} \leftarrow \sum_j W_{ij}$
- 3: Inicializar $\hat{Y}^{(0)} \leftarrow (y_1, \dots, y_l, 0, 0, \dots, 0)$
- 4: **enquanto** não convergir para $\hat{Y}^{(\infty)}$ **faça**
- 5: $\hat{Y}^{(t+1)} \leftarrow \mathbf{D}^{-1} \mathbf{W} \hat{Y}^{(t)}$
- 6: $\hat{Y}_l^{(t+1)} \leftarrow Y_l$
- 7: **fim enquanto**
- 8: Rotular o ponto x_i pelo sinal de $\hat{y}_i^{(\infty)}$

O **espalhamento de rótulos**, por sua vez, consiste de uma variante suavizada da propagação de rótulos, em que são introduzidas regularização e suavização nos rótulos atribuídos, permitindo uma propagação mais controlada e robusta, conforme detalhado no Algoritmo 1.17.2. Embora os algoritmos de propagação de rótulos e espalhamento de rótulos sejam similares na forma como propagam rótulos pelo grafo, a principal diferença está na regularização aplicada. No modelo do Algoritmo 1.17.2, é utilizada uma matriz Laplaciana normalizada e um parâmetro de controle α para suavizar a propagação, garantindo maior estabilidade e robustez contra rótulos ruidosos, enquanto que no Algoritmo 1.17.1 é realizada uma atualização direta usando a matriz de graus sem esse mecanismo de suavização.

Algoritmo 17.2: Técnica de Espalhamento de Rótulos (Chapelle et al., 2006)

Entrada: Grafo $g = (V, E)$ com nós $V = (1, \dots, n)$ representando os dados de treino e as arestas E representando a similaridade entre os nós. Essa similaridade é dada por uma matriz $W : W_{i,j}$ onde x_i e x_j são vizinhos e a aresta (i, j) está em E com peso $W_{i,j}$.

- 1: Calcular a matriz de afinidade $\mathbf{W}$ por meio da função de Kernel Gaussiana com largura σ , em que $\mathbf{W}_{ij} = e^{-\frac{\|x_i - x_j\|^2}{2\sigma^2}}$, para $i \neq j$ (sendo que $\mathbf{W}_{ii} \leftarrow 0$)
- 2: Calcular a matriz diagonal de graus $\mathbf{D}$ por $\mathbf{D}_{ii} \leftarrow \sum_j W_{ij}$
- 3: Calcular o Laplaciano normalizado do grafo $\mathbf{L} \leftarrow \mathbf{D}^{-1/2} \mathbf{W} \mathbf{D}^{-1/2}$
- 4: Inicializar $\hat{Y}^{(0)} \leftarrow (y_1, \dots, y_l, 0, 0, \dots, 0)$
- 5: Escolher um parâmetro $\alpha \in [0, 1]$
- 6: **repita**
- 7: $\hat{Y}^{(t+1)} \leftarrow \alpha \mathbf{L} \hat{Y}^{(t)} + (1 - \alpha) \hat{Y}^{(0)}$
- 8: **até que** convirja para $\hat{Y}^{(\infty)}$
- 9: Rotular o ponto x_i pelo sinal de $\hat{y}_i^{(\infty)}$



Essas técnicas transdutivas baseadas em grafos são especialmente relevantes em tarefas como classificação de documentos, análise de sentimentos, categorização de tópicos ou outras em que há grande volume de dados não anotados e recursos limitados para anotação manual (Jafarlou; Kubek, 2025). Um exemplo ilustrativo da utilidade do aprendizado transdutivo em PLN pode ser observado na tarefa de análise de sentimentos em resenhas de usuários (Marcacini et al., 2018). Suponha que temos um pequeno conjunto de resenhas rotuladas e um grande volume de resenhas não rotuladas. Nesse cenário, é possível construir um grafo ou uma rede onde cada nó (rotulado ou não) representa uma resenha.

Utilizando então algoritmos como *Label Propagation* ou *Label Spreading*, os rótulos das resenhas anotadas são propagados pelo grafo para os nós não rotulados. O resultado é a atribuição de pseudo-rótulos às resenhas originalmente sem anotação. Dessa forma, esses métodos demonstram como o aprendizado transdutivo pode ser uma solução eficaz e escalável para problemas do mundo real, onde a rotulação de dados em larga escala é um desafio constante.

17.3.2 Adaptação de modelos supervisionados

Além das abordagens baseadas em grafos, outra estratégia para aplicar aprendizado transdutivo em PLN envolve a modificação do processo de treinamento de modelos supervisionados. Nessa seção, focaremos em uma modificação específica, feita na função de custo dos modelos, com base na proposta do método TransBoost (Belhasin et al., 2022). Embora originalmente desenvolvido para classificação de imagens, esse mesmo princípio pode ser aplicado ao ajuste fino de modelos de linguagem (Capítulo [Modelos de linguagem](#)), permitindo uma forma eficiente de aprendizado transdutivo com dados textuais.

Imagine então um cenário como o descrito ao longo deste capítulo, em que você possui uma base de dados volumosa, mas cuja maior parte não está rotulada. Seu objetivo é treinar um modelo de aprendizado profundo para uma tarefa de classificação, porém o custo de rotular manualmente os dados inviabiliza a criação de um conjunto supervisionado de tamanho adequado.


Inspirado no método TransBoost (Belhasin et al., 2022), é possível modificar a função de custo do processo de ajuste fino de um modelo pré-treinado para que ela leve em consideração não apenas os exemplos rotulados, mas também os não rotulados. Essa abordagem permite então ao modelo explorar a estrutura presente nos dados não rotulados durante o ajuste fino, fazendo com que ele aprenda também a partir de sua estrutura, conforme representado na Figura 17.8.

Dentro dessa abordagem, faz-se necessário inicialmente atribuir rótulos provisórios aos exemplos não rotulados. Isso pode ser feito por meio de um modelo pré-treinado (com ou sem ajuste fino) ou utilizando LLMs em configurações *few-shot* ou *zero-shot*. O modelo utilizado para esse fim será chamado de f_{θ_0} , e o objetivo dessa etapa é gerar uma primeira estimativa razoável de rótulos, ainda que imperfeita.

O passo seguinte consiste na modificação da função custo usada no ajuste fino do modelo f_{θ} , ou seja, durante o ajuste fino, a função de custo é adaptada para incluir um termo adicional correspondente aos exemplos não rotulados. Esse termo transdutivo leva em conta a similaridade S entre exemplos, a confiança k do modelo nas predições e a consistência δ entre os pseudo-rótulos gerados. Em geral, esse termo tem um peso menor em relação ao erro supervisionado, controlado por um hiperparâmetro de regularização λ . Dessa forma, três pontos principais são considerados para o cálculo do termo transdutivo na função de custo:



Figura 17.8: Transboot (Belhasin et al., 2022) com um LLM. O Aprendizado Transdutivo neste caso é dividido em duas etapas: predição com o modelo pré-treinado f_{θ_0} e o ajuste fino transdutivo. O objetivo da primeira etapa é fornecer informações relevantes para o próximo passo do Aprendizado: os pseudo-rótulos preditos por f_{θ_0} para cada exemplo de X_{teste} . Esses pseudo-rótulos serão utilizados pela função δ para definir a probabilidade de dois exemplos serem ou não da mesma classe, e por k para definir a confiabilidade de f_{θ_0} nessa probabilidade dada. Essas informações serão então utilizadas durante o ajuste fino transdutivo para adicionar maior penalidade ou não à função de custo.

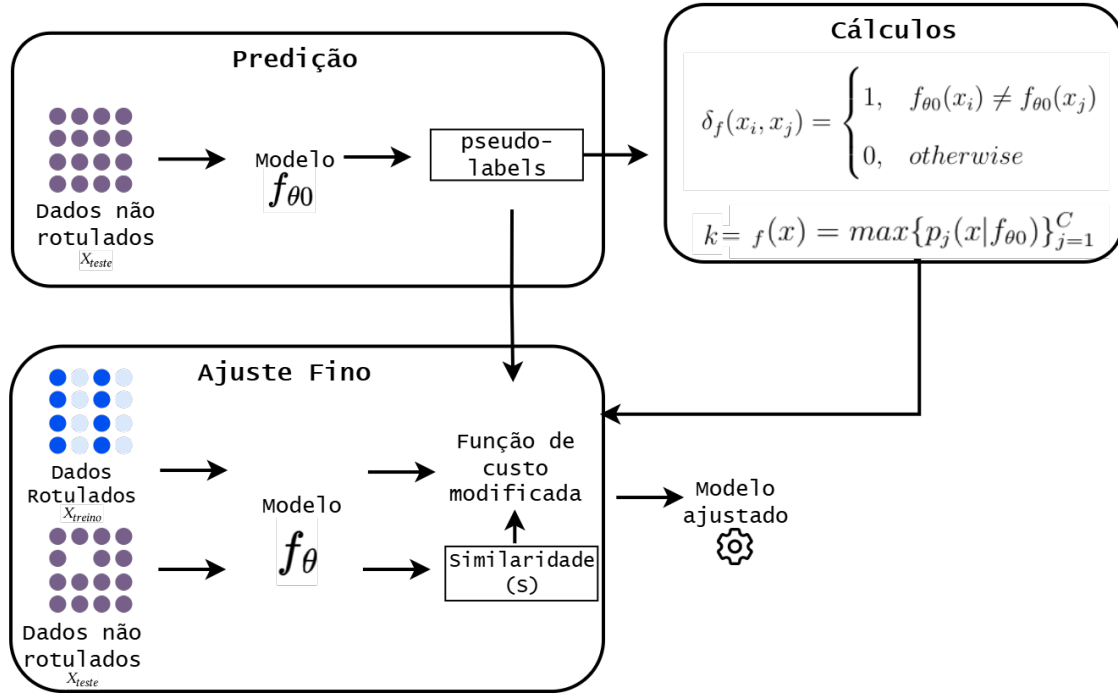

- A probabilidade δ de dois exemplos não rotulados pertencerem a classes diferentes;
- A confiança k do modelo na predição gerada; e
- A similaridade S entre os vetores preditos para os exemplos não rotulados.

Com isso, espera-se que uma penalidade maior, ponderada pela confiança do modelo na predição, seja dada ao aprendizado quando exemplos que provavelmente pertencem a classes diferentes possuírem probabilidades de classes empíricas similares. O Algoritmo 1.17.3 detalha a aplicação desse processo, conforme descrito em (Belhasin et al., 2022).

Algoritmo 17.3: Aplicação do Método Transdutivo por meio da alteração da função de custo (adaptado de (Belhasin et al., 2022))

Entrada: Conjunto rotulado $S_r \triangleq (X_{treino}, Y_{treino})$; conjunto de teste não rotulado X_{teste} ; modelo f_θ pré-treinado; função de perda supervisionada ℓ ; implementações das funções do TransBoost: $\mathcal{S}, \delta$ e κ . Hiperparâmetros: número de épocas E , tamanho do lote rotulado R' , tamanho do lote não rotulado N' , parâmetro de regularização λ .

```

1: para  $epoch \leftarrow 1$  até  $E$  faça
2:   // Amostrar lotes rotulados e não rotulados de forma cíclica
3:   para  $S'_r \triangleq (X'_{treino}, Y'_{treino}) \subset S_r, X'_{teste} \subset X_{teste}$  até  $\max \{ \lceil \frac{R}{R'} \rceil, \lceil \frac{N}{N'} \rceil \}$ 
     faça
4:     // Preparar pares aleatórios de teste
5:      $X'^\pi_{teste} \leftarrow$  gerar uma permutação aleatória de  $X'_{teste}$ 
6:     // Aproximar a perda do TransBoost
7:      $L_{TransBoost} \leftarrow 0$ 
8:     para  $i \leftarrow 0$  até  $N'$  faça
9:        $L_{TransBoost} \leftarrow L_{TransBoost} + \kappa(x_i) \kappa(x_i^\pi) \delta(x_i, x_i^\pi) \mathcal{S}(x_i, x_i^\pi)$ 
10:    fim para
11:     $L_{TransBoost} \leftarrow \begin{cases} \frac{L_{TransBoost}}{\sum_{i=1}^{N'} \delta(x_i, x_i^\pi)} & \text{se } \sum_{i=1}^{N'} \delta(x_i, x_i^\pi) \neq 0 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$ 
12:    // Aplicar uma etapa de otimização
13:     $\theta \leftarrow$  otimizar  $\left[ \frac{1}{R'} \sum_{i=1}^{R'} \ell(f_\theta(x_i), y_i) + \lambda \cdot L_{TransBoost} \right]$ 
14:  fim para
15: fim para

```

Para tal aplicação, o objetivo do aprendizado é minimizar a função de custo L durante o ajuste fino do modelo f_θ , a partir um conjunto de dados rotulados $X_{treino} = \{(x_1, y_1), \dots, (x_r, y_r)\}$ e de um conjunto finito de dados não rotulados $X_{teste} = \{x_{r+1}, \dots, x_{r+n}\}$. Este objetivo é dado por:

$$L(X_{treino}, Y_{treino}, X_{teste} | f_\theta, S, \delta, k) = \frac{1}{R} \sum_{n=1}^R \underbrace{\ell(f_\theta(x_i), y_i)}_{\text{perda indutiva}} + \lambda \cdot \underbrace{l_{Transdutivo}(X_{teste} | f_\theta, S, \delta, k)}_{\text{perda transdutiva}}$$

onde o primeiro termo representa uma função de perda indutiva padrão, enquanto no segundo é introduzido o termo transdutivo junto com λ representando um hiper-parâmetro de regularização.

Para ajudar no entendimento dessa adaptação transdutiva, vamos analisar um exemplo simples, em que um conjunto de dados contendo dois pontos, x_1 e x_2 , possui rótulos y_1 e y_2 , respectivamente, pertencentes a duas classes $C = \{0, 1\}$. A esse conjunto rotulado é adicionado um conjunto não rotulado, contendo também dois exemplos. Um modelo pré-treinado é então ajustado nesses dados, e sua predição durante o ajuste fino, para cada um deles é:

- x_1 , com $y_1 = 1$ e predição do modelo $f_\theta(x_1) = [0, 2; 0, 8]$



- x_2 , com $y_2 = 0$ e predição do modelo $f_\theta(x_2) = [0,7;0,3]$

Note que a predição indica que o modelo está relativamente confiante nos dois casos. Para x_1 , a confiança de que o primeiro exemplo pertence à classe correta $y_1 = 1$ é 0,8, enquanto que a confiança de que x_2 pertence à classe 0 é 0,7.

O conjunto de dados não rotulados, por sua vez, teve os seguintes pseudo-rótulos gerados por f_{θ_0} :

- x_3 , com pseudo-rótulo $f_{\theta_0}(x_3) = [0,6;0,4]$, ou seja, a classe 0 (com predição durante o ajuste fino $f_\theta(x_3) = [0,6;0,4]$);
- x_4 , com pseudo-rótulo $f_{\theta_0}(x_4) = [0,3;0,7]$, ou seja a classe 1 (com predição durante o ajuste fino $f_\theta(x_4) = [0,7;0,3]$)

Note que os exemplos x_3 e x_4 têm pseudo-rótulos distintos, 0 e 1 respectivamente, conforme gerados por f_{θ_0} , mas predições de f_θ similares, conforme apresentadas pelo modelo. Segundo o modelo, ambos deveriam ser associados ao rótulo 0, portanto. Essa discordância entre f_{θ_0} e f_θ será importante nos próximos passos.

Pensando no nosso exemplo ilustrativo, o termo indutivo da função de perda seria calculado da seguinte maneira, utilizando a entropia cruzada para os exemplos rotulados:

$$L_{\text{indutiva}} = \frac{1}{2} [-\log(0,8) - \log(0,7)] \approx \frac{1}{2}(0,223 + 0,357) = 0,29$$

Esse valor representa o erro do modelo com base apenas nos dados rotulados, x_1 e x_2 , tratando o problema como um aprendizado puramente supervisionado. Já o termo transdutivo apresentado é responsável por calcular a perda do modelo considerando X_{teste} . Seu funcionamento é dado por:

$$l_{\text{Transdutivo}}(X_{\text{teste}}|f_\theta, S, \delta, k) = \frac{1}{N_\delta} \sum_{1 \leq i \leq N} k(x_i)k(x_j)\delta(x_i, x_j)S(x_i, x_j)$$

Notam-se aqui três termos principais, k, δ, S , onde S mede a similaridade de duas instâncias de X_{teste} , por meio do cálculo de uma função de similaridade nos vetores de predição gerados por f_θ . Esse cálculo é feito apenas para instâncias de X_{teste} que possuam probabilidade de pertencer a classes diferentes. Essa probabilidade é dada por $\delta : X \times X \rightarrow \{0, 1\}$, obtida da seguinte maneira:

$$\delta_f(x_i, x_j) = \begin{cases} 1, & f_{\theta_0}(x_i) \neq f_{\theta_0}(x_j) \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

onde f_{θ_0} representa o modelo responsável por gerar os pseudo-rótulos, e $f_{\theta_0}(x_i)$ a predição de um pseudo-rótulo gerado para x_i .

Voltando para o exemplo, como $f_{\theta_0}(x_3) \neq f_{\theta_0}(x_4)$, temos:

$$\delta(x_3, x_4) = 1$$

Como o cálculo anterior indicou uma maior confiança do modelo de que (x_3, x_4) tenham rótulos distintos, vamos considerar esse par de exemplos não rotulados para medirmos a similaridade $S(x_3, x_4)$ entre os vetores de predição gerados por f_θ usando a similaridade do cosseno (esse passo busca penalizar predições similares para exemplos que provavelmente pertencem a classes diferentes):

