

ParcInfo - fiche technique n°2

Création des entités et des profils dans GLPI

Création des entités

Il y a deux bâtiments, chacun ayant deux étages sans compter le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée a des salles spécifiques (libre-service, multimédia,...). Les étages des bâtiments recueillent les bureaux des différentes entreprises. Il y a également les locaux techniques et les salles de réunion éparpillées dans l'ETP. Étant donné que les postes indiquent, d'après la règle de nommage spécifiée dans le contexte, leur localisation, il n'est pas nécessaire de compartimenter les entités de manière géographique. Nous pourrions cependant imaginer quelque chose de la sorte :

- Racine
 - Équipement réseau
 - [Nom du switch/routeur/serveur/borne Wifi]
 - [Nom du switch/routeur/serveur/borne Wifi]
 - ...
 - Salles communes
 - Salle libre-service
 - [Nom du poste]
 - ...
 - Salle formation et multimédia
 - [Nom du poste]
 - ...
 - Reprographie
 - [Nom de l'imprimante/du poste]
 - ...
 - *Salle de convivialité*
 - *Salles de réunion*
 - Administration
 - [Nom du poste]
 - ...
 - Bureaux
 - Inoccupés
 - Junior entreprise 1
 - [Nom du poste]
 - ...

- Junior entreprise 2
 - [Nom du poste]
 - ...
- ...
- Junior entreprise n
 - [Nom du poste]
 - ...

Les salles de réunion et la salle de convivialité ne comportent aucun équipement informatique. On pourrait presque enlever ces deux éléments - quoique pour la salle de réunion, il y a des projecteurs et des prises prévues au branchement d'ordinateurs personnels. Dans le doute, on laisse l'entité "salles de réunion". Si ces dernières venaient à contenir des postes, on pourrait alors commencer à créer des sous-entités qui représentent les salles de réunion en fonction de leur localisation, ou alors établir une règle de nommage spécifique aux équipements qui s'y trouvent, qui permet de les situer physiquement dans l'ETP. Par exemple, SR-B1-1 pour "Salle de réunion - bâtiment B, étage 1 - ordinateur numéro 1".

D'ailleurs, en ce qui concerne les équipements réseau, nous pouvons aussi établir une règle de nommage qui sous-entend leur localisation géographique. Nous ferons en sorte que les noms soient tous en lettres capitales.

Pour les switches et routeurs, établissons la convention suivante :

- Chaque nom commence par un préfixe de trois lettres. S'il s'agit d'un commutateur, le préfixe sera SWC. Si c'est un routeur, alors ce sera RTW.
- [préfixe]-[lettre du bâtiment][étage du bâtiment]-[numéro arbitraire de l'équipement]
- Exemple : imaginons que nous ayons affaire à un switch situé dans le local technique du premier étage du bâtiment B. On a décidé arbitrairement qu'il s'agissait du switch numéro 2. Alors, son nom est SWC-B1-2.


Pour les serveurs

- Tout nom d'un serveur commence par les trois lettres "SRV", et on y accole un nom explicitant le service qu'il fait tourner ou bien la fonction qu'il a (SRVINTRA, SRVHDESK,...)

Pour les bornes WiFi, on les nomme ainsi :

- Si la borne se situe au rez-de-chaussée : WX-[quatre premières lettres de la salle où se trouve la borne][numéro arbitraire de l'équipement]. Par exemple, si la borne se trouve dans la salle de convivialité, alors on l'appelle WX-CONV1. Si elle est dans le local technique, alors elle s'appelle WX-LOCA1.
- Si la borne est dans les bureaux, la règle voudra qu'elle s'appelle W[lettre du bâtiment]-ET[numéro de l'étage]. Une borne dans le bâtiment A, étage 2 sera donc identifiée par WA-ET2.

Ainsi, l'organisation en elle-même des entités permet de regrouper les éléments selon leur nature et de leur entreprise propriétaire (sauf pour le rez-de-chaussée, où c'est une organisation géographique), tandis que le nom des équipements est important pour situer la ressource. On ne détaille pas le nommage des imprimantes, il n'y en a pas, mais on suivrait la même idée.

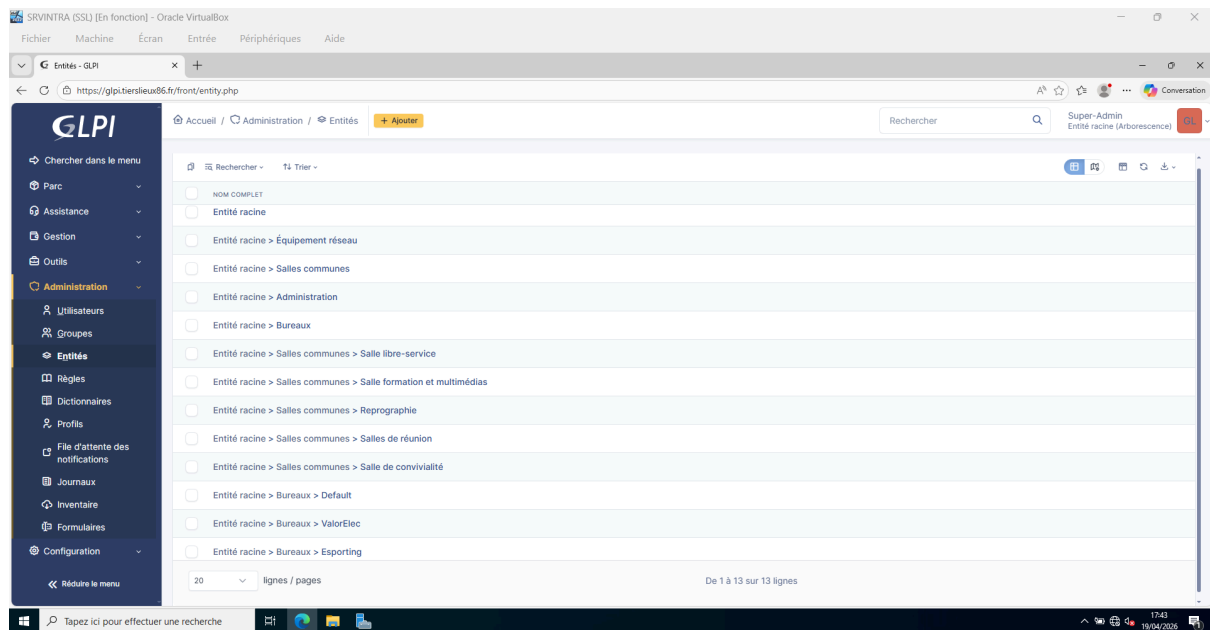

Intégration des utilisateurs dans GLPI


Analyse des besoins

Il faut paramétrer GLPI de manière à ce que les permissions de chaque utilisateur permettent la bonne prise en charge des incidents techniques. Scindons les utilisateurs de GLPI en deux : ceux qui demandent à ce qu'un problème technique soit résolu, et ceux qui se chargent de les résoudre. Il s'agit respectivement des utilisateurs finaux et du support informatique. Créons deux groupes GLPI, Utilisateurs et Support. Dans le groupe Utilisateurs, on crée un sous-groupe, Employés.

Ensuite, le contexte fait état de quatre sous-catégories : les adhérents (ceux qui paient pour se rendre à l'ETP, qu'il s'agisse de particuliers ou de salariés d'entreprises accueillies), le personnel de l'ETP qui n'est pas le service informatique, les techniciens du service informatique de niveau 1 (les stagiaires) et les techniciens de niveau 2. Créons donc quatre profils GLPI : Adhérent, Employé, N1 et N2. Adhérent est un clone du profil Self Service prédéfini dans GLPI. N1 est un clone de Technician et N2 un clone de Supervisor. Employé est un clone de Technician, mais on restreint ses droits de manière à ce qu'il ne puisse pas résoudre de tickets : ses seuls droits sur le parc sont des droits de lecture. Toutefois, il peut aussi ouvrir un ticket.

Création des profils GLPI

Comme les trois quarts des profils sont des clones, il n'y a que le profil Employé à configurer plus en profondeur. Cela se passe dans le menu déroulant "Administrateur" > "Profil". On clone le profil Technician puis on clique sur le clone afin de le renommer et de modifier les permissions. Ci-dessous, une capture qui montre un extrait de ce qui peut être paramétrable. On peut naviguer dans le menu à gauche et configurer chaque élément (Parc, Assistance, Cycles de vie,...). Sur la capture ci-dessus, on

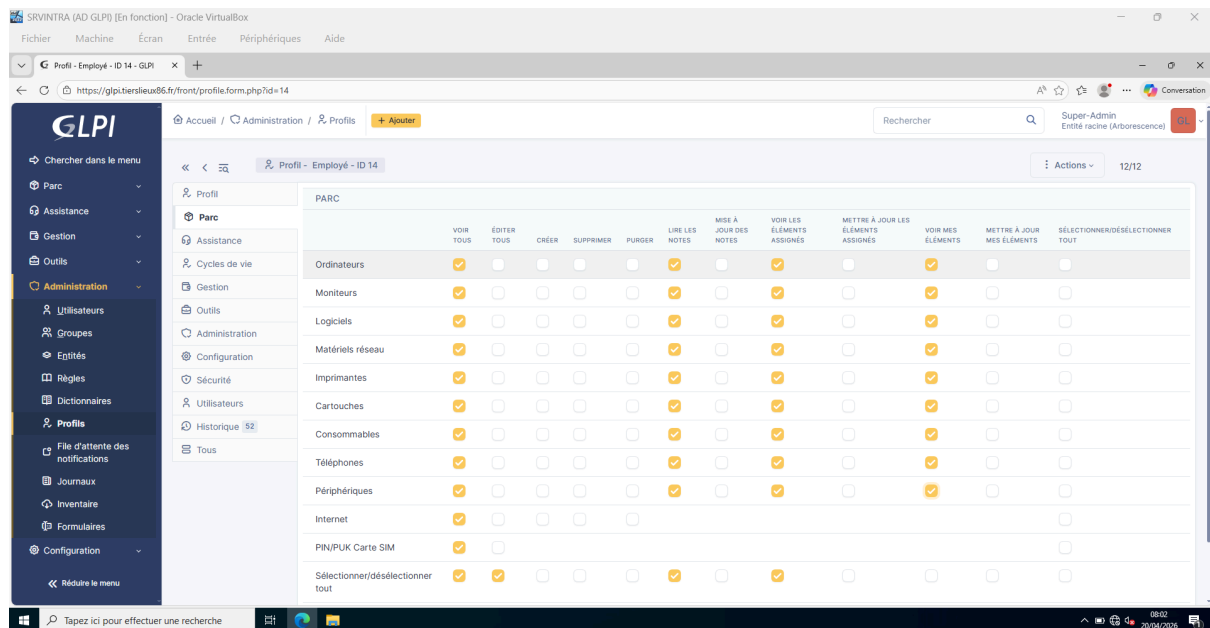


Création des groupes GLPI

La création des groupes se fait dans “Administration” > “Groupes”. Comme mentionné précédemment, on crée les groupes Support et Utilisateurs. On fait bien attention à assimiler à chaque groupe son entité correspondante.

Préparation de l'Active Directory

Voici une proposition de modification de l'AD. Comme sous-unité d'organisation de l'OU “ETP Chasseneuil”, on rajoute l'OU “IT”. Dans les groupes globaux, on rajoute l'OU “GLPI” qui contient des groupes globaux répliquant l'organisation en profils de GLPI.

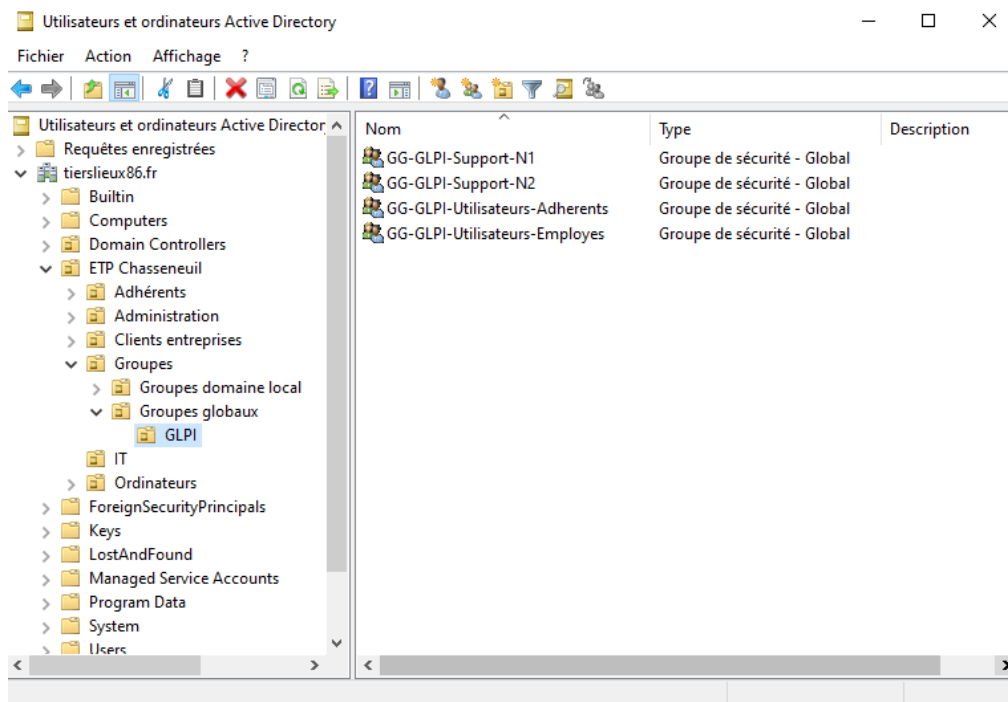


Liaison AD - GLPI


Pour lier l'AD à GLPI, ce tutoriel explique comment faire :

<https://www.it-connect.fr/tuto-gmpi-configurer-authentification-active-directory/>


Dans "Configuration" > "Authentification", on choisit "Annuaire LDAP" :

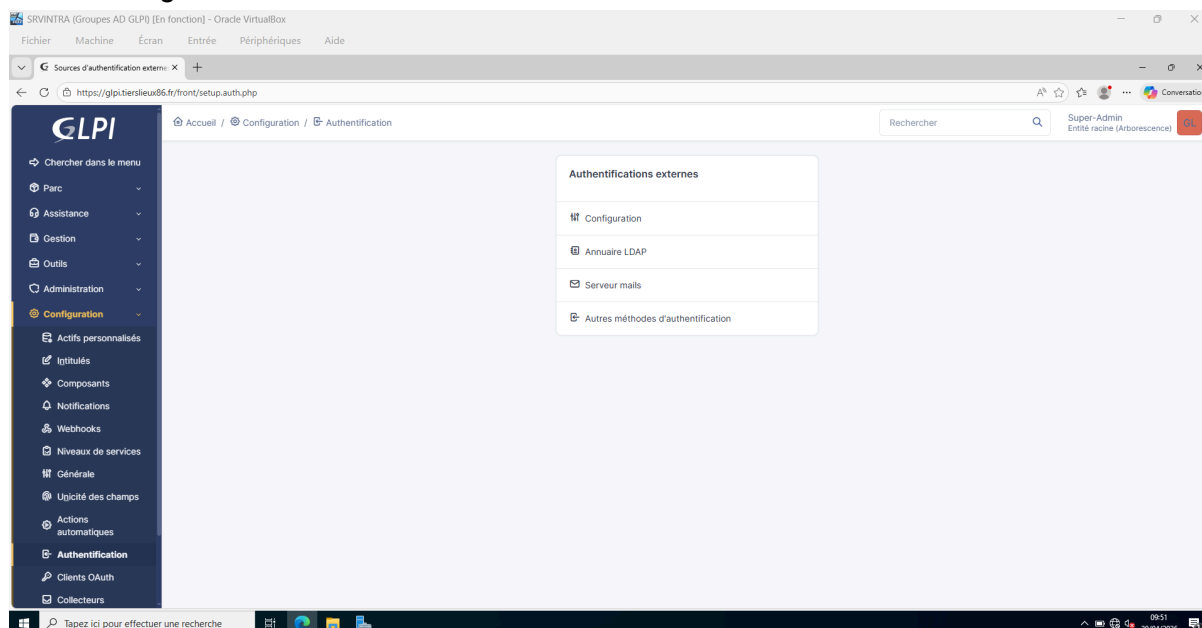


On ajoute un nouvel annuaire qu'on nomme selon notre désir - ici, AD Tierslieux86. Le tutoriel présenté ci-dessus détaille bien à quoi servent les différentes options. Ici, il a toutefois été choisi le sAMAccountName comme identifiant, plutôt que l'adresse mail.

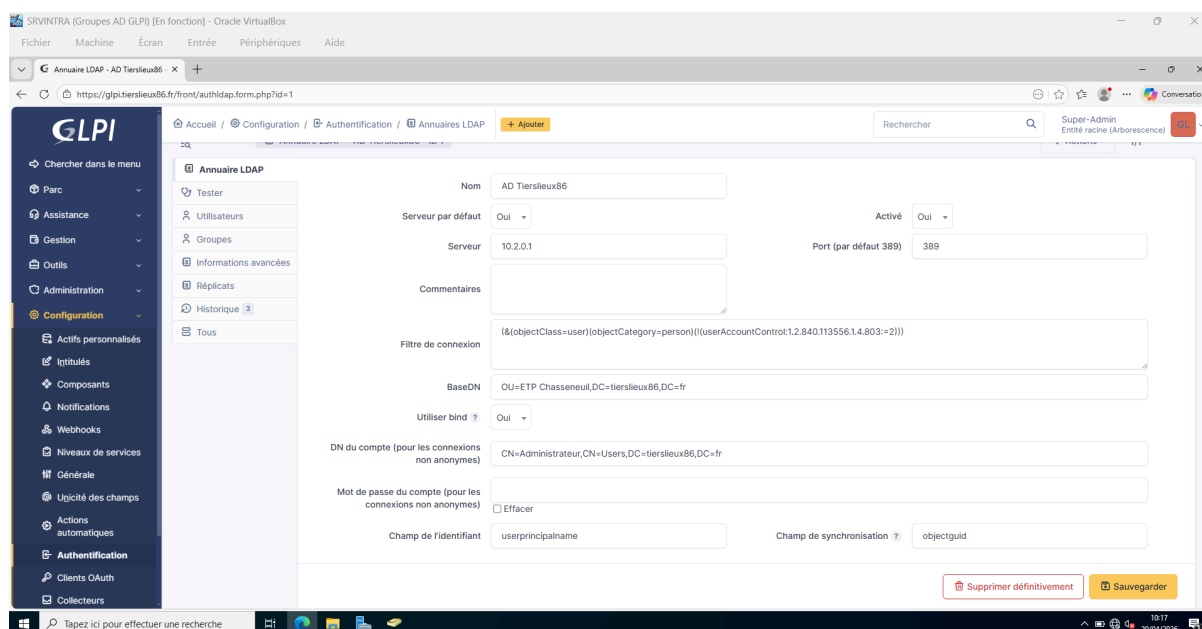


On vérifie que la liaison avec l'Active Directory a bien eu lieu en se rendant dans l'onglet "Tester". Tout est vert, on peut passer à la suite.

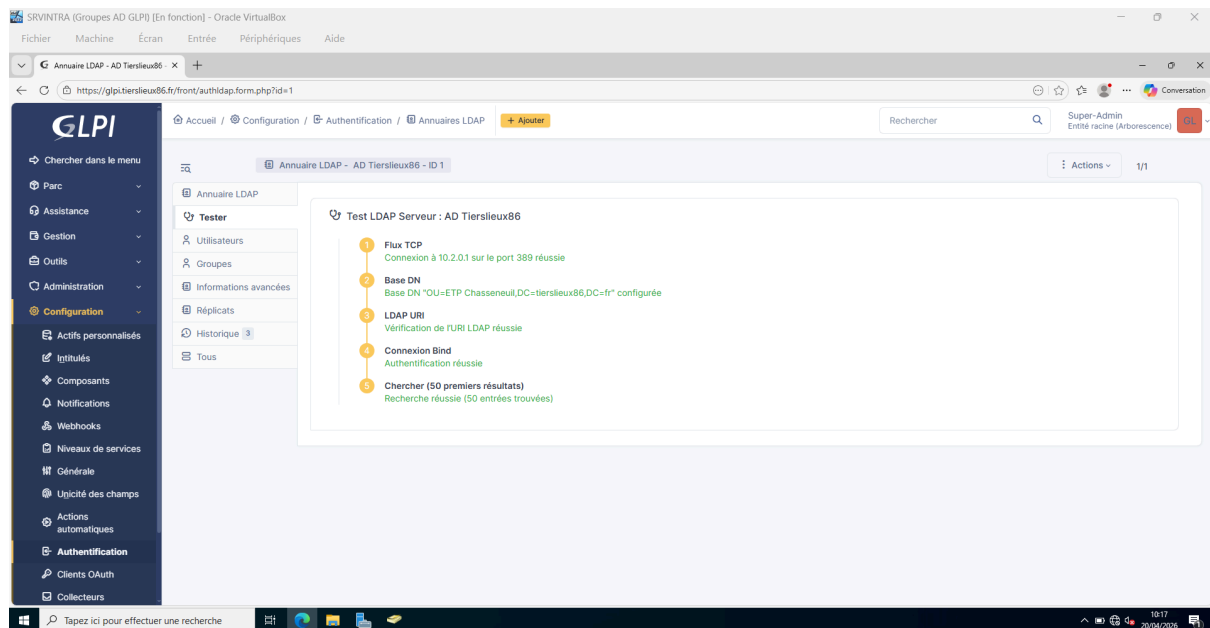

Faisons un test de connexion. Prenons par exemple monsieur Lenoir. Déjà, nous voyons que les options de connexion ont changé, ce qui est bon signe : nous pouvons sélectionner comme source “AD Tierslieux86”.

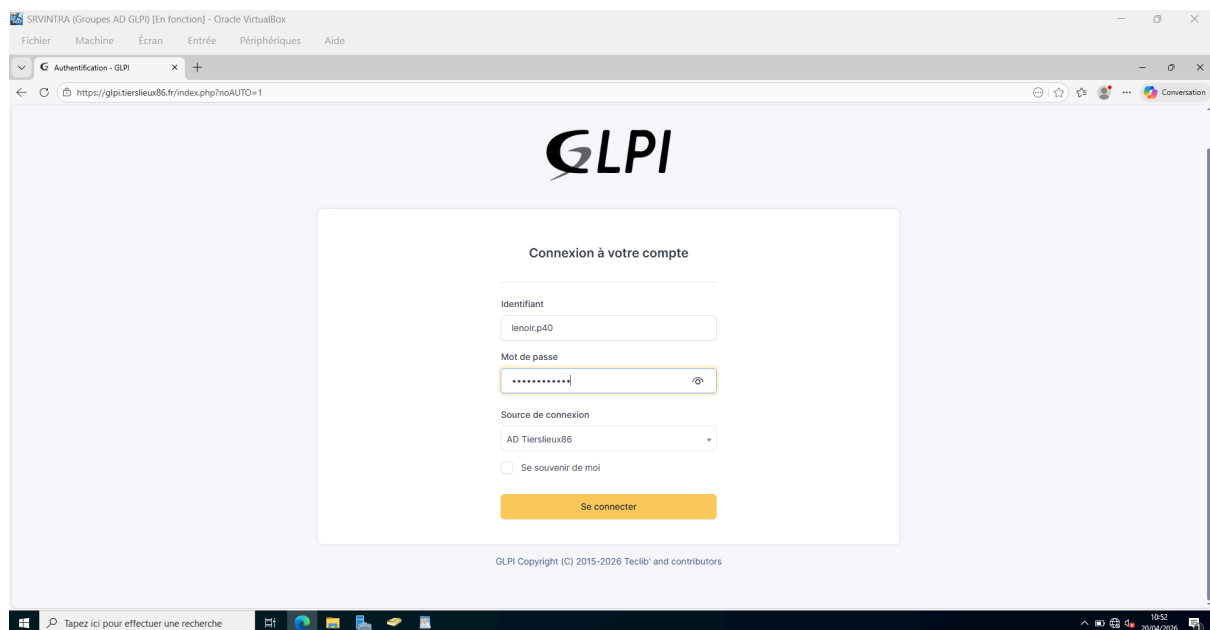


La connexion a réussi.

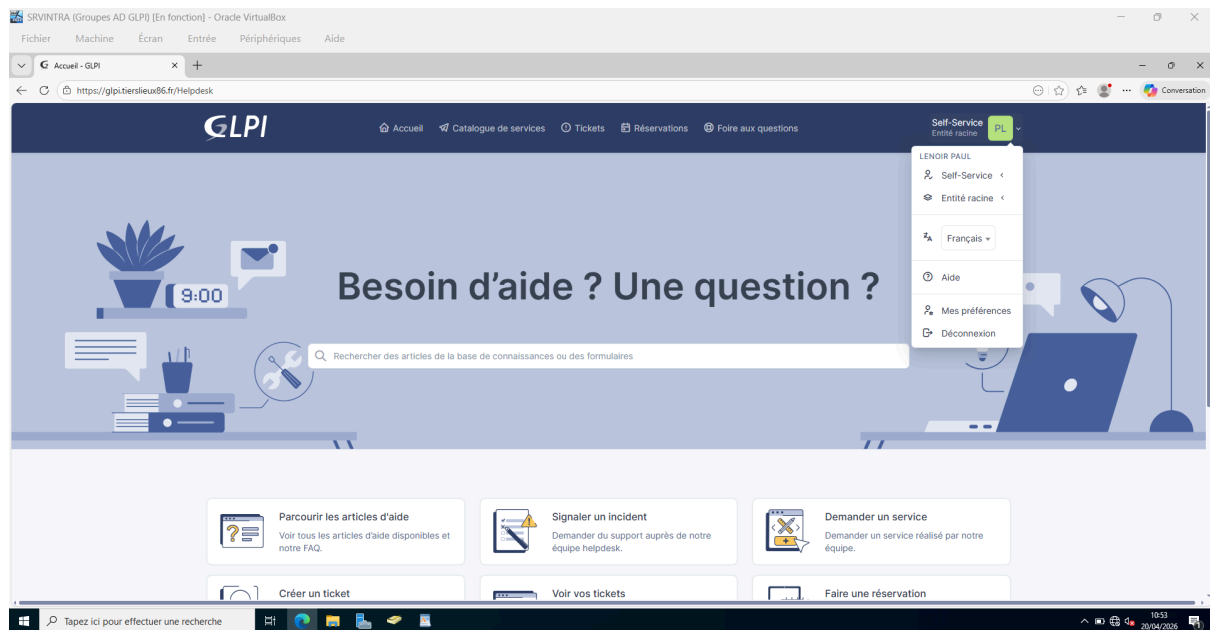

Règles d'affectation des profils et des groupes

Automatisons l'affectation des profils et des groupes à chaque personne, selon le groupe global auquel il appartient. Les groupes globaux desquels dépend cette affectation sont ceux situés dans l'OU "GLPI". Pour configurer de telles règles, nous allons dans "Administration" > "Règles" > "Règles d'affectation d'habilitations à un utilisateur".

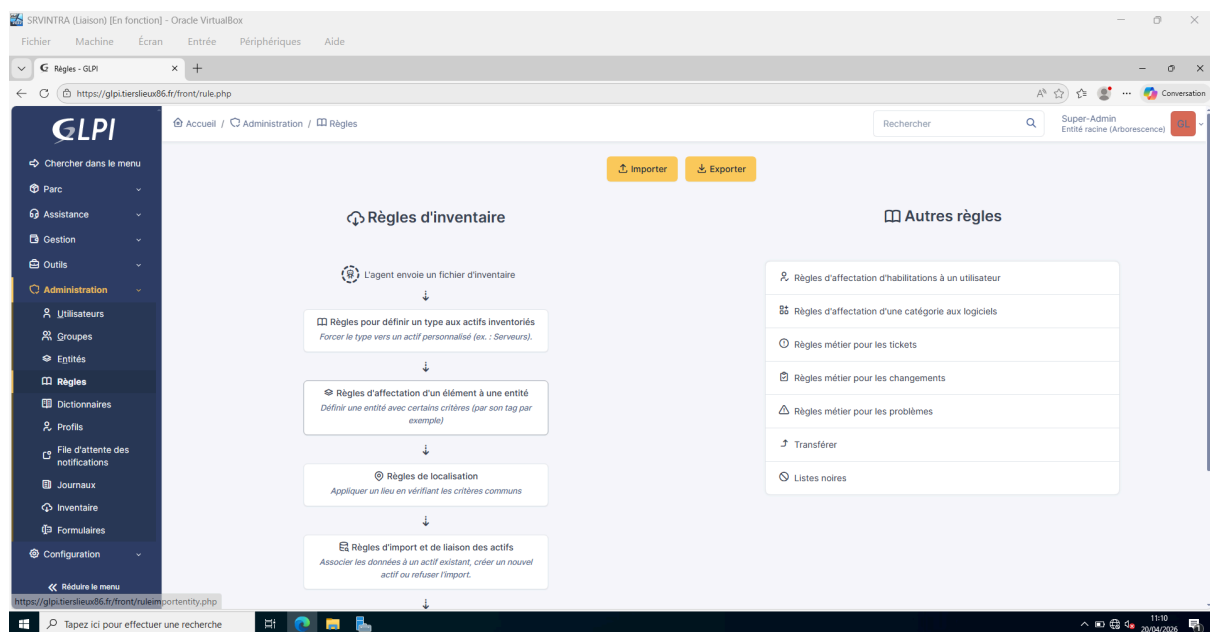

Les trois captures d'écran suivantes montrent comment une règle permettant d'attribuer groupe et profil selon le Distinguished Name d'un groupe global est créée : d'abord, le nom, la description, l'activation et la règle logique qui lie les critères entre eux.

Accueil / Administration / Règles / Affectation au...

+ Ajouter

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Règle - Utilisateur adhérent - ID 94

Actions 3/10

Règle

Critères 1

Actions 2

Historique 10

Tous

Nom

Utilisateur adhérent

Description

Attribution du profil Adhérent et affectation au groupe

Opérateur logique

ET

Activé

Oui

Commentaires

Tester

Supprimer définitivement

Créé le 2026-04-20 09:23

Dernière mise à jour le 2026-04-20 09:27

Puis, les critères

Accueil / Administration / Règles / Affectation au...

+ Ajouter

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Règle - Utilisateur adhérent - ID 94

Actions 3/10

Règle

Critères 1

Actions 2

Historique 10

Tous

Ajouter un nouveau critère

CRITÈRE

CONDITION

MOTIF

☐

(LDAP) MemberOf

est

CN=GG-GLPI-Utilisateurs-Adhérents,OU=GLPI,OU=Groupes globaux,OU=Groupes,OU=ETP Chasseneuil,DC=tierslieux86,DC=fr

Enfin, les actions, puis on retourne sur “Règle” et on sauvegarde.

Accueil / Administration / Règles / Affectation au...

+ Ajouter

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Règle - Utilisateur adhérent - ID 94

Actions 3/10

Règle

Critères 1

Actions 2

Historique 10

Tous

Il est possible d'affecter le résultat d'une expression régulière en utilisant la chaîne #0

Ajouter une nouvelle action

CHAMPS

TYPE D'ACTION

VALEUR

☐

Groupes

Assigner

Utilisateurs

☐

Profils


Assigner

Adhérent

Au final, voici toutes les règles créées.

RÈGLES D'AFFECTATION D'HABILITATIONS À UN UTILISATEUR					
☐	NOM	DESCRIPTION	CRITÈRES	ACTIONS	ACTIVÉ POSITION
☐	Root		Type d'authentification est Annuaire LDAP Type d'authentification est Serveur mails	Entité Assigner Entité racine	☒ 1
☐	Utilisateur employé	Attribution du profil Employé et affectation au groupe Utilisateurs	(LDAP) MemberOf est CN=GG-GLPI-Utilisateurs-Employes,OU=GLPI,OU=Groupes globaux,OU=Groupes,OU=ETP Chasseneuil,DC=tierslieux86,DC=fr	Groupes Assigner Utilisateurs > Employés Profils Assigner Employé	☒ 2
☐	Utilisateur adhérent	Attribution du profil Adhérent et affectation au groupe Utilisateurs	(LDAP) MemberOf est CN=GG-GLPI-Utilisateurs-Adhérents,OU=GLPI,OU=Groupes globaux,OU=Groupes,OU=ETP Chasseneuil,DC=tierslieux86,DC=fr	Groupes Assigner Utilisateurs Profils Assigner Adhérent	☒ 3
☐	Support N1	Attribution du profil N1 et affectation au groupe Support	(LDAP) MemberOf est CN=GG-GLPI-Support-N1,OU=GLPI,OU=Groupes globaux,OU=Groupes,OU=ETP Chasseneuil,DC=tierslieux86,DC=fr	Groupes Assigner Support Profils Assigner N1	☒ 4
☐	Support N2	Attribution du profil N2 et affectation au groupe Support	(LDAP) MemberOf est CN=GG-GLPI-Support-N2,OU=GLPI,OU=Groupes globaux,OU=Groupes,OU=ETP Chasseneuil,DC=tierslieux86,DC=fr	Groupes Assigner Support Profils Assigner N2	☒ 5

Faisons un test avec un utilisateur du support informatique, stagiaire, donc de niveau 1. En se connectant, on remarque bien que le stagiaire a le profil N1 et est sur l'entité racine.

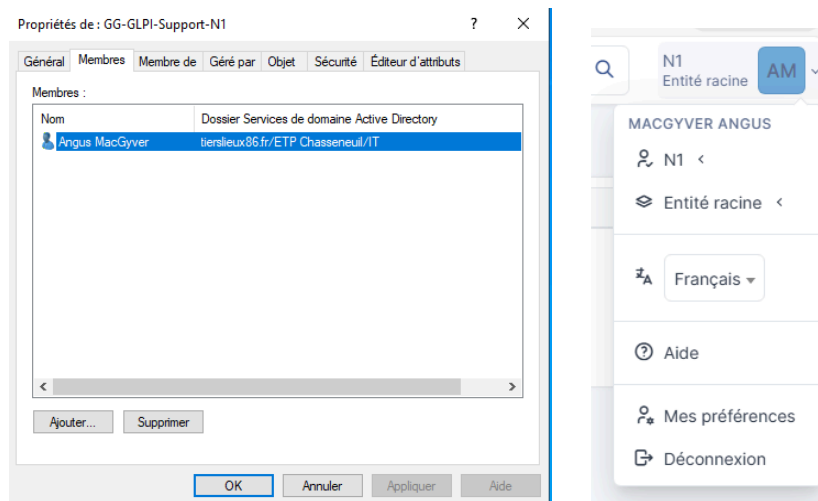

Déploiement de l'agent GLPI par GPO

On utilise la fonctionnalité "Installation de logiciel" pour déployer l'agent GLPI au format .msi. Bien sûr, cela implique d'avoir créé un dossier partagé dans lequel se trouve le fichier .msi. La stratégie de groupe sera une configuration ordinateur, car tout le monde doit avoir accès à l'agent GLPI, quelle que soit l'entreprise à laquelle le salarié appartient. Ainsi, on crée à l'occasion une unité d'organisation qui contient tous les ordinateurs du domaine, pour mieux cibler les destinataires de la GPO. La fiche technique de la mission 4 de l'atelier EvolSysWin détaille comment on déploie une application .msi (Adobe Acrobat) : ici, c'est sensiblement la même chose, donc pour plus de détails, il est possible de télécharger ladite fiche.

