

JANO

VISITAS PREVENTIVAS

Documentação

Automação de chamados de visitas preventivas no Jira, com execução pelo Microsoft Edge

Versão do aplicativo: 2.4.3 (antes chamado Vistora)

github.com/brendonpereiradev/Jano

Os nomes, unidades e endereços deste documento são fictícios.

Automação de chamados de visitas preventivas no Jira, com execução pelo Microsoft Edge. O Jano se chamava Vistora até a versão 1.4.

Sumário

1. Visão geral 3

2. Instalação 4

3. Configurar o Jira 5

4. Cadastrar uma unidade 8

5. Verificar o acesso ao Edge 9

6. Executar uma visita 10

7. Consultar o histórico 11

8. Parar e retomar 12

9. Exportar um diagnóstico 13

10. Limpar o histórico 14

11. Dados locais 15

12. Problemas comuns 16

1. Visão geral

O Jano é um aplicativo para Windows que registra visitas preventivas no Jira por unidade e pavimento. Para cada pavimento selecionado, ele abre um chamado, atribui ao técnico conectado, inicia o atendimento e envia o fechamento com a resolução e o comentário público. Todo o trabalho acontece pela própria interface do Jira, em uma janela visível do Microsoft Edge, sem usar a API.

O progresso é salvo no computador antes e depois de cada ação. Assim, uma visita interrompida pode ser retomada sem duplicar chamados.

Principais funções

Função	O que faz
Perfis de unidades	Cadastra solicitante, unidade, pavimentos, resoluções e anexos opcionais.
Automação no Edge	Preenche os formulários e executa as transições do chamado pela interface do Jira.
Acompanhamento	Mostra o número do chamado e as etapas de cada pavimento durante a execução.
Retomada de pendências	Recupera os dados originais da visita e confere os chamados antes de continuar. Visitas sem chamados podem ser descartadas.
Conferência de resultados	Verifica responsável, status, resolução, comentário público e equipe no fechamento.
Histórico e diagnóstico	Reúne os resultados das visitas e exporta um ZIP de registros para análise.
Tema claro e escuro	Troca na hora, pela barra de título ou pelas Configurações, e fica salvo no computador.

Fluxo de uso resumido

1. Configure os endereços, a equipe e o fluxo do Jira em **Configurações** (seção 3).
2. Cadastre a unidade e seus pavimentos em **Perfis e pavimentos** (seção 4).
3. Verifique o acesso ao Edge e faça login no Jira (seção 5).
4. Escolha o perfil, marque os pavimentos e execute a visita (seção 6).
5. Consulte o resultado em **Histórico** (seção 7).

2. Instalação

Requisitos

- Windows x64 com o Microsoft Edge instalado.
- Conta no Jira com permissão para abrir, atribuir, iniciar e fechar os chamados do fluxo de visita preventiva.
- Para compilar a partir do código: SDK .NET 10 (ou o script `Bootstrap.ps1`, que o instala na pasta do projeto).

Usando o pacote da versão

Extraia o ZIP da distribuição (`Jano-<versão>-Windows-x64.zip`) para uma pasta e abra `Jano.exe`. Conserve todos os arquivos do pacote, incluindo as pastas `.playwright`, `assets` e `guides`. O aplicativo usa o Microsoft Edge instalado no computador.

Quem usava o Vistora pode extrair a 2.0 em outra pasta e abrir o `Jano.exe`: os dados continuam em `%LOCALAPPDATA%\Vistora` (seção 11), então perfis, configurações, a sessão do Edge e as visitas pendentes são aproveitados. Atalhos antigos apontam para o `Vistora.exe` e precisam ser recriados.

Compilando a partir do código

Clone o repositório, prepare o SDK (se necessário) e compile:

```
git clone https://github.com/brendonpereiradev/Jano.git
cd Jano
.\scripts\Bootstrap.ps1
.\scripts\Build.ps1
```

Para iniciar o aplicativo compilado:

```
. .\scripts\Common.ps1
& (Get-VistoraDotnet) run --project .\src\Vistora.Desktop -c Release --no-build
```

Script	Uso
`.\scripts\Bootstrap.ps1`	Instala o SDK localmente em `.tools/dotnet`.
`.\scripts\Build.ps1`	Compila a solução em Release.
`.\scripts\Test.ps1`	Executa os testes; `-SkipBrowser` dispensa os testes que abrem o Edge e `-BrowserOnly` roda só esses.
`.\scripts\Publish.ps1`	Gera a aplicação com runtime incluído e o ZIP da versão em `output/release/`.
`python scripts\New-Documentation.py`	Gera esta documentação em PDF a partir do Markdown (requer o ReportLab).

3. Configurar o Jira

Tudo o que depende do Jira da sua equipe fica em **Configurações**. Ajuste os valores e clique em **Salvar configurações**, no fim da página.

Os endereços que vêm preenchidos na primeira abertura são fictícios. Preencha os do seu ambiente:

Campo	Endereço esperado
Endereço do Jira	Endereço principal do servidor.
Endereço do formulário de visita preventiva	Página usada para abrir a solicitação no portal.
Endereço da fila de atendimento	Fila de chamados do ambiente.
Caminho do chamado	Caminho do chamado a partir do endereço do Jira.

Os três endereços devem usar HTTPS e pertencer ao mesmo servidor. No caminho do chamado, `{key}` é o número completo, como `SD-123`, e `{project}` é o prefixo, como `SD`. O caminho deve começar com `/` e conter `{key}`.

> **Atenção.** A conta do técnico precisa ter acesso ao formulário e às ações de atribuição, atendimento e fechamento. O fluxo da automação deve corresponder aos campos e às transições disponíveis nesse Jira.

Equipe e fluxo de atendimento

Numa instalação nova, estes campos vêm em branco, porque dependem do Jira de cada equipe. Enquanto algum estiver vazio, o Jano não abre chamados e indica no painel de status o que falta preencher. Escreva os nomes como aparecem no Jira.

Campo	Exemplo
Equipe de fechamento	`Equipe de Campo`
Tipo de solicitação	`Visita preventiva`
Status aguardando atendimento	`Aguardando atendimento`
Transição para iniciar o atendimento	`Iniciar atendimento`
Status em atendimento	`Em atendimento`
Transição para fechar	`Fechar chamado`
Status de chamado fechado	`Fechado`, `Closed`, `Concluído`, `Concluido` (um por linha; vem preenchido)
Caminho do chamado	`/jira/servicedesk/projects/{project}/queues/issue/{key}` (vem preenchido, no formato do Jira Service Management)

Quem atualiza de uma versão até a 2.1.1 mantém os valores que já usava. Um campo que não estava gravado nas configurações recebe o valor que era o padrão dessas versões.

Campos do formulário

O Jano encontra os campos do formulário e do chamado pelo rótulo exibido no Jira. Os rótulos padrão são genéricos. Confira cada um com o formulário da sua equipe e informe o nome que ele usa. Um campo em branco volta ao rótulo padrão.

Quando o formulário e a página do chamado mostram o mesmo campo com nomes diferentes, informe os dois separados por |, como `Setor | Local`.

Quem atualiza de uma versão até a 2.2.1 mantém os rótulos que já usava. Um rótulo que não estava gravado nas configurações recebe o que era o padrão dessas versões e aparece preenchido em Configurações.

Campo	Rótulo padrão
Solicitante (em nome de)	`Solicitante`
Título	`Título`
Ramal	`Ramal`
Nome completo	`Nome completo`
Unidade	`Unidade`
Pavimento	`Andar`
Setor	`Setor`
Sala	`Sala`
Telefone	`Telefone`
Descrição	`Descrição`
Botão de envio do formulário	`Enviar`
Resolução	`Resolução do atendimento`
Equipe de fechamento	`Equipe`

Os nomes que o próprio Jira exibe, como Responsável, Relator, Assign to me e Reply to customer, são reconhecidos em português e em inglês e não precisam de configuração.

Tempos de espera

Campo	Padrão	Limites
Espera por página ou campo do Jira	60 segundos	10 a 180
Espera pelo login no Edge	15 minutos	1 a 120

Visitas pendentes

Ao retomar, a visita pendente usa as configurações salvas no momento. Assim, um valor corrigido em **Configurações** vale sem descartar a visita. A única exceção é a equipe de fechamento: depois que algum chamado da visita foi fechado, a visita mantém a equipe com que começou a fechar, e os chamados já fechados continuam sendo conferidos com ela.

Levar as configurações para outro computador

No fim da página de **Configurações**, **Exportar** salva os valores da tela num arquivo `.json`, depois de conferi-los como em **Salvar configurações**. Em outro computador, **Importar** lê esse arquivo, pede confirmação, substitui as configurações e já as salva. O tema e as opções de diagnóstico continuam os do computador que importa. Perfis, visitas e a sessão do navegador não fazem parte do arquivo.

Aparência

O aplicativo tem tema claro e escuro. Marque **Tema escuro** no painel **Aparência** das **Configurações** ou use o botão de sol e lua na barra de título. A troca vale na hora, inclusive durante uma visita, e fica salva no computador, sem depender de **Salvar configurações**.

4. Cadastrar uma unidade

Em **Perfis e pavimentos**, selecione o perfil inicial e clique em **Editar**, ou use **Novo perfil** para cadastrar outra unidade. O editor tem duas abas.

Aba Dados do formulário

Informe o nome do perfil, o nome da unidade no Jira e os dados do solicitante. Preencha também o nome completo do usuário, o ramal, o título e os detalhes da solicitação. Telefone e anexos são opcionais; os anexos informados serão enviados em cada chamado da visita.

Aba Pavimentos e resoluções

Ajuste o nome do pavimento, o setor e a sala. Selecione uma linha para editar a resolução correspondente: esse texto será usado na resolução do chamado e no comentário público.

Use **Adicionar pavimento**, **Remover**, **Subir** e **Descer** para organizar a lista. Clique em **Salvar perfil** ao terminar.

> **Atenção.** Os textos iniciais são modelos genéricos. Revise-os para descrever a visita realizada antes de executar.

Validações do editor

- O perfil pode ser salvo ainda incompleto; os campos obrigatórios dos pavimentos selecionados são validados antes da execução.
- Se o nome do perfil estiver vazio ou houver pavimentos com o mesmo nome, o campo fica em vermelho e o motivo aparece ao lado dos botões.
- Cancelar ou fechar a janela com alterações não salvas pede confirmação.

5. Verificar o acesso ao Edge

Na tela **Executar visita**, clique em **Verificar acesso ao Edge** e faça login na janela do navegador quando solicitado. Essa ação confere o acesso ao formulário sem enviar a abertura de uma visita.

O técnico responsável pelos chamados é a conta conectada no Edge; o solicitante é a pessoa cadastrada no perfil. Trocar o perfil da unidade mantém a conta do técnico.

> **Dica.** Para conectar outra conta de técnico, encerre a sessão no Jira pela janela do Edge e faça o novo login.

6. Executar uma visita

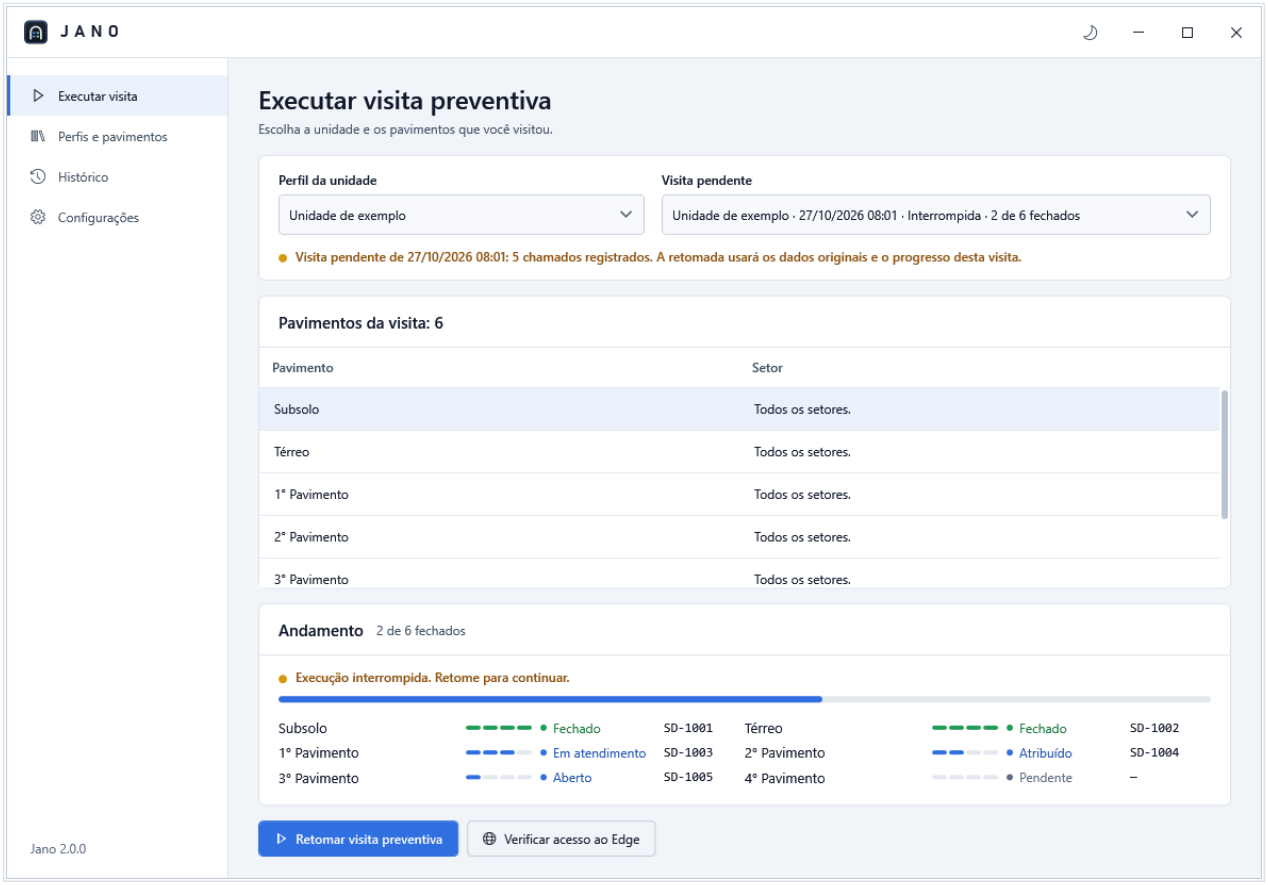


Figura 1. Tela Executar visita, com os pavimentos do perfil e uma visita pendente.

1. Escolha o perfil em **Executar visita**.
2. Marque os pavimentos que deseja registrar.
3. Clique em **Executar visita preventiva**.
4. Faça login no Edge se a sessão precisar de autenticação.
5. Acompanhe as etapas e os números dos chamados na tela.

O painel **Andamento**, abaixo dos pavimentos, mostra a etapa em andamento, o pedido de login e o motivo de uma falha, com a contagem de pavimentos fechados no cabeçalho. Cada pavimento aparece com a etapa marcada por cor (verde quando fechado, azul em andamento, cinza pendente) e o número do chamado. Se o perfil estiver incompleto, o painel lista em vermelho os campos a corrigir e nenhum chamado é aberto. Durante a execução, o emblema da barra de título se anima.

O Jano abre os chamados dos pavimentos selecionados. Depois, confere a atribuição ao técnico, inicia o atendimento e fecha os chamados com seus respectivos textos. Uma visita só é concluída após a conferência do status, da resolução, do comentário público e da equipe de fechamento.

7. Consultar o histórico

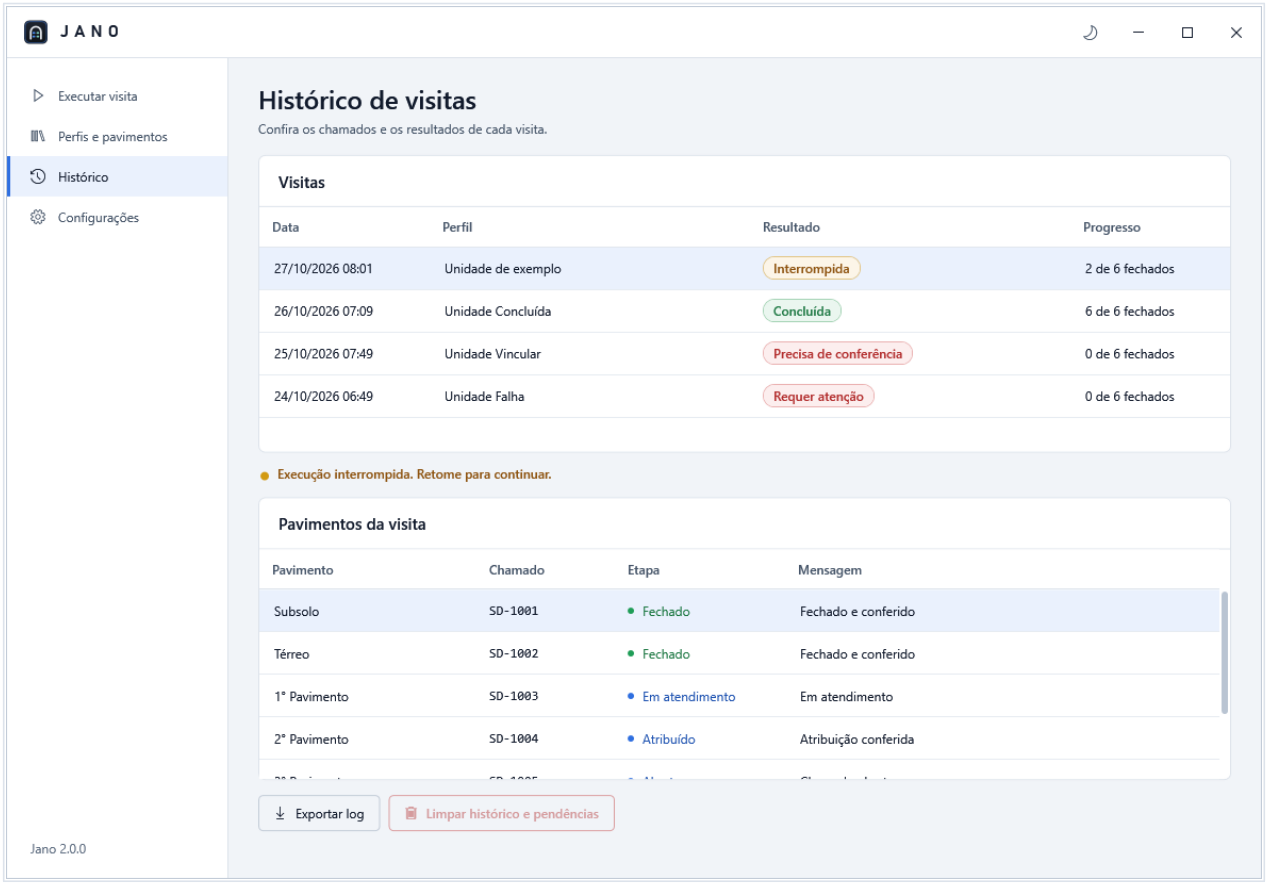


Figura 2. Histórico de visitas, com os resultados e as etapas de cada chamado.

Em **Histórico**, selecione uma visita para consultar o resultado, indicado por um selo colorido, a última mensagem registrada e as etapas de cada chamado. Desta tela também é possível exportar um diagnóstico (seção 9) e limpar o histórico (seção 10).

8. Parar e retomar

Clique em **Parar execução** para solicitar a interrupção. O botão passa a **Parando...** até a execução terminar. Se uma ação já tiver sido enviada ao Jira, o aplicativo aguarda seu resultado antes de parar. O progresso fica salvo localmente.

Retomar uma visita pendente

Volte a **Executar visita**. O aplicativo seleciona uma pendência do perfil quando a escolha é inequívoca. Havendo várias, escolha a desejada em **Visita pendente** e clique em **Retomar visita preventiva**. Também é possível selecionar visitas de perfis excluídos.

Os dados de uma visita pendente permanecem iguais aos usados na sua criação; alterações posteriores no perfil e nas configurações valem para novas visitas. Os chamados já conhecidos são conferidos antes da continuação.

Descartar uma visita sem chamados

Uma visita que parou antes de abrir qualquer chamado pode ser apagada. Selecione a visita pendente e clique em **Descartar visita**, à direita na linha de **Retomar visita preventiva**. A confirmação oferece **Cancelar** como opção padrão. O registro, os logs e as capturas dessa visita são apagados, e o perfil volta a permitir uma nova visita.

O botão só aparece quando nenhum pavimento tem chamado ou abertura em andamento. Visitas com chamados no Jira precisam ser retomadas ou conferidas.

Abertura sem número confirmado

Se a abertura foi enviada, mas o Jano não identificou o número do chamado, consulte a fila do Jira. Ao retomar, informe o número do chamado já criado, como `SD-123456`, quando solicitado. O aplicativo confere os dados do chamado antes de vinculá-lo ao pavimento; cancelar a solicitação ou informar um chamado divergente impede a continuação.

Fechamento sem confirmação

Se um fechamento anterior ficou pendente e o chamado ainda está em atendimento com o técnico conectado, a retomada pede uma conferência na janela do Edge:

- Se a resolução e o comentário público ainda não foram enviados, confirme a nova tentativa após verificar o chamado.
- Se os textos já foram enviados, escolha **Não** e conclua o fechamento no Jira. Depois, retome a visita para conferir o resultado e continuar.

Chamados já fechados são conferidos sem novo envio de comentário. Se o status, os textos ou a equipe não corresponderem à visita, corrija o chamado no Jira antes de retomar.

9. Exportar um diagnóstico

Em **Histórico**, selecione a visita e clique em **Exportar log**. O pacote inclui os registros disponíveis da execução e das retomadas, mesmo quando a visita terminou com sucesso.

1. Marque **Incluir capturas de falha** se essas imagens forem necessárias à análise.
2. Clique em **Escolher onde salvar** e salve o ZIP fora de `%LOCALAPPDATA%\Vistora`.

> **Privacidade.** As capturas ficam desmarcadas por padrão e podem conter os dados visíveis no chamado. Credenciais, sessão do navegador, anexos e perfis ou configurações completos ficam fora do pacote. Números dos chamados e identificadores técnicos são conservados.

Sem uma visita selecionada, **Exportar log** permite escolher uma abertura do aplicativo. Uma exportação durante a execução representa apenas o progresso disponível naquele momento e pode ser identificada como parcial.

10. Limpar o histórico

O botão **Limpar histórico e pendências**, no Histórico, remove todas as visitas locais de todas as unidades, inclusive as pendentes e as de perfis excluídos. Também remove os backups das visitas, seus logs e suas capturas. A confirmação informa as quantidades e oferece **Cancelar** como opção padrão.

> **Atenção.** A operação é permanente: uma visita removida deixa de permitir retomada pelo Jano. Os chamados no Jira, os perfis, as configurações, a sessão do Edge e os ZIPs já exportados são preservados.

A limpeza fica bloqueada durante carregamento, execução, verificação de acesso e exportação. Se houver uma falha, a tela mostra os registros restantes e permite repetir a operação.

11. Dados locais

O aplicativo guarda seus dados em `%LOCALAPPDATA%\Vistora`. A pasta mantém o nome da versão 1.x para que os dados existentes continuem valendo depois da atualização.

Caminho	Conteúdo
`profiles.json`	Perfis, pavimentos e resoluções.
`settings.json`	Valores salvos em **Configurações** e configurações técnicas.
`runs/`	Dados e progresso de cada visita.
`browser/`	Sessão do Microsoft Edge utilizada pelo Jano.
`logs/`	Registros de abertura e funcionamento do aplicativo.
`diagnostics/`	Eventos, resumos e capturas das tentativas de execução.

12. Problemas comuns

Situação	O que fazer
O painel lista campos em vermelho e nenhum chamado é aberto.	Algo está incompleto. Os itens que terminam em "em Configurações" são corrigidos em **Configurações**; os demais, em **Perfis e pavimentos**. Depois, execute de novo.
O Edge pede login durante a execução.	Faça login na janela do Edge; a execução continua em seguida.
Os chamados saem em nome do técnico errado.	Encerre a sessão no Jira pela janela do Edge e entre com a conta correta.
O fluxo do Jira mudou de nome (status ou transições).	Ajuste os nomes em **Configurações** e retome a visita.
O Jano não encontra um campo do formulário.	Informe o rótulo exibido no Jira em **Configurações**, no painel **Campos do formulário**.
A equipe de fechamento não está entre as opções do Jira.	Corrija **Equipe de fechamento** em **Configurações** e retome a visita.
A execução parou no meio.	Volte a **Executar visita** e use **Retomar visita preventiva**.
O número do chamado aberto não foi identificado.	Consulte a fila do Jira e informe o número quando a retomada pedir.
É preciso enviar detalhes de uma falha para análise.	Use **Exportar log** no Histórico e envie o ZIP gerado.