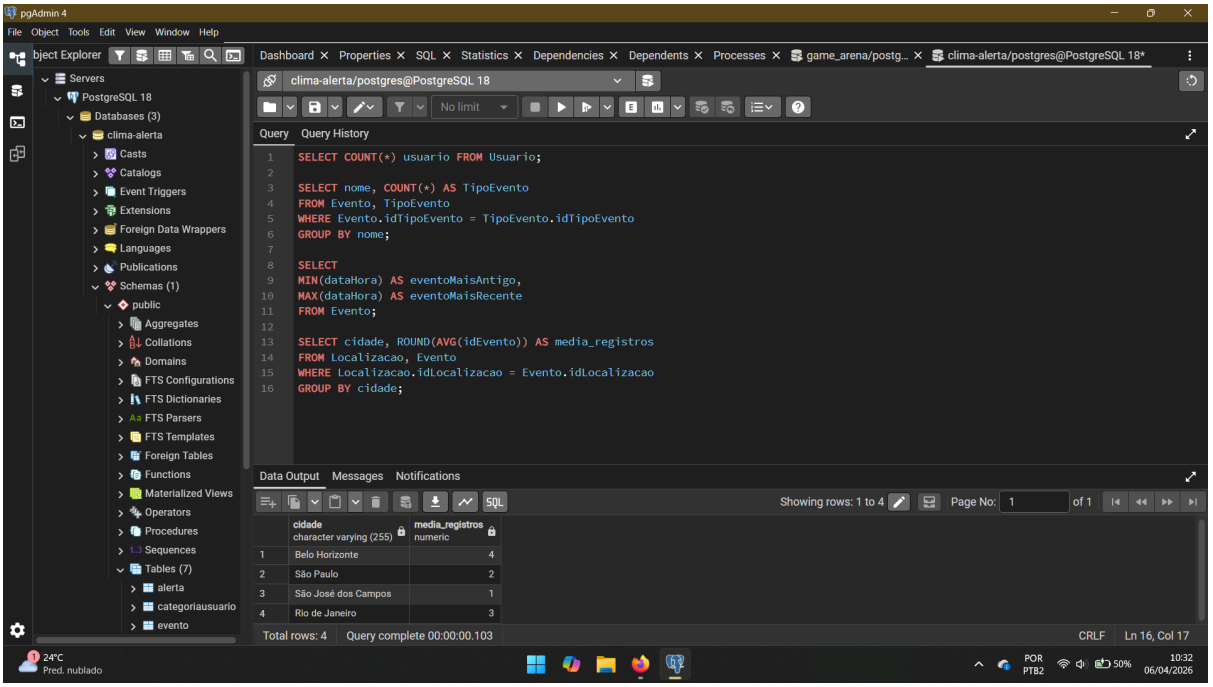

SELECT COUNT(*) usuario FROM Usuario;

SELECT nome, COUNT(*) AS TipoEvento
FROM Evento, TipoEvento
WHERE Evento.idTipoEvento = TipoEvento.idTipoEvento
GROUP BY nome;

SELECT
MIN(dataHora) AS eventoMaisAntigo,
MAX(dataHora) AS eventoMaisRecente
FROM Evento;

SELECT cidade, ROUND(AVG(idEvento)) AS media_registros
FROM Localizacao, Evento
WHERE Localizacao.idLocalizacao = Evento.idLocalizacao
GROUP BY cidade;