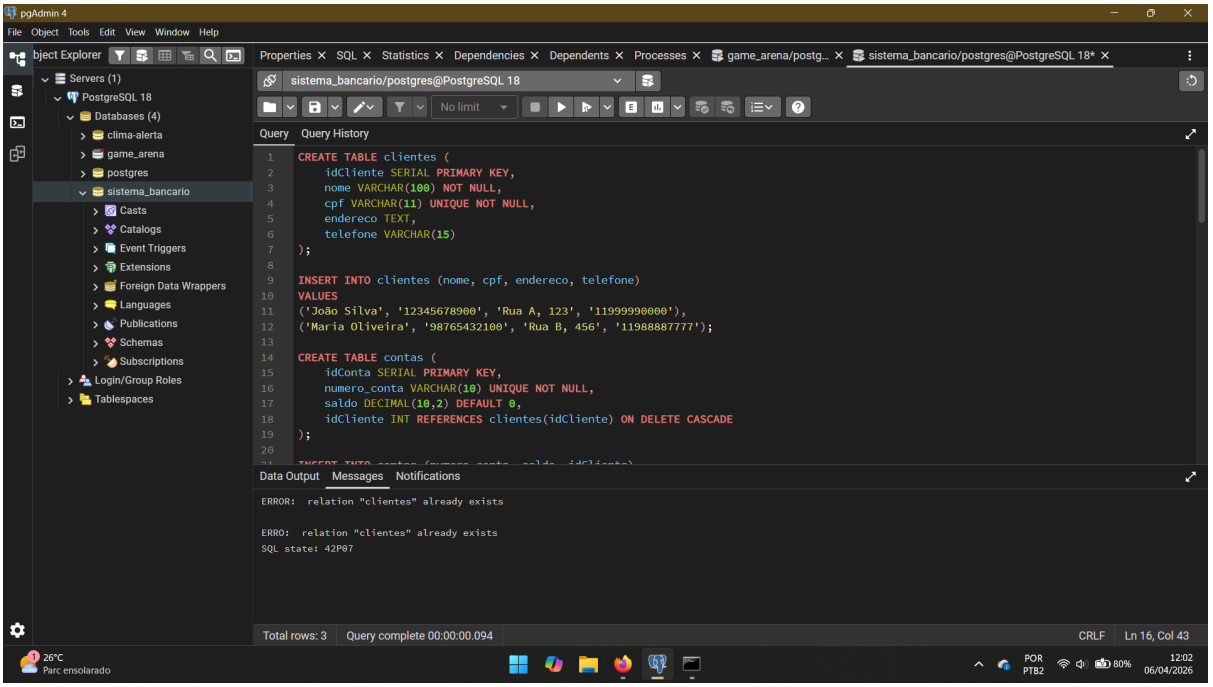


```
CREATE TABLE clientes (
    idCliente SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cpf VARCHAR(11) UNIQUE NOT NULL,
    endereco TEXT,
    telefone VARCHAR(15)
);

INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone)
VALUES
('João Silva', '12345678900', 'Rua A, 123', '11999990000'),
('Maria Oliveira', '98765432100', 'Rua B, 456', '11988887777');

CREATE TABLE contas (
    idConta SERIAL PRIMARY KEY,
    numero_conta VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
    saldo DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
    idCliente INT REFERENCES clientes(idCliente) ON DELETE CASCADE
);

INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, idCliente)
VALUES
('000123', 1500.00, 1),
('000456', 2300.00, 2);

CREATE TABLE transacoes (
    idTransacao SERIAL PRIMARY KEY,
    idConta INT REFERENCES contas(idConta) ON DELETE CASCADE,
    tipo VARCHAR(15) CHECK (tipo IN('Depósito', 'Saque', 'Transferência')),
```

```
    valor DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (valor > 0),
    data_transacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    destino_transferencia INT REFERENCES contas(idConta)

);

INSERT INTO transacoes (idConta, tipo, valor)
VALUES
(1, 'Depósito', 500.00),
(2, 'Saque', 200.00),
(1, 'Transferência', 300.00);

--ex8--

SELECT nome FROM clientes;

--ex9--

SELECT numero_conta, nome
FROM contas c, clientes cl
WHERE c.idCliente = cl.idCliente;

SELECT numero_conta, nome
FROM contas c
INNER JOIN clientes cl ON c.idCliente = cl.idCliente;

--ex10--

INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone)
VALUES
('Brneo', 12345678910, 'Rua C, 42', '12912345678');

--ex11--

INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, idCliente)
VALUES
('000789', 10000.00, 3);

--ex12–

BEGIN;

UPDATE contas
SET saldo = saldo - 100
WHERE idConta = 1;

UPDATE contas
SET saldo = saldo + 100
```

```
WHERE idConta = 3;

COMMIT;

--ex13--

SELECT numero_conta, saldo FROM contas;
```