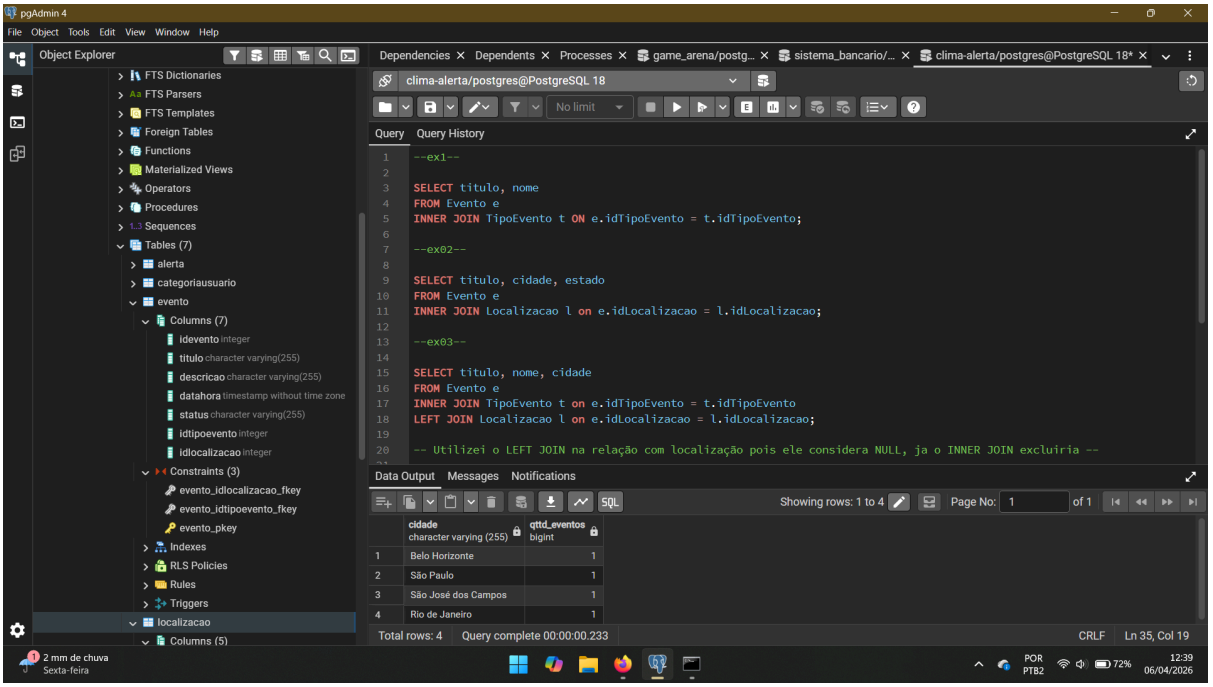

--ex1--

SELECT titulo, nome
FROM Evento e
INNER JOIN TipoEvento t ON e.idTipoEvento = t.idTipoEvento;

--ex02--

SELECT titulo, cidade, estado
FROM Evento e
INNER JOIN Localizacao l on e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;

--ex03--

SELECT titulo, nome, cidade
FROM Evento e
INNER JOIN TipoEvento t on e.idTipoEvento = t.idTipoEvento
LEFT JOIN Localizacao l on e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;

-- Utilizei o LEFT JOIN na relação com localização pois ele considera NULL, ja o INNER JOIN excluiria --

--ex04--

SELECT titulo, cidade, estado
FROM Localizacao l
RIGHT JOIN Evento e on e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;

-- Não há diferenças de legibilidade --

--ex05--

```
SELECT cidade, COUNT(idEvento) AS qttd_eventos
FROM Localizacao l
INNER JOIN Evento e on e.idLocalizacao = l.idLocalizacao
GROUP BY l.cidade;
```