Nº	NOME	E-mail	Telefone
248079	Breno Rosa Orem	breno.orem@gmail.com	11 97325-6244
248153	Fabiano Dantas de Souza	fabianodantas2006@gmail.com	15 99685-2221
240367	Felipe Palma Thebas Pacheco	felipe.thebaspacheco11@gmail.com	15 98801-0173
248676	Isadora Muniz Santos	isadora.munizeng@gmail.com	15 99105-0662
249087	Vinícius Costa da Silva	viniciuscs001@gmail.com	11 99432-4584

TAREFA 3

SOROCABA, SP

2026

SUMÁRIO

1 CRIAÇÃO DO REPOSITÓRIO E VERSIONAMENTO 3
2 JUSTIFICATIVAS DE DESIGN 6
3 DEPLOY DA APLICAÇÃO NO VERCEL 7
4 LINKS DO PROJETO 10
REFERÊNCIAS 11

1 CRIAÇÃO DO REPOSITÓRIO E VERSIONAMENTO

A primeira etapa do desenvolvimento do projeto consistiu na criação do repositório remoto e na configuração do controle de versionamento utilizando o sistema Git. Essa etapa é fundamental para garantir o acompanhamento das alterações realizadas no código, bem como a organização e evolução do sistema ao longo do desenvolvimento.

Inicialmente, foi criado um repositório na plataforma GitHub, destinado ao armazenamento do código-fonte da aplicação. Após a criação do repositório, o projeto foi configurado no ambiente local de desenvolvimento, utilizando o editor Visual Studio Code para manipulação dos arquivos.

Figura 1 – Criação do repositório no GitHub

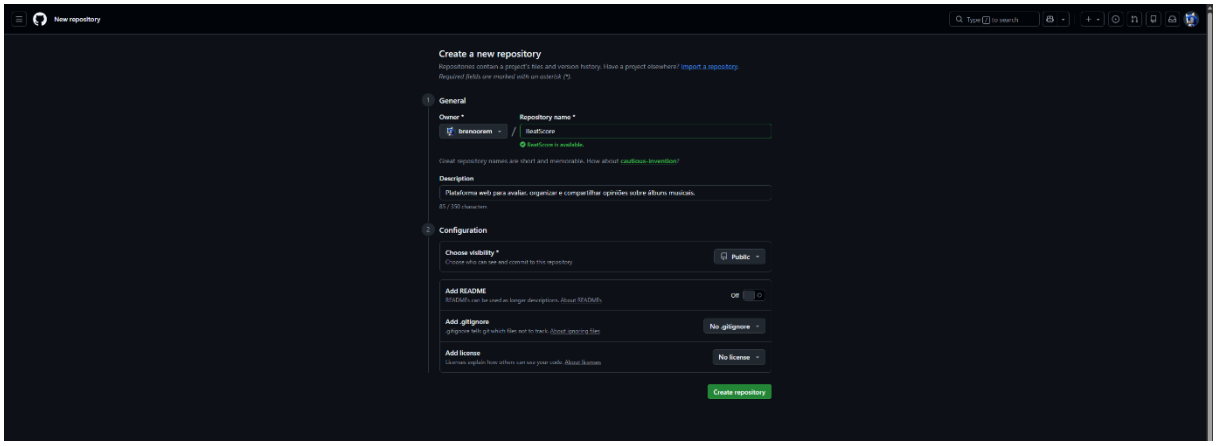

Fonte: Autoria própria.

Em seguida, foi realizada a criação da estrutura inicial do projeto, incluindo uma página HTML básica representando o layout inicial da aplicação, bem como a organização de diretórios para separação de arquivos de estilo (CSS), scripts (JavaScript) e outros recursos. Essa organização visa facilitar a manutenção e escalabilidade do sistema.

Figura 2 – Estrutura inicial do projeto no ambiente local

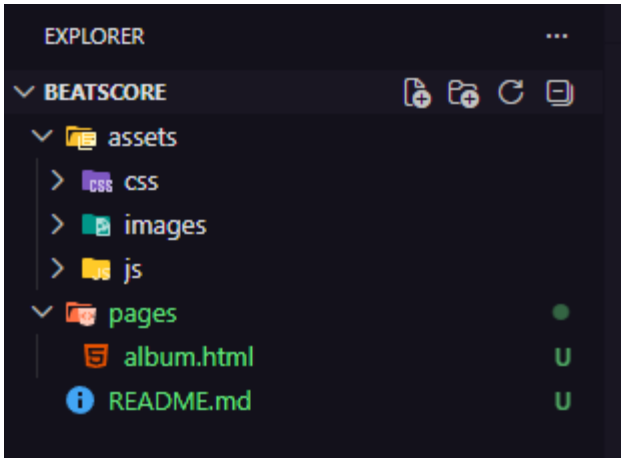

Fonte: Autoria própria.

Com a estrutura inicial definida, iniciou-se o processo de versionamento utilizando o Git. Os arquivos do projeto foram adicionados à área de preparação (*source control*) e, posteriormente, foi realizado o primeiro *commit*, registrando o estado inicial do sistema.

Figura 3 – Realização do primeiro commit no Visual Studio Code

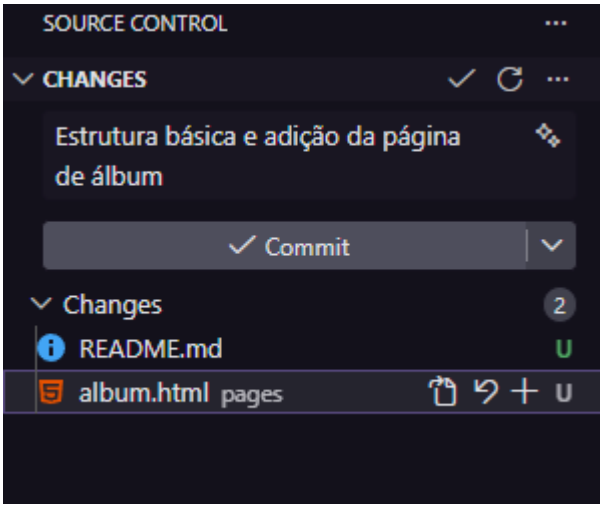

Fonte: Autoria própria.

Após o registro local das alterações, o repositório foi vinculado ao repositório remoto no GitHub, e os arquivos foram enviados por meio do comando de *push*, tornando o projeto disponível online e acessível para acompanhamento.

Figura 4 – Envio do projeto ao repositório.

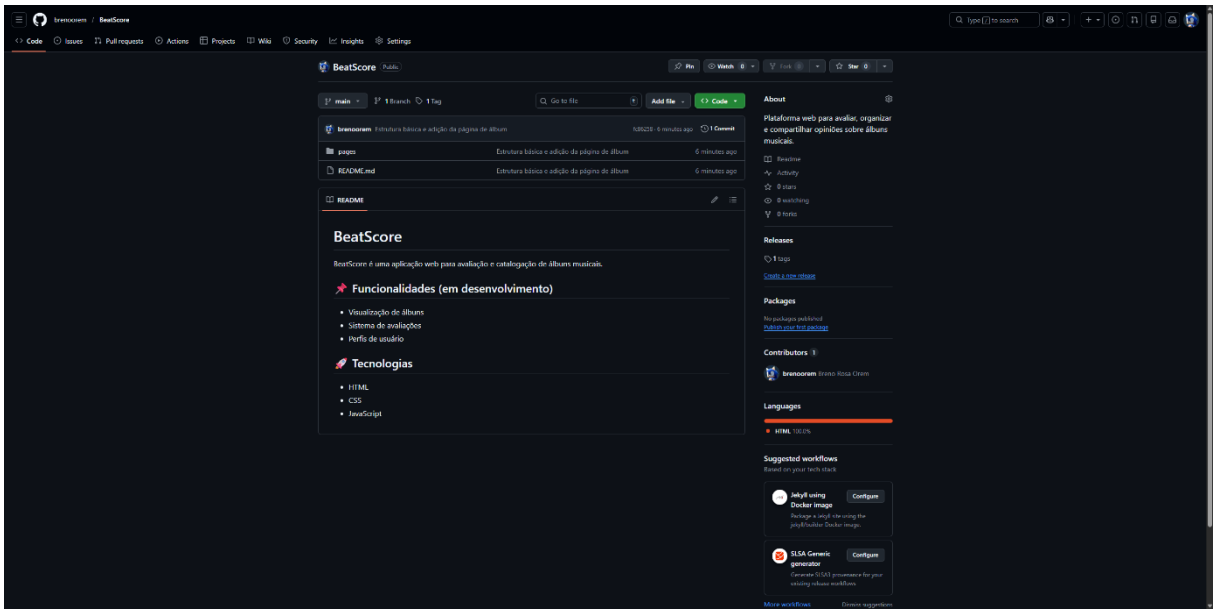

Fonte: Autoria própria.

Além do versionamento básico, foi utilizada a funcionalidade de *tags* para identificar versões específicas do projeto. Nesse contexto, foi criada uma *tag* correspondente à primeira versão da aplicação, representando um marco inicial estável contendo a estrutura básica da página desenvolvida.

Figura 5 – Criação da *tag* v0.0.1.

```
TERMINAL    PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS
PS C:\Users\Breno\Desktop\BeatScore> git tag -a v0.0.1 -m "Primeira versão com página de álbum"
PS C:\Users\Breno\Desktop\BeatScore> git push origin v0.0.1
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 186 bytes | 186.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/brenoorem/BeatScore.git
 * [new tag]         v0.0.1 -> v0.0.1
PS C:\Users\Breno\Desktop\BeatScore>
```

Fonte: Autoria própria.

Posteriormente, o processo de versionamento foi repetido utilizando exclusivamente o terminal, reforçando o uso dos comandos do Git em ambiente de linha de comando. Nessa etapa, foram adicionadas novas modificações ao projeto, incluindo a implementação dos estilos em CSS para a página desenvolvida. Após a realização de um novo *commit* e envio das alterações ao repositório remoto, foi criada

uma nova tag (v0.0.2), representando a evolução do sistema com a adição dos estilos visuais.

Figura 6 – Versionamento via terminal e criação da tag v0.0.2.

```
PS C:\Users\Breno\Desktop\BeatScore> git add .
warning: in the working copy of 'pages/album.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'assets/css/album.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\Breno\Desktop\BeatScore> git commit -m "Adição de css à pagina 'álbum'"
[main 3c56a05] Adição de css à pagina 'álbum'
 2 files changed, 210 insertions(+), 2 deletions(-)
 create mode 100644 assets/css/album.css
PS C:\Users\Breno\Desktop\BeatScore> git push
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (7/7), 1.30 KiB | 1.30 MiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/brenoorem/BeatScore.git
   fc86258..3c56a05  main -> main
PS C:\Users\Breno\Desktop\BeatScore> git tag v0.0.2
PS C:\Users\Breno\Desktop\BeatScore> git push origin v0.0.2
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/brenoorem/BeatScore.git
 * [new tag]         v0.0.2 -> v0.0.2
PS C:\Users\Breno\Desktop\BeatScore>
```

Fonte: Autoria própria.

Dessa forma, através da aplicação de boas práticas de desenvolvimento, ao priorizar o versionamento, a organização e o registro estruturado do desenvolvimento da aplicação, estabeleceu-se um ambiente propício para a publicação do projeto.

2 JUSTIFICATIVAS DE DESIGN

Durante o desenvolvimento da interface inicial do projeto, algumas decisões de design foram tomadas com o objetivo de garantir simplicidade, organização e facilidade de navegação.

Inicialmente, optou-se por uma estrutura de página simples, utilizando HTML básico, com foco na apresentação das informações principais do álbum de forma clara e direta. Essa escolha foi feita considerando que o projeto ainda se encontra em estágio inicial, priorizando funcionalidade e legibilidade.

A separação entre HTML e CSS também foi adotada como forma de manter o código mais organizado e facilitar futuras alterações no estilo da aplicação. Com isso, tornou-se possível modificar aspectos visuais sem interferir diretamente na estrutura da página.

Em relação ao layout, buscou-se manter uma disposição lógica dos elementos, destacando informações relevantes como nome do álbum, artista e avaliação. O uso de espaçamentos e alinhamentos contribui para uma melhor leitura e experiência do usuário.

De forma geral, as escolhas de design foram feitas visando simplicidade e organização, permitindo que o projeto possa evoluir futuramente sem a necessidade de grandes alterações estruturais.

Além das decisões relacionadas à interface, também foram adotadas algumas escolhas no processo de versionamento do projeto. Optou-se por utilizar uma padronização simples de versionamento, iniciando em v0.0.1, representando a primeira versão funcional da aplicação, contendo apenas a estrutura inicial em HTML.

Posteriormente, foi criada a versão v0.0.2, que inclui a adição dos estilos em CSS. Essa separação entre versões foi feita com o objetivo de registrar de forma clara a evolução do projeto, distinguindo a estrutura base da aplicação de sua etapa inicial de estilização.

3 DEPLOY DA APLICAÇÃO NO VERCEL

Após a finalização da etapa de versionamento do projeto, incluindo a criação da versão v0.0.2 com a adição dos estilos em CSS, deu-se início ao processo de deploy da aplicação utilizando a plataforma Vercel.

O objetivo dessa etapa tem como objetivo disponibilizar o projeto online, permitindo que ele possa ser acessado diretamente em ambiente online. Para isso, foi utilizada a integração entre o GitHub e o Vercel, que possibilita a automatização do processo de publicação a partir do repositório remoto.

Inicialmente, foi realizado o acesso à plataforma Vercel, utilizando vincualção com a conta do GitHub. Em seguida, o repositório do projeto foi selecionado para importação, permitindo que o Vercel tivesse acesso direto aos arquivos versionados.

Figura 7 – Importação do repositório do GitHub

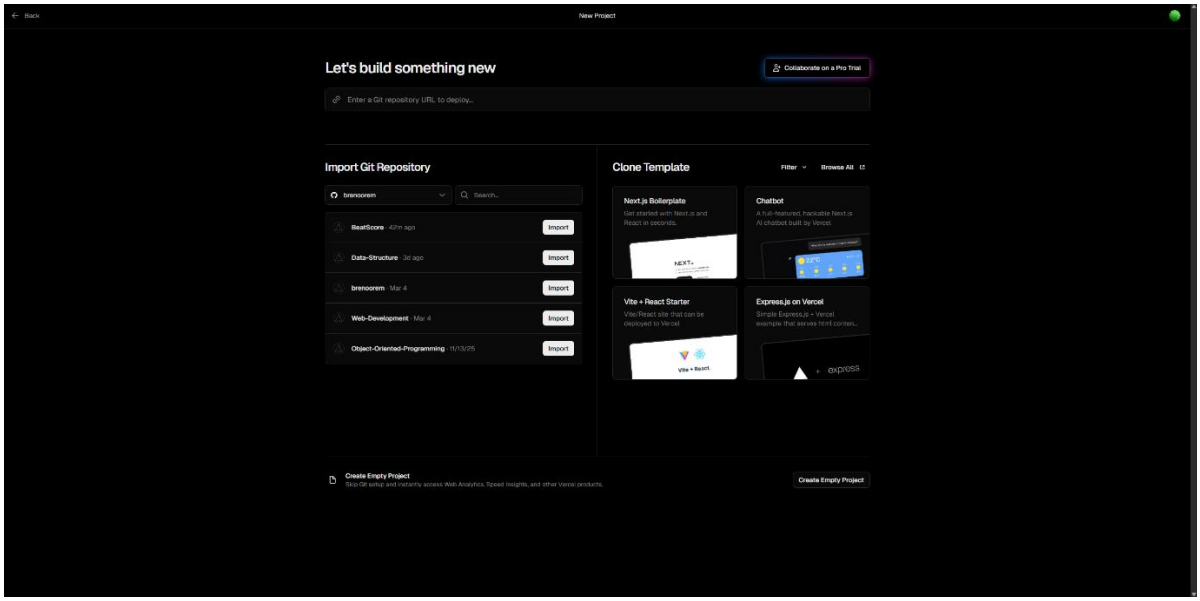

Fonte: Autoria própria.

Durante o processo de configuração, foram mantidas as opções padrão sugeridas pela plataforma, já que se trata de uma aplicação estática composta apenas por HTML e CSS, não sendo necessário configurar processos de build ou dependências adicionais.

Figura 8 – Configuração do projeto para deploy

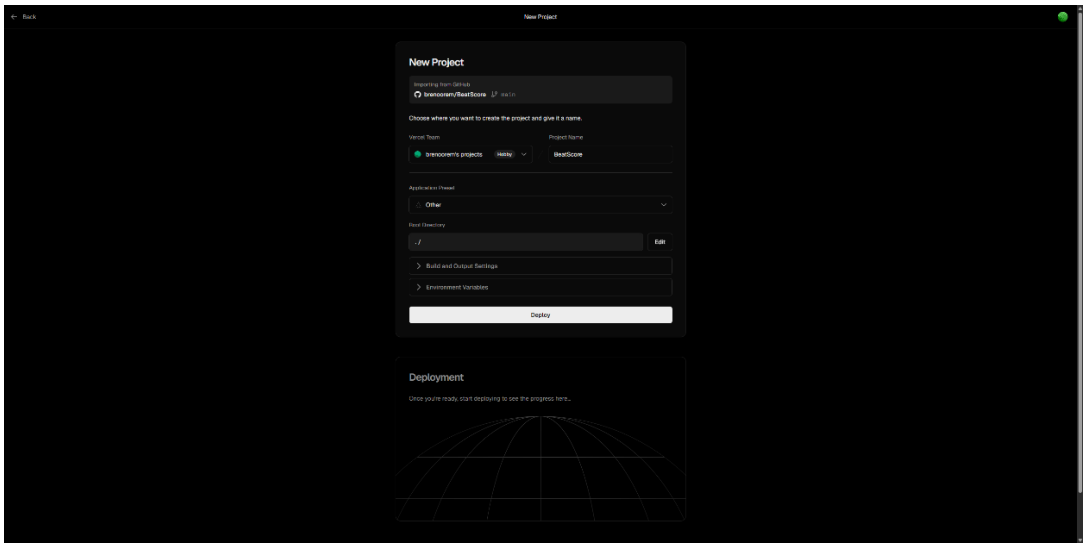

Fonte: Autoria própria.

Após essa etapa, o processo de deploy foi realizado automaticamente, no qual o Vercel realizou a leitura dos arquivos presentes no repositório e gerou a versão online da aplicação. Ao final do processo, foi disponibilizada uma URL pública, através da qual o projeto pode ser acessado.

Figura 11 – Aplicação publicada e acessível online

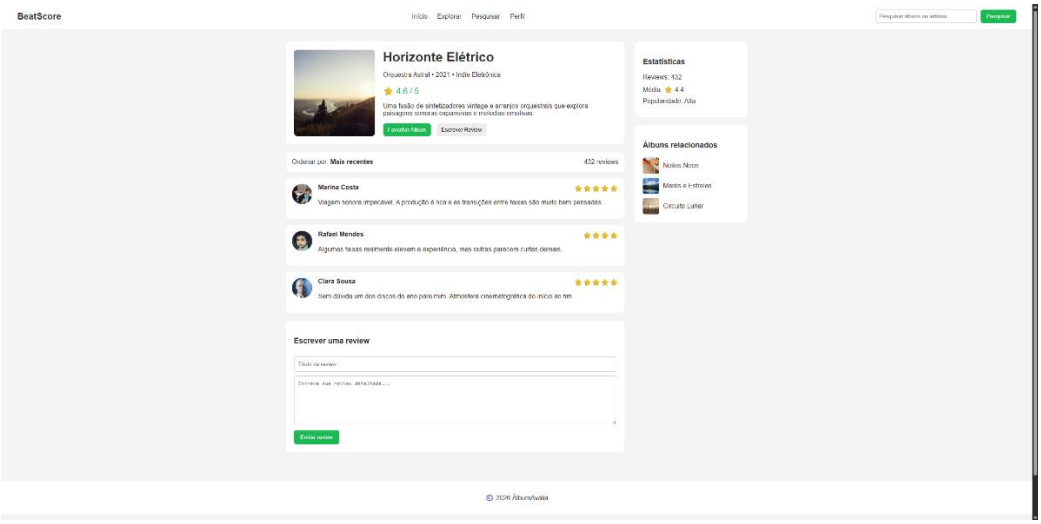

Fonte: Autoria própria.

Além disso, ao final do deploy, a plataforma disponibiliza uma dashboard do projeto, onde é possível visualizar informações importantes sobre a aplicação. Nessa área, é possível acompanhar o status dos deploys realizados, verificar o histórico de atualizações, acessar rapidamente a URL do site publicado e, caso necessário, realizar novos deploys.

Figura 12 – Dashboard do projeto no Vercel

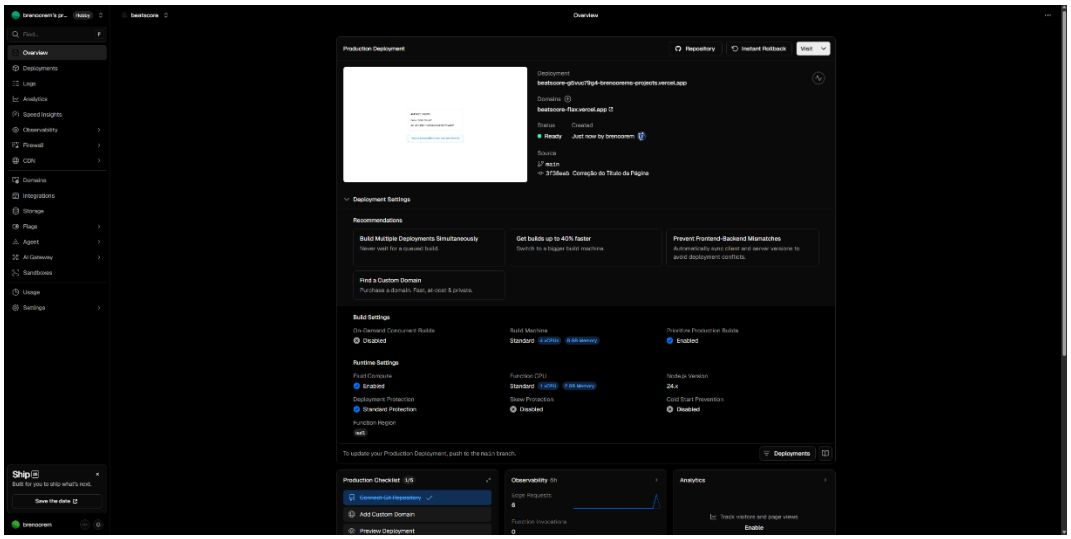

Fonte: Autoria própria.

Por fim, ressalta-se que após a integração entre o GitHub e o Vercel, quaisquer alterações enviadas ao repositório realiza um novo deploy automaticamente, garantindo que futuras modificações no projeto sejam refletidas automaticamente na versão online da aplicação.

4 LINKS DO PROJETO

O projeto encontra-se disponível para acesso por meio dos seguintes links:

- Repositório no GitHub:
  https://github.com/brenoorem/BeatScore
- Aplicação publicada no Vercel:
  https://beatscore-flax.vercel.app/

REFERÊNCIAS

GIT. *Git Documentation*. Disponível em: https://git-scm.com/docs. Acesso em: 18 mar. 2026.

GITHUB. *Documentação oficial do GitHub*. Disponível em: https://docs.github.com. Acesso em: 18 mar. 2026.

VERCEL. *Vercel Documentation*. Disponível em: https://vercel.com/docs. Acesso em: 18 mar. 2026.