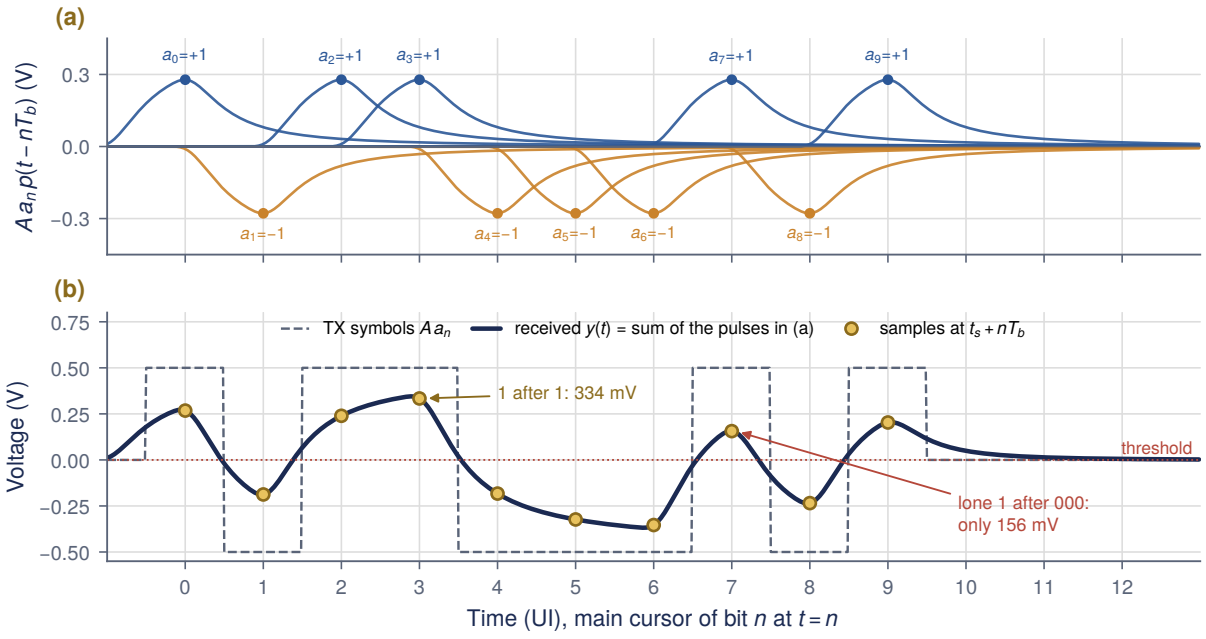
(a)
a_0=+1
a_2=+1
a_3=+1
a_7=+1
a_9=+1
a_1=−1
a_4=−1
a_5=−1
a_6=−1
a_8=−1
$A a_n p(t - nT_b)$ (V)
0.3
0.0
−0.3
(b)
TX symbols $A a_n$
received $y(t)$ = sum of the pulses in (a)
samples at $t_s + nT_b$
1 after 1: 334 mV
threshold
lone 1 after 000:
only 156 mV
Voltage (V)
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Time (UI), main cursor of bit n at $t = n$