



Configuration du DNS dans l'active directory


Dans le **Gestionnaire de serveur** allez dans **le Gestionnaire de DNS**

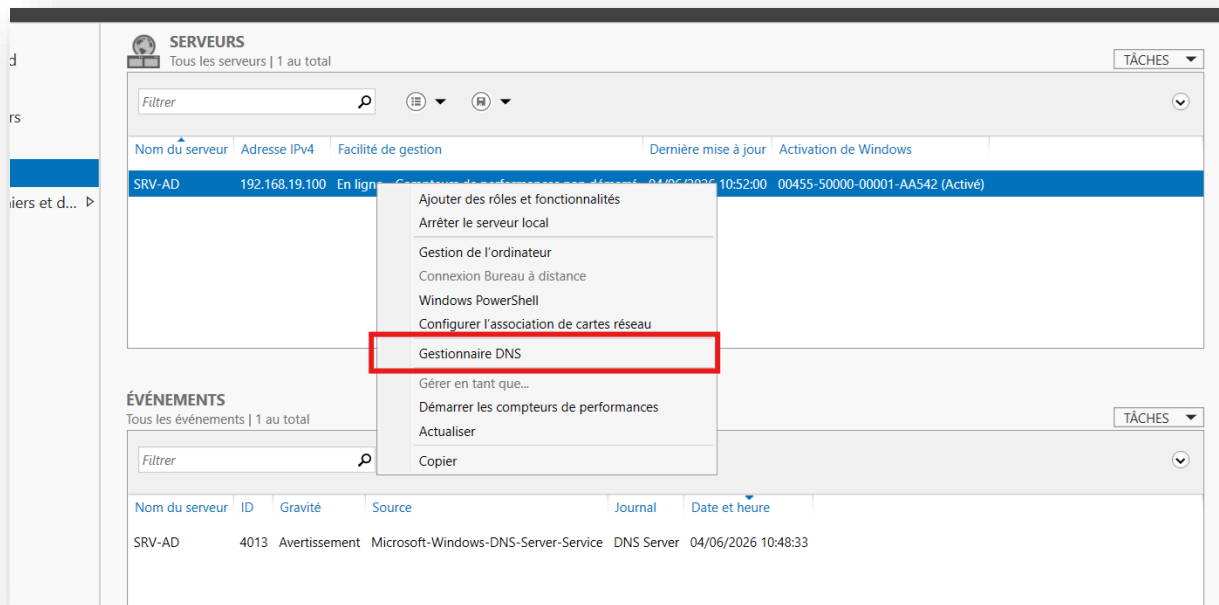


Dans le **SRV-AD** il faudra faire un clic gauche sur le **SRV-AD** puis cliquer droit sur le répertoire **Zones de recherche inversées** et cliquer sur **Nouvelle zone**

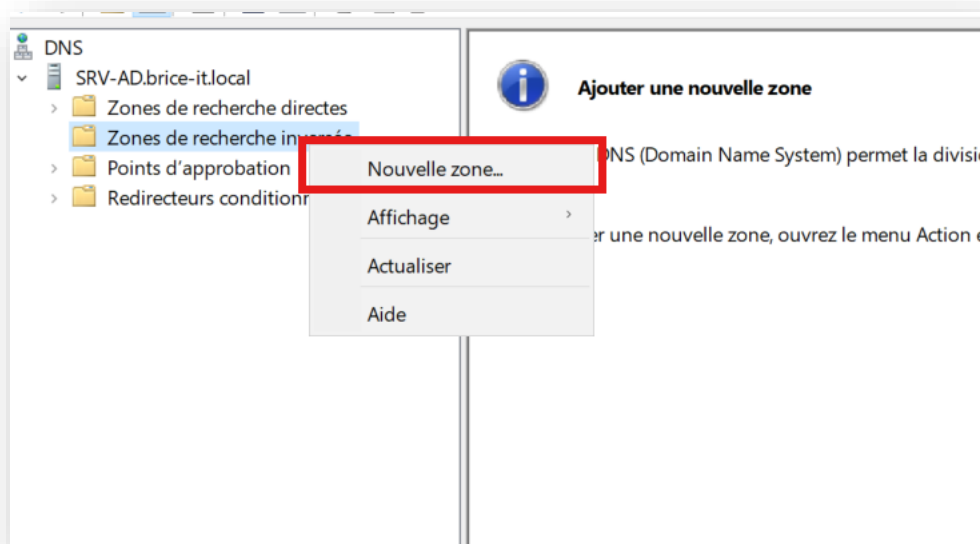


Cliquez sur **Suivant**

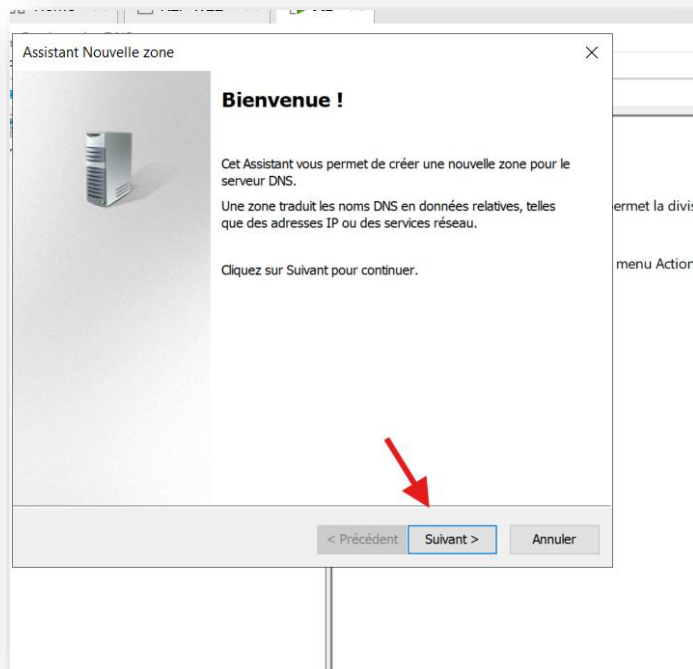


Sélectionnez **Zone principale** et cliquez sur **Suivant**

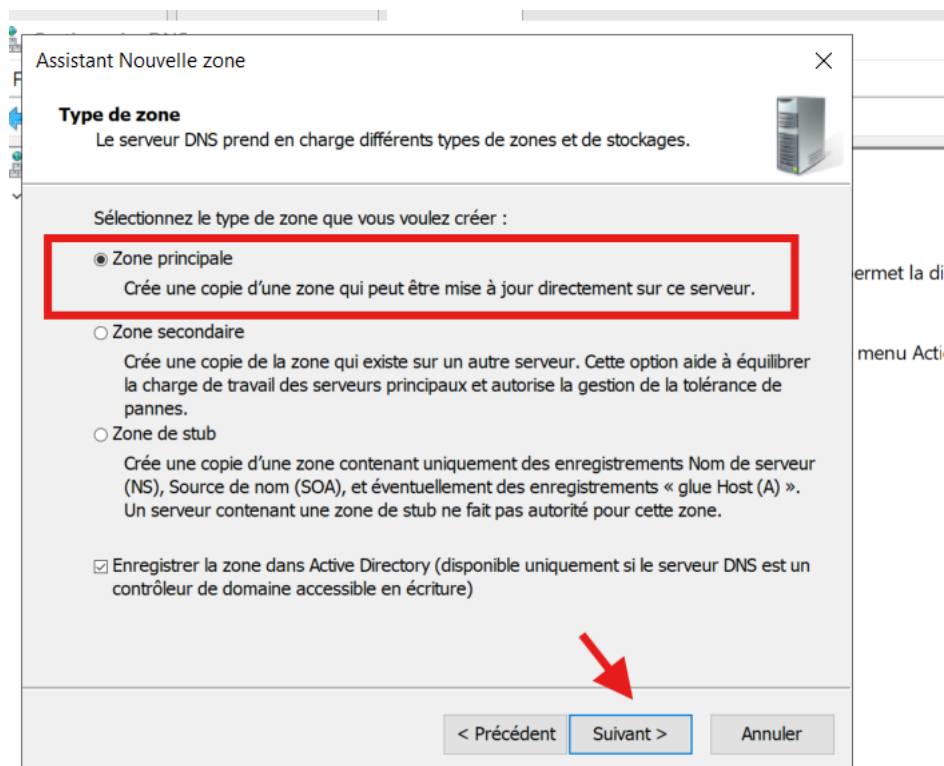


Sélectionnez **Zone de recherche inversée IPv4** et cliquez sur **Suivant**

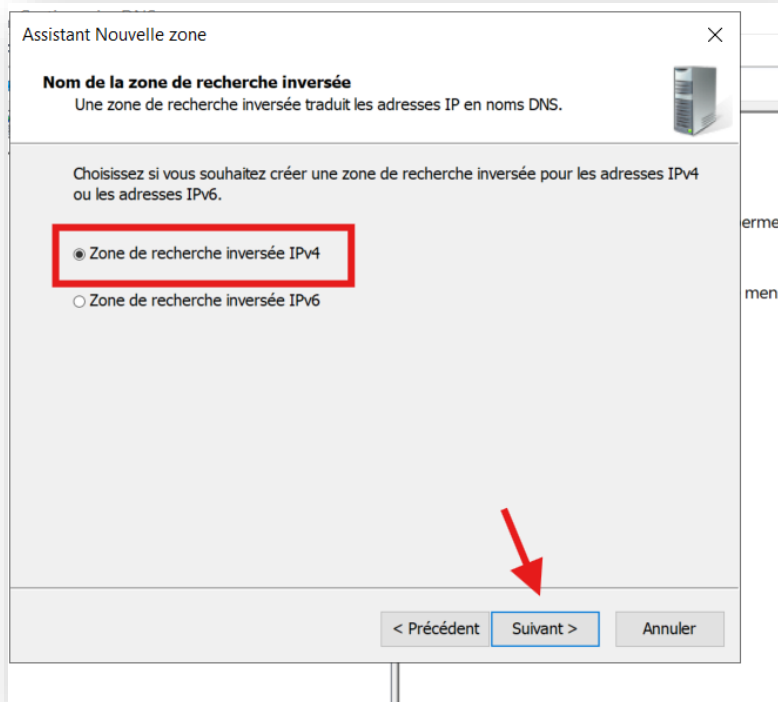

Mettez L'ID de réseau ici **192.168.19** et cliquez sur **Suivant**

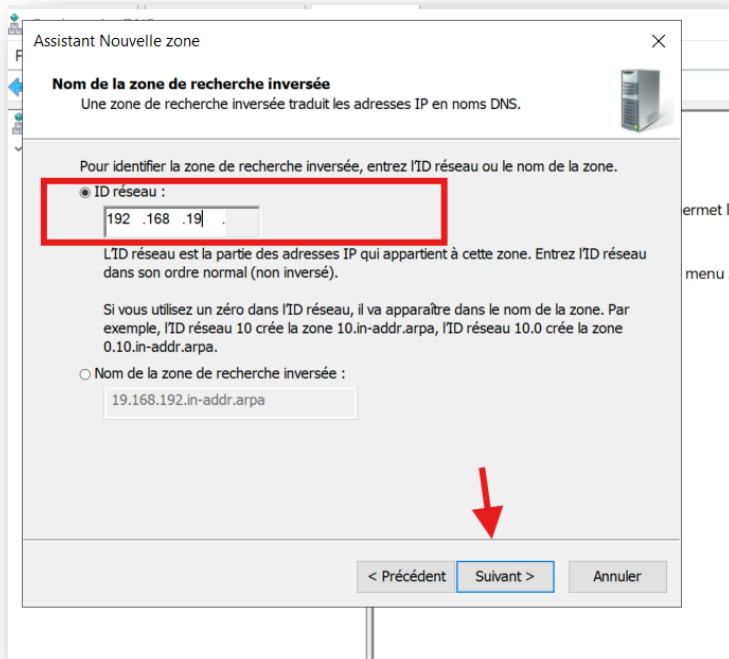


Sélectionnez **Autoriser à la fois les mises à jours dynamiques sécurisées et non sécurisées** puis cliquez sur **Suivant** une fois la configuration terminée cliquez sur **OK**.

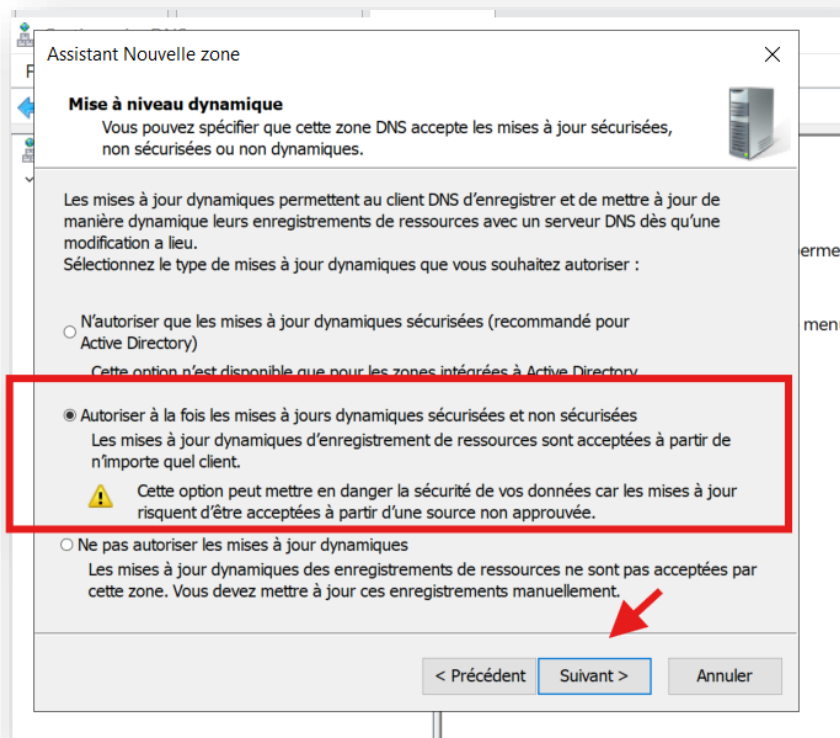


Cliquez sur **Zone de recherche directes**


Cliquez sur le répertoire avec le nom de votre srv-ad ici **brice-it.local**

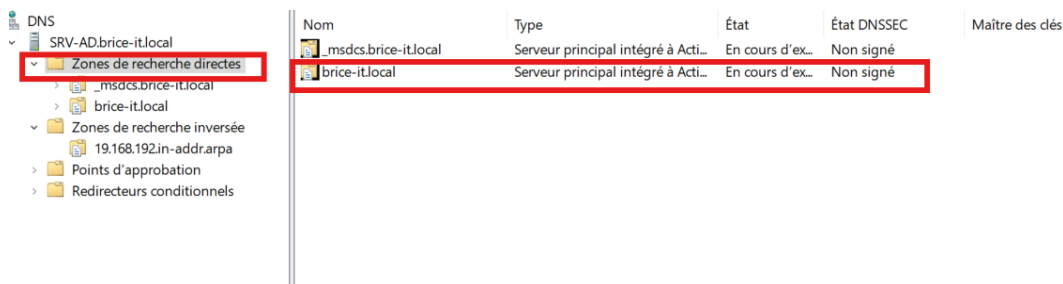


Puis faire un clique droit sur le répertoire avec le nom de l'ordinateur soit **srv-ad**

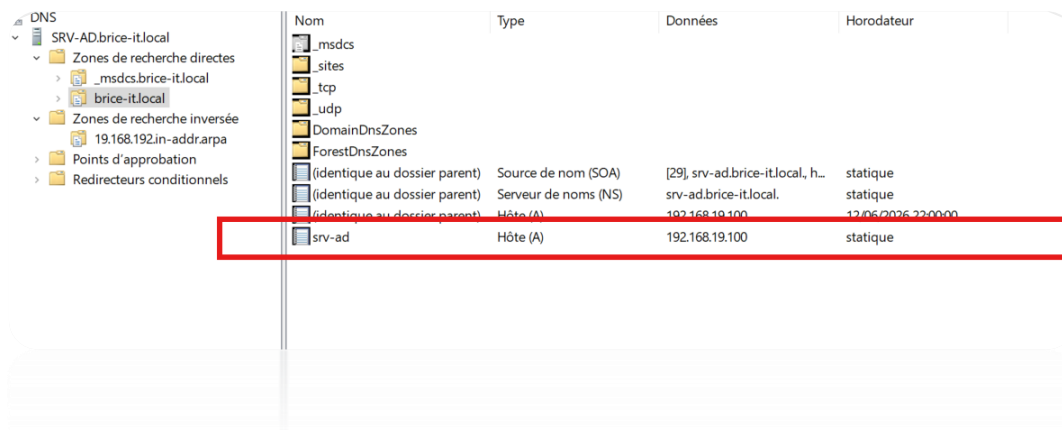

Cliquez sur **Propriétés**

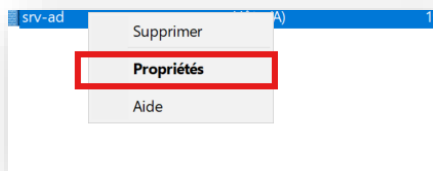


Cliquez sur **Mettre à jour l'enregistrement de pointeur (PTR)**

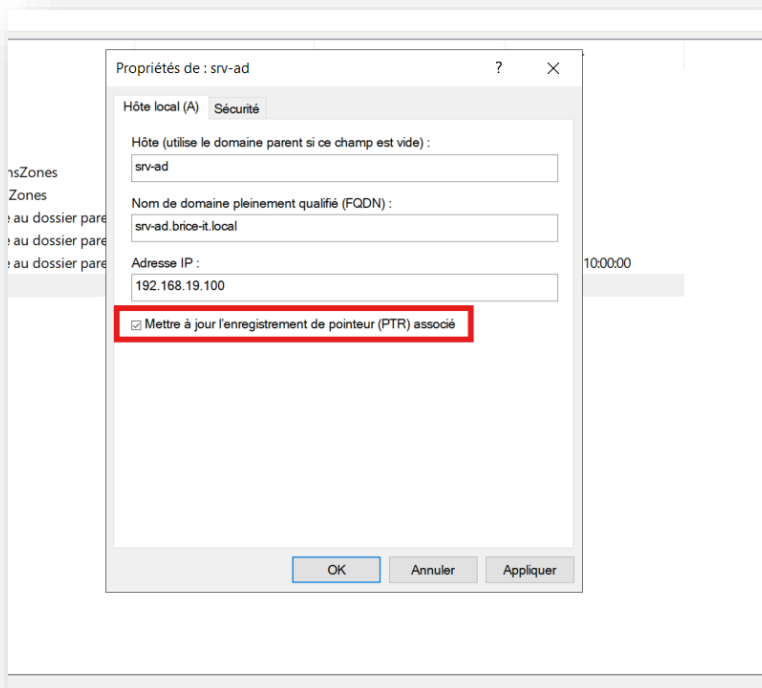

Vous devriez en suite voir dans la **Zones de recherche inversée**

L'adresse IP du serveur AD ainsi que le type **Pointeur (PTR)**

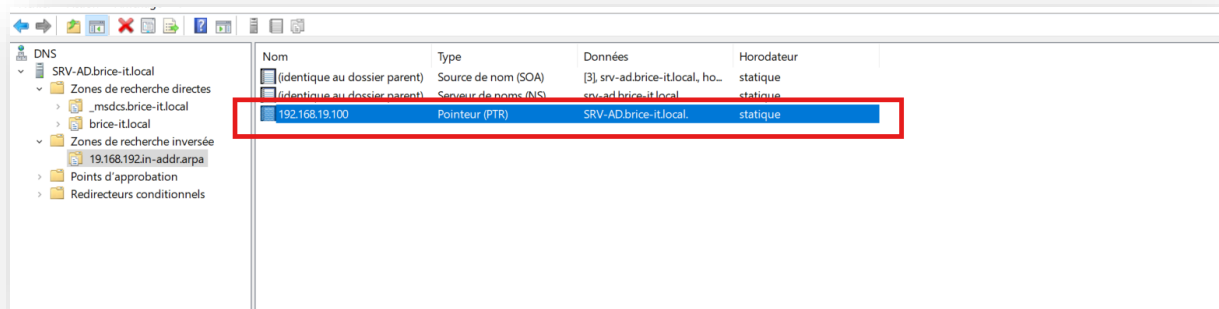

The screenshot shows the Windows DNS console with the 'Zones de recherche inversée' (Reverse Lookup Zones) expanded. A new zone for '192.168.192.in-addr.arpa' has been created. The table below represents the data shown in the console.

Nom	Type	Données	Horodateur
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[3], srv-ad.brice-it.local, ho...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srv-ad.brice-it.local	statique
192.168.192	Pointeur (PTR)	SRV-AD.brice-it.local	statique

Bravo ! La configuration DNS sur le serveur active directory est terminée.