

Partage SMB sous Debian 13 avec un client Windows

Aujourd'hui, nous allons découvrir l'utilisation du protocole SMB entre un client Debian 13 et un client Windows 10.


Pour administrer le serveur Debian 13 à distance, nous utiliserons le protocole SSH. La connexion pourra être réalisée à l'aide de PowerShell ou du logiciel PuTTY. Dans ce tutoriel, j'utiliserai PowerShell pour établir la connexion au serveur.

```
Debian GNU/Linux 13 (trixie)
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.


Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat May 23 13:29:38 2026 from 192.168.19.101
brice-1@bricedebian:~$
```

Nous allons tout d'abord nous rendre sur le poste client Windows. Celui-ci est intégré à un domaine Active Directory, mais il est également possible de mettre en place un partage SMB dans un environnement de type Workgroup, sans contrôleur de domaine.


Pour commencer, nous allons créer un dossier partagé à la racine du disque **C:**, que nous nommerons **partage-smb**. Ce dossier servira de répertoire de partage accessible via le protocole SMB.

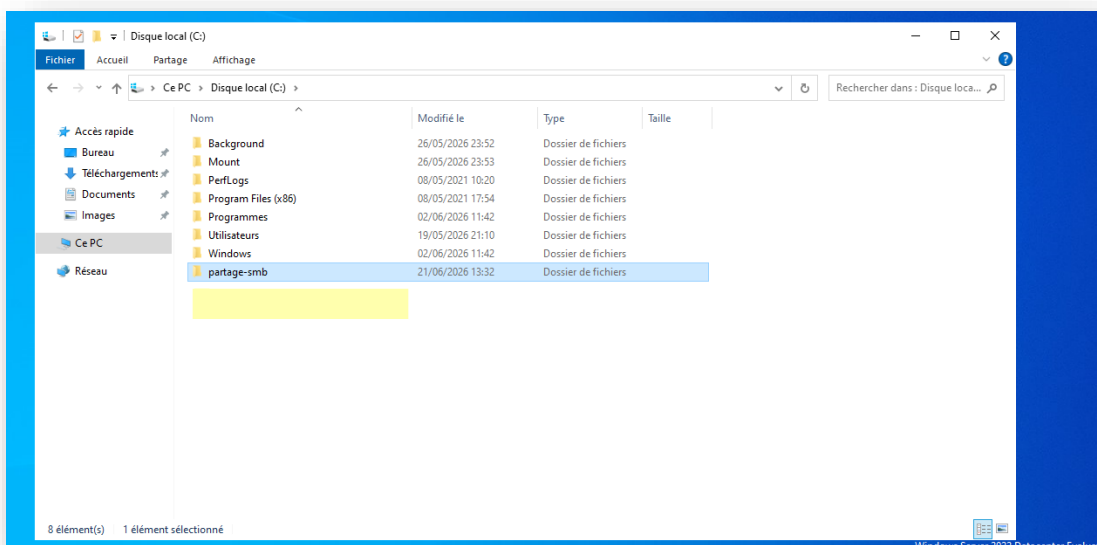


Faites un clic droit sur le dossier et sélectionner **Propriétés**

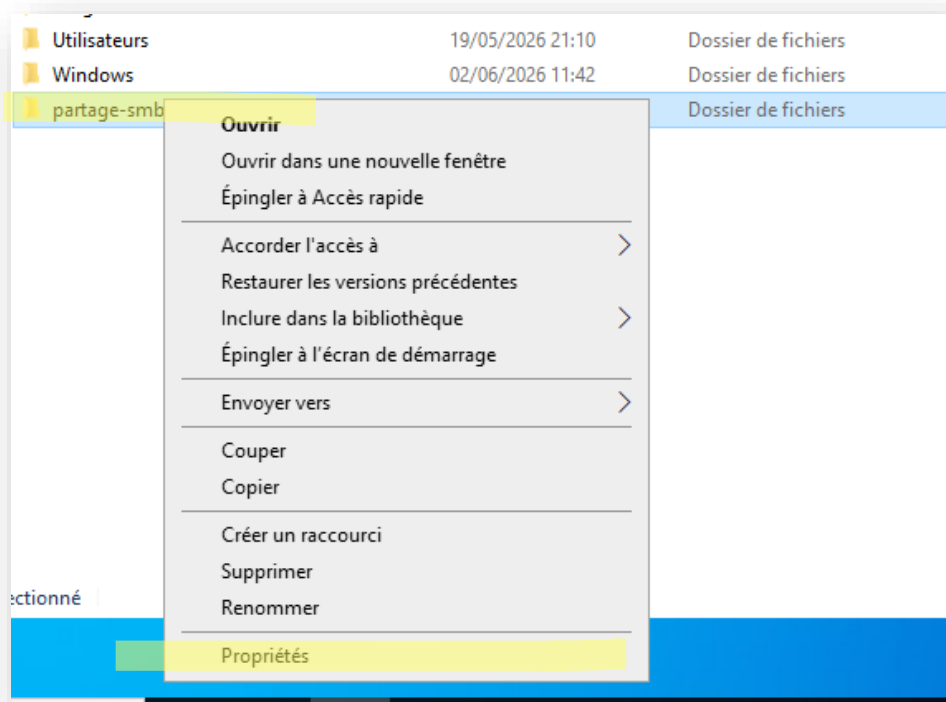


Allez dans l'onglet **Partage** puis sélectionner **Partage avancé**

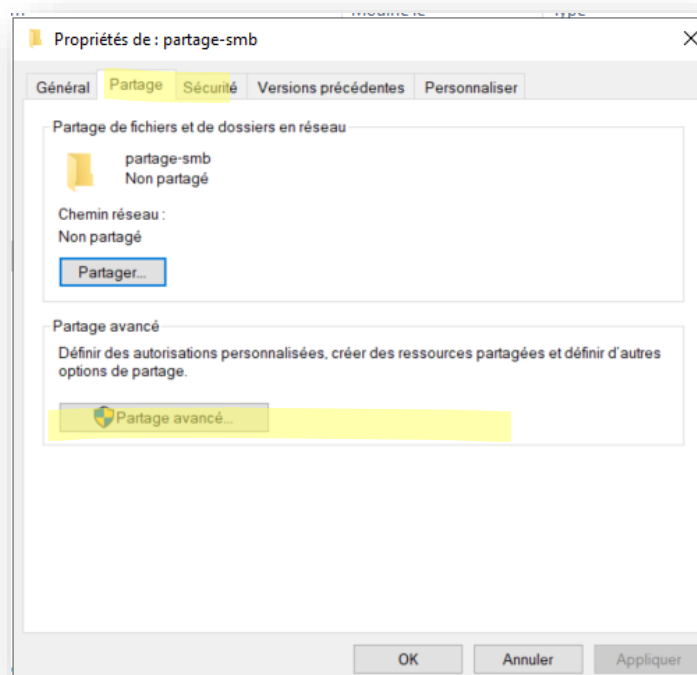


Cliquez sur **partager ce dossier** puis dans **Autorisations**

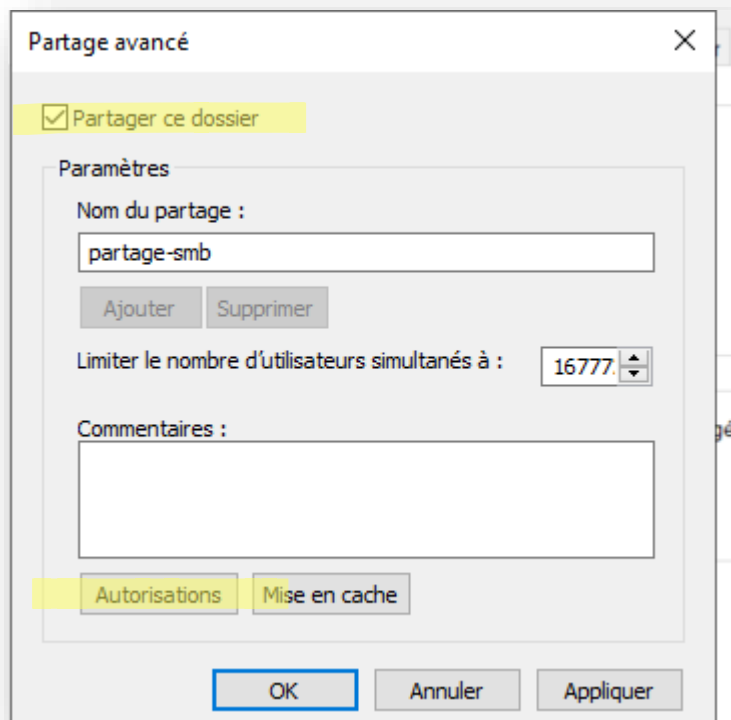


Dans Autorisation sélectionner **Contrôle Total** puis cliquer sur **Appliquer** et **OK**

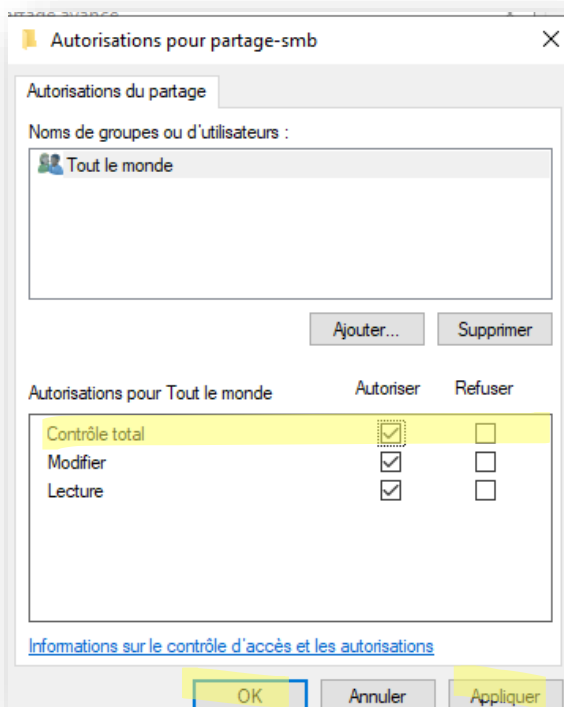

Pour confirmer les modifications sélectionner sur cet page **Appliquer** puis

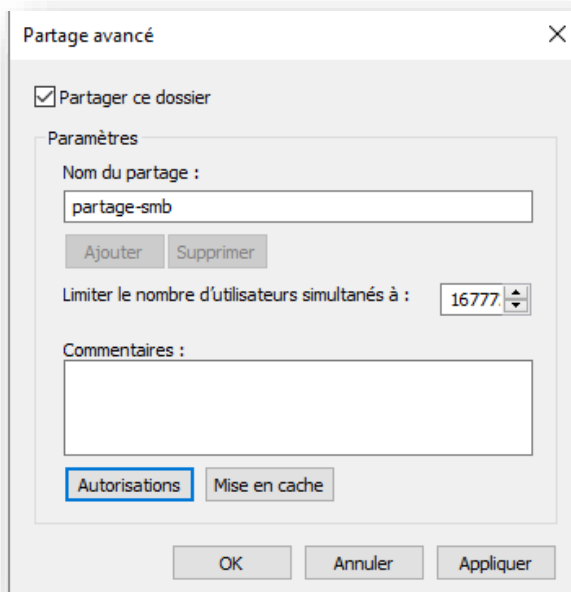

Nous pouvons observer le chemin réseau associé à ce partage. Celui-ci permettra aux utilisateurs autorisés d'accéder au dossier partagé depuis un autre poste du réseau.

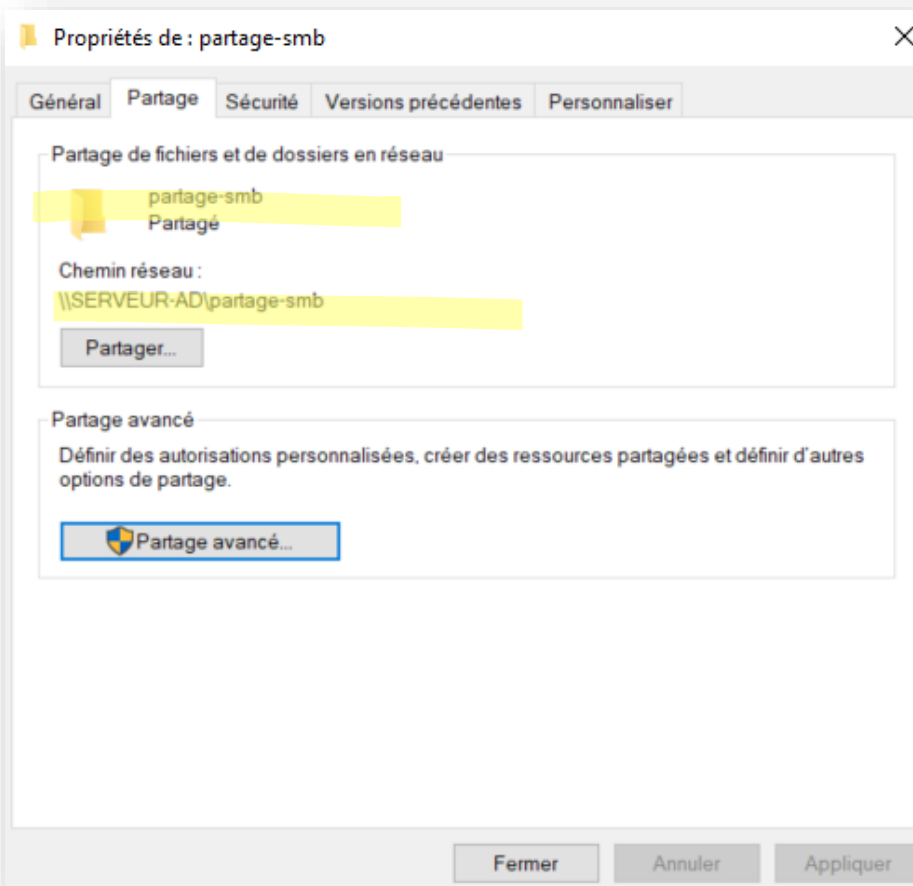

Nous pouvons maintenant nous diriger vers le debian13

Et commencer par utiliser la commande `sudo apt-get update`

```
root@bricedebian:/home/brice-1# sudo apt-get update
```

Puis la commande `sudo apt-get install samba smbclient`

```
Lecture des listes de paquets... Fait
root@bricedebian:/home/brice-1# sudo apt-get install samba smbclient
```

Après avoir mis à jour tous les paquets et installé smbclient on va utiliser la commande : `smbclient -L//192.168.19.100 -U Administrateur@brice.local` car nous sommes dans un domaine cette commande va nous permettre de nous connecter à l'utilisateur Administrateur du domaine brice.local


`Smbclient -L//ip_du_serveur -U nom_utilisateur`

```
samba est déjà la version la plus récente (2:4.22.8+dfsg-0+deb13u2).
smbclient est déjà la version la plus récente (2:4.22.8+dfsg-0+deb13u2).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-image-6.12.73+deb13-amd64 linux-image-6.12.88+deb13-amd64
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@bricedebian:/home/brice-1# smbclient -L//192.168.19.100 -U Administrateur
Password for [WORKGROUP\Administrateur]:
root@bricedebian:/home/brice-1# smbclient -L//192.168.19.100 -U Administrateur@brice.local
Password for [Administrateur@brice.local]:
```

Il faudra ensuite renseigner le mot de passe de l'utilisateur cette commande nous donnera accès ensuite aux différents répertoires notamment le répertoire `partage-smb` créé auparavant

```
Sharename      Type      Comment
-----
ADMIN$         Disk      Administration à distance
C$             Disk      Partage par défaut
IPC$           IPC       IPC distant
NETLOGON       Disk      Partage de serveur d'accès
partage-smb    Disk
SYSVOL         Disk      Partage de serveur d'accès
SMB1 disabled -- no workgroup available
root@bricedebian:/home/brice-1#
```

Nous allons créer un dossier texte sur le client windows 10 dans le dossier partagé nommée **brice**

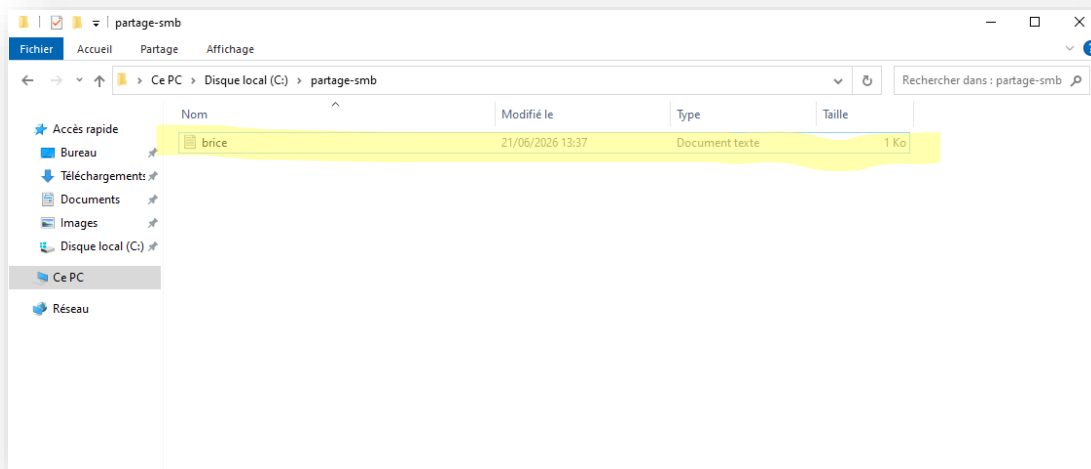


Nous allons ensuite utilisé la commande `get brice.txt` qui me permettra d'obtenir le dossier texte sur la machine debian 13

La commande **`get nom_fichier`**

```
SMB1 disabled -- no workgroup available
root@bricedebian:/home/brice-1# smbclient //192.168.19.100/partage-smb -U Administrateur@brice.local
Password for [Administrateur@brice.local]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> get brice.txt
getting file \brice.txt of size 11 as brice.txt (2,7 KiloBytes/sec) (average 2,7 KiloBytes/sec)
smb: \> |
```

Nous pourrions ensuite observer que ce dossier texte a bien été transféré dans le dossier personnel de l'utilisateur auquel je m'y suis connecté en SSH

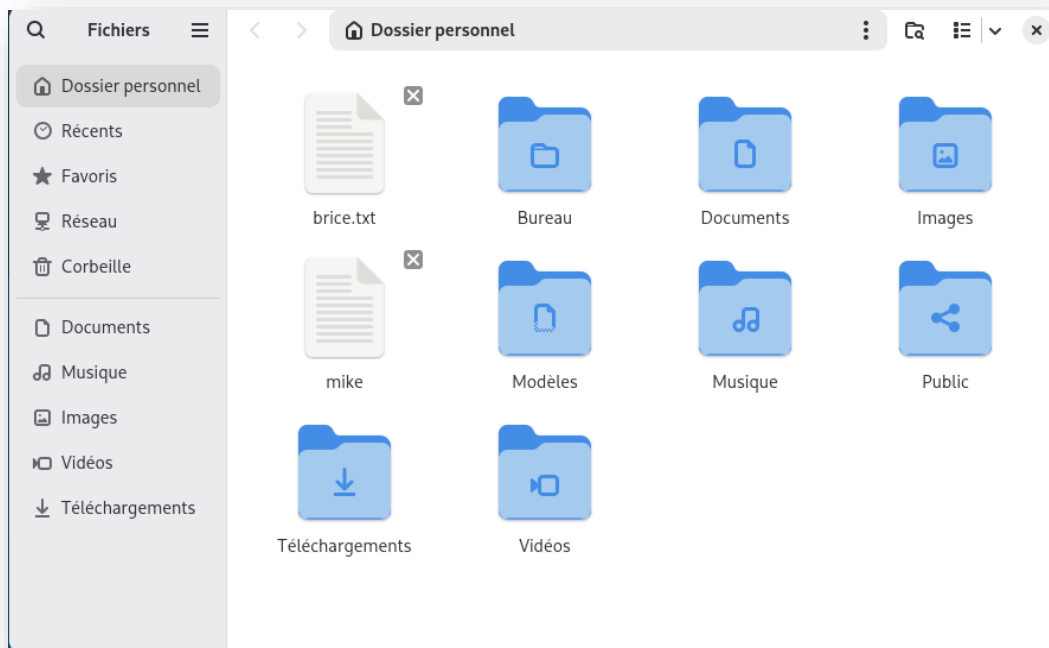

Nous pourrions ensuite utiliser la commande `put mike` par exemple qui va permettre de transférer un fichier de ma machine debian 13 à ma machine windows 10

La commande : `put nom_fichier`

```
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> get brice.txt
getting file \brice.txt of size 11 as brice.txt (2,7 KiloBytes/sec) (average 2,7 KiloBytes/sec)
smb: \> put mike.txt
mike.txt does not exist
smb: \> put mike
putting file mike as \mike (2,7 kb/s) (average 2,7 kb/s)
smb: \> |
```

Voila le fichier texte a été envoyer vers le PC Windows 10

