


btn-dialog 组件使用

相关链接 <https://ask.fastadmin.net/article/6519.html>

demo <http://192.168.100.39:58096/admin888.php/example/bootstrapable?ref=addtabs>

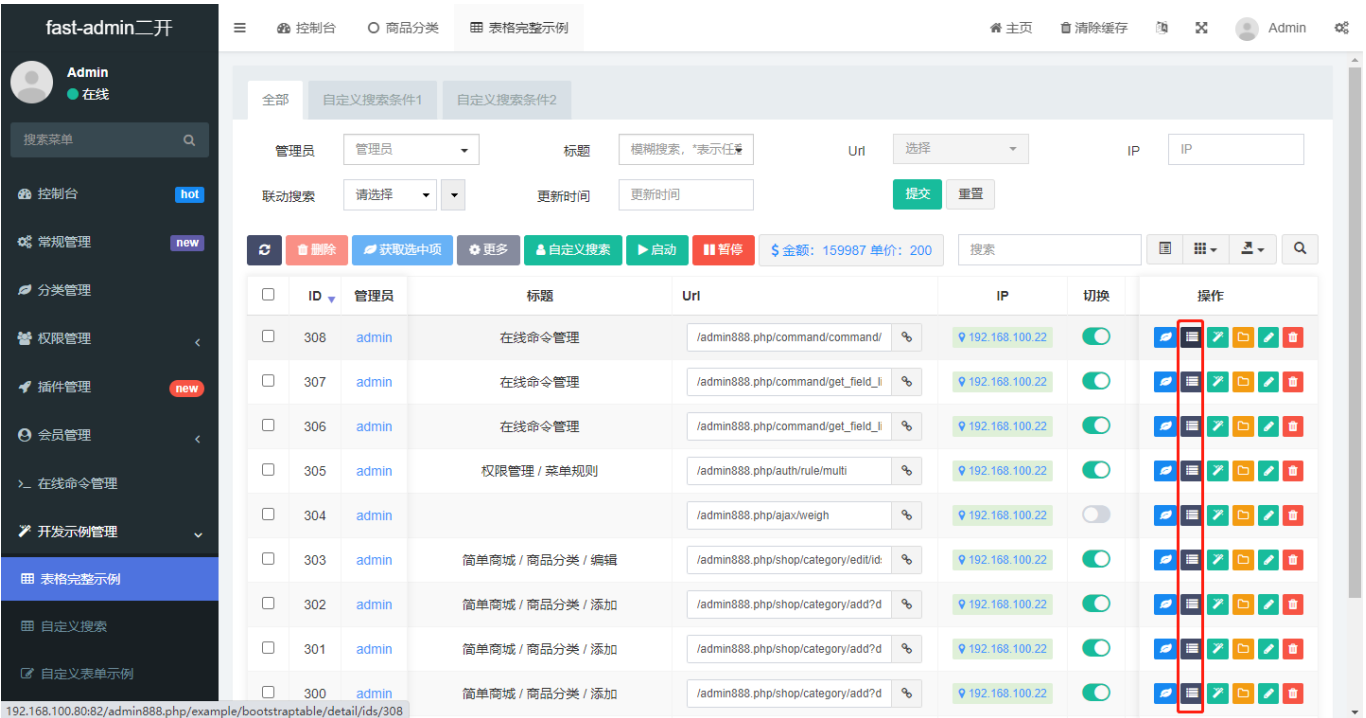

自定义按钮 页面A

表格的操作栏

```
{field: 'operate', title: __('Operate'), table: table, width: '30%', buttons: [
//width是规定这列的宽度
{
    name: '编辑详情', //按钮的名称
    text: '编辑详情', //显示的字
    icon: 'fa fa-image', //按钮的图标
    classname: 'btn btn-xs btn-primary btn-dialog', //按钮的类型 其中btn-dialog是我们讨论的内容 还有其他请自行社区搜搜
    url: function (row, column) { //row 表格接收到的数据
        return "lverp/lvorderlist?ids=" + row.id; //弹窗的对应后台控制器方法
        //这里是默认index方法 加id参数
    },
    extend: 'data-area=\'["98%", "98%"]\'', //这是控制弹窗的弹出的尺寸
    callback: function (data) { //回调方法，用来响应
        Fast.api.close()方法**注意不能有success 是btn-ajax的回调 btn-dialog 用的callback
        //回调，两者不能同存！！！！
        $(".btn-refresh").trigger("click"); //刷新当前页面的数据
        console.error(data); //控制输出回调数据
    }
}
```

```
    },  
    hidden: function (data) { //控制按钮隐藏方法 判断表格数据是否满足要求，然后隐藏  
或显示  
        if (data.lvbuyquotation_ids)  
            return true;  
        }  
    }  
}],  
events: Table.api.events.operate, formatter: Table.api.formatter.operate  
}
```

触发回调页面B 例子中btn-dialog url 是index方法

```
index: function () {  
    parent.window$(".layui-layer-iframe").find(".layui-layer-  
close").on('click', function () {  
        Fast.api.close("1111");  
    });  
    //这里是给当前弹窗的右上角X按钮绑定了一个事件，当然也可以其他按钮，绑  
定Fast.api.close(data)事件，我这里是index方法没啥值好传递了，就随便搞了个1111  
    //如果需要传值 请在table.on('load-success.bs.table', function (e, data) {} 表  
格数据加载完成后这个事件里面绑定相应按钮  
}
```

页面A中如果是模板上的按钮操作

```
//在对应js方法中绑定  
$(".your-button").on('click', function () {  
    Fast.api.open("www.fastadmin.net", "FastAdmin", {  
        callback: function (value) {  
            $(".btn-refresh").trigger("click"); //刷新当前页面的数据  
            console.error(value); //控制输出回调数据  
            //在这里可以接收弹出层中使用`Fast.api.close(data)`进行回传的数据  
        }  
    });  
    //或者在js表单  
Form.api.bindevent($(".form[role=form]"), function (data, ret) {  
    //给表单绑定新的回调函数 接收 控制器 success(msg,url,data) 或者error(msg,url,data)  
    Fast.api.close(data); //在这里  
    console.log("成功");  
}, function (data, ret) {  
    console.error("错误");  
});
```

From:
<http://192.168.100.64:58080/> - 昊维知识库

Permanent link:
http://192.168.100.64:58080/doku.php?id=hoeron:home:soft_dev:fastadmin:example:btn-dialog

Last update: **2022/04/27 14:17**

