


'STUDI KASUS PERINTAH DASAR LINUX

1. Login lah menggunakan user biasa (*username*) ke dalam debian kalian

Hasil:

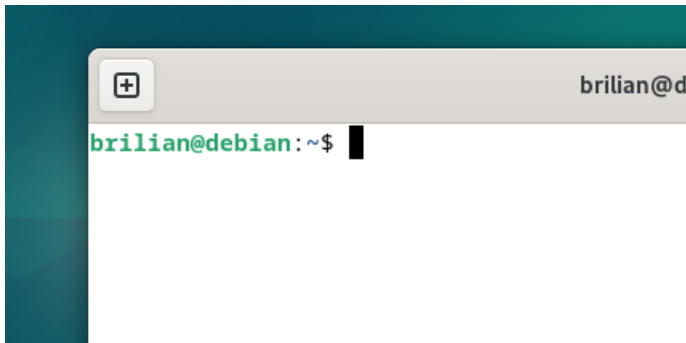

```
brilian@debian: ~$
```

2. Pastikan sekarang sedang berada pada direktori '**username**' dengan nama kalian masing-masing

Hasil:



```
brilian@debian: ~$ pwd
/home/brilian
brilian@debian: ~$
```

3. Didalam direktori '**username**' buatlah 5 direktori baru bernama **dirA**, **dirB**, **dirC**, **dirD**, dan **dirE** satu per satu, kemudian tunjukkan Hasilnya

Hasil:

```
brilian@debian:~$ mkdir dirA
brilian@debian:~$ mkdir dirB
brilian@debian:~$ mkdir dirC
brilian@debian:~$ mkdir dirD
brilian@debian:~$ mkdir dirE
brilian@debian:~$ ls
Desktop  dirB  dirD  Documents  kakalexa  Pictures  Templates
dirA     dirC  dirE  Downloads  Music     Public    Videos
brilian@debian:~$
```

4. Masih di 'username', buatlah direktori **dirV**, **dirW**, **dirX**, **dirY**, dan **dirZ** hanya sekali buat dalam 1 baris perintah, kemudian tunjukkan Hasilnya

Hasil:

```
brilian@debian:~$ mkdir dirV dirW dirX dirY dirZ
brilian@debian:~$ ls
Desktop  dirC  dirV  dirY      Downloads  Pictures  Videos
dirA     dirD  dirW  dirZ      kakalexa   Public
dirB     dirE  dirX  Documents Music       Templates
brilian@debian:~$
```

5. Sekarang masuklah kedalam direktori **dirA** yang sudah kalian buat, buatlah dua direktori baru bernama **komputer** dan **jaringan**. Tunjukkan Hasilnya

Hasil:

```
brilian@debian:~$ ls
Desktop  dirC  dirV  dirY      Downloads  Pictures  Videos
dirA     dirD  dirW  dirZ      kakalexa   Public
dirB     dirE  dirX  Documents Music       Templates
brilian@debian:~$ cd dirA
brilian@debian:~/dirA$ mkdir komputer jaringan
brilian@debian:~/dirA$ ls
jaringan komputer
brilian@debian:~/dirA$
```

6. Dari dalam **dirA** kembalilah ke direktori 'username', jika sudah, dengan tetap berada di 'username' buatlah direktori baru di dalam **dirX** dengan nama **dirX1** dan

dirX2 tanpa harus berpindah atau masuk ke dalam **dirX** itu sendiri. Tampilkan langsung Hasilnya di '**username**' tanpa berpindah

```
brilian@debian:~$ cd dirA
brilian@debian:~/dirA$ cd ..
brilian@debian:~$ mkdir dirX/dirX1
brilian@debian:~$ mkdir dirX/dirX2
brilian@debian:~$ ls dirX
dirX1  dirX2
brilian@debian:~$
```

Hasil:

7. Kemudian dari direktori '**username**', dengan satu baris perintah masuklah ke dalam **dirX1** yang sudah kalian buat di dalam direktori '**dirX**' seperti pada langkah no. 6. Tampilkan Hasilnya

Hasil:

```
brilian@debian:~$ cd dirX/dirX1
brilian@debian:~/dirX/dirX1$
```

8. Di dalam direktori **dirX1** tersebut, buatlah 2 file Bernama **doc1** dan **doc2** satu persatu. Tampilkan Hasilnya

Hasil:

```
brilian@debian:~$ cd dirX/dirX1
brilian@debian:~/dirX/dirX1$ touch doc1
brilian@debian:~/dirX/dirX1$ touch doc2
brilian@debian:~/dirX/dirX1$ ls
doc1  doc2
brilian@debian:~/dirX/dirX1$
```

9. Dari **dirX1** di atas, kembalilah ke direktori '**username**' dengan 1 baris perintah

Hasil

```
brilian@debian:~/dirX/dirX1$ cd
brilian@debian:~$
```

10. Dari direktori 'username' buatlah file di dalam direktori **jaringan** yang telah kalian buat sebelumnya pada langkah no. 5 tanpa berpindah/masuk kedalam direktori **jaringan** terlebih dahulu. Tampilkan Hasilnya

Hasil

```
brilian@debian:~$ touch dirA/jaringan/file.txt
brilian@debian:~$ ls
Desktop  dirC  dirV  dirY      Downloads  Pictures  Videos
dirA     dirD  dirW  dirZ      kakalexa   Public
dirB     dirE  dirX  Documents Music      Templates
brilian@debian:~$ ls dirA/jaringan/file.txt
dirA/jaringan/file.txt
brilian@debian:~$ ls jaringan
ls: cannot access 'jaringan': No such file or directory
brilian@debian:~$ ls dirA/jaringan
file.txt
brilian@debian:~$
```

11. Di 'username' hapuslah direktori **dirC**, **dirD** dan **dirE** satu persatu. Tunjukkan Hasilnya

Hasil

```
brilian@debian:~$ rmdir dirC
brilian@debian:~$ rmdir dirD
brilian@debian:~$ rmdir dirE
brilian@debian:~$ ls
Desktop  dirB  dirW  dirY  Documents  kakalexa  Pictures  Templates
dirA     dirV  dirX  dirZ  Downloads  Music     Public    Videos
brilian@debian:~$
```

12. Di 'username' hapuslah direktori **dirV**, **dirW**, dan **dirZ** hanya menggunakan 1 baris perintah

Hasil:

```
brilian@debian:~$ rmdir dirV dirW dirZ
brilian@debian:~$ ls
Desktop  dirB  dirY      Downloads  Music      Public      Videos
dirA     dirX  Documents kakalexa   Pictures   Templates
brilian@debian:~$
```

13. Copy **dirB** dan beri nama Hasil copy-nya dengan nama **dirBaru**. Tunjukkan Hasilnya

Hasil

```
brilian@debian:~$ cp -r dirB dirBARU
brilian@debian:~$ ls
Desktop  dirB      dirX  Documents  kakalexa  Pictures  Templates
dirA     dirBARU  dirY  Downloads  Music      Public    Videos
brilian@debian:~$
```

14. Copy **dirA** dengan nama **dirAnyar**. Tunjukkan Hasilnya

Hasil

```
brilian@debian:~$ cp -r dirA dirANYAR
brilian@debian:~$ ls
Desktop  dirANYAR  dirBARU  dirY      Downloads  Music      Public      Video
dirA     dirB      dirX      Documents kakalexa   Pictures   Templates
brilian@debian:~$
```

15. Masuklah ke dalam **dirAnyar**, perlihatkan isinya. Rubahlah nama direktori **komputer** yang ada di dalam **dirAnyar** menjadi direktori **asli**. Tampilkan Hasilnya

Hasil

```
brilian@debian:~$ cd dirANYAR
brilian@debian:~/dirANYAR$ ls
jaringan komputer
brilian@debian:~/dirANYAR$ mv komputer asli
brilian@debian:~/dirANYAR$ ls
asli jaringan
brilian@debian:~/dirANYAR$
```

16. Buatlah file Bernama **word** dan **exel** di dalam **dirAnyar**. Tampilkan Hasilnya

Hasil

```
brilian@debian:~$ cd dirANYAR
brilian@debian:~/dirANYAR$ touch word
brilian@debian:~/dirANYAR$ touch exel
brilian@debian:~/dirANYAR$ ls
asli  exel  jaringan  word
brilian@debian:~/dirANYAR$
```

17. Copy file word dan excel masing-masing menjadi **wordbaru** dan **exelbaru**.

Hasil

```
brilian@debian:~$ cd dirANYAR
brilian@debian:~/dirANYAR$ cp -r word wordbaru
brilian@debian:~/dirANYAR$ cp -r word exelbaru
brilian@debian:~/dirANYAR$ ls
asli  exel  exelbaru  jaringan  word  wordbaru
brilian@debian:~/dirANYAR$
```

18. Pindahkan file Bernama **word** dan **exel** ke dalam direktori **asli**

Hasil

```
brilian@debian:~$ cd dirANYAR
brilian@debian:~/dirANYAR$ cp -r word wordbaru
brilian@debian:~/dirANYAR$ cp -r word exelbaru
brilian@debian:~/dirANYAR$ ls
asli  exel  exelbaru  jaringan  word  wordbaru
brilian@debian:~/dirANYAR$ mv word asli
brilian@debian:~/dirANYAR$ mv exel asli
brilian@debian:~/dirANYAR$ ls asli
exel  word
brilian@debian:~/dirANYAR$
```

19. Rubahlah nama file **exelbaru** menjadi **exeledit**

Hasil

```
brilian@debian:~$ cd dirANYAR
brilian@debian:~/dirANYAR$ mv exelbaru exeledit
brilian@debian:~/dirANYAR$ ls
asli  exeledit  jaringan  wordbaru
brilian@debian:~/dirANYAR$
```

20. Pindahkan direktori **asli** ke dalam direktori **dirBaru** yang ada di dalam direktori 'username'

Hasil

```
brilian@debian:~$ cd dirANYAR
brilian@debian:~/dirANYAR$ mv asli /home/brilian/dirBARU
brilian@debian:~/dirANYAR$ ls
exeledit  jaringan  wordbaru
brilian@debian:~/dirANYAR$ ls dirBARU
ls: cannot access 'dirBARU': No such file or directory
brilian@debian:~/dirANYAR$ cd
brilian@debian:~$ ls dirBARU
asli
brilian@debian:~$
```

21. Edit isi dari file **exeledit** dan ketikkan "Belajar Perintah Dasar Linux Menyenangkan!". Kemudian simpan

Hasil



22. Tampilkan isi dari file **exeledit** yang sudah kalian edit sebelumnya dari direktori 'username'

Hasil

```
brilian@debian:~$ cat exeledit
"Belajar Perintah Dasar Linux Menyenangkan!"
brilian@debian:~$
```

23. Hapus direktori dirA yang berada di 'username' beserta isinya dengan 1 kali perintah

Hasil

```
brilian@debian:~$ ls dirA
jaringan komputer
brilian@debian:~$ rm -r dirA
brilian@debian:~$ ls
Desktop  dirB      dirX  Documents  exeledit  Music      Public      Videos
dirANYAR dirBARU  dirY  Downloads  kakalexa  Pictures    Templates
brilian@debian:~$
```

24. Dari direktori 'username', buatlah direktori dalam direktori dirB yang bernama linux di dalamnya ada direktori debian di dalamnya lagi ada direktori bookworm

Hasil

```
brilian@debian:~$ ls dirB
brilian@debian:~$ cd dirB
brilian@debian:~/dirB$ mkdir linux
brilian@debian:~/dirB$ ls dirB
ls: cannot access 'dirB': No such file or directory
brilian@debian:~/dirB$ cd linux
brilian@debian:~/dirB/linux$ mkdir debian
brilian@debian:~/dirB/linux$ cd debian
brilian@debian:~/dirB/linux/debian$ mkdir bookworm
brilian@debian:~/dirB/linux/debian$ cd bookworm
brilian@debian:~/dirB/linux/debian/bookworm$
```

25. Masuk kedalam direktori bookworm yang telah dibuat pada no. 24. Dari direktori bookworm tersebut lakukan perpindahan secara langsung dengan 1 baris perintah kedalam dirX2 yang ada di dalam dirX pada 'username'

Hasil

```
brilian@debian:~$ cd dirB/linux/debian/bookworm
brilian@debian:~/dirB/linux/debian/bookworm$ cd -/dirX/dirX2
bash: cd: -/: invalid option
cd: usage: cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [dir]
brilian@debian:~/dirB/linux/debian/bookworm$ cd ~/dirX/dirX2
brilian@debian:~/dirX/dirX2$
```