

DISEÑO DE MARCOS (FRAMES) EN HTML

MARCO

Aunque HTML5 considera **obsoleto** el uso de marcos y está desaconsejado su uso, es imprescindible conocer su funcionamiento ya que todavía hay una gran cantidad de sitios web implementados con este método.

Un marco (o frame) es una ventana independiente dentro de la ventana general del navegador. Cada marco tendrá sus bordes y sus propias barras de desplazamiento. Así cada página se dividirá en la práctica en varias páginas independientes. Para crearlos necesitaremos un documento HTML específico, que llamaremos documento de definición de marcos. En él especificaremos el tamaño y posición de cada marco y el documento HTML que contendrá. Por lo general este documento o archivo es el index que contiene todo el proyecto web.

Algunos motivos por los que ya no se utilizan los marcos frames o framesets

- Los motores de búsqueda no indexan bien las páginas creadas con framesets.
- Ocupan espacio de la pantalla.
- Las funcionalidades de ir para adelante o para atrás en el historial de navegación del navegador no se pueden utilizar.
- Presentan problemas de usabilidad y accesibilidad web.

LA ETIQUETA FRAMESET

Se utiliza la etiqueta <frameset> para definir la división de la ventana. La pantalla se puede dividir en filas (rows) o en columnas (cols). El valor de la división se puede realizar de tres formas diferentes:

- ✓ Dando un valor fijo del ancho del marco en píxeles: rows = 150, ..
- ✓ Indicando un porcentaje del tamaño de la ventana: cols = 25%, ...
- ✓ Mediante un valor relativo que dependa del espacio libre de la ventana. El asterisco (*) indica el resto del espacio: rows= 100,*

En el ejemplo siguiente se crearán tres marcos. El marco superior tendrá 100 píxeles de alto, el segundo ocupará el 25% de la ventana y el tercero el ancho del espacio sobrante.

Rows = 100,25%,*

Nota: Hay que tener presente que la etiqueta frameset reemplaza a la etiqueta body en el archivo principal contenedor de todos los marcos.

EJEMPLOS CON MARCOS

EJEMPLO 1. Marco de 3 ventanas horizontales (rows)

Código:

```
<frameset rows=20%,30%,* noresize frameborder=0>  
    <frame src="PAGINA1.html">  
    <frame src="PAGINA2.html">  
    <frame src="PAGINA3.html">  
</frameset>
```

Resultado:



EJEMPLO 2. Marco de 3 ventanas verticales (cols)

Código:

```
<frameset cols=20%,30%,* noresize frameborder=0>  
    <frame src="PAGINA1.html">  
    <frame src="PAGINA2.html">  
    <frame src="PAGINA3.html">  
</frameset>
```

Resultado:




EJEMPLO 3. Un marco horizontal y dos marcos verticales

Código:

```
<frameset rows=15%,* noresize frameborder=0>  
  <frame src="PAGINA1.html">  
  <frameset cols=20%,*>  
    <frame src="PAGINA2.html">  
    <frame src="PAGINA3.html" name="contenido">  
  </frameset>  
</frameset>
```

Resultado:

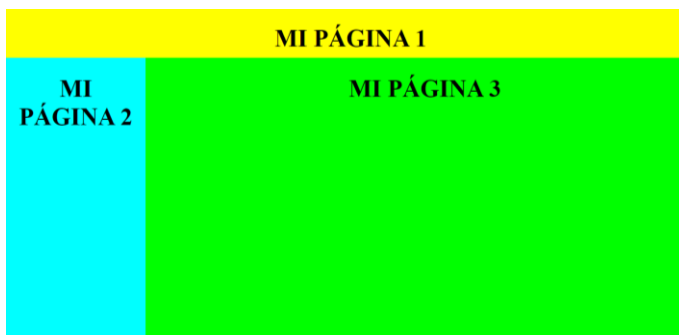

EJEMPLO 4. Un marco vertical y dos horizontales

Código:

```
<frameset cols=15%,* noresize frameborder=0>  
  <frame src="PAGINA1.html">  
  <frameset rows=20%,*>  
    <frame src="PAGINA2.html">  
    <frame src="PAGINA3.html" name="contenido">  
  </frameset>  
</frameset>
```

Resultado:

