

GMP3 Entegrasyonunda Sahada Oluşabilecek Olumsuz Durumların Yönetimi

Versiyon	Açıklama	Tarih	Yazar
1.0	GMP3 entegrasyonunda olumsuz durum yönetimi hakkında bilgi verildi.	30-10-2025	Yunus Akgeç
1.1	KeepAlive hakkında bilgilendirme eklendi.	14-11-2025	Yunus Akgeç
1.2	"Fp3_MultipleCommand fonksiyonunda Hata Yönetimi" Eklendi	27-07-2026	Ali Yusuf Akbay

1-Sık Karşılaşılan Hata Kodları

2-Olumsuz Durumlar ve İzlenmesi Gereken Akış Diyagramı

3- IsTcpKeepAlive Tag Hakkında

4- Fp3_MultipleCommand fonksiyonunda Hata Yönetimi

1- Sık Karşılaşılan Hata Kodları

APP_ERR_APL_CREDIT_CANNOT_BIGGER_THAN_REMAIN_AMOUNT -> Tutar Kalandan Fazla Olamaz
- Ödeme tutarı, fiş tutarından büyük olması durumunda bu hata döndürülür.

APP_ERR_CASHIER_ENTRY_REQUIRED -> Kasiyer Girişi Gerekli
- Cihaz üzerinde kasiyer girişi yapılması gerekmektedir. Tanımsız kullanıcı ile işlem sağlanamaz.

APP_ERR_PAYMENT_FOUND -> Ödeme Bulundu
- Cihaz üzerindeki işlemi iptal edilirken yapılmış bir ödeme mevcut ise bu hata dönmektedir. Cihazda ödeme mevcut iken fiş iptal edilemez.

APP_ERR_ALREADY_DONE -> Zaten Yapılmış İşlem
- Zaten çağırılmış ve işlenmiş bir metodu tekrar çağırılması durumunda alınan hatadır.

APP_ERR_GMP3_PAIRING_REQUIRED -> Eşleşme Yapılması Gerekli
- Cihaz ile eşleştirme yapılması gerekmektedir.

APP_ERR_GMP3_INVALID_HANDLE - > Geçersiz Handle Değeri

APP_ERR_GMP3_NO_HANDLE -> Handle Bulunamadı

- Cihaz ile yapılan işlemde Handle değerinin bulunamaması durumunda GetTicket metodu kullanılmalıdır. Bu fonksiyon cihaz üzerinde kayıtlı olan handle değerini tekrar yakalamanıza olanak sağlayacaktır.

APP_ERR_GMP3_APP_CHECKSUM_MISMATCH -> Hash Değerleri Uyuşmadı
- CheckSum mismatch hatası hash değerleri uyuşmadığı zaman alınan bir hatadır. GMPSmartDLL üzerinde gerçekleştirilecek değişiklik hash değerinizin değişmesine sebebiyet verecektir. Bu durumun birden fazla sebebi olabilir. https://redmine.tr.worldline-solutions.com/projects/support_inews_gmp3/wiki/Checksum_Mismatch_hatas%C4%B1_neden_olu%C5%9Fu linki üzerinde belirtilen durumlar kontrol edilmeli.

DLL_RETCODE_RECV_BUSY -> Terminal Meşgul

- Cihaz farklı bir işlem ile meşgul iken bir başka fonksiyon çağırımı yapmak veya Tellium/Tetra cihazlarda bağlantı sağlanırken cihazın Satış ekranında olmaması durumunda DLL tarafından dönen hatadır.

DLL_RETCODE_PORT_NOT_OPEN -> Port Açılmadı

- Bu hata genellikle GMP.xml üzerine hatalı giriş yapıldığı zaman alınan hatadır. GMP.xml üzerinde bağlanılacak port bilgilerinin yanlış girilmesi sonucu ilgili porta erişilemez ve bu hata döndürülmektedir.

DLL_RETCODE_TIMEOUT -> Zaman Aşımı


- Bir fonksiyonun tanımlanan timeout değerinden daha fazla zaman alması durumunda dönecek hatadır.

DLL_RETCODE_KEEP_ALIVE_TIMEOUT -> Zaman Aşımı

- GMP.xml içerisinde bulunan <IsTcpKeepAlive>TRUE</IsTcpKeepAlive> Tagının TRUE olarak set edilmesi durumunda cihaz üzerindeki bağlantı aşama farketmeksizin 3 5 sn aralıklarla test edilmektedir. Eğer bağlantı kopmuş ise bu tag sayesinde tanımlanan timeout süresi gözardı edilip DLL üzerinde hata meydana gelecektir.

2- Olumsuz Durumlar ve İzlenmesi Gereken Akış Diyagramı

Cihazda olumsuz bir durum gerçekleştiğinde (İletişim Hatası, Timeout vs..) aşağıdaki akışa göre harici yazılım tarafında gerekli kontroller yapılmalıdır.

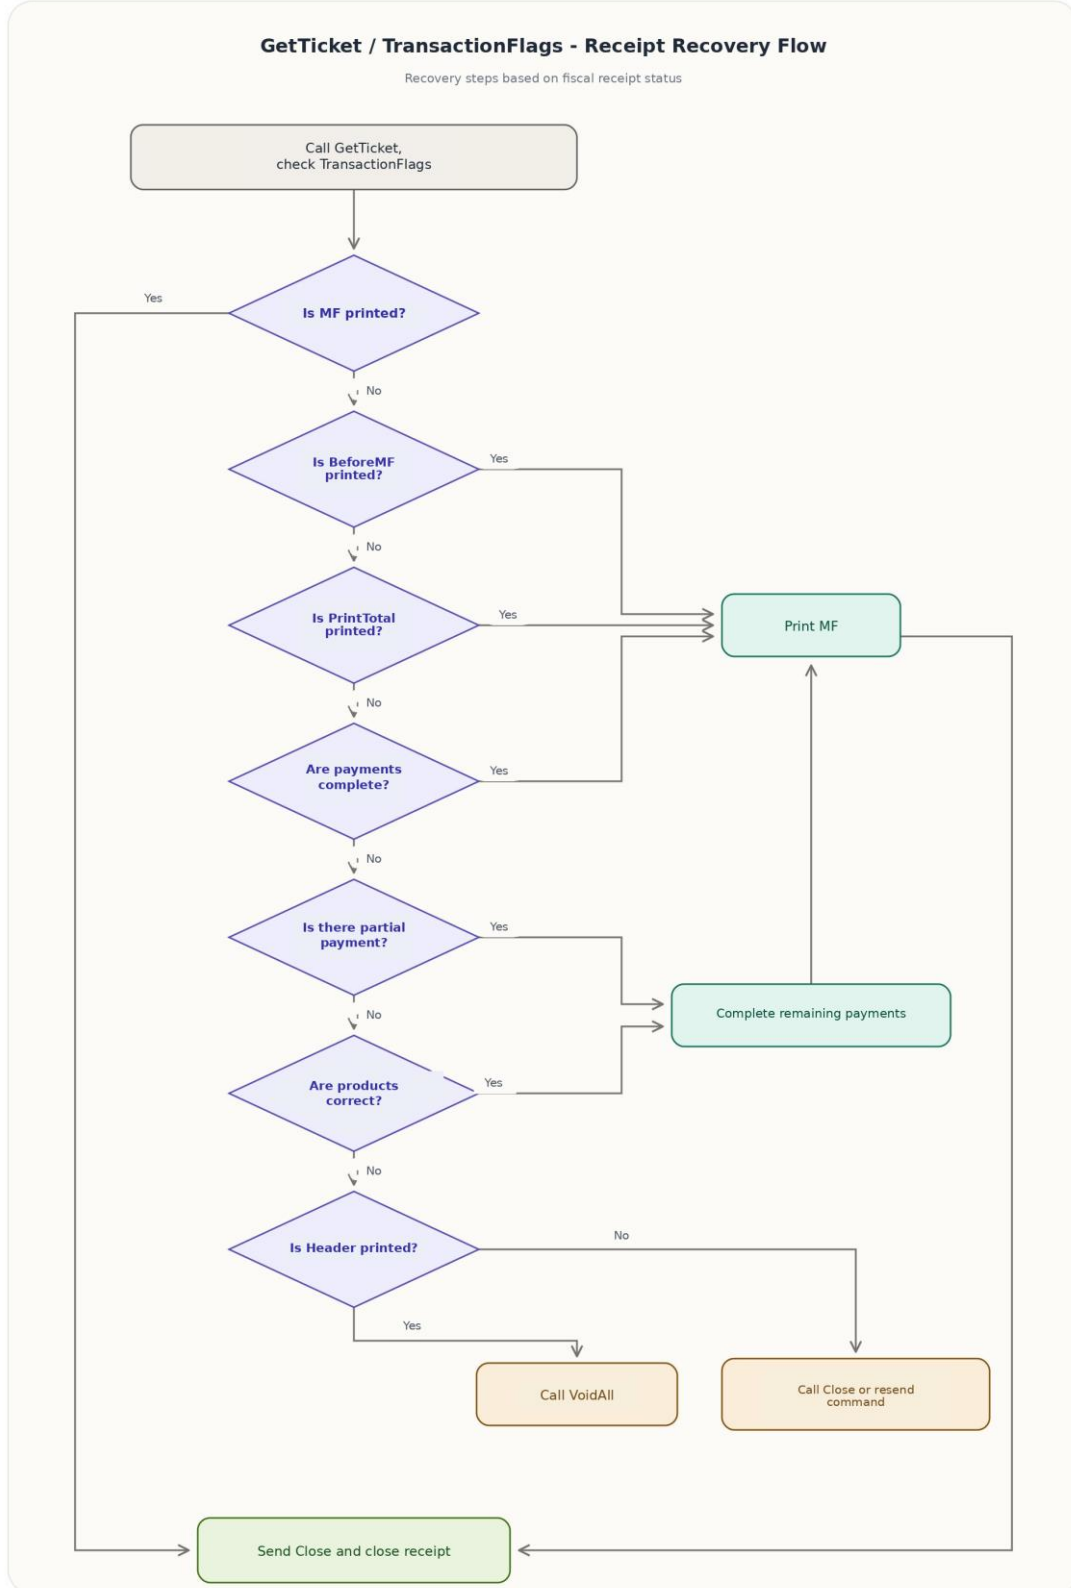

Yukarıdaki diyagrama göre harici yazılım tarafında izlenecek adımlar şunlardır;

1. DLL tarafından olumsuz durum sonucunda hata döndürülür.
2. ReloadTransaction metodu ile işlem sorgulanır. GetTicket metodu ile çağrılan ST_TICKET içerisindeki TransactionFlags kontrol edilir.

```
UInt32 ReloadTransaction()
{
    UInt32 RetCode = 0;
    ST_TICKET m_stTicket = new ST_TICKET();
    UInt64 activeFlags = 0;

    RetCode = GMPSmartDLL.FP3_OptionFlags(CurrentInterface,
    GetTransactionHandle(CurrentInterface), ref activeFlags, GetDefaultFlags(), 0,
    Defines.TIMEOUT_DEFAULT);
    setFunctionCallLog("FP3_OptionFlags", RetCode);
    if (RetCode != Defines.TRAN_RESULT_OK)
        return RetCode;

    RetCode = Json_GMPSmartDLL.FP3_GetTicket(CurrentInterface,
    GetTransactionHandle(CurrentInterface), ref m_stTicket, Defines.TIMEOUT_DEFAULT);
    setFunctionCallLog("FP3_GetTicket", RetCode);
    if (RetCode != Defines.TRAN_RESULT_OK)
        return RetCode;


    m_lstBankErrorMessage.Items.Clear();

    for (int i = 0; i < m_stTicket.numberOfPaymentsInThis; i++)

    m_lstBankErrorMessage.Items.Add(m_stTicket.stPayment[i].stBankPayment.stPaymentErrM
    essage.ErrorMessage);

    DisplayTransaction(m_stTicket, true);

    return RetCode;
}
```

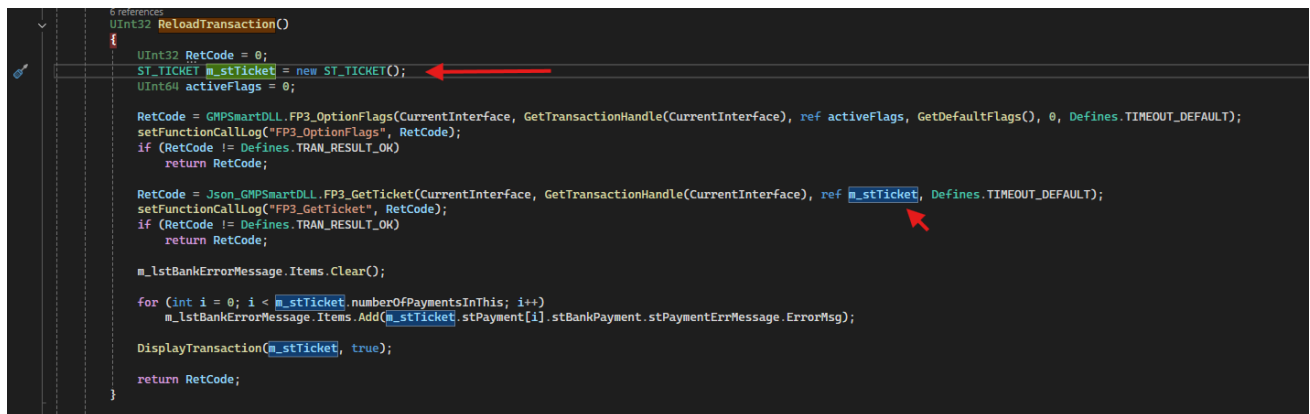

```
6 references
UInt32 ReloadTransaction()
{
    UInt32 RetCode = 0;
    ST_TICKET m_stTicket = new ST_TICKET();
    UInt64 activeFlags = 0;

    RetCode = GMPSmartDLL.FP3_OptionFlags(CurrentInterface, GetTransactionHandle(CurrentInterface), ref activeFlags, GetDefaultFlags(), 0, Defines.TIMEOUT_DEFAULT);
    setFunctionCallLog("FP3_OptionFlags", RetCode);
    if (RetCode != Defines.TRAN_RESULT_OK)
        return RetCode;

    RetCode = Json_GMPSmartDLL.FP3_GetTicket(CurrentInterface, GetTransactionHandle(CurrentInterface), ref m_stTicket, Defines.TIMEOUT_DEFAULT);
    setFunctionCallLog("FP3_GetTicket", RetCode);
    if (RetCode != Defines.TRAN_RESULT_OK)
        return RetCode;

    m_lstBankErrorMessage.Items.Clear();

    for (int i = 0; i < m_stTicket.numberOfPaymentsInThis; i++)
        m_lstBankErrorMessage.Items.Add(m_stTicket.stPayment[i].stBankPayment.stPaymentErrMessage.ErrorMessage);

    DisplayTransaction(m_stTicket, true);

    return RetCode;
}
```

99+ references

public class ST_TICKET

```
{
    public UInt32 TransactionFlags;
    public UInt32 OptionFlags;
    public UInt16 ZNo;
    public UInt16 FNo;
    public UInt16 EJNo;
    public UInt32 TotalReceiptAmount;
    public UInt32 TotalReceiptTax;
    public UInt32 TotalReceiptDiscount;
    public UInt32 TotalReceiptIncrement;
    public UInt32 CashBackAmount;
    public UInt32 TotalReceiptItemCancel;
    public UInt32 TotalReceiptPayment;
    public UInt32 TotalReceiptReversedPayment;
    public UInt32 KasaAvansAmount;
    public UInt32 KasaPaymentAmount;
    public UInt32 invoiceAmount;
    public UInt32 invoiceAmountCurrency;
    public UInt32 KatkiPayiAmount;
    public UInt32 TaxFreeRefund;
    public UInt32 TaxFreeCalculated;
    public string szTicketDate;
    public string szTicketTime;
    public UInt16 SourceVasAppID;
    public UInt16 PaymentVasAppID;
    public UInt16 BankVasAppID;
    public byte ticketType;
    public UInt16 totalNumberOfItems;
    public UInt16 numberOfItemsInThis;
```

1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180

```
/** ETransactionFlags */
```

13 references

```
public enum ETransactionFlags
```

```
{
    FLG_XTRANS_GMP3 = (1 << 1),
    FLG_XTRANS_FROM_FILE = (1 << 2),
    FLG_XTRANS_TAXFREE_PARAMETERS_SET = (1 << 8),
    FLG_XTRANS_TICKETTING_EXISTS = (1 << 9),
    FLG_XTRANS_FULL_RCPT_CANCEL = (1 << 12),
    FLG_XTRANS_NONEY_COLLECTION_EXISTS = (1 << 13),
    FLG_XTRANS_TAXLESS_ITEM_EXISTS = (1 << 14),
    FLG_XTRANS_INVOICE_PARAMETERS_SET = (1 << 15),
    FLG_XTRANS_TICKET_HEADER_PRINTED = (1 << 17),
    FLG_XTRANS_TICKET_TOTALS_AND_PAYMENTS_PRINTED = (1 << 18),
    FLG_XTRANS_TICKET_FOOTER_BEFORE_MF_PRINTED = (1 << 19),
    FLG_XTRANS_TICKET_FOOTER_MF_PRINTED = (1 << 20),
    FLG_XTRANS_ONLINE_INVOICE_PARAMETERS_SET = (1 << 21),
};
```

```

33 references
void DisplayTransaction(ST_TICKET pstTicket, bool itemDetail)
{
    try
    {
        tabControll.SelectedTab = tabPage1;

        m_listTransaction.Items.Clear();

        string str_uniqueID = "";
        for (int i = 0; i < 24; i++)
        {
            str_uniqueID += pstTicket.uniqueId[i].ToString("X2");
        }

        TransactionInfo(m_listTransaction, String.Format("UNIQUE ID : " + str_uniqueID));
        TransactionInfo(m_listTransaction, String.Format("TICKET TYPE : " + pstTicket.ticketType));
        TransactionInfo(m_listTransaction, String.Format("Z NO : " + pstTicket.ZNo));
        TransactionInfo(m_listTransaction, String.Format("F NO : " + pstTicket.FNo));
        TransactionInfo(m_listTransaction, String.Format("E NO : " + pstTicket.E.No));
        TransactionInfo(m_listTransaction, String.Format("TRANSACTION FLAG : " + pstTicket.TransactionFlags.ToString().PadLeft(8, '0')));

        if ((pstTicket.TransactionFlags & (uint)ETransactionFlags.FLG_XTRANS_GMP3) != 0) TransactionInfo(m_listTransaction, String.Format(" : FLG_XTRANS_GMP3"));
        if ((pstTicket.TransactionFlags & (uint)ETransactionFlags.FLG_XTRANS_TICKET_HEADER_PRINTED) != 0) TransactionInfo(m_listTransaction, String.Format(" : FLG_XTRANS_TICKET_HEADER_PRINTED"));
        if ((pstTicket.TransactionFlags & (uint)ETransactionFlags.FLG_XTRANS_TICKET_TOTALS_AND_PAYMENTS_PRINTED) != 0) TransactionInfo(m_listTransaction, String.Format(" : FLG_XTRANS_TICKET_TOTALS_AND_PAYMENTS_PRINTED"));
        if ((pstTicket.TransactionFlags & (uint)ETransactionFlags.FLG_XTRANS_TICKET_FOOTER_BEFORE_MF_PRINTED) != 0) TransactionInfo(m_listTransaction, String.Format(" : FLG_XTRANS_TICKET_FOOTER_BEFORE_MF_PRINTED"));
        if ((pstTicket.TransactionFlags & (uint)ETransactionFlags.FLG_XTRANS_TICKET_FOOTER_MF_PRINTED) != 0) TransactionInfo(m_listTransaction, String.Format(" : FLG_XTRANS_TICKET_FOOTER_MF_PRINTED"));
        if ((pstTicket.TransactionFlags & (uint)ETransactionFlags.FLG_XTRANS_ONLINE_INVOICE_PARAMETERS_SET) != 0) TransactionInfo(m_listTransaction, String.Format(" : FLG_XTRANS_ONLINE_INVOICE_PARAMETERS_SET"));
        if ((pstTicket.TransactionFlags & (uint)ETransactionFlags.FLG_XTRANS_TAXFREE_PARAMETERS_SET) != 0) TransactionInfo(m_listTransaction, String.Format(" : FLG_XTRANS_TAXFREE_PARAMETERS_SET"));
        if ((pstTicket.TransactionFlags & (uint)ETransactionFlags.FLG_XTRANS_INVOICE_PARAMETERS_SET) != 0) TransactionInfo(m_listTransaction, String.Format(" : FLG_XTRANS_INVOICE_PARAMETERS_SET"));
        if ((pstTicket.TransactionFlags & (uint)ETransactionFlags.FLG_XTRANS_FULL_RCPT_CANCEL) != 0) TransactionInfo(m_listTransaction, String.Format(" : FLG_XTRANS_FULL_RCPT_CANCEL"));
        if ((pstTicket.TransactionFlags & (uint)ETransactionFlags.FLG_XTRANS_MONEY_COLLECTION_EXISTS) != 0) TransactionInfo(m_listTransaction, String.Format(" : FLG_XTRANS_MONEY_COLLECTION_EXISTS"));
        if ((pstTicket.TransactionFlags & (uint)ETransactionFlags.FLG_XTRANS_TAXLESS_ITEM_EXISTS) != 0) TransactionInfo(m_listTransaction, String.Format(" : FLG_XTRANS_TAXLESS_ITEM_EXISTS"));
        if ((pstTicket.TransactionFlags & (uint)ETransactionFlags.FLG_XTRANS_TICKETTING_EXISTS) != 0) TransactionInfo(m_listTransaction, String.Format(" : FLG_XTRANS_TICKETTING_EXISTS"));

        TransactionInfo(m_listTransaction, String.Format("OPTION FLAG : " + pstTicket.OptionFlags.ToString().PadLeft(8, '0')));
    }
}

```

3. printMF Yazdırılmış mı? (st_ticket.TransactionFlags kontrol edilir.)

EVET:

3.1) printMF metodu yazdırıldıysa, işlem tamamlanmış fakat kapatılamamıştır. Close metodu gönderilerek fiş kapatılabilir.

MF_PRINTED flag kontrol için örnek bir kod parçası;

```

((pstTicket.TransactionFlags &
(uint)ETransactionFlags.FLG_XTRANS_TICKET_FOOTER_MF_PRINTED) != 0)

```

```

Result := Defines.GMP3_OPTION_SAVE_LAST_TRANS;
return Result;
}

6 references
UInt32 ReloadTransaction()
{
    UInt32 RetCode = 0;
    ST_TICKET m_stTicket = new ST_TICKET();
    UInt64 activeFlags = 0;

    RetCode = GMP3SmartDLL.FP3_OptionsFlags(CurrentInterface, GetTransactionHandle(CurrentInterface), ref activeFlags);
    setFunctionCallLog("FP3_OptionsFlags", RetCode);
    if (RetCode != Defines.TRAN_RESULT_OK)
        return RetCode;

    RetCode = Json_GMP3SmartDLL.FP3_GetTicket(CurrentInterface, GetTransactionHandle(CurrentInterface), ref m_stTicket);
    setFunctionCallLog("FP3_GetTicket", RetCode);
    if (RetCode != Defines.TRAN_RESULT_OK)
        return RetCode;

    m_listBankErrorMessage.Items.Clear();

    for (int i = 0; i < m_stTicket.numberOfPaymentsInThis; i++)
        m_listBankErrorMessage.Items.Add(m_stTicket.stPayment[i].stBankPayment.stPaymentErrMsg.ErrorMessage);

    return RetCode;
}

```

Execution results (Locals window):

- TckNo: 100
- TotalReceiptAmount: 100
- TotalReceiptDiscount: 0
- TotalReceiptIncrement: 0
- TotalReceiptItemCancel: 0
- TotalReceiptPayment: 100
- TotalReceiptReversedPayment: 0
- TotalReceiptTax: 17
- TransactionFlags: 2149449730
- UserData: (byte[64])
- ZNo: 96
- InvoiceAmount: 0
- InvoiceAmountCurrency: 0
- InvoiceDate: 0
- InvoiceNo: 0

Execution results (Output window):

```

1:132 [FUNCTION] <<< ItemCount:1
1:133 [FUNCTION] <<< ItemCount:1024
1:133 [FUNCTION] hTrx:081X
1:136 [FUNCTION] <<<< parse_FP3 (return 0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:İşlem Başarılı sonuçlandı. [0])
1:137 [FUNCTION] <<< ItemCount:1
1:138 [FUNCTION] <<<< FP3_GetTicket (return 0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:İşlem Başarılı sonuçlandı. [0])
1:138 [JSON] TICKET TO JSON START (Version = 10)>>> Max=200000
1:139 [JSON] Dumping C#Json Class
1:140 [JSON] Index: 0 - Type:Struct - Name: null (Count = 53)
1:140 [JSON] Index: 0 - Type:UINT - Name: TransactionFlags - Value: 2149449730
1:142 [JSON] Index: 1 - Type:UINT - Name: OptionFlags - Value: 7
1:143 [JSON] Index: 2 - Type:UINT - Name: ZNo - Value: 96
1:144 [JSON] Index: 3 - Type:UINT - Name: FNo - Value: 4
1:145 [JSON] Index: 4 - Type:UINT - Name: ENo - Value: 1
1:146 [JSON] Index: 5 - Type:UINT - Name: TotalReceiptAmount - Value: 100
1:146 [JSON] Index: 6 - Type:UINT - Name: TotalReceiptTax - Value: 17
1:147 [JSON] Index: 7 - Type:UINT - Name: TotalReceiptDisc - Value: 0
1:148 [JSON] Index: 8 - Type:UINT - Name: TotalReceiptIncr - Value: 0
1:148 [JSON] Index: 9 - Type:UINT - Name: CashBackAmount - Value: 0
1:149 [JSON] Index: 10 - Type:UINT - Name: TotalReceiptItem - Value: 0
1:151 [JSON] Index: 11 - Type:UINT - Name: TotalReceiptPaym - Value: 100
1:151 [JSON] Index: 12 - Type:UINT - Name: TotalReceiptReve - Value: 0
1:152 [JSON] Index: 13 - Type:UINT - Name: KasaAvansAmount - Value: 0

```

```
[ JI20064389] [v16r27] [02:01:22:397] [FUNCTION] >>>> FFS_PrintBeforeMF (TO : 10000) (hInt:26DF345A) (hTrx:6904186A264510A1)
[ JI20064389] [v16r27] [02:01:23:490] [FUNCTION] <<<< FFS_PrintBeforeMF (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Ýplem Baparylý sonuclandy. [0])
[ JI20064389] [v16r27] [02:01:23:507] [FUNCTION] >>>> FFS_PrintMF (TO : 100000) (hInt:26DF345A) (hTrx:6904186A264510A1)
[ JI20064389] [v16r27] [02:01:25:020] [FUNCTION] <<<< FFS_PrintMF (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Ýplem Baparylý sonuclandy. [0])
[ ] [v16r27] [02:01:47:606] [FUNCTION] >>>> FFS_GetInterfaceHandleList (TO : 0)
[ ] [v16r27] [02:01:47:606] [FUNCTION] <<<< FFS_GetInterfaceHandleList (return:1-0x000000001:TRAN_RESULT_NOT_ALLOWED [1]:Ýpleme Ýzin Verilmedi. [1])
[ ] [v16r27] [02:01:47:644] [FUNCTION] >>>> FFS_GetInterfaceID (TO : 0) (hInt:26DF345A)
[ ] [v16r27] [02:01:47:649] [FUNCTION] <<<< FFS_GetInterfaceID (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Ýplem Baparylý sonuclandy. [0])
[ ] [v16r27] [02:01:47:795] [FUNCTION] >>>> FFS_GetInterfaceXmlDataByHandle (TO : 0) (hInt:26DF345A)
[ ] [v16r27] [02:01:47:815] [FUNCTION] <<<< FFS_GetInterfaceXmlDataByHandle (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Ýplem Baparylý sonuclandy. [0])
[ ] [v16r27] [02:01:48:162] [FUNCTION] >>>> FFS_GetInterfaceID (TO : 0) (hInt:26DF345A)
[ ] [v16r27] [02:01:48:162] [FUNCTION] <<<< FFS_GetInterfaceID (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Ýplem Baparylý sonuclandy. [0])
[ ] [v16r27] [02:01:53:665] [FUNCTION] >>>> FFS_Echo (TO : 10000) (hInt:26DF345A)
[ ] [v16r27] [02:01:53:665] [FUNCTION] <<<< FFS_Echo (TO : 10000) (hInt:26DF345A)
[ JI20064389] [v16r27] [02:01:53:901] [FUNCTION] <<<< FFS_Echo (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Ýplem Baparylý sonuclandy. [0])
[ JI20064389] [v16r27] [02:01:54:031] [FUNCTION] >>>> FFS_GMP_StartPairingInit (TO : 0) (hInt:26DF345A)
[ JI20064389] [v16r27] [02:02:07:641] [FUNCTION] <<<< FFS_GMP_StartPairingInit (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Ýplem Baparylý sonuclandy. [0])
[ JI20064389] [v16r27] [02:02:07:710] [FUNCTION] >>>> FFS_GetTaxRates_Ex (TO : 0) (hInt:26DF345A)
[ JI20064389] [v16r27] [02:02:08:057] [FUNCTION] <<<< FFS_GetTaxRates_Ex (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Ýplem Baparylý sonuclandy. [0])
[ JI20064389] [v16r27] [02:02:08:107] [FUNCTION] >>>> FFS_GetDepartments_Ex (TO : 0) (hInt:26DF345A)
[ JI20064389] [v16r27] [02:02:08:579] [FUNCTION] <<<< FFS_GetDepartments_Ex (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Ýplem Baparylý sonuclandy. [0])
[ JI20064389] [v16r27] [02:02:08:681] [FUNCTION] >>>> FFS_GetCurrencyProfile (TO : 0) (hInt:26DF345A)
[ JI20064389] [v16r27] [02:02:08:984] [FUNCTION] <<<< FFS_GetCurrencyProfile (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Ýplem Baparylý sonuclandy. [0])
[ JI20064389] [v16r27] [02:02:09:163] [FUNCTION] >>>> FFS_GetCurrentHandle (TO : 10000) (hInt:26DF345A)
[ JI20064389] [v16r27] [02:02:09:613] [FUNCTION] <<<< FFS_GetCurrentHandle (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Ýplem Baparylý sonuclandy. [0]) (hTrx:264510A1)
[ JI20064389] [v16r27] [02:02:20:065] [FUNCTION] >>>> FFS_OptionFlags (TO : 10000) (hInt:26DF345A) (hTrx:6904186A264510A1)
[ JI20064389] [v16r27] [02:02:20:601] [FUNCTION] <<<< FFS_OptionFlags (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Ýplem Baparylý sonuclandy. [0])
[ JI20064389] [v16r27] [02:02:20:606] [FUNCTION] >>>> FFS_GetTicket (TO : 10000) (hInt:26DF345A) (hTrx:6904186A264510A1)
[ JI20064389] [v16r27] [02:02:21:138] [FUNCTION] <<<< FFS_GetTicket (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Ýplem Baparylý sonuclandy. [0])
[ JI20064389] [v16r27] [02:03:24:158] [FUNCTION] >>>> FFS_Close (TO : 10000) (hInt:26DF345A) (hTrx:6904186A264510A1)
[ JI20064389] [v16r27] [02:03:24:680] [FUNCTION] <<<< FFS_Close (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Ýplem Baparylý sonuclandy. [0])
```

HAYIR: Dięer sorgu adımına geilir

HAYIR: Diğer sorgu adımına geçilir.

HAYIR: Diğer sorgu adımına geçilir.

6. Ödemeler Tamamlandı mı? (st_ticket.TotalReceiptPayment ile st_ticket.TotalReceiptAmount eşitliği kontrol edilir.)

EVET:

6.1) PrintMF metodu yazdırılır ve Close metodu ile fiş kapatılabilir.

```
public class ST_TICKET
{
    public UInt32 TransactionFlags;
    public UInt32 OptionFlags;
    public UInt16 ZNo;
    public UInt16 FNo;
    public UInt16 EJNo;
    public UInt32 TotalReceiptAmount;
    public UInt32 TotalReceiptTax;
    public UInt32 TotalReceiptDiscount;
    public UInt32 TotalReceiptIncrement;
    public UInt32 CashBackAmount;
    public UInt32 TotalReceiptItemCancel;
    public UInt32 TotalReceiptPayment;
    public UInt32 TotalReceiptReversedPayment;
    public UInt32 KasaAvansAmount;
    public UInt32 KasaPaymentAmount;
    public UInt32 invoiceAmount;
}

return Result;

6 references
UInt32 ReloadTransaction()
{
    UInt32 RetCode = 0;
    ST_TICKET m_stTicket = new ST_TICKET();
    UInt64 activeFlags = 0;

    RetCode = GMPSmartDLL.FP3.OptionFlags(CurrentInterface, GetTransactionHandle(CurrentInterface), ref activeFlags);
    setFunctionCallLog(FP3.OptionFlags, RetCode);
    if (RetCode != Defines.TRAN_RESULT_OK)
        return RetCode;

    RetCode = Json_GMPSmartDLL.FP3.GetTicket(CurrentInterface, GetTransactionHandle(CurrentInterface), ref m_stTicket);
    setFunctionCallLog(FP3.GetTicket, RetCode);
    if (RetCode != Defines.TRAN_RESULT_OK)
        return RetCode;

    m_lstBankErrorMessage.Items.Clear();
    for (int i = 0; i < m_stTicket.numberPaymentsInThis; i++)
        m_lstBankErrorMessage.Items.Add(m_stTicket.stPayment[i].stBankPayment.stPaymentErrMsg.ErrorMessage);

    DisplayTransaction(m_stTicket, true);
    // PaymentView = 90000 (hint:26DF345A) (hTrx:69047B6D264510A1)
    [v16r27] [09:04:08:255] [FUNCTION] <<<<< FP3_Payment (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Yötem Başarılı sonuçlandı. [0])
    [v16r27] [09:04:10:549] [FUNCTION] >>>>> FP3_GetPaymentApplicationInfo (TO : 0) (hInt:26DF345A)
    [v16r27] [09:04:10:912] [FUNCTION] >>>>> FP3_GetPaymentApplicationInfo (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Yötem Başarılı sonuçlandı. [0])
    [v16r27] [09:04:17:598] [FUNCTION] >>>>> FP3_Payment (TO : 90000) (hInt:26DF345A) (hTrx:69047B6D264510A1)
    [v16r27] [09:04:53:330] [FUNCTION] >>>>> FP3_Payment (return:2085-0x000000825:APP_ERR_PAYMENT_NOT_SUCCESSFUL_AND_NO_MORE_ERROR_CODE [2085]:Ödeme Başarısız (Hata Kodu Bulunamadı) [2085])
    [v16r27] [09:05:00:081] [FUNCTION] >>>>> FP3.OptionFlags (TO : 10000) (hint:26DF345A) (hTrx:69047B6D264510A1)
    [v16r27] [09:05:00:600] [FUNCTION] <<<<< FP3.OptionFlags (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Yötem Başarılı sonuçlandı. [0])
    [v16r27] [09:05:00:600] [FUNCTION] >>>>> FP3_GetTicket (TO : 10000) (hInt:26DF345A) (hTrx:69047B6D264510A1)
    [v16r27] [09:05:01:141] [FUNCTION] <<<<< FP3_GetTicket (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Yötem Başarılı sonuçlandı. [0])
    [v16r27] [09:05:13:038] [FUNCTION] <<<<< FP3_Payment (TO : 90000) (hInt:26DF345A) (hTrx:69047B6D264510A1)
    [v16r27] [09:05:13:670] [FUNCTION] <<<<< FP3_Payment (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Yötem Başarılı sonuçlandı. [0])
    [v16r27] [09:05:17:003] [FUNCTION] <<<<< FP3_PrintMF (TO : 10000) (hInt:26DF345A) (hTrx:69047B6D264510A1)
    [v16r27] [09:05:19:446] [FUNCTION] <<<<< FP3_PrintMF (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Yötem Başarılı sonuçlandı. [0])
    [v16r27] [09:05:20:931] [FUNCTION] <<<<< FP3_Close (TO : 10000) (hInt:26DF345A) (hTrx:69047B6D264510A1)
    [v16r27] [09:05:21:462] [FUNCTION] <<<<< FP3_Close (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Yötem Başarılı sonuçlandı. [0])
```

HAYIR: Diğer sorgu adımına geçilir.

7. Parçalı Ödeme Var mı? (st_ticket.stPayment listesi kontrol edilir.)

EVET:

7.1) Kalan ödemeler tamamlanır. PrintMF metodu yazdırılır ve Close metodu ile fiş kapatılabilir.

```

GiderPusulasiBelgeSeri = "";
GiderPusulasiBelgeSira = "";
uniqueId = new byte[24];
rawData = new byte[512];
SaleInfo = new ST_SALEINFO[512];
stPayment = new ST_PAYMENT[24];
stTaxDetails = new ST_VATDetail[8];
stPrinterCopy = new ST_printerDataForOneLine[1024];
stLoyaltyService = new ST_LOYALTY_SERVICE_INFO[Defines.MAX_LOYALTY_TRANS_NUMBER];
}

references
Int32 ReloadTransaction()
{
    UInt32 RetCode = 0;
    ST_TICKET m_stTicket = new ST_TICKET();
    UInt64 activeFlags = 0;

    RetCode = GMPSmartDLL.FP3.OptionFlags(CurrentInterface, GetTransactionHandle(CurrentInterface), ref activeFlag);
    setFunctionCallLog("FP3.OptionFlags", RetCode);
    if (RetCode != Defines.TRAN_RESULT_OK)
        return RetCode;

    RetCode = Json_GMPSmartDLL.FP3.GetTicket(CurrentInterface, GetTransactionHandle(CurrentInterface), ref m_stTicket);
    setFunctionCallLog("FP3.GetTicket", RetCode);
    if (RetCode != Defines.TRAN_RESULT_OK)
        return RetCode;

    m_lstBankErrorMessage.Items.Clear();

    for (int i = 0; i < m_stTicket.numberPaymentsInThis; i++)
        m_lstBankErrorMessage.Items.Add(m_stTicket.stPayment[i].stBankPayment.stPaymentErrMsg.ErrorMessage);

    DisplayTransaction(m_stTicket, true);

    return RetCode;
}

[09:04:08:112] [FUNCTION] <<<<< FP3_Payment (return:0-0x00000000;TRAN_RESULT_OK [0];Yölem Başarılı) sonuçlandı. [0]
[v16z27] [09:04:08:255] [FUNCTION] <<<<< FP3_Payment (return:0-0x00000000;TRAN_RESULT_OK [0];Yölem Başarılı) sonuçlandı. [0]
[v16z27] [09:04:10:549] [FUNCTION] <<<<< FP3_GetPaymentApplicationInfo (TO : 0) (hInt:26DF345A)
[v16z27] [09:04:10:912] [FUNCTION] <<<<< FP3_GetPaymentApplicationInfo (return:0-0x00000000;TRAN_RESULT_OK [0];Yölem Başarılı) sonuçlandı. [0]
[v16z27] [09:04:17:598] [FUNCTION] <<<<< FP3_Payment (TO : 90000) (hInt:26DF345A) (hTrx:69047B6D264510A1)
[v16z27] [09:04:53:330] [FUNCTION] <<<<< FP3_Payment (return:2085-0x000000825;APP_ERR_PAYMENT_NOT_SUCCESSFUL_AND_NO_MORE_ERROR_CODE [2085];Ödeme Başarısız (Hata Kodu Bulunamadı) [2085])
[v16z27] [09:05:00:081] [FUNCTION] <<<<< FP3_optionFlags (TO : 10000) (hInt:26DF345A) (hTrx:69047B6D264510A1)
[v16z27] [09:05:00:600] [FUNCTION] <<<<< FP3_optionFlags (return:0-0x00000000;TRAN_RESULT_OK [0];Yölem Başarılı) sonuçlandı. [0]
[v16z27] [09:05:00:600] [FUNCTION] <<<<< FP3_GetTicket (TO : 10000) (hInt:26DF345A) (hTrx:69047B6D264510A1)
[v16z27] [09:05:01:141] [FUNCTION] <<<<< FP3_GetTicket (return:0-0x00000000;TRAN_RESULT_OK [0];Yölem Başarılı) sonuçlandı. [0]
[v16z27] [09:05:13:038] [FUNCTION] <<<<< FP3_Payment (TO : 90000) (hInt:26DF345A) (hTrx:69047B6D264510A1)
[v16z27] [09:05:13:670] [FUNCTION] <<<<< FP3_Payment (return:0-0x00000000;TRAN_RESULT_OK [0];Yölem Başarılı) sonuçlandı. [0]
[v16z27] [09:05:17:003] [FUNCTION] <<<<< FP3_PrintMF (TO : 1000000) (hInt:26DF345A) (hTrx:69047B6D264510A1)
[v16z27] [09:05:19:446] [FUNCTION] <<<<< FP3_PrintMF (return:0-0x00000000;TRAN_RESULT_OK [0];Yölem Başarılı) sonuçlandı. [0]
[v16z27] [09:05:20:931] [FUNCTION] <<<<< FP3_Close (TO : 10000) (hInt:26DF345A) (hTrx:69047B6D264510A1)
[v16z27] [09:05:21:462] [FUNCTION] <<<<< FP3_Close (return:0-0x00000000;TRAN_RESULT_OK [0];Yölem Başarılı) sonuçlandı. [0]
```

HAYIR: Diğer sorgu adımına geçilir.

8. Ürünler Doğru mu? Toplamları Eşit mi? (st_ticket.SaleInfo listesi kontrol edilir.)

EVET:

8.1) Varsa kalan ödemeler tamamlanıp PrintMF metodu ve Close metodu ile fiş kapatılabilir.

```
68 references
public ST_TICKET()
{
    TckNo = "";
    invoiceNo = "";
    szTicketDate = "";
    szTicketTime = "";
    GiderPusulasiBelgeSeri = "";
    GiderPusulasiBelgeSira = "";
    uniqueId = new byte[24];
    rawData = new byte[512];
    SaleInfo = new ST_SALEINFO[512];
    stPayment = new ST_PAYMENT[24];
    stTaxDetails = new ST_VATDetail[8];
    stPrinterCopy = new ST_printerDataForOneLine[1024];
    stLoyaltyService = new ST_LOYALTY_SERVICE_INFO[Defines.MAX_LOYALTY_TRANS_NUMBER];
}
```

```
6 references
UInt32 ReloadTransaction()
{
    UInt32 RetCode = 0;
    ST_TICKET m_stTicket = new ST_TICKET();
    UInt64 activeFlags = 0;

    RetCode = GMPSmartDLL.FP3_OptionFlags(CurrentInterface, GetTransactionHandle(CurrentInterface), ref activeFlags);
    setFunctionCallLog("FP3_OptionFlags", RetCode);
    if (RetCode != Defines.TRAN_RESULT_OK)
        return RetCode;

    RetCode = Json_GMPSmartDLL.FP3_GetTicket(CurrentInterface, GetTransactionHandle(CurrentInterface), ref m_stTicket);
    setFunctionCallLog("FP3_GetTicket", RetCode);
    if (RetCode != Defines.TRAN_RESULT_OK)
        return RetCode;
}
```

```
References
nt32 ReloadTransaction()

UInt32 RetCode = 0;
ST_TICKET m_stTicket = new ST_TICKET();
UInt64 activeFlags = 0;

RetCode = GMPSmartDLL.FP3_OptionFlags(CurrentInterface, GetTransactionHandle(CurrentInterface), ref activeFlags);
setFunctionCallLog("FP3_OptionFlags", RetCode);
if (RetCode != Defines.TRAN_RESULT_OK)
    return RetCode;

RetCode = Json_GMPSmartDLL.FP3_GetTicket(CurrentInterface, GetTransactionHandle(CurrentInterface), ref m_stTicket);
setFunctionCallLog("FP3_GetTicket", RetCode);
if (RetCode != Defines.TRAN_RESULT_OK)
    return RetCode;

[09:04:10:712] [FUNCTION] <<<< FP3_Payment (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Yölem Babarýlý sonuçlandı. [0])
[v16r27] [09:04:08:255] [FUNCTION] <<<< FP3_Payment (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Yölem Babarýlý sonuçlandı. [0])
[v16r27] [09:04:10:549] [FUNCTION] <<<< FP3_GetPaymentApplicationInfo (TO : 0) (hInt:26DF345A) (hTrx:69047B6D264510A1)
[v16r27] [09:04:10:912] [FUNCTION] <<<< FP3_GetPaymentApplicationInfo (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Yölem Babarýlý sonuçlandı. [0])
[v16r27] [09:04:17:598] [FUNCTION] <<<< FP3_Payment (TO : 90000) (hInt:26DF345A) (hTrx:69047B6D264510A1)
[v16r27] [09:04:53:330] [FUNCTION] <<<< FP3_Payment (return:2085-0x000000825:APP_ERR_PAYMENT_NOT_SUCCESSFUL_AND_NO_MORE_ERROR_CODE [2085]:Ödeme Babarýlýz (Hata Kodu Bulunamadý) [2085])
[v16r27] [09:05:00:081] [FUNCTION] <<<< FP3_OptionFlags (TO : 10000) (hInt:26DF345A) (hTrx:69047B6D264510A1)
[v16r27] [09:05:00:600] [FUNCTION] <<<< FP3_OptionFlags (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Yölem Babarýlý sonuçlandı. [0])
[v16r27] [09:05:00:600] [FUNCTION] <<<< FP3_GetTicket (TO : 10000) (hInt:26DF345A) (hTrx:69047B6D264510A1)
[v16r27] [09:05:01:141] [FUNCTION] <<<< FP3_GetTicket (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Yölem Babarýlý sonuçlandı. [0])
[v16r27] [09:05:13:038] [FUNCTION] <<<< FP3_Payment (TO : 90000) (hInt:26DF345A) (hTrx:69047B6D264510A1)
[v16r27] [09:05:13:670] [FUNCTION] <<<< FP3_Payment (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Yölem Babarýlý sonuçlandı. [0])
[v16r27] [09:05:17:003] [FUNCTION] <<<< FP3_PrintMF (TO : 10000) (hInt:26DF345A) (hTrx:69047B6D264510A1)
[v16r27] [09:05:19:446] [FUNCTION] <<<< FP3_PrintMF (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Yölem Babarýlý sonuçlandı. [0])
[v16r27] [09:05:20:931] [FUNCTION] <<<< FP3_Close (TO : 10000) (hInt:26DF345A) (hTrx:69047B6D264510A1)
[v16r27] [09:05:21:462] [FUNCTION] <<<< FP3_Close (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Yölem Babarýlý sonuçlandı. [0])
```

HAYIR: Diğer sorgu adımına geçilir.

9. TicketHeader Basılmış mı? (st_ticket.TransactionFlags kontrol edilir.)

EVET:

9.1) VoidAll ile fişi kapatabilir veya ürün ekleyerek ItemSale aşamasına geçebilirsiniz.

((pstTicket.TransactionFlags &
(uint)ETransactionFlags.FLG_XTRANS_TICKET_HEADER_PRINTED) != 0)

The screenshot displays a C# code file named 'ReloadTransaction()' and a variable explorer. The code file contains the following logic:

```
UInt32 RetCode = 0;  
ST_TICKET m_stTicket = new ST_TICKET();  
UInt64 activeFlags = 0;  
  
RetCode = GMPSmartDLL.FP3.OptionFlags(CurrentInterface, GetTransactionHandle(CurrentInterface), ref activeFlags);  
setFunctionCallLog("FP3.OptionFlags", RetCode);  
if (RetCode != Defines.TRAN_RESULT_OK)  
    return RetCode;  
  
RetCode = Json_GMPSmartDLL.FP3.GetTicket(CurrentInterface, GetTransactionHandle(CurrentInterface), ref m_stTicket);  
setFunctionCallLog("FP3.GetTicket", RetCode);  
if (RetCode != Defines.TRAN_RESULT_OK)  
    return RetCode;  
  
m_lstBankErrorMessage.Items.Clear();  
for (int i = 0; i < m_stTicket.numberOfPaymentsInThis; i++)  
    m_lstBankErrorMessage.Items.Add(m_stTicket.stPayment[i].stBankPayment.stPaymentErrorMessage.ErrorMessage);  
  
DisplayTransaction(m_stTicket, true);
```

The variable explorer shows the following variables:

- TaxFreeCalculated: 0
- TaxFreeRefund: 0
- TotNo: 0
- TotalReceiptAmount: 0
- TotalReceiptDiscount: 0
- TotalReceiptIncrement: 0
- TotalReceiptItemCancel: 0
- TotalReceiptPayment: 0
- TotalReceiptReversedPayment: 0
- TotalReceiptTax: 0
- TransactionFlags: 131074
- UserData: [byte[64]]
- ZNo: 96
- InvoiceAmount: 0
- InvoiceAmountCurrency: 0

The console output shows a series of log messages from the 'FP3' module, including 'FP3 OptionFlags', 'FP3 StartEx', 'FP3 TicketHeader', 'FP3 OptionFlags', 'FP3 GetTicket', 'FP3 VoidAll', and 'FP3 Close'. Two red arrows point to the 'FP3 TicketHeader' and 'FP3 Close' log messages, indicating the state of the transaction flags.

HAYIR: Close metodu çağırarak handle'ı kapatabilirsiniz ya da ticketHeader metodunu çağırarak fişe devam edebilirsiniz.

3- IsTcpKeepAlive Tagı ve Kullanımı

<IsTcpKeepAlive> özelliği GMPDLL v16r25 ile birlikte GMP.xml dosyası içerisinde <Interface> tagı altına eklenmiştir. Bu özelliğin eklenme amacı; ödeme işlemi başlatıldıktan sonra herhangi bir anda yaşanabilecek bir bağlantı kesintisini timeout süresince bekletip hatanın görüntülenmesi yerine kısa aralıklarda bağlantıyı sürekli kontrol ederek yaşanan bağlantı kesintisini erken tespit etmek amacıyla eklenmiştir. Bu özellik sadece **ETHERNET** bağlantısı ile kullanılabilir.

```
<INTERFACE ID="Interface">
  <RetryCounter>3</RetryCounter>
  <IpRetryCount>3</IpRetryCount>
  <AckTimeOut>3000</AckTimeOut>
  <CommTimeOut>90000</CommTimeOut>
  <InterCharacterTimeOut>100</InterCharacterTimeOut>
  <PortName>\\.\COM11</PortName>
  <BaudRate>115200</BaudRate>
  <ByteSize>8</ByteSize>
  <fParity>0</fParity>
  <Parity>0</Parity>
  <StopBit>0</StopBit>
  <IsTcpConnection>TRUE</IsTcpConnection>
  <IP>10.18.6.15</IP>
  <Port>7500</Port>
  <IsTcpKeepAlive>TRUE</IsTcpKeepAlive>
</INTERFACE>
</GMP>
```

Yukarıda görüldüğü üzere <IsTcpKeepAlive>TRUE</IsTcpKeepAlive> olarak set edilmiştir. Bu sayede bağlantı kısa aralıklarla sürekli olarak kontrol edilecektir.

```
[v16r27] [15:05:47:010] [FUNCTION] <<<<< FP3_TicketHeader (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Yplem Baparyly sonuclandy. [0])
[v16r27] [15:05:47:346] [FUNCTION] <<<<< FP3_TicketHeader (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Yplem Baparyly sonuclandy. [0])
[v16r27] [15:05:47:350] [FUNCTION] <<<<< FP3_TicketHeader (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Yplem Baparyly sonuclandy. [0])
[v16r27] [15:05:47:628] [FUNCTION] <<<<< FP3_TicketHeader (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Yplem Baparyly sonuclandy. [0])
[v16r27] [15:05:47:664] [FUNCTION] <<<<< FP3_TicketHeader (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Yplem Baparyly sonuclandy. [0])
[v16r27] [15:05:48:089] [FUNCTION] <<<<< FP3_TicketHeader (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Yplem Baparyly sonuclandy. [0])
[v16r27] [15:06:11:240] [FUNCTION] <<<<< FP3_TicketHeader (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Yplem Baparyly sonuclandy. [0])
[v16r27] [15:06:11:522] [FUNCTION] <<<<< FP3_TicketHeader (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Yplem Baparyly sonuclandy. [0])
[v16r27] [15:06:18:271] [FUNCTION] <<<<< FP3_TicketHeader (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Yplem Baparyly sonuclandy. [0])
[v16r27] [15:06:24:507] [FUNCTION] <<<<< FP3_TicketHeader (return:0-0x00000000:TRAN_RESULT_OK [0]:Yplem Baparyly sonuclandy. [0])
1 aramada 30 sonuç bulundu (sorgu: <log>)
```

Örnek olarak gerçekleştirilen bu işleme ait log incelendiğinde yeşil olarak işaretli alan ile FP3_Payment işleminin Timeout süresi 90000ms (90sn) olarak belirlendiği gözlenmektedir. Ödeme aşamasında bağlantı kesilmesi simüle edilmiştir. Mavi olarak işaretli alan içerisinde görüntülenebileceği gibi bağlantı kesintisi 6sn içerisinde tespit edilmiş olup hata döndürülmüştür.

4- Fp3_MultipleCommand fonksiyonunda Hata Yönetimi

Fp3_MultipleCommand fonksiyonundan dönen RETCODE değeri, yalnızca fonksiyonun batch içerisindeki komutları cihaza başarılı bir şekilde iletip iletemediğini gösterir.

Gönderilen Komutların başarılı koşup koşmadığını göstermez.

Gönderdiğiniz komutlardan herhangi biri hata döndürdüyse, hata kodunu ST_MULTIPLE_RETURN_CODE objesinin içerisindeki RETCODE alanında bulabilirsiniz. Sıfırdan farklı herhangi bir değer bir hatayı işaret eder.

```
public static UInt32 Fp3_MultipleCommand(UInt32 hInt, ref UInt64 hTrx, ref ST_MULTIPLE_RETURN_CODE[] pReturnCodes, ref ushort IndexOfReturnCodes, byte[] SendBuffer, UInt16 SendBufferLen, ref ST_TICKET pstTicket, int TimeoutInMilliseconds)
{
    byte[] szJsonTicket_Out = new byte[Defines.GMP_TICKET_BUFFER];
    byte[] szJsonRetCodes_Out = new byte[Defines.GMP_TICKET_BUFFER];


    UInt32 retcode = Json_FP3_MultipleCommand(hInt, ref hTrx, szJsonRetCodes_Out, szJsonRetCodes_Out.Length, ref IndexOfReturnCodes, SendBuffer, SendBufferLen, szJsonTicket_Out, szJsonTicket_Out.Length, TimeoutInMilliseconds);
    if (retcode == 0) {
        string retJsonString = GMP_Tools.GetStringFromBytes(szJsonRetCodes_Out);
        pReturnCodes = JsonConvert.DeserializeObject<ST_MULTIPLE_RETURN_CODE[]>(retJsonString);
        retJsonString = GMP_Tools.GetStringFromBytes(szJsonTicket_Out);
        pstTicket = JsonConvert.DeserializeObject<ST_TICKET>(retJsonString);
    }
    return retcode;
}
```

Örnek hatalı dönüş:

```
UInt32 retcode = Json_FP3_MultipleCommand(hInt, ref hTrx, szJsonRetCodes_Out, szJsonRetCodes_Out.Length, ref IndexOfReturnCodes, SendBuffer, SendBufferLen, ref ST_TICKET pstTicket, int TimeoutInMilliseconds);
if (retcode == 0)
{
    string retJsonString = GMP_Tools.GetStringFromBytes(szJsonRetCodes_Out);
    pReturnCodes = JsonConvert.DeserializeObject<ST_MULTIPLE_RETURN_CODE[]>(retJsonString);
    pstTicket = JsonConvert.DeserializeObject<ST_TICKET>(retJsonString);
}
return retcode;
```

Örnek hatalı dönüş: retcode = 2080

İlk başarısız olan komutta çalışma durur — bu komuttan sonraki komutlar çalıştırılmaz. Örneğin, Batch içerisine 5 adet prepare_ItemSale komutu gönderirseniz ve 3. komut hata dönerse, 4. ve 5. komutlar çalışmayacaktır.

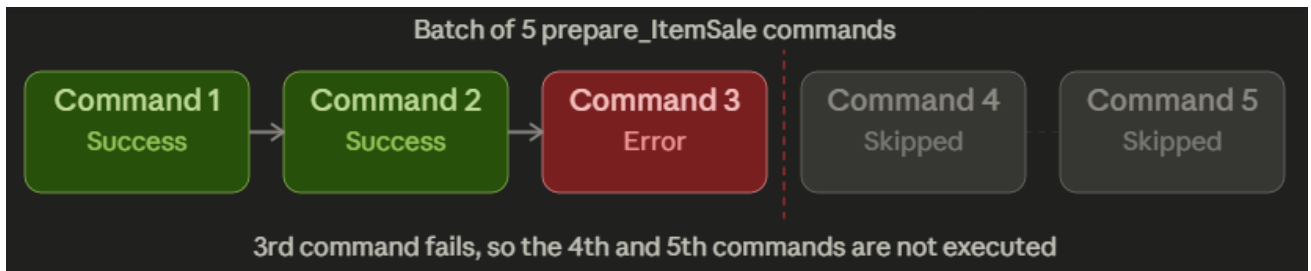

Multiple command için hata kontrol akışı aşağıdaki gibi olmalıdır:

