

1. Contexte fonctionnel

Ce processus permet à un planificateur de saisir un objectif annuel de ventes en unités et de le répartir automatiquement sur les 12 mois de l'exercice pour une combinaison organisation / canal / produit / année donnée. Il est typiquement appelé depuis un workflow IBM Planning Analytics lors de la phase de construction du budget ou du forecast.

i Aucun prompt renseigné sur les paramètres → processus conçu pour être appelé depuis un workflow PA (le front-end gère les libellés). Contrairement à Copy_Revenue_Units qui expose des prompts explicites.

2. Description du traitement

Le processus reçoit un total annuel (pUnitFcst) et l'écrit dans le cube Revenue sur les cellules mensuelles (Jan à Dec) pour la combinaison p0rg × pChannel × pCurrentProduct × pYear , en appliquant une méthode de ventilation interne (clé saisonnière non exposée comme paramètre).


3. Paramètres

Source : MCP get_tm1_process_details — collecte live sur 24Retail

PARAMÈTRE	TYPE	DESCRIPTION	DÉFAUT	OBLIGATOIRE
p0rg	String	Code organisation (ex : "100" = East Region)	""	Oui
pChannel	String	Code canal (10=Retail, 20=Internet, 30=Distribution)	""	Oui
pCurrentProduct	String	Code produit TM1 (ex : "21002")	""	Oui
pYear	String	Année de planification (Y1=2025, Y2=2026, Y3=2027, Y4=2028)	""	Oui
pUnitFcst	Numeric	Total annuel d'unités à ventiler sur Jan–Dec	0	Oui

! La dimension Version n'est pas un paramètre exposé — contrairement à Copy_Revenue_Units (6 params) et Copy_Revenue_Units_v2 (7 params avec pSpreadMethod). La version cible est probablement codée en dur ou héritée du contexte d'appel.

4. Flux de données

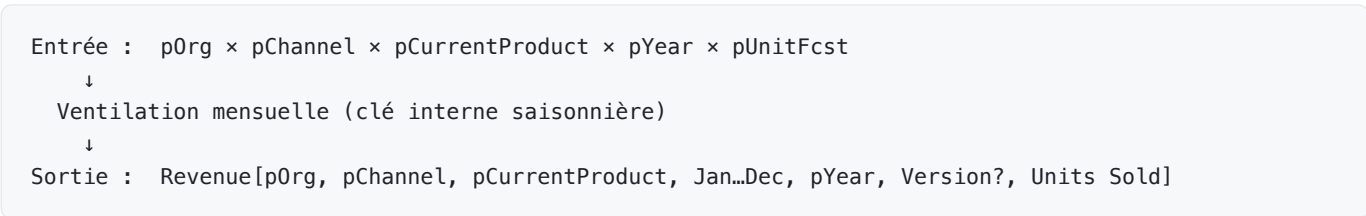

5. Règles de gestion

- La somme des 12 valeurs mensuelles écrites est égale à pUnitFcst
- La clé de répartition mensuelle est interne au processus (non configurable par paramètre)
- Différence clé vs Copy_Revenue_Units : pas de pVersion exposé

6. Gestion des erreurs

Recommandations :

```
IF(pOrg @= '');
  # ProcessError ou ProcessBreak selon le contrat d'appel
  ProcessBreak;
ENDIF;

IF(pUnitFcst = 0);
  # Évite l'écrasement silencieux avec des zéros
  ProcessBreak;
ENDIF;
```

7. Dépendances

TYPE	NOM	RÔLE
Cube cible	Revenue	Membre Units Sold de la dimension Revenue
Dimension	organization	Filtre sur pOrg
Dimension	Channel	Filtre sur pChannel
Dimension	product	Filtre sur pCurrentProduct
Dimension	Month	Écriture sur Jan–Dec
Dimension	Year	Filtre sur pYear
Processus lié	Copy_Revenue_Compare_Units	Version lecture seule (compare sans écriture)
Processus lié	Copy_Revenue_Units	Variante avec pVersion exposé (6 params)
Processus lié	Copy_Revenue_Units_v2	Variante avec pVersion + pSpreadMethod (7 params)

8. Prérequis d'exécution

- pOrg : membre **feuille** de la dimension organization (ex : 100, 200, 300...)
- pChannel : membre feuille — valeurs valides : **10** (Retail), **20** (Internet), **30** (Distribution)
- pCurrentProduct : membre feuille de la dimension product (ex : 21001, 21002, 21003...)
- pYear : membre feuille — valeurs valides : **Y1** (2025), **Y2** (2026), **Y3** (2027), **Y4** (2028)
- pUnitFcst > 0 recommandé — pas de validation interne