

```
<li>Weight : @ViewBag.Weight</li>
<li>Married : @ViewBag.Married</li>
</ul>
```

5-3-3 以 Model 傳遞資料

若資料是 Data Model、View Model、集合或陣列，廣義上它們都是 Model 的概念，指定 Model 物件方式有兩種：

Controllers/PassDataController.cs

```
public IActionResult PassModel()
{
    //1.呼叫 View() 方法時，直接將 model 當成參數傳入
    return View(model 物件);

    //2.將 model 物件指定給 ViewData.Model 屬性
    //ViewData.Model = model 物件;
    //return View();
}
```

說明：建議使用第一種方式，因為簡潔俐落。另外雖然 ViewData 和 ViewBag 也能傳遞 model 物件，但不建議這麼做，除了強型別檢視的關係，Model 和 Action 及 View 之間還有驗證、Scaffolding 等配套運作機制，5-5 小節會提到

範例 5-1 Controller 傳遞資料給 View – 以寵物店為例

以下用一個簡單的寵物店為例，示範由 Controller 傳遞資料到 View 的三種方式，包括 ViewData、ViewBag 和 Model。

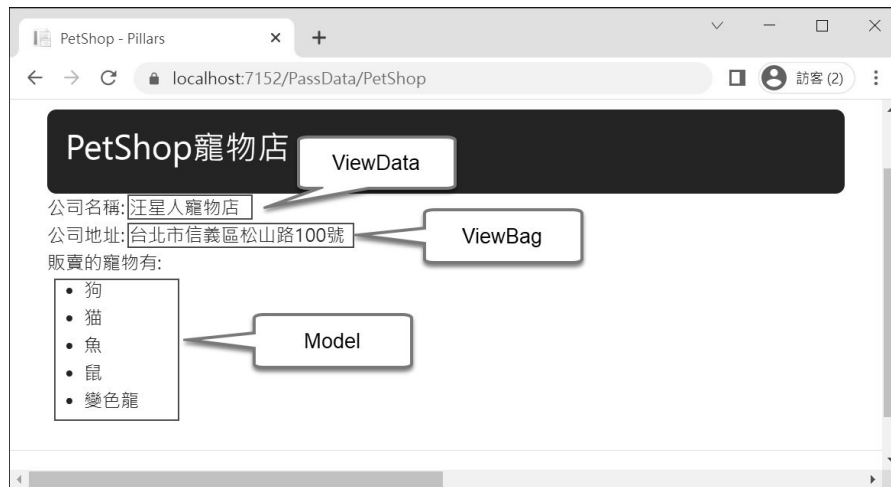


圖 5-6 在 PetShop 檢視中顯示 Controller 傳入資料

step 01 在 Controllers 資料夾按滑鼠右鍵→【加入】→【控制器】→【MVC 控制器-空白】→【加入】→命名為「PassDataController」→【新增】

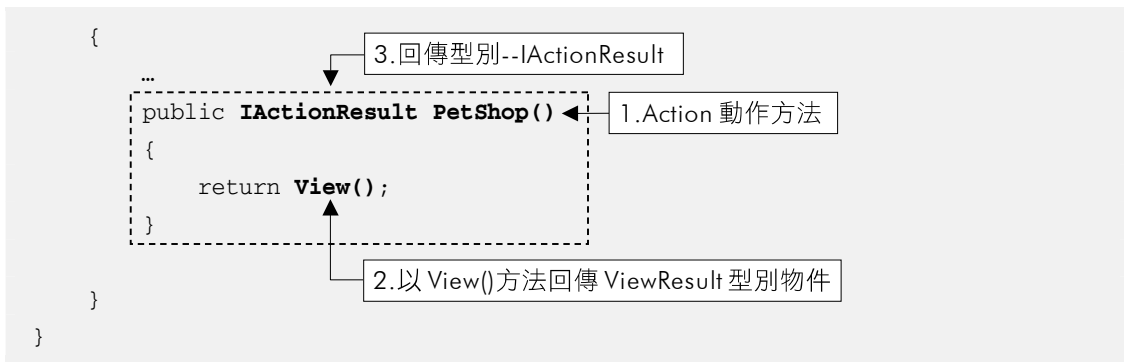


圖 5-7 加入 PassData 控制器

step 02 在 PassData 控制器中新增一個 PetShop() 的 Action

Controllers/PassDataController.cs

```
namespace Mvc7_Pillars.Controllers
{
    public class PassDataController : Controller
```



step 03 在 PetShop() 中以 ViewData、ViewBag 和 Model 傳遞資料給 View

```

public IActionResult PetShop()
{
    //1. 使用 ViewData 傳遞資料到 View
    ViewData["Company"] = "汪星人寵物店";
    //2. 使用 ViewBag 傳遞資料到 View
    ViewBag.Address = "台北市信義區松山路 100 號";
    //宣告一個 List 泛型集合, 代表 model 資料模型
    List<string> petList = new List<string>();
    petList.Add("狗");
    petsList.Add("貓");
    petsList.Add("魚");
    petsList.Add("鼠");
    petsList.Add("變色龍");

    //或用
    List<string> petsList2 = new List<string>()
    { "狗", "貓", "魚", "鼠", "變色龍" };

    //3. 將 petsList 資料模型指派給 ViewData.Model 屬性, 傳遞到 View
    ViewData.Model = petsList;
    return View();
    //實際上傳送 model 物件給 View, 會更常使用 View(petsList) 語法取代
    //return View(petsList);
}

```

說明：

1. ViewData 的 Key 名稱不能和 ViewBag 的 property 名稱相同，例如不能同時設定 `ViewData["Name"]="Kevin"` 和 `ViewBag.Name="Mary"`，否則後者會蓋掉前者
2. Action 呼叫 `View()` 方法後，最終會回傳 `ViewResult` 物件

step 04 在 `PetShop()` 方法按滑鼠右鍵→【新增檢視】→【Razor 檢視】→【新增】，於 `PetShop.cshtml` 加入以下程式，顯示 `ViewData`、`ViewBag` 和 `Model` 三種資料

 `Views/PassData/PetShop.cshtml`

```
@{
    ViewBag.Title = "PetShop";
}
<h2>PetShop</h2>
公司名稱: @ViewData["Company"] <br />
公司地址: @ViewBag.Address <br />
販賣的寵物有:<br />
<ul>
    @foreach (var pet in Model)
    {
        <li>@pet</li>
    }
</ul>
```

用@ViewData["Company"]讀取資料

用@ViewBag.Address讀取資料

用 foreach 或 for 迴圈讀取 Model 中 List 集合項目

用 Model 關鍵字讀取模型資料

pet 為 Model 中資料項目

說明：在 View 頁面（.cshtml）中存取 C# 變數或 .NET 物件，開頭一律用 @ 符號，此乃 Razor 語法規則

step 05 改用 View（model 物件）取代 `ViewData.Model` 的簡潔語法

✦ 原本語法

```
ViewData.Model = petsList;
return View();
```

+ 簡化語法

```
//實際上傳送 model 物件給 View, 更常使用此語法
return View(petList);
```

5-3-4 以 TempData 傳遞資料

ViewData、ViewBag 和 Model 三種傳遞資料方式，適用於同一 Controller / Action 傳遞資料給 View。但若不同 Actions 間傳遞資料，無論是否為同一個 Controller，就必須使用 TempData。

例如 PassData 控制器的 PassTempData() 動作方法，以 RedirectToAction 方法轉向至 ErrorMessage() 動作方法，須用 TempData 傳遞資料：

 Controllers/PassDataController.cs

```
public IActionResult PassTempData()
{
    TempData["ErrorMessage"] = "無足夠權限存取系統資料，請連絡系統管理人員";
    TempData["UserName"] = "David";
    TempData["Time"] = DateTime.Now.ToLongTimeString();

    return RedirectToAction("ErrorMessage", "ErrorHandler");
}
```

轉向到另一個 Action

Action 名稱

Controller 名稱

說明：

1. 跨 Actions 傳遞資料實際上是網頁轉向動作，而 TempData 之所以支持這種跨 Action 傳遞能力，是因為 TempData 是儲存在 Cookie 或 Session 的緣故
2. TempData 資料使用時需做轉型（String 型別除外）
3. TempData 也支援 TempDataAttribute 屬性，使用方式是 [TempData]