

**TIP**

佈局檔中@RenderBody()只能有一個，但 RenderSection()可以有多個

5-7-2 為個別 View 指定新的 Layout 佈局檔

有經驗的你一定會想到，一個專案能不能建立多個佈局檔靈活套用？讓個別 View 指定新的佈局檔？答案是可以，且看以下範例。

範例 5-4 建立新的佈局檔讓 View 套用

以下建立新的佈局檔讓 View 套用。

step 01 建立新的佈局檔

為求簡便，直接複製 _Layout.cshtml 檔，在同一個 Shared 資料夾貼上，改名為 _LayoutFriend.cshtml。

step 02 照下圖修改 _LayoutFriend.cshtml 三處內容，然後儲存



圖 5-21 修改 _LayoutFriend 佈局檔內容

step 03 | 編輯 Friends/Index.cshtml，用 Layout 變數指定新佈局檔

 Views/Friends/Index.cshtml

```
@model IEnumerable<Friend>
@{
    ViewData["Title"] = "Index";
    Layout = "~/Views/Shared/_LayoutFriend.cshtml"; ← View 指定套用佈局檔
}
```

瀏覽 Friends/Index，下圖三個不同之處，表示確實套用了新的 _LayoutFriend.cshtml 佈局檔。

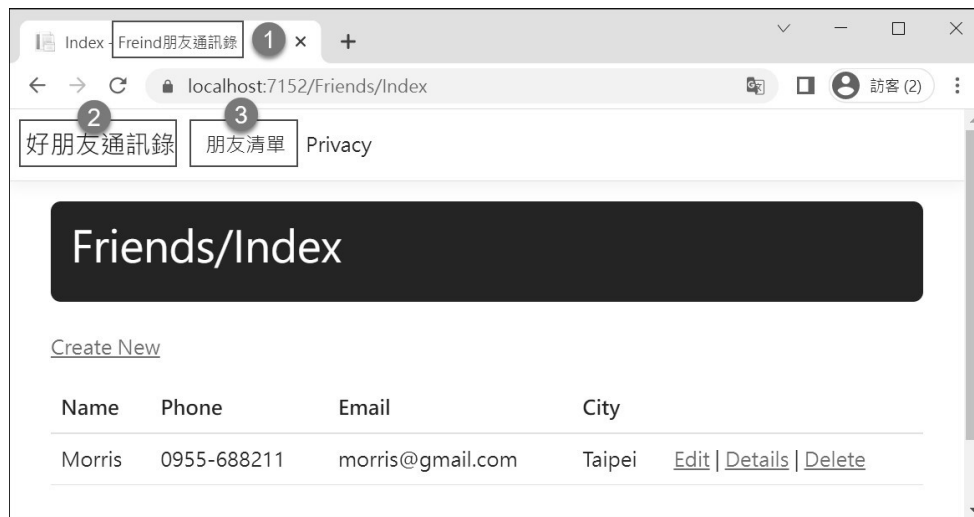


圖 5-22 View 套用新的佈局檔

但若針對的是 Views/Friends 資料夾下所有 View 修改佈局檔，上面逐一在 View 設定的方式就有些冗贅，較佳方式是在 Views/Friends 資料夾下建立一個 _ViewStart.cshtml，指定要套用的佈局檔：

 Views/Friends/_ViewStart.cshtml

```
@{
    Layout = "~/Views/Shared/_LayoutFriend.cshtml";
}
```