


Plataforma de Recrutamento e Seleção

Banco de Dados
Prof. Cristiano de Macêdo Neto

Bruna Pedrosa Nunes
Cesar Lacerda Lima
Lucas Gonçalves Sivolella
Plínio Ângelo Ferreira
Vinicius Ramos Sales

Classificação da Informação
PÚBLICA

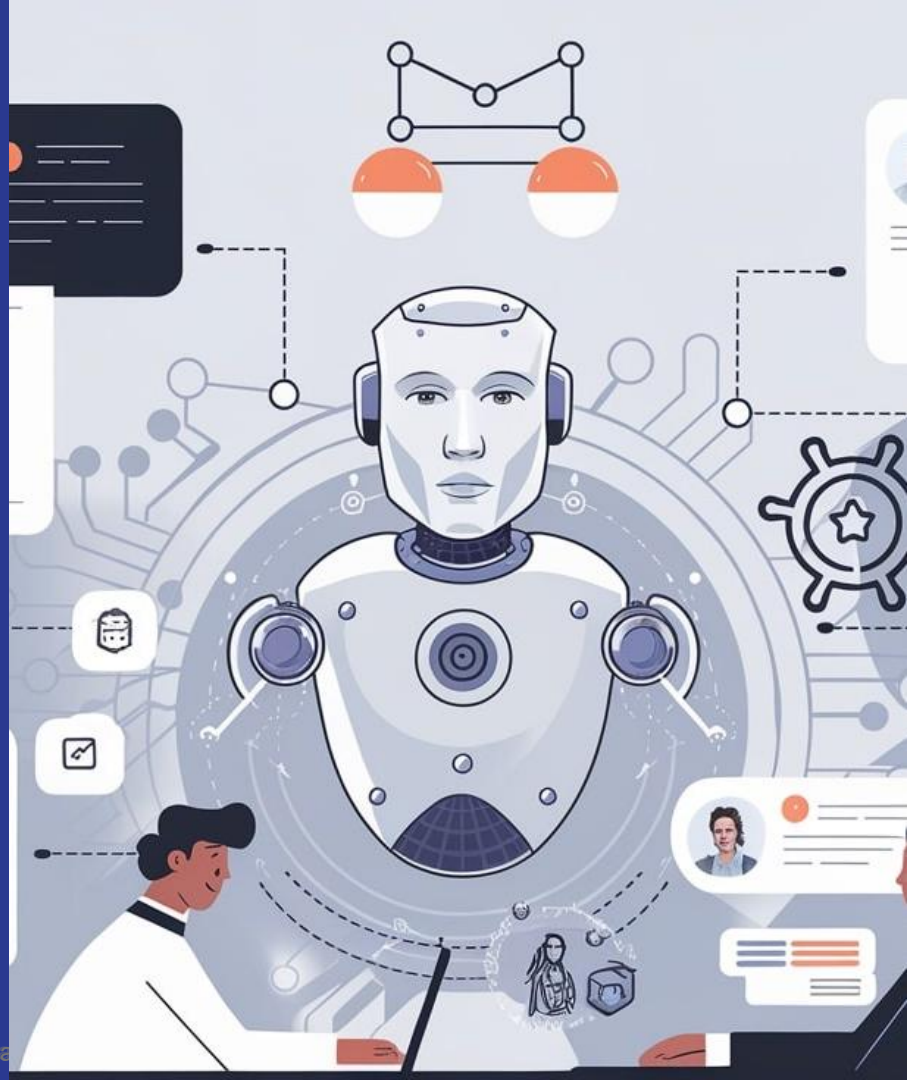

Contexto e objetivo

Um banco de dados para acompanhar candidatos, vagas, etapas e entrevistas em uma plataforma de seleção.

01 Problema


Processos seletivos envolvem muitas entidades: candidatos, contatos, currículos, vagas, requisitos, etapas, funcionários responsáveis e entrevistas.

02 Solução proposta


Schema que organiza essas informações com integridade referencial, dados de teste e consultas SQL para responder perguntas de negócio.



Modelo Conceitual

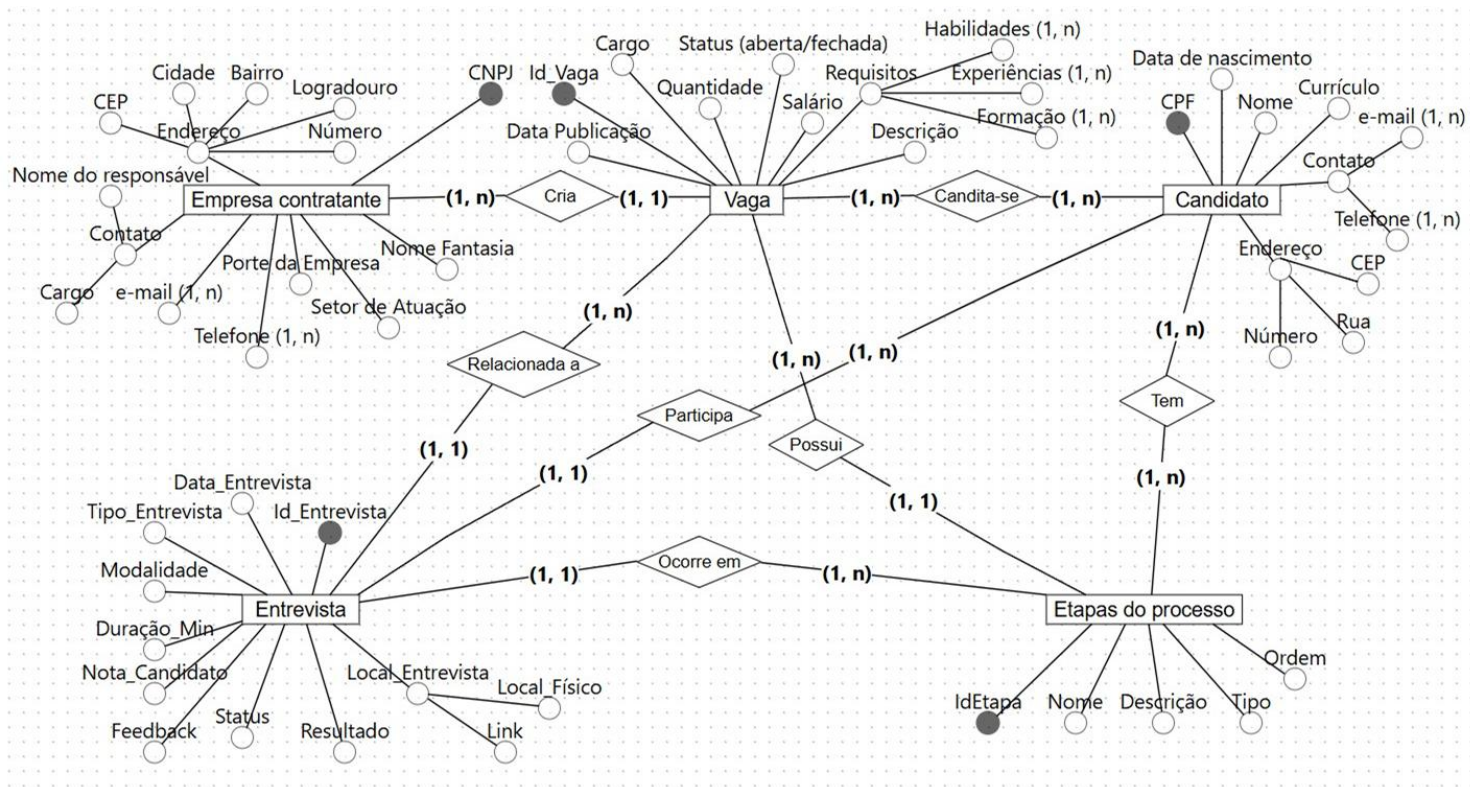


Modelo Lógico

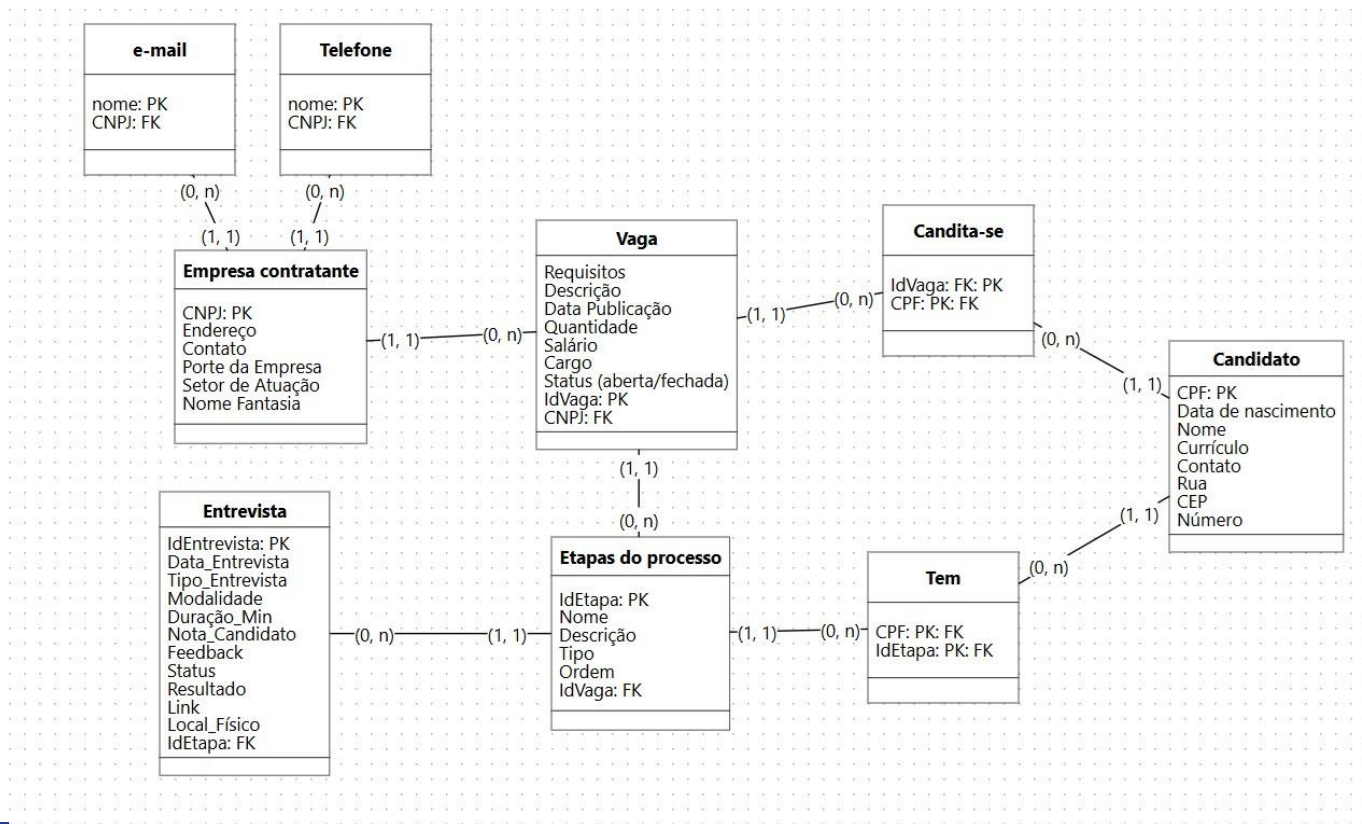

Modelo Lógico Normalizado

Entidades fortes, tabelas auxiliares e relacionamentos 1:N sustentam o fluxo do processo seletivo.

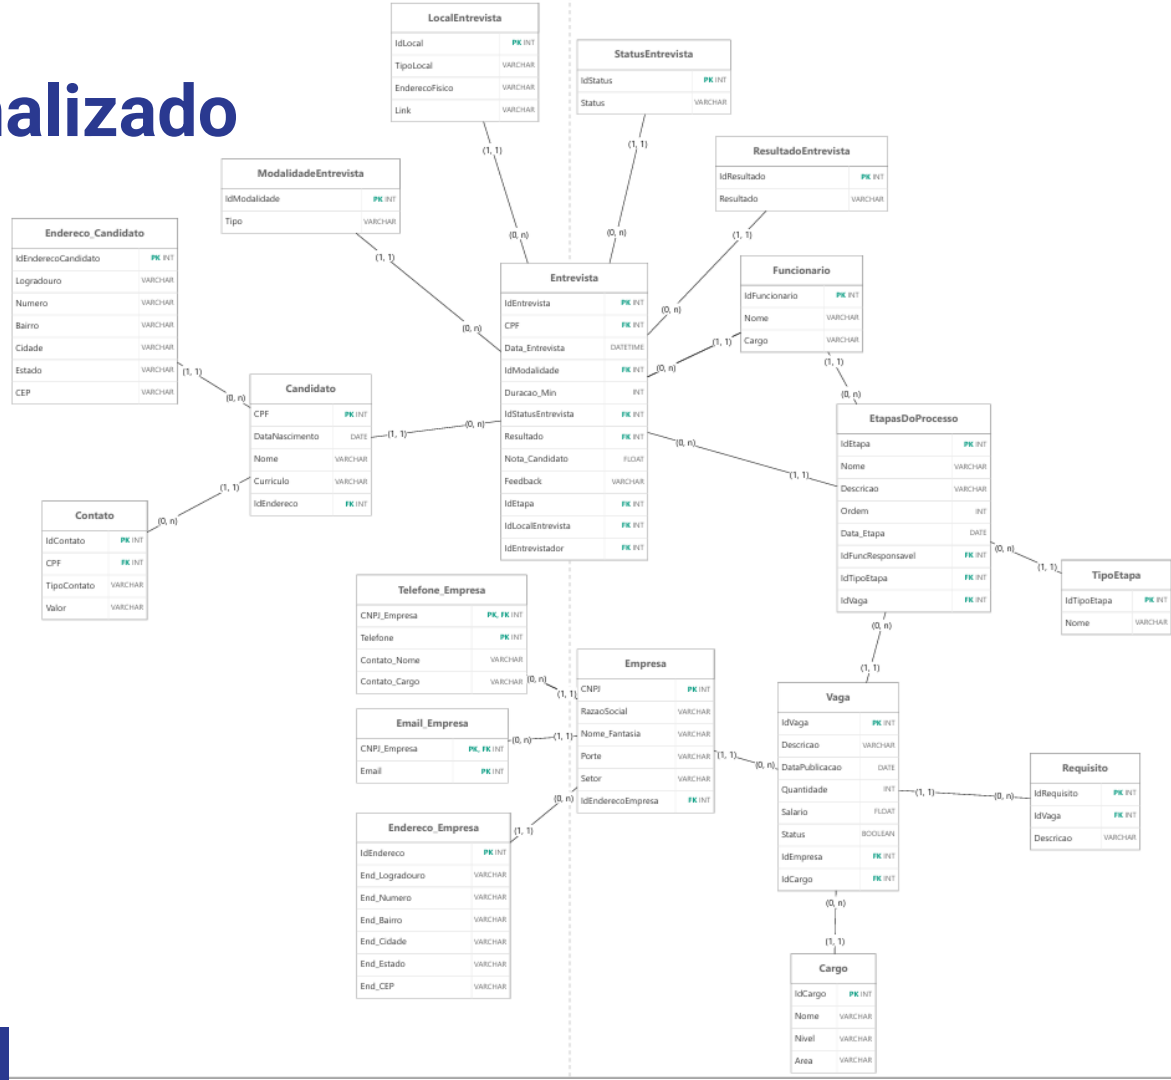

Visão macro do modelo

Quatro blocos conectam o fluxo de uma vaga até a entrevista do candidato.

Pessoas

- candidato
- endereco
- contato_candidato

Oportunidades

- empresa
- vaga
- requisito
- cargo

Recrutamento e Seleção

Processo

- etapa_do_processo
- tipo_etapa
- funcionario

15

tabelas

15

FKs

81

comentários

Entrevistas

- entrevista
- modalidade_entrevista
- status_entrevista
- resultado_entrevista
- local_entrevista

DDL: estrutura e integridade

O script usa padrões do PostgreSQL para chaves, restrições e documentação do schema.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS entrevista (  
    id_entrevista INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY  
    PRIMARY KEY,  
    cpf CHAR(11) NOT NULL,  
    data_entrevista TIMESTAMP NOT NULL,  
    nota_candidato NUMERIC(4,2),  
    CONSTRAINT chk_nota_candidato  
        CHECK (nota_candidato IS NULL OR nota_candidato  
        BETWEEN 0 AND 10)  
);
```

```
ALTER TABLE entrevista  
    ADD CONSTRAINT fk_entrevista_candidato  
    FOREIGN KEY (cpf) REFERENCES candidato(cpf);  
  
COMMENT ON TABLE entrevista IS  
    'Tabela responsável por armazenar as entrevistas de  
    candidatos.';
```

PK Identificadores automáticos

Uso de IDENTITY para gerar IDs, além de CPF e CNPJ como chaves naturais quando fizer sentido.

FK Integridade referencial

Relacionamentos declarados explicitamente com FOREIGN KEY entre candidato, vaga, etapa, funcionário e entrevista.

CK Regras de domínio

CHECK, UNIQUE e NOT NULL ajudam a impedir dados inválidos, duplicados ou incompletos.

Dados de teste: DML coerente com o domínio

A massa de dados permite testar joins, subqueries, agregações e consultas de negócio.

Volume de teste

10

candidatos

10

vagas

6

etapas

10

entrevistas

Os dados simulam um funil real: candidatos com currículos e contatos, vagas com requisitos, etapas com responsáveis e entrevistas com status/resultados.



Exemplos de domínio: Entrevista Técnica, Desafio Técnico, Banco de Talentos, Online, Presencial, Híbrida.

Conclusão

O projeto fecha o ciclo entre modelagem, implementação e análise SQL.

01 Banco normalizado

Separação clara entre candidato, vaga, etapa, entrevista e tabelas auxiliares.

02 Integridade e documentação

PKs, FKs, NOT NULL, UNIQUE, CHECK e COMMENT ON tornam o schema mais confiável.

03 Consultas úteis ao negócio

As queries permitem acompanhar candidatos, contatos, etapas, desempenho e status do processo.





Obrigado(a)!