QUICK TOUR · IL LAVORO IN CHIARO

Metnos

Chiedi. Segui i passaggi. Capisci il risultato.

Una richiesta reale e tre esempi per immaginare il tuo prossimo risultato.




Roberto Brunialti · Edizione ottobre 2026 · IT / EN

01 UN CASO REALE

Una richiesta. Sei executor al lavoro.

Dall’accesso al portale all’elenco delle fatture: una richiesta coordina sei funzioni e mostra il risultato.

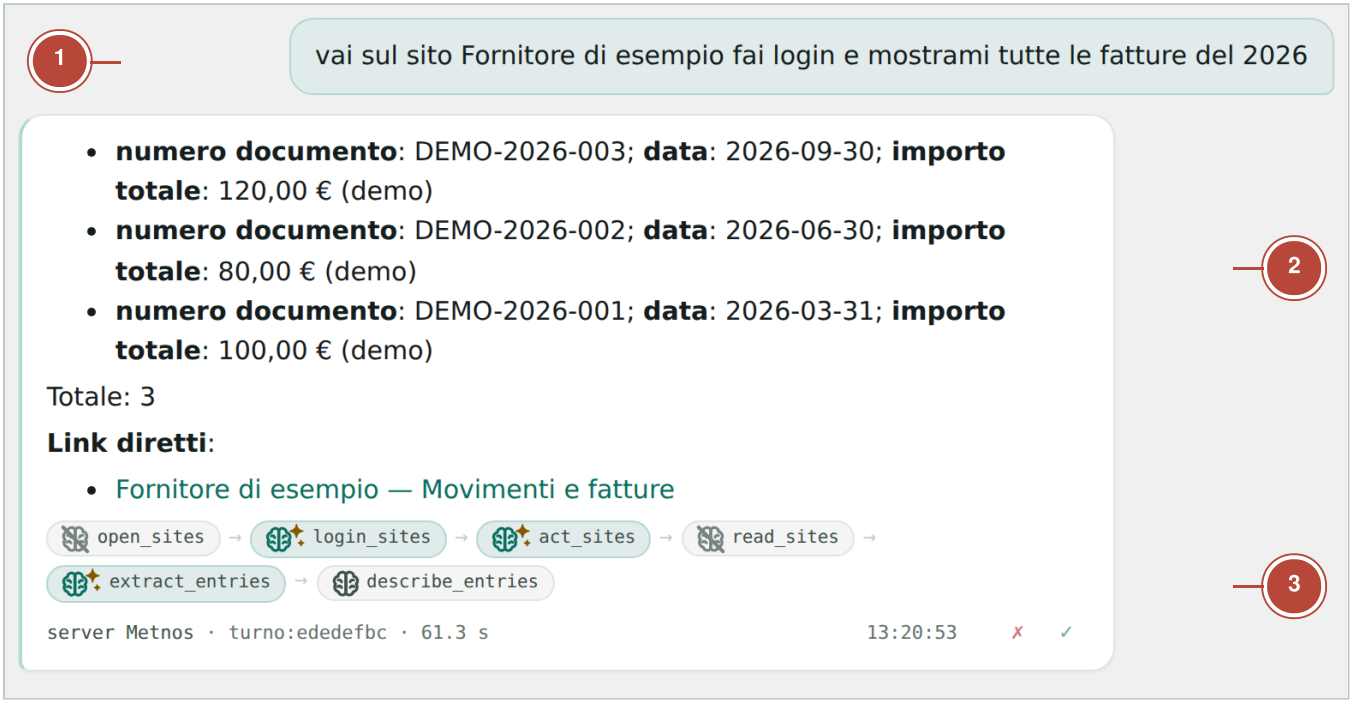

Da una richiesta reale riuscita. Nomi, numeri fattura, importi e indirizzi sono dati di esempio. Apri l’immagine per ingrandirla.

Richiesta riuscita. Accesso al portale, tre fatture del 2026 elencate con i loro dati e un collegamento alla sezione originale.

1 **La richiesta definisce il risultato**

Entrare nel portale e mostrare le fatture del 2026 disponibili al momento della richiesta, il 1 ottobre.

2 **La risposta rende i dati leggibili**

Tre documenti, ciascuno con numero, data e importo. Il collegamento permette di tornare alla fonte.

3 **La traccia mostra i passaggi**

Sei executor collaborano: apertura del sito, accesso, navigazione, lettura, estrazione dei dati e presentazione.

02 LEGGERE LA SCHERMATA

Ogni segno ha un significato.

La traccia racconta che cosa è stato invocato. La riga finale identifica il turno e dà un riferimento per ritrovarlo in Attività → Turni.

Numero, data, importo

Ogni fattura ha un numero, una data e un importo. La data 2026-09-30 si legge 30 settembre 2026. Numeri e importi visibili sono di esempio.

Totale: 3

È il numero di fatture elencate, non la somma degli importi: una di marzo, una di giugno e una di settembre.

Link diretti

«Movimenti e fatture» riporta ai documenti del portale, per confrontare il risultato con la fonte.



Traccia del turno reale: i nomi tecnici identificano le funzioni invocate, non sei modelli diversi.

1 Nomi, frecce e colori

`open_sites → login_sites → act_sites → read_sites → extract_entries → describe_entries`: l'ordine dei passi. Ogni nome identifica una funzione; frecce e colori aiutano a seguire la sequenza.

2 Cervello e simbolo $

DET: apertura e lettura. **AGENT**: accesso, navigazione ed estrazione. **LLM**: presentazione dei dati. Qui non compare **$**: i passi mostrati non dichiarano chiamate cloud.



Riga finale del turno reale. Durata e ora sono due misure diverse.

3 Luogo di esecuzione

server Metnos indica la destinazione mostrata per questo turno. Per un dispositivo associato compare il suo nome.

4 Turno e durata

`edededfbc` sono i primi otto caratteri dell'identificativo. **61,3 s** è il tempo totale del turno, non il solo tempo del modello.

5 Ora e valutazione

13:20:53 è l'ora di chiusura mostrata nella chat. ✗ / ✓ permettono di valutare la risposta: non sono certificati di riuscita.

Un risultato che puoi controllare. Tre fatture trovate, con un riferimento alla fonte. Il caso mostra la consultazione dei documenti.

03 TIPI, ORIGINI E COSTI

Il cervello spiega come. L'origine spiega da dove.

Il cervello identifica **il tipo di executor**, non il numero di chiamate a un modello. Un passo può usare un percorso senza modello. Le tre icone sono tutte presenti nel caso reale.

DET · Deterministico

Esegue regole e codice. Quel passo non usa un modello; la preparazione del piano può comunque usarne uno.

LLM · Assistito da modello

Può usare un modello linguistico per una parte del lavoro, per esempio presentare o rielaborare dati.

AGENT · Con decisioni interne

Osserva, sceglie e agisce in più passaggi entro un mandato e limiti assegnati. Può fermarsi prima del risultato.

L'origine è un'altra informazione

Nell'elenco degli executor trovi anche da dove proviene il componente. Origine, uso di un modello e luogo di esecuzione sono proprietà separate.

`handcrafted`

Scritto e mantenuto nel progetto.

`synthesized`

Generato con un modello e ammesso nel sistema. Non implica un modello a ogni esecuzione.

`imported`

Derivato da una skill esterna, con provenienza registrata e ammissione nel sistema.

`builtin`

Servizio integrato nel runtime. Alcuni sono disponibili al pianificatore, altri sono riservati.


$ indica cloud, non un importo

Il simbolo **$**, quando presente, segnala chiamate a un modello nel cloud dichiarate da un executor. Nel caso mostrato non compare. Non è un prezzo, e la sua assenza non rende gratuito l'intero turno: anche il pianificatore può usare un modello. Consulta Monitor per le misure delle chiamate.

04 UTENTI E DISPOSITIVI

Il tuo utente. Anche sui tuoi dispositivi.

Metnos può associare uno o più computer a un utente e far eseguire gli executor su quei dispositivi. Sul computer di destinazione serve il client Metnos.

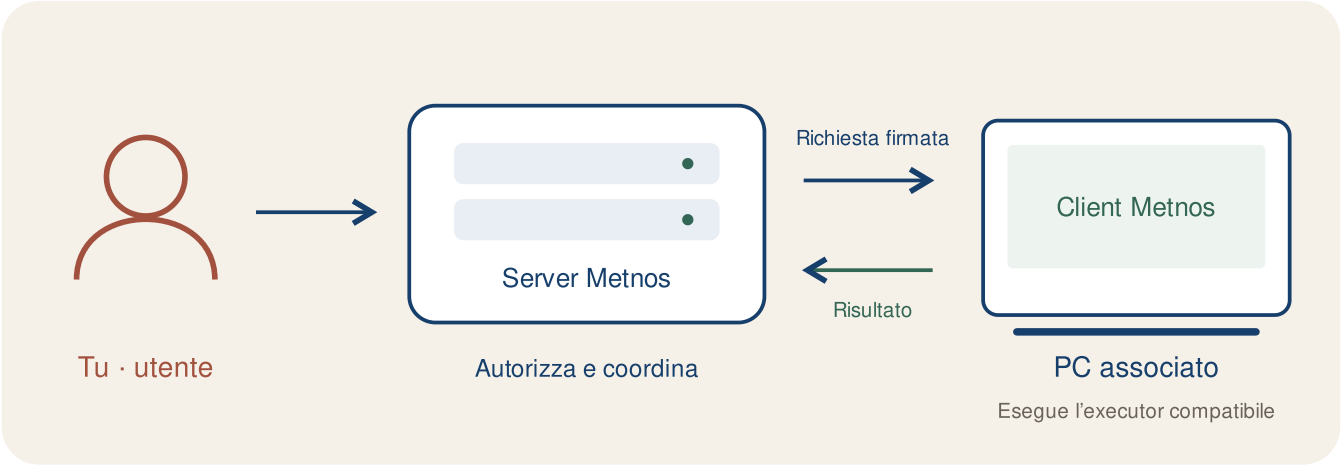

1 Associa il dispositivo all'utente

In Settings → Sistema → Dispositivi, l'amministratore sceglie il proprietario e assegna un nome al computer.

2 Apri il collegamento su quel computer

Il percorso guidato installa il client Metnos e associa un'identità verificabile. Il collegamento iniziale ha durata limitata.

3 Fai eseguire lì gli executor compatibili

Il server invia richieste autorizzate e firmate. Il client verifica il componente, lo esegue e restituisce il risultato.

Vicino ai file, entro i permessi concessi. Essere raggiungibile non basta: contano compatibilità, risorse e autorizzazioni. L'amministratore può revocare il dispositivo.

Schema esplicativo. Il caso fatture delle pagine precedenti è stato eseguito sul server e non dimostra un'esecuzione su un PC associato. Guida ai dispositivi →

05 AUTORIZZARE E VERIFICARE

Le azioni contano. Anche i loro confini.

La comodità di una richiesta unica deve accompagnarsi a permessi chiari, risultati verificabili e limiti dichiarati.

1 **Richiesta**
Un risultato da ottenere

→

2 **Vaglio**
Permessi e conferme previste

→

3 **Esecuzione**
Passi entro i limiti

→

4 **Verifica**
Risultato e traccia

Credenziali protette

Quando servono, usa il modulo dedicato con campo password protetto. Il testo libero della chat non è il posto in cui scriverle.

Limiti visibili

La risposta mantiene un riferimento alla fonte. Quando emergono errori, accessi mancanti o risultati parziali, questi limiti devono restare visibili.

Conferme secondo la politica

Le azioni passano dai controlli dell'istanza. Quando è richiesta una conferma, puoi leggere l'operazione proposta prima di autorizzarla.

Annullare quando è possibile

L'annullamento dipende dall'operazione e dalle tracce disponibili. Non tutti gli effetti esterni sono reversibili.

ESEMPIO DI RICHIESTA SUCCESSIVA

"Prima di inviare queste fatture, mostrami destinatari e contenuto."

Convincente perché controllabile. Leggi l'esito, apri il risultato e confrontalo con la fonte prima di considerare concluso un compito delicato.

06 ALTRE IDEE, STESSA CHAT

Tre richieste. Tre possibilità.

Dai file alle email, una richiesta può collegare più azioni. Esempi illustrativi dalla guida precedente.

A

Immagini identiche → foglio

“Conta i file della cartella, trova le immagini identiche e crea un foglio.”

Il risultato. Conteggi e un foglio che collega ogni copia al riferimento, con nomi e percorsi. Gli originali restano al loro posto.

Il confronto verifica il contenuto, non la somiglianza.

B

Email delle fatture → consegna

“Cerca le email con i dati delle fatture del mese, crea un foglio e chiedimi conferma prima di inviarlo.”

Il risultato. Date, fornitori, numeri e importi in ordine, con i dati mancanti segnalati. Controlli destinatario e allegato prima della consegna.

C

Foto sul PC → annullamento

“Sul mio PC abbinato, metti le foto in cartelle per anno di modifica.”

Poi: “Annulla l’ultima operazione.”

Il risultato. Le foto tornano ai percorsi originali e le cartelle create rimaste vuote vengono rimosse.


Serve il PC online, con file e percorsi ancora disponibili.

Esplora altri casi d’uso →

07 MONITOR · PRESTAZIONI MODELLI

Guarda come lavorano i modelli.

Tempi, velocità e utilizzo: Monitor → Prestazioni modelli dà una visione d'insieme delle chiamate registrate.

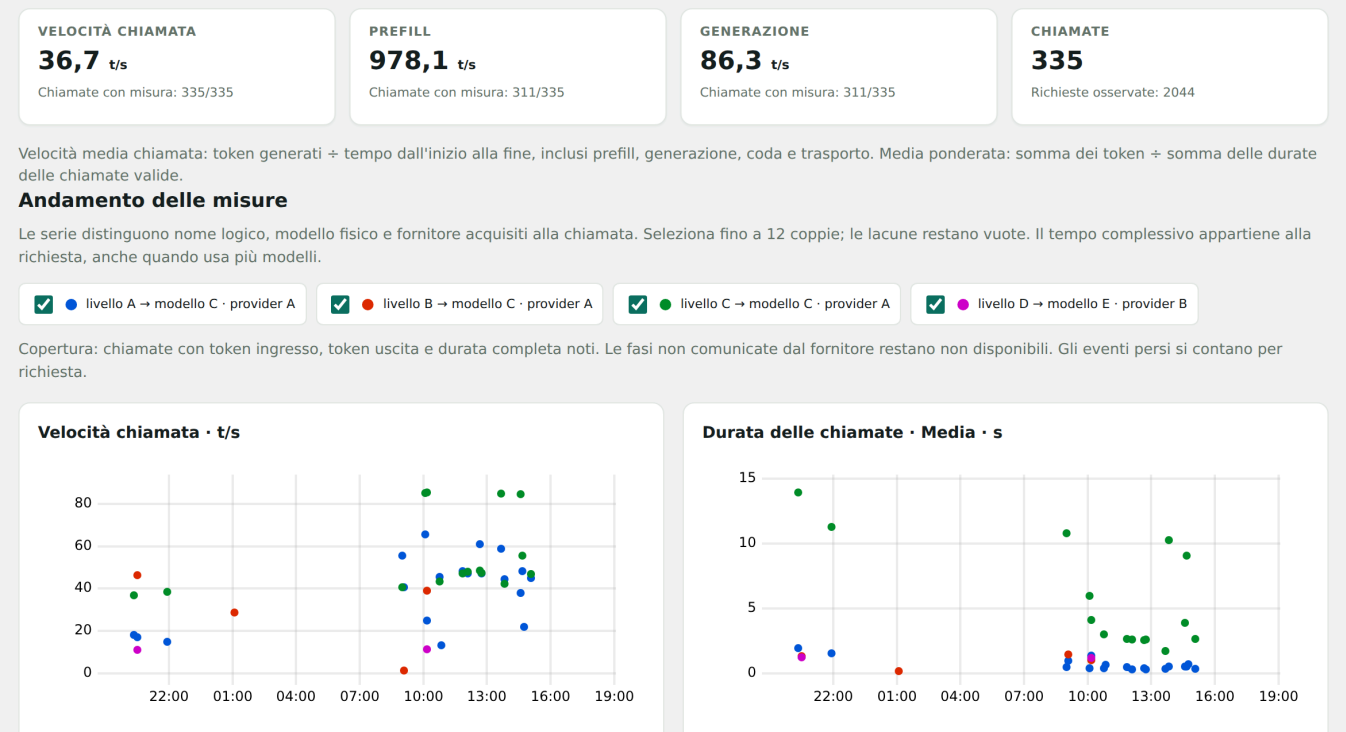

Nomi dimostrativi; misure reali su 24 ore di attività. Apri l'immagine per ingrandirla.

Confronta i modelli

Colori e serie distinguono i modelli usati e i loro ruoli.

Capisci l'attesa

Tempi e token al secondo aiutano a leggere la velocità di risposta.

Dai peso ai numeri

Periodo e numero di chiamate mettono le misure nel loro contesto.

Dalla richiesta al quadro d'insieme. La chat racconta un compito; Monitor aiuta a capire come sta lavorando il sistema.

Esplora Monitor →

08 COMINCIARE E FARSI GUIDARE

Dalla prima domanda ai tuoi dati.

Installa con una procedura guidata. Poi chiedi al Tutor come collegare una sorgente o usare una funzione, senza indovinare i nomi tecnici.

Installa e riprendi

La guida di installazione accompagna la configurazione. Il controllo preliminare non applica modifiche; una procedura interrotta riparte dai passi già validi.

Chiedi al Tutor

Il Tutor spiega Metnos usando la documentazione pubblica. Una domanda “come si fa?” fornisce indicazioni; chiedere di eseguire un’azione è un passaggio distinto.

```
git clone https://github.com/brunialti/metnos.git
cd metnos
bash install/bootstrap.sh --check
bash install/bootstrap.sh
```

Come faccio a fare il mount di una cartella NAS in Metnos?

Il **mount** rende una condivisione del NAS accessibile come cartella locale, senza copiarne i file. Su Linux, Metnos può preparare un montaggio **SMB/CIFS** se l’operazione amministrativa è disponibile e autorizzata.

> “Monta `//storage.example.org/Photos` nella cartella Immagini di Metnos, in sola lettura.”

Indirizzo e condivisione sono un esempio. La cartella deve essere accessibile all’**utente del servizio**. Se servono credenziali, usa il **campo password protetto**. Se il NAS è già accessibile, riusa il **percorso esistente**.

La persistenza dopo un riavvio richiede una configurazione distinta: il mount riuscito **non la garantisce**. Verifica elencando i file. Collegare la cartella **non la indicizza**: la prima ricerca nelle foto può avviare la preparazione in background. Il Tutor spiega la procedura, ma **non monta nulla**.

Il Tutor → · Preparazione della ricerca nelle foto →

09 IL PROSSIMO PASSO

Una richiesta tua. Un risultato da capire.

Comincia da una domanda semplice. Quando il compito diventa complesso, usa la traccia per seguirlo e le fonti per verificarlo.

ORIENTATI

“Come associo un computer al mio utente?”

LEGGI

“Elenca i file nella cartella Immagini.”

VERIFICA

“Che cosa manca per considerare completo questo risultato?”

Esplora l’interfaccia

Chat, Attività, Monitor e Settings.

Trova un caso d’uso

Funzioni operative ed esempi di richiesta.

Collega un dispositivo

Associazione, identità e revoca.

Capisci gli executor

Codice, modelli e mandati.

Una promessa concreta. Esprimere un compito in linguaggio naturale, seguirne l’esecuzione e capire che cosa è riuscito. La traccia e i riferimenti alla fonte aiutano a valutare il risultato.

Edizione 11 ottobre 2026 · Italiano / English
Chat e Monitor mostrano dati reali nell’interfaccia attuale. I dati personali sono sostituiti con esempi; le schermate sono tradotte nell’edizione inglese. I tre scenari aggiuntivi e i diagrammi sono illustrativi.

Catalogo degli executor · Dispositivi · Documentazione completa

Metnos · Roberto Brunialti · codice aperto, licenza MIT · metnos@metnos.com