AULA 03

Curso de Web básico

CSS3

Prof. Esp. Wagner Wesley Leme Ramalho

Agenda do curso.

- **Aprendendo CSS3;**

O que é CSS?

O Cascading Style Sheets (CSS) é uma "folha de estilo" composta por “camadas” e utilizada para definir a apresentação (aparência) em páginas da internet que adotam para o seu desenvolvimento linguagens de marcação (como XML, HTML e XHTML). O CSS define como serão exibidos os elementos contidos no código de uma página da internet e sua maior vantagem é efetuar a separação entre o formato e o conteúdo de um documento.

(TECMUNDO, 2009)

Diferença entre estilos de CSS inline, interno e externo

Existem três formas diferentes que podemos adotar para implementar o CSS em nossos sites, a interna, externa e inline. Veremos a seguir cada uma delas.

CSS interno

O CSS interno exige a criação de uma tag <style> na seção <head> do seu documento HTML.

Este método é efetivo quando a necessidade se aplica a estilização apenas de uma única página. Contudo, torna-se ineficiente quando há necessidade de aplicação de estilização em mais de uma página, uma vez que demanda mais tempo para implementação, manutenção, carregamento e repetição de código.

```
<style type="text/css">
        body{
            background-color: blue;
        }
        h1{
            color: red;
            margin: 3%;
        }
</style>
```

CSS externo

O CSS externo é criado em um arquivo a parte, com a extensão .css. Neste arquivo, você pode declarar a estilização, bastando apenas posteriormente linkar o arquivo ao arquivo principal. O carregamento é feito no head, e ao abrir o arquivo HTML, seu CSS é carregado.

```
body{
    background-color: blue;
}
h1{
    color: red;
    margin: 3%;
}
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
```

CSS inline

O CSS inline é usado quando é necessário a dar estilo a um elemento HTML específico, e não será mais replicado tal estilo ao longo do projeto. Basta apenas adicionar o atributo style, para cada tah HTML, sem usar seletor.

Veja:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
    </head>

    <body style="background-color:black;">
            <h1 style="padding:30px;">Exemplo</h1>
            <p style="color:white;">Exemplo em
parágrafo.</p>
     </body>
</html>
```

CSS - seletores

O CSS é uma linguagem de criação de estilos e a utilizamos para definir a aparência dos elementos em uma página web através de regras. Estas regras são compostas por pares de propriedades e valores que quando aplicadas a um elemento HTML, alteram sua característica original.

Fonte: DevMedia

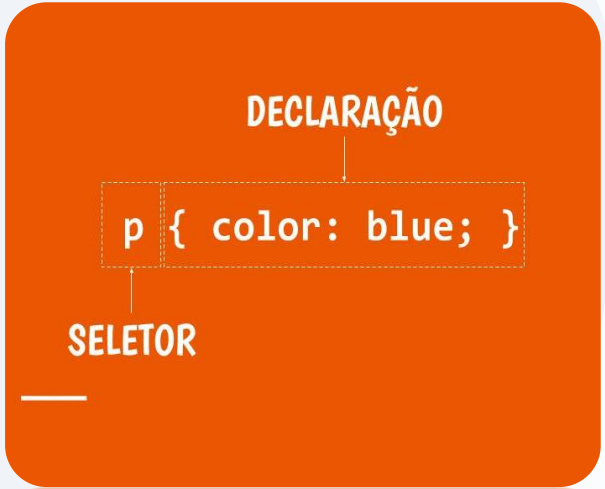

CSS - seletores

Seletor: parte onde define-se a qual/quais elementos serão aplicados o estilo.

Declaração: parte onde informa-se como os elementos referenciados pelo seletor devem se comportar.

Fonte: DevMedia

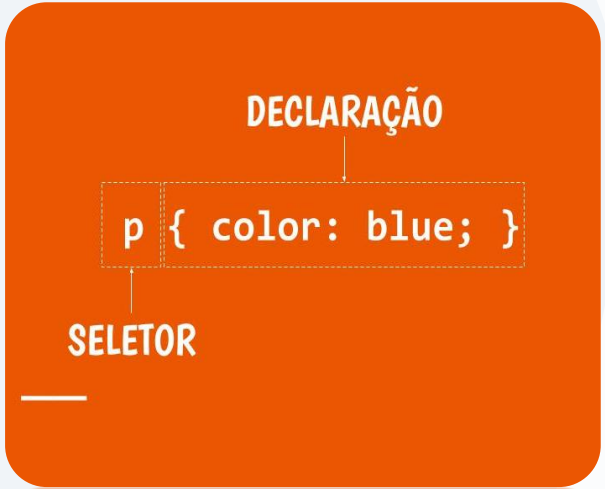

CSS - seletores

Perceba que, após a **definição do seletor é utilizada a estrutura de chaves { }** e é dentro dela que realizamos a **declaração das propriedades e seus respectivos valores**, que modificarão os elementos selecionados.

Fonte: DevMedia

formas de seleção de elementos

Em cada regra podemos selecionar um ou mais elementos que receberão as propriedades definidas.

Vamos conhecer as principais formas de selecionar um elemento HTML.

Fonte: DevMedia

seleção por elementos

Esta seleção consiste em especificarmos em qual elemento HTML queremos aplicar a regra de estilo definida. Sua sintaxe é simples porque declaramos apenas a tag que queremos.

Fonte: DevMedia

HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS: Seletores</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/
    css" href="style.css">
</head>
<body>
    <p> Texto simples</p>
    <p> Texto simples 2</p>
    <p> Texto simples 3</p>
</body>
</html>
```

CSS

```css
p {
  color: blue;
}
```

Texto simples

Texto simples 2

Texto simples 3

seleção por classe

Conciste na seleção de elementos por meio de nome da classe que foi definida como atributo e que tem como sintaxe o caracter “ . “ (ponto) seguido do nome da classe.

Fonte: DevMedia

HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS: Seletores</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/
    css" href="style.css">
</head>
<body>
    <p> Texto simples</p>
    <p class = "corAzul"> Texto
    simples 2</p>
    <p class = "corAzul"> Texto
    simples 3</p>

</body>
</html>
```

CSS

```css
.corAzul {
  color: blue;
}
```

seleção por ID

Consiste na seleção de elementos por meio do nome de um id que foi definido como atributo. Tem como sintaxe o caractere # seguido do nome do id.

Fonte: DevMedia

HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS: Seletores</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/
    css" href="style.css">
</head>
<body>
    <p> Texto simples</p>
    <p id = "corAzul"> Texto simples 2
    </p>
    <p class = "corAzul"> Texto
    simples 3</p>

</body>
</html>
```

CSS

```css
#corAzul {
  color: blue;
}
```

Texto simples

Texto simples 2

Texto simples 3

adicionando cores no CSS

Estas propriedades do CSS são utilizadas para modificar a cor de elementos HTML, e tem como objetivo melhorar a estética das páginas.

As cores podem ser definidas de várias maneiras, vamos conhecer algumas delas.

Fonte: DevMedia

color || background-color

A propriedade color é utilizada para definir a cor do texto de um elemento HTML, enquanto que a propriedade background-color é utilizada para aplicar cor ao fundo de um elemento.

Fonte: DevMedia

HTML CSS Result

```html
<p>Diferente de tudo que você conhece sobre o antigo zoológico, o BioParque do Rio veio escrever um novo capítulo na história da conservação de espécies no Brasil e ser o cenário de diversas lembranças inesquecíveis que você vai construir com sua família!
</p>
```

HTML CSS Result

```css
p {
    background-color: black;
    color: white;
}
```

HTML CSS Result

Diferente de tudo que você conhece sobre o antigo zoológico, o BioParque do Rio veio escrever um novo capítulo na história da conservação de espécies no Brasil e ser o cenário de diversas lembranças inesquecíveis que você vai construir com sua família!

definindo uma cor

As propriedades color e background-color aceitam diversos tipos de valores na hora de definir a cor de um elemento, vejamos essas formas de definição.

Fonte: DevMedia

definindo uma cor - Nominal

O valor nominal é quando indicamos a cor que queremos através do seu nome. No CSS, o nome das cores devem ser dados em inglês.

Por exemplo:

```
.um {
 color: red;
  background: yellow;
}
.dois {
 color: green;
 background: black;
}
.tres {
 color: white;
 background: orange;
}
```

Fonte: DevMedia

definindo uma cor - RGBA

Outra forma de definir cores no CSS é através do RGB. A sigla RGB vem do inglês RED(vermelho), GREEN(verde), BLUE(azul) e permite a criação de diversa cores através da mistura dessas três cores.

No CSS, esses valores vão de 0 a 255. Para usar, basta seguir:

```
.um {
  color: rgb(255,0,0); /*Cor vermelha*/
  background-color: rgb(0,0,0);/*Cor preta*/
}
.dois {
  background-color: rgb(0,255,0);/*Cor verde*/
}
.tres {
 color: rgb(255,255,255);/*Cor branca*/
 background-color: rgb(150,0, 255);/*Roxo, mistura de
vermelho e azul*/
}
```

Fonte: DevMedia

definindo uma cor - RGBA

O RGBA tem o mesmo funcionamento do RGB, porém, acrescenta o parâmetro extra, o A(Alpha). O que esse parâmetro faz é definir o nível de transparência de uma cor. O parâmetro deve ser definido com um valor entre 0 e 1:

```
div {
  position: absolute;
  width: 270px;
  height: 270px;
  top: 0;
  left: 0;
  background-color: RGBA(0,255,0, 0.5);
}

img {
  width: 250px;
}
```

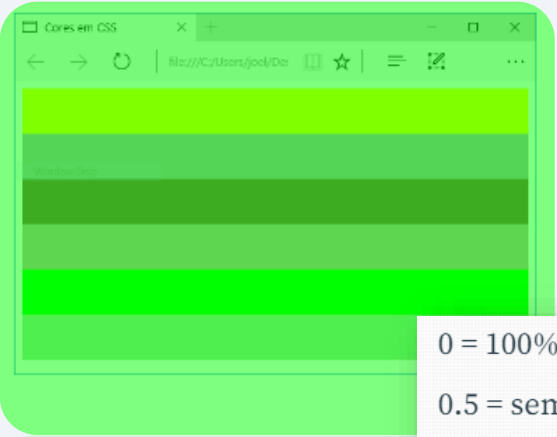

Fonte: DevMedia

0 = 100% transparente / invisível

0.5 = semitransparente

1 = totalmente opaco / sem transparência

definindo uma cor - Hexadecimal

No CSS as cores no formato hexadecimal são essencialmente uma forma diferente de escrever cores RGB. Esse formato conta com seis caracteres que podem variar entre: `0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F`.
Esses valores são utilizados em pares, e se organizam de modo onde os dois primeiros valores representam o R, os dois próximos são o G e os dois últimos o B.

Valores hexadecimais são sempre precedidos pelo sinal `#`.

#000000 = Cor Preta

#FFFFFF = Cor Branca

#FF0000 = Cor Vermelha

#00FF00 = Cor Verde

#0000FF = Cor Azul

Fonte: DevMedia

width || height

Usamos as propriedades height e width para definir a altura e a largura dos elementos HTML, ou seja, seu tamanho.

Essas propriedades podem receber diversas unidades de medida, sendo as mais comuns, o pixel ou a porcentagem em relação ao elemento externo.

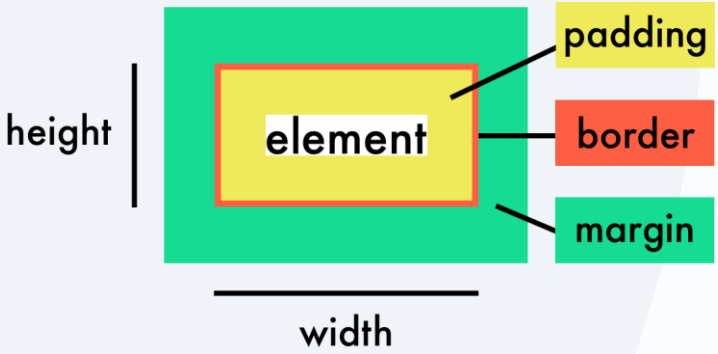

width || height

Exemplos de aplicação:

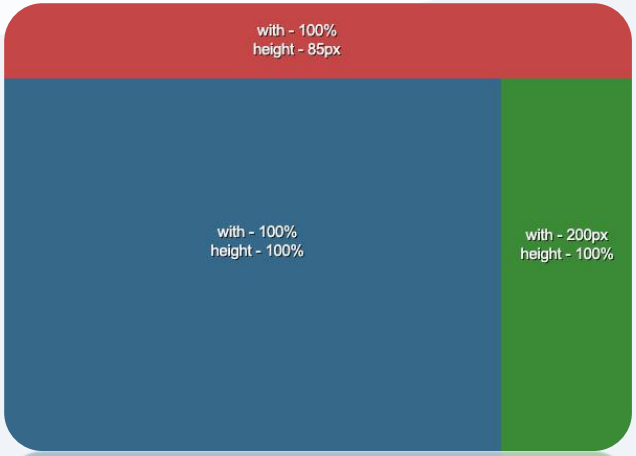

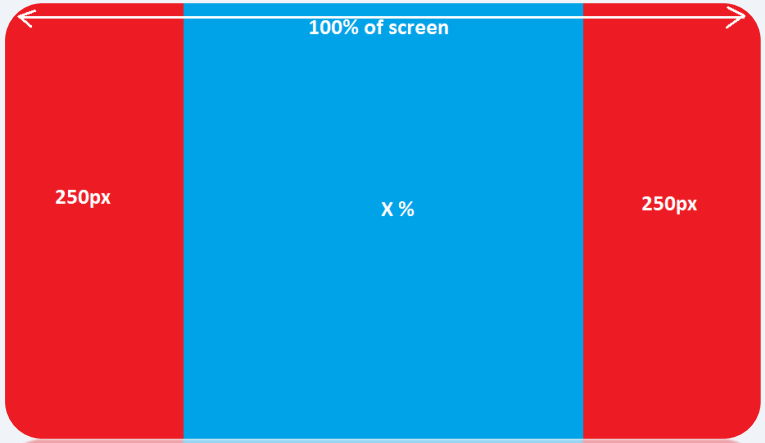

margin || padding

As propriedades margin e padding são utilizadas para definir espaçamentos entre os elementos e espaçamentos internos. O margin e padding podem ser definidos por unidades de medidas como px, pt, em, % ... Vejamos alguns exemplos.

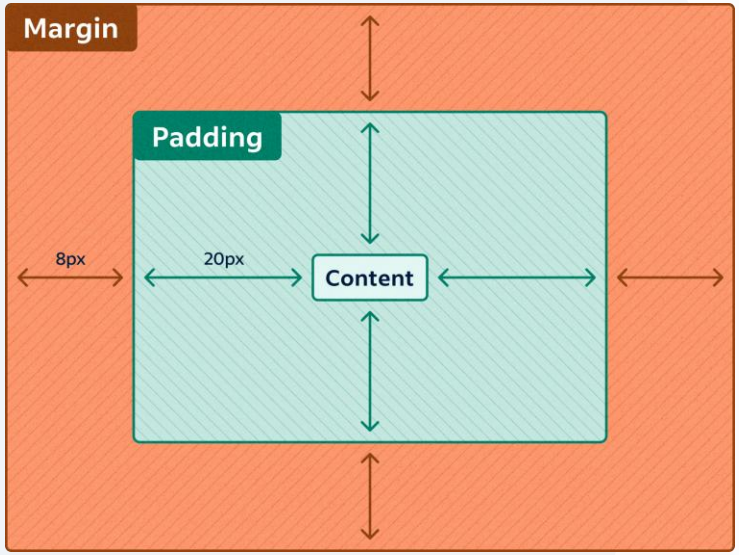

usando margin

A propriedade **margin** simplesmente adiciona uma margem ao seu elemento.
Podemos ainda, apresentar a direção que esta margem será aplicada. Caso haja omissão na declaração, e o valor seja único, aplicar-se-á em todos os quatro cantos.

Veja alguns exemplos a seguir.

```
#elemento {
    margin-top: 15px;
    margin-right: 10px;
    margin-bottom: 25px;
    margin-left: 35px;
}
```

usando padding

A propriedade **padding** tem o funcionamento similar ao margin, porém, ao invés de o espalhamento ser externo, é interno. Ele insere um espaçamento interno do componente.

```
#elemento {
    padding-top: 25px;
    padding-right: 45px;
    padding-bottom: 35px;
    padding-left: 15px;
}
```

margin || padding

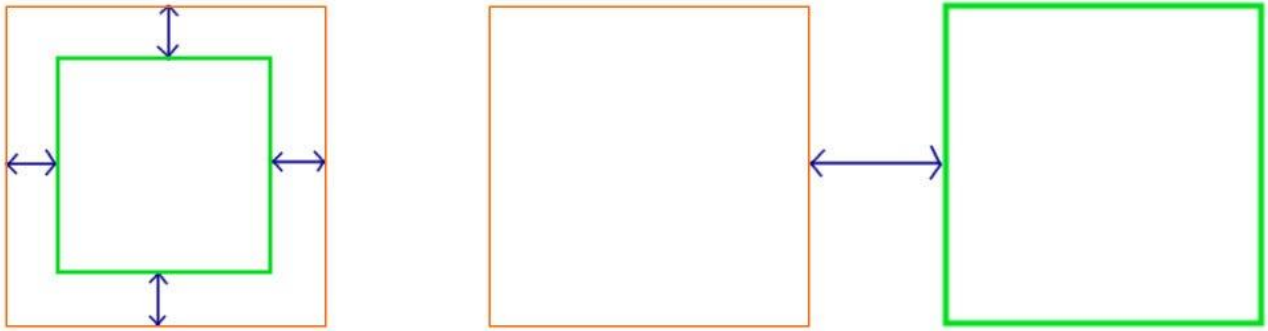

Padding **Margin**

CSS text

Veremos agora como estilizar nossos textos com negrito, itálico, sublinhado, alterar fonte e aplicar efeitos sobre elemento de texto.

CSS text - color

A propriedade color altera a cor de primeiro plano de um texto. Ao utilizar essa propriedade, todo o texto do elemento será alterado. Veja exemplo:

```
1 | p { color: blue; }
```

Fonte: DevMedia

CSS text - font

Aplicamos uma fonte ao texto de um elemento com a propriedade font-family. Essa propriedade permite informar uma lista composta por uma ou mais fontes que, quando forem encontradas pelo navegador no computador do usuário do site, serão utilizadas.

```
1 | p { font-family: arial; }
```

Fonte: DevMedia

CSS text – font-size

A propriedade font-size altera o tamanho do texto. Podemos utilizar diferentes unidades para determinar esse tamanho, sendo os mais comuns o px e em.

```
1 | p { font-size: 16px; }
```

Fonte: DevMedia

CSS text: font-style e font-weight

Com CSS podemos ainda alterar o peso de um texto. As mais simples são itálico e negrito. Abaixo temos um exemplo onde aplica-se itálico ao parágrafo e negrito ao span.

```
1  <p>Texto <span>em destaque</span> no parágrafo</p>
2
3  p { font-style: italic; }
4  span { font-weight: bold; }
```

Fonte: DevMedia

CSS text: alinhamento

A propriedade text-align permite controlar como o texto será alinhado dentro do elemento que o contém. Veja:

```
1 | p { text-align: center; }
```

No exemplo acima o parágrafo será alinhado no centro do elemento.

Outros valores que podem ser utilizados para essa propriedade são:

left: justifica o texto a esquerda;

right: justifica o texto a direita;

justify: ajusta o espaço entre as palavras para que o texto ocupe todo o espaço disponível em uma linha.

Fonte: DevMedia

CSS text: espaçamento entre linhas

Podemos controlar a altura da linha de um texto com a propriedade line-height. Geralmente utilizamos a unidade em como valor para essa propriedade para que a distância entre as linhas do texto acompanhe o tamanho da fonte

```
1 | p { font-size: 14px; line-height: 1.6em; }
```

Fonte: DevMedia

CSS sombreamento

```
1  01 text-shadow: X Y;
2  02 box-shadow: X Y;
3  03
4  04 text-shadow: X Y Blur;
5  05 box-shadow: X Y Blur;
6  06
7  07 text-shadow: X Y Blur Cor;
8  08 box-shadow: X Y Blur Cor;
```

Linhas 1 e 2: Ao usar as propriedades dessa forma, os valores X e Y representam, respectivamente, o deslocamento da sombra para a direita em relação à lateral esquerda, e para baixo em relação ao topo do elemento. Valores negativos, fazem com que a sombra seja deslocada para a esquerda, ou para cima.

Linhas 4 e 5: Nessa segunda forma, podemos definir um valor para o efeito de blur (borrão ou desfoque). Quanto maior esse valor, mais borrada/espalhada será a sombra.

Linhas 7 e 8: Além das coordenadas e do blur, podemos ainda definir a cor da sombra.

Fonte: DevMedia

CSS sombreamento

Antes do CSS3, caso desejasse obter sombreamento em texto ou outro elemento qualquer, era necessário recorrer a imagens previamente preparadas com essa característica. Porem com a versão mais recente do CSS, é possível aplicar sombreamento usando o text-shadow e box-shadow, para sombras em texto e em blocos, respectivamente.

Fonte: DevMedia