

CURSO DE WEB BÁSICO

CSS – Tutorial Guiado (Passo a passo)

Profº Wagner Wesley Leme Ramalho

E-mail: wagner.ramalho@cps.sp.gov.br

Cardápio da Lanchonete Sabor Web

Confira abaixo nossos lanches, bebidas e sobremesas.

Equipe

Nome	Idade	Profissão
Ted	22	Estudante
Ralf	26	Designer

Lanches

- X-Burguer - R\$ 18,00
- X-Salada - R\$ 10,00
- X-Bacon - R\$ 16,00

Bebidas

1. Refrigerante - R\$ 7,00
2. Suco natural - R\$ 9,00
3. Água - R\$ 4,00



Endereço: Rua Exemplo, 123 - Centro

Telefone: (11) 99999-9999

Instagram: @saborWeb

Faça seu pedido pelo WhatsApp:

[Clique aqui para pedir](#)

ANTES E DEPOIS DO CSS

Na aula passada a gente construiu um site funcional, mas vamos ser sinceros, isso aqui está bonito?

Cardápio da Lanchonete Sabor Web

Confira abaixo nossos lanches, bebidas e sobremesas.

Equipe

Nome	Idade	Profissão
Ted	22	Estudante
Ralf	26	Designer

Lanches

- X-Burguer - **R\$ 18,00**
- X-Salada - **R\$ 10,00**
- X-Bacon - **R\$ 16,00**

Bebidas

1. Refrigerante - **R\$ 7,00**
2. Suco natural - **R\$ 9,00**
3. Água - **R\$ 4,00**



Endereço: Rua Exemplo, 123 - Centro
Telefone: (11) 99999-9999
Instagram: @saborWeb
Faça seu pedido pelo WhatsApp:

[Clique aqui para pedir](#)

ANTES E DEPOIS DO CSS

E agora?


Percebe a diferença?

A estrutura é a mesma.
Só mudamos o visual com CSS.

ANTES E DEPOIS DO CSS

Agora vamos colocar a mão na massa.

Vamos construir esse site do zero,
passo a passo.

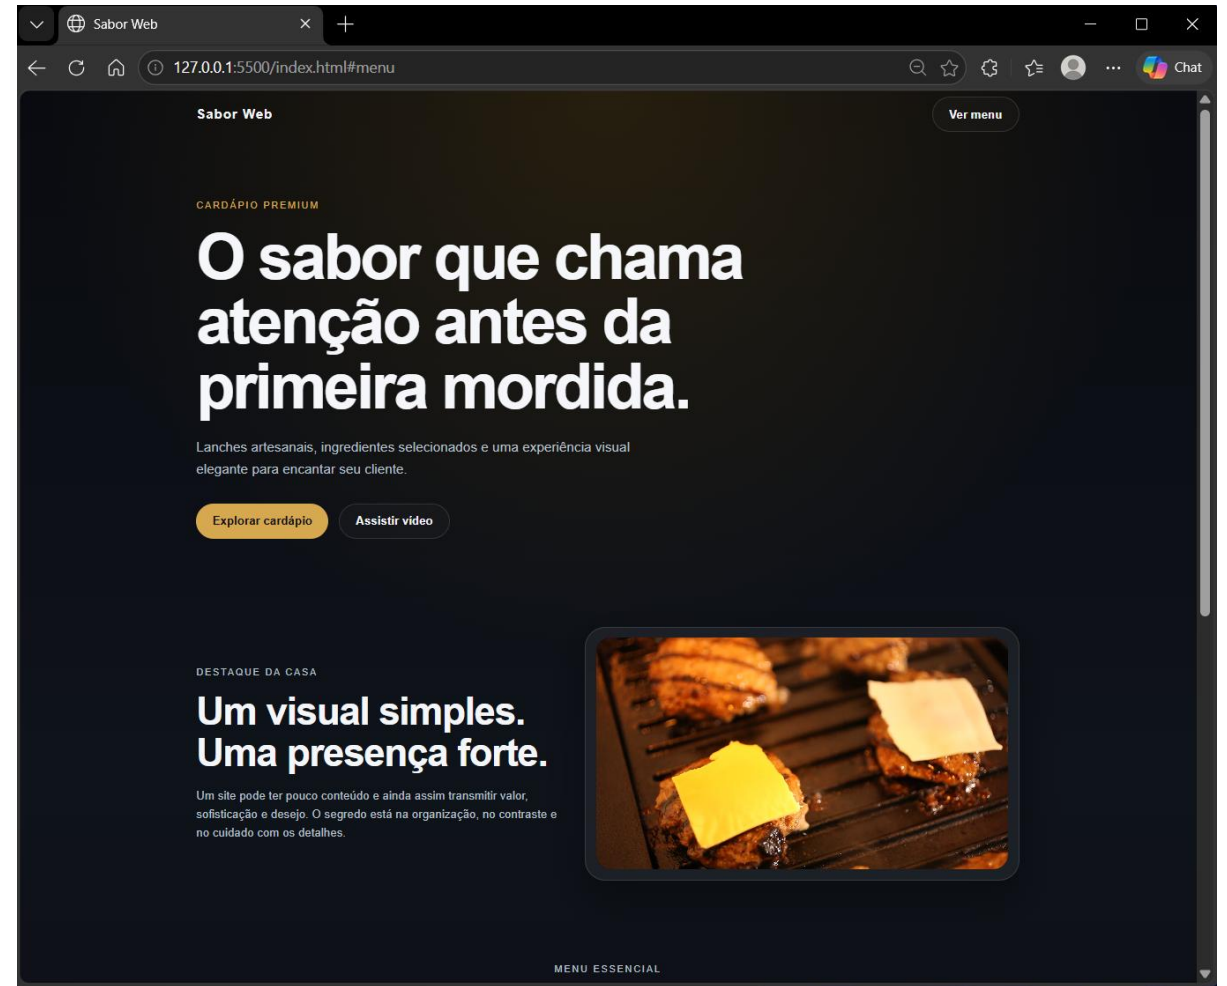


ANTES E DEPOIS DO CSS

- Passo 1

Criar uma nova pasta só para esse projeto chamada: site-cardapio-elegante

- Passo 2

Abrir no Visual Studio Code e criar um index.html básico.

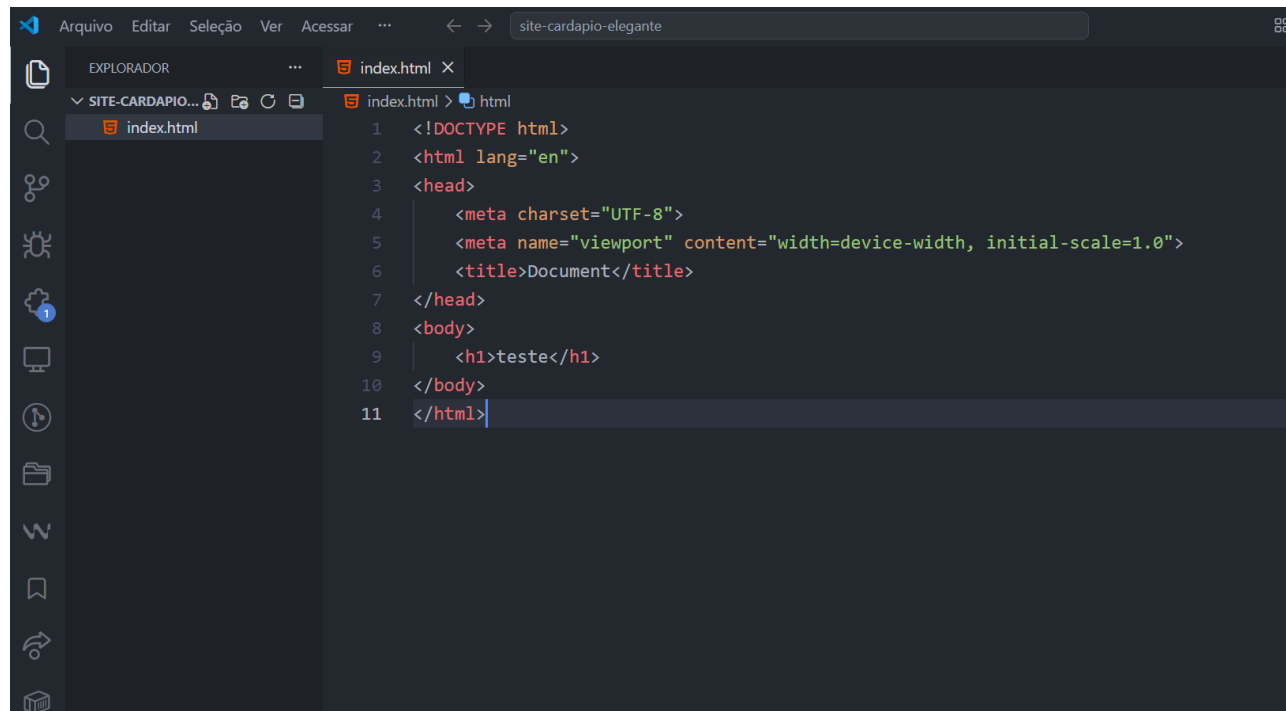A screenshot of the Visual Studio Code editor interface. The top menu bar shows 'Arquivo', 'Editar', 'Seleção', 'Ver', 'Acessar', and a search icon. The address bar at the top right shows the file path 'site-cardapio-elegante'. On the left, the 'EXPLORADOR' (Explorer) sidebar shows a folder named 'SITE-CARDAPIO...' containing a file named 'index.html'. The main editor area displays the content of 'index.html' with the following code:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9   <h1>teste</h1>
10 </body>
11 </html>
```

The code is syntax-highlighted, and the cursor is positioned at the end of the last line.

ENTENDENDO O CSS

- **CSS** é a linguagem usada para estilizar páginas web.
- Enquanto o **HTML** define a estrutura do conteúdo, o **CSS** define a aparência visual da página, como:
 - cores
 - espaçamentos
 - tamanhos
 - fontes
 - alinhamentos
 - organização dos elementos na tela
- Com CSS, conseguimos transformar um site simples em algo mais bonito, organizado e profissional.

FORMAS DE UTILIZAR CSS

Existem **3 formas principais** de aplicar CSS em uma página HTML:

Inline: usado diretamente na tag

Interno: usado dentro do próprio HTML

Externo: usado em um arquivo separado

FORMAS DE UTILIZAR CSS

1. CSS inline

O estilo é aplicado diretamente na própria tag HTML, usando o atributo style.

```
7   </head>
8   <body>
9       <h1 style="color: blue;">Meu título</h1>
10  </body>
11  </html>
```


FORMAS DE UTILIZAR CSS

2. CSS interno


O estilo é escrito dentro da tag <style>, normalmente no <head> do documento.

```
index.html X
index.html > ...
1  <!doctype html>
2  <html lang="en">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6      <title>Document</title>
7      <style>
8        h1 {
9          color: blue;
10       }
11     </style>
12   </head>
13   <body>
14     <h1>Meu título</h1>
15   </body>
16 </html>
```

FORMAS DE UTILIZAR CSS

3. CSS externo

O estilo é escrito em um arquivo separado com extensão .css e depois conectado ao HTML.

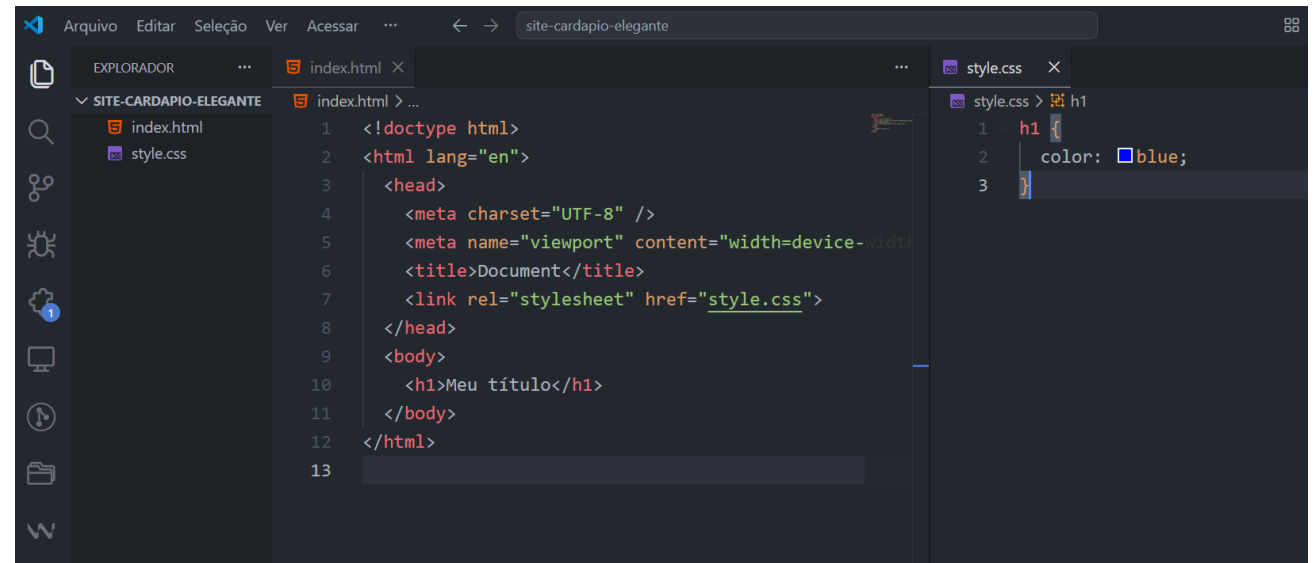

The screenshot shows a code editor with three panels. The left panel, titled 'EXPLORADOR', shows a file tree for 'SITE-CARDAPIO-ELEGANTE' containing 'index.html' and 'style.css'. The middle panel, titled 'index.html', shows the following HTML code:

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width">
6     <title>Document</title>
7     <link rel="stylesheet" href="style.css">
8   </head>
9   <body>
10    <h1>Meu título</h1>
11  </body>
12 </html>
13
```

The right panel, titled 'style.css', shows the following CSS code:

```
1 h1 {
2   color: blue;
3 }
```


COMO O CSS SABE O QUE ESTILIZAR?

- No CSS, precisamos indicar **quais elementos queremos modificar**.
- Podemos fazer isso de 3 formas principais:
 - Por elemento (tag)
 - Por classe
 - Por id

COMO O CSS SABE O QUE ESTILIZAR?

1. Por elemento (tag)

Aplica estilo em todas as tags
daquele tipo.

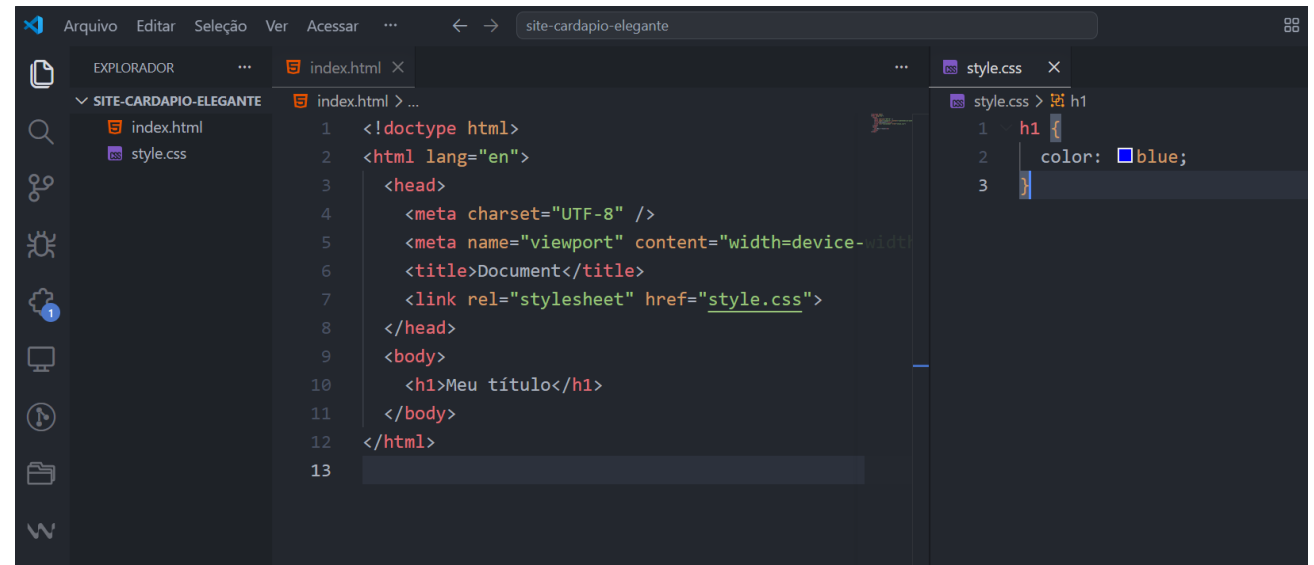

The screenshot shows a code editor with three panels. The left panel, titled 'EXPLORADOR', shows a file tree for 'SITE-CARDAPIO-ELEGANTE' containing 'index.html' and 'style.css'. The middle panel, titled 'index.html', shows the following HTML code:

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width">
6     <title>Document</title>
7     <link rel="stylesheet" href="style.css">
8   </head>
9   <body>
10    <h1>Meu título</h1>
11  </body>
12 </html>
13
```


The right panel, titled 'style.css', shows the following CSS code:

```
1 h1 {
2   color: blue;
3 }
```

COMO O CSS SABE O QUE ESTILIZAR?

2. Por classe

Usado quando queremos reutilizar o mesmo estilo em vários elementos.

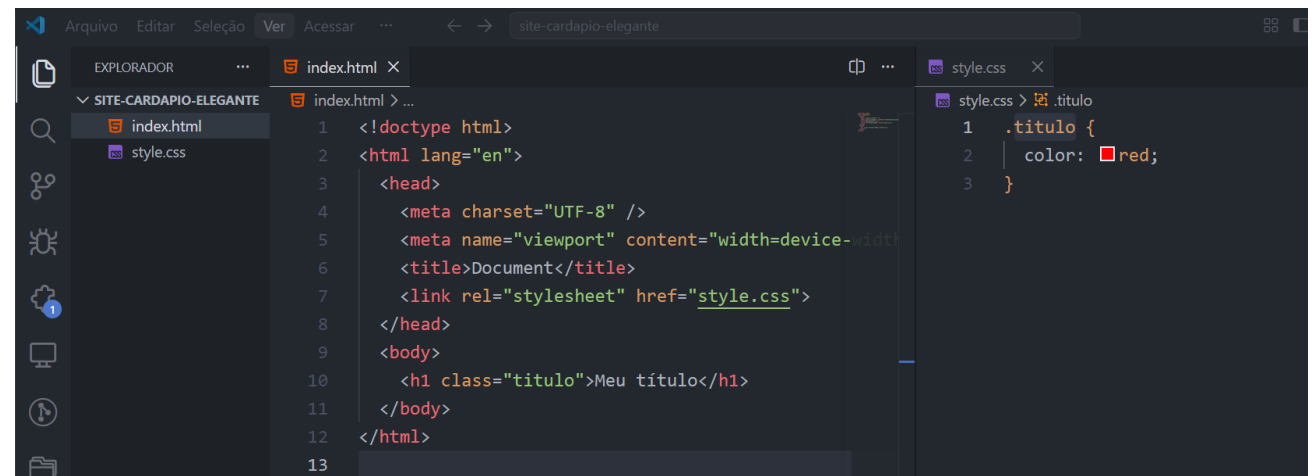

```
Arquivo  Editar  Seleção  Ver  Acessar  ...  site-cardapio-elegante

EXPLORADOR  ...  index.html X
  SITE-CARDAPIO-ELEGANTE
    index.html
    style.css


index.html > ...
1  <!doctype html>
2  <html lang="en">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7      <link rel="stylesheet" href="style.css">
8    </head>
9    <body>
10     <h1 class="titulo">Meu título</h1>
11   </body>
12 </html>
13

style.css X
style.css > .titulo
1  .titulo {
2    color: red;
3  }
```

COMO O CSS SABE O QUE ESTILIZAR?

3. Por id

Usado para um elemento específico.

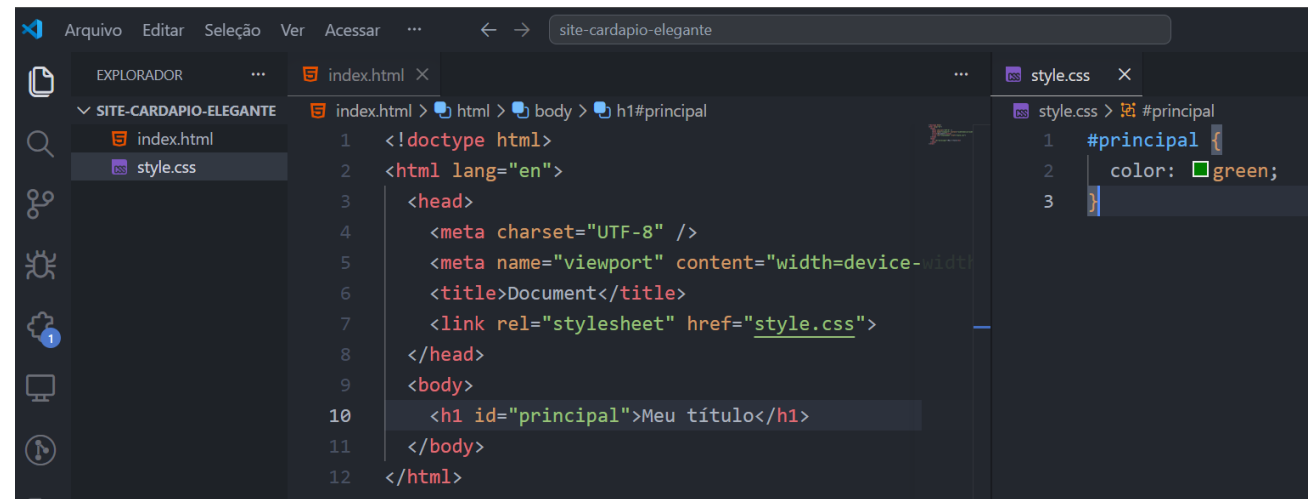

```
Arquivo  Editar  Seleção  Ver  Acessar  ...  site-cardapio-elegante

EXPLORADOR  ...  index.html X
SITE-CARDAPIO-ELEGANTE
  index.html
  style.css

index.html > html > body > h1#principal
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width">
6     <title>Document</title>
7     <link rel="stylesheet" href="style.css">
8   </head>
9   <body>
10    <h1 id="principal">Meu título</h1>
11  </body>
12 </html>

style.css X
style.css > #principal
1 #principal {
2   color: green;
3 }
```

Agora vamos começar o site do zero

- Agora vamos sair da teoria e começar a construir o site.
- Vocês vão fazer junto comigo, passo a passo

PASSO 1 - Estrutura inicial do projeto

```
index.html X
index.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6      <title>Sabor Web</title>
7      <link rel="stylesheet" href="style.css" />
8    </head>
9    <body>
10   </body>
11  </html>
```


PASSO 2 — Criar a base do cabeçalho

- Agora vamos criar o cabeçalho principal da página. Dentro dele teremos uma navegação com:
 - logo
 - botão de menu
- HTML
 - Adicione dentro do `<body>`:

```
index.html X style.css
index.html > ...
1 <!doctype html>
2 <html lang="pt-BR">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>Sabor Web</title>
7     <link rel="stylesheet" href="style.css" />
8   </head>
9   <body>
10    <header class="destaque-principal">
11      <nav class="barra-superior">
12        <div class="logo">Sabor Web</div>
13        <a href="#menu" class="botao-contorno">Ver menu</a>
14      </nav>
15    </header>
16  </body>
17 </html>
```

CSS -Agora adicione ao style.css

style.css > ...

```
1  :root { /* Criar as variáveis que serão reutilizadas. */
2    --bg: #0b0d12; /* cor principal de fundo */
3    --line: rgba(255, 255, 255, 0.12); /* cor suave para bordas */
4    --text: #f5f7fa; /* cor principal dos textos */
5  }
6
7  * {
8    margin: 0; /* remove margens padrão */
9    padding: 0; /* remove espaçamentos padrão */
10   box-sizing: border-box; /* inclui padding e borda no cálculo de largura/altura */
11 }
12
13 body {
14   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; /* define a fonte */
15   background: #0b0d12; /* define o fundo escuro inicial */
16   color: var(--text); /* define a cor padrão do texto */
17   line-height: 1.6; /* define altura entre linhas */
18 }
19
20 a {
21   text-decoration: none; /* remove sublinhado dos links */
22 }
23
24 .destaque-principal {
25   width: min(1120px, calc(100% - 40px)); /* limita a largura máxima */
26   margin: 0 auto; /* centraliza horizontalmente */
27   padding: 24px 0 56px; /* espaçamento interno em cima e embaixo */
28 }
```

```
29
30 .barra-superior {
31     display: flex; /* coloca os itens em linha */
32     justify-content: space-between; /* joga um item para cada lado */
33     align-items: center; /* alinha verticalmente ao centro */
34     padding: 10px 0; /* espaçamento interno */
35 }
36
37 .logo {
38     font-size: 1.1rem; /* tamanho da fonte */
39     font-weight: 700; /* negrito */
40     letter-spacing: 0.08em; /* espaçamento entre letras */
41 }
42
43 .botao-contorno {
44     border: 1px solid var(--line); /* borda suave */
45     color: var(--text); /* cor do texto */
46     background: rgba(255, 255, 255, 0.02); /* fundo levemente visível */
47     padding: 10px 18px; /* espaçamento interno */
48     border-radius: 999px; /* deixa o botão arredondado */
49 }
```

PASSO 3 — Adicionar o conteúdo principal

- Agora vamos colocar o conteúdo de destaque da página:
 - uma frase pequena
 - um título principal
 - um texto de apoio
 - dois botões
- **HTML**
- Adicione dentro do header, abaixo do nav:

```
<body>
  <header class="destaque-principal">
    <nav class="barra-superior">
      <div class="logo">Sabor Web</div>
      <a href="#menu" class="botao-contorno">Ver menu</a>
    </nav>

    <div class="conteudo-destaque">
      <p class="texto-destaque">Cardápio premium</p>
      <h1>O sabor que chama atenção antes da primeira mordida.</h1>
      <p class="subtitulo">
        Lanches artesanais, ingredientes selecionados e uma experiência visual
        elegante para encantar seu cliente.
      </p>

      <div class="acoes-destaque">
        <a href="#menu" class="botao-primario">Explorar cardápio</a>
        <a href="#video" class="botao-secundario">Assistir vídeo</a>
      </div>
    </div>
  </header>
</body>
```

CSS -Agora adicione ao style.css

```
50
51 .conteudo-destaque {
52   max-width: 760px; /* limita a largura do conteúdo */
53   padding: 80px 0; /* cria respiro vertical */
54 }
55
56 .texto-destaque {
57   color: #d6a84f; /* cor de destaque dourada */
58   text-transform: uppercase; /* deixa o texto em maiúsculas */
59   letter-spacing: 0.18em; /* aumenta o espaçamento entre letras */
60   font-size: 0.8rem; /* tamanho pequeno */
61   margin-bottom: 16px; /* espaço abaixo */
62 }
63
64 h1 {
65   font-size: clamp(2.4rem, 6vw, 5.4rem); /* tamanho responsivo do título */
66   line-height: 1.02; /* reduz a altura entre linhas */
67   letter-spacing: -0.04em; /* aproxima um pouco as letras */
68   margin-bottom: 24px; /* espaço abaixo */
69 }
70
71 .subtitulo {
72   max-width: 620px; /* limita a largura do subtítulo */
73   font-size: 1.15rem; /* aumenta levemente o texto */
74   margin-bottom: 32px; /* espaço abaixo */
75   color: #b8c0cc; /* cor mais suave */
76 }
```

```
77
78 .acoes-destaque {
79     display: flex; /* coloca os botões lado a lado */
80     gap: 14px; /* espaço entre os botões */
81     flex-wrap: wrap; /* permite quebrar linha em telas menores */
82 }
83
84 .botao-primario,
85 .botao-secundario,
86 .botao-contorno {
87     display: inline-flex; /* permite alinhar o conteúdo do botão */
88     align-items: center; /* alinha verticalmente */
89     justify-content: center; /* centraliza horizontalmente */
90     min-height: 48px; /* altura mínima */
91     padding: 0 22px; /* espaçamento lateral */
92     border-radius: 999px; /* botão arredondado */
93     font-weight: 700; /* texto em negrito */
94     transition: 0.25s ease; /* suaviza mudanças */
95 }
96
97 .botao-primario {
98     background: #d6a84f; /* fundo dourado */
99     color: #111; /* texto escuro */
100 }
```



```
101
102 .botao-secundario {
103     border: 1px solid var(--line); /* borda suave */
104     color: var(--text); /* texto claro */
105     background: rgba(255, 255, 255, 0.02); /* fundo leve */
106 }
107
108 .botao-primario:hover {
109     background: #f0bf61; /* muda cor ao passar o mouse */
110     transform: translateY(-1px); /* sobe levemente */
111 }
112
113 .botao-secundario:hover,
114 .botao-contorno:hover {
115     background: rgba(255, 255, 255, 0.06); /* muda levemente o fundo */
116 }
```

PASSO 4 — Melhorar o fundo do site

- Agora vamos deixar o fundo mais elegante usando degradê.

CSS

- Substitua o background atual do body por:

```
13 body {
14   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; /* define a fonte */
15   background:
16     radial-gradient(circle at top, rgba(255, 170, 0, 0.12), transparent 35%),
17     linear-gradient(180deg, #090b10, #0f131a 45%, #0b0d12);
18   color: var(--text); /* define a cor padrão do texto */
19   line-height: 1.6; /* define altura entre linhas */
20 }
```

PASSO 5 — Criar a seção do vídeo

Agora vamos criar uma seção com:

- texto explicativo
- vídeo em destaque

Baixar o video no link:

<https://www.pexels.com/video/juicy-grilled-burgers-with-melting-cheese-34556299/>

HTML

Adicione abaixo do header:

```
29 </header>
30 <main>
31   <section id="video" class="secao-apresentacao">
32     <div class="texto-secao">
33       <p class="texto-destaque">Destaque da casa</p>
34       <h2>Um visual simples. Uma presença forte.</h2>
35       <p>
36         Um site pode ter pouco conteúdo e ainda assim transmitir valor,
37         sofisticação e desejo. O segredo está na organização, no contraste e
38         no cuidado com os detalhes.
39       </p>
40     </div>
41
42     <div class="card-video">
43       <video autoplay muted loop controls playsinline>
44         <source src="video.mp4" type="video/mp4" />
45         Seu navegador não suporta vídeo em HTML5.
46       </video>
47     </div>
48   </section>
49 </main>
50 </body>
```

CSS -Agora adicione ao style.css

```
115 .botao-secundario:hover,
116 .botao-contorno:hover {
117     background: rgba(255, 255, 255, 0.06); /* muda levemente o fundo */
118 }
119
120 .secao-apresentacao {
121     width: min(1120px, calc(100% - 40px)); /* mesma largura máxima do hero */
122     margin: 0 auto; /* centraliza a seção */
123     display: grid; /* ativa grid */
124     grid-template-columns: 1fr 1.2fr; /* cria duas colunas */
125     gap: 36px; /* espaço entre as colunas */
126     align-items: center; /* alinha verticalmente */
127     padding: 40px 0 90px; /* espaçamento superior e inferior */
128 }
129
130 h2 {
131     font-size: clamp(2rem, 4vw, 3.3rem); /* tamanho responsivo */
132     line-height: 1.05; /* altura entre linhas */
133     letter-spacing: -0.03em; /* aproxima as letras */
134     margin-bottom: 18px; /* espaço abaixo */
135 }
136
137 .texto-secao p {
138     color: #b8c0cc; /* texto suave */
139 }
```

```
140
141 .card-video {
142     background: □ rgba(255, 255, 255, 0.06); /* fundo translúcido */
143     border: 1px solid var(--line); /* borda suave */
144     border-radius: 28px; /* bordas arredondadas */
145     padding: 14px; /* espaçamento interno */
146     box-shadow: 0 20px 60px □ rgba(0, 0, 0, 0.35); /* sombra */
147     backdrop-filter: blur(8px); /* desfoque do fundo */
148 }
149
150 .card-video video {
151     width: 100%; /* ocupa toda a largura */
152     display: block; /* remove espaços indesejados */
153     border-radius: 20px; /* bordas arredondadas */
154     min-height: 280px; /* altura mínima */
155     object-fit: cover; /* ajusta o vídeo sem distorcer */
156     background: □ #000; /* fundo preto */
157 }
```

PASSO 6 — Criar a seção do cardápio

- Agora vamos criar uma área com três cards de produtos.

HTML

- Adicione abaixo da seção de vídeo:

```
48 </section>
49
50 <section id="cardapio" class="cardapio">
51   <div class="texto-secao centralizado">
52     <p class="texto-destaque">Menu essencial</p>
53     <h2>Menos elementos. Mais impacto visual.</h2>
54   </div>
55
56   <div class="grade-cardapio">
57     <article class="card-item">
58       <h3>Signature Burger</h3>
59       <p>
60         Pão brioche, blend artesanal, queijo especial e molho da casa.
61       </p>
62       <span>R$ 29,90</span>
63     </article>
64
65     <article class="card-item">
66       <h3>Classic Bacon</h3>
67       <p>Uma combinação equilibrada de crocância, sabor e suculência.</p>
68       <span>R$ 32,90</span>
69     </article>
70
71     <article class="card-item">
72       <h3>Batata Trufada</h3>
73       <p>Perfeita para acompanhar e elevar a experiência do cliente.</p>
74       <span>R$ 18,90</span>
75     </article>
76   </div>
77 </section>
78 </main>
```

CSS -Agora adicione ao style.css


```
158
159 .cardapio {
160     width: min(1120px, calc(100% - 40px)); /* largura máxima */
161     margin: 0 auto; /* centraliza */
162     padding: 20px 0 90px; /* espaçamento */
163 }
164
165 .section-text.centralizado {
166     text-align: center; /* centraliza o texto */
167     max-width: 760px; /* limita a largura */
168     margin: 0 auto 38px; /* centraliza e cria espaço abaixo */
169 }
170
171 .grade-cardapio {
172     display: grid; /* ativa grid */
173     grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* cria 3 colunas iguais */
174     gap: 22px; /* espaço entre os cards */
175 }
176
```

```
176
177 .card-item {
178     background: rgba(255, 255, 255, 0.06); /* fundo translúcido */
179     border: 1px solid var(--line); /* borda suave */
180     border-radius: 24px; /* bordas arredondadas */
181     padding: 28px; /* espaço interno */
182     box-shadow: 0 20px 60px rgba(0, 0, 0, 0.35); /* sombra */
183 }
184
185 h3 {
186     font-size: 1.35rem; /* tamanho do título do card */
187     margin-bottom: 10px; /* espaço abaixo */
188 }
189
190 .card-item p {
191     color: #b8c0cc; /* cor mais suave */
192 }
193
194 .card-item span {
195     display: inline-block; /* permite aplicar margem */
196     margin-top: 18px; /* espaço acima */
197     color: #d6a84f; /* cor dourada */
198     font-size: 1.2rem; /* tamanho maior */
199     font-weight: 700; /* negrito */
200 }
```

PASSO 7 — Criar a chamada para ação

Agora vamos criar uma área final com um botão para pedido.

HTML

Adicione abaixo da seção do cardápio:

```
77     </section>
78
79     <section class="chamada-acao">
80         <p class="texto-destaque">Peça agora</p>
81         <h2>Transforme fome em experiência.</h2>
82         <a
83             href="https://wa.me/5511999999999"
84             target="_blank"
85             class="btn-primary"
86         >
87             Fazer pedido
88         </a>
89     </section>
90 </main>
91 </body>
```

CSS -Agora adicione ao style.css

```
202  .chamada-acao {
203      width: min(1120px, calc(100% - 40px)); /* largura máxima */
204      margin: 0 auto; /* centraliza */
205      text-align: center; /* centraliza o texto */
206      padding: 20px 0 100px; /* espaçamento */
207  }
208
209  .chamada-acao .botao-primario {
210      margin-top: 18px; /* espaço acima do botão */
211  }
```

PASSO 8 — Criar o rodapé

Agora vamos finalizar a página com um rodapé simples.

HTML

Adicione abaixo do main:

```
90     </main>
91     <footer class="footer">
92         <p>Sabor Web — Rua Exemplo, 123 • (11) 99999-9999</p>
93     </footer>
94 </body>
95 </html>
```

```
212
213 footer {
214     width: min(1120px, calc(100% - 40px)); /* largura máxima */
215     margin: 0 auto; /* centraliza */
216     padding: 24px 0 36px; /* espaçamento interno */
217     border-top: 1px solid var(--line); /* linha superior */
218     text-align: center; /* centraliza o texto */
219 }
220
221 footer p {
222     color:  #b8c0cc; /* texto mais suave */
223 }
224
```

PASSO 9 — Adicionar responsividade

Agora vamos ajustar a página para telas menores.

CSS

- Adicione ao final:

```
224
225 @media (max-width: 900px) {
226     .secao-apresentacao {
227         grid-template-columns: 1fr; /* deixa a seção do vídeo em uma coluna */
228     }
229
230     .grade-cardapio {
231         grid-template-columns: 1fr; /* deixa os cards em uma coluna */
232     }
233
234     .destaque-principal {
235         min-height: auto; /* remove altura fixa */
236     }
237
238     .conteudo-destaque {
239         padding: 60px 0; /* reduz o espaçamento do hero */
240     }
241 }
```


O que o **JavaScript** faz em um
site?

ATÉ AGORA... O QUE NOSSO SITE JÁ CONSEGUE FAZER?

- mostrar texto
- mostrar imagem
- reproduzir vídeo
- navegar

Mas ele ainda não reage ao usuário.

HTML

Cria a estrutura do site.

Exemplo:

- títulos
- textos
- imagens
- botões

CSS

Cuida da aparência.

Exemplo:

- cores
- fontes
- alinhamento
- espaçamento
- responsividade

JavaScript

Faz o site ganhar comportamento e interação.

Exemplo:

- abrir menu
- enviar formulário
- mudar imagem
- tocar vídeo
- validar login
- abrir WhatsApp
- atualizar conteúdo sem recarregar

O botão Fazer Pedido faz alguma coisa inteligente hoje?

Com JavaScript, conseguimos montar uma mensagem personalizada automaticamente.

Tecnologia	Comparação
HTML	Estrutura da casa
CSS	Pintura e decoração
JavaScript	Energia elétrica e automação

Como usar JavaScript?

interno

```
<script>  
  alert("Olá mundo");  
</script>
```

externo

</> HTML


```
<script src="script.js"></script>
```

</> JavaScript

```
alert("Olá mundo");
```


Passo 1

Criar arquivo script.js

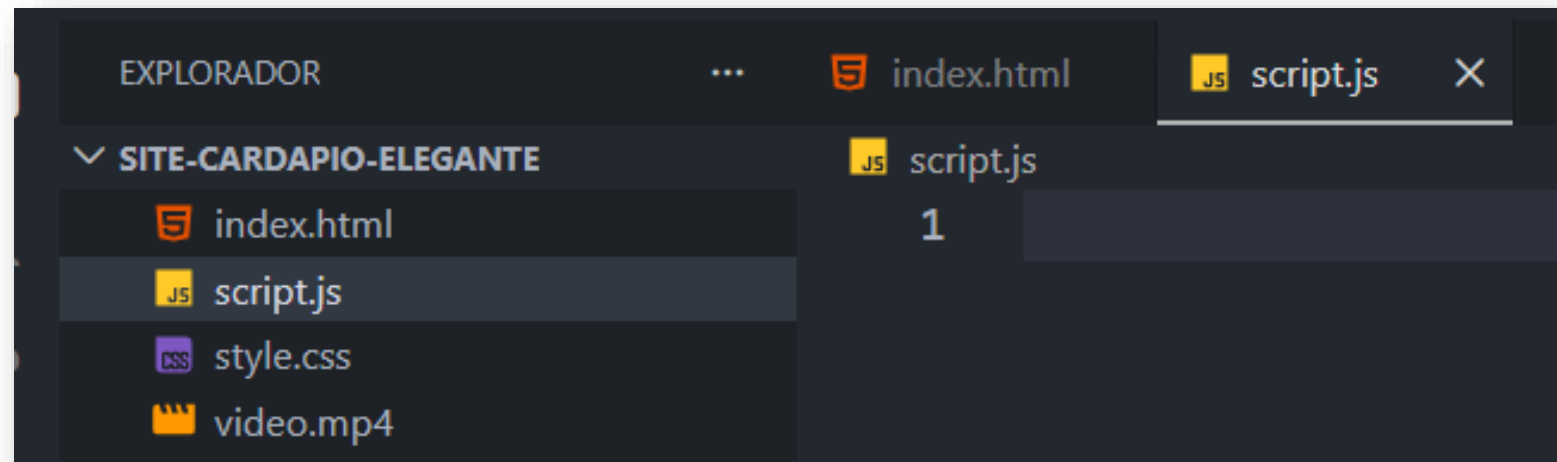

Passo 2

Conectar o JS no HTML

```
91  <footer>
92    <p>Sabor Web – Rua Exemplo, 123 • (11) 99999-9999</p>
93  </footer>
94
95  <script src="script.js"></script>
96 </body>
```

Passo 3


Alterar o botão

```
<section class="chamada-acao">
  <p class="texto-destaque">Peça agora</p>
  <h2>Transforme fome em experiência.</h2>
  <button class="botao-primario" onclick="fazerPedido()">
    Fazer pedido
  </button>
</section>
```

Quando acontecer o clique, execute uma função JavaScript.

Passo 4

Criar a função dentro do script.js:

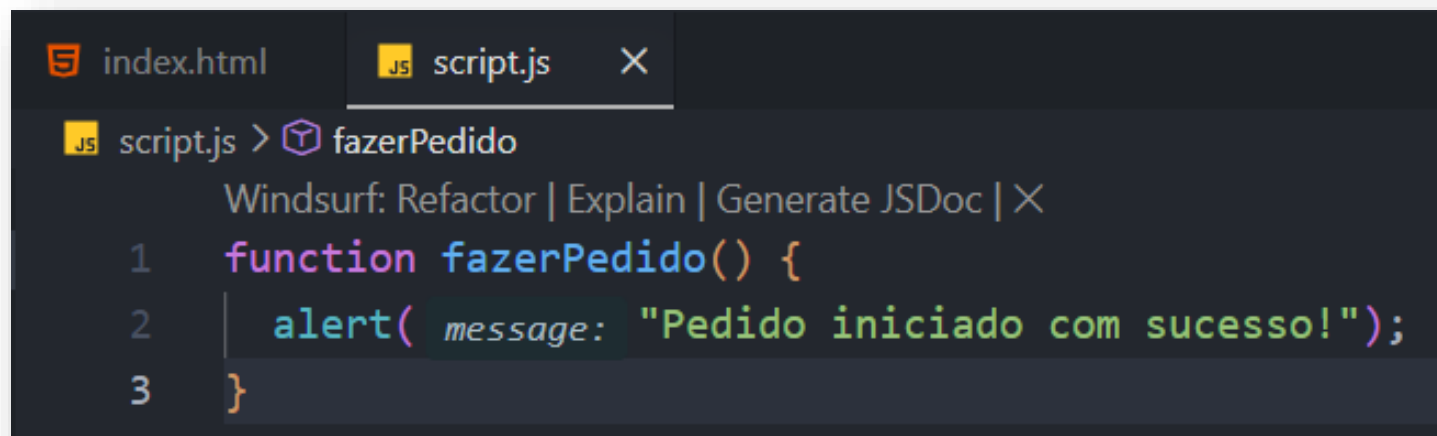

The screenshot shows a code editor with two tabs: 'index.html' and 'script.js'. The 'script.js' tab is active. Inside the editor, a function named 'fazerPedido' is being defined. The code is as follows:

```
script.js > fazerPedido
Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | ✕
1 function fazerPedido() {
2   alert( message: "Pedido iniciado com sucesso!");
3 }
```

Uma função é um bloco de código que executa uma tarefa.
O alert mostra uma mensagem na tela.


Agora que o botão já executa JavaScript... vamos fazer algo útil de verdade?

Passo 5

O que vai acontecer?

- O WhatsApp abre
- A mensagem já aparece preenchida

Melhorar a função no script.js.

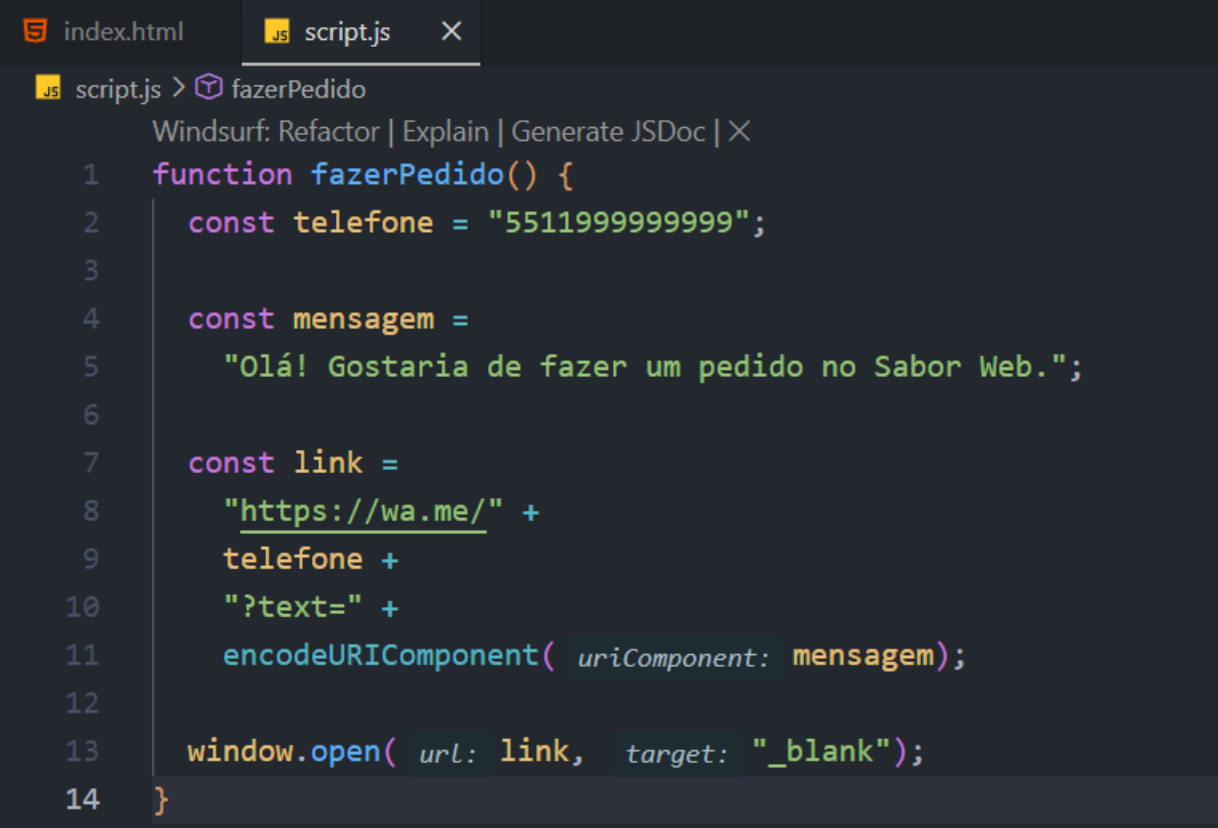

The screenshot shows a code editor with two tabs: 'index.html' and 'script.js'. The 'script.js' tab is active, showing the 'fazerPedido' function. The function is defined as follows:

```
1 function fazerPedido() {  
2     const telefone = "5511999999999";  
3  
4     const mensagem =  
5         "Olá! Gostaria de fazer um pedido no Sabor Web.";  
6  
7     const link =  
8         "https://wa.me/" +  
9         telefone +  
10        "?text=" +  
11        encodeURIComponent( uriComponent: mensagem);  
12  
13    window.open( url: link, target: "_blank");  
14 }
```

```
const telefone = "5511999999999";
```

Estamos guardando o número que vai receber o pedido.

Regra

- país
- DDD
- sem espaço
- sem traço

Próximo passo: botão em cada item do cardápio

Passo 6

Dentro de cada `<article class="card-item">`,
adicione um botão

```
<div class="grade-cardapio">
  <article class="card-item">
    <h3>Signature Burger</h3>
    <p>
      Pão brioche, blend artesanal, queijo especial e molho da casa.
    </p>
    <span>R$ 29,90</span>
    <button
      class="botao-pedido"
      onclick="pedirProduto('Signature Burger', '29,90')"
    >
      Pedir este item
    </button>
  </article>
```

```
<article class="card-item">
  <h3>Classic Bacon</h3>
  <p>Uma combinação equilibrada de crocância, sabor e suculência.</p>
  <span>R$ 32,90</span>
  <button
    class="botao-pedido"
    onclick="pedirProduto('Classic Bacon', '32,90')"
  >
    Pedir este item
  </button>
</article>
```

```
<article class="card-item">
  <h3>Batata Trufada</h3>
  <p>Perfeita para acompanhar e elevar a experiência do cliente.</p>
  <span>R$ 18,90</span>
  <button
    class="botao-pedido"
    onclick="pedirProduto('Batata Trufada', '18,90')"
  >
    Pedir este item
  </button>
</article>
```

Passo 5 - Adicione o estilo no final do CSS

```
120 .botao-pedido {
121     margin-top: 20px;
122     width: 100%;
123     min-height: 44px;
124     border: none;
125     border-radius: 999px;
126     background: #d6a84f;
127     color: #111;
128     font-weight: 700;
129     cursor: pointer;
130 }
131
132 .botao-pedido:hover {
133     background: #f0bf61;
134 }
135
```

Passo 6 – Criar a função pedirProduto()

```
function pedirProduto(produto, preco) {  
  const telefone = "5511999999999";  
  
  const mensagem =  
    "Olá! Gostaria de fazer um pedido no Sabor Web.\n\n" +  
    "Produto: " + produto + "\n" +  
    "Preço: R$ " + preco;  
  
  const link =  
    "https://wa.me/" +  
    telefone +  
    "?text=" +  
    encodeURIComponent( uriComponent: mensagem);  
  
  window.open( url: link, target: "_blank");  
}
```

Etapa: adicionar observação ao pedido

No HTML, adicione um campo de observação em cada card

Signature - Burger

```
<div class="grade-cardapio">
  <article class="card-item">
    <h3>Signature Burger</h3>
    <p>
      Pão brioche, blend artesanal, queijo especial e molho da casa.
    </p>
    <span>R$ 29,90</span>

    <textarea
      id="obs-signature"
      class="campo-observacao"
      placeholder="Ex: sem cebola, bem passado..."
    ></textarea>

    <button
      class="botao-pedido"
      onclick="pedirProduto('Signature Burger', '29,90', 'obs-signature')"
    >
      Pedir este item
    </button>
  </article>
```

Etapa: adicionar observação ao pedido

Classic Bacon

```
<article class="card-item">
  <h3>Classic Bacon</h3>
  <p>Uma combinação equilibrada de crocância, sabor e suculência.</p>
  <span>R$ 32,90</span>

  <textarea
    id="obs-bacon"
    class="campo-observacao"
    placeholder="Ex: sem molho, adicionar queijo..."
  ></textarea>

  <button
    class="botao-pedido"
    onclick="pedirProduto('Classic Bacon', '32,90', 'obs-bacon')"
  >
    Pedir este item
  </button>
</article>
```

Etapa: adicionar observação ao pedido

Batata Trufada

```
<article class="card-item">
  <h3>Batata Trufada</h3>
  <p>Perfeita para acompanhar e elevar a experiência do cliente.</p>
  <span>R$ 18,90</span>

  <textarea
    id="obs-batata"
    class="campo-observacao"
    placeholder="Ex: sem trufa, molho à parte..."
  ></textarea>

  <button
    class="botao-pedido"
    onclick="pedirProduto('Batata Trufada', '18,90', 'obs-batata')"
  >
    Pedir este item
  </button>
</article>
```

No CSS, adicione:

```
136  .campo-observacao {
137      width: 100%;
138      min-height: 80px;
139      margin-top: 18px;
140      padding: 14px;
141      border-radius: 16px;
142      border: 1px solid var(--line);
143      background:  rgba(255, 255, 255, 0.06);
144      color: var(--text);
145      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
146      resize: vertical;
147  }
148
149  .campo-observacao::placeholder {
150      color:  #b8c0cc;
151  }
```

No script.js, atualize a função pedirProduto por:

```
16 function pedirProduto(produto, preco, idObservacao) {
17     const telefone = "5511999999999";
18
19     const observacao = document.getElementById( elementId: idObservacao).value;
20
21     const mensagem =
22         "Olá! Gostaria de fazer um pedido no Sabor Web.\n\n" +
23         "Produto: " + produto + "\n" +
24         "Preço: R$ " + preco + "\n" +
25         "Observação: " + observacao;
26
27     const link =
28         "https://wa.me/" +
29         telefone +
30         "?text=" +
31         encodeURIComponent( uriComponent: mensagem);
32
33     window.open( url: link, target: "_blank");
34 }
```