CURSO DE WEB BÁSICO

INTRODUÇÃO AO HTML5

Profº Wagner Wesley Leme Ramalho
E-mail: wagner.ramalho@cps.sp.gov.br

- Internet
- Navegador
- Servidor
- Mas... E o site?

JS
HTML
CSS

HTML

HTML é uma abreviação de Hypertext Markup Language - **Linguagem de Marcação de Hypertexto**. Resumindo em uma frase: **o HTML é uma linguagem para publicação de conteúdo (texto, imagem, vídeo, áudio e etc) na Web.**

- É o bloco de construção mais básico da web.
- Define o significado e a estrutura do conteúdo do site.
- "Hipertexto" refere-se aos links que conectam páginas da Web entre si, seja dentro de um único site ou entre sites.

HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Meu primeiro site</title>
</head>
<body>
    <h1>Olá mundo!</h1>
</body>
</html>
```

O HTML usa "Marcação" para anotar texto, imagem e outros conteúdos para exibição em um navegador da Web.

A marcação HTML inclui "elementos" especiais, como : <head>, <title>, <body>, <header>, <footer>, <article>, <section>, <p>, , , <img>, <aside>, <embed>, <nav>, <video>, <ul>, <ol>, <li> e muitos outros.

A anatomia de qualquer documento HTML é esta. As marcações são feitas através de tags, que são abertas e fechadas. Usa-se o sinal de maior e menor, e nos fechamentos de blocos usa-se a barra.

Estrutura do HTML5

```
1 <!DOCTYPE HTML>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">
6 <title></title>
7 </head>
8 <body>
9
10 </body>
11 </html>
```

MAIS DETALHES SOBRE A LINGUAGEM, ACESSE:

https://www.w3c.br/pub/Cursos/CursoHTML5/html5-web.pdf

https://www.w3schools.com/html/default.asp

Tags HTML

Uma tag é um conjunto de palavras entre sinais de menor maior“< >”.

Por exemplo:

** Esta tag representa um parágrafo **

OBS: A maioria das tags html possuem abertura e fechamento.

Tags HTML

Além da abertura e fechamento, as tags podem ter atributos e valores.

<a href="contato.html"> Link de Contato </a>

- Abertura e fechamento da tag âncora - <a> </a>
- Referência de caminho - href
- Conteúdo de texto – Nome apresentado no link

Tags HTML – tags de texto

<hr> - linha horizontal (horizontal row)

**
** - quebra de linha (break)

** ** - parágrafo

~~** **~~ ** -** transforma o conteúdo em itálico

~~** **~~ ** -** transforma o conteúdo em negrito

<pre> </pre> - utilizada para representar conteúdo pré-formatado

Tags HTML – tags de texto

<mark> </mark> - delimitar o texto que deseja demarcar

<del> </del> - texto que pode ser lido, mais deve ser desconsiderado

<ins> </ins> - texto deve ser lido e deve prestar atenção nele

** -** texto acima da linha da fonte

** -** texto abaixo da linha da fonte

<code> </code> - para exibição de blocos de código de programação

Tags HTML – tags de texto

<q> </q> - citação curtas de outros autores

<blockquote> </blockquote> - citações mais longas (blocos)

<abbr title="legenda"> </abbr> - abreviações de palavras com legendas

Ligações entre partes (âncoras)

Para criarmos hiperlinks devemos criar âncoras através da tag <a>.

O principal atributo dessa tag é href, ou seja, referência de hipertexto.

<a href="caminho.extensão"> Nome exibido no link </a>

<a href="www.outrosite.com.br"> Nome exibido no link </a>

Ligações entre partes (âncoras)

Podemos também passar o atributo indicando o idioma do site do link, permitindo os navegadores lidar com tradução.

```
<a href="www.w3schools.com/html/" hreflang="en">
        Site da W3Schools em Inglês
</a>
```

Ligações entre partes (âncoras)

Por padrão, um link é aberto na mesma janela do site que está em exibição. Caso desejemos que ao clicar em um link, abra outra janela, podemos adicionar o atributo target.

<a href="pagina.html" target="_blank"> Meu link </a>

Ligações entre partes (âncoras)

Temos também links de downloads de arquivos. Para criarmos um, usamos o atributo **download** e o atributo **type**.

```
<a href="arq/paper.pdf" download="paper.pdf" type="application/pdf">
        Baixe o paper aqui
</a>
```

Ligações entre partes (âncoras)

Além de arquivos PDF, podemos fornecer diversos outras extensões de arquivos.

- application/zip
- text/html
- text/css
- text/javascript
- video/mp4
- video/H264
- video/JPEG
- audio/aac
- audio/mpeg
- font/ttf
- image/jpeg
- image/png

Tags HTML – comentários

Comentários são úteis para que nos desenvolvedores anotemos detalhes que possam ser esquecidos futuramente.

Para comentar basta: **<!-- MEU COMENTÁTIO -->**

Tags HTML – estruturais

<header> </header>

<main> </main>

<footer> </footer>

<section> <section>

<article> </article>

<aside> </aside>

<nav> </nav>

Tags HTML – estruturais

<header> </header>

Define o cabeçalho, ou seja, define que todo o conteúdo que estiver dentro dela faz parte de um cabeçalho. Pode ser utilizada dentro de outra sessão.

Tags HTML – estruturais

<main> </main>

Define o conteúdo principal do seu corpo, ou seja, é o conteúdo relacionado diretamente com o tópico central da página.

Tags HTML – estruturais

<footer> </footer>

Define o fim da página. Geralmente usada no rodapé, constam assinaturas, mapas de site, e etc.

Tags HTML – estruturais

<section> </section>

Define uma sessão na página. Podem haver várias.

Tags HTML – estruturais

<article> </article>

Essa tag define um artigo da sua página. Utilizadas para separação de conteúdo.

Tags HTML – estruturais

<nav> </nav>

Essa tag define um conteúdo de navegação. Muito usado em menus.

Tags HTML – estruturais

** **

Define a divisão da página. Funciona como um container, usamos muito para organizar os conteúdos.

Tags HTML – título

<h1> </h1> - Título de maior nível hierárquico

<h2> </h2>

<h3> </h3>

<h4> </h4>

<h5> </h5>

<h6> </h6> - Título de menor nível hierárquico

Tags HTML – multimídia

<img> </img> - Inserção de imagens

<video> </video> - Inserção de vídeos

<audio> </audio> - Inserção de áudio

Tags HTML – Listas

<ol> </ol> - lista ordenada

<ul> </ul> - lista não ordenada

<li> </li> - insere os elementos dentro das listas acima

LISTA ORDENADA

```
<ol>
  <li>item 1</li>
  <li>item 2</li>
  <li>item 3</li>
</ol>
```

LISTA NÃO-ORDENADA

```
<ul>
  <li>item 1</li>
  <li>item 2</li>
  <li>item 3</li>
</ul>
```

ABRA SEU VSCODE E VAMOS COMEÇAR!

blog-post.js — gatsby-graphql-app

EXPLORER

OPEN EDITORS 1 UNSAVED
- utils.js src
- index.js src/pages M
- blog-post.js src/components

GATSBY-GRAPHQL-APP
- .cache
- node_modules
- public
- src
  - components
    - blog-post.js
  - images
  - pages
    - index.js M
  - utils.js
- .gitignore
- gatsby-config.js
- gatsby-node.js
- LICENSE

OUTLINE
- <function>
  - blogPost
  - query

utils.js | index.js | blog-post.js

src ▸ components ▸ blog-post.js ▸ <function> ▸ blogPost

```
import { graphql } from "gatsby"
import React from "react"
import Image from "gatsby-image"

export default ({ data }) => {
  const blogPost = d
  return (
    <div>
      {blogP
        blog
        blog
          <I
        }}
      <h1>{b
      <div>P
      <div d
    </div>
  )
}
```

data — var data: any
dateFormat
debug
debugger
decodeURI
decodeURIComponent
default
defaultStatus
delete
departFocus
devicePixelRatio
dispatchEvent

PROBLEMS TERMINAL ··· 1: node

```
info i [wdm]: Compiled successfully.
info changed file at
WAIT  Compiling...
9:51:57 AM

info i [wdm]: Compiling...
DONE  Compiled successfully in 63ms
9:51:58 AM

info i [wdm]:
info i [wdm]: Compiled successfully.
```

master* 0↓ 1↑ 0 0 | Ln 6, Col 21 | Spaces: 2 | UTF-8 | LF | JavaScript | 1

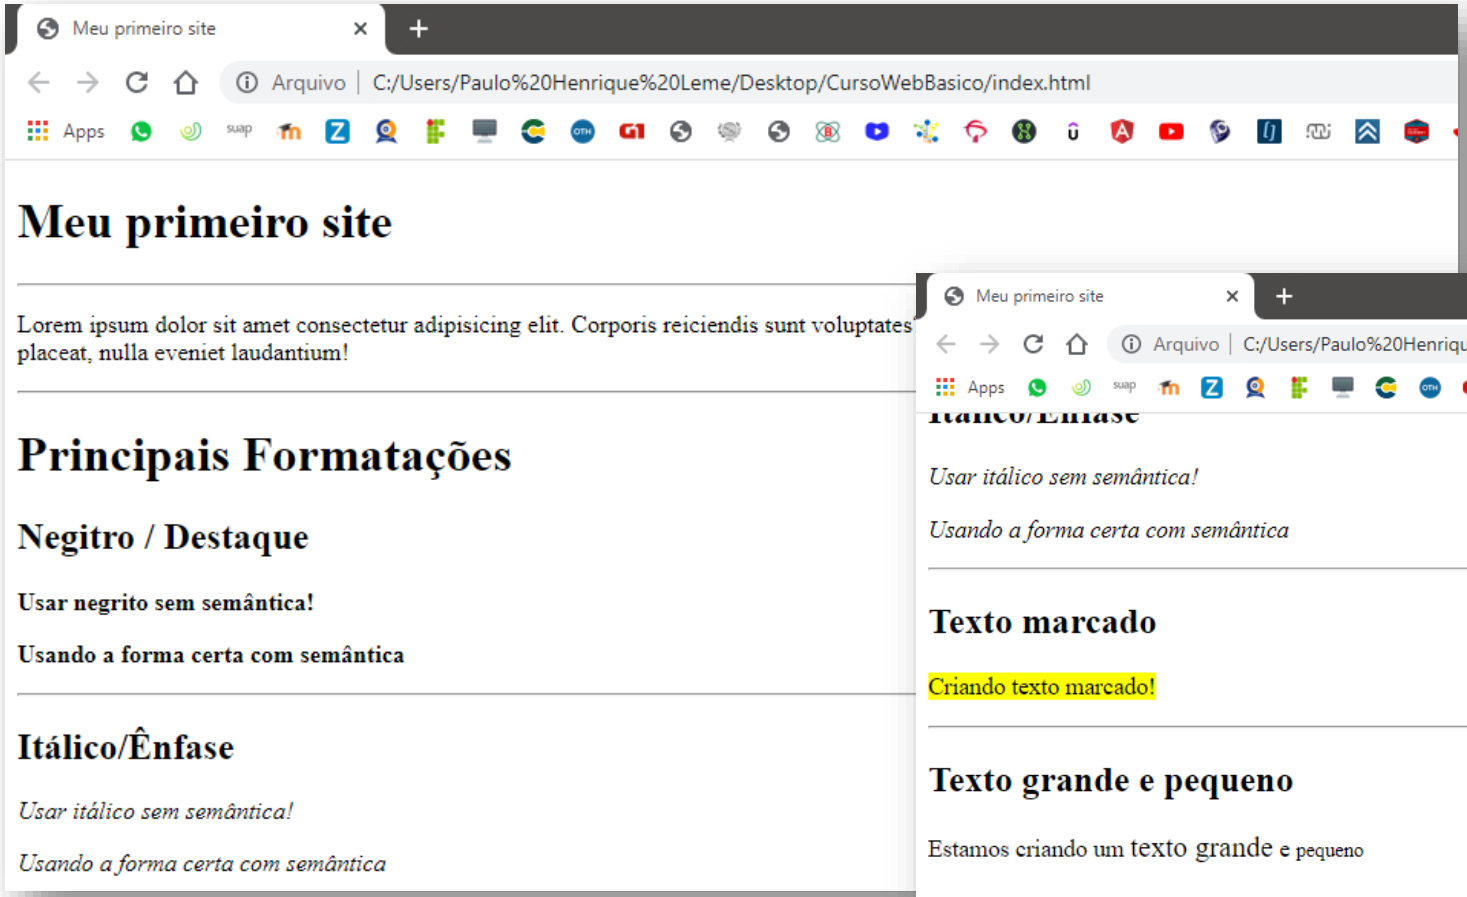

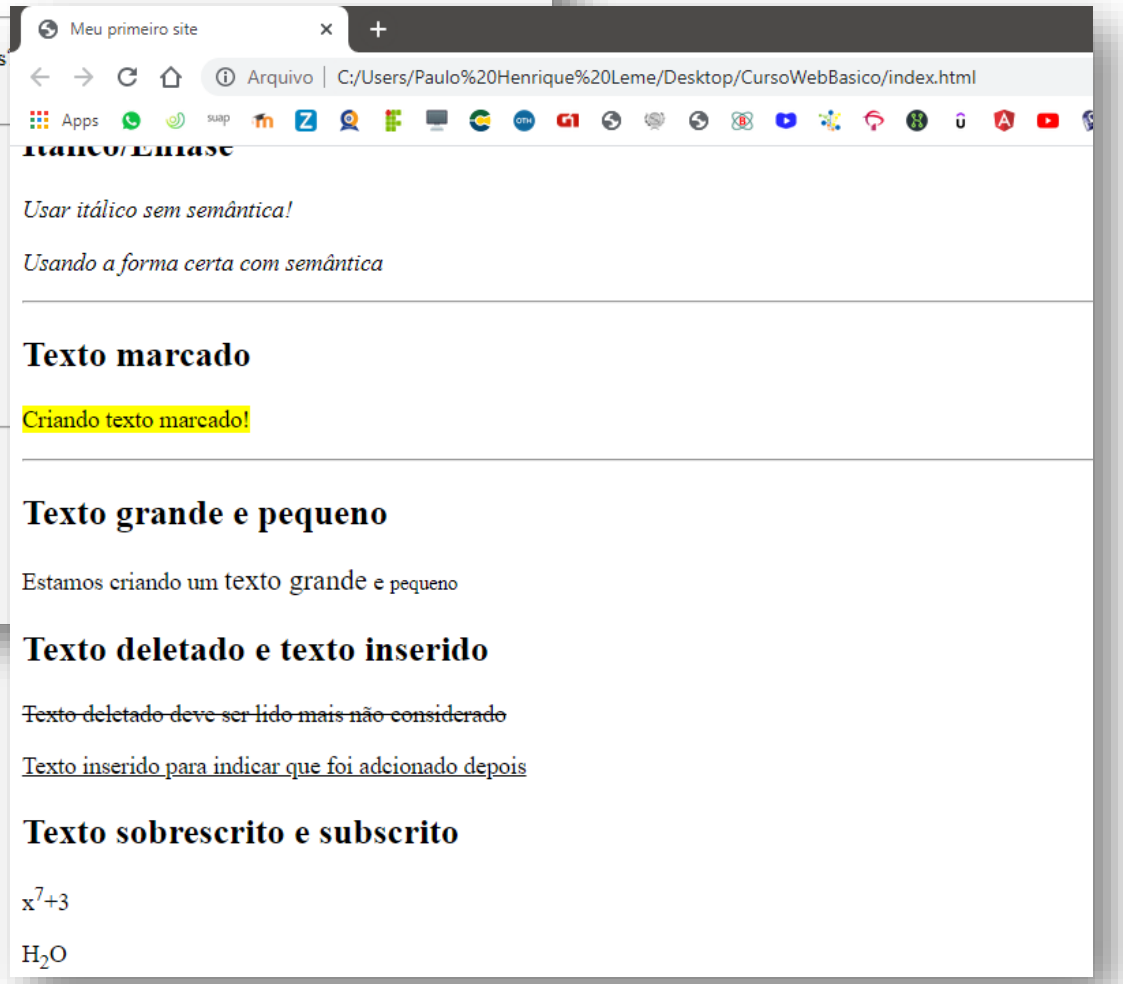

Exercício01
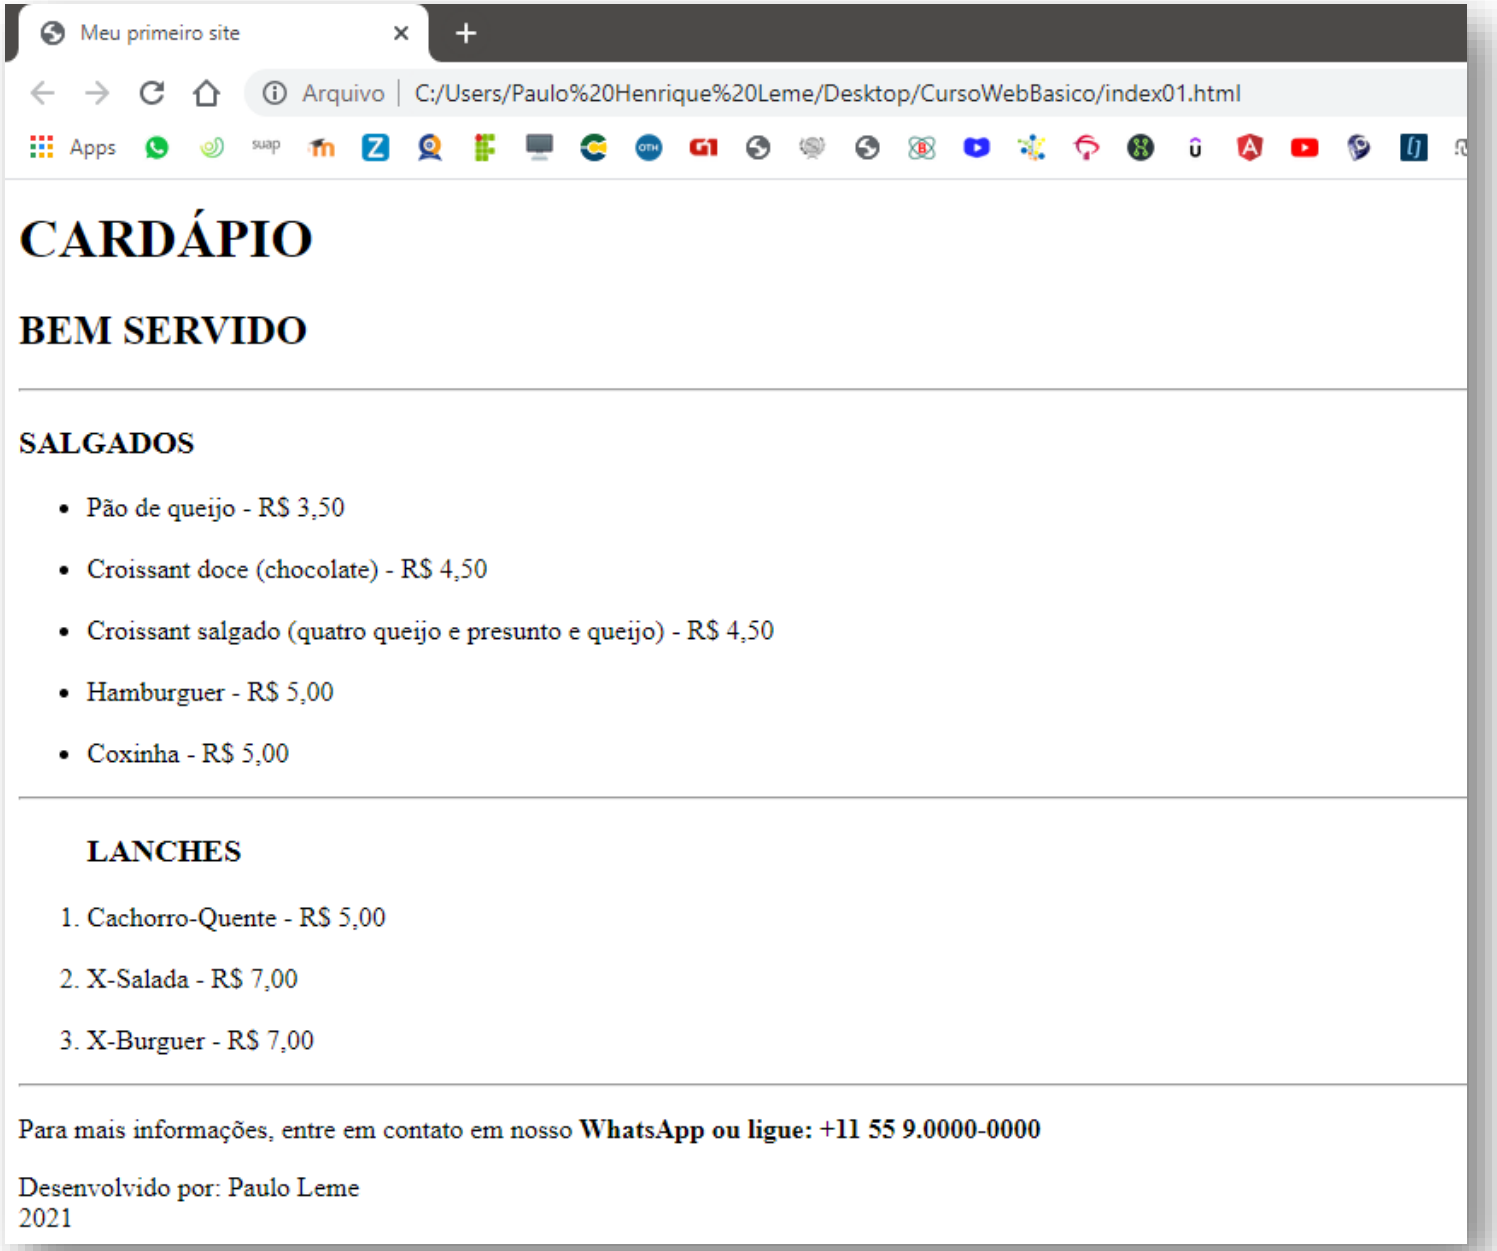
Exercício02