Marketing e Tração

Sistema de distribuição de esforço para lançamento de produtos

A decisão do jogador

Distribuir exatamente 100% do esforço de marketing entre seis canais. Não há orçamento em reais: a decisão é exclusivamente estratégica.

EXEMPLO DE DISTRIBUIÇÃO INTERATIVA



Redes sociais	**30%**	Anúncios pagos	**20%**
Influenciadores	**15%**	Relações públicas	**10%**
Conteúdo	**15%**	SEO	**10%**

100% do esforço

Divisórias arrastáveis na barra; percentuais sincronizados. A soma nunca pode ultrapassar nem ficar abaixo de 100%.

Fluxo comercial

PERSONA
Público e idade

>

PRODUTO
Características

>

MARKETING
Mix dos canais

>

VENDAS
Pessoas interessadas

Regra de escopo

Todas as vendas ocorrem no e-commerce. Remover a escolha anterior de vitrine (loja física, feira ou loja online). Lojas físicas são uma expansão futura.

Afinidade e saturação


Por que uma distribuição pode funcionar melhor que outra

Afinidade por faixa etária — exemplo ilustrativo

	18–24	25–34	35–49	50+
Redes sociais	0.95	0.88	0.64	0.42
Anúncios pagos	0.72	0.83	0.75	0.53
Influenciadores	0.86	0.77	0.54	0.31
Relações públicas	0.35	0.47	0.71	0.86
Conteúdo	0.57	0.73	0.78	0.65
SEO	0.40	0.64	0.82	0.88

Valores fictícios para demonstrar o conceito, NÃO parâmetros aprovados. Afinidade final = afinidade etária × adequação ao produto. O jogo inicialmente considera produtos físicos.

Retornos marginais decrescentes

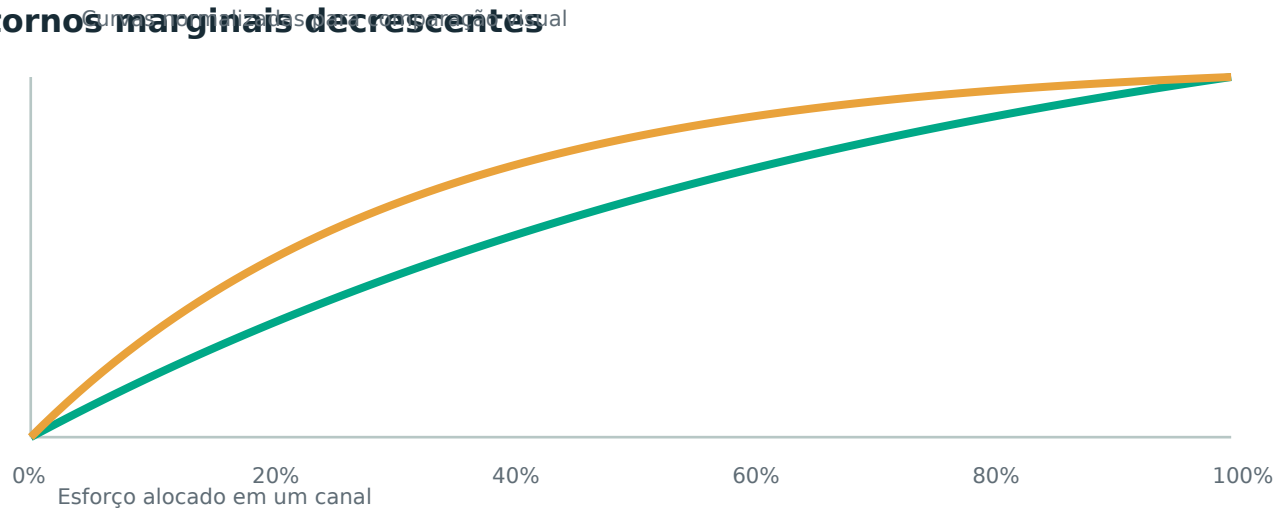

Do esforço às vendas

Modelo matemático e aplicação no indicador existente

Cálculo por canal

$$R_i = (A_i / K_i) \times [1 - \exp(-K_i \times P_i)]$$

P_i: parcela do esforço (0–1) | A_i: afinidade | K_i: intensidade da saturação (>0)

Normalização e multiplicador

S = soma dos retornos de todos os canais. S_ref = maior retorno possível para aquela persona/produto, com esforço total de 100%.

$$E = S / S_{ref} \qquad M = M_{min} + (M_{max} - M_{min}) \times E$$

Faixa sugerida: M_min = 0,80 | M_max = 1,50

Exemplo do impacto nas vendas

BASE	MULTIPLICADOR	FINAL
1.000	× 1,20	1.200

Pessoas Interessadas Final = Pessoas Interessadas Base × Multiplicador de Marketing. O cálculo deve ocorrer apenas uma vez no lançamento, sem duplicar indicadores existentes.

Leitura correta do modelo

A distribuição ótima emerge dos parâmetros de cada perfil. Não fixar uma combinação vencedora, nem assumir que concentrar 100% em um canal seja sempre ruim. O jogador não vê os coeficientes exatos: aprende testando lançamentos.

Implementação e validação

Regras técnicas para integrar a mecânica ao jogo

Arquitetura da experiência

1. **Selecionar persona e produto**
   Recuperar faixa etária e características reais.

2. **Distribuir os 100%**
   Seis canais; barra segmentada e percentuais visíveis.

3. **Calcular afinidades**
   Combinar perfil etário e adequação ao produto.

4. **Calcular retorno saturado**
   Aplicar fórmula concava a cada canal.

5. **Normalizar a eficiência**
   Calcular S_ref determinístico para o perfil.

6. **Aplicar ao lançamento**
   Atualizar Pessoas Interessadas uma única vez.

7. **Mostrar resultado**
   Permitir comparar hipóteses entre lançamentos.

Critérios de aceitação

- [ ] Soma do esforço = 100% em qualquer edição.
- [ ] Sem orçamento monetário ou custos de mídia nesta versão.
- [ ] Afinidades mudam conforme persona e produto.
- [ ] Sem estratégia dominante universal; parâmetros ajustáveis.
- [ ] Multiplicador aplicado uma única vez no indicador existente.
- [ ] Sem loja física/feira no fluxo inicial de vendas.