

FS Organizer

Manual do usuário

Versão 0.57.1

Distribuído sob a GNU General Public License versão 2.

A tipografia é a Archivo, de Omnibus-Type, sob a SIL Open Font License 1.1.

Sumário

1	O que este programa faz	2
1.1	O que o programa não guarda	2
1.2	Perfil	2
1.3	Tipo de link	2
2	Presets	3
2.1	O que um preset guarda	3
2.2	Preset igual ao atual	3
2.3	Os três modos de aplicação	3
2.4	O que Substituir desativa por omissão	4
2.5	O preset de retorno	4
2.6	Presets e entradas de inicialização	5
3	A primeira configuração	6
4	Biblioteca	7
4.1	As colunas	7
4.2	Ativar e desativar em massa	8
4.3	Categorias	8
4.4	Fixar o destino	8
4.5	Refazer o link	8
5	Destinos	9
5.1	Importar a pasta de outro programa	10
6	Importar	11
6.1	Verificação depois de copiar	11
6.2	Importações incompletas	12
7	Quarentena	13
8	Excluir addon da biblioteca	14
9	Simulador	15
9.1	Entradas de inicialização	15
9.2	Lista de pacotes	16
10	Documentos	17
11	Diagnósticos	18
11.1	Encontrar o culpado	19
12	Histórico	20
13	Opções	21
14	Onde ficam as coisas	22



1 O que este programa faz

O FS Organizer ativa e desativa addons do Microsoft Flight Simulator sem mover os arquivos deles.

Você guarda os seus addons numa pasta fora do simulador, que o programa chama de **biblioteca**. As subpastas dela são as **categorias**. Ativar um addon cria um link para ele numa pasta que o simulador lê, chamada **destino**. Desativar remove o link. Os arquivos ficam na biblioteca o tempo todo, então ativar ou desativar um addon, mesmo grande, é instantâneo.

1.1 O que o programa não guarda

O programa nunca anota quais addons estão ativados. A cada varredura, ele olha os destinos no disco e mostra o que está lá. Se você mexer nas pastas à mão, ou se o instalador de outro programa mexer, clique em **Atualizar** e a lista volta a bater com o que o simulador vê.

1.2 Perfil

Um **perfil** é uma instalação do simulador, com os destinos e as bibliotecas dela. Quem tem o Flight Simulator 2020 e o 2024 no mesmo computador tem dois perfis. O programa só altera o perfil em uso, que você escolhe em **Opções**.

1.3 Tipo de link

Em **Opções**, na aba **Links**, você escolhe como os links são criados.

Junção de diretório

Funciona entre discos locais sem precisar de administrador. É o padrão, e é a que você deve usar a menos que a biblioteca esteja numa pasta de rede.

Link simbólico

Só é necessário para biblioteca numa pasta de rede. O Windows só permite com o Modo de Desenvolvedor ligado ou com direitos de administrador, e o programa avisa quando nenhum dos dois está disponível.

Trocar o tipo vale só para os links novos. Os que já existem continuam como estão.



2 Presets

Um preset é um conjunto de addons ativados, guardado com um nome. O mesmo preset pode ser aplicado de três jeitos, e cada um dá um resultado diferente, então leia o plano antes de aplicar.

2.1 O que um preset guarda

Para criar um preset, ative os addons que você quer e clique em **Novo a partir dos ativados**.

A coluna **Conteúdo** mostra quantos addons o preset cita e em quantas categorias eles estão. A coluna **Atualizado** mostra quando ele foi salvo pela última vez.

Um preset também pode controlar as entradas de inicialização do simulador (seção 2.6).

2.2 Preset igual ao atual

A coluna **Ao aplicar** mostra quantos addons mudariam se você aplicasse o preset agora, no modo escolhido em **Aplicar como**.

Igual ao atual aparece ao lado de um preset quando os addons ativados são exatamente os que ele cita. Essa comparação é sempre feita como Substituir: se houver mais um addon ativado que o preset não cita, ele deixa de ser igual, porque Substituir desativaria esse addon. Um preset que você acabou de salvar já aparece como igual ao atual, mesmo sem nunca ter sido aplicado.

Como a contagem segue o modo escolhido e a marca não, um preset pode estar igual ao atual e ainda mostrar mudanças. No modo Desativar, por exemplo, ele desativaria todos os addons que cita.

2.3 Os três modos de aplicação

Substituir

Ativa os addons do preset e desativa todo o resto.

Acumular

Ativa os addons do preset e deixa o resto como está.

Desativar

Desativa os addons do preset. Neste modo, as entradas que o preset marca como desativadas são ignoradas.


Antes de aplicar, o painel **Plano** divide o resultado em cinco grupos:

- **A ativar**: addons do preset que estão desativados agora.
- **A desativar**: addons que o preset desativa, ou que o Substituir desativa porque o preset não os cita.
- **Já estão como o preset pede**: addons que ficam como estão.
- **Não encontrados na biblioteca**: addons que o preset cita e que não estão mais na



biblioteca. O resto do preset é aplicado mesmo assim.

- **Pedidos, mas não aplicados:** entradas de inicialização que o preset pede e que não puderam ser alteradas.

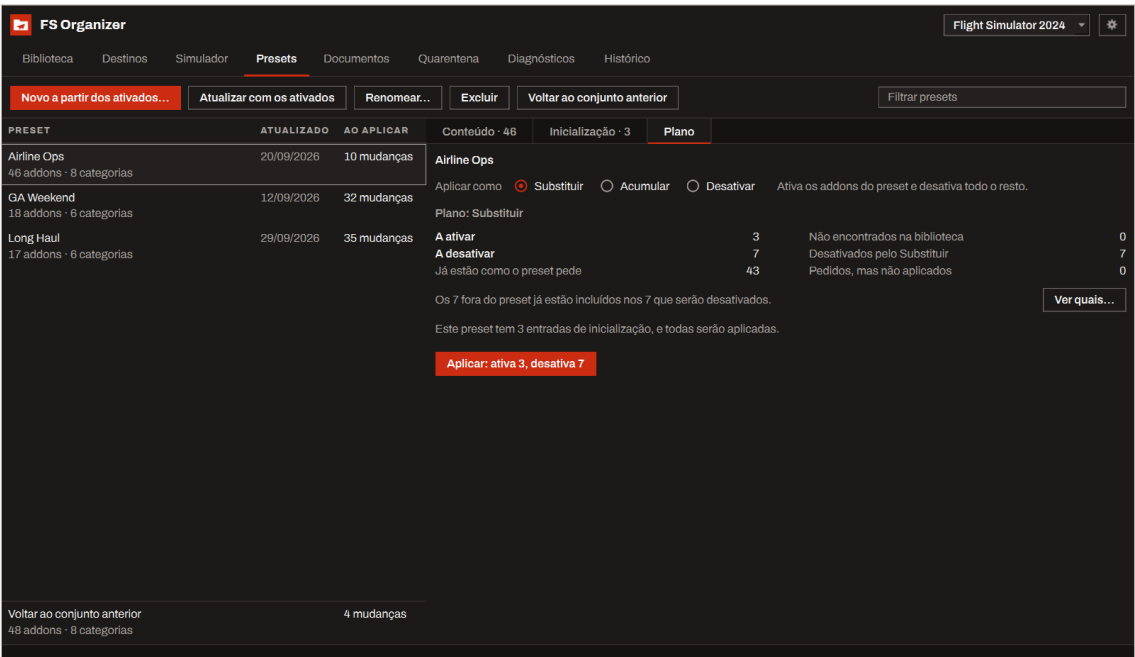

O plano do preset “Voo curto” no modo Substituir. A frase abaixo dos grupos diz que os 4 addons fora do preset fazem parte dos 4 que serão desativados.

2.4 O que Substituir desativa por omissão

No modo Substituir, os addons que estão ativados agora e que o preset não cita são desativados. Eles aparecem em **Desativados pelo Substituir**, e **Ver quais** abre a lista.

Eles já entram na conta do plano. Se o plano diz que desativa 12 e a lista tem 5 nomes, são 12 addons desativados no total: esses 5, mais 7 que o próprio preset desativa.

2.5 O preset de retorno

Logo antes de aplicar um preset, o programa guarda os addons ativados naquele momento como o preset de retorno do perfil. **Voltar ao conjunto anterior** aplica esse preset. Se ele não puder ser guardado, por exemplo porque a pasta de presets está protegida contra escrita, nada é aplicado.

Isso é diferente do **Desfazer última alteração**:

Desfazer última alteração

Desfaz o que você acabou de aplicar. Deixa de estar disponível quando você importa um addon, mexe na quarentena ou altera uma categoria.

Voltar ao conjunto anterior

Aplica o preset de retorno como qualquer outro preset. Continua disponível depois de importações e de operações na quarentena.



2.6 Presets e entradas de inicialização

Na aba **Inicialização** do preset, uma caixa faz o preset controlar também os programas que o simulador abre junto consigo. Marcar a caixa guarda as entradas de inicialização ativadas naquele momento. Depois dá para ativar ou desativar cada uma ali.

Se o gerenciamento de inicialização estiver desativado em **Opções**, as entradas do preset não são aplicadas, e o programa diz quantas ficaram de fora. Os addons são aplicados normalmente.

Se uma entrada que o preset cita não estiver mais no arquivo do simulador, a linha dela ganha a marca **fora do arquivo**, e aplicar o preset a deixa de fora. **Tirar do preset** remove a linha selecionada.

Adicionar entrada acrescenta ao preset uma entrada do arquivo que ele ainda não cita, sem mexer nas outras linhas. **Atualizar com as entradas ativadas** faz outra coisa: troca a lista inteira pelas entradas ativadas naquele momento.

Aplicar um preset nunca acrescenta entradas ao arquivo do simulador.



3 A primeira configuração

Na primeira vez que você abre o programa, ele procura as instalações do simulador e pede duas coisas:

O simulador

Escolha na lista a instalação deste perfil, ou escolha uma pasta você mesmo. Se a pasta não parecer a pasta *Community* do simulador, o programa avisa e usa assim mesmo.

A biblioteca

Escolha a pasta fora do simulador onde ficam os seus addons. As subpastas dela viram categorias.


Ao adicionar uma biblioteca com caminho longo, o programa mostra quantos caracteres o caminho já ocupa e compara com um caminho curto. O Windows recusa algumas operações, a Lixeira entre elas, em caminhos acima de 260 caracteres. O programa não bloqueia nada: ele avisa quando um caminho atrapalha, e os **Diagnósticos** mostram o caminho mais longo de cada biblioteca.

Se você usava o MSFS Addons Linker, abra as **Opções** e use **Importar do MSFS Addons Linker**. Ele adiciona as bibliotecas, as categorias e os presets que ainda não existem aqui. Nenhum arquivo é movido ou excluído.



4 Biblioteca

A aba **Biblioteca** mostra os seus addons numa árvore, agrupados por categoria. A caixa de cada linha ativa ou desativa o addon.

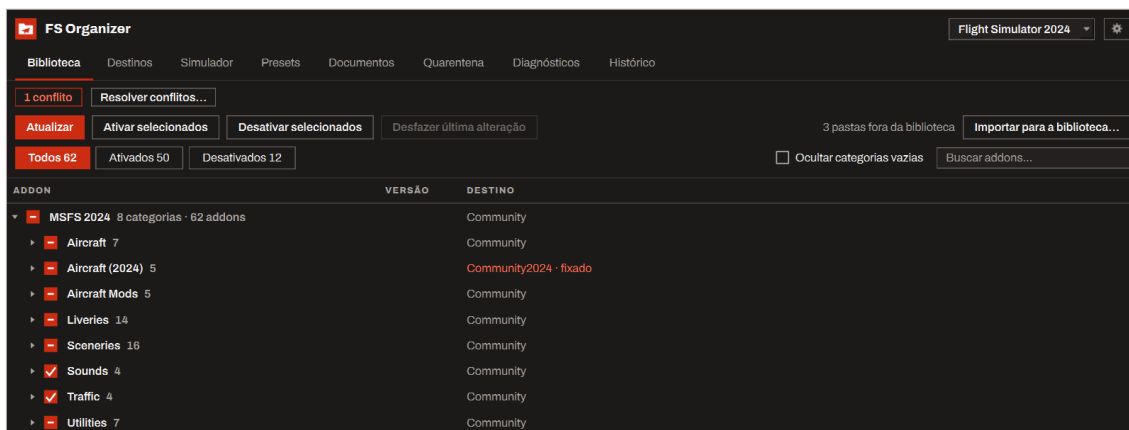

A biblioteca, com as categorias abertas e o painel do addon selecionado à direita.

Três botões acima da árvore filtram por estado: **Todos**, **Ativados** e **Desativados**, cada um com a sua contagem. As contagens não mudam enquanto você busca. A busca e **Ocultar categorias vazias** funcionam junto com o botão escolhido, e uma categoria só aparece se tiver algum addon que passe por todos eles.

O filtro só esconde linhas. Quando você seleciona uma categoria inteira, **Ativar selecionados**, **Desativar selecionados**, a caixa da categoria e as outras ações alcançam apenas os addons que aparecem nela. Com um filtro ou uma busca ativos, o número ao lado de cada categoria mostra quantos aparecem de quantos existem, por exemplo **3 de 31**.

4.1 As colunas

Addon

O nome da pasta.

Versão

A versão declarada no `manifest.json` do addon.

Ativado

Se o addon tem um link num destino agora.

Destino

Onde o link está, e se o destino é fixado.

Link

Se o link funciona. Quando a pasta dele não existe, o link está quebrado.

Uma linha pode ter uma de três marcas: **Link quebrado**, **Em conflito** ou **Duas cópias**. As seções sobre destinos e quarentena explicam cada uma.



4.2 Ativar e desativar em massa

Selecione várias linhas e use **Ativar selecionados** ou **Desativar selecionados**. Com mais de 10 addons, o programa pergunta antes. O **Desfazer última alteração** desfaz o lote inteiro.

Se outro addon seu já usa o mesmo nome de pasta no destino, o programa oferece trocar os dois: desativa aquele e ativa o seu num passo só, que se desfaz de uma vez.

4.3 Categorias

Clique com o botão direito na árvore para criar, renomear ou excluir uma categoria, ou para mover addons entre categorias. Só categoria vazia pode ser excluída.

Sugerir categorias olha os nomes das pastas e os `manifest.json` e propõe para onde mover cada addon. As regras confiáveis já vêm marcadas. A regra de livery erra com frequência, então vem desmarcada: revise antes de aplicar.

O programa põe um arquivo oculto `.fsorg-category` em cada pasta de categoria que conhece, para que uma categoria vazia continue reconhecida. Ele marca as pastas quando você adiciona a biblioteca, e **Categorias**, nas opções, marca de novo ou remove todos os marcadores.

Uma pasta sem addons dentro e sem `manifest.json` próprio conta como addon, então dá para ativar, mover e excluir como qualquer outro. É assim que aparecem os pacotes convertidos que o simulador grava e as bibliotecas de objetos de cenário que vêm sem manifesto.

4.4 Fixar o destino

O link de um addon fica no destino padrão do perfil. **Usar sempre**, seguido de um destino, fixa um addon ou uma categoria inteira nesse destino. Se um destino fixado for removido do perfil, o programa avisa e usa o destino padrão até você escolher outro. A fixação em si continua guardada.

4.5 Refazer o link

Se um addon está linkado no destino errado, ou o link dele aponta para uma pasta que não existe mais, **Refazer o link no destino do perfil** corrige. Só os links mudam; os arquivos do addon não são tocados.



5 Destinos

A aba **Destinos** lista tudo o que está nas pastas que o simulador lê, inclusive pastas que você não pôs lá pelo FS Organizer. Cada entrada recebe uma classificação:

1 conflito

Resolver conflitos...

Todas 55

Gerenciada 50

Externa 2

Divergente 0

Sumida 0

Quebrada 0

Não gerenciada 3

Indisponível 0

Duplicada 0

Substituída 0

Em conflito 1

Atualizar

Selecionar tudo o que aparece

3 pastas fora da biblioteca

Importar para a biblioteca...

Filtrar entradas

NOME	DESTINO	CLASSIFICAÇÃO	O QUE ISSO SIGNIFICA
wrenfield-scenery-alpine-landmarks	Community	GERENCIADA	o simulador carrega da sua biblioteca
F:\MSFS Library\Scen...ry-alpine-landmarks	Community	GERENCIADA	o simulador carrega da sua biblioteca
wrenfield-airport-lszh-zurich	Community	GERENCIADA	o simulador carrega da sua biblioteca
F:\MSFS Library\Scen...airport-lszh-zurich	Community	GERENCIADA	o simulador carrega da sua biblioteca
wrenfield-airport-lows-salzburg	Community	GERENCIADA	o simulador carrega da sua biblioteca
F:\MSFS Library\Scen...airport-lows-salzburg	Community	GERENCIADA	o simulador carrega da sua biblioteca
wrenfield-airport-low-innsbruck	Community	GERENCIADA	o simulador carrega da sua biblioteca
F:\MSFS Library\Scen...airport-low-innsbruck	Community	GERENCIADA	o simulador carrega da sua biblioteca
vireo-navdata-airac-2609	Community	GERENCIADA	o simulador carrega da sua biblioteca
F:\MSFS Library\UI\...o-navdata-airac-2609	Community	GERENCIADA	o simulador carrega da sua biblioteca
vireo-mod-c172-avionics-bezel	Community	GERENCIADA	o simulador carrega da sua biblioteca
F:\MSFS Library\Airc...c172-avionics-bezel	Community	GERENCIADA	o simulador carrega da sua biblioteca
vireo-hub-core	Community	EXTERNA	instalada por outro programa
F:\Program\Vireo Av...okage\vireo-hub-core	Community	EXTERNA	instalada por outro programa
vireo-efb-tablet	Community	NÃO GERENCIADA - EM CONFLITO	pasta comum, ainda fora de uma biblioteca
F:\MSFS 2024\Community\vireo-efb-tablet	Community	NÃO GERENCIADA - EM CONFLITO	pasta comum, ainda fora de uma biblioteca
tessellate-airport-lppt-lisbon	Community	GERENCIADA	o simulador carrega da sua biblioteca
F:\MSFS Library\Scen...airport-lppt-lisbon	Community	GERENCIADA	o simulador carrega da sua biblioteca
tessellate-airport-lpr-faro	Community	GERENCIADA	o simulador carrega da sua biblioteca
F:\MSFS Library\Scen...ate-airport-lpr-faro	Community	GERENCIADA	o simulador carrega da sua biblioteca
tessellate-airport-lemd-madrid	Community	GERENCIADA	o simulador carrega da sua biblioteca
F:\MSFS Library\Scen...airport-lemd-madrid	Community	GERENCIADA	o simulador carrega da sua biblioteca
tessellate-airport-kbos-boston	Community	GERENCIADA	o simulador carrega da sua biblioteca
F:\MSFS Library\Scen...airport-kbos-boston	Community	GERENCIADA	o simulador carrega da sua biblioteca
stratiform-weather-live-engine	Community	EXTERNA	instalada por outro programa
F:\Program\Stratifo...weather-live-engine	Community	EXTERNA	instalada por outro programa
saltmarsh-sound-c172-piston	Community	GERENCIADA	o simulador carrega da sua biblioteca
F:\MSFS Library\Sou...h-sound-c172-piston	Community	GERENCIADA	o simulador carrega da sua biblioteca
saltmarsh-sound-ambience-airports	Community	GERENCIADA	o simulador carrega da sua biblioteca

Os destinos, com o filtro de classificação no topo e a contagem de cada tipo embaixo.

Gerenciada

O simulador carrega da sua biblioteca. É o estado normal.

Externa

Pasta comum instalada por outro programa, ainda fora de uma biblioteca.

Divergente

O programa que instalou o addon recolocou a própria cópia, então existem duas cópias.

Sumida

A cópia da biblioteca sumiu, removida pelo outro programa. Não há o que reparar: os arquivos não estão mais neste computador.

Quebrada

O link aponta para uma pasta que não existe.

Indisponível

O disco não está conectado. Ele pode voltar, então o programa não oferece limpeza.

Não gerenciada

Pasta comum, ainda fora de uma biblioteca.

Duplicada

Com link em mais de um destino.

Substituída

Algo gravou uma pasta comum por cima de um link que este programa criou. O simulador



carrega essa pasta, e ativar, presets e a busca pelo culpado não alcançam mais a cópia da biblioteca.

O filtro no topo mostra uma classificação por vez, e **Selecionar tudo o que aparece** seleciona exatamente o que está na tela.

5.1 Importar a pasta de outro programa

Importar esta pasta move a pasta para a sua biblioteca e deixa um link no lugar dela, e o addon passa a ser seu.


O outro programa não vai saber do link. A próxima atualização dele pode gravar dentro do link, ou trocá-lo por uma pasta comum e deixar você com duas cópias. Quando isso acontece, a entrada aparece como **Divergente** e o programa pergunta qual cópia manter.

Para devolver o addon ao programa que o instalou, use **Excluir da biblioteca**.



6 Importar

Importar copia uma pasta comum para a biblioteca e deixa um link onde ela estava. A original só é removida depois que a cópia é conferida. O histórico registra cada um dos cinco passos:

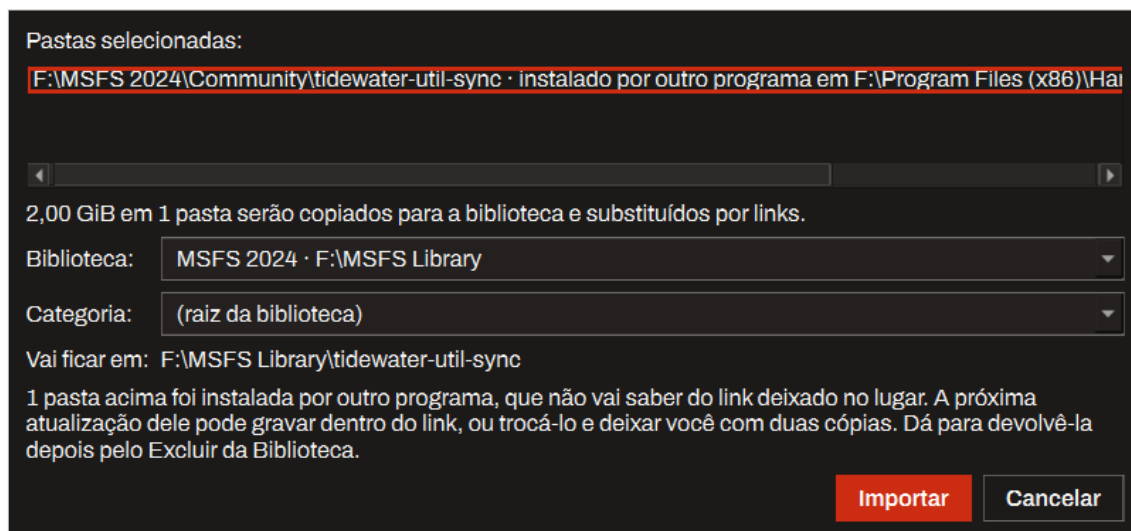

O diálogo de importação: quanto vai ser copiado, para qual biblioteca e categoria, e onde o add-on vai ficar.

1. Copiar para uma pasta temporária.
2. Conferir a cópia.
3. Pôr a cópia no lugar.
4. Remover a pasta original.
5. Criar o link no destino.

Enquanto a cópia corre, uma janela mostra a pasta atual, o progresso e o botão **Cancelar**. Cancelar não exclui nada: o que já foi copiado fica guardado, e a importação pode ser retomada depois.

6.1 Verificação depois de copiar

Na aba **Links** das **Opções**, você escolhe como a cópia é conferida.

Por estrutura

Compara a quantidade e o tamanho dos arquivos. É o padrão, e é rápida.

Por hash

Compara o conteúdo de cada arquivo. Pega mais diferenças, mas deixa a importação várias vezes mais lenta, principalmente com muitos arquivos pequenos.

Se a cópia não conferir, a original não é removida.



6.2 Importações incompletas

Se uma importação for interrompida, na próxima vez que o programa abrir ele oferece três opções: retomar a importação, descartar a cópia parcial ou deixar como está. A pasta original não é tocada em nenhum dos casos.

Se a operação interrompida era uma resolução de conflito, a cópia parcial só pode ser descartada, porque as duas cópias continuam no lugar.



7 Quarentena

Quando você resolve um conflito entre duas cópias de um addon, a cópia que você não mantém vai para a quarentena em vez de ser excluída. Os itens ficam lá até você restaurar ou descartar.

Para cada item, o programa grava de onde ele veio, num arquivo ao lado do item. Esse registro não depende do histórico, então dá para restaurar um item mesmo que o histórico se perca. A tabela mostra as duas fontes, **O registro diz** e **O Histórico diz**, e avisa quando elas discordam.

FS Organizer

Flight Simulator 2024

Biblioteca

Destinos

Simulador

Presets

Documentos

Quarentena

Diagnósticos

Histórico

Restaurar selecionados

Descartar selecionados

Esvaziar a quarentena

ITEM	VERSÃO	VOLTA PARA	ORIGEM
tessellate-airport-lpfr-faro na quarentena ...: 22 · 1,94 GiB	1.3.0	F:\MSFS 2024\Community\tessellate-airport-lpfr-faro	o registro e o Histórico concordam
cobaltridge-aircraft-c152-trainer na quarentena ...: 1 · 780,93 MiB	1.1.0	F:\MSFS Library\Aircraft\cobaltridge-aircraft-c152-trainer	o registro e o Histórico concordam

A quarentena, com a origem de cada item e o aviso onde o registro e o histórico discordam.

Restaurar devolve cada pasta ao lugar de onde veio. Se já houver algo lá, o diálogo mostra as duas versões e você decide; substituir move a pasta que está lá para a quarentena. **Descartar** exclui o item definitivamente, depois de perguntar.



8 Excluir addon da biblioteca

Excluir oferece três jeitos de tirar um addon da biblioteca, e avisa antes quando um deles não vai funcionar.

Mover para a Lixeira

Dá para recuperar o addon pela Lixeira. Essa opção é recusada quando o addon não cabe na Lixeira daquele disco, ou quando tem um caminho maior que os 260 caracteres que a Lixeira aceita. O Windows pode descartar itens antigos da Lixeira para abrir espaço.

Excluir definitivamente

Não pode ser desfeito.

Devolver ao programa que o instalou

Só aparece para addon importado da pasta de outro programa. Os arquivos voltam para aquela pasta e saem da biblioteca.

Se o addon estiver ativado, ele é desativado antes.




9 Simulador

A aba **Simulador** tem dois painéis, e os dois alteram arquivos do próprio simulador. Antes de alterar um deles, o programa guarda uma cópia de segurança ao lado. Nenhum dos painéis altera nada com o simulador aberto.

As entradas de inicialização já começam gerenciadas, e a lista de pacotes começa sem gerenciamento. Enquanto um painel não é gerenciado, o programa não lê nem grava o arquivo dele. **Gerenciar as entradas de inicialização** e **Gerenciar a lista de pacotes** ligam cada um, e o botão de parar de gerenciar, na barra do painel, desliga.

9.1 Entradas de inicialização


O arquivo EXE.xml do simulador, ao lado do UserCfg.opt, lista os programas que ele abre junto consigo. O painel **Entradas de inicialização** mostra esses programas e deixa você ativar, desativar, adicionar, editar e remover cada um sem editar XML. O programa mexe só na entrada que você pediu. O resto do arquivo fica como estava, e as outras entradas não mudam de lugar.

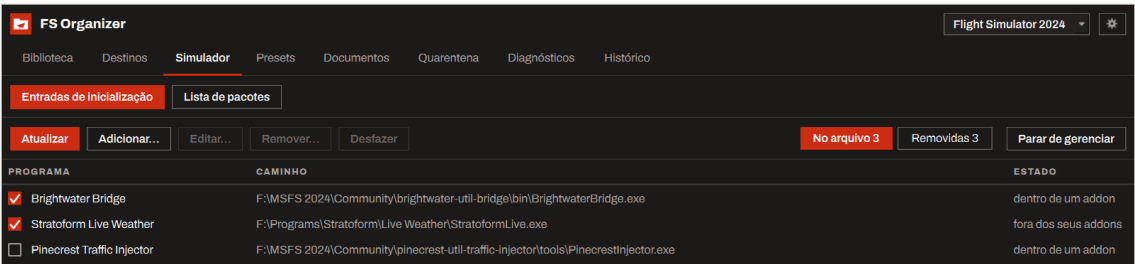

As entradas de inicialização, com o programa que cada uma abre, o interruptor dela e o estado.

A coluna **Estado** diz se o programa da entrada fica dentro de um addon seu ou fora dos seus addons. Quando o programa não existe mais, a entrada ganha a marca **o programa não existe**. É o que sobra de um programa desinstalado, e costuma ser a entrada que vale remover. Se o programa está num addon desativado ou num disco que não está conectado, o estado diz isso em vez da marca, porque nesses dois casos ele pode voltar.

Adicionar pede o programa, um nome e, se você quiser, a linha de comando. A entrada nasce ativada. Adicionar não copia nem move o programa. Se o perfil ainda não tem EXE.xml, o arquivo é criado ao lado do UserCfg.opt.

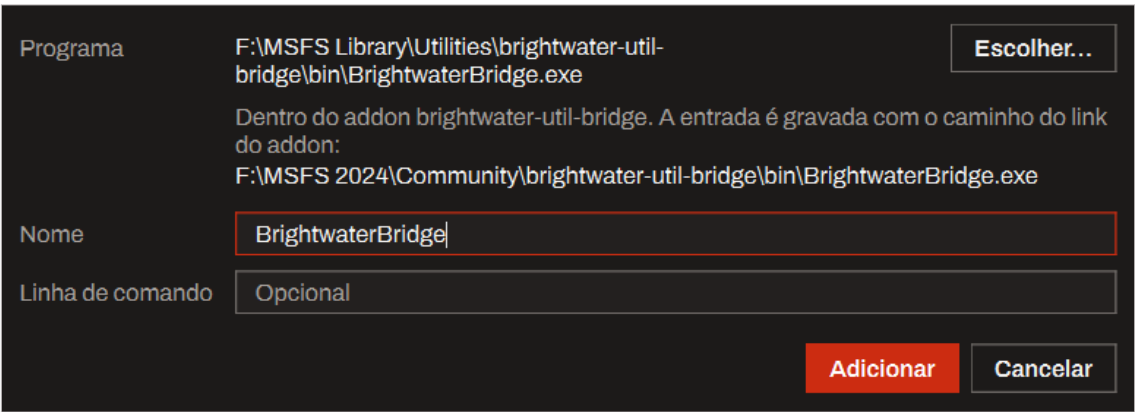




Adicionar um programa que fica dentro de um addon da biblioteca. A entrada é gravada com o caminho do link do addon.

Quando o programa escolhido fica dentro de um addon da sua biblioteca, a entrada é gravada com o caminho do link do addon, que é o que os instaladores gravam. A janela mostra esse caminho antes de você confirmar. Assim a entrada acompanha o addon: desativar o addon avisa sobre ela, como descrito mais abaixo.

Editar, um duplo clique na linha ou a tecla F2 abrem a mesma janela com a entrada selecionada. Se você trocar o programa, os presets que citam a entrada passam a citar o caminho novo.

Remover, ou a tecla Delete, tira a entrada do arquivo. Desativar já impede o simulador de abrir o programa, então remover é para a entrada que você não quer mais ver na lista.

Toda entrada removida fica guardada em **Removidas**, com o nome, o caminho e a linha de comando. **Repor entrada** a devolve ao arquivo como era. **Esquecer** a apaga de vez, e isso não se desfaz. Uma edição que troca o programa também guarda ali a entrada como era antes.

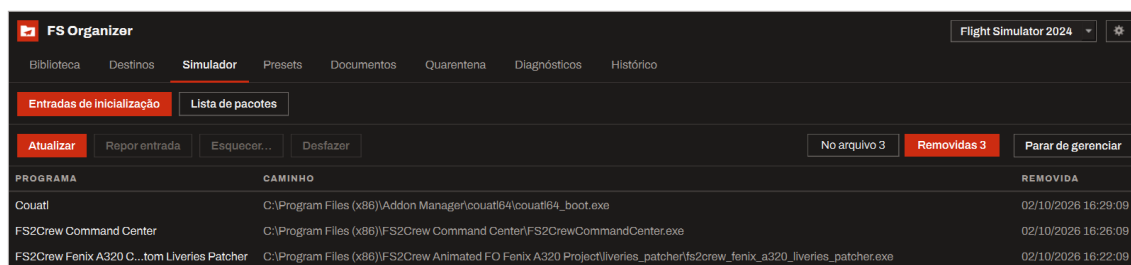

As entradas removidas, que podem ser repostas ou esquecidas.

O botão **Desfazer**, ou Ctrl+Z, volta atrás a última adição, edição ou remoção feita nesse painel. Ele vale enquanto o programa estiver aberto. Depois disso, o caminho de volta de uma remoção é a lista **Removidas**.

Quando você desativa um addon que tem uma entrada de inicialização, o programa avisa: sem isso, o simulador seguiria tentando abrir um programa que não está mais lá. Dá para desativar os dois num passo só, que se desfaz de uma vez.

9.2 Lista de pacotes

O simulador traz aeroportos próprios. Quando um aeroporto seu cobre o mesmo lugar que um deles, o painel **Lista de pacotes** mostra o par e deixa você desativar o aeroporto do simulador.

Isso altera um valor na lista de pacotes do simulador. Nada é acrescentado, removido ou reordenado. Uma entrada que não tem esse valor fica como está, porque um arquivo inválido faz o simulador zerar a lista inteira.

Quando dois addons seus cobrem o mesmo aeroporto, o programa só mostra o par. Para ficar com um só, desative o outro na aba **Biblioteca**.




10 Documentos

A aba **Documentos** encontra os PDFs que vêm com os seus addons e os abre dentro do programa. **Analisar a biblioteca** procura PDFs em cada addon. O resultado fica salvo, então as próximas análises são rápidas.

Os PDFs são separados em **Documentos** e **Cartas**. As cartas são agrupadas por aeroporto, e também por tipo quando o addon traz um catálogo delas. Um addon pode trazer um manual e cento e cinquenta cartas, por isso cada grupo mostra a contagem primeiro.

O leitor tem índice, busca, ajuste à largura e marcadores. Um marcador sem nome recebe o número da página. **Abrir numa janela à parte** tira o leitor da aba.

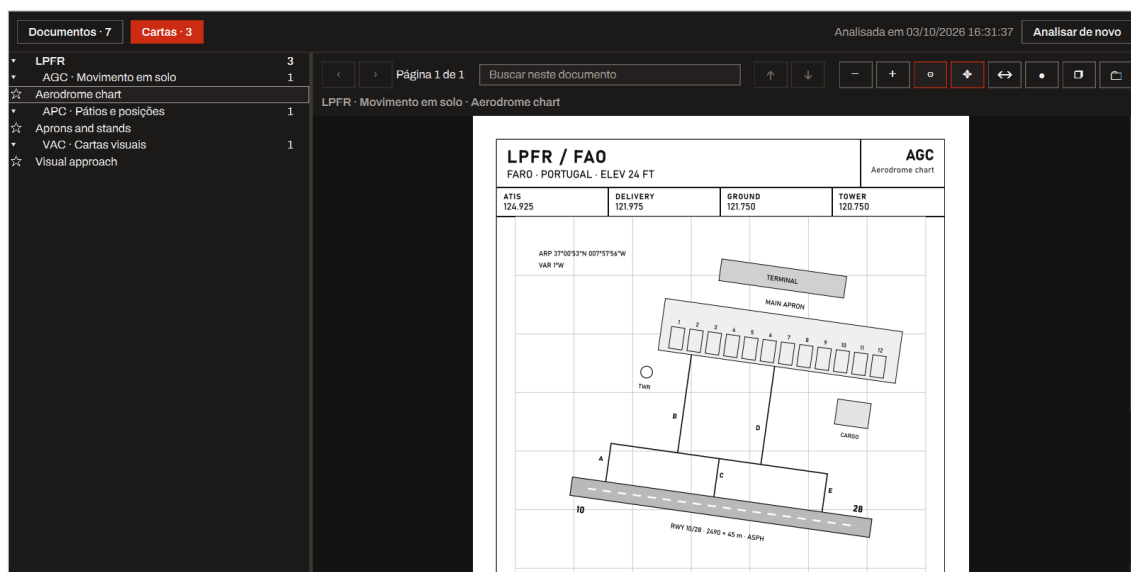


A aba de documentos: as cartas agrupadas por aeroporto à esquerda, o leitor no meio e o índice do documento à direita.

Na carta, a roda do mouse dá zoom e arrastar move a página. No documento, os dois começam desativados. Os dois botões da barra ativam e desativam cada um.



11 Diagnósticos

A aba **Diagnósticos** mostra o que o programa encontrou no disco. Cada seção diz quando foi medida, e dá para medir de novo a qualquer momento.

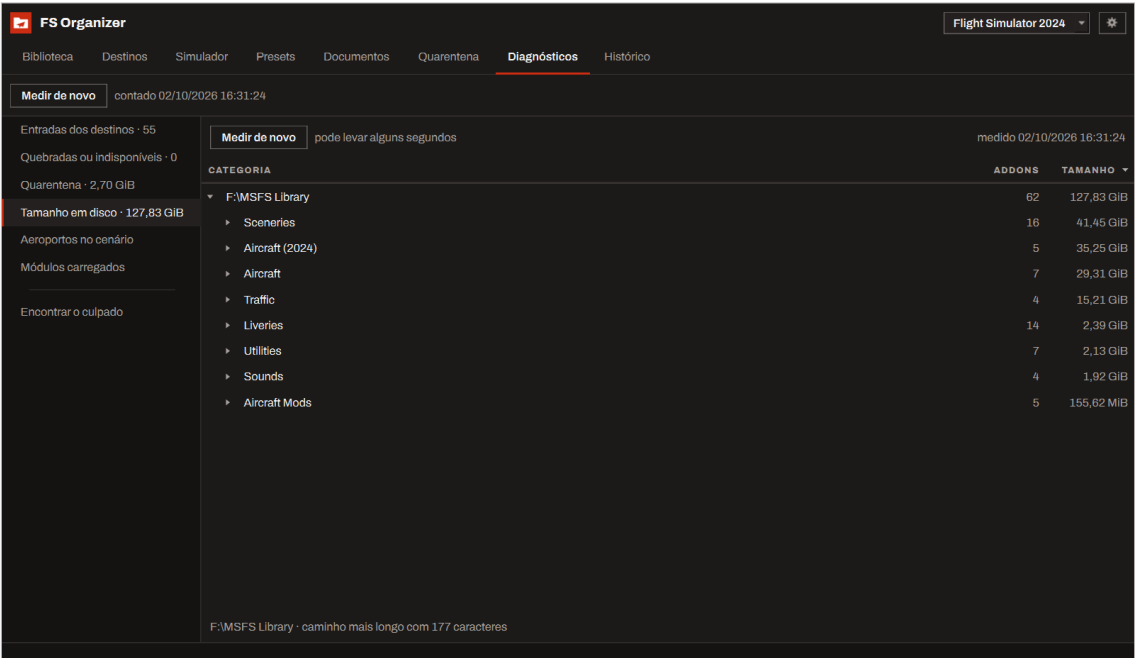

A seção de tamanho em disco, com o total por categoria e por addon, e a hora da medição.

Entradas dos destinos

Quantas entradas existem de cada tipo, e o caminho mais longo de cada biblioteca.

Quebradas ou indisponíveis

Links quebrados e entradas num disco desconectado, com um botão para reparar os links quebrados.

Quarentena

Quanto espaço a quarentena ocupa.

Tamanho em disco

Quanto cada categoria e cada addon ocupam. Pode levar alguns segundos; **Parar** para depois do addon atual.

Aeroportos no cenário

Analisa o cenário de cada addon e agrupa os addons pelo que encontra: código de aeroporto, registro de aeroporto ilegível, dados de navegação em vez de cenário, ou nenhum registro de aeroporto.


Módulos carregados

Lê o relatório que o simulador grava depois de um carregamento demorado. O simulador não informa o tempo de carregamento por pacote, então aqui aparece o módulo que cada pacote carregou e quanta memória ele ocupa.



11.1 Encontrar o culpado

Quando o simulador trava e você não sabe qual addon é o responsável, **Encontrar o culpado** procura por metades. A cada rodada, o programa ativa parte dos seus addons, você abre o simulador e responde **Travou** ou **Funcionou**, e metade dos suspeitos que restam é descartada.

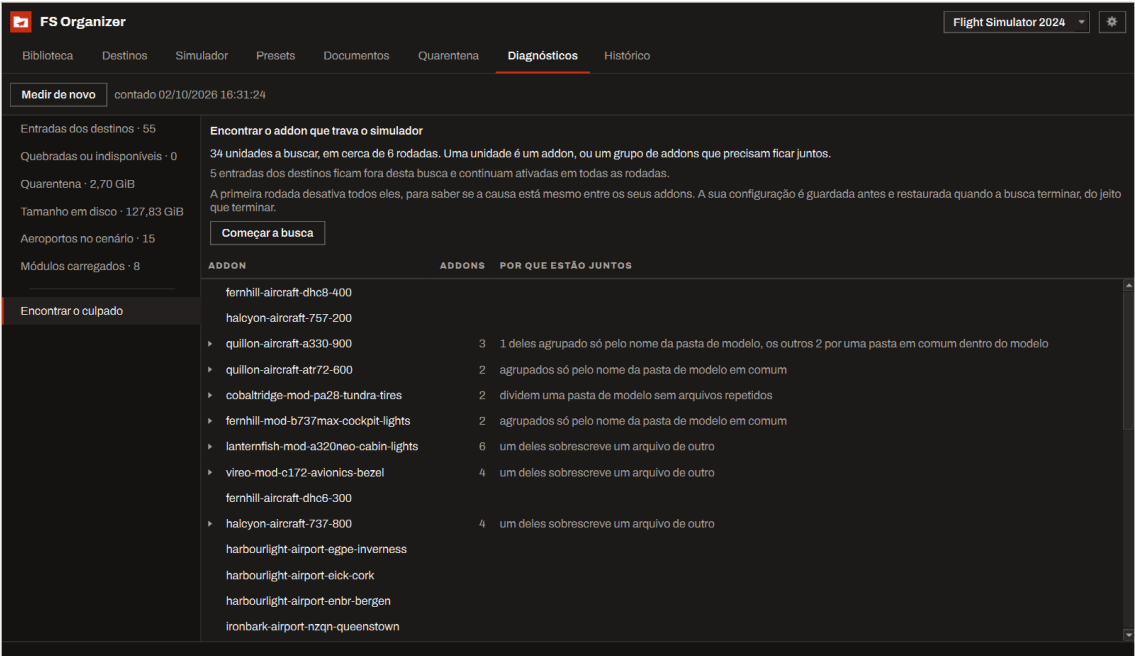

A busca pelo culpado, com a rodada atual, o que já foi descartado e as duas respostas.

Antes de começar:

- A busca trabalha com unidades. Uma unidade é um addon, ou um grupo de addons que precisam ficar juntos, por exemplo porque dividem uma pasta de modelo. O painel diz por que um grupo está junto, e oferece dividi-lo quando isso é seguro.
- A primeira rodada desativa todos os seus addons, para saber se a causa está mesmo entre eles.
- A sua configuração é guardada antes da primeira rodada e restaurada quando a busca terminar, do jeito que terminar. Se o programa fechar durante a busca, ele oferece restaurar a configuração na próxima vez que abrir.
- A busca supõe um único culpado. Se a falha só acontece com dois addons ativados juntos, o resultado pode apontar o errado.



12 Histórico

Toda operação que altera arquivos no disco acrescenta uma linha ao **Histórico**. As linhas só são acrescentadas, e o programa nunca apaga o histórico.


Cada linha mostra quando aconteceu, a operação, o addon, a biblioteca, a origem, o destino e o resultado. **Só falhas** mostra só o que deu errado, e a busca procura em nomes de addon, caminhos e operações.

O **Desfazer última alteração**, na aba **Biblioteca**, desfaz a última alteração inteira, e não uma linha dela.



13 Opções

O botão de engrenagem no cabeçalho abre as opções, que têm cinco abas.

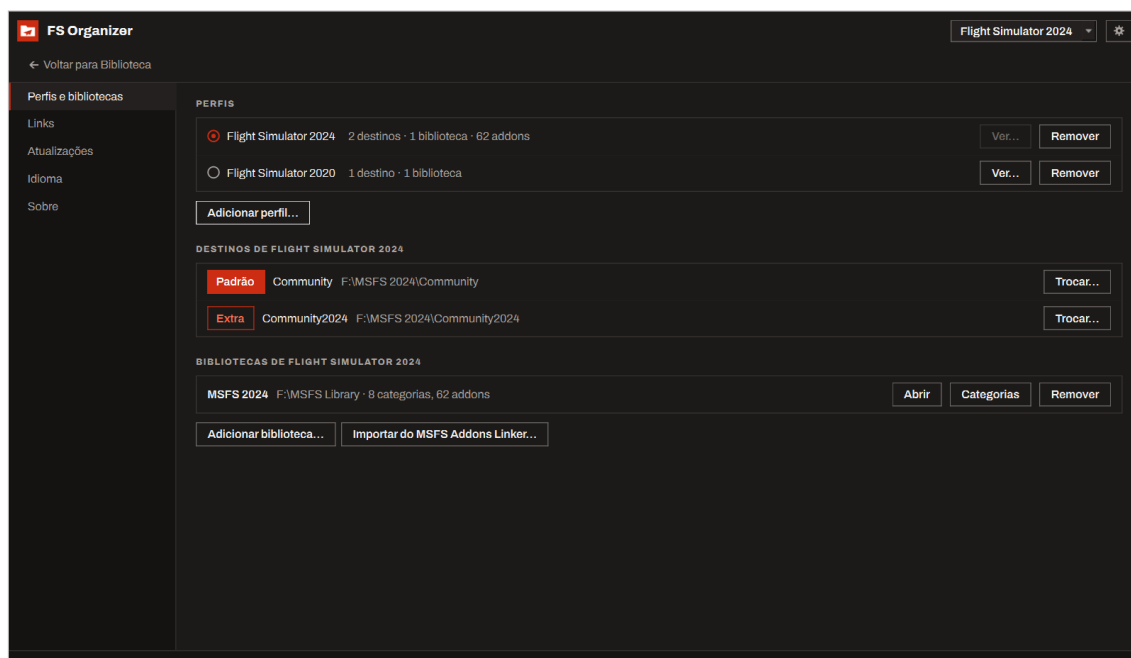

A aba de perfis e bibliotecas.

Perfis e bibliotecas

Escolha o perfil em uso, adicione ou remova perfis e bibliotecas, e troque destinos. Remover uma biblioteca não exclui nenhum arquivo: os links dela continuam funcionando no simulador, mas o FS Organizer deixa de gerenciá-los. **Categorias** mostra quantas pastas de categoria estão marcadas e deixa marcar ou remover os marcadores.

Links

O tipo de link, e como as importações são conferidas.

Atualizações

Automática, avisar ou manual. A automática baixa as versões novas e as instala quando você fecha o programa.

Idioma

Inglês ou português do Brasil. A troca vale na hora.

Sobre

A versão, a licença e os créditos.



14 Onde ficam as coisas

O programa guarda os dados dele em `%LOCALAPPDATA%\fs-organizer.settings.json` guarda os perfis, as bibliotecas, os destinos e as suas escolhas. `journal\operations.jsonl` é o histórico. `presets` guarda um arquivo por preset, mais o preset de retorno de cada perfil. `bisection` guarda o estado de uma busca pelo culpado em andamento, e é apagado quando a busca termina.

Nenhum addon seu fica ali. Se você apagar essa pasta, perde a configuração e os presets, mas nenhum addon: o programa os encontra de novo lendo os destinos e as bibliotecas.

A única coisa que o programa grava fora dessa pasta é o marcador oculto `.fsorg-category` nas pastas de categoria. **Categorias**, nas opções, remove todos eles.