

FS Organizer

Manual do usuário

Versão 0.54.9

Distribuído sob a GNU General Public License versão 2.

A tipografia é a Archivo, de Omnibus-Type, sob a SIL Open Font License 1.1.

Sumário

1	O que este programa faz	2
1.1	O que o programa não guarda	2
1.2	Perfil	2
1.3	Tipo de link	2
2	Presets	3
2.1	O que um preset guarda	3
2.2	Preset satisfeito	3
2.3	Os três modos de aplicação	3
2.4	O que cai por omissão em Substituir	4
2.5	O preset de retorno	4
2.6	Presets e entradas de inicialização	5
3	A primeira configuração	6
4	Biblioteca	7
4.1	As colunas	7
4.2	Ativar e desativar em massa	7
4.3	Categorias	8
4.4	Fixar o destino	8
4.5	Reapontar	8
5	Destinos	9
5.1	Adotar uma pasta de outro programa	10
6	Importar	11
6.1	Verificação depois de copiar	11
6.2	Importações pela metade	12
7	Quarentena	13
8	Excluir addon da biblioteca	14
9	Simulador	15
9.1	Entradas de inicialização	15
9.2	Lista de pacotes	15
10	Documentos	17
11	Diagnósticos	18
11.1	Achar o culpado	18
12	Diário	20
13	Opções	21
14	Onde ficam as coisas	22



1 O que este programa faz

O FS Organizer liga e desliga addons do Microsoft Flight Simulator sem mover arquivo nenhum.

Os seus addons moram numa pasta sua, fora do simulador, que o programa chama de **biblioteca**. As subpastas dela viram **categorias**. Habilitar um addon cria um link dentro de uma pasta que o simulador lê, que o programa chama de **destino**; desabilitar remove esse link e mais nada. Os arquivos de verdade nunca saem da biblioteca, e é por isso que trocar dezenas de gigabytes de conteúdo é instantâneo.

O link é uma junção de diretório do NTFS. Para o simulador, ele é a pasta; para você, é uma entrada que o FS Organizer cria e apaga.

1.1 O que o programa não guarda

Se um addon está habilitado ou não **não é gravado em lugar nenhum**. A cada varredura, o programa lê os destinos do disco e responde pelo que encontrou lá. Isso tem uma consequência prática: mexer nas pastas por fora, com o Explorer ou com o instalador de outro programa, nunca deixa o app dizendo uma coisa e o simulador fazendo outra. Basta reler.

1.2 Perfil

Um **perfil** é uma instalação do simulador com os destinos e as bibliotecas dela. Quem tem o Flight Simulator 2020 e o 2024 na mesma máquina tem dois perfis, e o programa só mexe no que está em uso: marcar outro como ativo é o que troca o alvo de tudo.

1.3 Tipo de link

Em **Opções**, na aba **Links**, o programa oferece dois tipos.

Junção de diretório

Não exige administrador e cruza volumes locais. É o padrão, e é o único caminho testado.

Link simbólico

Só serve para biblioteca em caminho de rede, onde a junção não chega. Exige privilégio do Windows; sem ele o programa explica a recusa em vez de falhar calado.

Trocar o tipo muda apenas os links novos. Os que já existem continuam como estão.



2 Presets

Este é o primeiro assunto do manual porque é o que ninguém acerta por tentativa. Um preset parece uma lista de addons e não é: ele é uma lista de addons **mais um modo de aplicação**, e o mesmo preset produz três resultados diferentes conforme o modo escolhido.

2.1 O que um preset guarda

Um preset guarda quais addons ficam ligados. Você habilita o que quer voar e guarda essa combinação com um nome, em **Novo a partir dos habilitados**.

A coluna **Conteúdo** da tabela diz quantos addons ele cita e em quantas categorias eles estão. A coluna **Atualizado** diz quando ele foi gravado pela última vez.

Um preset pode também governar as entradas de inicialização do simulador, e a seção [2.6](#) trata disso.

2.2 Preset satisfeito

A coluna **Mudaria** responde quantos addons mudariam de estado se você aplicasse aquele preset agora. Quando esse número é zero, a tabela diz **Satisfeito**.

Satisfeito é medido sempre como Substituir, mesmo que você pretenda aplicar de outro jeito. Um preset que cita três addons, todos ligados, aparece como satisfeito só se **nada além deles** estiver ligado. Se você tem um quarto addon ligado que o preset não cita, aquele preset não está satisfeito, porque aplicá-lo como Substituir desligaria o quarto.

Isso é deliberado: a pergunta que a coluna responde é “a minha instalação está como este preset descreve?”, e a única leitura em que um preset descreve a instalação inteira é a de Substituir.

2.3 Os três modos de aplicação

O seletor **Aplicar como** escolhe entre três leituras do mesmo preset.

Substituir

Deixa só o que o preset liga. Aplica o que ele cita e desliga todo addon habilitado que ele não cita.

Acumular

Liga o do preset, sem mexer no resto. Aplica o que ele cita e não toca em mais nada.

Desabilitar


Desliga o que o preset liga. É o inverso da lista: os addons que o preset ligaria ficam desligados, e as entradas que ele já pedia para desligar são ignoradas.

Antes de aplicar, o painel **Plano** mostra o que vai acontecer, em cinco grupos que somam a conta inteira:

- **Ligar**: addons que o preset cita e que estão desligados agora.



- **Desligar:** addons que vão sair, seja porque o preset pede, seja porque Substituir os omite.
- **Já como o preset pede:** nada acontece com eles.
- **Citados, sem addon encontrado:** o preset nomeia um addon que não está mais na biblioteca. O programa não inventa nada e não falha por causa disso; ele lista quais são.
- **Pedidos, e não aplicados:** entradas de inicialização que o preset pede e que não puderam ser trocadas.

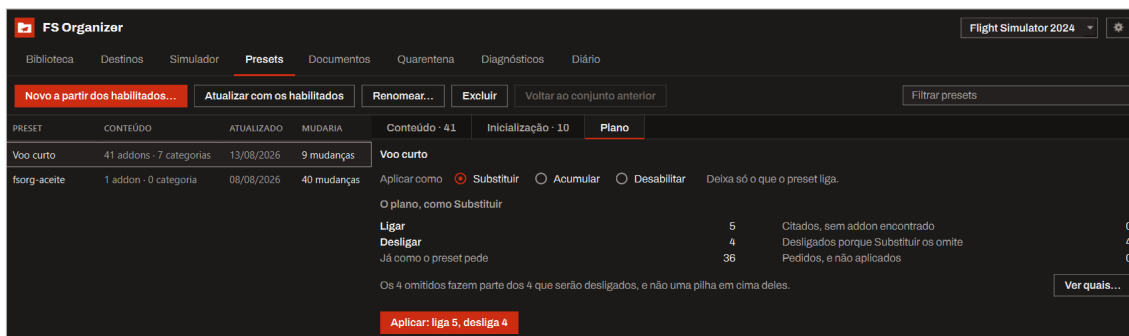

O plano do preset “Voo curto”, lido como Substituir. Os cinco grupos somam a conta inteira, e a frase abaixo deles diz que os 4 omitidos estão dentro dos 4 que serão desligados.

2.4 O que cai por omissão em Substituir

Ao aplicar como Substituir, o programa desliga os addons que estão habilitados agora e que o preset não cita. Eles aparecem sob o rótulo **Desligados porque Substituir os omite**, e o botão **Ver quais** abre a lista deles.

O app diz, ao lado dessa lista, que **eles fazem parte do que o plano já conta como desligado, e não são uma pilha em cima disso**. Se o plano diz “desliga 12” e a lista dos omitidos tem 5 nomes, o total continua sendo 12, com 5 deles entrando por omissão e 7 porque o preset pediu. Somar os dois números dá 17 e é errado.

2.5 O preset de retorno

Antes de aplicar qualquer preset, o programa **anota o que está habilitado naquele instante** e grava isso como preset de retorno do perfil. O botão **Voltar ao conjunto anterior** aplica essa anotação.

Se essa anotação não puder ser gravada, por a pasta de presets estar cheia ou protegida, **nada é aplicado**. O programa prefere não fazer a mudança a fazê-la sem deixar caminho de volta.

O retorno é diferente do **Desfazer última alteração**, e a diferença importa:

Desfazer última alteração

Desfaz exatamente o lote que você acabou de aplicar. Uma importação ou uma operação de quarentena feita depois disso consome o desfazer, e ele deixa de estar disponível.

Voltar ao conjunto anterior

Aplica o preset de retorno, que é um preset como qualquer outro. Ele continua lá depois de



uma importação ou de uma quarentena, porque não depende do diário.

Aplicar um preset é um lote só: o **Desfazer última alteração** volta tudo de uma vez, e não addon por addon.

2.6 Presets e entradas de inicialização

Na aba **Inicialização** do preset, uma caixa faz aquele preset também gerenciar os programas que o simulador abre junto consigo. Marcá-la captura as entradas habilitadas naquele momento, e depois você liga ou desliga cada uma ali.

Se o gerenciamento de inicialização estiver desligado em **Opções**, as entradas que o preset pede **não são aplicadas**, e o programa diz quantas foram. O resto do preset é aplicado normalmente.

Se uma entrada que o preset cita não estiver mais no arquivo do simulador, ela é listada em vez de ser recriada. O programa nunca acrescenta entrada de inicialização.



3 A primeira configuração

Na primeira abertura, o programa procura as instalações do simulador na máquina e pede duas coisas.

O simulador

Escolha a instalação que este perfil vai gerenciar, na lista encontrada, ou aponte a pasta manualmente. Se a pasta apontada não se parecer com um destino do simulador, que costuma se chamar `Community`, o programa avisa e usa assim mesmo.

A biblioteca

Escolha a pasta raiz onde os seus addons ficam guardados, fora do simulador. As subpastas dela viram categorias.


Ao cadastrar uma biblioteca muito funda, o programa mostra quantos caracteres aquela raiz consome e quantos sobram para o addon, comparando com uma raiz curta. Nada é bloqueado: addons que passarem do limite do Windows avisam quando isso importar, e os **Diagnósticos** guardam o caminho mais longo de cada biblioteca.

Quem vem do MSFS Addons Linker pode trazer a configuração dele em **Opções**, por **Importar do MSFS Addons Linker**. Nada é movido nem apagado: importar cadastra a biblioteca, as categorias e os presets que ainda não existem aqui.



4 Biblioteca

A aba **Biblioteca** é a árvore dos seus addons, agrupados pelas categorias que são as subpastas da raiz. A caixa de cada linha liga e desliga.

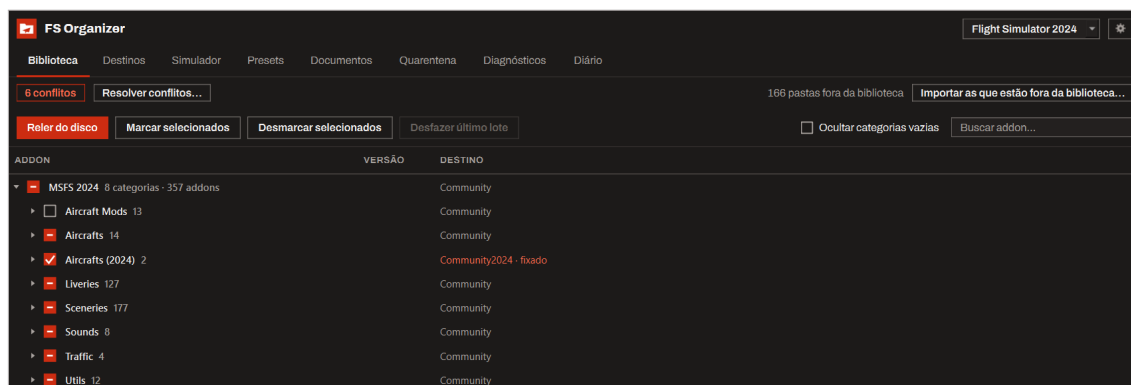

A biblioteca, com as categorias abertas e o painel do addon selecionado à direita.

4.1 As colunas

Addon

O nome da pasta.

Versão

O que o `manifest.json` do addon declara.

Ativado

Se existe link para ele num destino agora.

Destino

Em que destino ele está ligado, e se o destino é fixado.

Link

Se o link acha a pasta. Quando não acha, o link está quebrado.

Três marcas aparecem na linha quando algo está fora do lugar: **Link quebrado**, **Em conflito** e **Duas cópias**. Cada uma tem uma seção neste manual.

4.2 Ativar e desativar em massa

Selecionar várias linhas e usar **Ativar selecionados** ou **Desativar selecionados** faz tudo num lote só. Acima de um certo número, o programa pergunta antes.

Se o lugar de um addon estiver ocupado por outro addon seu, o programa não recusa: ele oferece a **troca**, que sai e entra numa operação só, com uma linha só no diário e um desfazer só.



4.3 Categorias

O menu de contexto da árvore cria, renomeia e exclui categorias, e move addons entre elas. Só categoria vazia pode ser excluída.

Sugerir categorias lê regras sobre o nome da pasta e sobre o `manifest.json` e propõe mover o que estiver fora do lugar. As regras confiáveis já vêm marcadas; a regra de livery erra com frequência, então vem desmarcada: revise antes de aplicar.

Uma pasta conta como categoria enquanto agrupa addons, e o programa escreve um `.fsorg-category` oculto dentro das que ele conhece para que a categoria que perde o último addon continue sendo categoria. Ele as marca ao registrar a biblioteca, e **Categorias** nas opções as marca de novo depois.

Pasta que não agrupa addon nenhum e não tem `manifest.json` próprio é tratada como addon, então dá para ativar, mover e excluir como qualquer outro. É essa a cara do pacote convertido que o simulador escreve ao lado do seu, e também a da biblioteca de objetos de cenário que vem sem manifesto.

4.4 Fixar o destino

Por padrão, um addon é ligado no destino padrão do perfil. **Usar sempre**, seguido de um destino, prende um addon ou uma categoria inteira a ele. Quando a fixação aponta para uma pasta que deixou de ser destino do perfil, o programa avisa e usa o destino padrão enquanto for assim, sem apagar a fixação da configuração.


4.5 Reapontar

Quando um link existe mas aponta para o lugar errado, ou para uma pasta que sumiu, **Reapontar para a biblioteca** o conserta. Reparar nunca toca os arquivos reais: só o nó de reparse é reescrito.



5 Destinos

A aba **Destinos** mostra tudo que está dentro das pastas que o simulador lê, inclusive o que não é seu. Cada entrada recebe uma classificação.

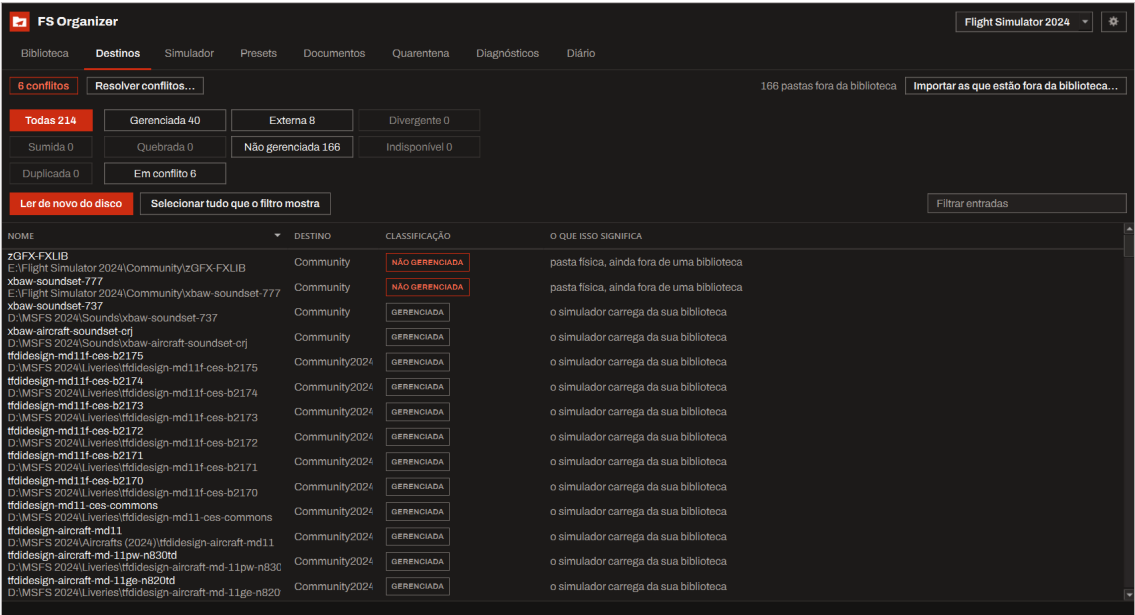

Os destinos, com o filtro de classificação no topo e a contagem de cada tipo no rodapé.

Gerenciada

O simulador carrega da sua biblioteca. É o estado normal.

Externa

Pasta comum que outro programa instalou, ainda fora de uma biblioteca.

Divergente

O outro programa recolocou a própria cópia, então existem duas cópias.

Sumida

A cópia da biblioteca sumiu, removida pelo outro programa. Não há o que reparar: os arquivos não existem mais neste computador.

Quebrada

O link aponta para uma pasta que não existe.

Indisponível

O disco não está conectado agora. Pode voltar, então o programa não oferece limpeza.

Não gerenciada

Pasta comum, ainda fora de uma biblioteca.

Duplicada

Com link em mais de um destino.

Substituída

Algo gravou uma pasta comum por cima de um link que este programa criou. O simulador carrega essa pasta e ignora a cópia da biblioteca.



O filtro no topo reduz a lista por classificação, e **Selecionar tudo o que aparece** seleciona exatamente o que está visível.

5.1 Adotar uma pasta de outro programa

Importar esta pasta move a pasta para a sua biblioteca e deixa um link no lugar dela. A partir daí ela vira um addon seu como qualquer outro.

O risco é que **o outro programa não vai saber do link**. A próxima atualização dele pode gravar dentro do link, ou trocá-lo por uma pasta comum e deixar você com duas cópias. Quando isso acontecer, a entrada aparece como **Divergente** e o programa pergunta qual cópia manter.


Você pode devolver o addon ao programa que o instalou depois, pelo **Excluir da biblioteca**.



6 Importar

Importar copia uma pasta comum para a biblioteca e deixa um link no lugar dela. A original só é removida depois que a cópia é conferida.

A operação tem cinco passos, e o diário registra cada um:

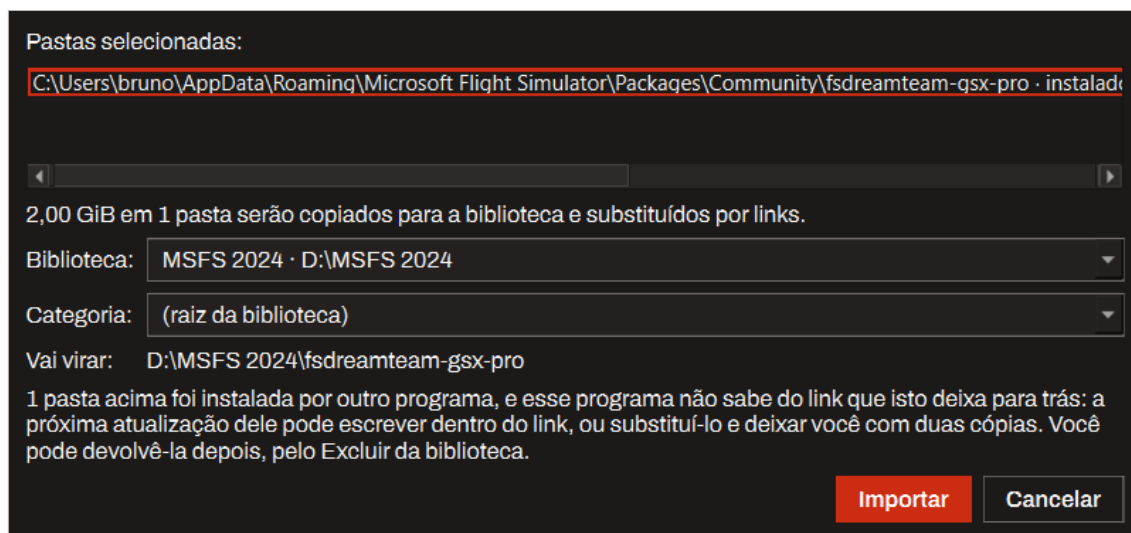

O diálogo de importação, que diz quanto vai ser copiado, para qual biblioteca e categoria, e em que caminho o addon vai ficar.

1. Copiar para a área de staging.
2. Verificar a cópia.
3. Pôr a cópia no lugar definitivo.
4. Remover a pasta de origem.
5. Criar o link no destino.

Enquanto a cópia corre, uma janela mostra em que pasta está, quanto já foi e o botão **Cancelar**. Cancelar não apaga nada: o que já foi copiado fica onde está, para a retomada.

6.1 Verificação depois de copiar

Em **Opções**, na aba **Links**, a verificação tem duas formas.

Por estrutura

Confere contagem e tamanho de cada arquivo. É o padrão.

Por hash

Lê os dois lados inteiros e compara os bytes, o que pega uma mudança que o tamanho esconde. Deixa a importação várias vezes mais lenta, e a quantidade de arquivos pesa mais do que o tamanho deles.

Se a cópia não conferir, nada é removido.



6.2 Importações pela metade

Se uma importação for interrompida, a abertura seguinte oferece três saídas: retomar, descartar a cópia pela metade, ou deixar como está. Os arquivos originais continuam onde estavam, e nada foi removido do destino.

Quando a metade parada é uma resolução de conflito, só o descarte é oferecido, porque as duas cópias continuam onde estavam.



7 Quarentena

Quando duas cópias do mesmo addon disputam o mesmo nome, a perdedora vai para a quarentena em vez de ser apagada. **Nada sai da quarentena sem você mandar**, e nada é apagado ao entrar.

Ao lado de cada item, o programa grava de onde ele veio. Esse registro é independente do diário, e é o que permite restaurar um item mesmo depois de o diário ser apagado. A tabela mostra as duas fontes, **O registro diz** e **O Diário diz**, e avisa quando elas discordam.

FS Organizer

Flight Simulator 2024

Biblioteca

Destinos

Simulador

Presets

Documentos

Quarentena

Diagnósticos

Diário

Restaurar selecionados

Descartar selecionados

Esvaziar a quarentena

ITEM	VERSÃO	VOLTA PARA	FONTE
aerosoft-modelib-vdgs 109,71 MiB	1.6.1	não registrado	nenhum dos dois tem
aerosoft-vgds-driver 4,32 MiB	1.9.2+patch5	não registrado	nenhum dos dois tem
flybywire-externaltools-simbridge 406,84 MiB	0.6.3-0f6723bfc	não registrado	nenhum dos dois tem
fss-aircraft-boeing-727-200f 3,58 GiB	1.1.6	não registrado	nenhum dos dois tem
itly-aircraft-737max8-glo-prxml 466,32 MiB	0.1.3	não registrado	nenhum dos dois tem
itly-aircraft-737max8-ICE-TF-ICO 941,58 MiB	0.1.1	não registrado	nenhum dos dois tem
itly-aircraft-737max8-ICE-TF-ICY 933,58 MiB	0.1.1	não registrado	nenhum dos dois tem
itly-aircraft-737max8-nsz-serid 890,88 MiB	0.1.2	não registrado	nenhum dos dois tem
justflight-aircraft-qj 6,63 GiB	0.1.5	não registrado	nenhum dos dois tem
tfdesign-aircraft-efb 1,81 MiB	1.0.62	não registrado	nenhum dos dois tem

A quarentena, com a origem de cada item e o aviso quando o registro e o diário discordam.

Restaurar devolve cada pasta para o lugar de onde veio. Nada é sobrescrito: o que colidiria é listado com as duas versões, e substituir põe o ocupante na quarentena com a origem dele gravada. **Descartar** apaga do disco de vez, e pergunta antes.



8 Excluir addon da biblioteca

Excluir oferece três rotas, e diz de antemão quando uma delas não vai funcionar.

Mover para a Lixeira

Dá para recuperar pela Lixeira. O programa recusa a rota quando a seleção não cabe na Lixeira daquele volume, ou quando o addon tem caminho acima dos 260 caracteres em que a Lixeira para. O Windows pode descartar itens antigos da Lixeira para abrir espaço.

Excluir definitivamente

Não pode ser desfeito.

Devolver ao programa que o instalou

Só aparece para addon que veio de outro programa. Os arquivos voltam para a pasta onde aquele programa os mantém, e saem da biblioteca.

Desabilitar faz parte da exclusão e acontece porque você pediu: o link some junto com o addon.




9 Simulador

A aba **Simulador** tem dois painéis, e os dois mexem em arquivos do próprio simulador. Em ambos, o programa mantém uma cópia de segurança do arquivo ao lado dele, e nenhum dos dois escreve enquanto o simulador está rodando.

9.1 Entradas de inicialização

O simulador tem um arquivo que decide o que abre junto com ele. O painel **Entradas de inicialização** lista esses programas e liga ou desliga cada um, sem você editar XML.

O programa **grava uma coisa só ali: o interruptor de uma entrada que já existe**. Ele nunca acrescenta, remove nem reordena.

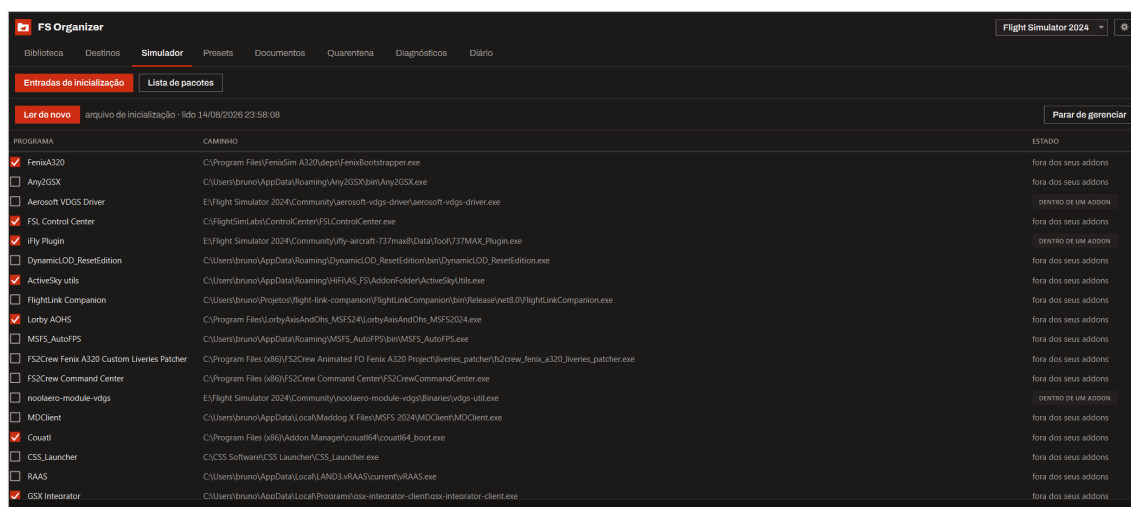

As entradas de inicialização, com o programa que cada uma lança e o interruptor dela.

Esse gerenciamento vem desligado. Enquanto estiver assim, o programa não lê nem grava aquele arquivo.

Desabilitar um addon que carrega uma entrada de inicialização viva faz o programa avisar antes: deixar a entrada ligada faria o simulador seguir tentando lançar um programa que não vai estar lá. Desligar os dois é uma operação só, uma linha só no diário, desfeita de uma vez.

9.2 Lista de pacotes

O simulador traz aeroportos próprios. Quando um aeroporto seu cobre o mesmo lugar que um deles, o painel **Lista de pacotes** mostra o par e deixa você desligar o do simulador.

Desligar grava **um valor** na lista de pacotes. O programa não acrescenta, não remove e não reordena nada, e recusa uma entrada que não traga o atributo em vez de acrescentá-lo, porque XML inválido faz o simulador zerar a lista toda.

Entre dois addons **seus**, o programa só mostra o par e não desliga nada: desligar um é habilitar e desabilitar, coisa que você já faz na aba **Biblioteca**.

Este painel também vem desligado, e enquanto estiver assim o arquivo não é lido nem



gravado.




10 Documentos

A aba **Documentos** acha os PDFs que os seus addons trazem e os abre dentro do programa. Ler a biblioteca percorre todo addon procurando PDF, e o que ela achar fica gravado para a próxima vez ser instantânea.

O que ela encontra é separado em dois: **Cartas** e **Manuais**. Um addon pode trazer um manual e cento e cinquenta cartas, e por isso a contagem aparece antes da lista. As cartas são agrupadas por aeroporto e por tipo, quando o addon traz um catálogo que as descreve.

O leitor tem índice, busca no documento, ajuste à largura e marca-páginas. O marca-página que você não nomear recebe o número da página. O botão **Destacar** tira o leitor para uma janela à parte.

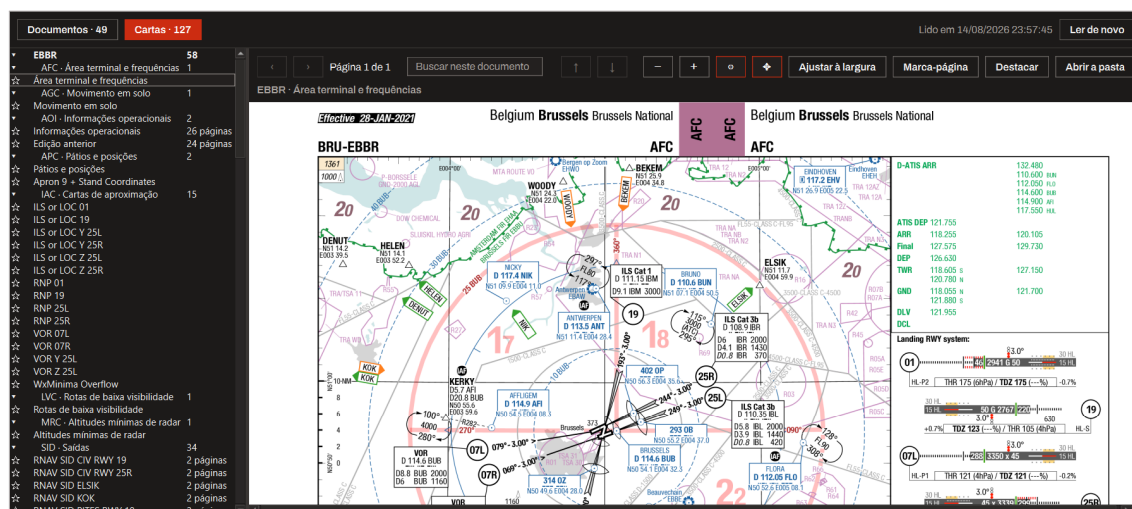


A aba de documentos: as cartas agrupadas por aeroporto à esquerda, o leitor no meio e o índice do documento à direita.

Carta e manual nascem com gestos diferentes: na carta, a roda aproxima e arrastar passa a página; no manual, os dois começam desligados. Os dois alternadores da barra dizem o que fazem.



11 Diagnósticos

A aba **Diagnósticos** responde pelo que a varredura achou. Cada número traz a hora em que foi medido, e medir de novo é sempre um botão.

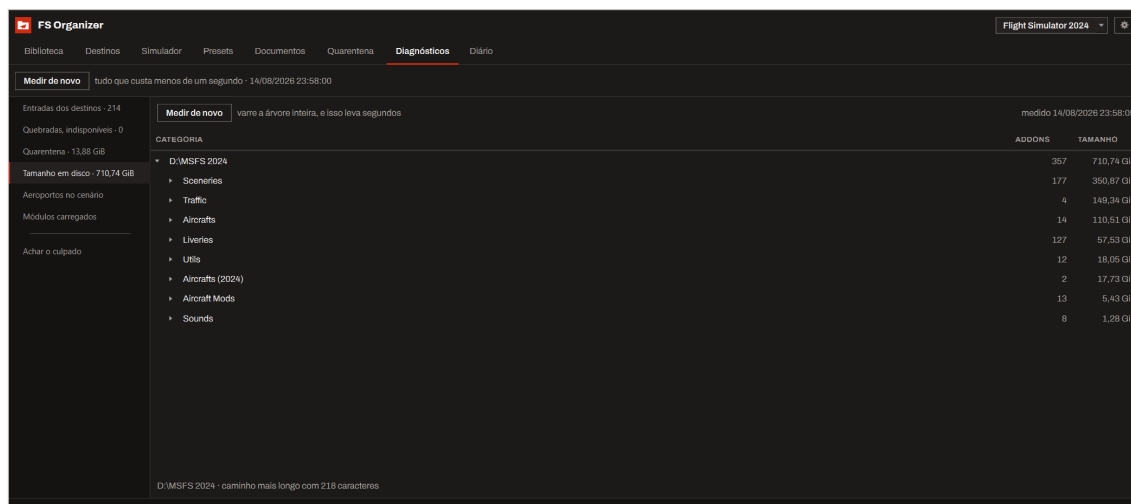

A seção de tamanho em disco, com o total por categoria e por addon, e a hora da medição.

Entradas dos destinos

Quantas entradas existem, contadas pelo que cada uma é, e o caminho mais longo de cada biblioteca.

Quebradas, indisponíveis

O que está quebrado e o que está parado num volume ausente, com o reparo dos quebrados ali mesmo.

Quarentena

Quanto está retido, sem esvaziar nada daqui.

Tamanho em disco

Quanto cada categoria e cada addon ocupam. Varre a árvore inteira, e isso leva segundos: o botão **Parar** para depois do addon que está sendo medido agora.

Aeroportos no cenário

Lê o cenário de cada addon e separa três casos: com código de aeroporto, com registro que não decodificou, e sem registro de aeroporto.

Módulos que o simulador carregou

Lê o relatório que o simulador escreve quando um carregamento demora. Ele não atribui tempo a pacote nenhum, então esta tela não mostra tempo por addon; o que ele atribui é o módulo que cada pacote carregou e a memória que esse módulo segura.


11.1 Achar o culpado

Quando o simulador cai e você não sabe qual addon derruba, o painel **Achar o culpado** conduz uma busca por metades. Ele desliga metade dos seus addons, você sobe o simulador e responde **Ele caiu** ou **Rodou bem**, e a busca elimina metade das suspeitas a cada



rodada.

Três coisas a saber antes de começar:

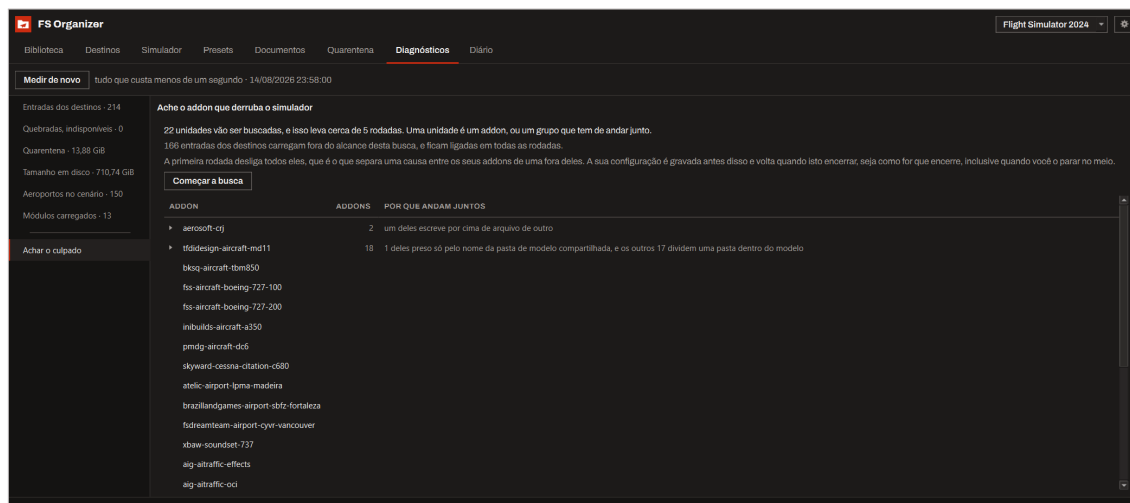

A busca pelo culpado, com a rodada corrente, o que já foi descartado e as duas respostas que o usuário dá.

- A unidade da busca não é o addon, é a **unidade**: um addon sozinho, ou um grupo que tem de andar junto porque compartilha pasta de modelo. O painel diz por que os membros de um grupo andam juntos, e oferece partir o grupo quando isso deixa um estado que dá para interpretar.
- A primeira rodada desliga **tudo** que é seu. É ela que separa uma causa entre os seus addons de uma causa fora deles.
- A sua configuração é gravada antes da primeira rodada e volta quando isto encerrar, seja como for que encerre, inclusive quando você parar no meio. Se o programa for fechado durante a busca, a abertura seguinte oferece repor.

O método supõe um culpado único. Dois addons que só derrubam o simulador com os dois ligados convergiriam num inocente, e o painel diz isso.



12 Diário

Toda operação que escreve no disco vira uma linha no **Diário**. Ele é append-only, nada na tela dele escreve no disco, e **o programa nunca o apaga**.


Cada linha traz quando, qual operação, qual addon, qual biblioteca, origem, destino e resultado. O filtro **Só o que falhou** reduz a lista ao que deu errado, e a busca cobre addon, caminho e operação.

O **Desfazer última alteração**, na aba **Biblioteca**, volta o último lote inteiro, e não uma operação dentro dele.



13 Opções

A engrenagem no cabeçalho abre as opções, em cinco abas.

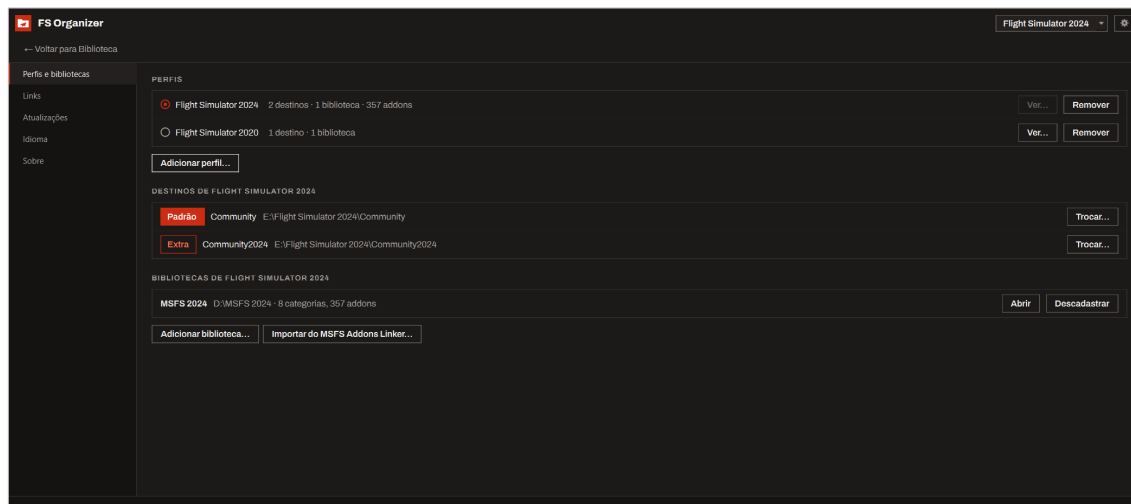

A aba de perfis e bibliotecas das opções.

Perfis e bibliotecas

Adiciona e remove perfis, troca destinos, cadastra e descadastra bibliotecas. Descadastrar remove a biblioteca da configuração e não apaga arquivo nenhum: os links que apontavam para ela continuam funcionando no simulador, mas passam a aparecer como links de terceiros, que o programa não toca. **Categorias** diz quantas pastas daquela biblioteca já carregam o marcador de categoria e quantas receberiam, e marca todas ou retira todos os marcadores.

Links

O tipo de link e a verificação depois de copiar.

Atualizações

Automática, avisar ou manual. A automática baixa a versão nova sozinha e a aplica quando você fecha o programa.

Idioma

Inglês e português do Brasil. A troca vale na hora, sem reiniciar.

Sobre

A versão, a licença e os créditos.



14 Onde ficam as coisas

Toda a configuração do programa mora sob %LOCALAPPDATA%\fs-organizer, assim:

`settings.json` guarda os perfis, as bibliotecas, os destinos e as suas escolhas.

`journal\operations.jsonl` é o diário.

`presets` guarda os presets, um arquivo por preset, mais o preset de retorno de cada perfil.

`bisection` guarda o estado de uma busca pelo culpado em andamento. Ele deixa de existir quando a busca encerra.

Nenhum arquivo seu de addon mora aí. Apagar essa pasta apaga a configuração e os presets, e não toca em addon nenhum: o programa reconstrói o que sabe relendo os destinos e as bibliotecas.

Uma coisa o programa escreve fora dessa pasta: o `.fsorg-category` oculto que ele deixa nas pastas da sua biblioteca que agrupam addons. Ele não guarda nada, e a função dele inteira é a categoria continuar contando como categoria depois de esvaziar. **Categorias** nas opções retira todos eles.