

# **FS Organizer**

## Manual do usuário

Versão 0.54.3

Distribuído sob a GNU General Public License versão 2.

A tipografia é a Archivo, de Omnibus-Type, sob a SIL Open Font License 1.1.

# Sumário

|           |                                               |           |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>O que este programa faz</b>                | <b>2</b>  |
| 1.1       | O que o programa não guarda . . . . .         | 2         |
| 1.2       | Perfil . . . . .                              | 2         |
| 1.3       | Tipo de link . . . . .                        | 2         |
| <b>2</b>  | <b>Presets</b>                                | <b>3</b>  |
| 2.1       | O que um preset guarda . . . . .              | 3         |
| 2.2       | Preset satisfeito . . . . .                   | 3         |
| 2.3       | Os três modos de aplicação . . . . .          | 3         |
| 2.4       | O que cai por omissão em Substituir . . . . . | 4         |
| 2.5       | O preset de retorno . . . . .                 | 4         |
| 2.6       | Presets e entradas de inicialização . . . . . | 5         |
| <b>3</b>  | <b>A primeira configuração</b>                | <b>6</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Biblioteca</b>                             | <b>7</b>  |
| 4.1       | As colunas . . . . .                          | 7         |
| 4.2       | Ligar e desligar em massa . . . . .           | 7         |
| 4.3       | Categorias . . . . .                          | 8         |
| 4.4       | Fixar o destino . . . . .                     | 8         |
| 4.5       | Reapontar . . . . .                           | 8         |
| <b>5</b>  | <b>Destinos</b>                               | <b>9</b>  |
| 5.1       | Adotar uma pasta de outro programa . . . . .  | 10        |
| <b>6</b>  | <b>Importar</b>                               | <b>11</b> |
| 6.1       | Verificação depois de copiar . . . . .        | 11        |
| 6.2       | Importações pela metade . . . . .             | 12        |
| <b>7</b>  | <b>Quarentena</b>                             | <b>13</b> |
| <b>8</b>  | <b>Excluir addon da biblioteca</b>            | <b>14</b> |
| <b>9</b>  | <b>Simulador</b>                              | <b>15</b> |
| 9.1       | Entradas de inicialização . . . . .           | 15        |
| 9.2       | Lista de pacotes . . . . .                    | 15        |
| <b>10</b> | <b>Documentos</b>                             | <b>17</b> |
| <b>11</b> | <b>Diagnósticos</b>                           | <b>18</b> |
| 11.1      | Achar o culpado . . . . .                     | 18        |
| <b>12</b> | <b>Diário</b>                                 | <b>20</b> |
| <b>13</b> | <b>Opções</b>                                 | <b>21</b> |
| <b>14</b> | <b>Onde ficam as coisas</b>                   | <b>22</b> |



# 1 O que este programa faz

O FS Organizer liga e desliga addons do Microsoft Flight Simulator sem mover arquivo nenhum.

Os seus addons moram numa pasta sua, fora do simulador, que o programa chama de **biblioteca**. As subpastas dela viram **categorias**. Habilitar um addon cria um link dentro de uma pasta que o simulador lê, que o programa chama de **destino**; desabilitar remove esse link e mais nada. Os arquivos de verdade nunca saem da biblioteca, e é por isso que trocar dezenas de gigabytes de conteúdo é instantâneo.

O link é uma junção de diretório do NTFS. Para o simulador, ele é a pasta; para você, é uma entrada que o FS Organizer cria e apaga.

## 1.1 O que o programa não guarda

Se um addon está habilitado ou não **não é gravado em lugar nenhum**. A cada varredura, o programa lê os destinos do disco e responde pelo que encontrou lá. Isso tem uma consequência prática: mexer nas pastas por fora, com o Explorer ou com o instalador de outro programa, nunca deixa o app dizendo uma coisa e o simulador fazendo outra. Basta reler.

## 1.2 Perfil

Um **perfil** é uma instalação do simulador com os destinos e as bibliotecas dela. Quem tem o Flight Simulator 2020 e o 2024 na mesma máquina tem dois perfis, e o programa só mexe no que está em uso: marcar outro como ativo é o que troca o alvo de tudo.

## 1.3 Tipo de link

Em **Opções**, na aba **Links**, o programa oferece dois tipos.

### Junção de diretório

Não exige administrador e cruza volumes locais. É o padrão, e é o único caminho testado.

### Link simbólico

Só serve para biblioteca em caminho de rede, onde a junção não chega. Exige privilégio do Windows; sem ele o programa explica a recusa em vez de falhar calado.

Trocar o tipo muda apenas os links novos. Os que já existem continuam como estão.



## 2 Presets

Este é o primeiro assunto do manual porque é o que ninguém acerta por tentativa. Um preset parece uma lista de addons e não é: ele é uma lista de addons **mais um modo de aplicação**, e o mesmo preset produz três resultados diferentes conforme o modo escolhido.

### 2.1 O que um preset guarda

Um preset guarda quais addons ficam ligados. Você habilita o que quer voar e guarda essa combinação com um nome, em **Novo a partir dos habilitados**.

A coluna **Conteúdo** da tabela diz quantos addons ele cita e em quantas categorias eles estão. A coluna **Atualizado** diz quando ele foi gravado pela última vez.

Um preset pode também governar as entradas de inicialização do simulador, e a seção [2.6](#) trata disso.

### 2.2 Preset satisfeito

A coluna **Mudaria** responde quantos addons mudariam de estado se você aplicasse aquele preset agora. Quando esse número é zero, a tabela diz **Satisfeito**.

**Satisfeito é medido sempre como Substituir**, mesmo que você pretenda aplicar de outro jeito. Um preset que cita três addons, todos ligados, aparece como satisfeito só se **nada além deles** estiver ligado. Se você tem um quarto addon ligado que o preset não cita, aquele preset não está satisfeito, porque aplicá-lo como Substituir desligaria o quarto.

Isso é deliberado: a pergunta que a coluna responde é “a minha instalação está como este preset descreve?”, e a única leitura em que um preset descreve a instalação inteira é a de Substituir.

### 2.3 Os três modos de aplicação

O seletor **Aplicar como** escolhe entre três leituras do mesmo preset.

#### Substituir

Deixa só o que o preset liga. Aplica o que ele cita e desliga todo addon habilitado que ele não cita.

#### Acumular

Liga o do preset, sem mexer no resto. Aplica o que ele cita e não toca em mais nada.

#### Desabilitar


Desliga o que o preset liga. É o inverso da lista: os addons que o preset ligaria ficam desligados, e as entradas que ele já pedia para desligar são ignoradas.

Antes de aplicar, o painel **Plano** mostra o que vai acontecer, em cinco grupos que somam a conta inteira:

- **Ligar**: addons que o preset cita e que estão desligados agora.



- **Desligar:** addons que vão sair, seja porque o preset pede, seja porque Substituir os omite.
- **Já como o preset pede:** nada acontece com eles.
- **Citados, sem addon encontrado:** o preset nomeia um addon que não está mais na biblioteca. O programa não inventa nada e não falha por causa disso; ele lista quais são.
- **Pedidos, e não aplicados:** entradas de inicialização que o preset pede e que não puderam ser trocadas.

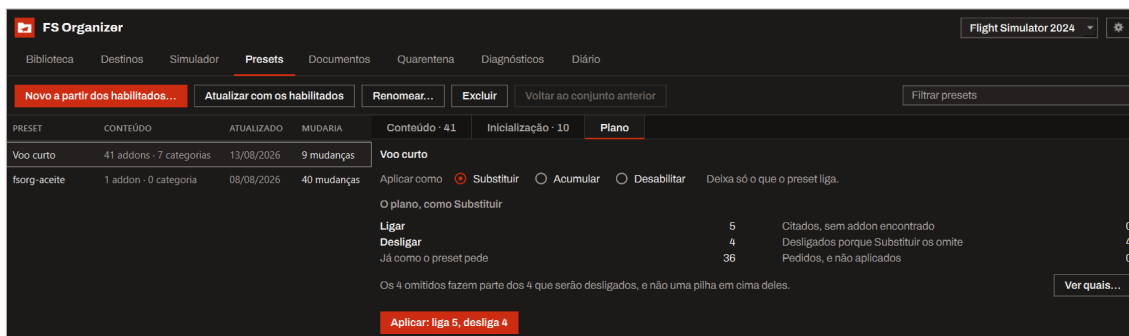

O plano do preset “Voo curto”, lido como Substituir. Os cinco grupos somam a conta inteira, e a frase abaixo deles diz que os 4 omitidos estão dentro dos 4 que serão desligados.

## 2.4 O que cai por omissão em Substituir

Ao aplicar como Substituir, o programa desliga os addons que estão habilitados agora e que o preset não cita. Eles aparecem sob o rótulo **Desligados porque Substituir os omite**, e o botão **Ver quais** abre a lista deles.

O app diz, ao lado dessa lista, que **eles fazem parte do que o plano já conta como desligado, e não são uma pilha em cima disso**. Se o plano diz “desliga 12” e a lista dos omitidos tem 5 nomes, o total continua sendo 12, com 5 deles entrando por omissão e 7 porque o preset pediu. Somar os dois números dá 17 e é errado.

## 2.5 O preset de retorno

Antes de aplicar qualquer preset, o programa **anota o que está habilitado naquele instante** e grava isso como preset de retorno do perfil. O botão **Voltar ao conjunto anterior** aplica essa anotação.

Se essa anotação não puder ser gravada, por a pasta de presets estar cheia ou protegida, **nada é aplicado**. O programa prefere não fazer a mudança a fazê-la sem deixar caminho de volta.

O retorno é diferente do **Desfazer último lote**, e a diferença importa:

### Desfazer último lote

Desfaz exatamente o lote que você acabou de aplicar. Uma importação ou uma operação de quarentena feita depois disso consome o desfazer, e ele deixa de estar disponível.

### Voltar ao conjunto anterior

Aplica o preset de retorno, que é um preset como qualquer outro. Ele continua lá depois de



uma importação ou de uma quarentena, porque não depende do diário.

Aplicar um preset é um lote só: o **Desfazer último lote** volta tudo de uma vez, e não addon por addon.

## 2.6 Presets e entradas de inicialização

Na aba **Inicialização** do preset, uma caixa faz aquele preset também gerenciar os programas que o simulador abre junto consigo. Marcá-la captura as entradas habilitadas naquele momento, e depois você liga ou desliga cada uma ali.

Se o gerenciamento de inicialização estiver desligado em **Opções**, as entradas que o preset pede **não são aplicadas**, e o programa diz quantas foram. O resto do preset é aplicado normalmente.

Se uma entrada que o preset cita não estiver mais no arquivo do simulador, ela é listada em vez de ser recriada. O programa nunca acrescenta entrada de inicialização.



## 3 A primeira configuração

Na primeira abertura, o programa procura as instalações do simulador na máquina e pede duas coisas.

### O simulador

Escolha a instalação que este perfil vai gerenciar, na lista encontrada, ou aponte a pasta manualmente. Se a pasta apontada não se parecer com um destino do simulador, que costuma se chamar *Community*, o programa avisa e usa assim mesmo.

### A biblioteca

Escolha a pasta raiz onde os seus addons ficam guardados, fora do simulador. As subpastas dela viram categorias.


Ao cadastrar uma biblioteca muito funda, o programa mostra quantos caracteres aquela raiz consome e quantos sobram para o addon, comparando com uma raiz curta. Nada é bloqueado: addons que passarem do limite do Windows avisam quando isso importar, e os **Diagnósticos** guardam o caminho mais longo de cada biblioteca.

Quem vem do MSFS Addons Linker pode trazer a configuração dele em **Opções**, por **Importar do MSFS Addons Linker**. Nada é movido nem apagado: importar cadastra a biblioteca, as categorias e os presets que ainda não existem aqui.



## 4 Biblioteca

A aba **Biblioteca** é a árvore dos seus addons, agrupados pelas categorias que são as subpastas da raiz. A caixa de cada linha liga e desliga.

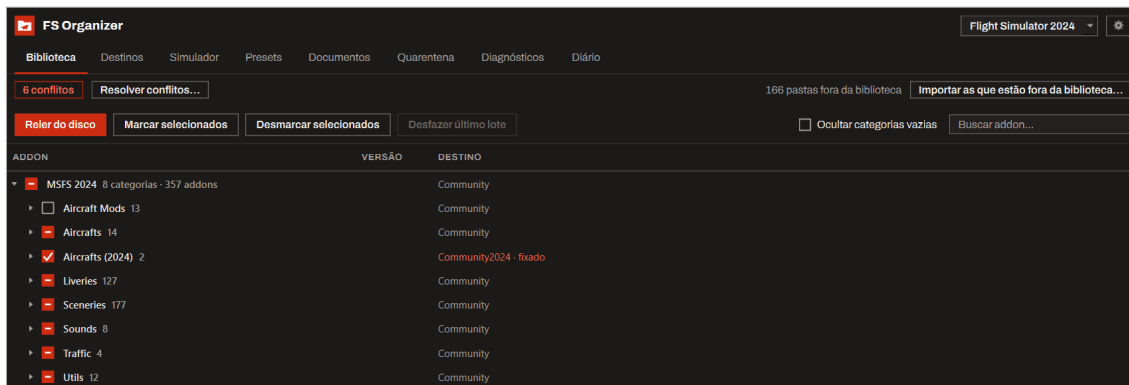

A biblioteca, com as categorias abertas e o painel do addon selecionado à direita.

### 4.1 As colunas

#### Addon

O nome da pasta.

#### Versão

O que o `manifest.json` do addon declara.

#### Habilitado

Se existe link para ele num destino agora.

#### Destino

Em que destino ele está ligado, e se o destino é fixado.

#### Alvo existe

Se o link acha a pasta. Um "não" aqui é um link quebrado.

Três marcas aparecem na linha quando algo está fora do lugar: **Sem alvo**, **Em conflito** e **Duas cópias**. Cada uma tem uma seção neste manual.

### 4.2 Ligar e desligar em massa

Selecionar várias linhas e usar **Marcar selecionados** ou **Desmarcar selecionados** faz tudo num lote só. Acima de um certo número, o programa pergunta antes.

Se o lugar de um addon estiver ocupado por outro addon seu, o programa não recusa: ele oferece a **troca**, que sai e entra numa operação só, com uma linha só no diário e um desfazer só.





### 4.3 Categorias

O menu de contexto da árvore cria, renomeia e apaga categorias, e move addons entre elas. Só categoria vazia pode ser apagada.

**Sugerir categorias** lê regras sobre o nome da pasta e sobre o `manifest.json` e propõe mover o que estiver fora do lugar. As regras que acertam sozinhas já vêm marcadas; a regra de livery vem desmarcada porque erra com frequência, então confira antes de aplicar.

Uma pasta conta como categoria enquanto agrupa addons, e o programa escreve um `.fsorg-category` oculto dentro das que ele conhece para que a categoria que perde o último addon continue sendo categoria. Ele as marca ao registrar a biblioteca, e **Categorias** nas opções as marca de novo depois.

Pasta que não agrupa addon nenhum e não tem `manifest.json` próprio é tratada como addon, então dá para habilitar, mover e excluir como qualquer outro. É essa a cara do pacote convertido que o simulador escreve ao lado do seu, e também a da biblioteca de objetos de cenário que vem sem manifesto.

### 4.4 Fixar o destino

Por padrão, um addon é ligado no destino padrão do perfil. **Fixar o destino** prende um addon ou uma categoria inteira a um destino específico. Quando a fixação aponta para uma pasta que deixou de ser destino do perfil, o programa avisa e usa o destino padrão enquanto for assim, sem apagar a fixação da configuração.


### 4.5 Reapontar

Quando um link existe mas aponta para o lugar errado, ou para uma pasta que sumiu, **Reapontar para a biblioteca** o conserta. Reparar nunca toca os arquivos reais: só o nó de reparse é reescrito.



## 5 Destinos

A aba **Destinos** mostra tudo que está dentro das pastas que o simulador lê, inclusive o que não é seu. Cada entrada recebe uma classificação.

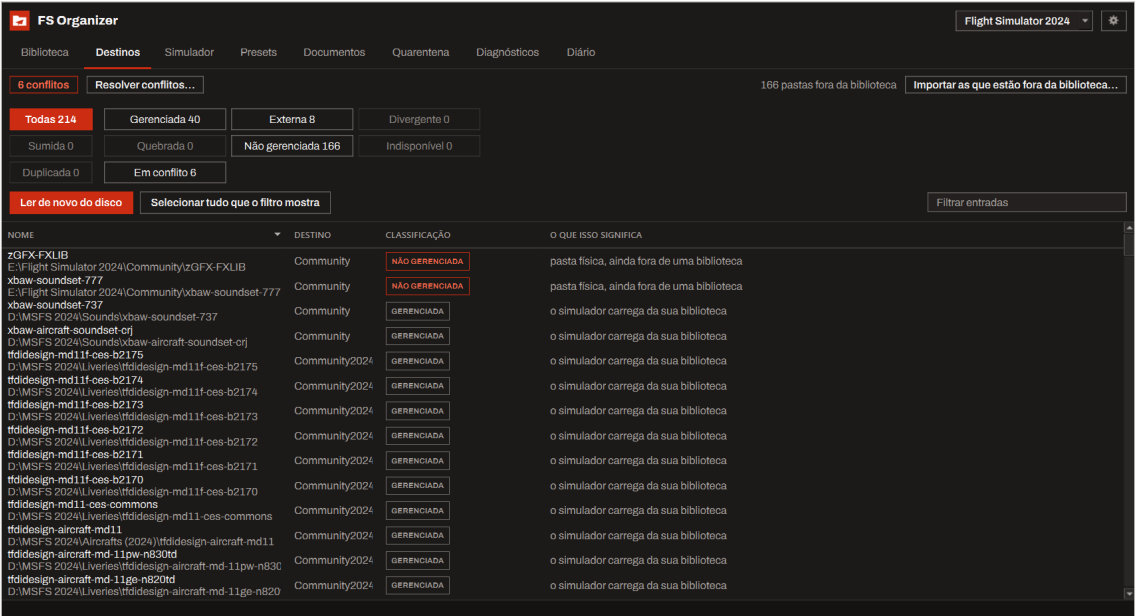

Os destinos, com o filtro de classificação no topo e a contagem de cada tipo no rodapé.

### Gerenciada

O simulador carrega da sua biblioteca. É o estado normal.

### Externa

Pasta física, ainda fora de uma biblioteca. Outro programa a instalou ali.

### Divergente

O outro programa retomou a pasta dele, então existem duas cópias.

### Sumida

A cópia da biblioteca sumiu, levada pelo outro programa. Não há o que reparar: o conteúdo não existe mais nesta máquina.

### Quebrada

O alvo do link não existe.

### Indisponível

O volume não está presente agora. Pode voltar, e por isso o programa não oferece limpeza.

### Não gerenciada

Pasta física que ninguém adotou.

### Duplicada

Ligada em mais de um destino.

O filtro no topo reduz a lista por classificação, e **Selecionar tudo que o filtro mostra** marca exatamente o que está visível.



## 5.1 Adotar uma pasta de outro programa

**Importar esta pasta** move a pasta para a sua biblioteca e deixa um link no lugar dela. A partir daí ela vira um addon seu como qualquer outro.

O programa é explícito sobre o risco: **o outro programa não sabe do link**. A próxima atualização dele pode escrever dentro do link, ou substituí-lo por uma pasta de verdade e deixar você com duas cópias. Nada no FS Organizer consegue impedir isso. Quando acontecer, a entrada aparece como **Divergente** e o programa oferece escolher qual cópia fica.


Você pode devolver o addon ao programa que o instalou depois, pelo **Excluir da biblioteca**.



## 6 Importar

Importar copia uma pasta física para a biblioteca e deixa um link no lugar dela. A pasta original só é removida depois da verificação.

A operação tem cinco passos, e o diário registra cada um:

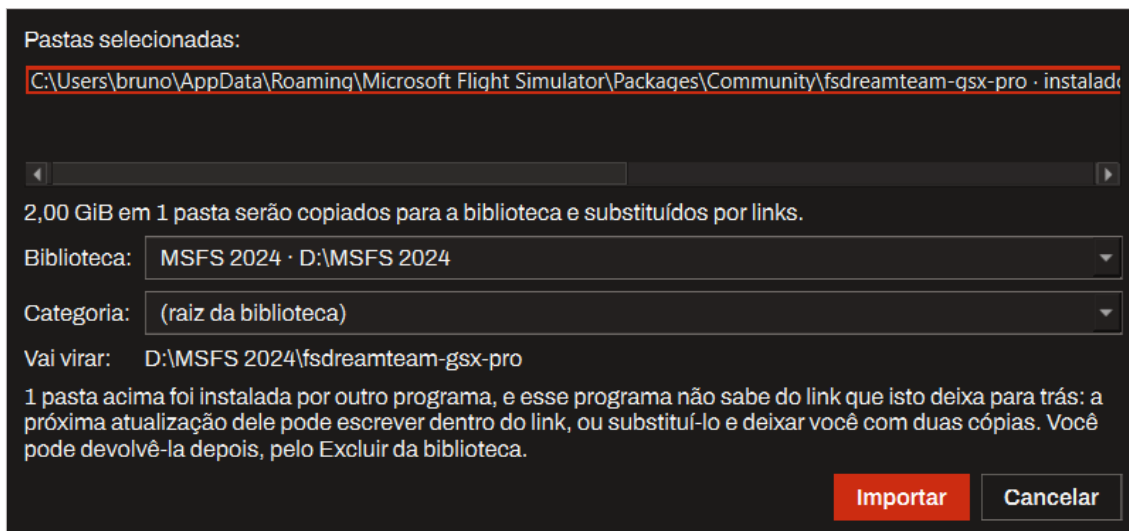

O diálogo de importação, que diz quanto vai ser copiado, para qual biblioteca e categoria, e em que caminho o addon vai ficar.

1. Copiar para a área de staging.
2. Verificar a cópia.
3. Pôr a cópia no lugar definitivo.
4. Remover a pasta de origem.
5. Criar o link no destino.

Enquanto a cópia corre, uma janela mostra em que pasta está, quanto já foi e o botão **Cancelar**. Cancelar não apaga nada: o que já foi copiado fica onde está, para a retomada.

### 6.1 Verificação depois de copiar

Em **Opções**, na aba **Links**, a verificação tem duas formas.

#### Por estrutura

Confere contagem e tamanho de cada arquivo. É o padrão.

#### Por hash

Lê os dois lados inteiros e compara os bytes, o que pega uma mudança que o tamanho esconde. Deixa a importação várias vezes mais lenta, e a quantidade de arquivos pesa mais do que o tamanho deles.

Se a cópia não conferir, nada é removido.



## 6.2 Importações pela metade

Se uma importação for interrompida, a abertura seguinte oferece três saídas: retomar, descartar a cópia pela metade, ou deixar como está. Os arquivos originais continuam onde estavam, e nada foi removido do destino.

Quando a metade parada é uma resolução de conflito, só o descarte é oferecido, porque as duas cópias continuam onde estavam.



## 7 Quarentena

Quando duas cópias do mesmo addon disputam o mesmo nome, a perdedora vai para a quarentena em vez de ser apagada. **Nada sai da quarentena sem você mandar**, e nada é apagado ao entrar.

Ao lado de cada item, o programa grava de onde ele veio. Esse registro é independente do diário, e é o que permite restaurar um item mesmo depois de o diário ser apagado. A tabela mostra as duas fontes, **O registro diz** e **O Diário diz**, e avisa quando elas discordam.

FS Organizer

Flight Simulator 2024

Biblioteca

Destinos

Simulador

Presets

Documentos

Quarentena

Diagnósticos

Diário

Restaurar selecionados

Descartar selecionados

Esvaziar a quarentena

| ITEM                                            | VERSÃO          | VOLTA PARA     | FONTE               |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| aerosoft-modelib-vdgs<br>109,71 MiB             | 1.6.1           | não registrado | nenhum dos dois tem |
| aerosoft-vdgs-driver<br>4,32 MiB                | 1.9.2+patch5    | não registrado | nenhum dos dois tem |
| flybywire-externaltools-simbridge<br>406,84 MiB | 0.6.3-0f6723bfc | não registrado | nenhum dos dois tem |
| fss-aircraft-boeing-727-200f<br>3,58 GiB        | 1.1.6           | não registrado | nenhum dos dois tem |
| ity-aircraft-737max8-glo-prxml<br>466,32 MiB    | 0.1.3           | não registrado | nenhum dos dois tem |
| ity-aircraft-737max8-ICE-TF-ICO<br>941,58 MiB   | 0.1.1           | não registrado | nenhum dos dois tem |
| ity-aircraft-737max8-ICE-TF-ICY<br>933,58 MiB   | 0.1.1           | não registrado | nenhum dos dois tem |
| ity-aircraft-737max8-nsz-serid<br>890,88 MiB    | 0.1.2           | não registrado | nenhum dos dois tem |
| justflight-aircraft-qj<br>6,63 GiB              | 0.1.5           | não registrado | nenhum dos dois tem |
| tfdesign-aircraft-efb<br>1,81 MiB               | 1.0.62          | não registrado | nenhum dos dois tem |

A quarentena, com a origem de cada item e o aviso quando o registro e o diário discordam.

**Restaurar** devolve cada pasta para o lugar de onde veio. Nada é sobrescrito: o que colidiria é listado com as duas versões, e substituir põe o ocupante na quarentena com a origem dele gravada. **Descartar** apaga do disco de vez, e pergunta antes.



## 8 Excluir addon da biblioteca

**Excluir** oferece três rotas, e diz de antemão quando uma delas não vai funcionar.

### **Mover para a Lixeira**

Você pode devolvê-lo pelo próprio Windows. O programa recusa a rota quando a seleção não cabe na Lixeira daquele volume, ou quando o addon tem caminho acima dos 260 caracteres em que a Lixeira para. O Windows pode descartar em silêncio itens mais antigos da Lixeira para abrir espaço, e o programa não tem como impedir.

### **Excluir definitivamente**

Não tem volta, nem pela Lixeira.

### **Devolver ao outro programa**

Só aparece para addon que veio de outro programa. Os bytes voltam para a pasta que aquele programa administra, e a cópia da biblioteca vai embora junto com a importação que a criou.

Desabilitar faz parte da exclusão e acontece porque você pediu: o link some junto com o addon.




## 9 Simulador

A aba **Simulador** tem dois painéis, e os dois mexem em arquivos do próprio simulador. Em ambos, o programa mantém uma cópia de segurança do arquivo ao lado dele, e nenhum dos dois escreve enquanto o simulador está rodando.

### 9.1 Entradas de inicialização

O simulador tem um arquivo que decide o que abre junto com ele. O painel **Entradas de inicialização** lista esses programas e liga ou desliga cada um, sem você editar XML.

O programa **grava uma coisa só ali: o interruptor de uma entrada que já existe**. Ele nunca acrescenta, remove nem reordena.

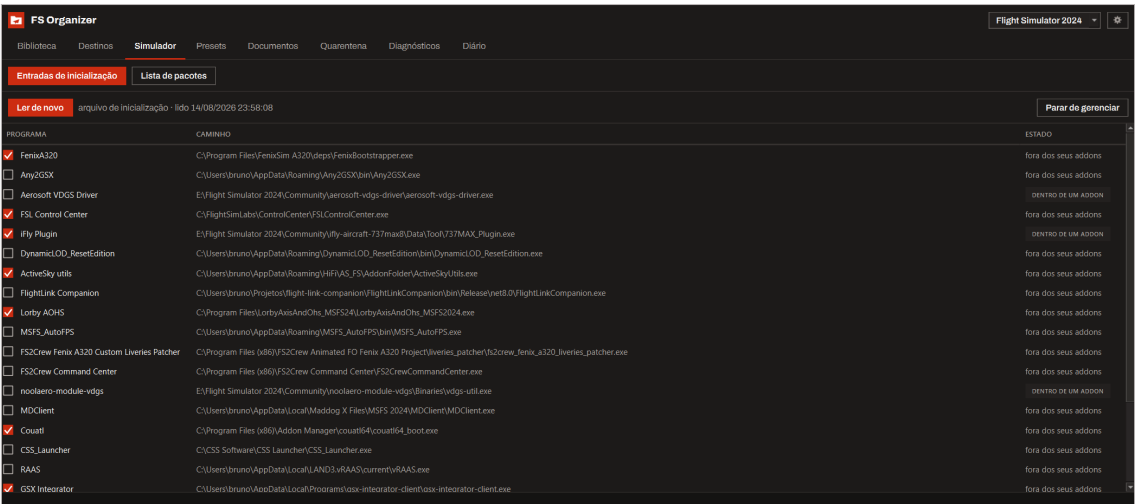

As entradas de inicialização, com o programa que cada uma lança e o interruptor dela.

Esse gerenciamento vem desligado. Enquanto estiver assim, o programa não lê nem grava aquele arquivo.

Desabilitar um addon que carrega uma entrada de inicialização viva faz o programa avisar antes: deixar a entrada ligada faria o simulador seguir tentando lançar um programa que não vai estar lá. Desligar os dois é uma operação só, uma linha só no diário, desfeita de uma vez.

### 9.2 Lista de pacotes

O simulador traz aeroportos próprios. Quando um aeroporto seu cobre o mesmo lugar que um deles, o painel **Lista de pacotes** mostra o par e deixa você desligar o do simulador.

Desligar grava **um valor** na lista de pacotes. O programa não acrescenta, não remove e não reordena nada, e recusa uma entrada que não traga o atributo em vez de acrescentá-lo, porque XML inválido faz o simulador zerar a lista toda.

Entre dois addons **seus**, o programa só mostra o par e não desliga nada: desligar um é habilitar e desabilitar, coisa que você já faz na aba **Biblioteca**.

Este painel também vem desligado, e enquanto estiver assim o arquivo não é lido nem





gravado.




## 10 Documentos

A aba **Documentos** acha os PDFs que os seus addons trazem e os abre dentro do programa. Ler a biblioteca percorre todo addon procurando PDF, e o que ela achar fica gravado para a próxima vez ser instantânea.

O que ela encontra é separado em dois: **Cartas** e **Manuais**. Um addon pode trazer um manual e cento e cinquenta cartas, e por isso a contagem aparece antes da lista. As cartas são agrupadas por aeroporto e por tipo, quando o addon traz um catálogo que as descreve.

O leitor tem índice, busca no documento, ajuste à largura e marca-páginas. O marca-página que você não nomear recebe o número da página. O botão **Destacar** tira o leitor para uma janela à parte.

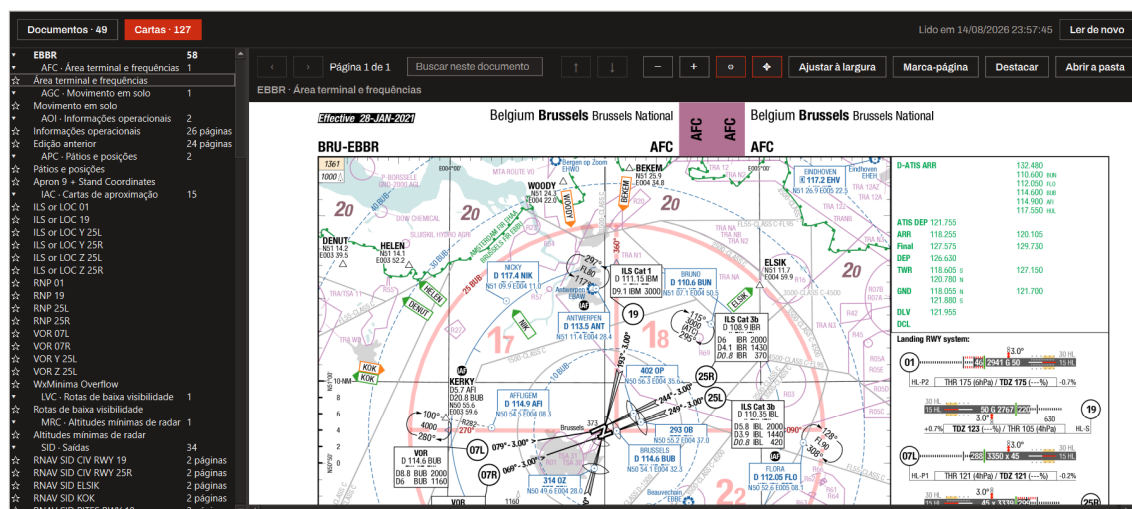


A aba de documentos: as cartas agrupadas por aeroporto à esquerda, o leitor no meio e o índice do documento à direita.

Carta e manual nascem com gestos diferentes: na carta, a roda aproxima e arrastar passa a página; no manual, os dois começam desligados. Os dois alternadores da barra dizem o que fazem.



## 11 Diagnósticos

A aba **Diagnósticos** responde pelo que a varredura achou. Cada número traz a hora em que foi medido, e medir de novo é sempre um botão.

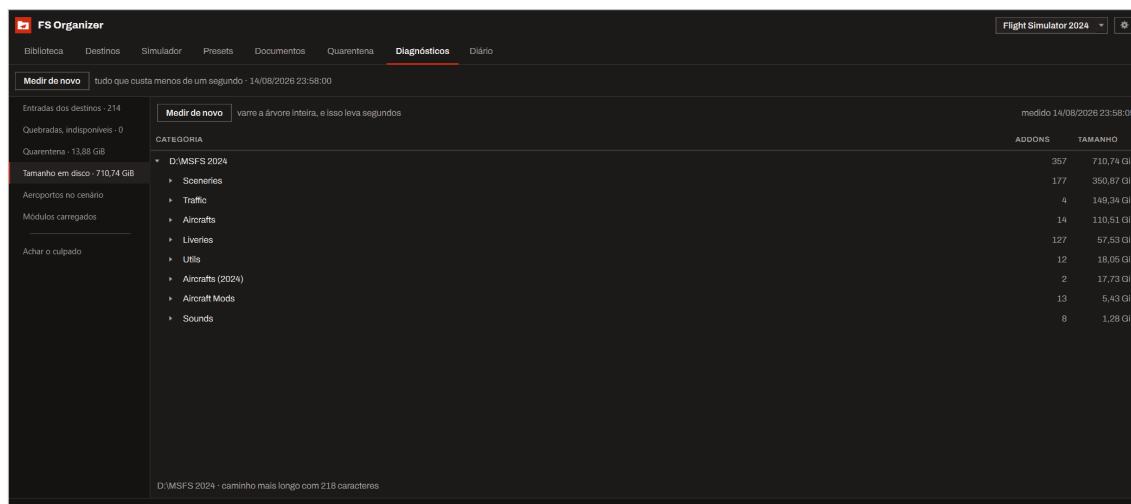

A seção de tamanho em disco, com o total por categoria e por addon, e a hora da medição.

### Entradas dos destinos

Quantas entradas existem, contadas pelo que cada uma é, e o caminho mais longo de cada biblioteca.

### Quebradas, indisponíveis

O que está quebrado e o que está parado num volume ausente, com o reparo dos quebrados ali mesmo.

### Quarentena

Quanto está retido, sem esvaziar nada daqui.

### Tamanho em disco

Quanto cada categoria e cada addon ocupam. Varre a árvore inteira, e isso leva segundos: o botão **Parar** para depois do addon que está sendo medido agora.

### Aeroportos no cenário

Lê o cenário de cada addon e separa três casos: com código de aeroporto, com registro que não decodificou, e sem registro de aeroporto.

### Módulos que o simulador carregou

Lê o relatório que o simulador escreve quando um carregamento demora. Ele não atribui tempo a pacote nenhum, então esta tela não mostra tempo por addon; o que ele atribui é o módulo que cada pacote carregou e a memória que esse módulo segura.


### 11.1 Achar o culpado

Quando o simulador cai e você não sabe qual addon derruba, o painel **Achar o culpado** conduz uma busca por metades. Ele desliga metade dos seus addons, você sobe o simulador e responde **Ele caiu** ou **Rodou bem**, e a busca elimina metade das suspeitas a cada



rodada.

Três coisas a saber antes de começar:

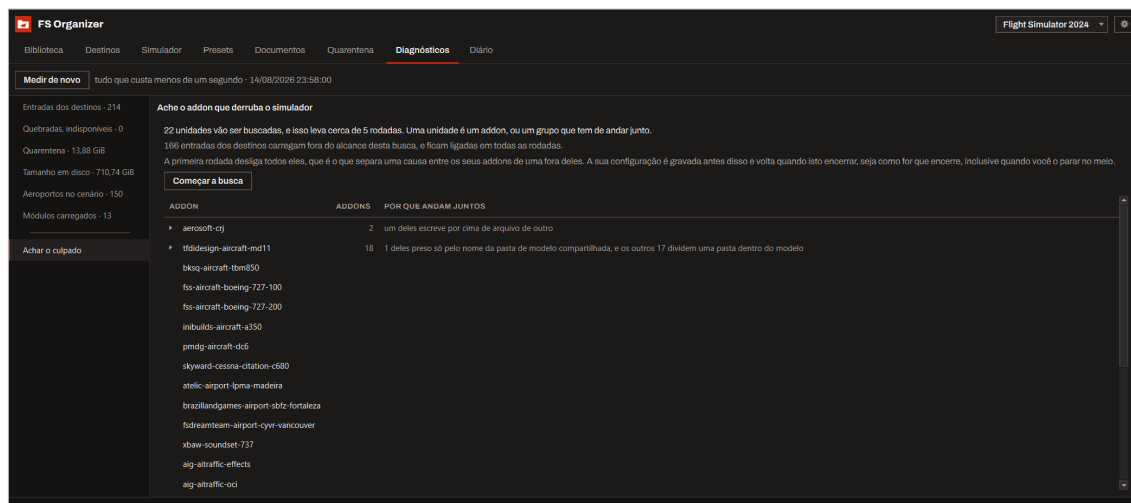

A busca pelo culpado, com a rodada corrente, o que já foi descartado e as duas respostas que o usuário dá.

- A unidade da busca não é o addon, é a **unidade**: um addon sozinho, ou um grupo que tem de andar junto porque compartilha pasta de modelo. O painel diz por que os membros de um grupo andam juntos, e oferece partir o grupo quando isso deixa um estado que dá para interpretar.
- A primeira rodada desliga **tudo** que é seu. É ela que separa uma causa entre os seus addons de uma causa fora deles.
- A sua configuração é gravada antes da primeira rodada e volta quando isto encerrar, seja como for que encerre, inclusive quando você parar no meio. Se o programa for fechado durante a busca, a abertura seguinte oferece repor.

O método supõe um culpado único. Dois addons que só derrubam o simulador com os dois ligados convergiriam num inocente, e o painel diz isso.



## 12 Diário

Toda operação que escreve no disco vira uma linha no **Diário**. Ele é append-only, nada na tela dele escreve no disco, e **o programa nunca o apaga**.


Cada linha traz quando, qual operação, qual addon, qual biblioteca, origem, destino e resultado. O filtro **Só o que falhou** reduz a lista ao que deu errado, e a busca cobre addon, caminho e operação.

O **Desfazer último lote** vive aqui e na aba **Biblioteca**: ele volta o último lote inteiro, e não uma operação dentro dele.



## 13 Opções

A engrenagem no cabeçalho abre as opções, em cinco abas.

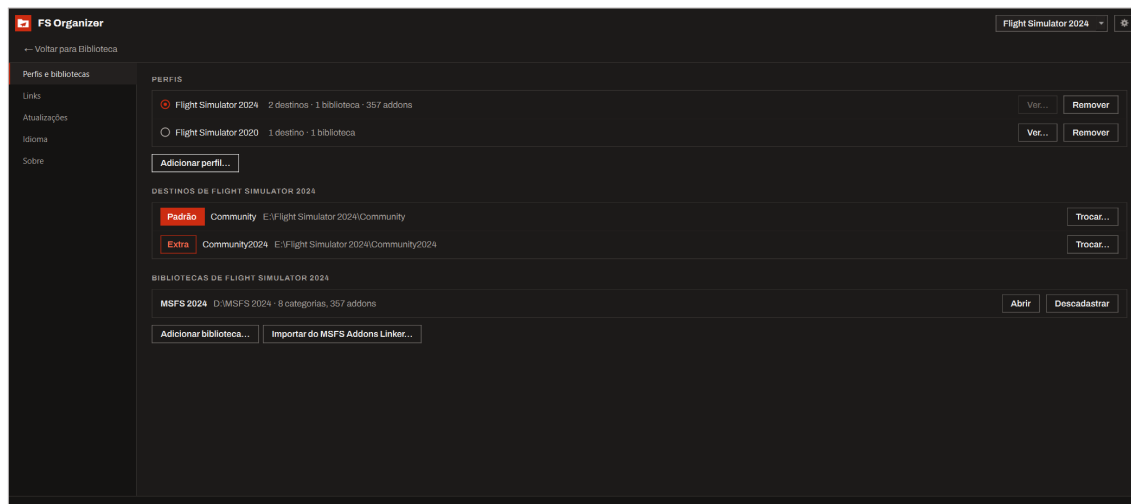

A aba de perfis e bibliotecas das opções.

### Perfis e bibliotecas

Adiciona e remove perfis, troca destinos, cadastra e descadastra bibliotecas. Descadastrar remove a biblioteca da configuração e não apaga arquivo nenhum: os links que apontavam para ela continuam funcionando no simulador, mas passam a aparecer como links de terceiros, que o programa não toca. **Categorias** diz quantas pastas daquela biblioteca já carregam o marcador de categoria e quantas receberiam, e marca todas ou retira todos os marcadores.

### Links

O tipo de link e a verificação depois de copiar.

### Atualizações

Automática, avisar ou manual. A automática baixa a versão nova sozinha e a aplica quando você fecha o programa.

### Idioma

Inglês e português do Brasil. A troca vale na hora, sem reiniciar.

### Sobre

A versão, a licença e os créditos.



## 14 Onde ficam as coisas

Toda a configuração do programa mora sob `%LOCALAPPDATA%\fs-organizer`, assim:

`settings.json` guarda os perfis, as bibliotecas, os destinos e as suas escolhas.

`journal\operations.jsonl` é o diário.

`presets` guarda os presets, um arquivo por preset, mais o preset de retorno de cada perfil.

`bisection` guarda o estado de uma busca pelo culpado em andamento. Ele deixa de existir quando a busca encerra.

Nenhum arquivo seu de addon mora aí. Apagar essa pasta apaga a configuração e os presets, e não toca em addon nenhum: o programa reconstrói o que sabe relendo os destinos e as bibliotecas.

Uma coisa o programa escreve fora dessa pasta: o `.fsorg-category` oculto que ele deixa nas pastas da sua biblioteca que agrupam addons. Ele não guarda nada, e a função dele inteira é a categoria continuar contando como categoria depois de esvaziar. **Categorias** nas opções retira todos eles.