

FS Organizer

Manual do usuário

Versão 0.54.13

Distribuído sob a GNU General Public License versão 2.

A tipografia é a Archivo, de Omnibus-Type, sob a SIL Open Font License 1.1.

Sumário

1	O que este programa faz	2
1.1	O que o programa não guarda	2
1.2	Perfil	2
1.3	Tipo de link	2
2	Presets	3
2.1	O que um preset guarda	3
2.2	Preset já aplicado	3
2.3	Os três modos de aplicação	3
2.4	O que Substituir desativa por omissão	4
2.5	O preset de retorno	4
2.6	Presets e entradas de inicialização	5
3	A primeira configuração	6
4	Biblioteca	7
4.1	As colunas	7
4.2	Ativar e desativar em massa	7
4.3	Categorias	8
4.4	Fixar o destino	8
4.5	Reapontar	8
5	Destinos	9
5.1	Adotar uma pasta de outro programa	10
6	Importar	11
6.1	Verificação depois de copiar	11
6.2	Importações pela metade	12
7	Quarentena	13
8	Excluir addon da biblioteca	14
9	Simulador	15
9.1	Entradas de inicialização	15
9.2	Lista de pacotes	15
10	Documentos	17
11	Diagnósticos	18
11.1	Encontrar o culpado	18
12	Histórico	20
13	Opções	21
14	Onde ficam as coisas	22



1 O que este programa faz

O FS Organizer liga e desliga addons do Microsoft Flight Simulator sem mover arquivo nenhum.

Os seus addons moram numa pasta sua, fora do simulador, que o programa chama de **biblioteca**. As subpastas dela viram **categorias**. Habilitar um addon cria um link dentro de uma pasta que o simulador lê, que o programa chama de **destino**; desabilitar remove esse link e mais nada. Os arquivos de verdade nunca saem da biblioteca, e é por isso que trocar dezenas de gigabytes de conteúdo é instantâneo.

O link é uma junção de diretório do NTFS. Para o simulador, ele é a pasta; para você, é uma entrada que o FS Organizer cria e apaga.

1.1 O que o programa não guarda

Se um addon está habilitado ou não **não é gravado em lugar nenhum**. A cada varredura, o programa lê os destinos do disco e responde pelo que encontrou lá. Isso tem uma consequência prática: mexer nas pastas por fora, com o Explorer ou com o instalador de outro programa, nunca deixa o app dizendo uma coisa e o simulador fazendo outra. Basta reler.

1.2 Perfil

Um **perfil** é uma instalação do simulador com os destinos e as bibliotecas dela. Quem tem o Flight Simulator 2020 e o 2024 na mesma máquina tem dois perfis, e o programa só mexe no que está em uso: marcar outro como ativo é o que troca o alvo de tudo.

1.3 Tipo de link

Em **Opções**, na aba **Links**, o programa oferece dois tipos.

Junção de diretório

Não exige administrador e cruza volumes locais. É o padrão, e é o único caminho testado.

Link simbólico

Só serve para biblioteca em caminho de rede, onde a junção não chega. Exige privilégio do Windows; sem ele o programa explica a recusa em vez de falhar calado.

Trocar o tipo muda apenas os links novos. Os que já existem continuam como estão.



2 Presets

Os presets vêm primeiro neste manual porque são a parte que ninguém acerta por tentativa. Um preset parece uma lista de addons, mas é uma lista de addons **mais um modo de aplicação**, e o mesmo preset dá três resultados diferentes conforme o modo.

2.1 O que um preset guarda

Um preset guarda um conjunto de addons ativados com um nome. Ative o que você quer usar no voo e use **Novo a partir dos ativados**.

A coluna **Conteúdo** diz quantos addons ele cita e em quantas categorias eles estão. A coluna **Atualizado** diz quando ele foi salvo pela última vez.

Um preset pode também controlar as entradas de inicialização do simulador, assunto da seção 2.6.

2.2 Preset já aplicado

A coluna **Ao aplicar** diz quantos addons mudariam de estado se você aplicasse aquele preset agora. Quando o número é zero, a tabela diz **Já aplicado**.

Isso é medido sempre como Substituir, mesmo que você pretenda aplicar de outro jeito. Um preset que cita três addons, todos ativados, aparece como aplicado só se **nada além deles** estiver ativado. Se um quarto addon que o preset não cita estiver ativado, o preset não está aplicado, porque Substituir desativaria esse quarto addon.

Isso é de propósito: a coluna responde “a minha instalação está como este preset descreve?”, e só Substituir lê o preset como descrição da instalação inteira.

2.3 Os três modos de aplicação

Aplicar como escolhe entre três leituras do mesmo preset.

Substituir

Ativa os addons do preset e desativa todo o resto.

Acumular

Ativa os addons do preset e deixa o resto como está.

Desativar


Desativa os addons do preset. Os addons que o preset marca como desativados são ignorados.

Antes de aplicar, o painel **Plano** mostra o que vai acontecer, em cinco grupos que somam a conta inteira:

- **A ativar**: addons do preset que estão desativados agora.
- **A desativar**: addons que vão sair, porque o preset pede ou porque Substituir os deixa de fora.



- **Já estão como o preset pede:** nada acontece com eles.
- **Não encontrados na biblioteca:** addons que o preset cita e que não estão mais na biblioteca. O programa lista quais são e aplica o resto.
- **Pedidos, mas não aplicados:** entradas de inicialização que o preset pede e que não puderam ser alteradas.

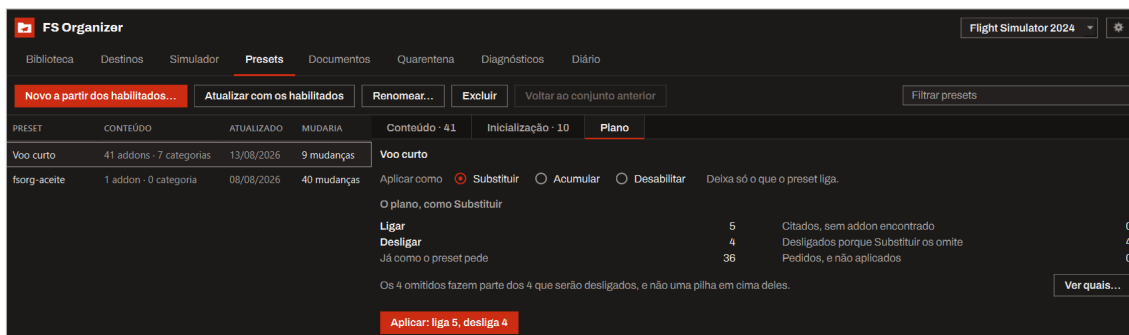

O plano do preset “Voo curto”, lido como Substituir. Os cinco grupos somam a conta inteira, e a frase abaixo deles diz que os 4 fora do preset estão entre os 4 que serão desativados.

2.4 O que Substituir desativa por omissão

Ao aplicar como Substituir, o programa desativa os addons que estão ativados agora e que o preset não cita. Eles aparecem em **Desativados pelo Substituir**, e **Ver quais** abre a lista.

Eles já estão incluídos na conta do plano. Se o plano diz “desativa 12” e a lista tem 5 nomes, o total continua 12: 5 ficaram fora do preset e 7 o preset pede para desativar.

2.5 O preset de retorno

Antes de aplicar qualquer preset, o programa **guarda o que está ativado** naquele instante como preset de retorno do perfil. **Voltar ao conjunto anterior** aplica esse preset.

Se ele não puder ser guardado, por a pasta de presets estar cheia ou protegida contra escrita, **nada é aplicado**, para que sempre haja caminho de volta.

O retorno é diferente do **Desfazer** última alteração:

Desfazer última alteração

Desfaz exatamente o que você acabou de aplicar. Uma importação ou uma operação de quarentena feita depois consome o desfazer.

[Voltar ao conjunto anterior](#)

Aplica o preset de retorno, que é um preset como qualquer outro. Ele continua lá depois de importações e quarentenas, porque não depende do histórico.

Aplicar um preset é um lote só: o **Desfazer última alteração** volta tudo de uma vez.



2.6 Presets e entradas de inicialização

Na aba **Inicialização** do preset, uma caixa faz o preset também controlar os programas que o simulador abre junto consigo. Marcá-la guarda as entradas ativadas naquele momento, e depois dá para ativar ou desativar cada uma ali.

Se o gerenciamento de inicialização estiver desativado em **Opções**, as entradas do preset **não são aplicadas**, e o programa diz quantas. O resto do preset é aplicado normalmente.

Se uma entrada que o preset cita não estiver mais no arquivo do simulador, ela é listada em vez de recriada. O programa nunca acrescenta entrada de inicialização.



3 A primeira configuração

Na primeira abertura, o programa procura as instalações do simulador no computador e pede duas coisas.

O simulador

Escolha na lista a instalação que este perfil vai gerenciar, ou escolha uma pasta você mesmo. Se essa pasta não parecer a pasta *Community* do simulador, o programa avisa e usa assim mesmo.

A biblioteca

Escolha a pasta fora do simulador onde ficam os seus addons. As subpastas dela viram categorias.


Ao adicionar uma biblioteca com caminho longo, o programa mostra quantos caracteres o caminho já ocupa e quantos sobram para o addon, comparando com um caminho curto. Nada é bloqueado: addons que passarem do limite do Windows avisam quando isso importar, e os **Diagnósticos** mostram o caminho mais longo de cada biblioteca.

Quem vem do MSFS Addons Linker pode trazer a configuração dele em **Opções**, com **Importar do MSFS Addons Linker**. Nenhum arquivo é movido ou excluído: importar adiciona as bibliotecas, as categorias e os presets que ainda não existem aqui.



4 Biblioteca

A aba **Biblioteca** é a árvore dos seus addons, agrupados pelas categorias que são as subpastas da raiz. A caixa de cada linha liga e desliga.

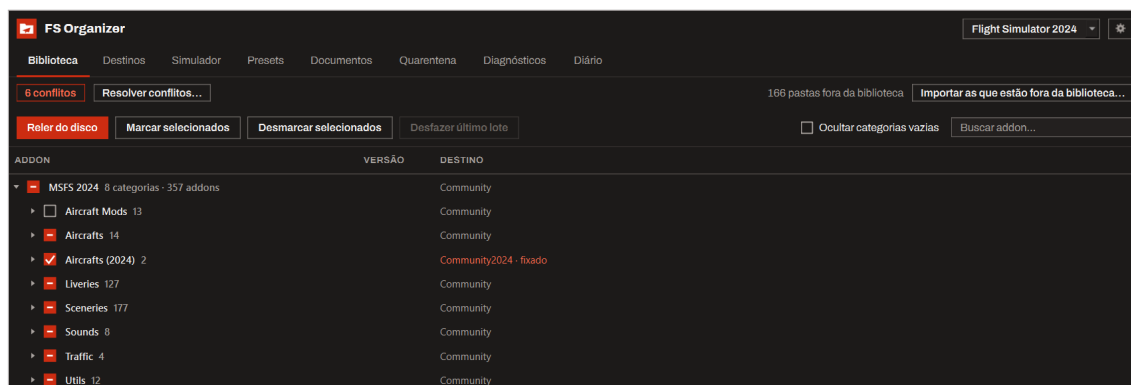

A biblioteca, com as categorias abertas e o painel do addon selecionado à direita.

4.1 As colunas

Addon

O nome da pasta.

Versão

O que o `manifest.json` do addon declara.

Ativado

Se existe link para ele num destino agora.

Destino

Em que destino ele está ligado, e se o destino é fixado.

Link

Se o link acha a pasta. Quando não acha, o link está quebrado.

Três marcas aparecem na linha quando algo está fora do lugar: **Link quebrado**, **Em conflito** e **Duas cópias**. Cada uma tem uma seção neste manual.

4.2 Ativar e desativar em massa

Selecionar várias linhas e usar **Ativar selecionados** ou **Desativar selecionados** faz tudo num lote só. Acima de um certo número, o programa pergunta antes.

Se o lugar de um addon estiver ocupado por outro addon seu, o programa não recusa: ele oferece a **troca**, que sai e entra numa operação só, com uma linha só no histórico e um desfazer só.



4.3 Categorias

O menu de contexto da árvore cria, renomeia e exclui categorias, e move addons entre elas. Só categoria vazia pode ser excluída.

Sugerir categorias lê regras sobre o nome da pasta e sobre o `manifest.json` e propõe mover o que estiver fora do lugar. As regras confiáveis já vêm marcadas; a regra de livery erra com frequência, então vem desmarcada: revise antes de aplicar.

Uma pasta conta como categoria enquanto agrupa addons, e o programa escreve um `.fsorg-category` oculto dentro das que ele conhece para que a categoria que perde o último addon continue sendo categoria. Ele as marca ao registrar a biblioteca, e **Categorias** nas opções as marca de novo depois.

Pasta que não agrupa addon nenhum e não tem `manifest.json` próprio é tratada como addon, então dá para ativar, mover e excluir como qualquer outro. É essa a cara do pacote convertido que o simulador escreve ao lado do seu, e também a da biblioteca de objetos de cenário que vem sem manifesto.

4.4 Fixar o destino

Por padrão, um addon é ligado no destino padrão do perfil. **Usar sempre**, seguido de um destino, prende um addon ou uma categoria inteira a ele. Quando a fixação aponta para uma pasta que deixou de ser destino do perfil, o programa avisa e usa o destino padrão enquanto for assim, sem apagar a fixação da configuração.


4.5 Reapontar

Quando um link existe mas aponta para o lugar errado, ou para uma pasta que sumiu, **Reapontar para a biblioteca** o conserta. Reparar nunca toca os arquivos reais: só o nó de reparse é reescrito.



5 Destinos

A aba **Destinos** mostra tudo que está dentro das pastas que o simulador lê, inclusive o que não é seu. Cada entrada recebe uma classificação.

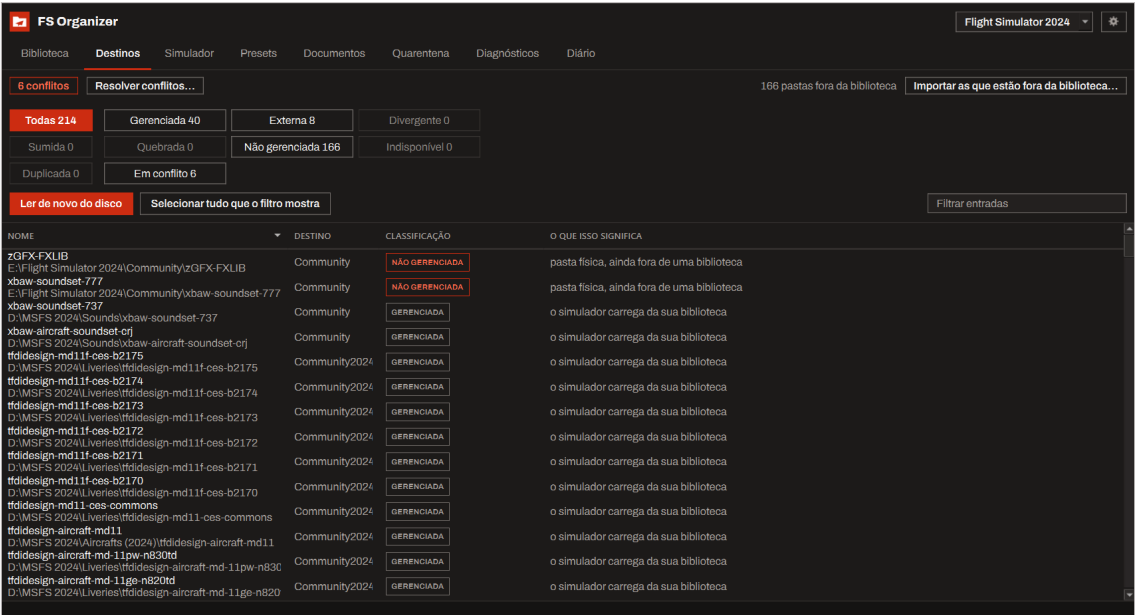

Os destinos, com o filtro de classificação no topo e a contagem de cada tipo no rodapé.

Gerenciada

O simulador carrega da sua biblioteca. É o estado normal.

Externa

Pasta comum que outro programa instalou, ainda fora de uma biblioteca.

Divergente

O outro programa recolocou a própria cópia, então existem duas cópias.

Sumida

A cópia da biblioteca sumiu, removida pelo outro programa. Não há o que reparar: os arquivos não existem mais neste computador.

Quebrada

O link aponta para uma pasta que não existe.

Indisponível

O disco não está conectado agora. Pode voltar, então o programa não oferece limpeza.

Não gerenciada

Pasta comum, ainda fora de uma biblioteca.

Duplicada

Com link em mais de um destino.

Substituída

Algo gravou uma pasta comum por cima de um link que este programa criou. O simulador carrega essa pasta e ignora a cópia da biblioteca.



O filtro no topo reduz a lista por classificação, e **Selecionar tudo o que aparece** seleciona exatamente o que está visível.

5.1 Adotar uma pasta de outro programa

Importar esta pasta move a pasta para a sua biblioteca e deixa um link no lugar dela. A partir daí ela vira um addon seu como qualquer outro.

O risco é que **o outro programa não vai saber do link**. A próxima atualização dele pode gravar dentro do link, ou trocá-lo por uma pasta comum e deixar você com duas cópias. Quando isso acontecer, a entrada aparece como **Divergente** e o programa pergunta qual cópia manter.


Você pode devolver o addon ao programa que o instalou depois, pelo **Excluir da biblioteca**.



6 Importar

Importar copia uma pasta comum para a biblioteca e deixa um link no lugar dela. A original só é removida depois que a cópia é conferida.

A operação tem cinco passos, e o histórico registra cada um:

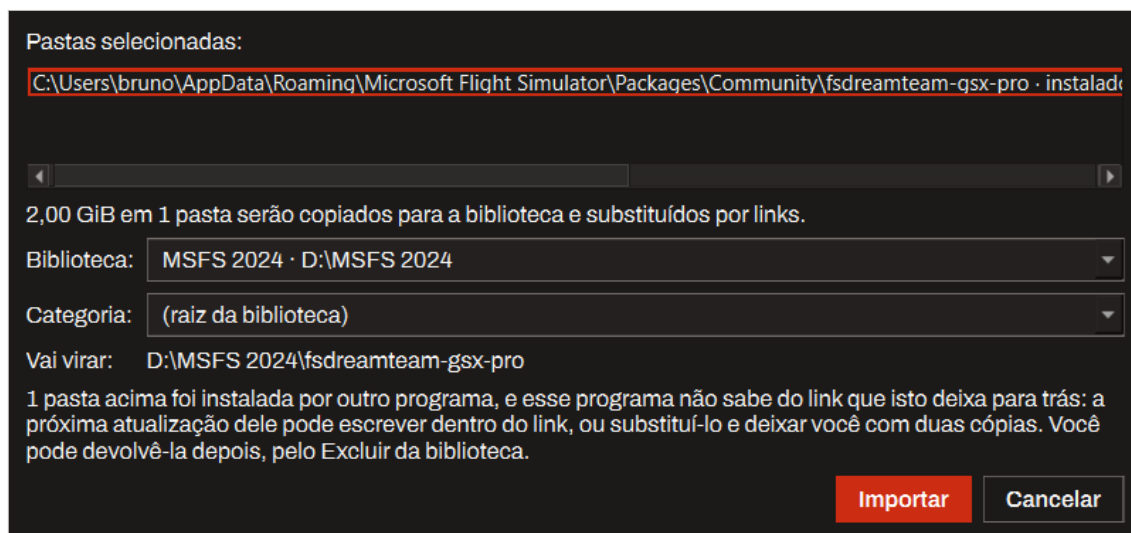

O diálogo de importação, que diz quanto vai ser copiado, para qual biblioteca e categoria, e em que caminho o addon vai ficar.

1. Copiar para uma pasta temporária.
2. Verificar a cópia.
3. Pôr a cópia no lugar definitivo.
4. Remover a pasta de origem.
5. Criar o link no destino.

Enquanto a cópia corre, uma janela mostra em que pasta está, quanto já foi e o botão **Cancelar**. Cancelar não apaga nada: o que já foi copiado fica onde está, para a retomada.

6.1 Verificação depois de copiar

Em **Opções**, na aba **Links**, a verificação tem duas formas.

Por estrutura

Confere contagem e tamanho de cada arquivo. É o padrão.

Por hash

Lê os dois lados inteiros e compara os bytes, o que pega uma mudança que o tamanho esconde. Deixa a importação várias vezes mais lenta, e a quantidade de arquivos pesa mais do que o tamanho deles.

Se a cópia não conferir, nada é removido.



6.2 Importações pela metade

Se uma importação for interrompida, na próxima abertura o programa oferece três opções: retomar, descartar a cópia parcial, ou deixar como está. Os arquivos originais continuam onde estavam, e nada foi removido do destino.

Se a operação interrompida era uma resolução de conflito, só dá para descartar a cópia, porque as duas cópias continuam no lugar.



7 Quarentena

Quando você resolve um conflito entre duas cópias de um addon, a cópia que você não mantém vai para a quarentena em vez de ser excluída. **Nada sai da quarentena sem você pedir**, e nada é excluído ao entrar.

Ao lado de cada item, o programa grava de onde ele veio. Esse registro não depende do histórico, então dá para restaurar um item mesmo que o histórico tenha sido apagado. A tabela mostra as duas fontes, **O registro diz** e **O Histórico diz**, e avisa quando elas discordam.

FS Organizer

Flight Simulator 2024

Biblioteca

Destinos

Simulador

Presets

Documentos

Quarentena

Diagnósticos

Diário

Restaurar selecionados

Descartar selecionados

Esvaziar a quarentena

ITEM	VERSÃO	VOLTA PARA	FONTE
aerosoft-modelib-vdgs 109,71 MiB	1.6.1	não registrado	nenhum dos dois tem
aerosoft-vdgs-driver 4,32 MiB	1.9.2+ patch5	não registrado	nenhum dos dois tem
flybywire-externaltools-simbridge 406,84 MiB	0.6.3-0f6723bfc	não registrado	nenhum dos dois tem
fss-aircraft-boeing-727-200f 3,58 GiB	1.1.6	não registrado	nenhum dos dois tem
ity-aircraft-737max8-glo-prxml 466,32 MiB	0.1.3	não registrado	nenhum dos dois tem
ity-aircraft-737max8-ICE-TF-ICO 941,58 MiB	0.1.1	não registrado	nenhum dos dois tem
ity-aircraft-737max8-ICE-TF-ICY 933,58 MiB	0.1.1	não registrado	nenhum dos dois tem
ity-aircraft-737max8-nsz-serid 890,88 MiB	0.1.2	não registrado	nenhum dos dois tem
justflight-aircraft-rj 6,63 GiB	0.1.5	não registrado	nenhum dos dois tem
tfdesign-aircraft-efb 1,81 MiB	1.0.62	não registrado	nenhum dos dois tem

A quarentena, com a origem de cada item e o aviso quando o registro e o histórico discordam.

Restaurar devolve cada pasta para o lugar de onde veio. Nada é sobrescrito: os conflitos aparecem com as duas versões, e substituir move o que está lá para a quarentena. **Descartar** exclui definitivamente, e pergunta antes.



8 Excluir addon da biblioteca

Excluir oferece três rotas, e diz de antemão quando uma delas não vai funcionar.

Mover para a Lixeira

Dá para recuperar pela Lixeira. O programa recusa a rota quando a seleção não cabe na Lixeira daquele volume, ou quando o addon tem caminho acima dos 260 caracteres em que a Lixeira para. O Windows pode descartar itens antigos da Lixeira para abrir espaço.

Excluir definitivamente

Não pode ser desfeito.

Devolver ao programa que o instalou

Só aparece para addon que veio de outro programa. Os arquivos voltam para a pasta onde aquele programa os mantém, e saem da biblioteca.

Desabilitar faz parte da exclusão e acontece porque você pediu: o link some junto com o addon.




9 Simulador

A aba **Simulador** tem dois painéis, e os dois alteram arquivos do próprio simulador. Nos dois, o programa guarda uma cópia de segurança do arquivo ao lado dele, e nenhum altera nada com o simulador aberto.

9.1 Entradas de inicialização

O simulador tem um arquivo (EXE.xml) com os programas que ele abre junto consigo. O painel **Entradas de inicialização** mostra esses programas e deixa você ativar ou desativar cada um sem editar XML.

O programa **só ativa ou desativa entradas que já existem**. Ele nunca acrescenta, remove nem reordena.

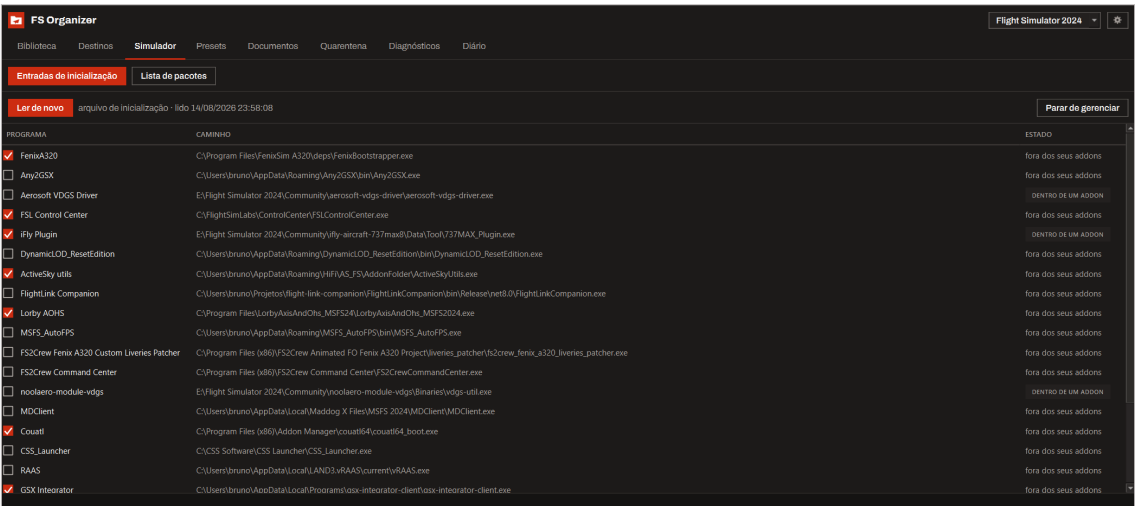

As entradas de inicialização, com o programa que cada uma abre e o interruptor dela.

Este painel vem desativado, e enquanto estiver assim o programa não lê nem grava aquele arquivo.

Quando você desativa um addon que tem uma entrada de inicialização, o programa avisa antes: se a entrada continuasse ativada, o simulador seguiria tentando abrir um programa que não está mais lá. Desativar os dois é uma operação só, com uma linha no histórico e um desfazer.

9.2 Lista de pacotes

O simulador traz aeroportos próprios. Quando um aeroporto seu cobre o mesmo lugar que um deles, o painel **Lista de pacotes** mostra o par e deixa você desativar o aeroporto do simulador.

Desativar altera **um valor** na lista de pacotes. Nada é acrescentado, removido ou reordenado, e uma entrada sem esse valor fica como está em vez de ser editada, porque XML inválido faz o simulador zerar a lista toda.

Para dois addons **seus**, o programa só mostra o par: para escolher um, desative o outro na aba **Biblioteca**.



Este painel também vem desativado, e enquanto estiver assim o arquivo não é lido nem gravado.



10 Documentos

A aba **Documentos** encontra os PDFs que os seus addons trazem e os abre dentro do programa. **Analisar a biblioteca** procura PDFs em cada addon, e o resultado fica salvo, então as próximas análises são rápidas.

O que ela encontra é separado em dois: **Documentos** e **Cartas**. Um addon pode trazer um manual e cento e cinquenta cartas, e por isso a contagem aparece antes da lista. As cartas são agrupadas por aeroporto, e por tipo quando o addon traz um catálogo que as descreve.

O leitor tem índice, busca, ajuste à largura e marca-páginas. O marca-página que você não nomear recebe o número da página. **Abrir numa janela à parte** tira o leitor da aba.

The screenshot shows the FS Organizer interface with the 'Documentos' and 'Cartas' tabs. The 'Cartas' tab is active, displaying a list of documents on the left and a map of Belgium Brussels National Airport (BRU-EBBR) in the center. The map shows various flight paths, altitudes, and navigation aids. On the right, there is a table of data for the airport, including ATIS, DEP, THR, GND, and DCL.

Document	Pages
EBBR - Área terminal e frequências	58
AFC - Área terminal e frequências	1
AFC - Movimento em solo	1
AQI - Informações operacionais	2
Edição anterior	26 páginas
Pistas e posições	24 páginas
Apron 9 + Stand Coordinates	2
IAC - Cartas de aproximação	15
ILS or LOC 01	
ILS or LOC 19	
ILS or LOC 25L	
ILS or LOC 25R	
ILS or LOC 25L	
ILS or LOC 25R	
RNP 01	
RNP 19	
RNP 25L	
RNP 25R	
VOR 07L	
VOR 07R	
VOR Y 25L	
VOR Z 25L	
WxMinima Overflow	
LVC - Rotas de baixa visibilidade	1
Rotas de baixa visibilidade	
MRC - Altitudes mínimas de radar	1
Altitudes mínimas de radar	
SID - Saídas	34
RNAV SID CIV RWY 19	2 páginas
RNAV SID CIV RWY 25R	2 páginas
RNAV SID ELSIK	2 páginas
RNAV SID KOK	2 páginas
RNAV SID PITES RWY 19	2 páginas


A aba de documentos: as cartas agrupadas por aeroporto à esquerda, o leitor no meio e o índice do documento à direita.

Cartas e documentos começam com ajustes diferentes: na carta, a roda do mouse dá zoom e arrastar move a página; no documento, os dois começam desativados. Os dois botões da barra dizem o que fazem.



11 Diagnósticos

A aba **Diagnósticos** mostra o que a varredura encontrou. Cada número diz quando foi medido, e dá para medir de novo a qualquer momento.

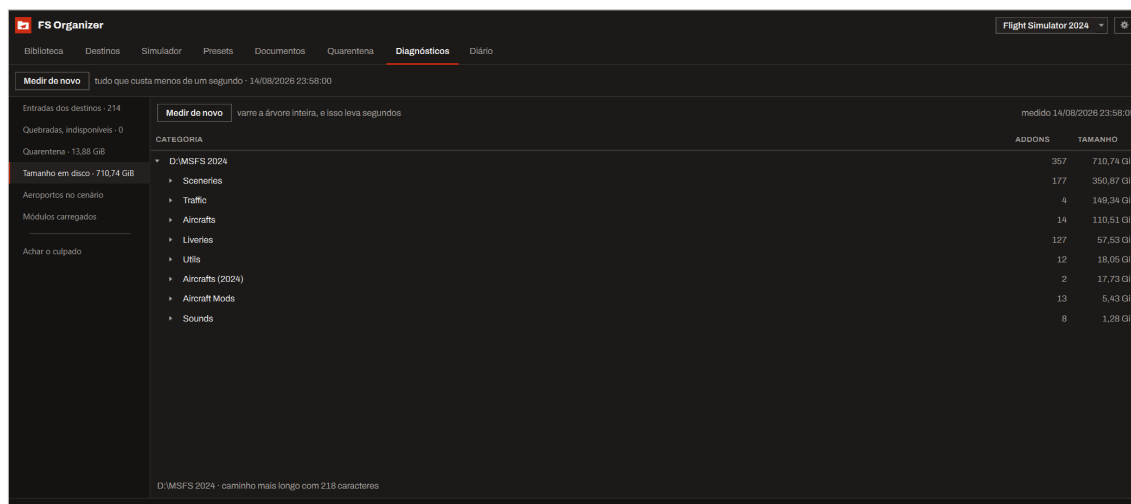

A seção de tamanho em disco, com o total por categoria e por addon, e a hora da medição.

Entradas dos destinos

Quantas entradas existem de cada tipo, e o caminho mais longo de cada biblioteca.

Quebradas ou indisponíveis

O que está quebrado e o que está num disco desconectado, com um botão para reparar os links quebrados.

Quarentena

Quanto espaço a quarentena ocupa. Nada é esvaziado daqui.

Tamanho em disco

Quanto cada categoria e cada addon ocupam. Pode levar alguns segundos; **Parar** para depois do addon que está sendo medido.

Aeroportos no cenário

Analisa o cenário de cada addon e separa os que têm código de aeroporto, os que têm registro de aeroporto ilegível, os que têm dados de navegação em vez de cenário e os que não têm registro de aeroporto.

Módulos carregados


Lê o relatório que o simulador grava depois de um carregamento demorado. O simulador não informa o tempo por pacote, então aqui aparece o módulo que cada pacote carregou e quanta memória ele ocupa.

11.1 Encontrar o culpado

Quando o simulador trava e você não sabe qual addon causa isso, **Encontrar o culpado** faz uma busca por metades. Ele desativa metade dos seus addons, você abre o simulador e responde **Travou** ou **Funcionou**, e cada rodada descarta metade dos suspeitos.



Antes de começar:

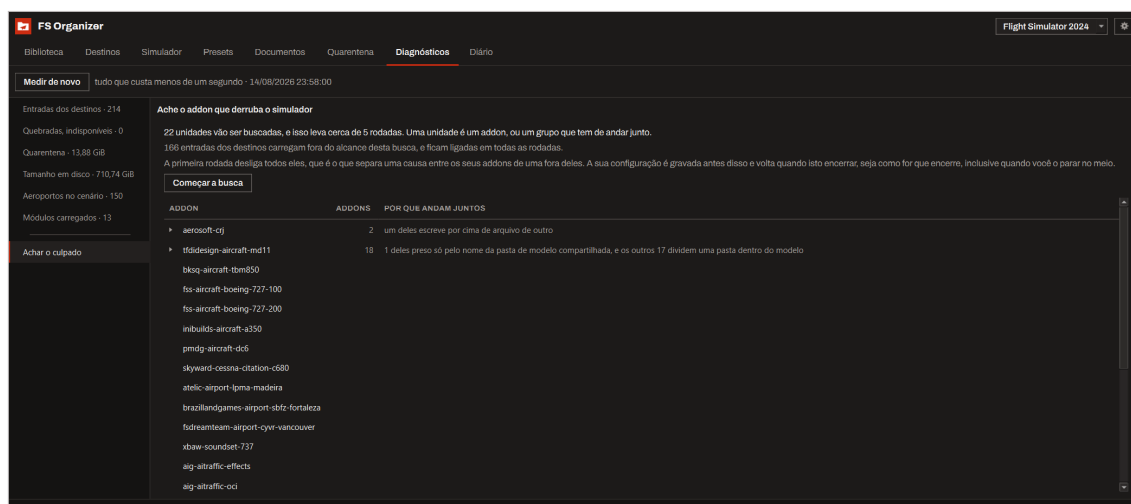

A busca pelo culpado, com a rodada atual, o que já foi descartado e as duas respostas que o usuário dá.

- A busca trabalha com **unidades**: um addon, ou um grupo de addons que precisam ficar juntos porque dividem uma pasta de modelo. O painel diz por que um grupo está junto, e oferece dividi-lo quando isso é seguro.
- A primeira rodada desativa **todos** os seus addons, para saber se a causa está mesmo entre eles.
- A sua configuração é guardada antes da primeira rodada e restaurada quando a busca terminar, do jeito que terminar. Se o programa for fechado durante a busca, ele oferece restaurá-la na próxima vez que abrir.

A busca supõe um único culpado. Se a falha só acontece com dois addons ativados juntos, o resultado pode apontar o errado, e o painel avisa isso.



12 Histórico

Toda operação que escreve no disco vira uma linha no **Histórico**. As linhas só são acrescentadas, nada nesta tela escreve no disco, e **o programa nunca o apaga**.


Cada linha mostra quando, qual operação, qual addon, qual biblioteca, origem, destino e resultado. **Só falhas** reduz a lista ao que deu errado, e a busca cobre addon, caminho e operação.

O **Desfazer última alteração**, na aba **Biblioteca**, volta o último lote inteiro, e não uma operação dentro dele.



13 Opções

A engrenagem no cabeçalho abre as opções, em cinco abas.

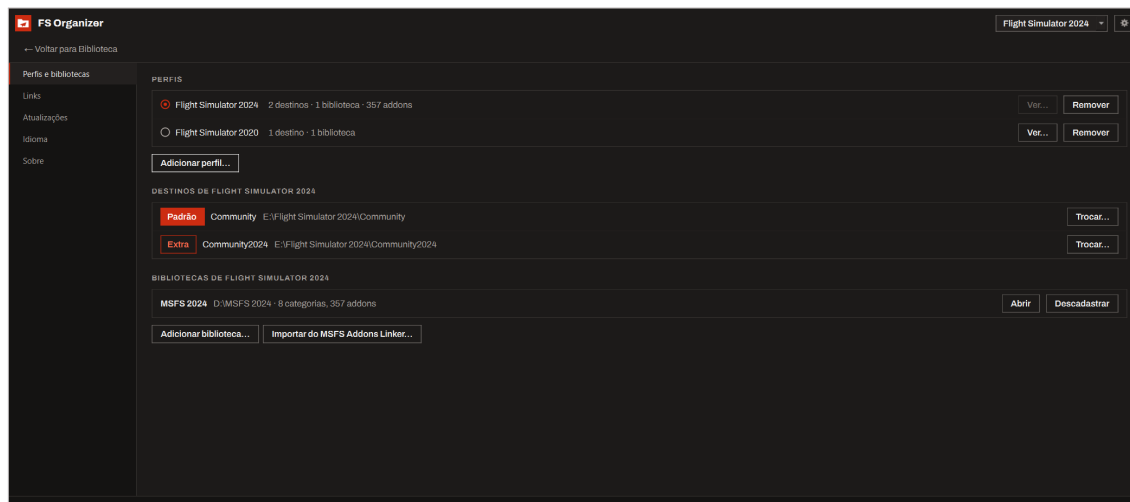

A aba de perfis e bibliotecas das opções.

Perfis e bibliotecas

Adiciona e remove perfis, troca destinos, e adiciona e remove bibliotecas. Remover uma biblioteca não exclui nenhum arquivo: os links que apontavam para ela continuam funcionando no simulador, mas o FS Organizer deixa de gerenciá-los. **Categorias** diz quantas pastas de categoria daquela biblioteca já estão marcadas e quantas seriam, e marca todas ou remove todos os marcadores.

Links

O tipo de link e como as importações são verificadas.

Atualizações

Automática, avisar ou manual. A automática baixa as versões novas e as instala quando você fecha o programa.

Idioma

Inglês e português do Brasil. A troca vale na hora, sem reiniciar.

Sobre

A versão, a licença e os créditos.



14 Onde ficam as coisas

Toda a configuração do programa mora sob `%LOCALAPPDATA%\fs-organizer`, assim:

`settings.json` guarda os perfis, as bibliotecas, os destinos e as suas escolhas.

`journal\operations.jsonl` é o histórico.

`presets` guarda os presets, um arquivo por preset, mais o preset de retorno de cada perfil.

`bisection` guarda o estado de uma busca pelo culpado em andamento. Ele deixa de existir quando a busca encerra.

Nenhum arquivo seu de addon mora aí. Apagar essa pasta apaga a configuração e os presets, e não toca em addon nenhum: o programa reconstrói o que sabe relendo os destinos e as bibliotecas.

Uma coisa o programa escreve fora dessa pasta: o `.fsorg-category` oculto que ele deixa nas pastas da sua biblioteca que agrupam addons. Ele não guarda nada, e a função dele inteira é a categoria continuar contando como categoria depois de esvaziar. **Categorias** nas opções retira todos eles.