


Adversial games

Multi-agent systemen


- Spellen zoals poker, schaken, dammen, ...
- Soorten spellen
 - Perfect / Inperfect
 - **Zero-sum games:** er is 1 winnaar, de rest verliest
- Wij bekijken in eerste instantie zero-sum, 2-player, perfect information games

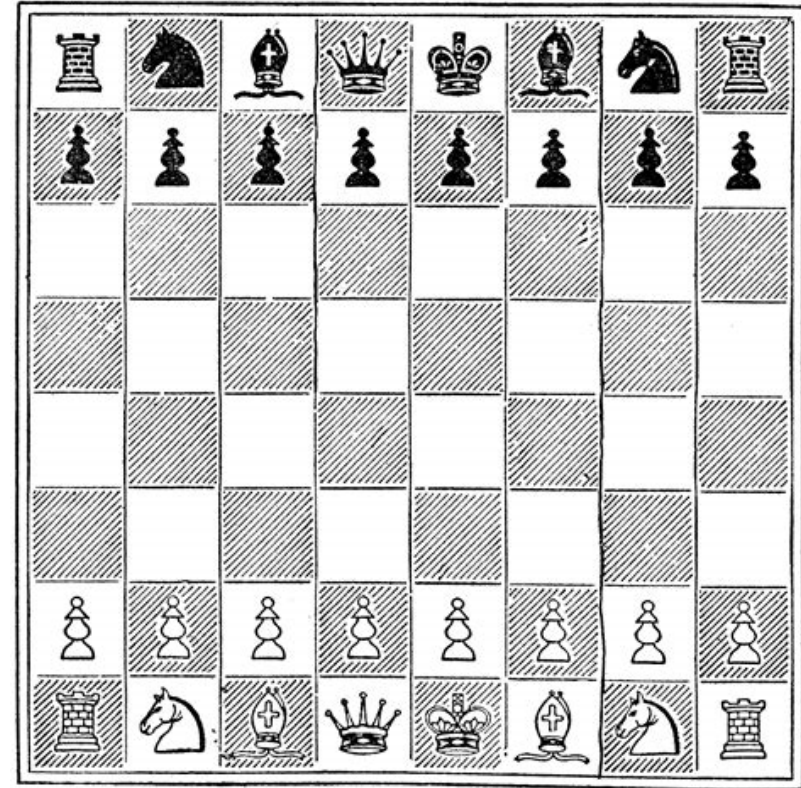


Two-player zero-sum games

- Een spel is gekenmerkt door:
 - Initiële state
 - Wie aan beurt is
 - Mogelijke acties per state
 - Transitie model als resultaat van acties
 - Terminal test: er moet een procedure zijn om te checken of het spel klaar is, er zijn vele terminal states
 - Utility functie:
 - Winnaar 1, verliezer 0, draw $\frac{1}{2}$ of iets dergelijks
- Game tree van een spel
 - Voor elke move de volgende legale moves
 - Wordt al snel erg groot.
- Heel gelijkaardig aan de state space, alleen zijn er nu 2 spelers die afwisselend iets doen.
- Je hebt het gedrag van de tegenspeler niet onder controle. We gaan er wel vanuit dat de speler 'perfect' kan spelen

Game tree van enkele strategieën in schaken

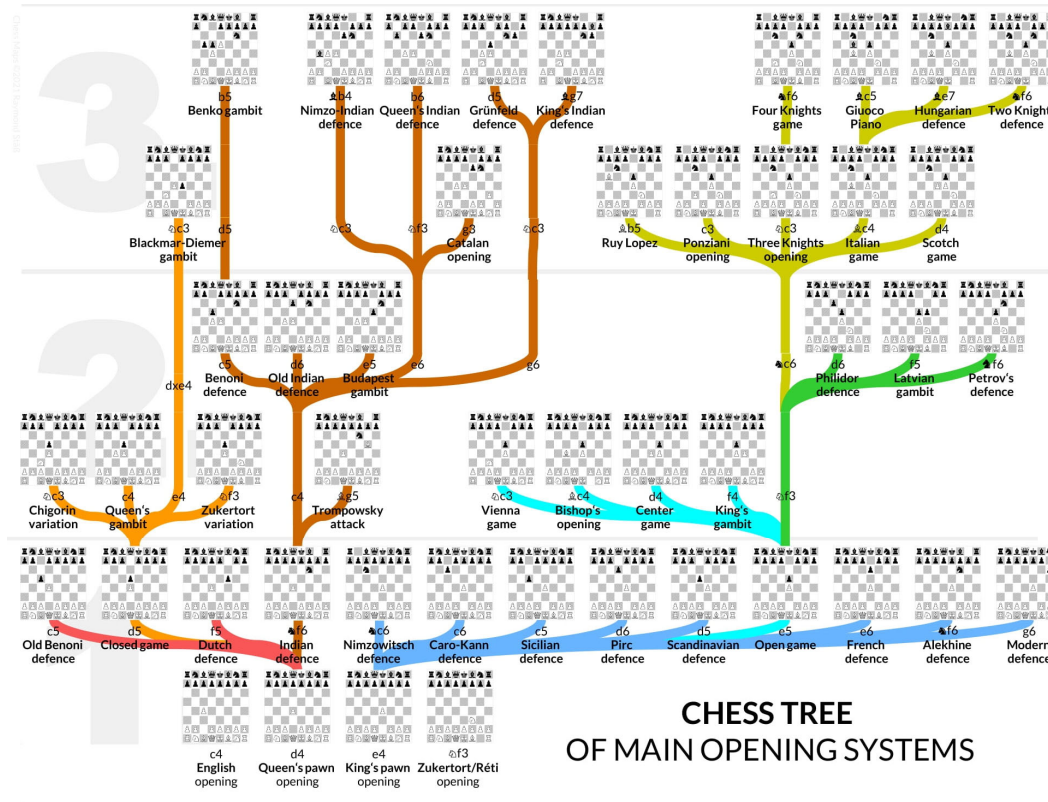

Voorbeeld: Tic Tac Toe

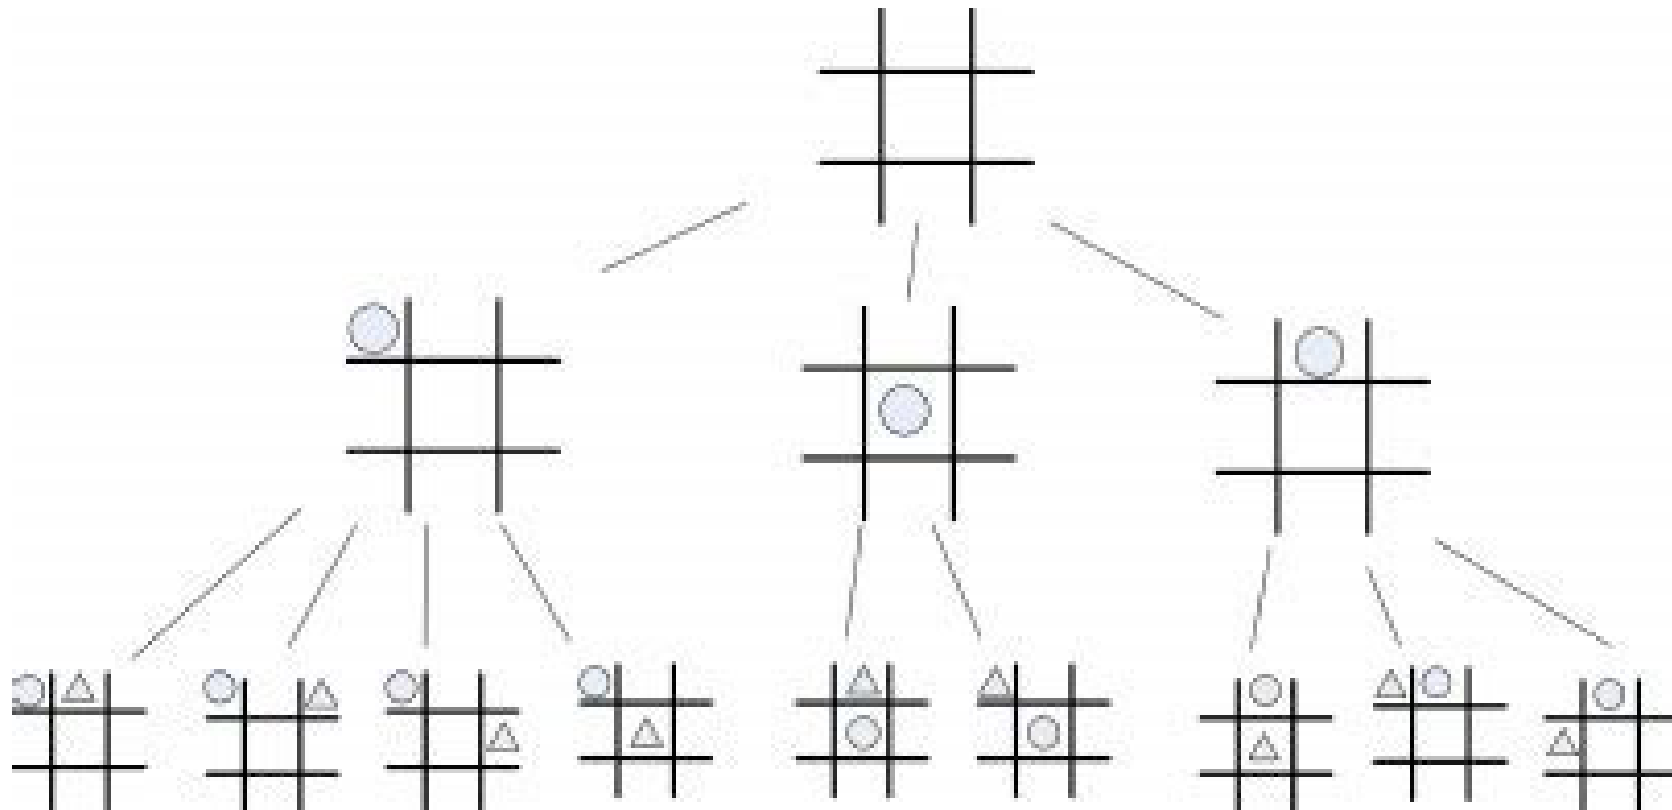

Twee spelers, 2 strategieën

Speler 1 = 'Max'

Speler 2 = 'Min'

- Max wil een terminale staat waarbij hij wint, dus met utility +1
 - In een niet-terminale staat, wil Max juist die actie kiezen die leidt naar een staat met maximale utility
 - Eg, achterwaarts redenen
- Min wil naar een minimale utility streven (-1)

Minimax Algoritme voor Tic Tac Toe

X		
X	O	
O	X	O

X aan zet

X	X	
X	O	
O	X	O

X		X
X	O	
O	X	O

X		
X	O	X
O	X	O

O aan zet

X	X	O
X	O	
O	X	O

X	X	
X	O	O
O	X	O

X	O	X
X	O	
O	X	O

X		X
X	O	O
O	X	O

X	O	
X	O	X
O	X	O

X		O
X	O	X
O	X	O

X aan zet

X	X	X
X	O	O
O	X	O

X	O	X
X	O	X
O	X	O

X	X	X
X	O	O
O	X	O

X	O	X
X	O	X
O	X	O

Minimax Algoritme voor Tic Tac Toe

X aan zet

X		
X	O	
O	X	O

MAX

O aan zet

X	X	
X	O	
O	X	O

X		X
X	O	
O	X	O

X		
X	O	X
O	X	O

MIN

X aan zet

X	X	O
X	O	
O	X	O

X	X	
X	O	O
O	X	O

X	O	X
X	O	
O	X	O

X		X
X	O	O
O	X	O

X	O	
X	O	X
O	X	O

X		O
X	O	X
O	X	O

MAX

X	X	X
X	O	O
O	X	O

X	O	X
X	O	X
O	X	O

X	X	X
X	O	O
O	X	O

X	O	X
X	O	X
O	X	O

MIN

Minimax Algoritme voor Tic Tac Toe

X aan zet

X		
X	0	
O	X	O

MAX

O aan zet

X	X	
X	-1	
O	X	O

X		X
X	0	
O	X	O

X		
X	-1	X
O	X	O

MIN

X aan zet

X	X	O
X	-1	
O	X	O

X	X	
X	+1	O
O	X	O

X	O	X
X	0	
O	X	O

X		X
X	+1	O
O	X	O

X	O	
X	0	X
O	X	O

X		O
X	-1	X
O	X	O

MAX

X	X	X
X	+1	O
O	X	O

programming

X	O	X
X	0	X
O	X	O

X	X	X
X	+1	O
O	X	O

X	O	X
X	0	X
O	X	O

MIN


Minimax Algoritme

- Werkt voor perfect information games, met beperkte game tree
- Bij grotere problemen gaat het feit dat we heel de tree moeten doorzoeken een probleem worden
 - Hier komen we volgende les op terug!

Depth-limited search

Wat als de game tree te groot is ?

- Bijna altijd is de game tree van een spel veel te groot om helemaal recursief door te rekenen.
- We bespreken 3 variaties van minimax die hier een oplossing kunnen bieden

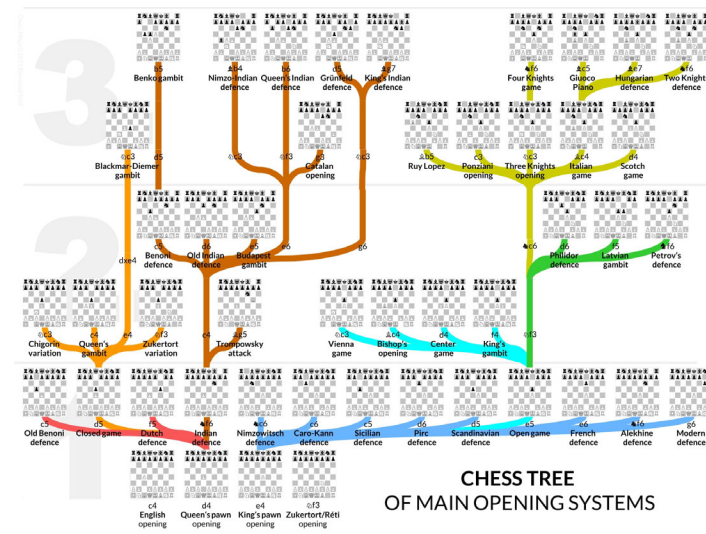

Grootte van een (game) tree

- Om de grootte van een tree aan te duiden:
 - **Branching factor**: het gemiddeld aantal opties op elke node
 - **Depth**: diepte van de boom
- Deze twee getallen bepalen grofweg hoe breed en hoe lang de boom is.
- TicTacToe heeft een branching van ongeveer 4.5, en een maximale depth van 9. Dit is heel klein

Limited depth

- In de implementatie van Tic tac Toe zie je al een depth parameter die wordt meegesleept in het algoritme.
- Je kan deze gebruiken om maximaal een aantal levels diep te zoeken

```
if is_maximizing:
    best = -2 # laag genoeg beginnen
    for i in range(3):
        for j in range(3):
            if self.board[i][j] == ' ':
                # X invullen en checken wat er dan precies zou
                # gebeuren, recursieve definitie
                new_move = self.copy()
                new_move.board[i][j] = 'X'
                best = max(best,
                    new_move.minimax(depth + 1, not
                    is_maximizing)) #tegengestelde positie
```


Limited depth


- Je kan je algoritme dan aanpassen om na maximaal 5 levels diep te stoppen
- Maar:
 - Op 5 levels diep heb je mogelijk géén terminale staat
 - Maar je wil daar toch een waarde teruggeven...

```
if is_maximizing:
    best = -2 # laag genoeg beginnen
    for i in range(3):
        for j in range(3):
            if self.board[i][j] == ' ':
                # X invullen en checken wat er dan precies zou
                # gebeuren, recursieve definitie
                new_move = self.copy()
                new_move.board[i][j] = 'X'
                best = max(best,
                    new_move.minimax(depth + 1, not
                    is_maximizing)) #tegengestelde positie
```

Limited depth

- Je kan je algoritme dan aanpassen om na maximaal 5 levels diep te stoppen
- Je hebt dan op elk ogenblik een **inschatting** nodig van hoe goed een huidige bordpositie is
 - Schaken: (aantal stukken van jezelf) – (aantal stukken tegenstander)
 - Risk: hoeveel regio's je bezet (evt met zwaarte leger)
 - Catan en veel andere spellen: hoeveel punten je al hebt
 - ...

Limited depth – een voorbeeld voor schaken

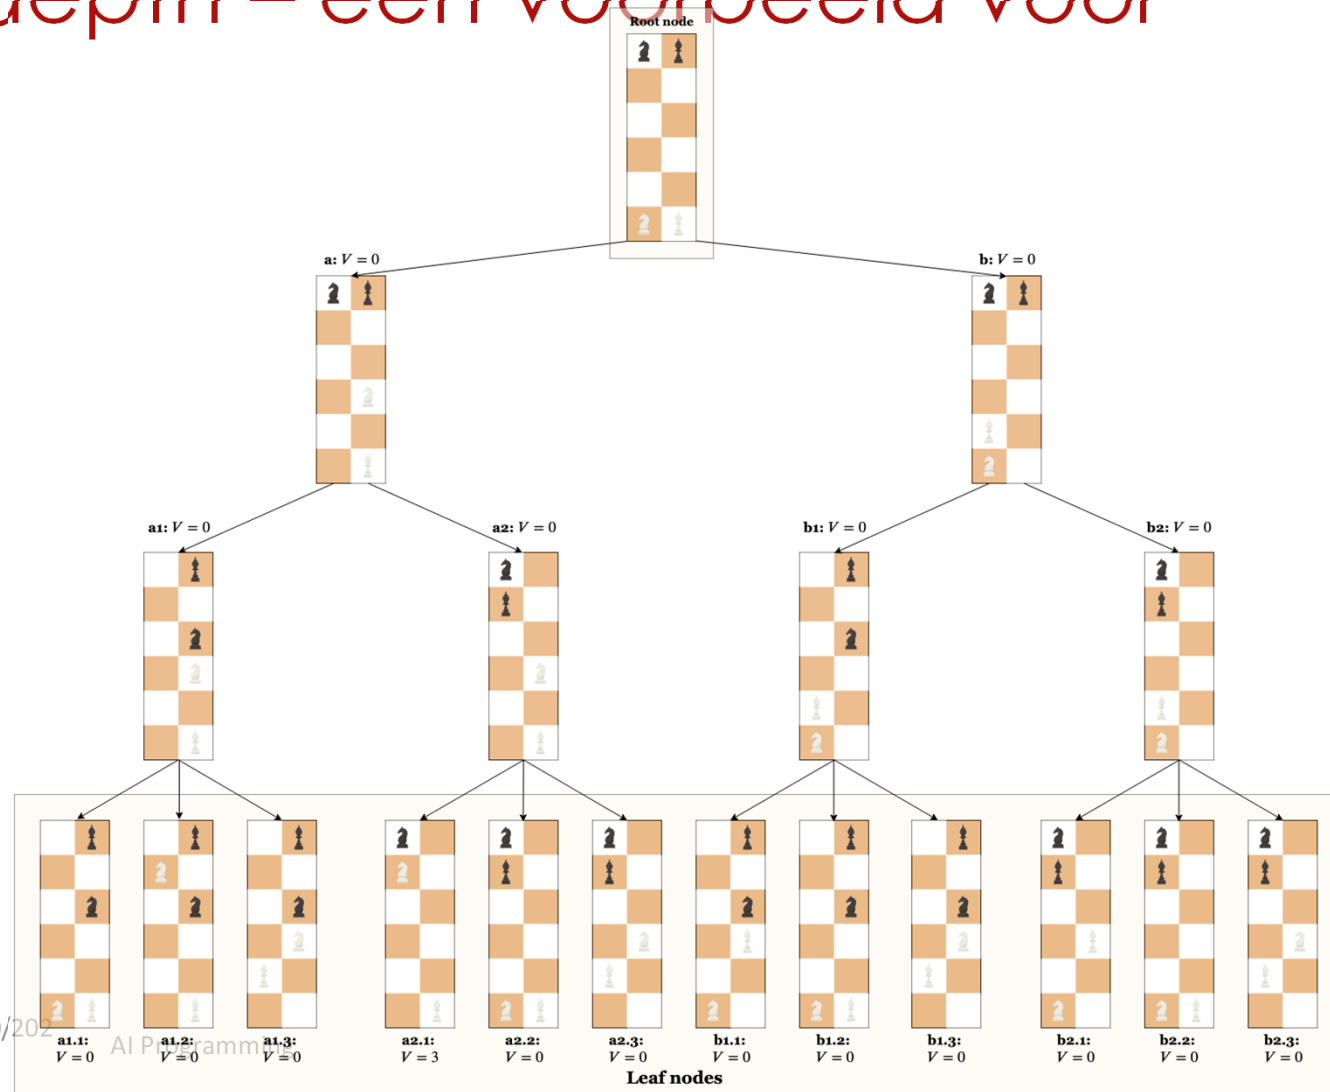

$$\text{King} = \text{Queen} = \text{Rook} = \text{Bishop} = 3$$

a:	+	+	-	2	-	1	= 0
b:	+	+	-	2	-	1	= 0
a1:	+	+	-	2	-	1	= 0
a2:	+	+	-	2	-	1	= 0
b1:	+	+	-	2	-	1	= 0
b2:	+	+	-	2	-	1	= 0
a1.1:	+	+	-	2	-	1	= 0
a1.2:	+	+	-	2	-	1	= 0
a1.3:	+	+	-	2	-	1	= 0
a2.1:	+	-	-	2	-	1	= 3
a2.2:	+	+	-	2	-	1	= 0
a2.3:	+	+	-	2	-	1	= 0
b1.1:	+	+	-	2	-	1	= 0
b1.2:	+	+	-	2	-	1	= 0
b1.3:	+	+	-	2	-	1	= 0
b2.1:	+	+	-	2	-	1	= 0
b2.2:	+	+	-	2	-	1	= 0
b2.3:	+	+	-	2	-	1	= 0

Uitbreiden 'evaluate' functie

- In onze code hadden wij voorlopig bij 'evaluate' enkel de terminale states:
 - 1 voor winst
 - -1 voor verlies
 - 0 voor gelijkspel
- Een nieuwe evaluatiefunctie moet nu voor *élk* spelbord een schatting kunnen maken

Deze functie noemen we ook wel de '**utility**' functie. Hoe hoger de utility, hoe beter

Utility functie voor schaken

```
def evaluate_board(board):  
    # Waardes van stukken  
    piece_values = {  
        'P': 1, 'N': 3, 'B': 3, 'R': 5, 'Q': 9, 'K': 0,  
        'p': -1, 'n': -3, 'b': -3, 'r': -5, 'q': -9, 'k': 0  
    }  
  
    white_score = 0  
    black_score = 0  
  
    # Evaluatie  
    for row in board:  
        for square in row:  
            if square in piece_values:  
                if square.isupper():  
                    white_score += piece_values[square]  
                else:  
                    black_score += piece_values[square]  
  
    return white_score - black_score
```

Utility functie

- Het werken met een utility functie is **nodig** om limited depth minimax te kunnen doen
- Het heeft een belangrijk nadeel: **de oplossing is niet meer perfect**, en sterk afhankelijk van hoe goed de utility function is geïmplementeerd
- Hier ontstaat een afweging:
 - De utility moet een goede waarde kunnen geven van een spelbord
 - Maar het mag ook niet te lang duren om deze te berekenen

Schaakcode (demo)

