

# Meus Estudos em Análise e Desenvolvimento de Sistemas PUC-MG

BRUNO DE M. RUAS

16 de abril de 2022

# Conteúdo

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>I</b> | <b>Implementação de Sistemas de Software</b>  | <b>1</b> |
| <b>1</b> | <b>Projeto: Desenvolvimento Web Front-End</b>                                       | <b>2</b> |
| 1.1      | Etapa 1 . . . . .   | 2        |
| 1.2      | Etapa 2 . . . . .   | 2        |
| 1.3      | Etapa 3 . . . . .   | 3        |
| 1.4      | Etapa 4 . . . . .   | 3        |
| 1.5      | Etapa 5 . . . . .   | 3        |
| <b>2</b> | <b>Algoritmos e Abstração de Dados</b>  | <b>5</b> |
| 2.1      | Bibliografia . . . . .  | 5        |
| 2.2      | Estrutura de Dados Homogêneas e Heterogêneas . . . . .                              | 6        |
| 2.2.1    | Estrutura de Dados Homogêneas . . . . .   | 6        |
| 2.2.2    | Estrutura de Dados Heterogêneas . . . . .   | 6        |
| 2.3      | Tipos Abstratos de Dados - Classes - Implementação . . . . .                        | 6        |
| 2.3.1    | Definição de um TAD - Classes e Objetos . . . . .                                   | 6        |
| 2.3.2    | Atributos, Propriedades e Métodos de Classe . . . . .                               | 6        |
| 2.3.3    | Mecanismos de Visibilidade/Acessibilidade . . . . .                                 | 6        |
| 2.3.4    | Construtores de Classe . . . . .  | 6        |
| <b>3</b> | <b>Algoritmos e Lógica de Programação</b>   | <b>7</b> |
| 3.1      | Bibliografia . . . . .  | 7        |
| 3.2      | Lógica de Programação e Estrutura de Controle, Funções e<br>Procedimentos . . . . . | 8        |
| 3.2.1    | Conceito de Algoritmo . . . . .   | 8        |
| 3.2.2    | Variáveis . . . . .   | 8        |
| 3.2.3    | Estrutura Sequencial . . . . .  | 8        |
| 3.2.4    | Estrutura Condicional . . . . .   | 8        |
| 3.3      | Estrutura de Repetição . . . . .  | 8        |
| 3.4      | Manipulação de Dados em Memória Primária e Secundária . . . . .                     | 8        |
| 3.4.1    | Criando e Usando Funções e Procedimentos . . . . .                                  | 8        |
| 3.4.2    | Passagem de Parâmetros . . . . .  | 8        |
| 3.4.3    | Manipulação de Arquivos em C# . . . . .   | 8        |

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>4</b> | <b>Desenvolvimento Web Front-End</b>                       | <b>9</b>  |
| 4.1      | Bibliografia . . . . .                                     | 9         |
| 4.2      | A Web: Evolução, Padrões e Arquitetura . . . . .           | 10        |
| 4.2.1    | Histórico e Evolução da Web . . . . .                      | 10        |
| 4.2.2    | W3C e os Padrões da Web . . . . .                          | 10        |
| 4.2.3    | Componentes da Arquitetura da Web . . . . .                | 11        |
| 4.2.4    | URI, URL e URN . . . . .                                   | 12        |
| 4.2.5    | Protocolo HTTP . . . . .                                   | 12        |
| 4.2.6    | Servidores Web . . . . .                                   | 14        |
| 4.2.7    | Dinâmica de Aplicações Web . . . . .                       | 16        |
| 4.3      | Desenvolvimento de Interfaces Web . . . . .                | 17        |
| 4.3.1    | A Linguagem HTML . . . . .                                 | 17        |
| 4.3.2    | A Linguagem CSS . . . . .                                  | 28        |
| 4.3.3    | A Linguagem JavaScript . . . . .                           | 38        |
| <b>5</b> | <b>Fundamentos de Engenharia de Software</b>               | <b>39</b> |
| 5.1      | Bibliografia . . . . .                                     | 39        |
| 5.2      | Conceitos e Processos de Software . . . . .                | 40        |
| 5.2.1    | Definições . . . . .                                       | 40        |
| 5.2.2    | Modelos e Princípios de Processo de Software . . . . .     | 40        |
| 5.2.3    | Processos Ágeis . . . . .                                  | 41        |
| 5.2.4    | Processos Prescritivos . . . . .                           | 43        |
| 5.2.5    | Quando usar cada Processo? . . . . .                       | 44        |
| 5.2.6    | Requisitos . . . . .                                       | 45        |
| 5.2.7    | Requisitos Funcionais . . . . .                            | 45        |
| 5.2.8    | Requisitos Não Funcionais . . . . .                        | 45        |
| 5.3      | Atividades e Artefatos da Engenharia de Software . . . . . | 46        |
| 5.3.1    | Atividades Técnicas . . . . .                              | 47        |
| 5.3.2    | Atividades Gerenciais . . . . .                            | 48        |
| 5.3.3    | Testes de Software . . . . .                               | 49        |
| 5.3.4    | Artefatos e Templates . . . . .                            | 50        |
| 5.3.5    | Desenhando Processos de Software . . . . .                 | 52        |
| <b>6</b> | <b>Lógica Computacional</b>                                | <b>54</b> |
| 6.1      | Bibliografia . . . . .                                     | 54        |
| 6.2      | Pensamento Lógico . . . . .                                | 55        |
| 6.2.1    | Introdução . . . . .                                       | 55        |
| 6.2.2    | O que é Lógica? . . . . .                                  | 55        |
| 6.2.3    | Motivação . . . . .  | 55        |
| 6.2.4    | Definições . . . . .                                       | 55        |
| 6.2.5    | Subconjuntos . . . . .                                     | 55        |
| 6.2.6    | Operações sobre Conjuntos . . . . .                        | 55        |
| 6.2.7    | Princípios da Lógica Proposicional . . . . .               | 55        |
| 6.2.8    | Conectivos Lógicos . . . . .                               | 55        |

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 6.2.9    | Tabela Verdade e Equivalência Lógica . . . . .                   | 55        |
| 6.2.10   | Predicados e Quantificadores . . . . .                           | 55        |
| 6.2.11   | Ligando Variáveis . . . . .                                      | 55        |
| 6.2.12   | Negações . . . . .   | 55        |
| 6.3      | Pensamento Analítico . . . . .                                   | 55        |
| 6.3.1    | Provas de Teoremas . . . . .                                     | 55        |
| 6.3.2    | Regras de Inferência . . . . .                                   | 55        |
| 6.3.3    | Argumentos Válidos . . . . .                                     | 55        |
| 6.3.4    | Indução Matemática . . . . .                                     | 55        |
| 6.3.5    | Indução Forte . . . . .  | 55        |
| 6.3.6    | Recursão . . . . .   | 55        |
| 6.3.7    | Especificação de Sistemas . . . . .                              | 55        |
| 6.3.8    | Verificação de Programas . . . . .                               | 55        |
| <b>7</b> | <b>Matemática Básica</b>   | <b>56</b> |
| 7.1      | Bibliografia . . . . .   | 56        |
| <b>8</b> | <b>Organização de Computadores</b>                               | <b>58</b> |
| 8.1      | Bibliografia . . . . .   | 58        |
| 8.2      | Fundamentos de Organização de Computadores . . . . .             | 59        |
| 8.2.1    | Representação de Dados e Sistemas Binário . . . . .              | 59        |
| 8.2.2    | Conceitos de Lógica Digital . . . . .                            | 60        |
| 8.2.3    | Circuitos Lógicos Digitais Básicos . . . . .                     | 63        |
| 8.2.4    | Introdução à Organização de Computadores . . . . .               | 63        |
| 8.2.5    | Unidade Central de Processamento - UCP . . . . .                 | 63        |
| 8.2.6    | Memória . . . . .  | 63        |
| 8.2.7    | Entrada e Saída . . . . .  | 63        |
| 8.3      | Arquitetura de Computadores . . . . .                            | 63        |
| 8.3.1    | Arquiteturas RISC e CISC . . . . .                               | 63        |
| 8.3.2    | Arquitetura do Conjunto de Instruções: Exemplo do MIPS . . . . . | 63        |
| 8.3.3    | Linguagem de Montagem . . . . .                                  | 63        |
| 8.3.4    | Conceito de Pipeline de Instruções . . . . .                     | 63        |
| 8.3.5    | Paralelismo em Nível de Instruções . . . . .                     | 63        |
| 8.3.6    | Paralelismo em Nível de Processadores . . . . .                  | 63        |
| <b>9</b> | <b>Pensamento Computacional</b>                                  | <b>64</b> |
| 9.1      | Bibliografia . . . . .   | 64        |
| 9.2      | Conceitos e Competências de Pensamento Computacional . . . . .   | 65        |
| 9.3      | Computação Desplugada . . . . .                                  | 66        |

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| <b>II</b>  | <b>Análise e Projeto de Software</b>                                      | <b>67</b> |
| 10         | Projeto: Desenvolvimento de uma Aplicação Interativa                      | 68        |
| 11         | Algoritmos e Estrutura de Dados   | 69        |
| 12         | Desenvolvimento Web Back-End  | 70        |
| 13         | Design de Interação   | 71        |
| 14         | Engenharia de Requisitos de Software                                      | 72        |
| 15         | Fundamentos de Redes de Computadores                                      | 73        |
| 16         | Manipulação de Dados com SQL  | 74        |
| 17         | Modelagem de Dados  | 75        |
| 18         | Programação Modular   | 76        |
| <br>       |   |           |
| <b>III</b> | <b>Processo de Negócio e Desenvolvimento de Software</b>                  | <b>77</b> |
| 19         | Projeto: Desenvolvimento de uma Aplicação Móvel em um Ambiente de Negócio | 78        |
| 20         | Desenvolvimento de Aplicações Móveis                                      | 79        |
| 21         | Estatística Descritiva  | 80        |
| 22         | Gerência de Configuração  | 81        |
| 23         | Gerência de Projetos de TI  | 82        |
| 24         | Gerência de Requisitos de Software  | 83        |
| 25         | Qualidade de Processos de Software  | 84        |
| <br>       |   |           |
| <b>IV</b>  | <b>Infraestrutura para Sistemas de Software</b>                           | <b>85</b> |
| 26         | Projeto: Desenvolvimento de um Aplicação Distribuída                      | 86        |
| 27         | APIs e Web Services   | 87        |
| 28         | Arquitetura de Software Distribuído                                       | 88        |
| 29         | Banco de Dados NoSQL  | 89        |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>30 Cloud Computing</b>  | <b>90</b>     |
| <b>31 Projeto de Software</b>  | <b>91</b>     |
| <b>32 Teste de Software</b>  | <b>92</b>     |
| <br><b>V Empreendedorismo e Inovação com Sistemas de Software</b>          | <br><b>93</b> |
| <b>33 Projeto: Desenvolvimento de um Sistema Sociotecnológico Inovador</b> | <b>94</b>     |
| <b>34 Compliance em TI</b>   | <b>95</b>     |
| <b>35 Computadores e Sociedade</b>   | <b>96</b>     |
| <b>36 Empreendedorismo e Inovação</b>                                      | <b>97</b>     |
| <b>37 Implantação de Soluções de TI</b>                                    | <b>98</b>     |
| <b>38 Segurança Aplicada ao Desenvolvimento de Software</b>                | <b>99</b>     |

Parte I

# Implementação de Sistemas de Software

# Capítulo 1

## Projeto: Desenvolvimento Web Front-End

### 1.1 Etapa 1

Objetivo da Etapa: Definir o problema a ser solucionado e os componentes do seu grupo de trabalho. Nesta etapa você entregará como tarefa dois artefatos: a **documentação de contexto** e a **especificação do projeto**.

O template da documentação do projeto pode ser baixado nesse [LINK](#)

Microfundamentos a serem estudados:

- Matemática Básica
- Pensamento Computacional
- Fundamentos de Engenharia de Software

### 1.2 Etapa 2

Objetivo da Etapa: Projetar a interface da aplicação e a arquitetura da solução, além de definir o ambiente de trabalho que será utilizado pela equipe para desenvolver o projeto. Os artefatos a serem produzidos são: **Projeto de Interface**, **Metodologia** e **Arquitetura da Solução**.

Microfundamentos a serem estudados:

- Fundamentos de Engenharia de Software
- Desenvolvimento Web Front-End
- Lógica Computacional



### 1.3 Etapa 3

Objetivo da Etapa: Desenvolver a homepage e, pelo menos, uma funcionalidade da solução projetada. O primeiro artefato a ser gerado é o **Template do site**, que determina o layout padrão do site (HTML e CSS) que será utilizado em todas as páginas com a definição de identidade visual, aspectos de responsividade e iconografia. No desenvolvimento das funcionalidades, cada artefato gerado (código fonte) deve estar relacionado a um requisito funcional e/ou não funcional.

Microfundamentos a serem estudados:

- Desenvolvimento Web Front-End
- Algoritmos e Lógica de Programação

### 1.4 Etapa 4

Objetivo da Etapa: Finalizar o desenvolvimento da solução e irá elaborar e executar o plano de testes funcionais. Os artefatos serão: O **plano de testes de software** e O **Registro de Testes de Software**.

Microfundamentos a serem estudados:

- Algoritmos e Lógica de Programação
- Fundamentos de Engenharia de Software
- Algoritmos e Abstração de Dados

### 1.5 Etapa 5

Objetivo da Etapa: Apresentar a versão final da solução implantada.

A apresentação do projeto consiste na geração de um conjunto de slides em um arquivo no formato ppt, pptx ou pdf, contemplando os seguintes itens:

- Contexto (Problema, Público-alvo);
- Requisitos;
- Solução Implementada (funcionalidades de software);
- Conclusão da elaboração do projeto (pontos positivos, desafios, aprendizado).

## *CAPÍTULO 1. PROJETO: DESENVOLVIMENTO WEB FRONT-END4*

Recomenda-se não ultrapassar 10 slides, pois o tempo de apresentação é limitado a 10 minutos, sendo 5 minutos para o projeto (slides) e 5 minutos para a demonstração da aplicação.

A equipe também deverá gravar um vídeo de, no máximo, três minutos, com a apresentação da solução. Vocês deverão abrir a aplicação hospedada e apresentar o seu funcionamento.

Microfundamentos a serem estudados:

- Fundamentos de Engenharia de Software
- Organização de Computadores

## Capítulo 2

# Algoritmos e Abstração de Dados

### 2.1 Bibliografia

#### Bibliografia Básica

- ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. Fundamentos da programação de computadores. São Paulo: Pearson, 2012. ISBN 9788564574168
- SOUZA, Marco A. Furlan de; GOMES, Marcelo Marques; SOARES, Marcio Vieira; CONCÍLIO, Ricardo. Algoritmos e lógica de programação: um texto introdutório para a engenharia. São Paulo: Cengage Learning, 2019. ISBN: 9788522128150
- ACM TRANSACTIONS ON PROGRAMMING LANGUAGES AND SYSTEMS. New York: Association for Computing Machinery.,1979-. 6 times a year. Absorvido ACM letters on programming languages and systems. ISSN 0164-0925. Disponível em: <https://dl-acm-org.ez93.periodicos.capes.gov.br/citation.cfm?id=J783>
- AGUILAR, Luis Joyanes. Fundamentos de programação algoritmos, estruturas de dados e objetos. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2008. ISBN: 9788580550146

#### Bibliografia Complementar

- DEITEL, Harvey M; DEITEL, Paul J. Java - como programar. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2010. ISBN 9788576055631
- GRIFFITHS, Ian. Programming C# 8.0. O'Reilly Media, Inc. 2019. ISBN 9781492056812

- MANZANO, José Augusto N. G; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 28. ed. rev. e atual. São Paulo, SP: Érica, 2016. E-book. ISBN 9788536518657
- PROGRAMMING AND COMPUTER SOFTWARE. New York, Consultants Bureau, 1975-. Bimestral. ISSN 1608-3261. Disponível em: <https://link-springer-com.ez93.periodicos.capes.gov.br/journal/volumesAndIssues/11086>
- PRICE, Mark J. C# 8.0 and .NET Core 3.0 - Modern Cross - Platform Development. O'Reilly Media; 2019. ISBN 9781788478120
- PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. Lógica de programação e estruturas de dados com aplicações em Java. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2009. ISBN 9788576052074

## **2.2 Estrutura de Dados Homogêneas e Heterogêneas**

### **2.2.1 Estrutura de Dados Homogêneas**

### **2.2.2 Estrutura de Dados Heterogêneas**

## **2.3 Tipos Abstratos de Dados - Classes - Implementação**

### **2.3.1 Definição de um TAD - Classes e Objetos**

### **2.3.2 Atributos, Propriedades e Métodos de Classe**

### **2.3.3 Mecanismos de Visibilidade/Acessibilidade**

### **2.3.4 Construtores de Classe**

## Capítulo 3

# Algoritmos e Lógica de Programação

### 3.1 Bibliografia

#### Bibliografia Básica

- Ana Fernanda Gomes ASCENCIO; Edilene Aparecida Veneruchi de CAMPOS. Fundamentos da Programação de Computadores: algoritmos, Pascal, C/C++ e Java - 2ª edição. São Paulo, SP : Pearson Education do Brasil, 2012

#### Bibliografia Complementar

- H. DEITEL et. Al. C#: Como Programar. São Paulo: Makron Books, 2003
- John SHARP. Microsoft Visual C# 2013. Grupo A, 2014
- André Luiz Villar FORBELLONE, Henri Frederico EBERSPÄCHER. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados. São Paulo: Prentice Hall, 2005.
- MANZANO, José Augusto N. G; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores 28. ed. rev. e atual. São Paulo, SP: Érica, 2016
- Sandra PUGA, Gerson RISSETTI. Lógica de Programação e Estrutura de Dados: com aplicações em Java - 2ª edição. São Paulo : Pearson, 2017

## **3.2 Lógica de Programação e Estrutura de Controle, Funções e Procedimentos**

### **3.2.1 Conceito de Algoritmo**

### **3.2.2 Variáveis**

### **3.2.3 Estrutura Sequencial**

Etapas de um Algoritmo e o Operador de Atribuição

Operadores e Funções Aritméticas

Expressões Aritméticas

### **3.2.4 Estrutura Condicional**

Condição Simples e Composta

Operadores Booleanos e Exemplos de Uso do Comando IF

O Comando Switch e o Operador Ternário

## **3.3 Estrutura de Repetição**

Os Comandos WHILE, DO WHILE e FOR

Contadores e Acumuladores

## **3.4 Manipulação de Dados em Memória Primária e Secundária**

### **3.4.1 Criando e Usando Funções e Procedimentos**

### **3.4.2 Passagem de Parâmetros**

### **3.4.3 Manipulação de Arquivos em C#**

## Capítulo 4

# Desenvolvimento Web Front-End

### 4.1 Bibliografia

#### Bibliografia Básica

- SIKOS, L. Web Standards. Mastering HTML5, CSS3, and XML.
- DACONTA, M. C.; SMITH, K. T.; OBRST, L. J. The semantic Web: a guide to the future of XML, Web services, and knowledge management. [s. l.]: Wiley, [s. d.]. ISBN 0471432571
- SILVA, Maurício Samy. HTML 5: a linguagem de marcação quer revolucionar a web. 2. ed. rev. e ampl. [s. l.]: Novatec, 2014. ISBN 9788575224038
- SANDERS, William B. Smashing HTML5: técnicas para a nova geração da web. Porto Alegre: Bookman, 2012. xiv, 354 p. ISBN 9788577809608
- DEITEL, Paul J., Deitel, Harvey M. Ajax, Rich. Internet Applications e Desenvolvimento Web para Programadores. Pearson 776. ISBN 9788576051619
- SILVA, Maurício Samy. CSS3: desenvolva aplicações web profissionais com uso dos poderosos recursos de estilização das CSS3. São Paulo: Novatec, 2011. 494 p. ISBN 9788575222898
- BERTAGNOLLI, S. de C.; MILETTO, E. M. Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento web com HTML, CSS, JavaScript e PHP. [s. l.]: Bookman, 2014. ISBN 9788582601952

## 4.2 A Web: Evolução, Padrões e Arquitetura

### 4.2.1 Histórico e Evolução da Web

A Web é um sistema da informação de hipertextos onde o acesso é feito por meio de **navegadores (browsers)**.

Existem alguns protocolos comuns para transferência de alguns tipos de arquivos. Para mensagens (e-mail) usamos o **SMTP**, para transferência de arquivos usamos o **FTP**, aplicações de telefonia usam o **VOIP** e para páginas de conteúdo usamos o **HTML**.

A história da web eu ainda vou colocar aqui quando tiver mais tempo.

### 4.2.2 W3C e os Padrões da Web

O WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C) é uma organização sem fins lucrativos cujo líder é o Tim Berners-Lee, justamente o inventor da Web. Existem várias organizações ao longo do planeta que fazem parte desse consórcio internacional.

O W3C mantém a gestão de vários padrões usados todos os dias:

- Design e Aplicações Web (HTML, CSS, SVG, Ajax, Acessibilidade);
- Arquitetura da Web (Protocolo HTTP, URI);
- Web Semântica (Linked Data - RDF, OWL, SPARQL);
- Web Services (SOAP, WSDL);
- Tecnologia XML (XML, XML Schema, XSLT);
- Navegadores e ferramentas de autoria.

A W3C possui um processo de publicação das normativas. Normalmente, o fluxo é:

- Working Draft (WD)
- Candidate Release (CR)
- Proposed Recommendation (PR)
- Recommendation (REC)



### 4.2.3 Componentes da Arquitetura da Web

A web pode ser entendida como uma coleção de componentes que permitem a comunicação entre o cliente e os servidores de aplicações. Os principais componentes dessa arquitetura são:

- Ambiente Cliente (Client Web)

Geralmente um Browser que envia as requisições usando o protocolo HTTP(S) para o servidor web através de uma rede de computadores.

- Ambiente Servidor

O ambiente servidor possui vários componentes (banco de dados, aplicações, API e etc) mas o principal componente é o servidor web. Ele recebe a requisição HTTP(S) do client, interpreta a URL e envia os recursos solicitados (HTML, CSS, JS, JPEG, MP4 e etc) por meio da rede.

- Internet

É a rede mundial baseada no protocolo TCP/IP onde todo computador conectado é denominado host (hospedeiro) e possui um identificador de endereço IP (internet protocol) que possui determinados padrões.

- URI (uniform resource locator)

Como o nome indica, um URI é um localizado que pode ser classificado em duas maneiras. O URL é o tipo de URI que usa o endereço do conteúdo como método de localização, ele nos diz onde encontrar o recurso (por exemplo, o caminho `c://home/desktop/test.txt`). O URN é o tipo que usa o nome do recurso, ele nos diz a identidade do item procurado (por exemplo, o sistema ISBN).

- Requisição

É o pacote de dados enviado pelo client através da internet para o web server onde está a instrução do que deve ser enviado como resposta.

- Resposta

Como o nome já diz, é o retorno do web server ao client com os dados requisitados.

- Protocolo HTTP

É o padrão como client e web server se comunicam pela rede.

#### 4.2.4 URI, URL e URN

Já vimos que o URI abarca dos conceitos de URL e URN. Agora vamos aprender um pouco mais sobre os padrões de endereços em ambos os protocolos.

##### URL

O padrão URL serve para identificar o recurso pela sua localização e é composto da seguinte maneira:

```
ftp://example.com:8080/pasta/arquivo?name=book#nose
      Cujas partes são
scheme://authority/path?query#fragment
```

Como podemos ver, a URL é composta por várias partes:

- scheme - é a forma de interação (ftp, http, https, ...).
- user:pass - são as informações do user.
- host - endereço de ip do server.
- porta - qual a porta TCP/IP do server (o padrão http é 80 e pode ser omitida).
- path - local onde o recurso se encontra.
- query - detalhe da consulta na forma de pares nome-valor.
- fragmento - qual seção do recurso.

##### URN

```
urn:example:animal:ferret:nose
      Cujas partes são
scheme:path:authority
```

A URN apenas nos dá um recurso específico (NSS) contido em algum namespace (NID) sem qualquer informação sobre onde o arquivo está localizado.

#### 4.2.5 Protocolo HTTP

O hypertext transfer protocol é mantido pela W3C e rege a camada de aplicação dos sistemas distribuídos de informação em hipertexto. Existem muitas versões mas a mais utilizada é a 2.0 de 2015.

Para entender melhor o http, consideremos o processo usual de navegação na web:

1. user informa a URL
2. client monta a requisição http e envia ao web server
3. server recebe a requisição e envia a resposta ao client
4. a resposta é recebida e interpretada pelo browser com os dados exibidos ao user
5. dependendo da página, pode ser que novas requisições sejam feitas para que todos os componentes sejam carregados propriamente.

Podemos ver que o http é o conjunto de regras que rege a comunicação client-server da web.

### Partes da requisição HTTP

Uma requisição é formada por 3 partes:

- Linha de Requisição
  - Método
    - \* GET - Requisita dados.
    - \* POST - Envia dados para o server.
    - \* HEAD - Requisita dados mas o retorno deve ser um conjunto de cabeçalhos.
    - \* PUT - Criação ou Atualização de dados.
    - \* DELETE - Excluir algum dado.
    - \* TRACE - Solicita uma cópia da requisição (serve pra testar integridade).
    - \* PATCH - Alterações parciais em um recurso.
    - \* OPTIONS - Lista de métodos e opções disponíveis para o server.
    - \* CONNECT - Usado quando o client se conecta com o server via proxy.
  - Recurso - É o caminho do dado requerido.
  - Versão do Protocolo - Qual versão do http será usada.
- Linhas de Cabeçalho
  - Inclui informações complementares à requisição sendo formado por pares nome-valor.
- Corpo da Entidade
  - Dados adicionais como forms, arquivos para upload e etc.

### Partes da resposta HTTP

- Linha de Resposta
  - Versão HTTP.
  - Código de Retorno.
  - Mensagem explicativa do código de retorno.
- Linhas de Cabeçalho

Uma informação importante que consta no cabeçalho é o `content-type`. Ele diz o formato do conteúdo enviado como resposta<sup>1</sup>. Essa informação é apresentada conforme os MIME Types.
- Corpo da Entidade É o recurso solicitado pelo client (html, css, js, jpeg, mp4, ...)

### Um pouco mais sobre Cabeçalhos

Os cabeçalhos possuem características parecidas tanto nas requests quanto nas responses. Podemos classifica-los como sendo dos tipos:

- Request header - Informações sobre o client ou a requisição feita.
- Response header - Informações sobre a resposta ou sobre o web server.
- Entity header - Informações sobre o conteúdo da entidade trocada (tamanho e tipo).
- General header - Informações gerais usadas tanto em requests quanto em responses.

#### 4.2.6 Servidores Web

Você só consegue visualizar as informações de um site porque o servidor web foi capaz de interpretar a requisição feita pelo seu browser e responder com o conteúdo adequado. Agora vamos entender um pouco mais sobre o ambiente servidor.

O principal elemento do ambiente servidor é o web server. Ele é quem recebe, interpreta e responde as requisições dos clients ao longo da internet. Podemos também incluir outros elementos importantes no ambiente servidor como o **servidor de banco de dados** e os **servidores de serviços (APIs)**.

---

<sup>1</sup> Isso pode ser a causa de alguns bugs na sua aplicação.



Figura 4.1: Esboço da arquitetura web

### Funções de um web service

Um web server nada mais é que um software rodando em uma máquina. Ele desempenha várias funções que podemos elencar como:

- Atender as requests http e responder a elas.
- Gerenciar sites.
- Gerenciar arquivos dos sites.
- Integrar mecanismos de scripts: php, perl, aspx, Ruby, Python e etc.
- Autenticar users (básica ou com servidores de autenticação).
- Implementar criptografia nas comunicações (https - tls/ssl).
- Cache de recursos.
- Auditoria das alterações e logs.

### Software e Provedores

Basicamente, existem 3 formas de tornar uma aplicação web acessível aos clients: Rodar um web server na máquina local; instalar e configurar um web server em uma máquina dedicada para esse trabalho e, por fim, contratar um provedor que ofereça esse serviço.

A lista de softwares que se propõe a fazer o trabalho de um web server é enorme. O material do curso elenca dois:

- Apache HTTP Server | Apache Web Server  
É um open source multi plataforma. Permite execução de multilínguas como php, perl entre outras. Uma maneira simples de instalar

é pelo XAMPP (que já integra o apache web server, banco de dados MariaDB e um ambiente PHP e Perl).

- Microsoft Internet Information Server (IIS)  
É a solução proprietária da Microsoft. Baseado na plataforma .NET, permite hospedar sites estáticos. O IIS já vem disponível junto dos SO Windows.

A lista de provedores também é extensa e possuem diferentes capacidades distintas mas podemos destacar algumas ferramentas úteis:

- Servidores em Nuvem
  - Azure
  - Heroku<sup>2</sup>
  - AWS
- Editores e IDEs online
  - Replit
  - CodeSandbox
  - Glitch
  - GitHub Pages

#### 4.2.7 Dinâmica de Aplicações Web

Quando você acessa um site, o arquivo que coordena o modo de exposição da informação e os conteúdos da mesma é um arquivo “.html”. Observe o exemplo abaixo de uma página simples.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script> src='app.js'</script>
  </head>
  <body>
    <img src='logo.jpg' alt="imagem_logo">
  </body>
</html>
```

---

<sup>2</sup>Esse aqui eu to estudando e fazendo um manual de como usar. Você pode ler o manual nesse [LINK]

As tags que contém as partes `style.css`, `app.js` e `logo.jpg` fazem menção à outros arquivos que farão parte da composição da página. Alguns são referentes à funcionalidades ou layout da aplicação enquanto outros podem ser referentes à conteúdos mostrados na página.

Uma vez que o servidor compreende a request feita pelo client, ele envia uma série de arquivos que serão lidos pelo browser do usuário e serão interpretados por ele. O html é justamente o primeiro arquivo lido porque ele diz ao navegador quais conteúdos mostrar e, a partir das referências contidas no html, como mostrar e quais funcionalidades a página terá.

### O processamento de um site

1. O client envia uma requisição via http (com o método GET) para o web server
2. O server envia o arquivo html da página requisitada para o browser
3. Ao processar o html, o browser percebe que ele faz menção de outros arquivos (como css, js, mp3, etc)
4. O browser faz novas requisições ao server até ter todos os arquivos necessários para o carregamento da página

Como você pode ver, é muita coisa acontecendo. Só não nos damos conta disso porque o processo é muito rápido hoje em dia devida a velocidade das nossas conexões banda larga. Lembrando sempre que todas as requisições e respostas entre client e server são feitas usando-se o protocolo HTTP que a gente viu logo antes.

## 4.3 Desenvolvimento de Interfaces Web

### 4.3.1 A Linguagem HTML

A linguagem HTML foi criada por Tim Berners-Lee no ano de 1991 e foi baseada no padrão Standard Generalized Markup Language (SGML). Seu escopo original era para permitir a divulgação de pesquisas científicas.

Com o passar dos anos, novas tecnologias foram somadas ao ecossistema para facilitar o processo de construção das soluções web. O Cascading Style Sheet (CSS) foi criado para facilitar o desenvolvimento do conteúdo separando a parte de estilo e aparência do conteúdo em HTML. O JavaScript permitiu a manipulação de elementos além de dar mais dinâmica para as páginas web.

O W3C foi criado em 1993 e, a partir dessa data, o HTML foi mantido e padronizado por essa organização. Desde então a linguagem vem sendo alterada para permitir sua evolução.

Em 2004 foi criado o Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG) por pessoas da Apple, Mozilla e Opera. Na época, o W3C estava trabalhando no padrão XHTML 2.0 (que iria substituir o HTML 4.01) mas o WHATWG conseguiu propor um monde que acabou sendo o HTML 5. O HTML 5 foi recebido e amplamente adotado no desenvolvimento de aplicações hoje em dia.

### **Panorama de uma Aplicação**

Nós já sabemos que um client faz uma requisição ao web server por HTTP e esse, por sua vez, responde a requisição com, normalmente, um arquivo HTML. De posse de arquivo, o browser consegue saber se precisará solicitar mais arquivos ao web server até que todas as referências do HTML sejam satisfeitas e a página carregada.

A grosso modo, podemos dizer que o HTML pode fazer menções a arquivos dos seguintes tipos:

- CSS
- Arquivos de Multimídia
- JavaScript
- RIA - Rich Internet Applications
  - Applet Java
  - Adobe Flash
  - Adobe Air
  - Adobe Flex
  - SilverLight

Se o site utiliza soluções dinâmicas como PHP, Java, Python, Ruby ou ASP.NET, quando a requisição é feita, o web server primeiro faz o processamento desses arquivos (normalmente por um outro servidor de APIs) e o resultado serão outros arquivos HTML, CSS, JS ou Multimídia. Após o processamento, o resultado é enviado para o client que será atualizado pelo browser.

Nas aplicações modernas, o seu browser está em processo praticamente contínuo de interação com o servidor e vice-versa.



## A Sintaxe da Linguagem HTML

Uma página HTML é uma coleção de **elementos**. Você consegue identificá-los facilmente porque estão entre os pares de símbolos <>. Cada elemento também tem uma tag de abertura e uma de fechamento. Por exemplo:

```
<body> Aqui vai o conteúdo do body </body>
```

Também existem elementos que não precisam do par de tags de abertura e fechamento. Por exemplo:

```
<input disable name='Nome' value='rommelcarneiro'>
```

Atente para o fato que alguns elementos aceitam outros elementos internamente. Por exemplo, dentro do elemento <body></body> nós colocamos todos os outros elementos que comporão a nossa página web, como por exemplo, formulários, parágrafos, vídeos e etc. Então se acostume de termos elementos dentro de outros elementos.

Dentro de alguns elementos podem ser inseridas informações e configurações por meio de parâmetros que chamamos de **atributos** do elemento. Por exemplo, no elemento logo acima, temos os atributos **name** e **value**.

Agora que sabemos o que são elementos e como eles são construídos, podemos seguir para a **organização de um documento HTML**. Existe um padrão em todo arquivo HTML onde existem alguns elementos obrigatórios para o processamento da página pelo browser do client.

|                         |        |                            |
|-------------------------|--------|----------------------------|
| <!DOCTYPE html>         | -----> | Elemento da versão do HTML |
| <html lang="en">        | -----> | Abertura do documento HTML |
| <head>                  | -----> | Abertura do cabeçalho      |
| <meta charset="UTF-8">  | -->    | Atributo nome = "valor"    |
| <title>Document</title> | ->     | Elemento de Título         |
| </head>                 | -----> | Fechamento do cabeçalho    |
| <body>                  | -----> | Abertura do corpo          |
|     | ----   | Elemento de imagem         |
| </body>                 | -----> | Fechamento do corpo        |
| </html>                 | -----> | Fechamento do HTML         |

### Preâmbulo

Como podemos ver, primeiro temos o preâmbulo DOCTYPE, seguido do <html> </html> onde temos outros dois elementos maiores, o cabeçalho (<head> </head>)

e o corpo (`<body> </body>`).

O preâmbulo diz ao navegador qual versão da HTML será usada. Se ele não for indicado, o navegador vai tentar “adivinhar” qual a melhor maneira de interpretar a sua página (chamamos isso de **quirks mode**). Caso você informe qual a versão, o browser usará o processamento adequado (chamamos de **strict mode**). Os formatos do preâmbulo mudam de acordo com a versão do HTML:

- HTML 5 `<!DOCTYPE html>`
- HTML 4.01 `<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">`
- HTML 1.0 `<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">`

### Cabeçalho

É a primeira parte dentro da tag de html. Nele estão as informações sobre o documento de modo a organizar as referências de funcionalidade que serão usadas para o processamento da página web. Podemos resumir os elementos no cabeçalho como:

- title - `<title> </title>`  
Define o título do documento. Que também afeta a aba do navegador.
- link - `<link rel="relacao" href="link_do_arquivo.extensao">`  
Define as ligações externas como arquivos, scripts, CSS e etc.
- style - `<link rel="stylesheet" href="style.css">`  
É um tipo de link. Nele é que vamos indicar qual o arquivo que rege o layout da nossa aplicação.
- meta - `meta name="nome" content="conteudo">`  
Aqui teremos as informações adicionais sobre a página: codificação de caracteres, descrição, palavras-chaves, autor e etc.

### Corpo

A segunda parte do html é o corpo. Nele é onde colocamos o conteúdo que fará parte da página. Como é muito comum de se encontrar nos sites, esse conteúdo pode vir mesclado em várias mídias como texto, imagens, vídeos, mapas e etc. Veremos com calma um pouco mais a frente.

## Elementos de Texto e Multimídia

Como esse material tem o objetivo de ser para futuras consultas. Eu vou colocar as tags com um pequeno resumo mas não vou comentar muito sobre elas.

### Parágrafos e Títulos

| Elemento            | Tags   |
|---------------------|--|
| Títulos             | <code>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;, ... ,&lt;h6&gt;&lt;/h6&gt;</code> |
| Parágrafo           | <code>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</code>                               |
| Quebra de Linha     | <code>&lt;br&gt;</code>  |
| Itálico             | <code>&lt;i&gt;&lt;/i&gt;</code>                               |
| Negrito             | <code>&lt;b&gt;&lt;/b&gt;</code>                               |
| Importância         | <code>&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;</code>                     |
| Código-fonte        | <code>&lt;code&gt;&lt;/code&gt;</code>                         |
| Texto pre-formatado | <code>&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;</code>                           |
| Citações            | <code>&lt;blockquote&gt;&lt;/blockquote&gt;</code>             |

Enquanto estamos montando a nossa página html, devemos evitar usar os elementos dela para a formatação de layout da nossa solução. É altamente recomendado deixar toda essa responsabilidade para a nossa Cascading Style Sheets (CSS) e focar apenas no conteúdo textual da página web.

### Listas

Existem 3 tipos de listas em HTML.

Listas ordenadas:

```
<ol>
  <li> Primeiro item </li> -----> 1. Primeiro item
  <li> Segundo item </li> -----> 2. Segundo item
  <li> Terceiro item </li> -----> 3. Terceiro item
</ol>
```

Lista não ordenada:

```
<ul>
  <li> Primeiro item </li> -----> o Primeiro item
  <li> Segundo item </li> -----> o Segundo item
  <li> Terceiro item </li> -----> o Terceiro item
</ul>
```

Lista de definições:

```

<dl>
  <dt> Termo 01 </li> -----> Termo 01
  <dd> Definição 01 </li> -----> Definição 01
  <dt> Termo 02 </li> -----> Termo 02
  <dd> Definição 02 </li> -----> Definição 02
</dl>

```

### Imagens

```

```

### Links

```

<a href="link.com" target="_blank"> Texto </a> -----> Nova tab
<a href="link.com" target="_self"> Texto </a> -----> Mesma tab
<a href="link.com" target="_parent"> Texto </a> -----> Frame pai
<a href="link.com" target="_top"> Texto </a> -----> Janela atual
<a href="link.com" target="nome_frame"> Texto </a> --> Frame nominado

```

### Elementos Estruturais

A partir da versão 4.0 o principal elemento usado para segmentar as partes de uma página html passou a ser o `<div>` que é um elemento de divisão genérico para agrupar qualquer conjunto de elementos necessários. Por exemplo:

```

<div>
  <h1> Titulo </h1>
  <p> Parágrafo pequeno </p>
  <ol>
    <li>Item</li>
    <li>Item</li>
  </ol>
</div>

```

Na versão 5 do HTML passamos a ter vários tipos de elementos com a mesma função dos `<div>` mas agora com nomes mais fáceis de usar. As vezes nos referimos a eles como **elementos semânticos**. Os novos elementos semânticos apresentados na versão 5 do html são:

| Elementos                       | Descrição                               |
|---------------------------------|---|
| <code>&lt;article&gt;</code>    | Define um artigo                        |
| <code>&lt;aside&gt;</code>      | Conteúdo ao lado da página              |
| <code>&lt;details&gt;</code>    | Detalhes adicionais                     |
| <code>&lt;figcaption&gt;</code> | Título para <code>&lt;figure&gt;</code> |
| <code>&lt;figure&gt;</code>     | Elemento autocontido                    |
| <code>&lt;footer&gt;</code>     | Rodapé para seção                       |
| <code>&lt;header&gt;</code>     | Cabeçalho para seção                    |
| <code>&lt;main&gt;</code>       | Conteúdo principal                      |
| <code>&lt;mark&gt;</code>       | Texto destacado                         |
| <code>&lt;nav&gt;</code>        | Conteúdo de navegação                   |
| <code>&lt;section&gt;</code>    | Seção do documento                      |
| <code>&lt;summary&gt;</code>    | Resumo                                  |
| <code>&lt;time&gt;</code>       | Define data/hora                        |

Quando construímos a estrutura do nosso site apenas com elementos `<div>` genéricos, nós não estamos indicando nenhuma relação entre essas seções. Quando usamos a divisão via elementos semânticos, permitimos um processamento por algoritmos de modo a abrir todo um leque de possibilidades de interações a partir disso. Esse é um dos motivos que justificam o nome da web 3.0 como sendo **web semântica**.

Abaixo temos duas maneiras de representar uma estrutura de um site. A primeira em estrutura genérica de `div` e a outra em elementos semânticos. Veja como a segunda abordagem é mais simples de ler.

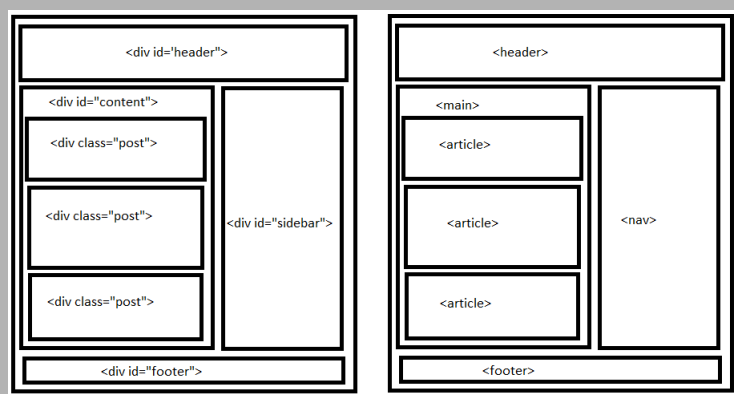


Figura 4.2: Estrutura em `<div>` versus Estrutura em elementos semânticos

Não é difícil perceber que o uso de elementos semânticos é fortemente indicado para o desenvolvimento de aplicações web modernas.

### Elementos de Tabelas

Não é nada incomum ter que demonstrar dados usando uma tabela. Pensando nisso, a linguagem HTML também possui um elemento especificamente criado para criação de tabelas. Uma tabela pode ser criada com o uso das seguintes tags:

```
<table border="1"> -----> Cria a Tabela
  <caption> Título </caption> -> Coloca um Título
  <tr> -----> Table Row (tr)
    <td>L1C1</td> -----> Table Data Column 1
    <td>L1C2</td> -----> Table Data Column 2
  </tr>
  <tr>
    <td>L2C1</td> -----> Table Data Column 1
    <td>L2C2</td> -----> Table Data Column 2
  </tr>
</table>
```

Existem vários elementos que podem ser usados dentro de uma tabela. São os principais:

| Elementos | Descrição                     |
|-----------|-------------------------------|
| <table>   | Elemento que cria a tabela    |
| <caption> | Título da tabela              |
| <thead>   | Linhas do cabeçalho           |
| <tbody>   | Linhas do body                |
| <tfoot>   | Linhas do rodapé              |
| <tr>      | Linha da tabela               |
| <th>      | Cabeçalho dentro de uma linha |
| <td>      | Table data                    |

**Comentário:** Não podemos cair na tentação de usar tabelas como ferramenta de layout da página. Pode até parecer mais simples no começo mas tabelas não são boas para criação de aplicações fluidas e dinâmicas.

### Elementos de Formulários

Uma das interações mais básicas que precisamos de um usuário é a inserção de dados na aplicação. Dentre as várias maneiras de conseguirmos um dado inserido pelo usuário, o formulário é a mais simples.

O HTML fornece vários atributos dentro do elemento <form></form> que nos permite a criar campos de texto, botões clicáveis, campos de senha e etc. A sintaxe mais básica de um formulário é dada por:

```
<form name="form_name" action="login.html" method="POST">
  Usuário: <br>
  <input type="text" name="user" value=""> <br>
  Senha: <br>
  <input type="password" name="psw" value=""> <br> <br>
  <input type="submit" value="OK">
</form>
```

Podemos usar o atributo **name** ou **id** para identificar o nosso formulário<sup>3</sup>. O atributo **action** indica qual URL vai ser disparada uma vez processado o form (no nosso exemplo seria algo como `http://server.com/login.html`). O atributo **method** indica o método HTTP de submissão dos dados do formulário no nosso bando de dados (pode ser **POST** ou **GET**).

Quando o método usado for o **GET**, o browser faz uma requisição da URL indicada para o servidor passando os parâmetros de input como **querystring** na URL. No nosso exemplo, ficaria como `http://server.com/login.html/login.html?user=texto&psw=123`.

Quando o método escolhido é o **POST**, os dados são enviados ao servidor no corpo da requisição HTTP e não aparecem na URL. A essa altura você já deve ser capaz de entender as diferenças entre esses dois métodos.

### Elemento <input>

Esse elemento é bastante utilizado na composição dos formulários (na verdade, eu nem consigo pensar em um formulário sem pelo menos um input). Ele define os campos ou entradas de informação e possui os seguintes atributos:

- **type** - Cada tipo de input possui uma visualização diferente quando a página é carregada. Isso é feito para permitir uma melhor interação do usuário de acordo com a natureza da informação requerida. As opções são:
  - **text** - Campo de texto aberto. A quantidade de caracteres pode ser controlada pelo atributo **maxlength**.
  - **number** - Só aceita número como input e permite a seleção por umas setinhas que aparecem ao lado do campo.
  - **password** - Igual ao campo texto mas com os caracteres anonimizados.

---

<sup>3</sup>Isso é muito importante porque vamos usar essa informação para fazer alguma coisa.

- email - Confere se o texto inserido possui um @ antes de salvar o formulário.
  - date - Coloca uma máscara no formato de data e cria uma opção de input por calendário.
  - radio button - Uma opção clicável com um valor associado e um nome. O navegador só permite que um único radio button esteja selecionado se existir mais de uma opção com o mesmo nome no atributo **name**.
  - checkbox - Mesma lógica do radio button mas com permissão de vários selecionados simultaneamente.
  - submit - É um botão clicável que normalmente dispara a informação do formulário ao servidor web ou a um script JS local.
  - reset - É igual um submit mas a única função dele é apagar tudo que foi preenchido no formulário.
- **name** - Nome de identificação do campo.
  - **value** - Valor contido no campo.
  - **placeholder** - Valor que aparece quando o campo estiver vazio.
  - **required** - Validação automática para evitar o não preenchimento do campo antes da submissão do form.
  - **disabled** - Inativa o campo e não permite interação mas o user ainda poderá ver.

Na imagem abaixo podemos ver como cada tipo do elemento `<input>` aparece para um usuário:



Um formulário HTML com os seguintes campos:

- Texto:
- Número:
- Password:
- Email:
- Date:  com ícone de calendário
- Radio: ☒ e ☐
- Checkbox: ☒
- Submit:
- Reset:

Figura 4.3: Tipos de elementos `<input>` dentro de um formulário html.

### Elemento `<textarea>`



Esse é tranquilo de entender. Sempre que precisarmos de um input de texto maior do que uma linha, podemos usar o elemento `<textarea name="" rows="10" cols="50"></textarea>` para isso. É possível alterar a quantidade de linhas e a número de colunas para apresentação da nossa caixa de texto apenas mudando os parâmetros dos atributos.

### Elemento `<select>`

Podemos permitir que o usuário selecione uma lista pré-selecionada de opções através de uma **lista em caixa** (também chamada de **dropdown menu**). Um exemplo de código contendo esse elemento por ser visto abaixo.

```
<label for="lista"> Dropdown Menu </label>
<select name="lista">
  <option value="">Selecione uma opção</option>
  <option value="01">Opção 01</option>
  <option value="02">Opção 02</option>
  <option value="03">Opção 03</option>
  <option value="04">Opção 04</option>
  <option value="05">Opção 05</option>
</select>
```

É possível transformar a lista suspensa em uma lista fixa que permite mais de uma seleção. Para fazer isso é só adicionar o atributo `multiple` e também o atributo `size=` no elemento `select`.

Perceba que além do elemento de lista nós trouxemos um novo elemento chamado `label` que adiciona um texto associado a algum elemento. No nosso exemplo, veja como foi indicado no atributo `for` o mesmo nome que o atributo `name` recebe dentro do elemento `select`.

O resultado pode ser visto abaixo:



Figura 4.4: Tipos de elementos `<input>` dentro de um formulário html.

### 4.3.2 A Linguagem CSS

Nós falamos na parte inicial do nosso estudo sobre HTML, mas especificamente na parte do cabeçalho, que uma das referências que normalmente fazemos é a de uma **Cascading Style Sheet (CSS)**. A ideia por trás disso é que a manutenção e o desenvolvimento da aplicação web fica mais simples quando trabalhamos todo o aspecto de estilo visual em um arquivo separado (.css) do arquivo que trata da estrutura da aplicação (.html).

Contudo, na realidade, existem outras formas de trabalhar o visual da aplicação além do arquivo .css em separado. No geral, podemos dizer que existem 3 formas de gerenciamento de estilo de um aplicação web:

- CSS externo - Melhor forma. Nosso material estará focado nesse tipo de arquitetura.
- Bloco interno - As regras ficam no próprio arquivo html. Pode ter aplicações para questões muito específicas. Mas as atualizações vão precisar ser feitas em cada página, sempre que necessário.
- Atributo inline - Pior forma. Aqui, as regras de estilo são definidas diretamente no elemento html. Qualquer mínima alteração terá de ser feita diretamente no elemento e em todas as páginas.

Aqui podemos ver um exemplo de cada aplicação do estilo visual que elencamos acima:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Exemplo CSS</title>

  ###Esse é um exemplo de arquivo externo###
  <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">

  ###Exemplo de bloco interno####
  <style type="text/css">
    p {
      font-size: 10pt;
      font-family: "Verdana";
      color: blue;
    }

    h1 { font-size: 16pt;
        font-family: "Impact";
        color: red;
```

```
        }  
    </style>  
  
</head>  
<body>  
    #####Exemplo de inline#####  
    <p style="margin-left: 0.5in; font-size: 8pt;">  
        Texto do parágrafo  
    </p>  
</body>  
</html>
```

A prioridade de leitura das regras de estilo que o browser vai usar é 1) inline, 2) Bloco interno, 3) CSS externo e 4) Default do navegador.

### Sintaxe da linguagem CSS

A leitura de um arquivo CSS é bem simples. A primeira coisa que precisamos saber é quais elementos estão presentes no html que será trabalhado e quais desses elementos possuem atribuição de id específico.

Por exemplo, se tivermos no nosso html dois elementos `<p>`, só que um deles possui o atributo id `<p id="teste">`. Para criarmos uma regra de estilo no nosso CSS basta escrevermos a tag do elemento (sem os símbolos `<>`) do seguinte modo.

```
p {  
    color: red;  
}
```

Essa regra diz que todos os textos contidos nos elementos `<p>` terão a cor vermelha. Contudo, se quisermos adotar uma regra específica para apenas um elemento em questão, podemos definir a regra no css diretamente para o elemento com o seu id.

```
#teste {  
    color: black;  
}
```

Isso nos dará uma página onde todos os textos dos parágrafos serão vermelhos à exceção do parágrafo identificado pelo `id="teste"`.

Podemos resumir a sintaxe do CSS como sendo:

```

seletor {
    propriedade_1 : valor_da_propriedade_1;
    propriedade_2 : valor_da_propriedade_2;
    ...
    propriedade_n : valor_da_propriedade_n;
}

```

Ou seja, para aprender bem CSS, vamos precisar aprender as várias maneiras de selecionar os elementos da página html e as propriedades de estilo que o CSS nos permite manipular na construção das nossas aplicações web.

### Seletores de Elementos

Eu já adianto, existem muitos tipos de seletores. Nós precisamos decorar todos os tipos? Evidente que não. O importante é saber que o estilo de uma aplicação pode ser desenvolvido de várias maneiras e que, quanto melhor for o método de organização do CSS, mais fácil será o desenvolvimento e a manutenção da aplicação no futuro. A tabela a seguir é uma referência para os vários tipos de seletores em CSS.

| Tipo            | Link com HTML           | Exemplo de Sintaxe   |
|-----------------|-------------------------|--|
| Elemento        | Nome da tag html        | p {color:blue;}  |
| Identificador   | id dos elementos        | #ident {color:blue;}   |
| Classe          | Classe dos elementos    | .classe {color:blue;}  |
| Atributo        | Atributos dos elementos | [atrib] {color:blue;}<br>[id="p01"] {color:blue;}<br>[class~="marked" {color:blue;}    |
| Pseudo-Classe   | Situações dos elementos | p:first-of-type {color:blue;}<br>p:nth-child(3) {color:blue;}<br>:hover {color:blue;}  |
| Pseudo-Elemento | Partes de elementos     | p::first-letter {color:blue;}<br>p::first-time {color:blue;}<br>p::after {color:blue;} |
| Universal       | Todos os elementos      | * {color:blue;}  |

Podemos ver que existem vários modelos de seletores para os elementos html de um página. Alguns deles são dependente de contexto de interação do elemento. Especialmente, as situações de pseudo-classe são muito úteis para criação de aplicações fluidas e avançadas.

Link para lista de todos os pseudo-elementos e pseudo-classes suportados pelo CSS atualmente: [\[LINK\]](#).

### Combinação de Seletores

Podemos usar combinações de seletores para definir as regras de estilo das

nossas aplicações web. Essas combinações obedecem a determinadas regras que devem ser seguidas para se obter o resultado esperado. Abaixo segue uma tabela de referência.

| Regra       | Interpretação                                    |
|-------------|--|
| A,B {...}   | Aplica a mesma regra em A e B                    |
| A.B {...}   | classes e ids associados à A e B ao mesmo tempo  |
| A B {...}   | Elementos em B que também pertençam a A          |
| A > B {...} | Elementos em B filhos de elementos de A          |
| A + B {...} | Elemento em B próximo irmão de elementos de A    |
| A ~ B {...} | Elementos em B próximos irmãos de elementos de A |

### Prioridade de Seletores

O processamento das declarações CSS obedecem a ordem em 3 regras:

- O processamento é de cima para baixo. A última declaração é a que prevalecerá.
- Regras específicas são prioridade em relação à regras gerais.
- As declarações marcadas como importantes `p {color: red !important;}` são prioritárias.

### Valores e Unidades

Atenção aqui. Entender bem quais unidades podem ser usadas e os tipos de unidades ajuda muito o desenvolvimento de interfaces bem planejadas e responsivas.

| Tipo     | Medida | Significado      | Observação                                      |
|----------|--------|------------------|---|
| Absoluto | in     | Polegadas        |   |
|          | cm     | Centímetros      |   |
|          | mm     | Milímetros       |   |
|          | pt     | Pontos           |   |
|          | pc     | Paicas           |   |
| Relativo | em     | Tamanho da fonte | 1.2em é equivalente a 120% do tamanho original. |
|          | px     | Pixels           | Um ponto no display onde a página é exibida.    |
|          | %      | Percentual       | 120% é a mesma coisa que 1.2 em.                |

### Cores em CSS

Existem infinitas combinações de cores para a paleta que será usada em qualquer aplicação web. Existem diferentes maneiras de definir quais cores serão usadas em CSS:

- RGB hexadecimal - #RRGGBB
- RGB abreviado - #RGB
- RGB decimal - rgb(rrr,ggg,bbb)
- Palavras-Chaves

Podemos usar qualquer uma dessas codificações para definir as cores que vamos usar no estilo das nossas aplicações web.

### Display e Box Model

Um dos aspectos mais importantes na construção de uma aplicação web é a disposição dos elementos. Agora que aprendemos como a linguagem CSS nos fornece uma maneira mais simples de controlar as informações de estilo da nossa página HTML, vamos aprender como controlamos os locais onde os elementos são dispostos.

A propriedade `display` é que determina como um elemento e seus filhos são dispostos na página. Alguns valores dessa propriedade se referem a maneira como o elemento é organizado em relação aos elementos irmãos e alguns valores se referem a maneira como seus elementos filhos são dispostos dentro do elemento pai.

Caso não coloquemos nenhuma informação de `display` nos elementos, eles possuem uma categoria default própria que pode ser do tipo `inline` ou `block`.

Os elementos `inline` são colocados automaticamente um ao lado do outro na mesma linha enquanto existir espaço na tela.

- `<a>`
- `<span>`
- `<img>`
- `<button>`
- `<input>`
- etc

Os elementos `block` sempre ocupam uma linha inteira da página.

- `<div>`
- `<h1> ... <h6>`

- `<p>`
- `<form>`
- `<canvas>`
- `<table>`
- etc

Mais ou menos como nessa imagem abaixo

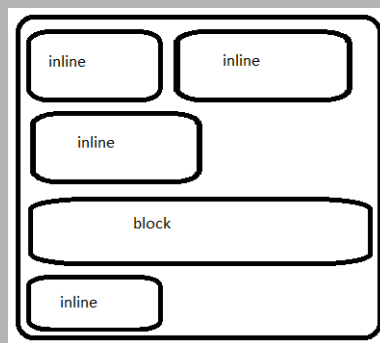


Figura 4.5: Exemplo de elementos inline e block.

Podemos modificar o comportamento padrão de um elemento através do parâmetro `display`: no CSS. Por exemplo, para transformar os `<input>` em um elemento sozinho na página, podemos colocar no CSS a seguinte linha

```
input {  
    display: block;  
    margin: 0 auto;  
}
```

No caso de elementos `inside`<sup>4</sup>, o atributo `display` pode receber os valores `display="table"`, `display="grid"` e `display="flex"`. Quando colocamos esses atributos nos elementos `inside`, o elemento que o contém, que chamamos de elemento pai (`outside`), automaticamente vira um elemento do tipo `display="block"`.

A propriedade `display="table"` em um elemento `outside` permite que os elementos `inside` recebam variações desse atributo para a construção de layout em formato de tabela. Desse modo, se nosso elemento `outside` é do tipo `display="table"`, então, os elementos `inside` podem ser `"table-row"`,

---

<sup>4</sup>também chamados de elementos filhos.

"table-cell", "table-column", "table-caption", "table-row-group", "table-header-group" e "table-footer-group".

A propriedade `display="flex"` permite que os elementos inside sejam controlados de maneira fluida para se ajustar à largura da janela do navegador.

A propriedade `display="grid"` permite um controle das regiões onde os elementos inside serão dispostos. Isso dá mais controle ao desenvolver.

Veremos com mais calma os atributos `display:flex` e `display:grid` porque eles são usados na construção de aplicações mais fluidas e dinâmicas.

## Box Model

Existe um conjunto de atributos CSS que compõe o que podemos chamar de **box model**. A ideia aqui é que podemos trabalhar os elementos como pertencentes a uma “caixa” imaginária. Isso torna o design da aplicação mais simples de compreender e também facilita o posicionamento dos elementos ao longo da nossa página.

Os atributos CSS que compõe o modelo de caixa são:

- `margin`
- `border`
- `padding`
- `width`
- `height`
- `background-color`

As propriedades de `margin`, `border` e `padding` aceitam atributos de orientação como `top-right-bottom-left`. Caso queira aplicar o mesmo valor para todos é só informar um único valor no atributo. Se quiser discriminar, é só apontar os valores na ordem descrita no sentido horário ou usar a propriedade inteira para cada lado. A imagem abaixo deixa mais fácil a compreensão dos atributos do modelo de caixa.





Figura 4.6: O Box Model do CSS.

### Fundo de Elementos (Background)

Todo elemento HTML possui um atributo de background que pode ser acessado pelos seguintes comandos:

- **background-color** - Cor de fundo
- **background-image** - Imagem ou gradiente<sup>5</sup>
- **background-repeat** - Comando caso a imagem não seja do tamanho do elemento. Pode ser do tipo **repeat**, **repeat-x**, **repeat-y**, **space**, **round**
- **background-position** - Define a posição inicial da imagem. Pode ser do tipo **top**, **left**, **right**, **center**, **bottom**

### Propriedades de Texto

Existem várias propriedades quando o assunto é texto em CSS. Abaixo podemos ver uma tabela para referência.

<sup>5</sup>Você pode pesquisar para saber a lista dos gradientes disponíveis.

| Propriedade           | Descrição                          | Valores   |
|-----------------------|------------------------------------|---|
| font-family           | Tipo de fonte                      | aria   helvetica   sans-serif   |
| font-size             | Tamanho da Letra                   | xx-small   x-small   small<br>  medium   large   x-large<br>  xx-large   smaller   larger<br>  10px   80% |
| font-style            | Estilo da fonte                    | normal   italic   oblique   |
| font-weight           | Largura                            | normal   bold   bolder   100  |
| font-variant          | Minúsculas como maiúsculas menores | normal   small-caps   |
| line-height           | Altura                             | normal   1.6   80%  |
| color                 | Cor do texto                       |   |
| text-align            | Alinhamento                        | left   right   center   justify   |
| text-shadow           | Sombra                             | x y z [cor]<br>x - horizontal<br>y - vertical<br>z - difusão da sombra                                    |
| text-decoration-line  | Tipo de decoração                  | underline   overline   line-through   |
| text-decoration-style | Tipo de linha de decoração         | solid   wavy   dashed   dotted   double   |
| text-decoration-color | Cor da linha de decoração          |   |
| letter-spacing        | Espaçamento das letras             | normal   2px   0.1em  |
| word-spacing          | Espaçamento das palavras           | normal   2px   0.1em  |
| text-transform        | Tipo de escrita do texto           | capitalize   uppercase   lowercase  |

### Fontes de Texto na Web

O CSS nos dá as seguintes opções de letras: serif, sans-serif, monospace, cursive e fantasy. Contudo, nós nunca teremos certeza se o navegador do user terá a capacidade de carregar a fonte que desejamos. Para evitar esse problema, podemos definir opções de fontes do seguinte modo:

```
p {
  font-family: "Trebuchet MS", Verdana, sans-serif;
}
```

O navegador do user vai tentar renderizar a página usando a primeira opção, caso ele não consiga, ele vai para as outras opções.

Além das opções padrão CSS, podemos usar fontes proprietárias de outras fontes (Google Fonts, DaFont, Adobe e etc). A maneira de fazer isso é definir uma propriedade de importação como no exemplo abaixo

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Baloo');

div {
    font-family: 'Baloo', cursive;
}
```

## Layouts Responsivos

Não é nada incomum acharmos sites que respondem dinamicamente ao tamanho da tela. Agora vamos aprender um pouco sobre esse método de desenvolvimento de aplicações web.

O Responsive Web Design (RWD) é a ferramenta que define o layout de um site de modo dinâmico ao tamanho da tela ou janela do dispositivo. Para poder usar esse método, nós precisamos planejar nosso código HTML e CSS de maneira compatível com essa metodologia.

Os principais padrões de layout responsivos são. Por enquanto eu vou deixar esse seção mais enxuta:

- Mostly Fluid
- Column Drop
- Layout Shifter
- Off Canvas
- Tiny Tweaks

## Media Queries

As media queries são os parâmetros usados no CSS que usam alguma característica do dispositivo onde a página está sendo exibida. Abaixo nós podemos ver um exemplo de elemento com media querie.

```
<head>
  <link rel="stylesheet" media='screen and (min-width: 900px)' href="tela_g.css">
  <link rel="stylesheet" media='screen and (max-width: 600px)' href="tela_p.css">
</head>
```

Nesse exemplo HTML, podemos ver como, de acordo com o tamanho da tela, o arquivo de estilo CSS carregado vai ser o "tela\_g.css" ou o "tela\_p.css".

Do lado do CSS, a sintaxe das media queries são usadas da seguinte maneira:

```
body { background-color: red; }

@media screen and (min-width: 600px) {
  body {background-color: orange;}
}

@media screen and (min-width: 800px) {
  body {background-color: yellow;}
}
```

As opções de **media types** são:

- all - Qualquer tipo de mídia
- print - Impressoras
- screen - Telas de computadores, smartphones e tablets

As opções de **media features** são as características dos dispositivos tais como:

- color - Profundidade de cores em bits
- color-index - Número de cores indexadas
- width e height - Largura e altura do viewport
- device-width e device-height - Largura e altura do dispositivo
- orientation - Proporção do viewport (portrait ou landscape)
- resolution - Resolução de saída em dpi

## Frameworks front-end - Bootstrap

### 4.3.3 A Linguagem JavaScript

#### Variáveis e Tipos de Dados

#### Controle de Fluxo

#### Funções

#### Documento Object Model (DOM)

#### A Notação de Objetos (JSON)

#### Programação Ajax

## Capítulo 5

# Fundamentos de Engenharia de Software

### 5.1 Bibliografia

#### Bibliografia Básica

- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. E-book ISBN 9788580555349. Capítulos 1, 2, 3
- PRIKLADNICKI, Rafael, WILLI, Renato, e MILANI, Fabiano. Meé-todos ágeis para desenvolvimento de software. Porto Alegre: Bookman, 2014 1 recurso online ISBN 9788582602089 Capítulos 1,2,3,8,12,13
- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software, 10ª ed. Pearson 768 ISBN 9788543024974 Capítulos 1,2,3,4

#### Bibliografia Complementar

- COHN, Mike; SILVA, Aldir José Coelho Corrêa da. Desenvolvimento de software com Scrum: aplicando métodos ágeis com sucesso. Porto Alegre: Bookman, 2011. E-book ISBN 9788577808199
- LARMAN, Craig. Utilizando UML e padrões: uma introdução á análise e ao projeto orientados a objetos e desenvolvimento iterativo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. E-book (695 páginas) ISBN 9788577800476
- PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de software, v. 2 projetos e processos. 4. Rio de Janeiro LTC 2019 1 recurso online ISBN 9788521636748

- VETORAZZO, Adriana de Souza. Engenharia de software. Porto Alegre SAGAH 2018 1 recurso online ISBN 9788595026780
- WAZLAWICK, Raul Sidnei. Engenharia de software conceitos e práticas. Rio de Janeiro GEN LTC 2013 1 recurso online ISBN 9788595156173

## 5.2 Conceitos e Processos de Software

A engenharia de software é subárea da Ciência da Computação que lida com as atividades de desenvolvimento, operação e evolução de software. Esse campo surgiu com a crise do software de 1968.

### 5.2.1 Definições

Agora vamos aprender os conceitos usados ao longo do trabalho de engenharia de software:

- Programa - Conjunto de instruções em uma linguagem de programação.
- Software - Programa + Estrutura de Dados + Documentação.
- Sistema - Conjunto de elementos interdependentes de Softwares, Hardware e Pessoas. Podem ser intensivos em qualquer umas dessas 3 partes.

### 5.2.2 Modelos e Princípios de Processo de Software

O processo de Software é um conjunto de etapas usadas para a produção de soluções de software. Podemos elencar dois conceitos importantes que compõe o processo de software:

- Descrição de Processos:
  - Atividades - Lista de etapas necessárias.
  - Produtos ou Artefatos - Produto gerado pelas atividades.
  - Papéis - Quem executa cada atividade.
  - Condições - As requisições pré e pós execução das atividades.
- Modelos de Ciclo de Vida:
  - Modelo Sequencial Linear  
Análise/Projeto/Codificação/Teste.
  - Modelo em Cascata  
Definição/Projeto/Implementação/Integração/Manutenção.

- Modelo Incremental  
O projeto é quebrado em incrementos e cada incremento possui um modelo sequencial linear ou em cascata.
- Modelo Incremental Evolutivo  
Esboço/loopEspecificação/Desenvolvimento/Validação até que se tenha a versão final.
- Modelo Espiral  
loopPlanejamento/Modelagem/Construção/Entrega/Feedback para cada incremento novo ao software.
- Modelo Iterativo  
É o modelo Sequencial Linear mas com possibilidade de retorno para as etapas anteriores até que se esteja aprovado pelo cliente.
- Modelo V  
Durante todas as etapas de processo de software nós já vamos definindo os testes que serão usados para a aprovação do produto.

Hoje em dia, temos dois modelos mais usados. A modelo incremental foca em entregar um pedaço de cada vez e o modelo iterativo permite entregar versões mais simples do produto e ir aprimorando elas. O modelo atual mais usado é justamente o **Modelo incremental iterativo**.

Agora que aprendemos o conceito de modelo de processo de software, vamos analisar algumas abordagens de elaboração de software. Podemos dizer que existem 3 grupos principais de processos de gestão de software: 1) Processos ágeis; 2) Processos Prescritivos e 3) Processos Enxutos (lean process).

**Comentário:** No material do curso só foram abordadas os dois primeiros processos.

### 5.2.3 Processos Ágeis

Os processos ágeis nasceram no final do século XX. Seguem o modelo incremental e iterativo de desenvolvimento. Os incrementos são pequenos e sucessivos (2 a 3 semanas). O cliente está constantemente em contato com o produto gerado no ciclo. A documentação é reduzida porque há muita comunicação interpessoal.

Existem várias metodologias mas podemos elencar alguns:

- eXtreme Programming (XP)
- Scrum
- Dynamic System Development (DSDM)

- Feature Driven Development (FDD)
- Crystal Families

Hoje em dia o método mais usado é o Scrum. A novidade dele é que a abordagem do desenvolvimento é empírica e permite a evolução dos requisitos do processo ao longo do processo.

O Scrum é dividido em apenas 3 etapas: 1) Planejamento inicial do projeto; 2) Loop de desenvolvimento e feedback (chamado de sprint) e 3) Entrega ao cliente.

As equipes do scrum são pequenas, multidisciplinares, de liderança diluída e trabalham com um foco de melhorias pequenas em um prazo mais curto (2 ou 4 semanas). Existe a figura do facilitador do processo chamado Scrum Master.

Os requisitos do software são mantidos no artefato chamado **Backlog** e serve de norte para os times de desenvolvimento.

Existem 3 papéis no processo de gestão do Scrum:

- Product Owner (PO) - O cliente ou alguém representante da vontade dele. Podemos pensar no PO como a ponte entre a empresa-cliente e a empresa-desenvolvedora.
- Scrum Master - É o facilitador do time de desenvolvimento. Atua como ponte entre o time de desenvolvimento e o PO. Atenemos para o fato do PO não participar do processo de desenvolvimento técnico.
- Equipe de Desenvolvimento - É auto-organizada e responsável pela produção dos algoritmos que comporão o software.

Agora veremos de maneira organizada os artefatos produzidos no processo de Scrum:

- Backlog do Produto - Lista de características necessárias ao software atreladas a um grau de importância. Cada característica é fruto de uma **história de usuário** que é composta de 3 informações (quem?; o que? e por quê?).
- Backlog da Sprint - É um subconjunto das características elencadas do backlog do produto. Esses itens serão o foco da sprint (2 a 4 semanas).
- Incremento do Produto - É o resultado do trabalho realizado na sprint.

Além dos papéis e dos artefatos, existem as cerimônias do modelo Scrum:



- Reunião de planejamento da Sprint - Decide quais características do Backlog do projeto serão objeto de trabalho pelo time de desenvolvimento.
- Daily - Acompanhamento a cada 24 horas do esforço do time de desenvolvimento para o alcance do planejamento da sprint. Algo rápido (15 min).
- Revisão da Sprint - Avaliação pelo PO do cumprimento do backlog da sprint. Foco no produto.
- Retrospectiva da Sprint - Melhoria do processo por meio de feedback de todas as partes envolvidas no processo de sprint. Foco no processo.

#### 5.2.4 Processos Prescritivos

Antes do predomínio das metodologias ágeis, os processos de controle de produção de software eram orientados por processos prescritivos, também são chamados de processos dirigidos por planos. A ideia é primeiro planejar tudo e ir visualizando o caminhar dos trabalhos em termos do planejamento inicial. O Rational Unified Process (RUP) é o mais famoso desses modelos.

O RUP hoje pertence à IBM e possui algumas características principais:

- Possui vários princípios dos quais podemos citar:
  - Foco nos riscos principais
  - Garantia do valor
  - Permitir mudanças
  - Definição da arquitetura da solução o mais breve possível
  - Construção da solução em componentes
- Baseado em componentes/etapas planejadas
  - Disciplinas (o que deve ser feito)  
Requisitos/Análise/Projeto/Implementação/Teste
  - Fases (as etapas de cumprimento das disciplinas)  
Concepção/Elaboração/Construção/Transição
- Possui linguagem padronizada: Unified Modeling Language (UML)
- É dirigido por caso de uso
- Funciona por modelo iterativo-incremental

Os benefícios dos processos prescritivos ainda são vistos nas maiores empresas, principalmente relacionados ao uso da UML para definição de etapas necessárias em interações e processos. Abaixo temos um exemplo retirado do material do curso. Mais informações sobre a UML podem ser encontradas nesse [LINK].

```

Especificação do caso de uso Matricular em disciplinas do sistema de controle acadêmico. Fonte: A
especificação do caso de uso foi adaptada do livro BEZERRA, Eduardo. Princípios de análise e projeto
de sistemas com UML. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

Matricular em disciplinas
Sumário: O aluno usa o sistema para se matricular em disciplinas.
Ator primário: aluno
Ator secundário: Sistema Financeiro
Pré-condições: o aluno está identificado pelo sistema

Fluxo Principal:

1- O aluno solicita a matrícula em disciplinas;
2- O sistema apresenta a lista de disciplinas disponíveis para o semestre corrente para as quais o
alunos possui pré-requisitos;
3- O aluno seleciona as disciplinas desejadas e solicita a matrícula;
4- O sistema aloca o aluno em turmas de ofertas das disciplinas desejadas e informa ao aluno a turma
alocada para cada disciplina bem como o professor, os horários e dias da semana e as salas de aula;
5- O aluno confirma as alocações feitas;
6- O sistema realiza a matrícula e envia os dados para o Sistema Financeiro;
7- O caso de uso termina.

Fluxo Alternativo (4): Inclusão em lista de espera

a) Se não há vaga ou oferta disponível para alguma disciplina selecionada pelo aluno, o sistema informa
o fato ao aluno e fornece a opção de inserir o aluno em uma lista de espera para aquela disciplina;
b) Se o aluno aceitar o sistema insere o aluno na lista de espera desejada e apresenta a posição do
aluno na lista. O caso de uso retorna ao passo 4;
c) Se o aluno não aceitar o caso de uso prossegue a partir do passo 4.

Fluxo de Exceção (4): Violação de regra de negócio relativa quantidade máxima de créditos

a) Se o aluno já atingiu a quantidade máxima de créditos em que pode se matricular por semestre, o
sistema informa a quantidade de disciplinas que ele pode se matricular e o caso de uso retorna ao
passo 2;

Pós-Condições: O aluno foi inscrito em turmas das disciplinas selecionadas ou foi acrescentado a
listas de esperas das disciplinas selecionadas.

```

Ao final de cada fase são superados os marcos principais do RUP. Cada marco significa o maior risco relacionado àquela etapa. Na fase de concepção é o marco de objetivo de ciclo de vida. Na fase de elaboração é o marco que arquitetura do software. Na fase da construção é o marco da capacidade operacional inicial e, por fim, no marco da transição é o marco da entrega do produto.

Existem problemas nos métodos prescritivos, os principais são:

- Forte apego à hierarquia
- Segmentação elevada do processo de construção
- Em situações críticas, acabam dando lugar a processos ágeis

### 5.2.5 Quando usar cada Processo?

Na vida real, podemos encontrar vários modelos misturados no dia a dia das empresas. As práticas em cada empresa são orgânicas e fortemente baseadas

na cultura organização local.

Podemos sempre analisar os modelos como uma matriz de 2 eixos: Cascata x Iterativo e Disciplinado x Flexível. Aqui nós só analisamos os processos iterativos. Cabe a você saber se precisa de um processos mais formal como o RUP ou algo mais rápido e flexível como o SCRUM.

### 5.2.6 Requisitos

Podem ser divididos em 2 grupos: requisitos de cliente e requisitos do software. A primeira classe é focada nas necessidades dos usuários<sup>1</sup> que utilização o sistema (é o problema a ser resolvido). A segunda categoria são as características que o produto deve ter para cumprir os requisitos dos clientes (são as ferramentas que o sistema terá para interagir com os users).

Os requisitos de software podem ser divididos em funcionais e não funcionais. Essa divisão será abordada de maneira mais detalhada abaixo.

### 5.2.7 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais são as características que o software deve ter para resolver os problemas elencados como objetivos do sistema proposto. São definidos pelos stakeholders (user, clientes, especialistas e investidores). No SCRUM eles estão no backlog do projeto e no RUP está num documento específico para isso.

É uma lista de exposições breves das funcionalidades que o software fará e como ele se comportará em relação a alguma interação dos usuários. Atente para o fato que os requisitos funcionais são sempre relacionados a algum usuário e não à características técnicas do sistema.

### 5.2.8 Requisitos Não Funcionais

São as descrições das normas e padrões do produto de software. É aqui que definimos a linguagem de programação, o ambiente, os critérios de segurança, banco de dados, disponibilidade do produto, desempenho e etc.

Um requisito não funcional deve sempre citar um critério de aceitação quantificável. Desse modo, podemos realizar testes objetivos na hora de avaliar se o desenvolvimento da feature foi bem sucedido na iteração.

Podemos elencar alguns tipos de requisito não funcional:

- Desempenho

---

<sup>1</sup>Por meio das histórias de usuários ou dos casos de uso.

- Disponibilidade
- Portabilidade
- Usabilidade
- Capacidade e Degradação
- Manutenibilidade

Outros requisitos não funcionais são relacionados ao processo de desenvolvimento. Como por exemplo:

- Restrição da equipe desenvolvedora
- Qual processo de software deve ser usada
- Qual documentação deve ser criada

Além dessas duas classificações, podemos ter restrições relacionadas ao projeto de software:

- Qual SGBD deve ser usado
- Plataforma de disponibilidade (web ou não)
- Qual linguagem de programação usada
- Qual o SO das plataformas
- Existência de sistema legado

Todos os requisitos não funcionais estarão no backlog da sprint através da aceitação do incremento pelo cliente e no RUP existe uma documentação específica para isso.

### 5.3 Atividades e Artefatos da Engenharia de Software

O processo de produção de software é dividido em atividades com seus respectivos responsáveis e os artefatos criados a cada etapa finalizada.

As atividades são divididas em técnicas, gerenciais, testes e de apoio<sup>2</sup>. Essas atividades são as que compõe toda a gestão da engenharia de software.

---

<sup>2</sup>Não focaremos nessa parte mas são as atividades de RH, administrativo e etc.

### 5.3.1 Atividades Técnicas

Dentro das atividades técnicas nós temos a **engenharia de requisitos, design/projeto de software, implementação/codificação, testes e aceitação do cliente**.

Podemos elencar as seguintes atividades técnicas necessárias ao bom processo de engenharia de requisitos:

- Levantamento de Requisitos (Elicitação):
  - Entrevistas
  - Observação
  - Leitura de documentação
- Análise dos Requisitos:
  - Análise das lacunas
  - Modelagem gráfica
  - Revisão das descrições
- Especificação dos Requisitos:
  - Descrição sem ambiguidades
  - Linguagem natural, controlada ou específica
- Validação dos Requisitos:
  - Revisão de tudo
  - Prototipagem
  - Notações complexas podem dificultar entendimento do cliente
  - Validação por parte do cliente

Agora vamos ver as atividades de Projeto (design) de Software:

- Ponderação das alternativas de soluções
- Escolha da solução que será implementada
- Detalhamento da solução escolhida (elaboração do projeto):
  - Arquitetura do Software: Alto nível de abstração. Foco nos requisitos não funcionais. Representação das partes gerais da solução.
  - Projeto Detalhado: Baixa abstração. Definição dos objetos e das interações. Foco nos requisitos funcionais. Algoritmos e estruturas de dados.

Uma vez que temos os requisitos elencados e o projeto definido, entramos na etapa de implementação ou codificação.

Implementados os algoritmos, temos a etapa de testes de software para validar os requisitos e garantir que os objetivos sejam alcançados. Podem ser manuais ou automatizados.

Por fim, temos a aprovação do cliente no sentido de cumprimento das funcionalidades esperadas e da qualidade exigida da solução.

Após a aprovação, existe a etapa de manutenção de software que é composta da repetição de todas as etapas expostas acima. Cada manutenção ou aprimoramento passa pelas etapas descritas desde a análise de requisito até a aprovação.

### Medidas de Software

São abordagens de medição e definição de metas para o cumprimento das etapas programadas para alcance dos objetivos da solução contratada.

#### 5.3.2 Atividades Gerenciais

São as atividades que atuam no controle da complexidade da solução desenvolvida e podem ser divididas em **gestão de configuração**, **gestão de projeto**, **gestão de requisitos** e **gestão de processos** e, além dessas, possuem atividades afins como gestão da qualidade e estimativas de software.

A gestão de configuração ou gestão de versões é a atividade que cuida da manutenção e organização dos arquivos produzidos durante todo o processo de software. É a atividade que controla as atualizações dos programas e mantém a memória de todas as etapas anteriores.

A gerência de projeto de software é a atividade que controle a dinâmica de tempo, pessoas, custos envolvido no processo de desenvolvimento.

A gerência de requisitos é a atividade de controle das necessidades de mudança no escopo do projeto bem como controla as mudanças na mudança da necessidade do cliente a respeito da mudança de requisitos. Também atua na priorização dos requisitos para a definição dos focos de trabalho. Outra atribuição relacionada é o controle da rastreabilidade dos requisitos pois todas as etapas de elaboração devem ser relacionadas a algum requisito que pertença ao escopo solicitado pelo cliente.

A gestão de Processos é a atividade de definição e melhoria do processo de gestão de software de acordo com as boas práticas, dos modelos de capacitação e maturidade como (CMMI e MPS.BR).

A gestão da qualidade é a atividade que avalia as várias interfaces de dinâmicas que impactam no resultado final do produto de software.

A estimativa de software é a atividade de gerar previsões com base na história da empresa de desenvolvimento afim de melhorar a alocação dos recursos para cumprimento das etapas previstas no início do processo de planejamento.

### 5.3.3 Testes de Software

O objetivo dos testes é identificar os problemas da solução desenvolvida mas, como tudo na vida, existem restrições a quantidade e qualidade de testes possíveis de serem feitos uma vez que existem custos associados a essa atividade.

Diante das restrições impostas pela realidade e da complexidade do processo de desenvolvimento, é impossível, não importa o dimensionamento do esforço, garantir uma aplicação livre de erros. O foco dessa atividade é garantir que, ao dado nível de confiança requerido, que o software entregará as capacidades requeridas no projeto.

Os testes são necessários para garantir o cumprimento dos requisitos funcionais e não funcionais e podem ser divididos em dois tipos:

- Testes Funcionais/Caixa Preta - Baseados no ponto de vista do usuário do software.
- Testes Estruturais/Caixa Branca - Ponto de vista de quem desenvolveu o software por meio de inputs e avaliação de outputs.

Uma boa maneira de realizar os testes funcionais é reproduzir as situações listadas nas histórias dos usuários.

Uma **Plano de Testes** é o documento que indica o conjunto de informações relacionadas ao teste realizado, tais como:

- Testes de desempenho
- Testes funcionais da história de usuário x
- Teste de responsividade
- Teste de campos de formulários

- Teste de navegabilidade ou links
- Teste de ponta a ponta

No teste ponta a ponta passamos por todas as principais características e funcionalidades do produto que desenvolvimento para cumprimento dos requisitos.

Um plano de teste deve conter os casos de testes que, por sua vez, devem conter as seguintes informações:

- Objetivo
- Valores de entrada
- Valores de saída esperada
- Valores de saída real
- Registro de execução (falha ou sucesso)

### 5.3.4 Artefatos e Templates

#### Artefatos

Os **artefatos** são um dos produtos que as atividades técnicas e gerencias produzem em cada ciclo de trabalho e podem ser usados nas etapas posteriores da execução do projeto. Existem vários tipos, vamos elencar alguns:

- Artefatos do processo de desenvolvimento:
  - Backlog do produto<sup>3</sup>
  - Diagramas de casos de usados
  - Descrição de casos de uso
  - Documento de especificação de requisitos  
Descreve os requisitos baseados em casos de uso ou outra forma de descrição.
- Artefatos do processo de gerenciamento:
  - Documento de arquitetura de software  
O nome já denuncia mas é importante porque contém vários diagramas do desenho da aplicação e como a solução foi construída em partes funcionais.
  - Plano de Teste de software
  - Casos de testes

---

<sup>3</sup>Nós já sabemos o que é.



- Lista de bugs
- Plano de projeto
- Matriz de rastreabilidade  
Mostra como os requisitos (que compõe as linhas da matriz) se relacionam com os artefatos produzidos durante o processo de produção.

### **Templates**

Nós já aprendemos o que são os artefatos de software e em que contexto eles são gerados, agora, vamos aprender algumas ferramentas e templates que nos auxiliam no processo de criação desses artefatos durante o processo de desenvolvimento de software.

**Comentário:** Essa seção é mais para consulta quando você precisar gerenciar algum projeto de desenvolvimento de software. Vou tentar manter os links atualizados mas caso algum deixe de funcionar, pode me avisar pelo twitter.

### **Backlog do produto e Kanban**

Existem várias maneiras de organizar o cumprimento dos requisitos contidos no backlog do projeto. O kanban é um quadro onde transformamos cada item do backlog em unidades separáveis (geralmente post-its ou quadros) onde podemos mover para quadrantes de um board maior. Usualmente temos os quadrantes "A fazer", "Fazendo" e "Feito". Desse modo, podemos ver rapidamente o estado do desenvolvimento das atividades programadas para a sprint.

Existem várias ferramentas virtuais que podem ser usadas no processo como:

- Trello
- PivotalTracker

### **Especificação de Requisitos de Software**

Existem vários templates disponíveis na internet:

- IEE/ISO/IEC 29148
- Esse exemplo
- Método Volere
- PUC-MG

### Documento de Arquitetura de Software

- Architecture View Template
- Interface Template
- IEE/ISO/IEC 42020

Nesse link aqui você pode ver como elaborar um caso de teste funcional a partir dos casos de uso.

Aqui tem um template de ata de reunião.

Por fim, temos um template de matriz de impacto de mudanças aqui. E uma matriz de rastreabilidade em excel aqui.

### 5.3.5 Desenhando Processos de Software

Essa última seção é um exercício onde vamos colocar em prática todos os conceitos aprendidos até agora. Temos que saber que os conceitos aprendidos não são regras imutáveis na aplicação prática em um processo de software. Podemos combinar características de vários modelos durante o processo de execução de um planejamento sempre com foco na melhora contínua da qualidade do software.

Mesmo tendo muita flexibilidade sobre o processo de software, podemos elencar características que são obrigatórias em qualquer desenho:

- Qual o modelo de ciclo de vida
- Quais as atividades que comporão o processo de software e quais as técnicas usadas ao longo delas
- Quais produtos ou artefatos serão gerados a cada etapa
- Os papéis dos agentes relacionados ao longo do processo

Nós começamos o nosso estudo de engenharia de software pelos modelos de ciclo de vida exatamente porque eles regem grande parte das atividades e artefatos produzidos durante todo o processo de software. A maturidade da empresa, dimensionamento da mão de obra, recursos disponíveis, verba do projeto, tempo de execução e outras características são importantes para definição do melhor modelo de ciclo de vida a ser adotado.

A nossa jornada pela engenharia de software vai ser em grande medida construir um amplo repertório de modelos de ciclo de vida, atividades e artefatos.

Para facilitar o complexo processo de software, existem várias ferramentas que centralizam as diferentes etapas e simplificam o processo de gestão:

- Bizagi Modeler
- Eclipse Process Framework

## Capítulo 6

# Lógica Computacional

### 6.1 Bibliografia

#### Bibliografia Básica

- HUNTER, David J. Fundamentos de Matemática Discreta. Rio de Janeiro: LTC, 2011

#### Bibliografia Complementar

- ROSEN, Keneth H. Discrete Mathematics and its Applications. New York: McGraw-Hill, 2019

## **6.2 Pensamento Lógico**

### **6.2.1 Introdução**

### **6.2.2 O que é Lógica?**

### **6.2.3 Motivação**

### **6.2.4 Definições**

### **6.2.5 Subconjuntos**

### **6.2.6 Operações sobre Conjuntos**

### **6.2.7 Princípios da Lógica Proposicional**

### **6.2.8 Conectivos Lógicos**

### **6.2.9 Tabela Verdade e Equivalência Lógica**

### **6.2.10 Predicados e Quantificadores**

### **6.2.11 Ligando Variáveis**

### **6.2.12 Negações**

## **6.3 Pensamento Analítico**

### **6.3.1 Provas de Teoremas**

### **6.3.2 Regras de Inferência**

### **6.3.3 Argumentos Válidos**

### **6.3.4 Indução Matemática**

### **6.3.5 Indução Forte**

### **6.3.6 Recursão**

### **6.3.7 Especificação de Sistemas**

### **6.3.8 Verificação de Programas**

## Capítulo 7

# Matemática Básica

Como o escopo dessa matéria é super básico. Eu nem vou me dar o trabalho de resumir. Se quiserem ver um material mais completo, podem conferir na Bibliografia ou no meu Projeto Matemática.

### 7.1 Bibliografia

#### Bibliografia Básica

- GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação. 7. Rio de Janeiro LTC 2016 1 recurso online ISBN 9788521633303
- HUNTER, David J. Fundamentos de matemática discreta. Rio de Janeiro LTC 2011 1 recurso online ISBN 9788521635246
- LIMA, Diana Maia de. Matemática aplicada à informática. Porto Alegre Bookman 2015 1 recurso online ISBN 9788582603178
- STEWART, James. Cálculo, v. 1. 8.ed. São Paulo (SP): Cengage Learning, 2017 E-book ISBN 9788522126859

#### Bibliografia Complementar

- MENEZES, Paulo Blauth. Aprendendo matemática discreta com exercícios, v.19. Porto Alegre Bookman 2011 ISBN 9788577805105
- REVISTA DE INFORMÁTICA TEÓRICA E APLICADA. Porto Alegre: UFRGS, Instituto de informação, 1989. ISSN 0103-4308
- ROSEN, Kenneth H. Matemática discreta e suas aplicações. Porto Alegre ArtMed 2010 ISBN 9788563308399
- SIMÕES-PEREIRA, José Maunel dos Santos. Introdução à Matemática Combinatória. Editora Interciência 338 ISBN 9788571932920

- ÁVILA, Geraldo; ARAÚJO, Luis Cláudio Lopes de. Cálculo: ilustrado, prático e descomplicado. Rio de Janeiro, RJ: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 2012. E-book ISBN 978-85-216-2128-
- GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo, v. 1. 6. Rio de Janeiro LTC 2018 1 recurso online ISBN 9788521635574

## Capítulo 8

# Organização de Computadores

### 8.1 Bibliografia

#### Bibliografia Básica

- STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores. 10. ed. São Paulo: Pearson, c2018. E-book. ISBN 9788543020532
- CORRÊA, Ana Grasielle Dionísio (Org.). Organização e arquitetura de computadores. São Paulo: Pearson, 2017. E-book. ISBN 9788543020327
- PATTERSON, David A. Organização e projeto de computadores a interface hardware/software. Rio de Janeiro, GEN LTC 2017. 1 recurso online. ISBN 9788595152908

#### Bibliografia Complementar

- TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. Organização estruturada de computadores. 6. ed. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 2013. E-book. ISBN 9788581435398
- MONTEIRO, Mário A. Introdução à organização de computadores. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, c2007. E-book. ISBN 978-85-216-1973-4



## 8.2 Fundamentos de Organização de Computadores

### 8.2.1 Representação de Dados e Sistemas Binário

#### Compreendendo o Sistema Decimal

Os componentes eletrônicos digitais só permitem dois estados de tensão: 0 e 1. Isso implica que toda informação manipulada pelos computadores é representado em um sistema de **numeração binária**.

O nosso modelo de sistema numérico usual é o decimal (também chamado base 10). Ele é um sistema posicional porque o peso do dígito é dependente da posição dele no número. Por exemplo:

$$38_{10} = 3 \times 10^1 + 8 \times 10^0 = 30 + 8$$
$$17,25_{10} = 10 \times 10^1 + 7 \times 10^0 + 2 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2}$$

O subscrito indica o tipo de base usado. Uma característica dos sistemas posicionais é que o dígito mais a esquerda será o mais significativa (MSB - Most Significant Bit) e os à sua direita serão os LSB (Less Significant Bit).

#### O Sistema Binário

Como você já deve saber, no sistema binário temos apenas dois símbolos, entretanto, podemos representar todos os dígitos através deles só vamos precisar de mais dígitos binários (Binary Digit - BIT). Agora vamos aprender como representar números maiores que 1 em um sistema base 2.

O sistema binário é um sistema posicional (guarde isso na sua memória). Então a lógica é a mesma que os exemplos acima em base 10 mas com a diferença de multiplicarmos os números por  $2^n$  onde  $n$  é a posição do dígito. Nos número fracionais é igual ao sistema base 10, basta multiplicarmos as posições dos dígitos após a vírgula por números negativos da esquerda para direita.

Para converter um número base 10 em binário você precisa estar com a lista de potências de 2 na ponta da língua. Basta ir "caminhando" por ela até o maior valor abaixo do número desejado. Essa posição será o seu MSB = 1. Depois, basta ir calculando o quanto lhe falta para obter o número desejado. Abaixo nós representamos os mesmo números da seção de números base 10.

$$38_{10} = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 100110_2$$

$$17,25_{10} = 1 \times 2^5 + 0 + 0 + 0 + 1 \times 2^0, 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} = 1001,01_2$$

### O Sistema Hexadecimal

O sistema hexadecimal por sua vez possui 16 símbolos (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F) e pode ser convertido mais facilmente em binário que o sistema base 10. Assim a gente não precisa ficar trabalhando como binário (que acaba usando muitos dígitos para representar algum valor).

A conversão é feita pela equivalência entre cada 4 dígitos binários relacionados a cada símbolo hexadecimal de acordo com a tabela abaixo

| Binário | Hexadecimal |
|---------|-------------|
| 0000    | 0           |
| 0001    | 1           |
| 0010    | 2           |
| 0011    | 3           |
| 0100    | 4           |
| 0101    | 5           |
| 0110    | 6           |
| 0111    | 7           |
| 1000    | 8           |
| 1001    | 9           |
| 1010    | A           |
| 1011    | B           |
| 1100    | C           |
| 1101    | D           |
| 1110    | E           |
| 1111    | F           |

Por exemplo, vamos converter um número hexadecimal em binário. Usando a tabela acima, podemos pegar cada dígito (1,7,F) e substituir pelo seu valor binário. Após isso, podemos descartar os zeros a esquerda do MSB.

$$17F_{16} = \underset{1}{0001} \underset{7}{0111} \underset{F}{1111} = 10111111_2$$

Para converter de binário para hexadecimal é só começar da direita para a esquerda em cada grupo de 4 bits.

### 8.2.2 Conceitos de Lógica Digital

Computadores são formados por componentes eletrônicos. Os transistores e os diodos são usados para a construção das portas lógicas que nos permitem, através de circuitos elétricos, replicar os operadores lógicos da lógica usados

na algebra booleana. Assumindo valores em dois estágios: 0 (de 0 a 0,6 volts) e 1 (entre 3,6 e 5 volts).

Uma porta lógica nada mais é que um circuito que recebe sinais de entrada e, conforme a sua configuração, produz um sinal de saída cujo valor é dependente da entrada.

Podemos categorizar as portas lógicas em 3 grupos:

- Portas Lógicas Básicas
  - Operação Lógica - AND
  - Operação Lógica - OR
  - Operação Inversora - NOT
- Funções e Portas Lógicas Compostas
  - Operação Lógica - NAND (NOT-AND)
  - Operação Lógica - NOR (NOT-OR)
  - Operação Lógica - XOR (OR-EXCLUSIVA)
- Expressões Lógicas e Circuitos Digitais

Eu já trabalhei bem a fundo a lógica matemática no meu curso do Projeto Matemática. Você pode conferir no capítulo 02 nesse [\[LINK\]](#). A única diferença é que quando lá for TRUE ou VERDADE, aqui será 1 e, claramente, quando lá for FALSE ou FALSO, aqui será 0.

Como nosso estudo nesse manual é mais focado em ADS eu só vou manter as anotações referentes à transposição da algebra booleana para os circuitos eletrônicos.

### Operadores Básicos



Figura 8.1: Porta NOT | Equação  $Y = \bar{A}$









Figura 8.2: Porta AND | Equação  $Y = A \cdot B$

Figura 8.3: Porta OR | Equação  $Y = A + B$ **Operadores Compostos**Figura 8.4: Porta OR | Equação  $Y = \overline{A + B}$ Figura 8.5: Porta OR | Equação  $Y = \overline{A + B}$ Figura 8.6: Porta OR | Equação  $Y = A \oplus B$ **Expressões Lógicas e Circuitos**

Podemos usar os operadores lógicos para criar expressões do tipo  $Y = (A + B).C$  que pode ser lida como "Y é igual a A ou B e C"<sup>1</sup>. Podemos também usar os diagramas de circuitos para representar exatamente essa mesma operação lógica.

<sup>1</sup>Usando os símbolos lógicos mais clássicos, podemos escrever como  $Y : (A \vee B) \wedge C$

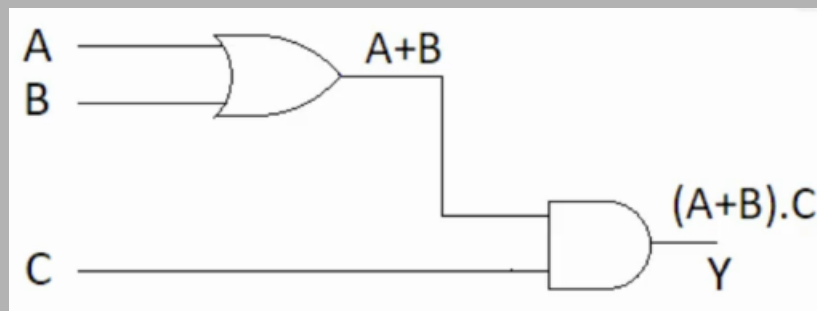

### 8.2.3 Circuitos Lógicos Digitais Básicos

### 8.2.4 Introdução à Organização de Computadores

### 8.2.5 Unidade Central de Processamento - UCP

### 8.2.6 Memória

### 8.2.7 Entrada e Saída

## 8.3 Arquitetura de Computadores

### 8.3.1 Arquiteturas RISC e CISC

### 8.3.2 Arquitetura do Conjunto de Instruções: Exemplo do MIPS

### 8.3.3 Linguagem de Montagem

### 8.3.4 Conceito de Pipeline de Instruções

### 8.3.5 Paralelismo em Nível de Instruções

### 8.3.6 Paralelismo em Nível de Processadores

## Capítulo 9

# Pensamento Computacional

### 9.1 Bibliografia

#### Bibliografia Básica

- BEECHER, Karl. Computational Thinking - A beginner's guide to problem-solving and programming. Swindon, UK: BCS Learning & Development Limited, 2017. (O'Reilly) EPUB ISBN-13: 978-1-78017-36-65
- FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005. xii, 218 p. ISBN 8576050242
- MANZANO, José Augusto N. G; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 28. ed. rev. e atual. São Paulo, SP: Érica, 2016. ISBN 9788536518657

#### Bibliografia Complementar

- GUEDES, Sérgio (Org). Lógica de programação algorítmica. São Paulo: Pearson, 2014. ISBN 9788543005546
- MANZANO, José Augusto N. G. Estudo dirigido de algoritmos. 15. São Paulo Erica 2011 1 recurso online ISBN 9788536519067
- SOUZA, Marcos Fernando Ferreira de. Computadores e sociedade: da filosofia às linguagens de programação. Editora Intersaberes 208 ISBN 9788559722116
- TORRES, Fernando E. et al. Pensamento computacional. Porto Alegre: SAGAH, 2019. ISBN 978-85-9502-997-2

- FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005. xii, 218 p. ISBN 8576050242

## 9.2 Conceitos e Competências de Pensamento Computacional

Existem divergências quanto ao significado preciso desse conceito, contudo, as interpretações vigentes costumam convergir para a definição que o pensamento computacional é a maneira de organizar o raciocínio de modo a pensar de maneira organizada, lógica e propor soluções úteis para os problemas propostos.

Podemos elencar alguns pilares que fundamentam o processo de pensamento computacional:

- Abstração - Construção de um modelo simplificado da questão.
- Decomposição - Separação do problema em diferentes partes.
- Reconhecimento de Padrões - Identificação de processos que se repetem.
- Automação (aka Algoritmo) - Construção de um processo de solução do problema.

Além desses passos, podemos acrescentar mais algumas etapas ao esforço de solução de problemas:

- Paralelização - Etapas paralelas e independentes.
  - Particionamento de Dados - Quebra de um grande volume de dados para processamento paralelo e posterior união do resultado.
  - Particionamento de Tarefas - Quebra do processo em diferentes unidades executoras paralelas.
- Simulação - Simplificação do caso real para melhor compreender o problema.
- Avaliação de Soluções - Análise dos impactos das soluções propostas.

É importante é saber que pensamento computacional não é pensar como um computador e sim de maneira organizada.

Esses passos não são necessariamente seguidos nessa ordem<sup>1</sup>. Podemos pensar nessa lista como etapas necessárias mas não sucessivas. Agora veremos um pouco mais sobre cada uma delas.

### 9.3 Computação Desplugada

O foco dessa seção é elencar alguns problemas que podem ser resolvidos com algoritmos que foram construídos usando o uso das etapas aprendidas na seção anterior.

Várias situações que nós encontramos no processo de construção de uma solução podem ser entendidas como análogas a algum dos problemas elencados aqui. Por isso é bom manter anotações sempre que aprendermos uma técnica de resolução nova para um problema.

- **Compresão de Texto:**  
Resolvido com a substituição de seções longas por caracteres menores antes da transmissão. Depois enviamos as regras de codificação para processamento da mensagem original. Tópico teórico: Teoria da Informação; Codificação.
- **Adivinhação de um Número:**  
Basta ir perguntando pela metade das opções. Essa é a solução de menor rodadas. Tópico teórico: Árvore de Decisão; Eficiência de Algoritmos.
- **Problema do Caixeiro Viajante:**  
Construção de um grafo e escolha do caminho de menor soma entre as distâncias dos nós. Tópico teórico: Teoria dos Grafos.
- **Nonograma:**  
Procurar as regras de construção das imagens para cada linha até que se tenha um conjunto de regras para ser aplicadas nas instruções iniciais. Desafio difícil de implementar por linguagem de programação. Tópicos teóricos: Abstração; Modelagem.

---

<sup>1</sup>Embora, na minha opinião, faz todo sentido seguir nessas etapas mesmo.



**Parte II**

**Análise e Projeto de  
Software**

## Capítulo 10

### Projeto: Desenvolvimento de uma Aplicação Interativa

## Capítulo 11

# Algoritmos e Estrutura de Dados

## Capítulo 12

# Desenvolvimento Web Back-End

## Capítulo 13

# Design de Interação

## Capítulo 14

# Engenharia de Requisitos de Software

## Capítulo 15

# Fundamentos de Redes de Computadores

## Capítulo 16

# Manipulação de Dados com SQL



## Capítulo 17

# Modelagem de Dados

## Capítulo 18

# Programação Modular

## Parte III

# Processo de Negócio e Desenvolvimento de Software

## Capítulo 19

# Projeto: Desenvolvimento de uma Aplicação Móvel em um Ambiente de Negócio

## Capítulo 20

# Desenvolvimento de Aplicações Móveis

## Capítulo 21

# Estatística Descritiva

## Capítulo 22

# Gerência de Configuração

## Capítulo 23

# Gerência de Projetos de TI



## Capítulo 24

# Gerência de Requisitos de Software

## Capítulo 25

# Qualidade de Processos de Software

## Parte IV

# Infraestructura para Sistemas de Software

## Capítulo 26

# Projeto: Desenvolvimento de um Aplicação Distribuída

## Capítulo 27

# APIs e Web Services

## Capítulo 28

# Arquitetura de Software Distribuído

## Capítulo 29

# Banco de Datos NoSQL

## Capítulo 30

# Cloud Computing



## Capítulo 31

# Projeto de Software

## Capítulo 32

# Teste de Software

## Parte V

# Empreendedorismo e Inovação com Sistemas de Software

## Capítulo 33

# Projeto: Desenvolvimento de um Sistema Sociotecnológico Inovador

## Capítulo 34

# Compliance em TI

## Capítulo 35

# Computadores e Sociedade

## Capítulo 36

# Empreendedorismo e Inovação

## Capítulo 37

# Implantação de Soluções de TI



## Capítulo 38

# Segurança Aplicada ao Desenvolvimento de Software