


SERVEUR LAMP(MARIADB, PHP, Apache)

ETAPE I

ALLER sur Putty rentrée l'adresse IP de votre serveur et cliquez sur OPEN

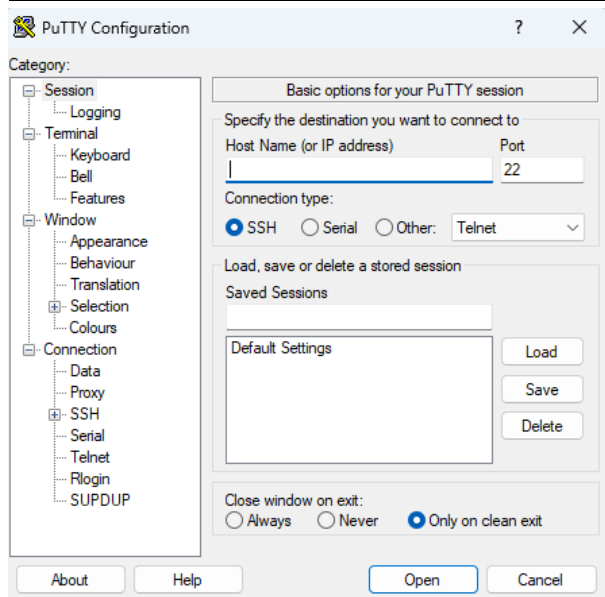

Rentre les mots de passe eleve eleve

ETAPE II Putty

*Des que ca rentre rentrez la commande **apt update** = mettre les paquets a jour*

```
eleve@Debiangameshell: ~  
bash: sudoapt : commande introuvable  
oot@Debiangameshell:~# apt update  
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]  
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]  
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]  
  
Réception de :4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources [195 kB]  
Réception de :5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/non-free-firmware Sources [796 B]  
Réception de :6 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [289 kB]  
Réception de :7 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [175 kB]  
Réception de :8 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/non-free-firmware amd64 Packages [688 B]  
Réception de :9 http://deb.debian.org/debian bookworm/main Sources [90494 kB]  
Réception de :10 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Sources.diff/Index [21,8 kB]  
gn :10 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Sources.diff/Index  
Réception de :11 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages.diff/Index [21,8 kB]  
gn :11 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages.diff/Index [21,8 kB]
```

ENSUITE TAPER [apt install -y apache2](#) *=intaller apache*
téléchargement

POUR QUE Apache démarre automatiquement au démarrage de la machine=

[systemctl enable apache2](#)

Téléchargement


Suite à l'installation du paquet, le serveur Apache démarre directement.
D'ailleurs, nous devrions pouvoir accéder à la page par défaut du
serveur Web Apache2. Pour cela, il suffit de récupérer l'adresse IP du
serveur : ip address

```
root@Debiangameshell:~# ip address  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether bc:24:11:ab:a2:f0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp0s18  
    inet 172.16.100.52/24 brd 172.16.100.255 scope global dynamic ens18  
        valid_lft 2276sec preferred_lft 2276sec  
    inet6 fe80::be24:11ff:feab:a2f0/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
root@Debiangameshell:~#
```

Puis, à l'aide d'une machine équipée d'un navigateur, nous pouvons accéder à notre serveur Apache :

cmd <http://172.16.100.52> (ip serveur) dans la bar de recherche

Ce qui donnera normalement ca :

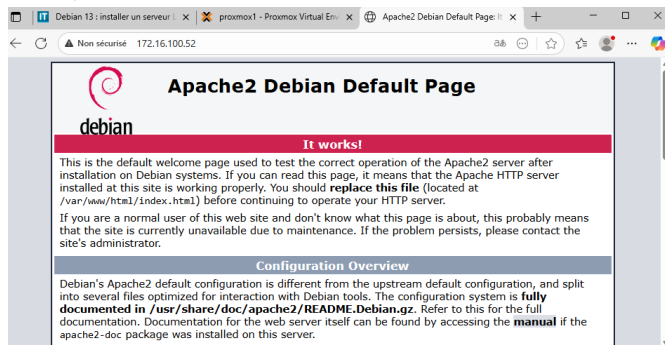

Pour visualiser la version d'Apache que vous venez d'installer, c'est tout simple, exécutez la commande suivante : [apache2ctl -v](#)

Ca doit vous donner :

Server version: Apache/2.4.65 (Debian)

Server built: 2025-07-29T17:18:46

Activer quelques modules d'Apache qui sont indispensables, notamment pour faire tourner un site Internet. Commençons par le module utilisé pour la réécriture d'URL =

[A2enmod rewrite](#)

```
root@Debiangameshell:~# a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
root@Debiangameshell:~#
```

[\(a2dismod sert a désactiver un module\)](#)

Tu devras installer d'autre module les suivant :

- **deflate** pour la gestion de la compression, notamment en gzip, pour utiliser la mise en cache des pages sur votre site
- **headers** afin de pouvoir agir sur les en-têtes HTTP
- **ssl** pour gérer les certificats SSL et donc l'utilisation du protocole HTTPS
- **http2** pour gérer les connexions HTTP/2

Commande :

[a2enmod deflate headers ssl http2](#)

Redémarrer le service apache 2

systemctl restart apache2

L'arborescence est la suivante

/etc/apache2/apache2.conf

*Enfin, si vous souhaitez mettre en place l'authentification basique sur votre site, vous avez besoin de l'outil **htpasswd** inclus dans le paquet **apache2-utils** (comme d'autres outils). Vous pouvez l'installer à tout moment d'une simple commande :*

apt-get install -y apache2-utils

INSTALLER LE PHP .III

PHP-FPM => une des deux méthodes pour utiliser PHP c'est la meilleur avec nous pourrons gérer plusieurs connexion en même temps sans dépenser beaucoup de ressources.

Installation de php-fpm .

Commencez par installer ce paquet et ses dépendances :

[apt install php8.4-fpm ou apt install php php-fpm -y](#)

Ce qui vous donnera :

```
root@Debiangameshell:~# apt install php-fpm -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libsodium23 php-common php8.2-cli php8.2-common php8.2-fpm php8.2-opcache php8.2-readline
Paquets suggérés :
  php-pear
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libsodium23 php-common php-fpm php8.2-cli php8.2-common php8.2-fpm php8.2-opcache php8.2-readline
0 mis à jour, 8 nouvellement installés, 0 à enlever et 93 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 40710 ko dans les archives.
Après cette opération, 21,7 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libsodium23 amd64 1.0.18-1 [161 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-common all 2:93 [13,1 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-common amd64 8.2.29-1~deb12u1 [689 kB]
Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-opcache amd64 8.2.29-1~deb12u1 [346 kB]
Réception de :5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-readline amd64 8.2.29-1~deb12u1 [12,4 kB]
Réception de :6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-cli amd64 8.2.29-1~deb12u1 [10738 kB]
Réception de :7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-fpm amd64 8.2.29-1~deb12u1 [10747 kB]
Réception de :8 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-fpm all 2:8.2+93 [30712 B]
40710 ko réceptionnés en 0s (14,8 Mo/s)
Sélection du paquet libsodium23:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 35571 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../0-libsodium23_1.0.18-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsodium23:amd64 (1.0.18-1) ...
Sélection du paquet php-common précédemment désélectionné.
```

Ensuite installer les modules comme pour la dernière fois

[sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif](#)

[sudo a2enconf php8.4-fpm ou 8.2 ou php](#)

[sudo systemctl restart apache2](#)

Vérifier votre version

[Php -v](#)

Pour que PHP-FPM traite les scripts PHP au niveau d'Apache, une instruction spécifique doit être intégrée à la configuration de chaque VirtualHost. À titre d'exemple, éditez le fichier correspondant au site par défaut :

[nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf](#)

Puis ajouter ce bout de code dans le bloc Virtualhost

<FilesMatch \.php\$>

```
SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-
```

```
fpm.sock|fcgi://localhost/"
```

</FilesMatch>

Maintenant relancer apache 2

Systemctl restart apache2

IL faut installer des paquet supplementaire

```
apt install php8.4-{mysql,curl,gd,zip,mcrypt}
```

Maintenant, pour nous assurer que notre moteur de script PHP est bien actif, nous allons créer un fichier `phpinfo.php` (ou un autre nom) à la racine de notre site Web :

```
sudo nano /var/www/html/phpinfo.php
```

mettez ce code

<?php

phpinfo();

?>

TESTER, ENTRER cette URL

<http://<ip-du-serveur>/phpinfo.php>

[illegible]

II. Installation DE MARIADB ET MYSQL


`sudo apt-get install -y mariadb-server`

Activez le démarrage automatique de votre instance (ce qui va aussi la démarrer dès maintenant) :

`systemctl enable --now mariadb`

Exécuter le script `mariadb-secure-installation` afin de sécuriser un minimum votre installation de MariaDB.

`sudo mariadb-secure-installation`

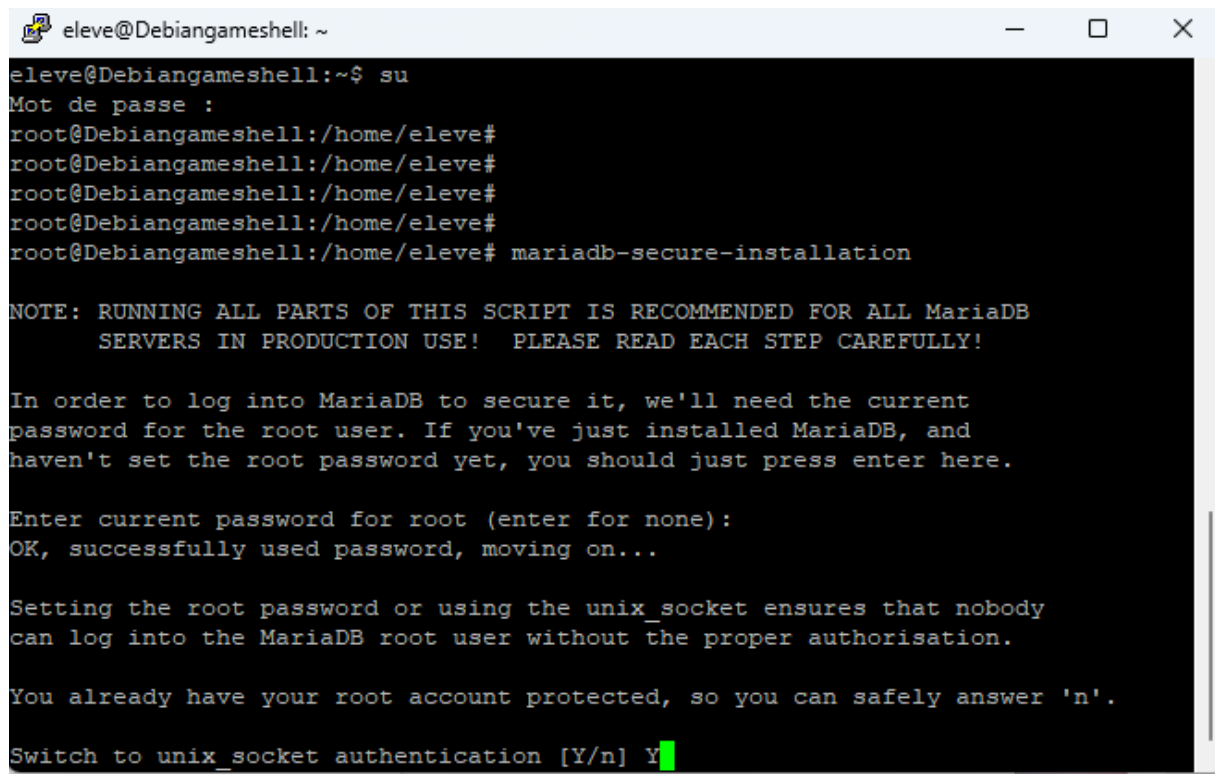


```
eleve@Debiangameshell: ~  
eleve@Debiangameshell:~$ su  
Mot de passe :  
root@Debiangameshell:/home/eleve#  
root@Debiangameshell:/home/eleve#  
root@Debiangameshell:/home/eleve#  
root@Debiangameshell:/home/eleve#  
root@Debiangameshell:/home/eleve# mariadb-secure-installation  
  
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB  
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!  
  
In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current  
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and  
haven't set the root password yet, you should just press enter here.  
  
Enter current password for root (enter for none):  
OK, successfully used password, moving on...  
  
Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody  
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.  
  
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.  
  
Switch to unix_socket authentication [Y/n] Y
```

Mettre mots de passe root et répondre au questionnaire par des Y

vérifiez que vous parvenez à vous connecter à votre instance MariaDB :

sudo mariadb -u root -p

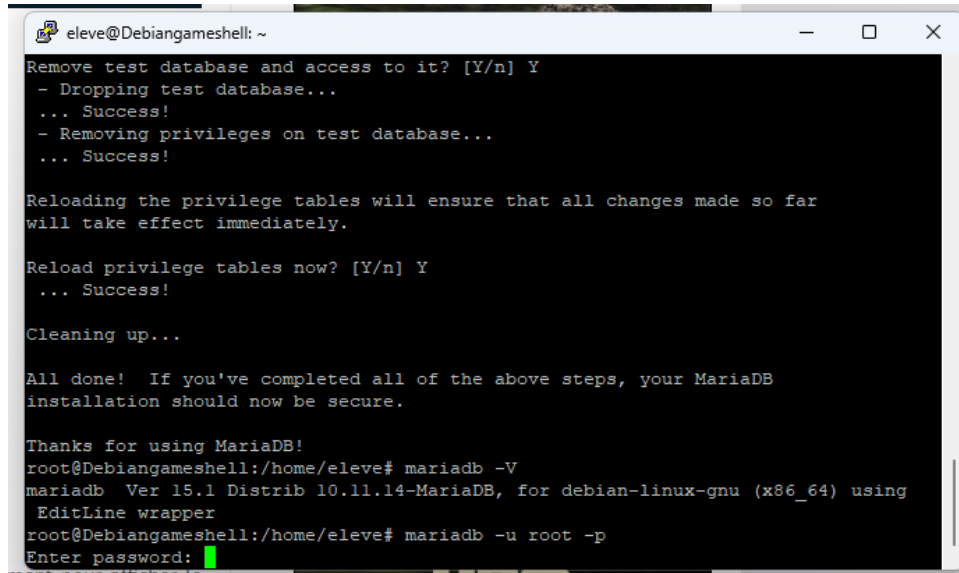


```
eleve@Debiangameshell: ~  
Remove test database and access to it? [Y/n] Y  
- Dropping test database...  
... Success!  
- Removing privileges on test database...  
... Success!  
  
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far  
will take effect immediately.  
  
Reload privilege tables now? [Y/n] Y  
... Success!  
  
Cleaning up...  
  
All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB  
installation should now be secure.  
  
Thanks for using MariaDB!  
root@Debiangameshell:/home/eleve# mariadb -V  
mariadb Ver 15.1 Distrib 10.11.14-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using  
EditLine wrapper  
root@Debiangameshell:/home/eleve# mariadb -u root -p  
Enter password: 
```

Mettez votre mots de passe

Par exemple, pour lister les bases de données de votre instance :

show databases;

Ce qui vous affichera ca

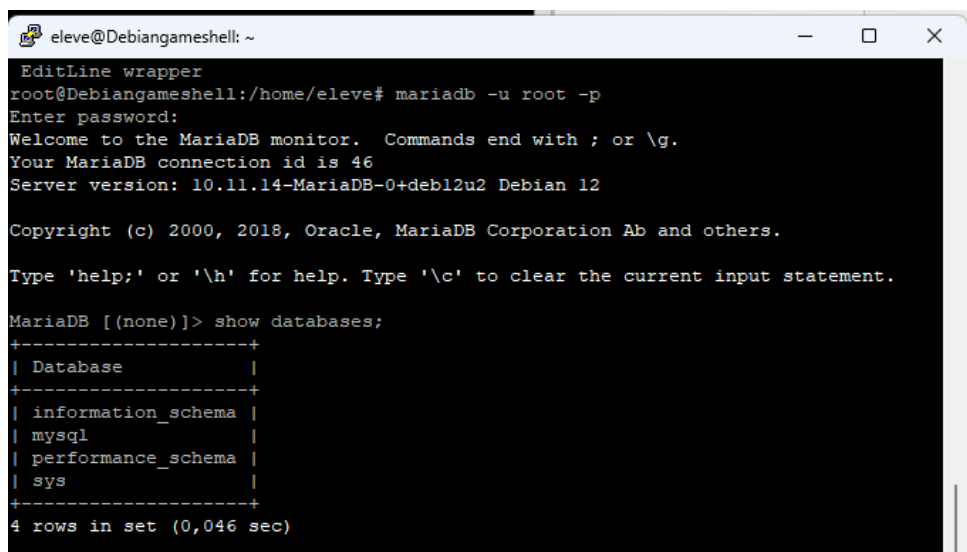

```
eleve@Debiangameshell: ~  
EditLine wrapper  
root@Debiangameshell:/home/eleve# mariadb -u root -p  
Enter password:  
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 46  
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
MariaDB [(none)]> show databases;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| information_schema |  
| mysql |  
| performance_schema |  
| sys |  
+-----+  
4 rows in set (0,046 sec)
```


CONCLUSION

Voilà, votre serveur LAMP sous Debian 13 est installé ! Pour la suite de la configuration, cela dépend de l'application que vous souhaitez déployer, ou peut-être même qu'il s'agit d'un projet que vous avez vous-même développé.

Généralement, on commence par créer un nouvel hôte virtuel sur Apache pour accueillir les sources d'installation de l'application. Ensuite, on crée une base de données dédiée à cette application, avec son propre utilisateur (qui aura les droits seulement sur cette base), et on lance l'installation.

Si vous désirez installer WordPress sur votre serveur, vous pouvez suivre ce tutoriel ([Installation de WordPress pas à pas](#)) et cette vidéo :