

Einzelprüfung „Theoretische Informatik / Algorithmen (vertieft)“

Einzelprüfungsnummer 66115 / 2017 / Frühjahr

Thema 2 / Aufgabe 3

(Berechen- und Entscheidbarkeit)

Stichwörter: Berechenbarkeit, Turing-Maschine

(a) Primitiv rekursive Funktionen


- (i) Zeigen Sie, dass die folgendermaßen definierte Funktion $if: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ primitiv rekursiv ist.
sonst
- (ii) Wir nehmen eine primitiv rekursive Funktion $p: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ an und definieren $g(n)$ als die Funktion, welche die größte Zahl $i < n$ zurückliefert, für die $p(i) = 0$ gilt. Falls kein solches i existiert, soll $g(n) = 0$ gelten:
 $a(n) = \max \{ i < n \mid p(i) = 0 \}$
 $if(b, x, y) = (\text{ falls } b=0$

Zeigen Sie, dass $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ primitiv rekursiv ist. (Sie dürfen obige Funktion if als primitiv rekursiv voraussetzen.)

- (b) Sei $\Sigma = \{a, b, c\}$ und $L \subseteq \Sigma^*$ mit $L = \{ a^i b^j c^i \mid i \in \mathbb{N} \}$.

- (i) Beschreiben Sie eine Turingmaschine, welche die Sprache Z entscheidet. Eine textuelle Beschreibung der Konstruktionsidee ist ausreichend.

Lösungsvorschlag

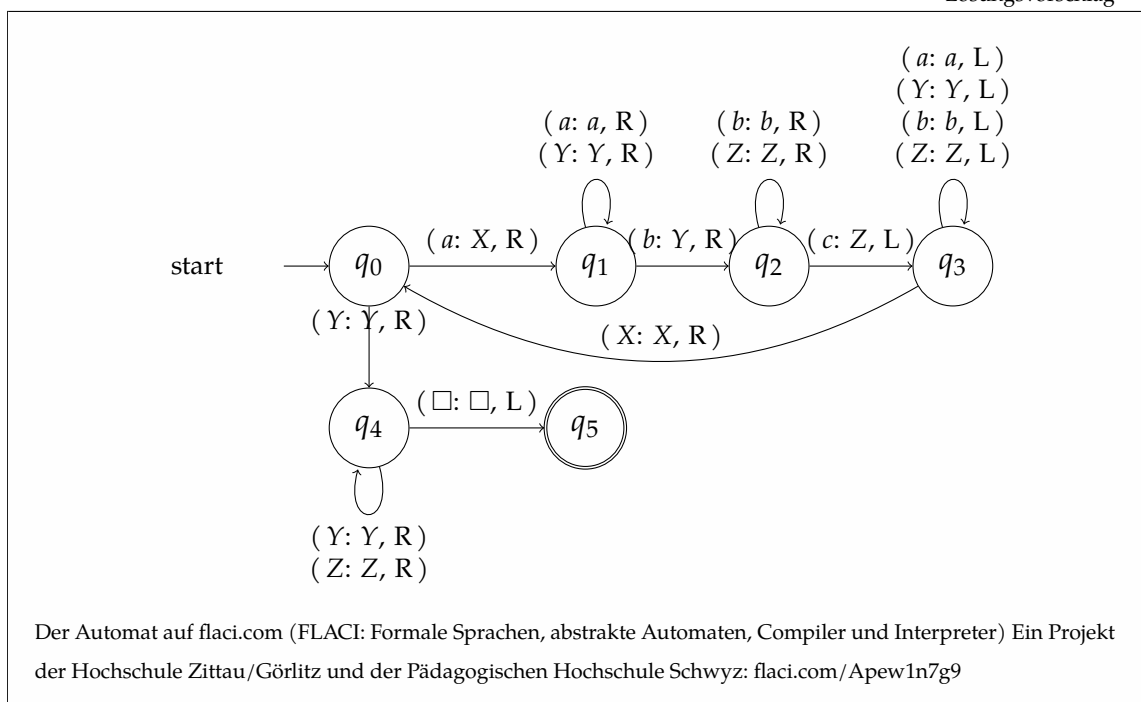

^a^a<https://scanftree.com/automata/turing-machine-for-a-to-power-n-b-to-power-n-c-to-power-n>

- (ii) Geben Sie Zeit- und Speicherkomplexität (abhängig von der Länge der Eingabe) Ihrer Turingmaschine an.

Lösungsvorschlag


Speicherkomplexität n (Das Eingabewort wird einmal überschrieben)

Zeitkomplexität the turing machine time complexity is the number of transition execution will executed is call time complexity of the turing machine. first we start we main loop execution is $(n/3)-1$. transition (a,x,R) from state 1 to 2= 1. transition (a,a,R) and (y,y,R) on state 2 is = $(n/3)-1$. transition (b,y,R) from state 2 to 3=1. on state 3 (b,b,R) and $(z,z,R)=(n/3)-1$. transition (c,z,L) from state 3 to 4=1. on state 4 $(y,y,L),(b,b,L),(z,z,L)$ and state 5 $(a,a,L)=(n/3)-1$. transition (a,a,L) form state 4 to 5 =1. transition (x,x,R) from 5 to 1 =1 total $(n+2)$ following transition will executed transition (a,x,R) from state 1 to 2= 1. transition (y,y,R) on state 2 is = $(n/3)-1$. transition (b,y,R) from state 2 to 3=1. transition (z,z,R) on state 3= $(n/3)-1$ transition (c,z,L) from state 3 to 4=1. on state 4 $(y,y,L),(z,z,L)$ and state $(n/3)-1$. transition (x,x,R) from state 54 to 6 =1 transition on state 6 $(y,y,R),(z,z,R)=(n/3)$ transition (d,d,R) from state 6 to 7 =1 total = $(4n/3)+2$ over alti time complexity $(n+2)(n/3)-1+(4n/3)+2$ ^a

^ahttps://www.youtube.com/watch?v=vwnz9e_Lrfo

- (c) Sei $\Sigma = \{0,1\}$. Jedes $w \in \Sigma^*$ kodiert eine Turingmaschine M_w . Die von M_w berechnete Funktion bezeichnen wir mit $\varphi_w(x)$.

- (i) Warum ist $L = \{w \in \Sigma^* \mid \exists x: \varphi_w(x) = xx\}$ nicht entscheidbar?
- (ii) Warum ist $L = \{w \in \Sigma^* \mid \exists x: w = xx\}$ entscheidbar?

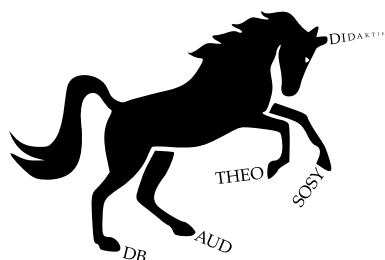

Die Bschlangaul-Sammlung

Hermine Bschlangaul and Friends

Eine freie Aufgabensammlung mit Lösungen von Studierenden für Studierende zur Vorbereitung auf die 1. Staatsexamensprüfungen des Lehramts Informatik in Bayern.



Diese Materialsammlung unterliegt den Bestimmungen der Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Share Alike 4.0 International-Lizenz.