# Kontextfreie Sprache

Gegeben ist die Grammatik  $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$  und den Produktionen

 $P = \{$ 

$$S o SAB \mid \epsilon$$
  $BA o AB$   $AA o aa$ 

}

(a) Geben Sie einen Ausdruck an, der die Wörter der Sprache beschreibt.

 $BB \rightarrow bb$ 

 $L = \{(a^n b^n)^m \mid m \in \mathbb{N}_0 \text{ und } n \in \text{ gerade Zahlen}\}$ 

Einige Testableitungen um die Grammatik in Erfahrung zu bringen: "." nur als optische Stütze nach 4 Zeichen eingefügt.

## Mit 4 Buchstaben

 $S \vdash SAB \vdash SABAB \vdash ABAB \vdash AABB \vdash aabb$ 

#### Mit 6 Buchstaben

 $S \vdash ... \vdash ABAB.AB \vdash AABB.AB \vdash AABA.BB \vdash AAAB.BB \vdash \varnothing$ 

### Mit 8 Buchstaben

 $S \vdash ... \vdash ABAB.ABAB \vdash ... \vdash aabb.aabb$ 

 $S \vdash ... \vdash ABAB.ABAB \vdash ... \vdash AABB.AABB \vdash AABA.BABB \vdash AABA.BABB \vdash AAAA.BBBB \vdash aaaa.bbbb$ 

## Mit 12 Buchstaben

 $S \vdash ... \vdash ABAB.ABAB.ABAB \vdash ... \vdash aabb.aabb.aabb$ 

 $S \vdash ... \vdash ABAB.ABAB.ABAB \vdash AAAA.BBBB.AABB \vdash aaaa.bbbb.aabb$ 

(b) Geben Sie eine kontextfreie Grammatik G' an, für die gilt: L(G') = L(G)

$$P = \{$$
  $S 
ightarrow aaSbb \, | \, SS \, | \, \epsilon$   $\}$ 

flaci.com/Grn19rt8w

(c) Geben Sie einen Kellerautomaten an, der die Sprache akzeptiert.

## 1. Kellerautomat (aus der Grammtik abgeleitet)


$$K = (\{z_0\}, \{a, b\}, \{\#, S, A, B\}, \delta, z_0, \#, \{z_0\})$$

flaci.com/Araj960s2

### 2. Kellerautomat

$$K = (\{z_0, z_1\}, \{a, b\}, \{\#, 1, 2\}, \delta, z_0, \#, \{z_0\})$$

Bemerkung zum Kelleralphabet: 1 steht für 1A, also ein a befindet sich im Keller, und 2 steht für 2A, also zwei a befinden sich im Keller.

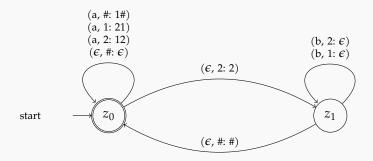

flaci.com/Ahfqseouz