


### Aufgabe 3: Schleifen-Inneres-Überdeckung

Gegeben sei folgende Methode und ihr Kontrollflussgraph:

```


4  int log(int a) {
5      int x = a;
6      int z = 0;
7      while (x > 1) {
8          if (x % 2 == 0) {
9              z++;
10             x /= 2;
11         } else {
12             x--;
13         }
14     }
15     return z;
16 }

```

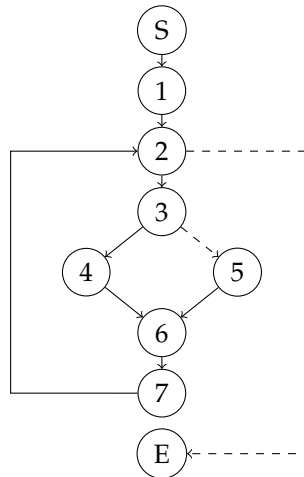

- (a) Begründen Sie, warum der Pfad  $S - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 2 - E$  infeasible (= nicht überdeckbar) ist, also weshalb es keine Eingabe gibt, unter der dieser Pfad durchlaufen werden kann.

Damit dieser Pfad durchlaufen werden könnte, müsste die Eingabe  $a$  gleichzeitig 2 und ungerade sein.

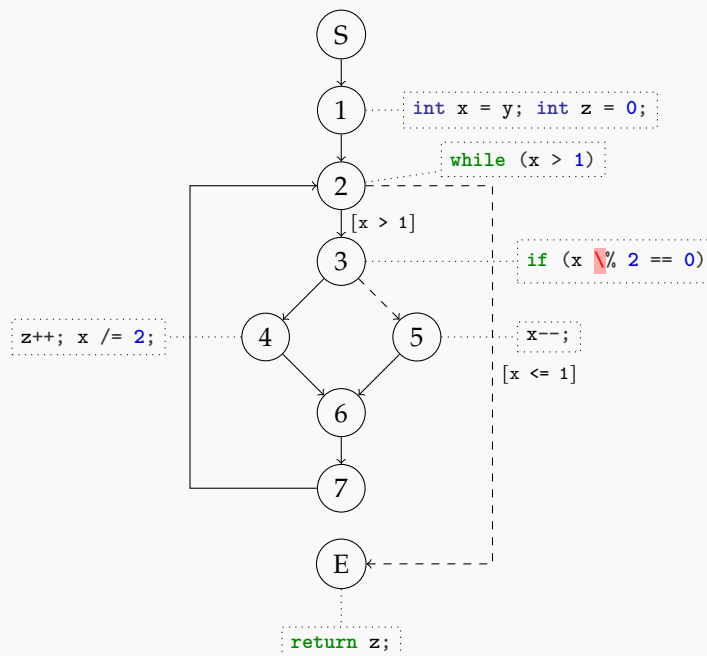

- (b) Geben Sie eine minimale Menge von Pfaden an, mit der eine vollständigen Schleifen-Inneres-Überdeckung erzielt werden kann, sowie gegebene

nenfalls zu jedem Pfad eine Eingabe, unter der dieser Pfad durchlaufen werden kann.