


## Konfigurationsfolge von Kellerautomaten

Gegeben ist der folgende nichtdeterministische Kellerautomat mit

$$K = (\{z_0, z_1, z_2, z_3, z_4\}, \{a, b\}, \{\epsilon, A, B\}, \delta, z_0, \#, \{z_4\})$$

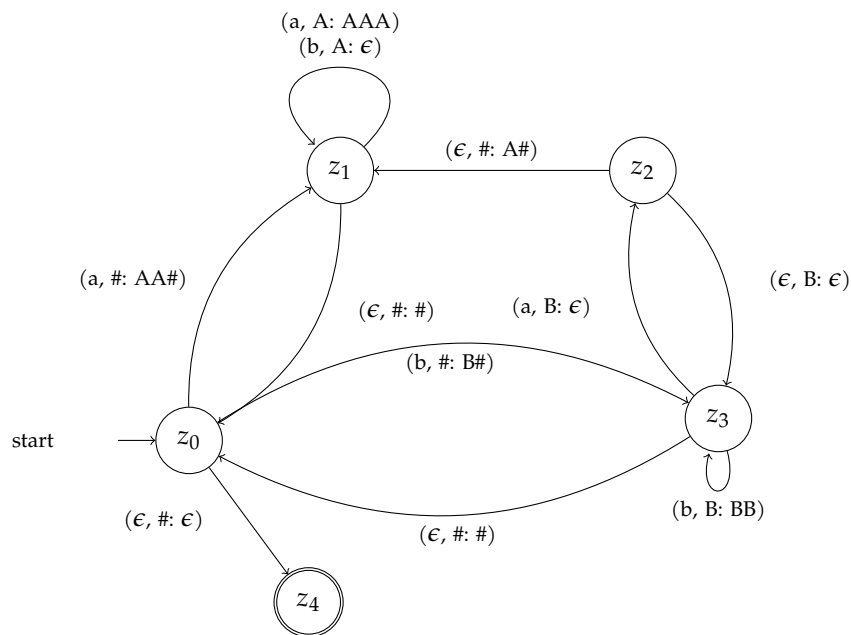

flaci.com/Apk0ic3s9

(a) Gebe für die folgenden Wörter, die in der Sprache enthalten sind, eine Berechnung (Folge von Konfigurationen) des Kellerautomaten an:

(i)  $w_1 = bab$

$(z_0, bab, \#) \vdash (z_3, ab, B\#) \vdash (z_2, b, \#) \vdash (z_1, b, A\#) \vdash (z_1, \epsilon, \#) \vdash (z_0, \epsilon, \#) \vdash (z_4, \epsilon, \epsilon)$

(ii)  $w_2 = abb$

$(z_0, abb, \#) \vdash (z_1, bb, AA\#) \vdash (z_1, b, A\#) \vdash (z_1, \epsilon, \#) \vdash (z_0, \epsilon, \#) \vdash (z_4, \epsilon, \epsilon)$

(iii)  $w_3 = abababbbb$

$(z_0, abababbbb, \#) \vdash (z_1, bababbbb, AA\#) \vdash (z_1, ababbbb, A\#) \vdash (z_1, babbbbb, AAA\#) \vdash (z_1, abbbb, AA\#) \vdash (z_1, bbbb, AAAA\#) \vdash (z_1, bbb, AAAA\#) \vdash (z_1, bb, AA\#) \vdash (z_1, b, A\#) \vdash (z_1, \epsilon, \#) \vdash (z_0, \epsilon, \#) \vdash (z_4, \epsilon, \epsilon)$

(b) Charakterisiere die Wörter der Sprache in eigenen Worten.

$$L = \{ w \mid w \text{ enthält genau doppelt so viele } b\text{'s wie } a\text{'s} \}$$