

Einzelprüfung „Datenbanksysteme / Softwaretechnologie (vertieft)“

Einzelprüfungsnummer 66116 / 2020 / Herbst

Thema 2 / Teilaufgabe 2 / Aufgabe 3 *(Relationale Algebra und Optimierung)*

Stichwörter: Relationale Algebra, SQL mit Übungsdatenbank

```
CREATE TABLE V (
  Name VARCHAR(1),
  Jahr integer
);

CREATE TABLE S (
  Jahr integer
);

INSERT INTO V VALUES
('A', 2019),
('A', 2020),
('B', 2018),
('B', 2019),
('B', 2020),
('C', 2017),
('C', 2018),
('C', 2020);

INSERT INTO S VALUES
(2018),
(2019),
(2020);
```

- (a) Betrachten Sie die Relation V . Sie enthält eine Spalte $Name$ sowie ein dazugehöriges Jahr.

Name	Jahr
A	2019
A	2020
B	2018
B	2019
B	2020
C	2017
C	2018
C	2020

- (i) Gesucht ist eine Relation S , die das folgende Ergebnis von $V \div S$ berechnet (\div ist die Division der relationalen Algebra):

$V \div S$

Name
B

Welche der nachstehenden Ausprägungen für die Relation liefert das gewünschte Ergebnis? Geben Sie eine Begründung an.

i.

Jahr
2017
2018
2019
2020

ii.

Jahr
2018
2019
2020

iii.

Jahr
2017
2019
2020

iv. ii.,

Lösungsvorschlag

iv) also weder i., noch ii., noch iii.

i.

Name

ii.

Name
C

iii.

Name
B
C

(ii) Formulieren Sie die Divisions-Query aus Teilaufgabe i. in SQL.

```
SELECT DISTINCT v1.Name FROM V as v1
WHERE NOT EXISTS (
  (SELECT s.Jahr FROM S as s)
  EXCEPT
  (SELECT v2.Jahr FROM V as v2 WHERE v2.Name = v1.Name)
);
1
```

(b) Gegeben sind die Tabellen R(A, B) und S(C, D) sowie die folgende View:

```
1 CREATE VIEW mv (A,C,D) AS
, SELECT DISTINCT A,C,D
» FROM R,S
« WHERE B=D AND A <> 10;
```

¹<https://www.geeksforgeeks.org/sql-division/>

Auf dieser View wird die folgende Query ausgeführt:

, SELECT DISTINCT A , FROM mv ;» WHERE C > D:

Konvertieren Sie die Query und die zugrundeliegenden View in einen Ausdruck der relationalen Algebra in Form eines Operatorbaums. Führen Sie anschließend eine relationale Optimierung durch. Beschreiben und begründen Sie dabei kurz jeden durchgeführten Schritt.

- (c) Gegeben sind die Relationen R, S und U sowie deren Kardinalitäten T_r , T_s und T_u :

$R(a_1, a_2, a_3) \quad T_r = 200 \quad S(a_1, a_2, a_3) \quad T_s = 100 \quad U(u_1, u_2) \quad T_u = 50$


Bei der Ausführung des folgenden Query-Plans wurden die Kardinalitäten der Zwischenergebnisse mitgezählt und an den Kanten notiert.

Leiten Sie aus den Angaben im Ausführungsplan den Anteil der qualifizierten Tupel aller Prädikate her und geben Sie diese an.

$T_x \mid s_0 \mid N \mid R \mid a_1 > V_u$

$N \mid R \mid a_3 = S \mid a_3 \mid U \mid N \mid O \mid R \mid a_1 > 100 \mid O \mid S \mid a_1 < 10$

R 5

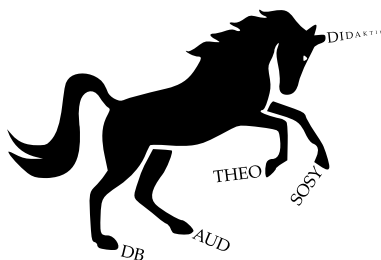

Die Bschlangaul-Sammlung

Hermine Bschlangaul and Friends

Eine freie Aufgabensammlung mit Lösungen von Studierenden für Studierende zur Vorbereitung auf die 1. Staatsexamensprüfungen des Lehramts Informatik in Bayern.



Diese Materialsammlung unterliegt den Bestimmungen der Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Share Alike 4.0 International-Lizenz.