


NEA-DEA-Äquivalenzklassen

Gegeben ist der deterministische endliche Automat $A = (Q, \{0, 1\}, \delta, q_0, F)$, wobei $Q = \{A, B, C, D, E\}$, $q_0 = A$, $F = \{E\}$ und

δ	0	1
A	B	C
B	E	C
C	D	C
D	E	A
E	E	E

- (a) Minimieren Sie den Automaten mit dem bekannten Minimierungsalgorithmus. Dokumentieren Sie die Schritte geeignet.

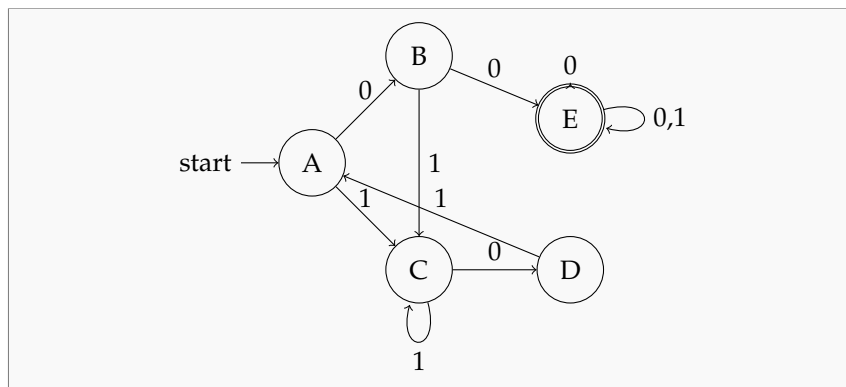

- (b) Geben Sie einen regulären Ausdruck für die erkannte Sprache an.

$$r = (0|1)^*00(0|1)^*$$

- (c) Geben Sie die Äquivalenzklassen der Myhill-Nerode-Äquivalenz der Sprache durch reguläre Ausdrücke an.

Die Äquivalenzklassen lauten: $[A, C]$, $[B, D]$, $[E]$

$$r_A = (1^*(01)^*)^*$$

$$r_B = (1^*(01)^*)^*0$$

$$r_C = r$$