

차세대 주소정제 API 가이드

(일반 정보 및 이용 Guide)

2022.02.22

1. 국가기초구역에 기반한 새 우편번호

국가기초구역은 도로, 하천, 철도 등 잘 변하지 않는 지형 지물을 기준으로 전국 34,349 개의 기초구역이 설정되었으며, 설정된 기초구역에는 5자리 구역번호를 부여.

국가기초구역제도란?



국가기초구역은

통계, 소방, 우편 등 일반에 공표하는 구역의 기초로 공동 활용할 목적으로 국토를 일정한 단위로 구획하는 제도입니다.

[도로명주소법 제19조 제3항]
고시된 구역번호는 특별한 사유가 없는 한 통계구역, 우편구역 등 다른 법률에 따라 일반에 공표하는 각종 구역의 기본 단위로 한다.


우편배달구역


통계집계구역


소방관할구역


학교관할구역


경찰관할구역


선거관할구역

관할구역의 기초구역 기반 전환

국가 기초구역 번호는 향후 통일과 도시개발을 대비하여 예비 번호를 제외하고 **서울(01XXX)부터 제주(63XXX)까지** 부여되어 있습니다.

시·도별 구역번호 부여 현황



서울	01 ~ 09	대구	41 ~ 43
경기	10 ~ 20	울산	44 ~ 45
인천	21 ~ 23	부산	46 ~ 49
강원	24 ~ 26	경남	50 ~ 53
충북	27 ~ 29	전북	54 ~ 56
세종	30	전남	57 ~ 60
충남	31 ~ 33	광주	61 ~ 62
대전	34 ~ 35	제주	63
경북	36 ~ 40		

2. 새 우편번호에 관한 주요 질문 및 답변 (우정사업본부 안내 내용)

☞ 새 우편번호 시행일은?


- 새 우편번호 시행일은 '15. 8. 1로 시행일 이전까지는 기존 6자리 우편번호를 사용

☞ 새 우편번호는 현행 우편번호와 병행 사용이 가능한가?

- 기존 읍/면/동 행정구역 기준의 우편번호와 국가기초구역 체계의 새 우편번호는 의미하는 구역이 다르므로 병행사용은 불가능
- 다만 6자리 우편번호를 사용하더라도 우편물의 접수 및 배달은 가능하나 2016. 7. 31 이후에는 추가 요금을 징수

☞ 새 우편번호가 바뀌는 경우가 있는가?

- 국가 기초구역은 도로, 하천 등 지형지물과 인구, 면적등을 고려하여 설정되므로, 대규모 간척사업 및 택지개발 등 지형지물이 변경되거나, 기초구역 내의 인구수 등의 변동에 따라 변경 됩니다.
- 기초구역(새 우편번호) 변경 시 현행처럼 우정사업본부 자체적으로 변경 할 수 없으며, 행정자치부의 국가기초구역 설정/변경/폐지에 관한 절차를 통해 변경됩니다.

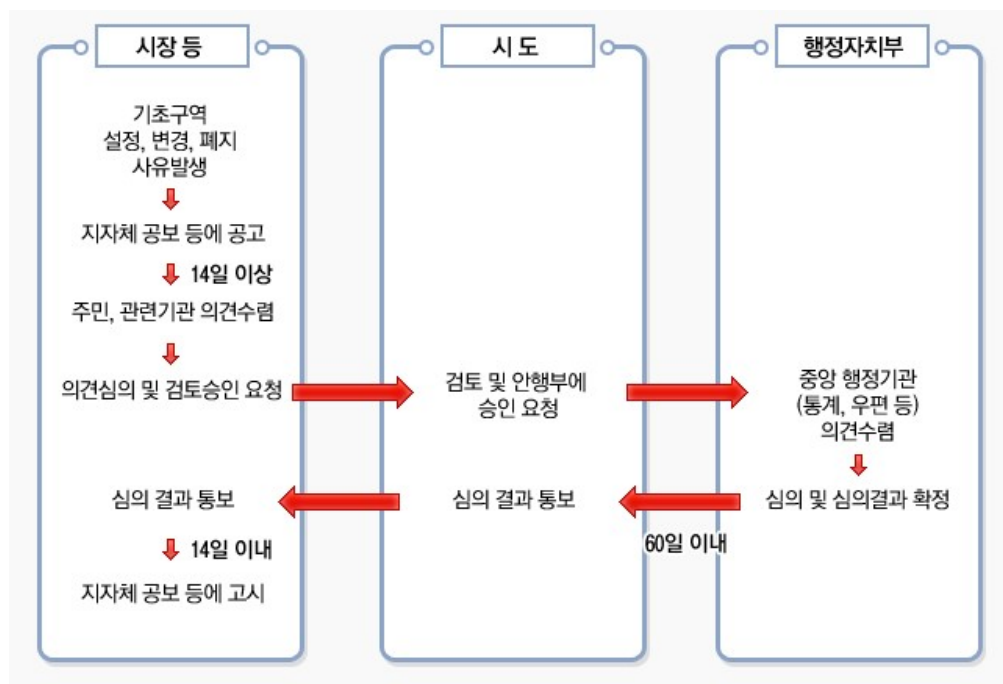

☞ 6자리 우편번호 고객정보를 새 우편번호로 일괄 전환이 가능한가?

- 6자리 우편번호와 5자리 새 우편번호는 의미하는 지역이 서로 달라 1:1 전환은 불가능

☞ 현행 6자리 우편번호 DB는 향후에도 제공되는가?

- 새 우편번호 시행('15. 8. 1)과 동시에 6자리 우편번호는 폐지됩니다.
- '15. 7. 31일까지 제공된 6자리 우편번호는 이용 가능하나 향후 추가 갱신되지 않습니다.

3. 새 우편번호에 관한 주요 질문 및 답변 (롯데택배)

☞ 새 우편번호로 주문 파일 업로드가 가능한가?

- 새 우편번호 시행일 `15. 8. 1부터 새 우편번호가 부여된 주문정보 업로드가 가능합니다.
- 새 우편번호로 부여된 주문은 송화인 또는 수화인의 주소 정보가 전체 주소로 업로드되어야 합니다.

예) 서울시 종로구 연지동 현대그룹빌딩 서관 4층

☞ 새 우편번호 시행일 이후에도 6자리 우편번호의 이용이 가능한가?

- 가능합니다. 6자리 우편번호 정보 DB도 향후 계속 운영할 예정입니다.
다만 신규로 6자리 우편번호가 부여되지 않은 지역의 경우에는 도로명주소 또는 5자리 우편번호를 이용하셔야 합니다.

☞ 기존의 고객정보도 5자리로 변환해서 입력해야 하나?

- 기존의 6자리 우편번호의 고객정보는 그것 자체로 정확한 주소이므로 변경하실 필요가 없습니다. 하나의 주문 파일에 6자리 현 우편번호, 5자리 새 우편번호 혼용이 가능합니다.

☞ 자체 출력을 위한 롯데택배 5자리 우편번호 정보는 어떻게 이용할 수 있습니까?

- 실시간 정보 연계를 위하여 api 형식으로도 제공되고 있습니다.

☞ 새 우편번호가 시행되면 운송장에 표기되는 내용도 변경이 됩니까?

- 운송장에는 우편번호가 표기 되지 않습니다. 따라서 새 우편번호가 시행되어도 운송장 출력 내용에 변화는 없습니다.

4. 차세대 택배시스템 API 사용을 위한 인증(Authorization)

차세대 택배시스템의 API를 사용하기 위해서는 Request Header의 Authorization에 인증용 KEY를 포함하여 API를 호출해야 함 ("8. 연계 API 인증키 발급 방법" 항목 참조)

EX)

...

```
HttpPost httpPost = new HttpPost("http://" + host + ":" + port + "/" + url);
```

```
httpPost.setHeader("authorization", "IgtAK 발급받은키");
```

(I -> i 대문자 입니다.)

...

5. 고객사 연계를 위한 API (단건)

대량의 우편번호 DB를 링크로 이용하는 비 효율성을 개선하기 위하여 Web-API 제공

URL	http://devapigw.llogis.com:10110/api/address/newprint-info (개발) http://apigw.llogis.com:10110/api/address/newprint-info (운영)		
Method	POST		
Request Type	JSON		
Request Parameters	Name	Type(byte)	Description
	id	String(6)	거래처코드(6 자리 택배코드) 또는 별도부여 ID
	network	String(2)	서비스구분 (필수, 00:일반, 01:특화)
	area_no	String(5)	도착지 새 우편번호 (필수)
	zip_no	String(6)	도착지 구 우편번호 (옵션)
	address	String(500)	도착지 주소 (필수)
	pick_area_no	String(5)	출발지 새 우편번호 (필수)
	pick_zip_no	String(6)	출발지 구 우편번호 (옵션)
Response Type	pick_address	String(500)	출발지 주소 (필수)
	JSON		
Response Body	result	String(50)	처리결과 (success / error)
	message	String(500)	오류메시지
	city_gun_gu	String(100)	시군구
	dong	String(100)	읍면동
	area_no	String(5)	정제된 5 자리 우편번호
	zip_no	String(6)	정제된 6 자리 우편번호
	ship_fare	String(15)	도선료
	air_fare	string(15)	항공료
	tml_cd	String(50)	노선구분
	tml_nm	string(50)	분류코드
	filt_cd	string(50)	도착지 코드
	brnshp_nm	String(100)	주소지 집배달 대리점명
	bld_anm	String(200)	주소지 건물별칭
	emp_nm	String(100)	주소지 집배송사원명

	lgtd	String(20)	주소지 경도
	lttd	String(20)	주소지 위도
	dlv_msg	String(600)	배달가능여부메세지(값이 있을때는 배달불가)

byte 는 utf-8 기준 입니다.

13

Request 필드 설명

- id : 택배 계약 ID (6자리 / 택배 시스템 로그인 유저 ID와 동일) 또는 별도 발급
- network : 택배 계약상의 서비스코드 (일반: 00 / 특화(의류포함))
- area_no : 도착지 새 우편번호를 알고 있을 경우 입력(5자리의 숫자)
- zip_no : 도착지 구 우편번호를 알고 있을 경우 입력(6자리의 숫자)
- address : 도착지 전체 주소정보를 입력 (시도, 시군구 포함)

- pick_area_no : 출발지 새 우편번호를 알고 있을 경우 입력(5자리의 숫자)
- pick_zip_no : 출발지 구 우편번호를 알고 있을 경우 입력(6자리의 숫자)
- pick_address : 출발지 전체 주소정보를 입력 (시도, 시군구 포함)

- ◆ area_no , zip_no 값을 넘기는 경우 (pick_area_no, pick_zip_no 동일)
주소정제 처리시 넘겨준 새우편번호 혹은 구우편번호 의 앞자리 3자리를 비교 하여
값이 다른 경우 에러 처리(새우편번호 우선 점검)
에러 메시지 : 유효한 주소가 아닙니다.(입력된 우편번호 검증 비교 에러)

- area_no , zip_no 모두 값이 없으면 점검 처리를 하지 않습니다.

Response 필드 설명

- ◆ dlv_msg : 배달(배송) 여부메세지, 배송불가한 배달 대리점인 경우 결과값 사용
“dlv_msg” : “[배송불가]” 값을 넘김
- ◆ tml_cd : 노선구분
“■” : 값을 넘김(선분류)
“★” : 값을 넘김(직노선)
- ◆ tml_nm : 분류코드
“A-A1-가34” 값을 넘김

예제)

Request

```
{
  "id": "test",
  "network": "00",
  "area_no": "",
  "zip_no": "",
  "address": "서울시 중구 통일로 10",
  "pick_area_no": "",
  "pick_zip_no": "",
  "pick_address": "서울시 중구 통일로 11"
}
```

Response

```
{
  "filt_cd": "391",
  "tml_cd": "■",
  "tml_nm": "A-A1-가 34",
  "lttd": "126.973634",
  "dong": "남대문로 5 가",
  "message": "",
  "result": "success",
  "air_fare": "0",
  "brnshp_nm": "장교(대)",
  "bld_anm": "",
  "area_no": "04527",
  "zip_no": "100801",
  "city_gun_gu": "중구",
  "lgtd": "37.557097",
  "emp_nm": "배기성",
  "ship_fare": "0",
  "dlv_msg": ""
}
```

☞ API 이용 시 구 우편번호 / 새 우편번호는 옵션 값이나 주소정보가 잘못 되었을 경우 보정작업에 이용됩니다. API 호출 시 가능하다면 구 우편번호 또는 새 우편번호를 입력 하시기 바랍니다.

☞ 오류 정보

- 잘못된 주소인 경우

```
{
  message: "유효하지 않은 주소"
  result: "error"
}
```

}

- 롯데택배 분류 정보에 등록되어 있지 않는 주소 (택배 대리점에 등재요청 필요)

```
{
  message: "분류정보가 없는 주소"
  result: "error"
}
```

- 입력된 우편번호(area_no, zip_no) 와 정제 결과 주소 비교 시 다른 경우

```
{
  message: "유효한 주소가 아닙니다.(입력된 우편번호 검증 비교 에러)"
  result: "error"
}
```

6. 고객사 연계를 위한 API (대량 일괄변환)

URL	http://devapigw.llogis.com:10110/api/address/newprint-list (개발) http://apigw.llogis.com:10110/api/address/newprint-list (운영)			
Method	POST			
Response Type	JSON			
Request Body	Name		Type	Description
	id		string	거래처코드(6 자리 택배코드) 또는 별도부여 ID
	network		string	서비스구분 (default : 00)
	list			
		ukey	string	자료 매칭을 위한 고유키
		area_no	string	도착지 새 우편번호 (필수)
		zip_no	string	도착지 구 우편번호 (옵션)
		address	string	도착지 주소 (필수)
		pick_area_no	string	출발지 새 우편번호 (필수)
		pick_zip_no	string	출발지 구 우편번호 (옵션)
		pick_address	string	출발지 주소 (필수)
Response Type	JSON			
Response Body	Name			
	status		string	처리결과 (success / error)
	message		string	처리결과 메시지
	address_list			
		result	string	결과 값
		message	string	오류메시지
		ukey	string	자료 매칭을 위한 고유키
		city_gun_gu	string	시군구
		dong	string	읍면동
		area_no	string	정제된 5 자리 우편번호
		zip_no	string	정제된 6 자리 우편번호

	ship_fare	string	도선료
	air_fare	string	항공료
	tml_cd	string	노선구분
	tml_nm	string	분류코드
	filt_cd	string	도착지 코드
	brnshp_nm	string	배송 대리점명
	emp_nm	string	주소지 집배달 사원명
	bld_anm	string	주소지 건물별칭
	dlv_msg	string	배달가능여부메세지(값여부확인)

대량의 우편번호 변환 시 일괄변환을 위한 API로 필드 값 설명은 단건 API 참조

Request

Post 방식으로 호출하며 Request Body 에 다음장의 예제와 같이 Json 형식으로 해당 변환할 주소를 생성하여 호출

Content-Type: application/json 으로 설정하여 주시기 바랍니다.

◆ area_no , zip_no 값을 넘기는 경우 (pick_area_no,pick_zip_no 동일)

주소정제 처리시 넘겨준 새우편번호 혹은 구우편번호 의 앞자리 3자리를 비교 하여 값이 다른 경우 에러 처리(새우편번호 우선 점검)

에러 메시지 : 유효한 주소가 아닙니다.(입력된 우편번호 검증 비교 에러)

- area_no , zip_no 모두 값이 없으면 점검 처리를 하지 않습니다.

Response

Json 방식으로 주소 정제의 결과값을 다음 장의 예제와 같은 형식으로 반환한다.

주소 리스트는 address_list 속성의 배열로 반환되며

호출 시 설정한 ukey 를 이용하여 자료를 맵핑이용한다.

◆ dlv_msg : 배달(배송) 여부메세지, 배송불가한 배달 대리점인 경우 결과값 사용

“dlv_msg” : “[배송불가]” 값을 넘김

◆ tml_cd : 노선구분

“■” : 값을 넘김(선분류)

“★” : 값을 넘김(직노선)

◆ tml_nm: 분류코드

“A-A1-가34” 값을 넘김

예제)

Request

```
{
  "id": "test",
  "network": "00",
  "list": [{
    "address": "서울 중구 통일로 10", "ukey": "1", "pick_address": "서울 중구 통일로 11", "area_no": "",
    "zip_no": "", "pick_area_no": "", "pick_zip_no": ""},
    {
    "address": "서울 중구 남대문로 5가 84-11", "ukey": "2", "pick_address": "서울 중구 통일로 12",
    "area_no": "", "zip_no": "", "pick_area_no": "", "pick_zip_no": ""}]
}
```


Response

```
{
  "address_list": [
    {
      "filt_cd": "391",
      "tml_cd": "■",
      "tml_nm": "A-A1-가34",
      "lttd": "126.973634",
      "dong": "남대문로5가",
      "message": "",
      "result": "success",
      "air_fare": "0",
      "brnshp_nm": "장교(대)",
      "bld_anm": "",
      "area_no": "04527",
      "zip_no": "100801",
      "city_gun_gu": "중구",
      "lgtd": "37.557097",
      "emp_nm": "배기성",
      "ukey": "1",
      "ship_fare": "0",
      "dlv_msg": ""
    },
    {
      "filt_cd": "391",
      "tml_cd": "■",
      "tml_nm": "A-A1-가34",
      "lttd": "126.973634",
      "dong": "남대문로5가",
      "message": "",
      "result": "success",
      "air_fare": "0",
      "brnshp_nm": "장교(대)",
      "bld_anm": "",
      "area_no": "04527",
      "zip_no": "100801",
      "city_gun_gu": "중구",
      "lgtd": "37.557097",
      "emp_nm": "배기성",
      "ukey": "2",
      "ship_fare": "0",
      "dlv_msg": ""
    }
  ],
  "message": "",
  "status": "success"
}
```

7. 연계 API 인증키 발급 방법

구분	구분	값
API 포탈	개발	https://devapipt.llogis.com:20100/
API 포탈	운영	https://apipt.llogis.com:20100/

1. API 포탈 접속

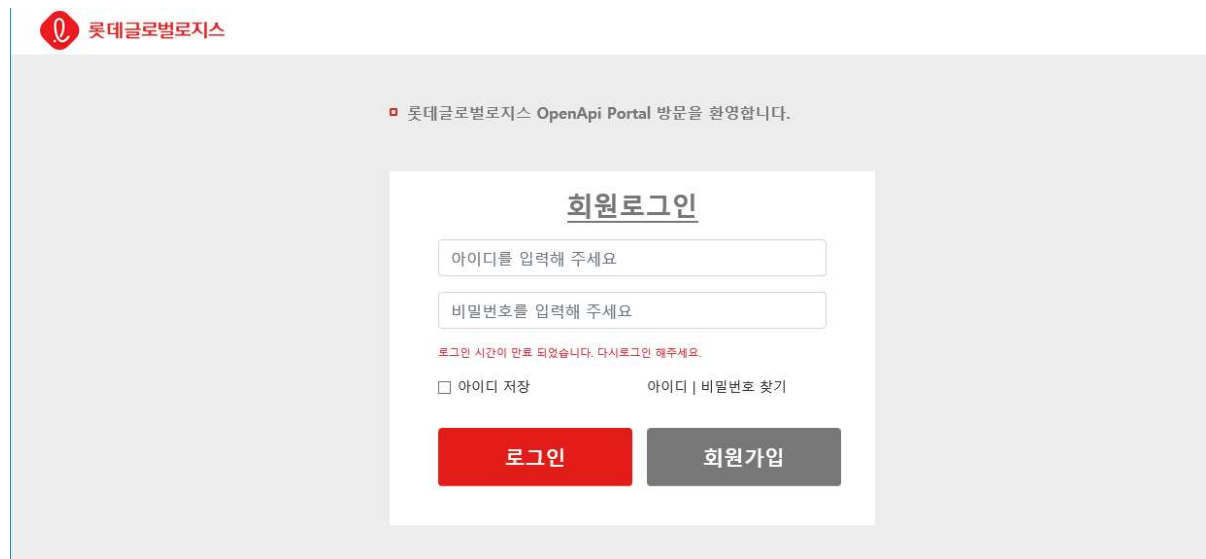

롯데글로벌로지스

롯데글로벌로지스 OpenApi Portal 방문을 환영합니다.

회원로그인

아이디를 입력해 주세요

비밀번호를 입력해 주세요


로그인 시간이 만료되었습니다. 다시로그인 해주세요.

☐ 아이디 저장 [아이디 | 비밀번호 찾기](#)

로그인 **회원가입**

- API 포탈 개발 접속 후 회원가입 클릭 합니다.

2. API 포탈 회원 가입

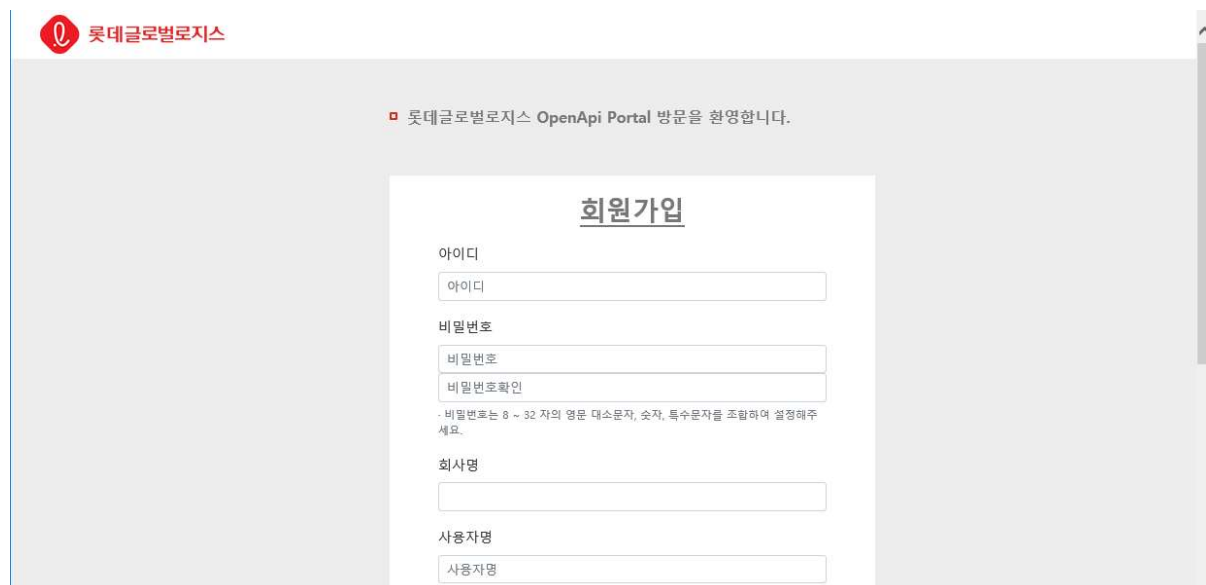

롯데글로벌로지스

롯데글로벌로지스 OpenApi Portal 방문을 환영합니다.

회원가입

아이디

아이디

비밀번호

비밀번호

비밀번호확인

비밀번호는 8 ~ 32 자의 영문 대소문자, 숫자, 특수문자를 조합하여 설정해주세요.


회사명

사용자명

사용자명


- 양식을 모두 작성 한 후 회원가입 완료 후 로그인 합니다.

3. 어플리케이션 등록

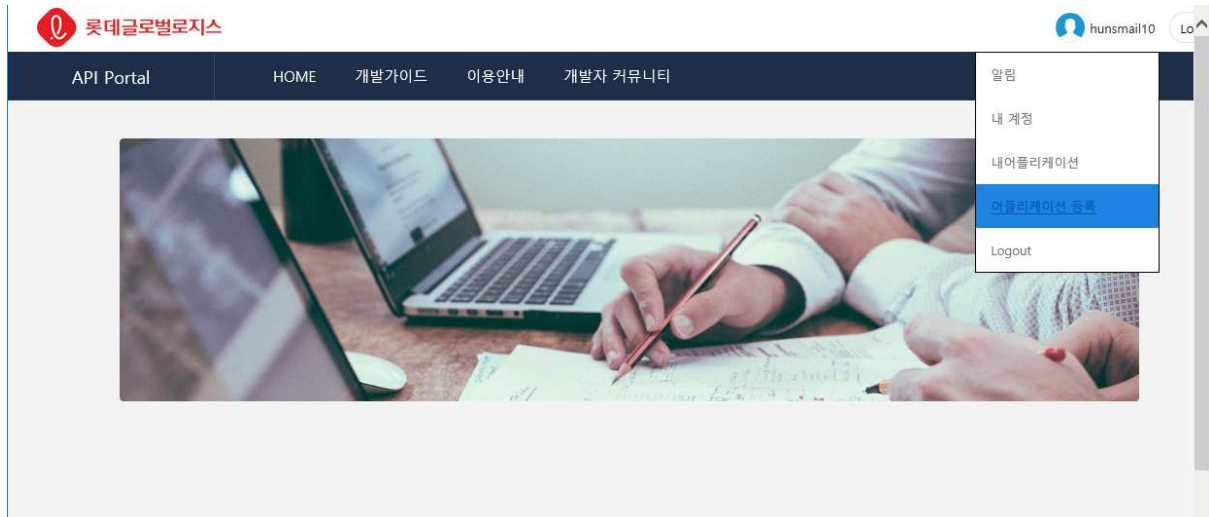

- 어플리케이션 등록 메뉴를 클릭 합니다.

4. 어플리케이션 등록

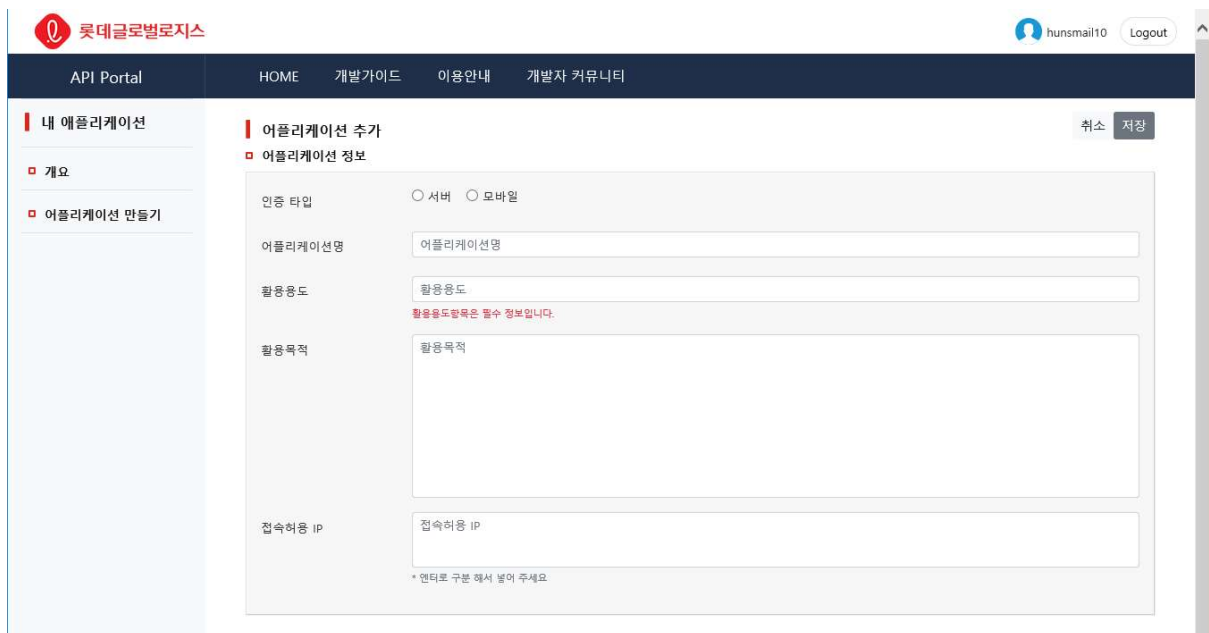

- 어플리케이션을 등록 합니다.

5. 어플리케이션 권한 추가

- 주소 정제 API를 사용 하기 위한 권한(RS_ADDR)을 추가 합니다.

API Portal | HOME | 개발가이드 | 이용약관 | 개발자 커뮤니티

내 애플리케이션

1(C010127)

애플리케이션 권한

리소스 ID	리소스명	리소스 설명
☒ RS_ADDR	주소 정제	주소 정제

허용 권한

리소스 ID	리소스명	리소스 설명
RS_ADDR	주소 정제	주소 정제

권한 삭제 | 권한 추가 | 신규 권한 요청

- 좌측에서 [설정]-[권한] 을 누른다.
- [허용 권한]의 RS_ADDR 체크박스를 선택한 후 [권한 추가] 버튼을 누른다.
- [애플리케이션 권한]에 해당 권한이 추가 된 것을 볼 수 있다.

6. 어플리케이션 키발급

- 어플리케이션에서 사용 할 CLIENT KEY를 발급 받습니다.

API Portal | HOME | 개발가이드 | 이용약관 | 개발자 커뮤니티

내 애플리케이션

1(C010127)

인증정보

애플리케이션 ID: C010127

Secret: xU9GfjcNA3CvkciT | Secret 변경

Key: eyJhbGciOiJIUzI1Ni9yZyJqdGkiOiJMT3liiWVXVkJoiQzAxMDEyNyIsIm5hbWUiOiJodW5zbWZpYDpka1t1NSI4Ij55F0Txdq7PYt-mdgrh3Ko | 키발급

쿼터정보

쿼터 적용: Y

쿼터: 10000 | 쿼터 추가 요청

- 좌측에서 [설정]-[고급] 을 누른다.
- [키발급] 버튼을 누른다.
- [Key] 텍스트박스에 발급된 키가 입력된 것을 볼 수 있다.

8. API 인증키 발급 서식

구분	구분	값
기본 정보	아이디	
	비밀번호	
	이름	
	Email	
	회사명	
	거래처코드	
거래처 정보	거래처명	
	거래처코드	
애플리케이션 정보	인증 유형	☐ 서버 ☐ 모바일
	애플리케이션 명	
	활용용도	
	활용목적	
	접속 허용 IP	서버 일경우 접속 허용 IP 입력
	허용 API 목록	RS_ADDR

9. 연계 API 인증키 사용 방법

구분	구분	값	비고
개발 및 테스트 용 Client 접속정보	HTTP URL	http://devapigw.llogis.com:10110/	124.243.74.162
	HTTPS URL	https://devapigw.llogis.com:10100/	
	Client Key	Key 신청 및 발급 받아 사용	
운영 API G/W	HTTP URL	http://apigw.llogis.com:10110/	124.243.74.30
	HTTPS URL	https://apigw.llogis.com:10100/	
	Client Key	Key 신청 및 발급 받아 사용	

HEADER KEY	Client Key 입력
Authorization	lgtAK ClientKey

ex) 사용 예제

GET /api/address/print-list HTTP/1.1

Host: apigw.llogis.com

Authorization: lgtAK CLIENT_KEY