

LGL 거래처 주문처리 API 가이드

(일반 정보 및 이용 Guide)

2022.02.08

1. 차세대 택배시스템 API 사용을 위한 인증(Authorization)

차세대 택배시스템의 API를 사용하기 위해서는 Request Header의 Authorization에 인증용 KEY를 포함하여 API를 호출해야 함 ("3. 연계 API 인증키 발급 방법" 항목 참조)

EX)

...

```
HttpPost httpPost = new HttpPost("http://" + host + ":" + port + "/" + url);
httpPost.setHeader("authorization", "[{"key":"Authorization","value":"IgtAK 발급받은키"}];
(l -> i 대문자)
```

...

2. 고객사 연계를 위한 API (단건 / 복수건)

URL	https://devapigw.llogis.com:10100/api/pid/cus/714a/apiSndOut (개발)예약처리포함 https://apigw.llogis.com:10100/api/pid/cus/714a/apiSndOut (운영)예약처리포함			
Method	POST			
Response Type	JSON			
Request Body	Name		Type(Byte)	Description
	snd_list			
	필수	jobCustCd	String(6)	거래처코드(6 자리 택배 코드)
	필수	ustRtgSctCd	String(2)	출고반품구분 (01:출고 02:반품)
	필수	ordSct	String(1)	오더구분 (1:일반 2:교환 3:AS)
	필수	fareSctCd	String(2)	운임구분(01:현불,02:착불,03:신용)
	필수	ordNo	String(50)	주문번호
	필수	invNo	String(12)	운송장번호
		orglInvNo	String(12)	원송장번호
	필수	snperNm	String(100)	송하인명
	필수	snperTel	String(14)	송하인전화번호
		snperCpno	String(14)	송하인휴대전화번호
	필수	snperZipcd	String(6)	송하인우편번호
	필수	snperAdr	String(600)	송하인주소 (기본주소 + 상세주소)
	필수	acperNm	String(100)	수하인명
	필수	acperTel	String(14)	수하인전화번호
		acperCpno	string(14)	수하인휴대전화번호
	필수	acperZipcd	String(6)	수하인우편번호
	필수	acperAdr	String(600)	수하인주소 (기본주소 + 상세주소)
	필수	boxTypCd	String(1)	박스크기 (A, B, C, D, E, F)
	현/착불시 사용	sumFare	integer	현/착불 기본운임 ex(2500)
	필수	gdsNm	String(750)	상품명
		dlvMsgCont	String(200)	배달메세지내용
		cusMsgCont	String(200)	고객메세지내용
		pickReqYmd	String(8)	집하요청일

		bdpkSctCd	String(1)	합포장여부 (Y / N)
		bdpkKey	String(200)	합포장 KEY
		bdpkRpnSeq	String(6)	합포장순번
Response Type	JSON			
Response Body	Name			
	rtn_list			
	rtnCd	string		결과 값 (S:성공 / E:오류)
	rtnMsg	string		오류메시지
	ustRtgSctCd	string		출고반품구분 (01:출고 02:반품)
	ordSct	string		오더구분 (1:일반 2:교환 3:AS)
	fareSctCd	string		운임구분 (03:신용 04:복합)
	ordNo	string		주문번호
	invNo	string		운송장번호

(Byte : UTF-8 기준)

Request 필드 설명 (필드명은 대소문자 구분함)

■ 이용절차

- ◆ API 이용을 위한 필수 정보 확인 후 이용 (시스템 작업 및 장애발생시 통보용)
(롯데택배 정보기술팀 / 02-2170-3582 / kssong@lotte.net)

● ID

택배 계약 ID (6자리 / 택배시스템 로그인 유저 ID) 또는 별도 ID

● 서버정보

API 를 호출하는 URL 또는 IP 정보

● 고객사 전산담당자 (email / 전화번호)

- jobCustCd : 거래처코드(6자리 택배코드)
- ustRtgSctCd : 출고반품구분 (01:출고 02:반품)
- ordSct : 오더구분 (1:일반 2:교환 3:AS)
- fareSctCd : 운임구분 (01:현불, 02:착불, 03:신용)
- ordNo : 주문번호
- invNo : 운송장번호
- orglInvNo : 원송장번호
- snperNm : 송하인명
- snperTel : 송하인전화번호
- snperCpno : 송하인휴대전화번호
- snperZipcd : 송하인우편번호
- snperAdr : 송하인주소 (기본주소 + 상세주소)
- acperNm : 수하인명
- acperTel : 수하인전화번호
- acperCpno : 수하인휴대전화번호
- acperZipcd : 수하인우편번호
- acperAdr : 수하인주소 (기본주소 + 상세주소)
- boxTypCd : 박스크기 (A ~ F)

- sumFare : 택배 기본운임(현/착불 운임 일 때 사용)
- gdsNm : 상품명
- dlvMsgCont : 배달메세지내용
- cusMsgCont : 고객메세지내용
- pickReqYmd : 집하요청일
- bdpkSctCd : 합포장여부 (Y/N)
- bdpkKey : 합포장키
- bdpkRpnSeq : 합포장순번

◆ sumFare(택배기본운임) 부가 설명

- 운임구분이 현/착불 인 경우에만 사용(신용은 박스 별 계약운임으로 처리됨.)
- 택배기본운임으로 항공/도선료 및 기타 운임이 발생 되는 지역인 경우,
추가 금액이 발생 될 수 있습니다.(택배비 = 기본운임(sumFare) + 기타운임)
- 현착불 금액은 개발 대리점 혹은 영업팀에 문의 하시 길 바랍니다.

🔗 Request

Post 방식으로 호출하며 Request Body 에 다음장의 예제와 같이 Json 형식으로 해당 **Content-Type: application/json** 으로 설정하여 주시기 바랍니다.

🔗 Response

Json 방식으로 주소 정제의 결과값을 다음 장의 예제와 같은 형식으로 반환한다.
결과값은 rtn_list 속성의 배열로 반환된다.

🔗 오류 정보

- 잘못된 출고반품 구분인 경우

```
{
  rtnCd: "E",
  rtnMsg: "유효한 출고 반품구분코드가 아닙니다."
}
```

- 잘못된 박스타입인 경우 (A ~ F 제외한 코드값)

```
{
  rtnCd: "E",
  rtnMsg: "유효한 박스타입이 아닙니다."
}
```

- 현/착불시 계약 운임 이하 금액을 넘겼을 때.

```
{
  rtnCd: "E",
  rtnMsg: "입력된 운임이 계약 운임 이하입니다.( sumFare.value )"
}
```

예제)

Request

```
{
  "snd_list":[{
    "jobCustCd":"101000",
    "ustRtgSctCd":"",
    "ordSct":"1",
    "fareSctCd":"03",
    "ordNo":"ord123456789",
    "invNo":"inv123456789",
    "orglInvNo":"",
    "snperNm":"보내는분",
    "snperTel":"02-111-1111",
    "snperCpno":"",
    "snperZipcd":"12801",
    "snperAdr":"경기도 광주시 곤지암읍 신대길 156 176-10 ",
    "acperNm":"받는분",
    "acperTel":"050710257620",
    "acperCpno":"050710257620",
    "acperZipcd":"210112",
    "acperAdr":"강원 강릉시 포남2동 삼호아파트 3동 ",
    "boxTypCd":"C",
    "gdsNm":"상품DATA",
    "dlvMsgCont":"테스트",
    "cusMsgCont":"",
    "pickReqYmd":"",
    "bdpkSctCd":"N",
    "bdpkKey":"",
    "bdpkRpnSeq":""
  },
  {
    "jobCustCd":"101000",
    "ustRtgSctCd":"01",
    "ordSct":"1",
    "fareSctCd":"03",
    "ordNo":"18770095",
    "invNo":"401438366291",
    "orglInvNo":"",
    "snperNm":"보내는분",
    "snperTel":"02-111-1111",
    "snperCpno":"",
    "snperZipcd":"417851",
    "snperAdr":"인천광역시 강화군 양도면 중앙로 971 ",
    "acperNm":"받는분",
    "acperTel":"041-001-0001",
    "acperCpno":"010-001-0001",
    "acperZipcd":"343925",
    "acperAdr":"충청남도 당진시 무수동7길 78",
    "boxTypCd":"A",
    "gdsNm":"*라이스* 곤드레/떡갈비 ",
    "dlvMsgCont":"테스트",
    "cusMsgCont":"",
    "pickReqYmd":"",
    "bdpkSctCd":"N",
    "bdpkKey":"",
    "bdpkRpnSeq":""
  },
  {
    "jobCustCd":"101000",
    "ustRtgSctCd":"01",
    "ordSct":"1",
    "fareSctCd":"02",
    "ordNo":"18770096",
    "invNo":"401438366302",
    "orglInvNo":"",
  }
  ]
}
```

```
    "snperNm": "보내는분",
    "snperTel": "02-111-1111",
    "snperCpno": "",
    "snperZipcd": "417851",
    "snperAdr": "인천광역시 강화군 양도면 중앙로 971 ",
    "acperNm": "받는분",
    "acperTel": "041-001-0001",
    "acperCpno": "010-001-0001",
    "acperZipcd": "343925",
    "acperAdr": "충청남도 당진시 무수동7길 78",
    "boxTypCd": "A",
    "sumFare": 3000,
    "gdsNm": "*라이스* 곤드레/떡갈비 ",
    "dlvMsgCont": "테스트",
    "cusMsgCont": "",
    "pickReqYmd": "",
    "bdpkSctCd": "N",
    "bdpkKey": "",
    "bdpkRpnSeq": ""
  }]
}
```

Response

```
{
  "rtn_list": [{
    "rtnCd": "E",
    "fareSctCd": "03",
    "ordNo": "ord123456789",
    "invNo": "inv123456789",
    "ustRtgSctCd": "",
    "rtnMsg": "유효한 출고 반품구분코드가 아닙니다.",
    "ordSct": "1"
  },
  {
    "rtnCd": "S",
    "fareSctCd": "03",
    "ordNo": "18770095",
    "invNo": "401438366291",
    "ustRtgSctCd": "01",
    "rtnMsg": "",
    "ordSct": "1"
  },
  {
    "rtnCd": "S",
    "fareSctCd": "02",
    "ordNo": "18770096",
    "invNo": "401438366302",
    "ustRtgSctCd": "01",
    "rtnMsg": "",
    "ordSct": "1"
  }
  ]
}
```

3. 연계 API 인증키 발급 방법

구분	구분	값
API 포탈	개발	https://devapipt.llogis.com:20100/
API 포탈	운영	https://apipt.llogis.com:20100/

1) API 포탈 접속

롯데글로벌로지스

롯데글로벌로지스 OpenApi Portal 방문을 환영합니다.

회원로그인

아이디를 입력해 주세요

비밀번호를 입력해 주세요

로그인 시간이 만료되었습니다. 다시로그인 해주세요.

☐ 아이디 저장 [아이디 | 비밀번호 찾기](#)

로그인 **회원가입**

- API 포탈 개발 접속 후 회원가입 클릭 합니다.

2) API 포탈 회원 가입

롯데글로벌로지스

롯데글로벌로지스 OpenApi Portal 방문을 환영합니다.

회원가입

아이디

아이디

비밀번호

비밀번호

비밀번호확인

비밀번호는 8 ~ 32 자의 영문 대소문자, 숫자, 특수문자를 조합하여 설정해주세요.


회사명

사용자명

사용자명


- 양식을 모두 작성 한 후 회원가입 완료 후 로그인 합니다.

3) 어플리케이션 등록

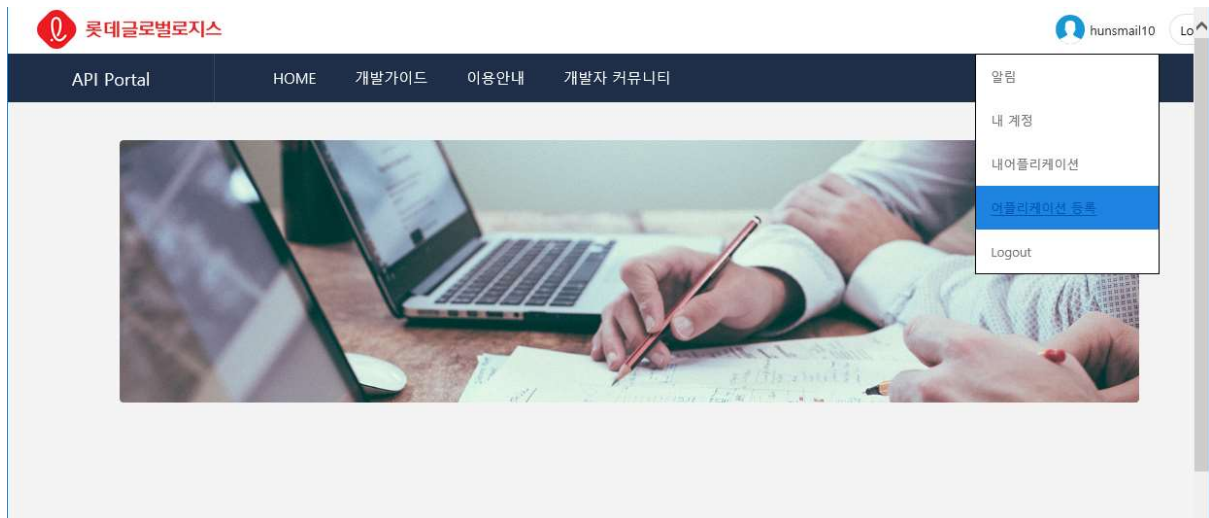

- 어플리케이션 등록 메뉴를 클릭 합니다.

4) 어플리케이션 등록

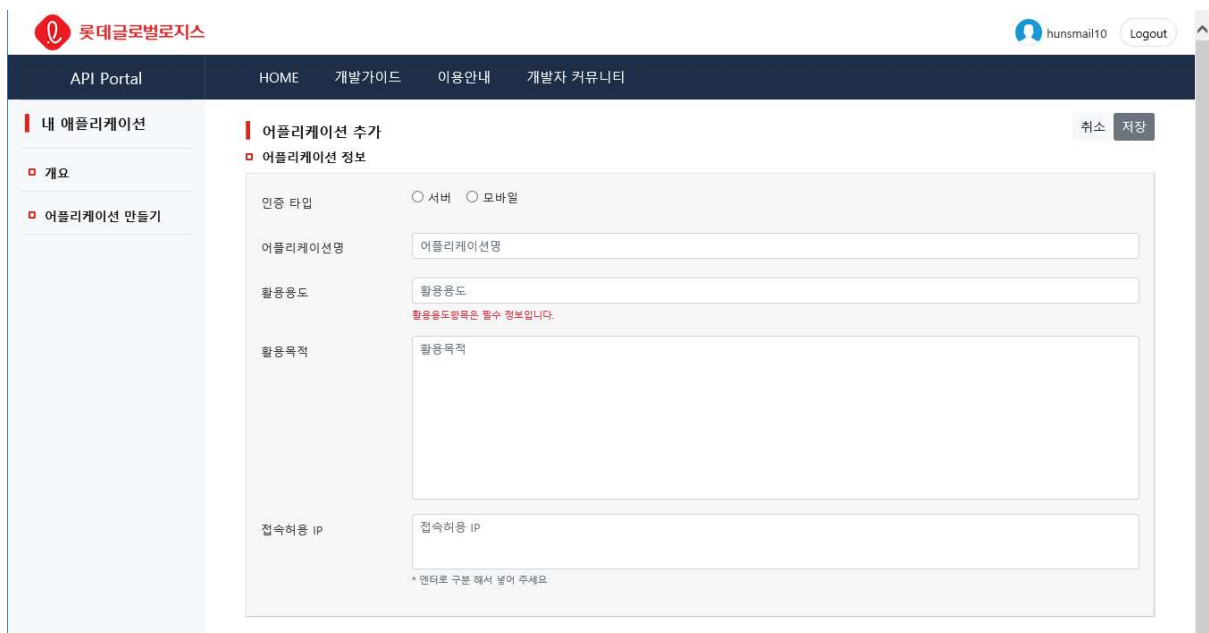

- 어플리케이션을 등록 합니다.

5) 어플리케이션 권한 추가

- 주소 정재 API를 사용 하기 위한 권한(RS_ADDR)을 추가 합니다.


롯데글로벌로지스

 hunsmail10
 Logout

[API Portal](#)
[HOME](#)
[개발가이드](#)
[이용안내](#)
[개발자 커뮤니티](#)

내 애플리케이션

- [개요](#)
- [통계](#)
- [설정](#)

1(C010127)

■ 애플리케이션 권한

리소스 ID	리소스명	리소스 설명
☐ RS_ADDR	주소 정재	주소 정재

■ 허용 권한

리소스 ID	리소스명	리소스 설명
RS_ADDR	주소 정재	주소 정재

권한 삭제

신규 권한 요청

- 좌측에서 [설정]-[권한] 을 누른다.
- [허용 권한]의 RS_ADDR 체크박스를 선택한 후 [권한 추가] 버튼을 누른다.
- [애플리케이션 권한]에 해당 권한이 추가 된 것을 볼 수 있다.

6) 어플리케이션 키발급

- 어플리케이션에서 사용 할 CLIENT KEY를 발급 받습니다.

롯데글로벌로지스
hunsmail10 Logout

API Portal HOME 개발가이드 이용약관 개발자 커뮤니티

내 애플리케이션

- 개요
- 동계
 - 일자별 사용량
 - 리소스별 사용량
 - API 사용량
- 설정
 - 일반
 - 권한
 - 고급

1(C010127)

연중정보

애플리케이션 ID	C010127	
Secret	xU9GFjcNA3CvkctT	<button style="background-color: #555; color: white; padding: 2px 5px;">Secret 변경</button>
Key	eYJhbGciOiJIUzI1NiUyLjYqdGkiOiJDMDEwMTI3iiwiYXVkcjoicQZAxMDEyNyIsIm5hbWUiOiJodW5zbWFpbDEwLiwic2NvcGUlOiJSU19BRERSIiwiaXhwajoxNTM1MTM1NTk5OTksLCJpYXQiOjE1NTg1OTA1NDR9.oP2zlpv7ydDpkfttNSl4ilIS5F0Txq7PYt-mdgrh3Ko	

쿼터정보

쿼터 적용	Y	
쿼터	10000	<button style="background-color: #555; color: white; padding: 2px 5px;">쿼터 추가 요청</button>

- 좌측에서 [설정]-[고급] 을 누른다.
- [키발급] 버튼을 누른다.
- [Key] 텍스트박스에 발급된 키가 입력된 것을 볼 수 있다.

7) API 인증키 발급 서식

구분	구분	값
기본 정보	아이디	
	비밀번호	
	이름	
	Email	
	회사명	
	거래처코드	
거래처 정보	거래처명	
	거래처코드	
애플리케이션 정보	인증 유형	☐ 서버 ☐ 모바일
	애플리케이션 명	
	활용용도	
	활용목적	
	접속 허용 IP	서버 일경우 접속 허용 IP 입력
	허용 API 목록	RS_ADDR

8) 연계 API 인증키 사용 방법

구분	구분	값	비고
개발 및 테스트 용 Client 접속정보	HTTP URL	http://devapigw.llogis.com:10110/	124.243.74.162
	HTTPS URL	https://devapigw.llogis.com:10100/	
	Client Key	Key 신청 및 발급 받아 사용	
운영 API G/W	HTTP URL	http://apigw.llogis.com:10110/	124.243.74.30

	HTTPS URL	https://apigw.llogis.com:10100/	
	Client Key	Key 신청 및 발급 받아 사용	

HEADER KEY	Client Key 입력
Authorization	IgtAK ClientKey

ex) 사용 예제

GET /api/address/print-list HTTP/1.1

Host: apigw.llogis.com

Authorization: IgtAK CLIENT_KEY