

LGL 화물추적 표준 API 가이드

(일반 정보 및 이용 Guide)

2025.05.12

1. 고객사 연계를 위한 API (단건)

URL	(개발)			
	https://devapigw.llogis.com:10100/api/pid/cus/806/custmer-view-tracking			
Method	(운영)			
	https://apigw.llogis.com:10100/api/pid/cus/806/custmer-view-tracking			
Response Type	JSON			
Params	Name		Type(len)	Description
	jobCustCd	(필수)	Str(6)	업무거래처코드(택배사부여)
	invNo		Str(12)	운송장번호(숫자 12 자리)
	ordNo		Str(50)	주문번호
Response Type	JSON			
Response Body	Name			
	code		Str(500)	결과코드(S:성공, 그외 에러)
	message		Str(500)	에러메세지
	user		Object	기본고객정보
		itemNm	Str(300)	상품명
		nm1	Str(300)	송하인이름
		tel1	Str(14)	송하인전화번호
		ad1	Str(500)	송하인기본주소
		nm2	Str(300)	수하인이름
		tel2	Str(14)	수하인전화번호
		ad2	Str(500)	수하인주소
	result		List	요약 결과
		invNo	Str(12)	운송장번호
		pickBrnshpCd	Str(5)	집하점소코드
		pickBrnshpNmFull	Str(300)	집하점소명
		dlvBrnshpCd	Str(5)	배달점소코드
		dlvBrnshpNmFull	Str(300)	배달점소명
		cdNm	Str(100)	코드명
	tracking		List	화물추적상태
		godsStatCd	Str(2)	화물상태코드
		godsStatNm	Str(100)	화물상태명
		scanYmd	Str(8)	처리일자(yyyymmdd)
		scanTme	Str(6)	처리시간(hh24miss)
		brnshpCd	Str(5)	처리점소코드
		brnshpNm	Str(300)	처리점소명
		brnshpTel	Str(14)	처리점소전화번호
		ptnBrnshpCd	Str(5)	상대점소코드
		ptnBrnshpNm	Str(300)	상대점소명
		ptnBrnshpTel	Str(14)	상대점소전화번호
		empNo	Str(8)	처리사원번호
		empNm	Str(300)	처리사원명
		empTel	Str(14)	처리사원전화번호
		status	Str(300)	화물상태문구

(len : utf-8 : 기준임)

☞ Request 필드 설명 (필드명은 대소문자 구분함)

■ 이용절차

- ◆ API 이용을 위한 필수 정보 확인 후 이용 (시스템 작업 및 장애발생시 통보용)
(롯데택배 정보기술팀 / 02-2170-3582 / kssong@lotte.net)

- ID
택배 계약 ID (6자리 / 택배시스템 로그인 유저 ID) 또는 별도 ID
- 서버정보
API 를 호출하는 URL 또는 IP 정보
- 고객사 전산담당자 (email / 전화번호)

- jobCustCd : (필수) 택배사에서 부여한 6자리 코드(택배사 문의)
- invNo : 운송장번호 (12자리의 숫자)
- ordNo : 주문번호 (업체 관리 하고 있는 주문번호)

** 운송장 번호 혹은 주문번호 둘 중에 하나는 꼭 입력이 필요 합니다.

둘 다 모두 입력한 경우 운송장 번호로 조회가 됩니다.

** 해당 화물추적은 인증된 거래처만 사용이 가능 하므로, 화물추적을 하고자 하는 경우
관련 영업담당자에게 요청을 하시 길 바랍니다.

☞ Request

GET 방식으로 호출함.

☞ Response

Json 방식으로 각 항목 별로 값을 넘김.

 주요 오류 정보

- 거래처 코드가 없는 경우

```
{  
  code: "E",  
  message: "거래처 코드는 필수 입니다."  
}
```

- 운송장 번호가 오류 인 경우

```
{  
  code: "E",  
  message: "올바르지 않은 운송장번호입니다."  
}
```

- 인증된 사용자가 아닌 경우

```
{  
  code: "E",  
  message: "영업담당자에게 문의하여 화물추적 연계 등록을 해주시기 바랍니다."  
}
```

- 주문번호로 조회 시 택배사에 운송장 번호가 조회가 안되는 경우

```
{  
  code: "E",  
  message: "주문번호에 대한 운송장 번호가 없습니다."  
}
```

- 운송장번호, 주문번호 모두 없는 경우

```
{  
  code: "E",  
  message: "운송장 번호 혹은 주문번호를 입력 하세요."  
}
```

예제)

Request

/pid/cus/806/custmer-view-tracking?invNo=313633845254&jobCustCd=101000

Response

```
{
  "result": [
    {
      "pickBrnshpNmFull": "분당판교(대)",
      "dlvBrnshpNmFull": "광주특화(대)",
      "dlvBrnshpCd": "50610",
      "invNo": "313633845254",
      "pickBrnshpCd": "30920",
      "cdNm": "집하"
    },
    {
      "pickBrnshpNmFull": "분당판교(대)",
      "dlvBrnshpNmFull": "새롬다정(대)",
      "dlvBrnshpCd": "70414",
      "invNo": "313633845254",
      "pickBrnshpCd": "30920",
      "cdNm": "집하"
    }
  ],
  "code": "S",
  "message": "",
  "tracking": [
    {
      "godsStatCd": "10",
      "ptnBrnshpCd": " ",
      "empNm": null,
      "godsStatNm": "집하",
      "brnshpNm": "분당판교(대)",
      "scanTme": "141932",
      "brnshpCd": "30920",
      "empNo": "32203546",
      "ptnBrnshpNm": "분당판교(대)",
      "brnshpTel": "02-408-0010",
      "scanYmd": "20240214",
      "empTel": null,
      "ptnBrnshpTel": " ",
      "status": "물품을 보내셨습니다."
    }
  ],
  "user": {
    "tel1": null,
    "tel2": null,
    "nm2": "X * X",
    "nm1": "X * X",
    "itemNm": "[BP41TR139BL85] 85,Blue / 1개",
    "ad2": "XXXXX",
    "ad1": "XXXXX"
  }
}
```

 gdsStatCds 코드 설명

gdsStatCd	gdsStatNm
10	집하
12	운송장등록
20	발송
21	도착
40	배달전
41	배달완료
09	취소

(코드는 통보 없이 추가 될 수 있습니다.)

2. 고객사 연계를 위한 API (복수건)

URL	(개발)				
	https://devapigw.llogis.com:10100/api/pid/cus/806/custmer-view-tracking-list				
	(운영)				
	https://apigw.llogis.com:10100/api/pid/cus/806/custmer-view-tracking-list				
Method	POST				
Response Type	JSON				
Request Body	Name			Type(len)	Description
	jobCustCd		(필수)	Str(6)	업무거래처코드(택배사부여)
	invNo			Str(12)	운송장번호(숫자 12 자리)
	ordNo			Str(50)	주문번호
	usrKey			Str	사용자 지정 키
Response Type	JSON				
Response Body	Name				
	code			Str(500)	결과코드(S:성공, 그외 에러)
	message			Str(500)	에러메세지
	rtnList			List	
		user		Object	기본고객정보
			itemNm	Str(300)	상품명
			nm1	Str(300)	송하인이름
			tel1	Str(14)	송하인전화번호
			ad1	Str(500)	송하인기본주소
			nm2	Str(300)	수하인이름
			tel2	Str(14)	수하인전화번호
			ad2	Str(500)	수하인주소
		result		List	요약 결과
			invNo	Str(12)	운송장번호
			pickBrnshpCd	Str(5)	집하점소코드
			pickBrnshpNmFull	Str(300)	집하점소명
			dlvBrnshpCd	Str(5)	배달점소코드
			dlvBrnshpNmFull	Str(300)	배달점소명
			cdNm	Str(100)	코드명
		tracking		List	화물추적상태
			godsStatCd	Str(2)	화물상태코드
			godsStatNm	Str(100)	화물상태명
			scanYmd	Str(8)	처리일자(yyyymmdd)
			scanTme	Str(6)	처리시간(hh24miss)
			brnshpCd	Str(5)	처리점소코드
			brnshpNm	Str(300)	처리점소명
			brnshpTel	Str(14)	처리점소전화번호
			ptnBrnshpCd	Str(5)	상대점소코드

		ptnBrnshpNm	Str(300)	상대점소명
		ptnBrnshpTel	Str(14)	상대점소전번
		empNo	Str(8)	처리사원번호
		empNm	Str(300)	처리사원명
		empTel	Str(14)	처리사원전번
		status	Str(300)	화물상태문구
	code		Str	결과코드(S:성공)
	message		Str	에러메세지

(len : utf-8 : 기준임)

Request 필드 설명 (필드명은 대소문자 구분함)

■ 이용절차

- ◆ API 이용을 위한 필수 정보 확인 후 이용 (시스템 작업 및 장애발생시 통보용)
(롯데택배 정보기술팀 / 02-2170-3582 / kssong@lotte.net)

- ID
택배 계약 ID (6자리 / 택배시스템 로그인 유저 ID) 또는 별도 ID
- 서버정보
API 를 호출하는 URL 또는 IP 정보
- 고객사 전산담당자 (email / 전화번호)

- jobCustCd : (필수) 택배사에서 부여한 6자리 코드(택배사 문의)
- invNo : 운송장 번호 (12자리의 숫자)
- ordNo : 주문번호 (업체 관리 하고 있는 주문번호)

** 운송장 번호 혹은 주문번호 둘 중에 하나는 꼭 입력이 필요 합니다.

둘 다 모두 입력한 경우 운송장 번호로 조회가 됩니다.

** 해당 화물추적은 인증된 거래처만 사용이 가능 하므로, 화물추적을 하고자 하는 경우
관련 영업담당자에게 요청을 하시 길 바랍니다.

Request

Post 방식으로 호출하며 Request Body 에 다음장의 예제와 같이 Json 형식으로 해당
Content-Type: application/json 으로 설정하여 주시기 바랍니다.

Response

Json 방식으로 각 항목 별로 값을 넘김.

 주요 오류 정보

- 거래처 코드가 없는 경우

```
{  
  code: "E",  
  message: "거래처 코드는 필수 입니다."  
}
```

- 운송장 번호가 오류 인 경우

```
{  
  code: "E",  
  message: "올바르지 않은 운송장번호입니다."  
}
```

- 인증된 사용자가 아닌 경우

```
{  
  code: "E",  
  message: "영업담당자에게 문의하여 화물추적 연계 등록을 해주시기 바랍니다."  
}
```

- 주문번호로 조회 시 택배사에 운송장 번호가 조회가 안되는 경우

```
{  
  code: "E",  
  message: "주문번호에 대한 운송장 번호가 없습니다."  
}
```

- 운송장번호, 주문번호 모두 없는 경우

```
{  
  code: "E",  
  message: "운송장 번호 혹은 주문번호를 입력 하세요."  
}
```

예제)

Request

```
[
  {"jobCustCd":"101000","ordNo":"0000000842","usrKey":"1"},
  {"jobCustCd":"101000","invNo":"313633845254","usrKey":"2"}
]
```

Response

```
{
  "rtnList": [
    {
      "result": [
        {
          "pickBrnshpNmFull": "분당판교(대)",
          "dlvBrnshpNmFull": "제기(대)",
          "dlvBrnshpCd": "10892",
          "invNo": "309682354402",
          "pickBrnshpCd": "30920",
          "cdNm": "예약접수"
        },
        {
          "pickBrnshpNmFull": "분당판교(대)",
          "dlvBrnshpNmFull": "부산남구(대)",
          "dlvBrnshpCd": "60575",
          "invNo": "309682354402",
          "pickBrnshpCd": "30920",
          "cdNm": "예약접수"
        }
      ],
      "code": "S",
      "param": {
        "ordNo": "0000000842",
        "jobCustCd": "101000",
        "invNo": "",
        "usrKey": "1"
      },
      "message": "",
      "tracking": [],
      "user": {
        "tel1": null,
        "tel2": null,
        "nm2": "X * X",
        "nm1": "X * X",
        "itemNm": "프로플랜 퍼지앤뷰티 2.5kg",
        "ad2": "XXXXX",
        "ad1": "XXXXX"
      }
    },
    {
      "result": [
        {
          "pickBrnshpNmFull": "분당판교(대)",
          "dlvBrnshpNmFull": "광주특화(대)",
          "dlvBrnshpCd": "50610",
          "invNo": "313633845254",
          "pickBrnshpCd": "30920",
          "cdNm": "집하"
        }
      ],

```

```
{
  {
    "pickBrnshpNmFull": "분당판교(대)",
    "dlvBrnshpNmFull": "새롬다정(대)",
    "dlvBrnshpCd": "70414",
    "invNo": "313633845254",
    "pickBrnshpCd": "30920",
    "cdNm": "집하"
  }
},
"code": "S",
"param": {
  "ordNo": "",
  "jobCustCd": "101000",
  "invNo": "313633845254",
  "usrKey": "2"
},
"message": "",
"tracking": [
  {
    "godsStatCd": "10",
    "ptnBrnshpCd": " ",
    "empNm": null,
    "godsStatNm": "집하",
    "brnshpNm": "분당판교(대)",
    "scanTme": "141932",
    "brnshpCd": "30920",
    "empNo": "32203546",
    "ptnBrnshpNm": "분당판교(대)",
    "brnshpTel": "02-408-0010",
    "scanYmd": "20240214",
    "empTel": null,
    "ptnBrnshpTel": " ",
    "status": "물품을 보내셨습니다."
  }
],
"user": {
  "tel1": null,
  "tel2": null,
  "nm2": "X * X",
  "nm1": "X * X",
  "itemNm": "[BP41TR139BL85] 85,Blue / 1개",
  "ad2": "XXXXX",
  "ad1": "XXXXX"
}
},
"code": "S",
"message": ""
}
```

 gdsStatCds 코드 설명

gdsStatCd	gdsStatNm
10	집하
12	운송장등록
20	발송
21	도착
40	배달전
41	배달완료
09	취소

(코드는 통보 없이 추가 될 수 있습니다.)

3. 연계 API 인증키 발급 방법

구분	구분	값
API 포탈	개발	https://devapipt.llogis.com:20100/
API 포탈	운영	https://apipt.llogis.com:20100/

1) API 포탈 접속

롯데글로벌로지스

롯데글로벌로지스 OpenApi Portal 방문을 환영합니다.

회원로그인

아이디를 입력해 주세요

비밀번호를 입력해 주세요

로그인 시간이 만료되었습니다. 다시로그인 해주세요.

☐ 아이디 저장 아이디 | 비밀번호 찾기

로그인 **회원가입**

- API 포탈 개발 접속 후 회원가입 클릭 합니다.

2) API 포탈 회원 가입

롯데글로벌로지스

롯데글로벌로지스 OpenApi Portal 방문을 환영합니다.

회원가입

아이디

아이디

비밀번호

비밀번호

비밀번호확인

- 비밀번호는 8 ~ 32 자의 영문 대소문자, 숫자, 특수문자를 조합하여 설정해주세요.


회사명

사용자명

사용자명


- 양식을 모두 작성 한 후 회원가입 완료 후 로그인 합니다.

3) 어플리케이션 등록

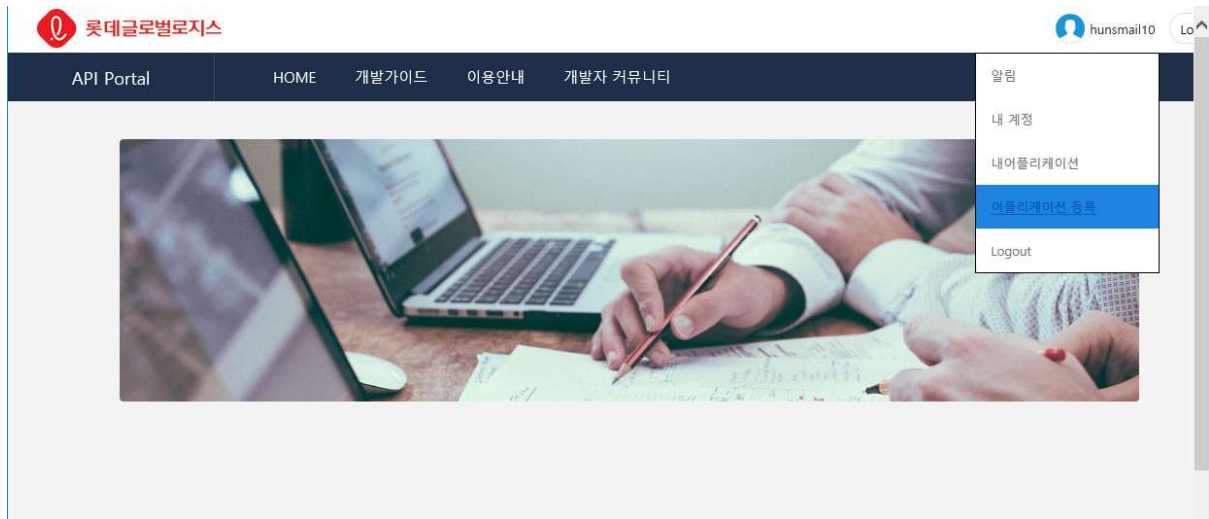

- 어플리케이션 등록 메뉴를 클릭 합니다.

4) 어플리케이션 등록

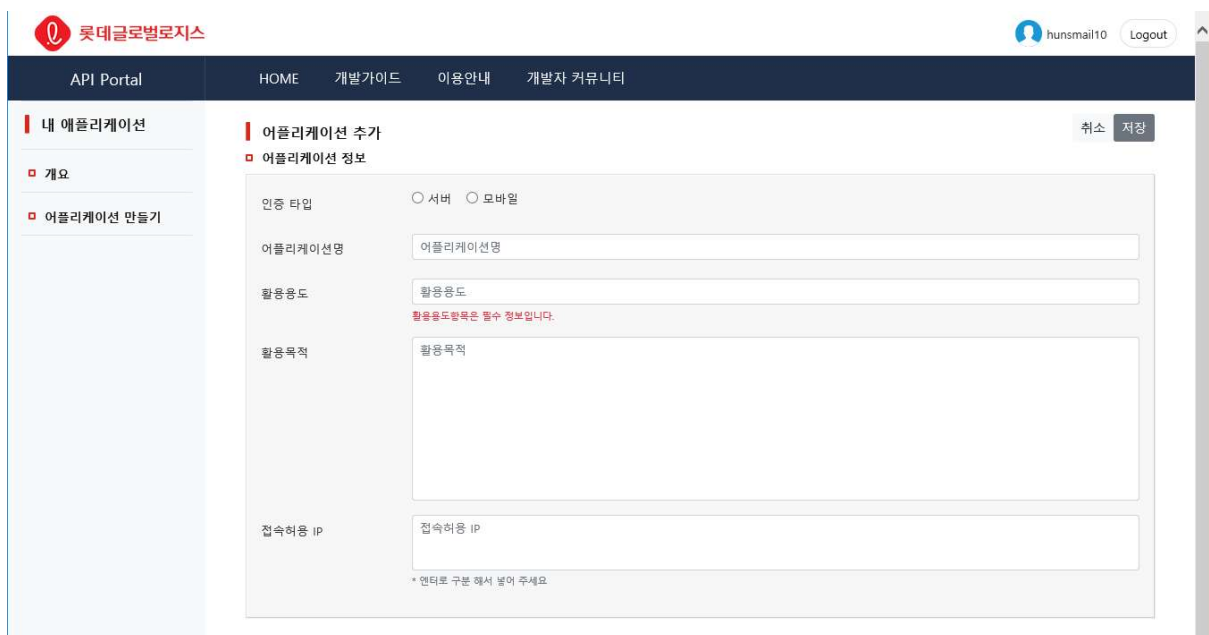

- 어플리케이션을 등록 합니다.

5) 어플리케이션 권한 추가

- 주소 정재 API를 사용 하기 위한 권한(RS_ADDR)을 추가 합니다.

API Portal | HOME | 개발가이드 | 이용약관 | 개발자 커뮤니티

1(C010127)

어플리케이션 권한

리소스 ID	리소스명	리소스 설명
☒ RS_ADDR	주소 정재	주소 정재

허용 권한

리소스 ID	리소스명	리소스 설명
RS_ADDR	주소 정재	주소 정재

권한 삭제 | 권한 추가 | 신규 권한 요청

- 좌측에서 [설정]-[권한] 을 누른다.
- [허용 권한]의 RS_ADDR 체크박스를 선택한 후 [권한 추가] 버튼을 누른다.
- [어플리케이션 권한]에 해당 권한이 추가 된 것을 볼 수 있다.

6) 어플리케이션 키발급

- 어플리케이션에서 사용 할 CLIENT KEY를 발급 받습니다.

API Portal | HOME | 개발가이드 | 이용약관 | 개발자 커뮤니티

1(C010127)

인증정보

어플리케이션 ID: C010127

Secret: xU9GFjcNA3CvkclT | Secret 변경

Key: eyJhbGciOiJIUzI1Ni9yIjQ6GkiOiUdMDEwMTI3IiwiaXVkJoiQzAxMDEyNyIsIm5hbWUiOiJodW5zbWZpbnRlIiwic2NvcGUiOiU19BRERSIiwiaXZhwijoxNTM1MTM1NTk5OTk5LCJpYXQzQjE1NTg1OTA1NDh9Lm9pZ2Z2Z2p7ydDpkf1tNSI4Ij55F0Txlq7PYT-mdgrh3Ko | 키발급

쿼터정보

쿼터 적용: Y

쿼터: 10000 | 쿼터 추가 요청

- 좌측에서 [설정]-[고급] 을 누른다.
- [키발급] 버튼을 누른다.
- [Key] 텍스트박스에 발급된 키가 입력된 것을 볼 수 있다.

7) API 인증키 발급 서식

구분	구분	값
기본 정보	아이디	
	비밀번호	
	이름	
	Email	
	회사명	
	거래처코드	
거래처 정보	거래처명	
	거래처코드	
애플리케이션 정보	인증 유형	☐ 서버 ☐ 모바일
	애플리케이션 명	
	활용용도	
	활용목적	
	접속 허용 IP	서버 일경우 접속 허용 IP 입력
	허용 API 목록	RS_ADDR

8) 연계 API 인증키 사용 방법

구분	구분	값	비고
개발 및 테스트 용 Client 접속정보	HTTP URL	http://devapigw.llogis.com:10110/	124.243.74.162
	HTTPS URL	https://devapigw.llogois.com:10100/	
	Client Key	Key 신청 및 발급 받아 사용	
운영 API G/W	HTTP URL	http://apigw.llogis.com:10110/	124.243.74.30
	HTTPS URL	https://apigw.llogois.com:10100/	

	Client Key	Key 신청 및 발급 받아 사용	
--	------------	-------------------	--

HEADER KEY	Client Key 입력
Authorization	lgtAK ClientKey

ex) 사용 예제

GET /api/address/print-list HTTP/1.1

Host: apigw.llogis.com

Authorization: lgtAK {CLIENT_KEY}