

Práctica de Sesión 4: estado compartido conGetX

CEDIA - MOD3: aplicaciones móviles con Flutter e IA

Estudiante: Alberto Alexander Aldas Villacrés

Fecha: 5 de octubre de 2026

Resultado de la práctica

ExploraEC comparte la lista y los estados entre pantallas mediante una única instancia de PlacesController. Inicio observa los cambios con Obx; guardar un lugar actualiza la lista, el contador y el aviso sin una nueva carga. Se implementan los pasos obligatorios 0 a 5 del instructivo, conservando la práctica anterior.

Requisito	Evidencia y resultado
0. Análisis del estado local	En Sesión 3, Inicio administraba Future, estados locales, _cargar y setState; recargaba al volver del formulario. El controller permite que distintas pantallas accedan al mismo estado.
1. Controller reactivo	RxList<Place> lugares, Rx<EstadoCarga> estado y RxString mensajeError. cargarLugares usa try/catch; assignAll y copias evitan alias y duplicados.
2. Binding y aplicación	PlacesBinding registra una instancia. GetMaterialApp usa initialBinding, conservando tema y configuración anteriores.
3. Inicio y navegación	HomeScreen usa GetView y Obx para título y contenido, sin StatefulWidget ni recarga al regresar. Get.to y Get.back conectan lista, detalle y formulario.
4. Alta y contador	Get.find obtiene el controller; agregarLugar modifica el estado. total deriva de lugares.length: seis lugares pasan a siete. La tarjeta nueva aparece de inmediato, sin indicador de carga.
5. Avisos y worker	Get.snackbar confirma el alta. ever observa los errores, se registra una vez en onInit y se libera en onClose, junto con ScrollController.
Concurrencia y guardado	Se impide doble guardado, se cierran avisos anteriores y se invalidan cargas pendientes al agregar. Respuestas antiguas o posteriores al cierre no modifican el estado.
Calidad y regresión	Flutter analyze sin problemas; 25 pruebas aprobadas: 17 de Sesiones 2/3 y 8 nuevas. Incluyen singleton, alta sin recarga, cola de tres avisos con doble pulsación, worker real, cargas concurrentes, alta frente a vacío/error pendientes y cierre tardío.

Cómo reproducir

```
flutter pub get
flutter analyze
flutter test --reporter expanded
flutter run -d chrome
```

Alcance de la verificación

Verificación web en Edge con Flutter 3.47.6, Dart 3.13.5 y Get 4.7.3. Datos, carga y errores simulados conforme al curso. Se conservaron tema, diseño adaptable, validadores, Semantics, detalle y tres pestañas. Mapa y Favoritos siguen provisionales. Favoritos reactivos e idioma del paso opcional 6 no se incorporan. No se afirma ejecución Android ni prueba con TalkBack.

Fuente académica y versiones

Instructivo de práctica Sesión 4 (13 páginas), clase Sesión 4 (45 páginas) y grabación del 30 de septiembre, CEDIA MOD3, actividad49406. Referencia del docente: Patricio-CEDIA/exploraec-app, rama sesion-04, commit197a3d2df93b74b4ff706886f01d00c7f8275a0a. El informe es evidencia complementaria del código solicitado.

Commit local: 5372f57a7b4f0d5bec0008d5c1ec58510e450bf6


[Abrir código verificado de Sesión 4 en GitHub \(versión fija\)](#)

[Abrir documentación y explicación del estado compartido](#)

[Referencia académica del docente \(versión fija\)](#)


Inicio: seis lugares

El título deriva de la lista compartida y muestra los seis lugares iniciales.

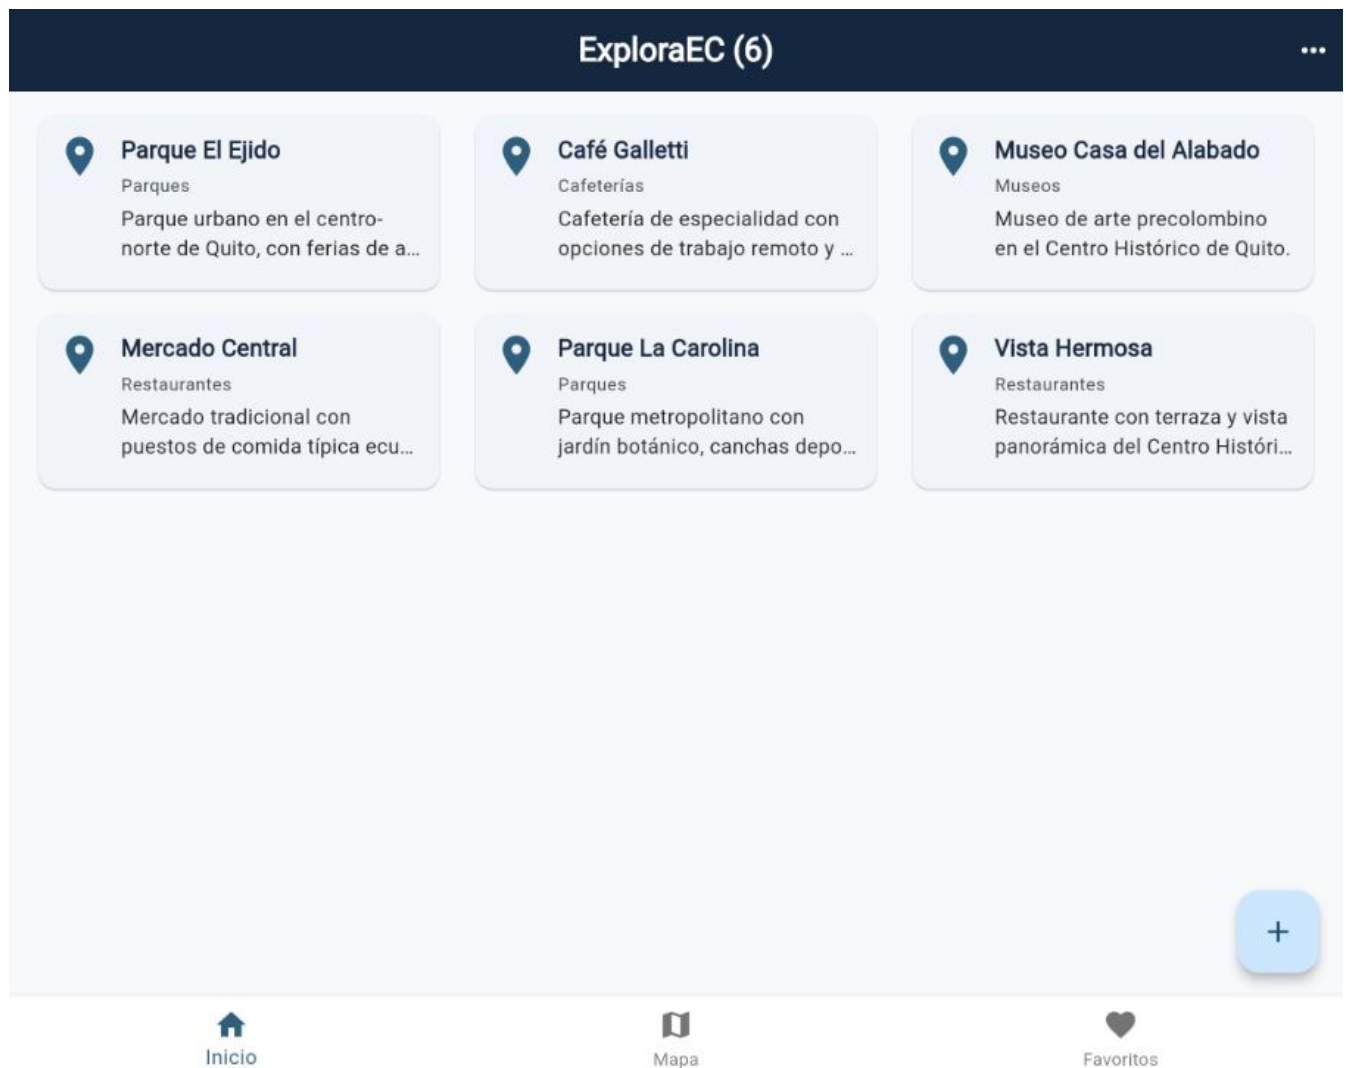


Alta inmediata: siete lugares

Una sola alta añade Malecón de Puyo GetX. Inicio conserva las seis tarjetas anteriores y muestra el contador7 sin nueva carga.

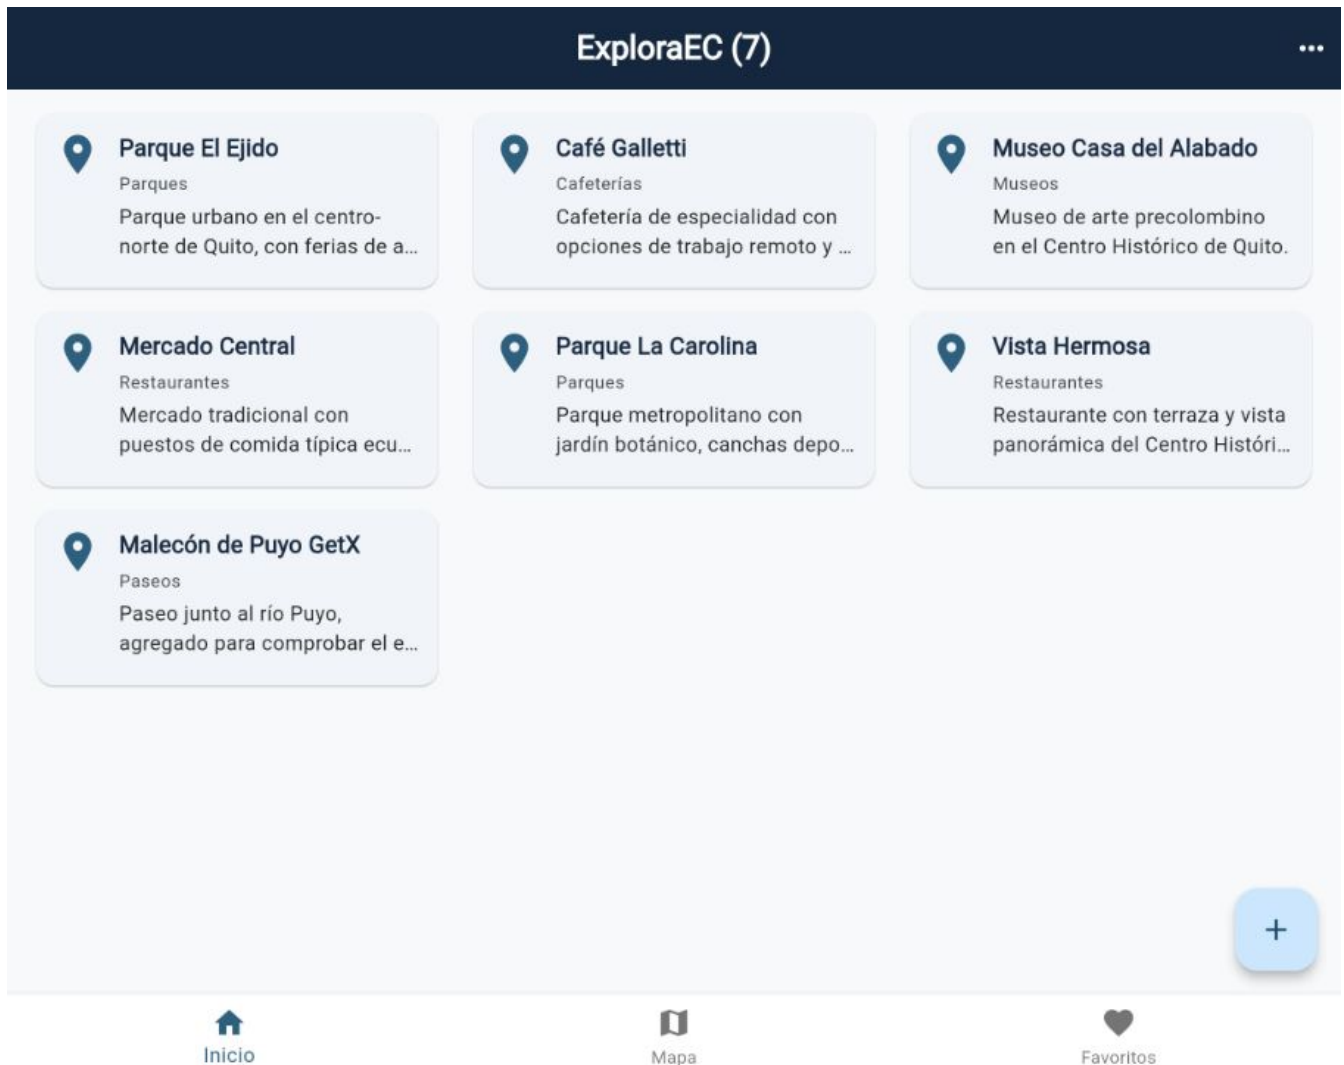


Confirmación de alta

El aviso Lugar agregado / Ya aparece en Inicio confirma el guardado y la tarjeta aparece en la lista.

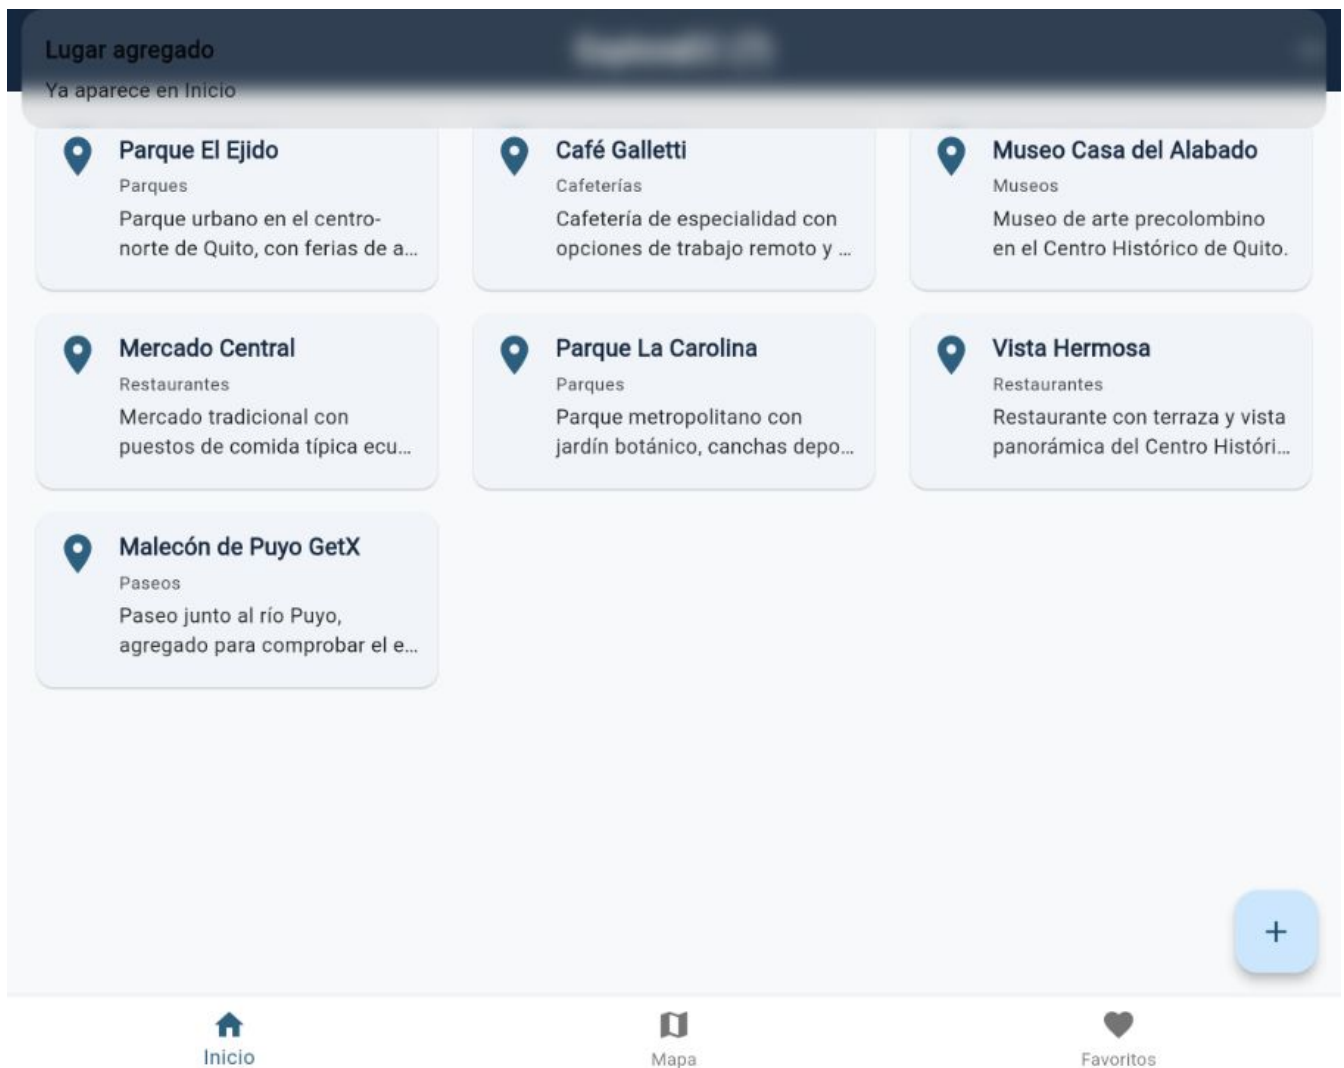


Estado de carga del controller

La operación simulada presenta su indicador mientras el estado es cargando.

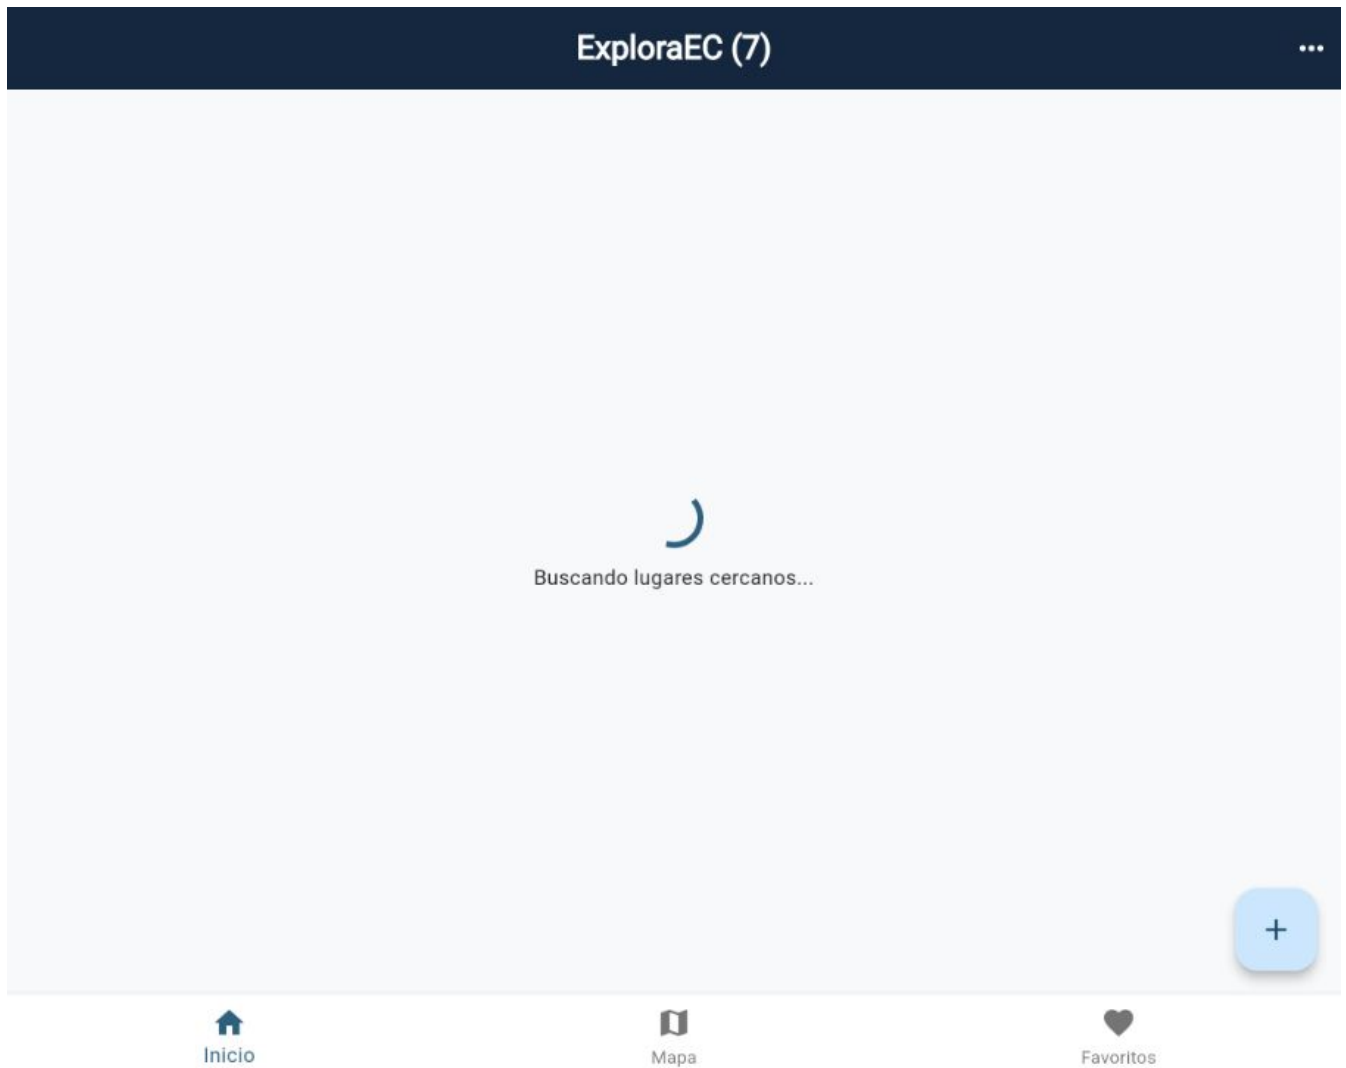

Respuesta vacía

La lista reactiva queda vacía y el título refleja cero lugares.

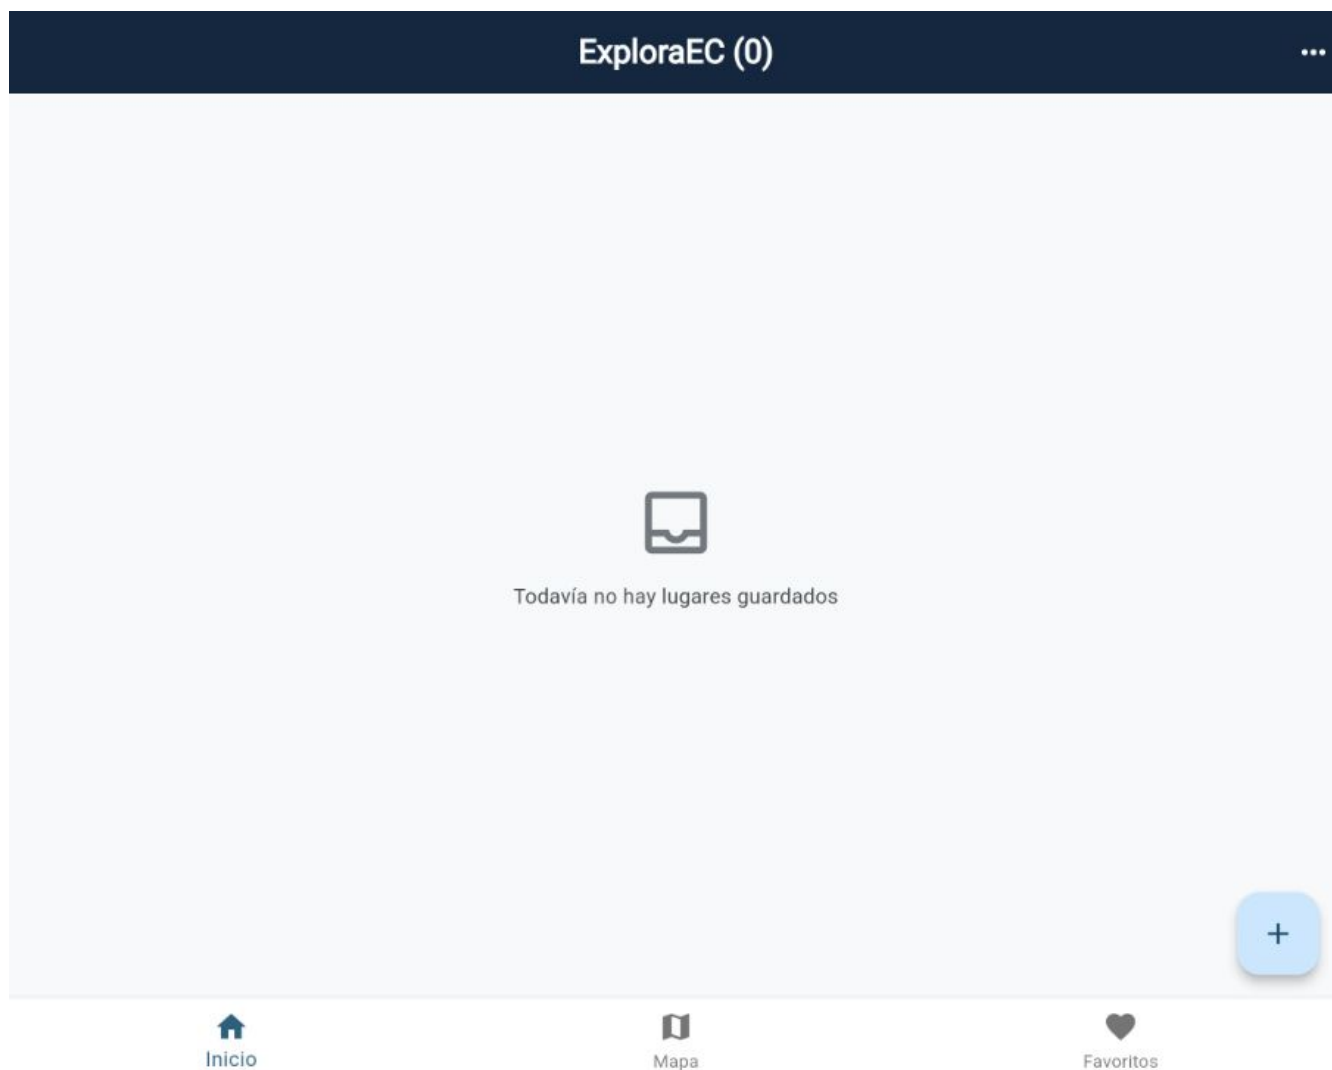

Error, reintento y worker

ErrorView permite reintentar y el worker ever muestra el aviso de error simulado.

