

Лабораторная работа

Расчеты в табличном процессоре MS Excel

Задача. Создать ведомости начисления заработной платы за три месяца (например, четвертый квартал 2021 г.) и за квартал. Определить, какой процент премии следует назначить, чтобы общая сумма заработной платы за декабрь составила 2 200 000 р. Полученные результаты продемонстрировать графически. Отобразить данные согласно заданным условиям. Подвести итоги начисления заработной платы по отделам. Использовать MS Excel.

Решение задачи можно разбить на **4 этапа**: подготовка базы данных сотрудников, создание ведомости, подбор процента, подведение итогов за квартал.

1. Подготовка базы данных сотрудников

Создайте таблицу с базой данных сотрудников по образцу:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Табельный номер	Фамилия	Имя	Отчество	Пол	Отдел	Должность	Оклад	Образование	Дата найма	Стаж	Дата рождения	Возраст	Рабочий телефон
2	101	Айдарпашич	Амина	Александровна	жен	Бухгалтерия	Бухгалтер	21 000,00р.	высшее	14.08.2010	15	03.09.1986	39	+7(8332)64-32-01
3	102	Вербицкая	Елена	Вадимовна	жен	Бухгалтерия	Главный бухгалтер	38 000,00р.	высшее	14.02.1998	27	13.12.1972	52	+7(8332)64-32-01
4	103	Иванова	Людмила	Петровна	жен	Бухгалтерия	Кассир	18 000,00р.	среднее специальное	14.08.2021	4	03.03.1999	26	+7(8332)64-32-01
5	104	Лобурец	Диана	Борисовна	жен	Бухгалтерия	Экономист	23 000,00р.	высшее	12.09.2017	8	22.05.1993	32	+7(8332)64-32-01
6	105	Алеев	Леонид	Иванович	муж	Бухгалтерия	Зам. гл. бухгалтера	25 000,00р.	высшее	12.09.2016	9	28.05.1989	36	+7(8332)64-32-01

1.1. На листе База данных столбец **Табельный номер** заполните номерами, начиная со значения 101 и заканчивая номером 164.

Подсказка (подробнее):

- для заполнения числовой последовательности используйте **маркер заполнения (Автозаполнение)**.

1.2. На листе База данных столбец **ФИО** разбейте на три столбца – Фамилия, Имя и Отчество.

Подсказка:

- перед столбцом **Пол** добавьте два новых столбца, далее используйте команду **Текст по столбцам** на вкладке **ДАННЫЕ**.

1.3. На листе Справочники с помощью строковых функций **СЦЕПИТЬ()** и **ПСТР()** и/или **ЛЕВСИМВ()** и/или **ПРАСИМВ()** преобразуйте Телефон в **Рабочий телефон** следующего формата **+7(8332)00-00-00**.

Подсказка:

- для вставки функций используйте одноименную команду  **Вставить функцию**.
- Подробнее о функциях [СЦЕПИТЬ\(\)](#), [ПСТР\(\)](#), [ЛЕВСИМВ\(\)](#), [ПРАСИМВ\(\)](#)

Отдел	Телефон	Рабочий телефон
Бухгалтерия	643201	+7(8332)64-32-01
Управление	643210	+7(8332)64-32-10
Редакторский отдел	643213	+7(8332)64-32-13
Технологический отдел	643214	+7(8332)64-32-14
Рекламный отдел	643217	+7(8332)64-32-17
Отдел продаж	643218	+7(8332)64-32-18
Отдел худ. оформления	643220	+7(8332)64-32-20
Склад	643223	+7(8332)64-32-23
Транспортный отдел	643231	+7(8332)64-32-31

1.4. На листе База данных столбцы **Отдел**, **Оклад** и **Рабочий телефон** заполните с помощью функций [ПОИСКПОЗ](#) и [ИНДЕКС](#), исходя из должности, занимаемой каждым сотрудников. То есть по названию должности, которая находится на листе «База данных», необходимо определить отдел, оклад и рабочий телефон у указанной должности на листе «Справочники».

Подсказка:

- Не забудьте, что ссылки на постоянные диапазоны ячеек всегда должны быть абсолютными (например, \$F\$5:\$F\$10, [подробнее](#)).
- При создании расчетной формулы используйте данные, расположенные на листе Справочники ([подробнее о функциях ПОИСКПОЗ и ИНДЕКС](#) + [ВИДЕО](#)).

1.5. На всех листах ко всем ячейкам, содержащим денежные суммы, примените денежный формат.

1.6. На листе База данных после столбцов Дата найма и Дата рождения добавьте новые столбцы **Стаж** и **Возраст** соответственно.

Подсказка ([подробнее](#)):

- **Стаж** и **Возраст** рассчитайте, используя нестандартную функцию **РАЗДАТ()** (имя данной функции необходимо вводить с клавиатуры) и функцию, определяющую текущую дату: **СЕГОДНЯ()**.

1.7. На листе База данных **закрепите верхнюю строку таблицы**, при необходимости отформатируйте таблицу и настройте ширину столбцов и высоту строк

Подсказка:

- команда **Закрепить области / Закрепить верхнюю строку** на вкладке **ВИД**.

2. Ведомость

Создайте таблицу расчета заработной платы за октябрь по образцу:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	P	R	S
1	Ведомость начисления заработной платы за октябрь 2021 года												
2						10%	15%		13%				
3	Табельный номер	Фамилия	Имя	Отчество	Оклад	Премия	Районный коэффициент	Начислено	НДФЛ	К выдаче	Стаж	Возраст	Рабочий телефон
4	101	Айдарпашич	Амина	Александровна	21 000,00р.	2 100,00р.	3 150,00р.	26 250,00р.	3 412,50р.	22 837,50р.	15	39	+7(8332)64-32-01
5	105	Алеев	Леонид	Иванович	25 000,00р.	2 500,00р.	3 750,00р.	31 250,00р.	4 062,50р.	27 187,50р.	9	36	+7(8332)64-32-01
6	130	Арбузова	Маргарита	Ивановна	18 000,00р.	0,00р.	2 700,00р.	20 700,00р.	2 691,00р.	18 009,00р.	4	26	+7(8332)64-32-10
7	139	Белозерова	Ольга	Владимировна	18 000,00р.	1 800,00р.	2 700,00р.	22 500,00р.	2 925,00р.	19 575,00р.	7	31	+7(8332)64-32-10

2.1. Создайте **копию листа** Базы данных. Скопированный лист переименуйте в **Октябрь**.

Подсказка:

- Операцию **Создать копию** (листа)... в контекстном меню листа не путайте с обычным копированием данных с листа – это разные операции.

2.2. На листе **Октябрь** после столбца **Оклад**, согласно образцу, добавьте новые столбцы **Премия**, **Районный коэффициент**, **Начислено**, **НДФЛ**, **К выдаче** (см. рис. выше).

Скройте (! Не путайте с удалением столбца) столбцы **Пол**, **Образование**, **Дата найма**, **Дата рождения**, **Отдел**, **Должность**. Расположите столбцы в порядке следования согласно рисунку.

Перед таблицей **добавьте заголовок** и **значения процентов** премии, районного коэффициента и НДФЛ.

Подсказка:

- Операцию **Скрыть** (столбцы / строки) не путайте с удалением столбца / строки – это разные операции.

2.3. В незаполненные ячейки введите соответствующие расчетные формулы.

Подсказка:

- не забудьте, что ссылки на константы должны быть абсолютными ([подробнее](#)).

Премия = Оклад × % Премии начисляется в зависимости от стажа работы: если стаж сотрудник 5 лет и более, то он получает премию в 10% от оклада, в противном случае премии нет. Для подсчета используйте логическую функцию ЕСЛИ ([подробнее](#)).

Районный коэффициент = Оклад × % Районного коэффициента

Начислено = Оклад + Премия + Районный коэффициент

НДФЛ = Начислено × % НДФЛ

К выдаче = Начислено – НДФЛ

Рассчитайте **итоги** по столбцам **НДФЛ** и **К выдаче** с помощью **Автосуммы**.

2.4. Под таблицей (ячейки B71:C76) рассчитайте дополнительные показатели (см. рис. ниже):

- максимальную сумму к выдаче с помощью встроенной функции МАКС();
- минимальный налог с помощью встроенной функции МИН();
- средний оклад с помощью встроенной функции СРЗНАЧ();
- количество сотрудников, не получающих премию с помощью встроенной функции СЧЁТЕСЛИ();
- суммарный подоходный налог сотрудников, получающих премию, с помощью встроенной функции СУММЕСЛИ();
- суммарные зарплаты сотрудников, не получающих премию, и оклады которых не ниже 25 000 руб., с помощью встроенной функции СУММЕСЛИМН().

Подсказка:

- при необходимости воспользуйтесь в Excel **Справкой по функциям**.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	P	R	S
1	Ведомость начисления заработной платы за октябрь 2021 года												
2						10%	15%		13%				
3	Табельный номер	Фамилия	Имя	Отчество	Оклад	Премия	Районный коэффициент	Начислено	НДФЛ	К выдаче	Стаж	Возраст	Рабочий телефон
66	124	Эль-фалах	Наима	Николаевна	21 000,00р.	2 100,00р.	3 150,00р.	26 250,00р.	3 412,50р.	22 837,50р.	24	46	+7(8332)64-32-14
67	125	Юматова	Татьяна	Сергеевна	17 000,00р.	1 700,00р.	2 550,00р.	21 250,00р.	2 762,50р.	18 487,50р.	10	31	+7(8332)64-32-14
68				ИТОГО:					249 080,00р.	1 666 920,00р.			
69													
70													
71		54 375,00р.	- максимальная сумма к выдаче										
72		2 242,50р.	- минимальный налог										
73		24 125,00р.	- средний оклад										
74		7	- количество сотрудников, не получающих премию										
75		228 150,00р.	- суммарный подоходный налог сотрудников, получающих премию										
76		32 016,00р.	- суммарная зарплата сотрудников, не получающих премию, оклады которых не ниже 25 000 руб.										

2.5. Ко всем ячейкам, содержащим денежные суммы, примените денежный формат.

2.6. На листе **Октябрь** отсортируйте список так, чтобы сотрудники располагались в алфавитном порядке по ФИО.

2.7. Выполните на листе **Октябрь** условное форматирование столбца **К выдаче**, создав три правила.

Подсказка:

- выделите ячейки J4:J67, на вкладке **ГЛАВНАЯ** выполните команду **Условное форматирование / Создать правило / Форматировать только ячейки, которые содержат суммы**:

- в диапазоне между 20 000р. и 30 000р. выделите полужирным синим цветом;
- больше 30 000р. – полужирным зеленым;
- меньше 20 000р. – полужирным красным.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Ведомость начисления заработной платы за октябрь 2021 года									
2						10%	15%		13%	
3	Табельный номер	Фамилия	Имя	Отчество	Оклад	Премия	Районный коэффициент	Начислено	НДФЛ	К выдаче
4	101	Айдарпашич	Амина	Александровна	21 000,00р.	2 100,00р.	3 150,00р.	26 250,00р.	3 412,50р.	22 837,50р.
5	105	Алеев	Леонид	Иванович	25 000,00р.	2 500,00р.	3 750,00р.	31 250,00р.	4 062,50р.	27 187,50р.
6	130	Диспетчер правил условного форматирования								18 009,00р.
7	139									19 575,00р.
8	107	Объект правил форматирования: Текущий фрагмент								19 575,00р.
9	150	Создать правило... Изменить правило... Удалить правило								19 575,00р.
10	109	Правило (применяется в указанном порядке) Формат Применяется к Остановить, если истина								41 325,00р.
11	102	Значение ячейки < 20000 AaBbB6Яя = \$J\$4:\$J\$67 ☐								41 325,00р.
12	143									16 312,50р.
13	134	Значение ячейки > 30000 AaBbB6Яя = \$J\$4:\$J\$67 ☐								30 450,00р.
14	142									26 100,00р.
15	114	Значение ячейки от 20000 до 30000 AaBbB6Яя = \$J\$4:\$J\$67 ☐								32 016,00р.
16	108									54 375,00р.
17	103									18 009,00р.
18	144									15 007,50р.
19	132									23 925,00р.
20	151									28 275,00р.

2.8. Чтобы создать аналогичные ведомости за ноябрь и декабрь, создайте две копии этого листа и переименуйте их в **Ноябрь** и **Декабрь**. Измените название месяцев на листах. Измените значение **Премии** на 15% в ноябре и 40% в декабре. Убедитесь, что Excel произвел соответствующий перерасчет.

2.9. Защитите лист **Ноябрь** от изменений

Подсказка:

- команда **Рецензирование / Защитить лист**, пароль не задавайте.

3. Подбор процента

Чтобы определить, какой процент премии следует назначить, чтобы общая сумма заработной платы по столбцу «**К выдаче**» за **декабрь** составила **2 200 000р.**, удобно использовать возможность Excel **Подбора параметра**.

Подсказка:

- установите курсор в ячейку, где рассчитана общая сумма заработной платы всех сотрудников за месяц (J68) и на вкладке **ДАННЫЕ** выполните команду **Анализ «что-если» / Подбор параметра**. В поле *Значение* введите 2 200 000, а в поле *Изменяя значение ячейки* – адрес ячейки с процентом премии.

4. Подведение итогов за квартал

4.1. Создайте новый лист **Квартал IV**. Добавьте на него столбцы: Табельный номер, Фамилия, Имя, Отчество, Отдел, Всего оклад, Всего премия, Всего районный коэффициент, Всего начислено, Всего НДФЛ, Всего к выдаче.

4.2. Введите формулы для подсчета квартальных начислений:

- Столбцы Табельный номер, ФИО и Отдел заполните данными с листа «Октябрь», используя формулы связи листов ([подробнее](#));
- **Всего оклад** = Оклад за октябрь + Оклад за ноябрь + Оклад за декабрь;
- **Всего премия**, **Всего районный коэффициент**, **Всего начислено**, **Всего НДФЛ**, **Всего к выдаче** рассчитайте по аналогии с суммарным окладом за квартал.

Автозаполнение

Для создания последовательностей нужно набрать первые два значения в двух смежных ячейках (в один столбец или одну строку), выделить обе эти ячейки и протащить за **маркер заполнения** на нужную длину последовательности. При этом шаг последовательности вычисляется автоматически.

Маркер заполнения – небольшой черный квадрат в правом нижнем углу активной ячейки или диапазона. Попад на маркер заполнения, указатель мыши принимает вид черного креста.


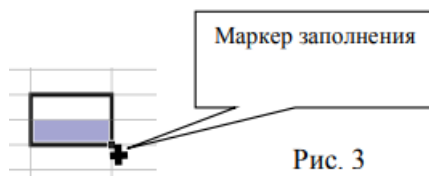


Рис. 3

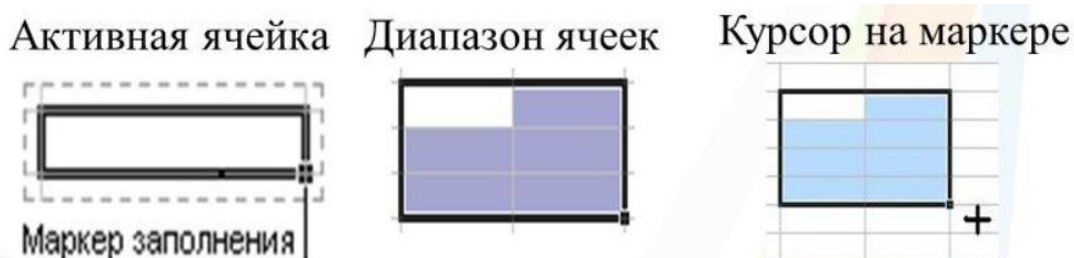

	A	B	C	D
1	Понедельник	Пн	Январь	Янв
2	Вторник	Вт	Февраль	Фев
3	Среда	Ср	Март	Мар
4	Четверг	Чт	Апрель	Апр
5	Пятница	Пт	Май	Май
6	Суббота	Сб	Июнь	Июн
7	Воскресенье	Вс	Июль	Июл
8	Понедельник	Пн	Август	Авг
9	Вторник	Вт	Сентябрь	Сен
10	Среда	Ср	Октябрь	Окт
11	Четверг	Чт	Ноябрь	Ноя
12	Пятница	Пт	Декабрь	Дек
13	Суббота	Сб	Январь	Янв
14				
15				
16				
17				

Маркер автозаполнения

Файл	Главная	Вставка	Разметка страницы	Формулы	Данные	Рецензирование	Вид	Разраб
Вставить	Буфер обмена	Шрифт	Выравнивание	Число	Общий	Стили	Вставить	Σ
							Удалить	
							Формат	
							Ячейки	
D22								
1	Квартира 1	январь	2000 г.	01.12.2012	MS Excel	1	1	
2	Квартира 2	февраль	2001 г.	02.12.2012	MS Excel	1	2	
3	Квартира 3	март	2002 г.	03.12.2012	MS Excel	1	3	
4	Квартира 4	апрель	2003 г.	04.12.2012			4	
5	Квартира 5	май	2004 г.	05.12.2012			5	
6	Квартира 6	июнь	2005 г.	06.12.2012			6	
7	Квартира 7	июль	2006 г.	07.12.2012			7	
8	Квартира 8	август	2007 г.	08.12.2012			8	
9	Квартира 9	сентябрь	2008 г.	09.12.2012			9	
10	Квартира 10	октябрь	2009 г.	10.12.2012			10	
11	Квартира 11	ноябрь	2010 г.	11.12.2012			11	
12	Квартира 12	декабрь	2011 г.	12.12.2012			12	
13	Квартира 13	январь	2012 г.	13.12.2012			13	
14	Квартира 14	февраль	2013 г.	14.12.2012			14	

Функция СЦЕПИТЬ()

Чтобы объединить значения (текстовые, цифровые) из разных ячеек в одну, используется функция **СЦЕПИТЬ()**.

Функция входит в группу «текстовые». **СЦЕПИТЬ(текст 1; текст 2;...)**. Можно включить до 255 текстовых строк. Первый аргумент – «текст 1» – является обязательным. Любые аргументы можно указать в виде текста, цифр или ссылок на ячейки.

Общие правила использования функции **СЦЕПИТЬ()**:

- Для разделения аргументов применяется «;».
- Текстовые аргументы обязательно заключать в кавычки.
- Чтобы соединяемые элементы в строке результата отобразились с пробелом, пробелы нужно добавлять в формулу с функцией. С помощью двойных кавычек с пробелом внутри (" ") или с помощью пробела после текстового аргумента ("Иванов ";...).

Пример использования функции **СЦЕПИТЬ()**:


Данные для объединения:

	A	B	C
1	Фамилия	Имя	Отчество
2	Пеньков	Сергей	Иванович
3	Сидоркин	Валерий	Петрович

Результат объединения значений в ячейках:

=СЦЕПИТЬ(A2;" ";B2;" ";C2)
E
Пеньков Сергей Иванович
Сидоркин Валерий Петрович

Вызываем **Мастер функций**, далее в категории Текстовые находим функцию **СЦЕПИТЬ**, аргументы – ссылки на ячейки A2, B2, C2 и пробелы:

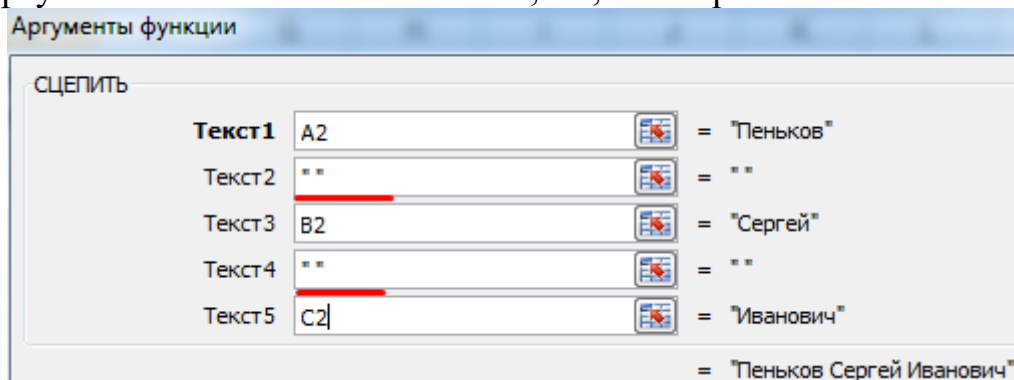

Если один из аргументов – текст, то формула будет иметь вид:

=СЦЕПИТЬ("слесарь"; " ";A2;" ";B2;" ";C2)	
E	F
слесарь Пеньков Сергей Иванович	
плотник Сидоркин Валерий Петрович	

Обратная функция СЦЕПИТЬ()

Стандартной функции, которая разделяла бы значения одной ячейки, нет. Для выполнения ряда подобных задач можно использовать другие функции:

- **ЛЕВСИМВ()** – отображает заданную часть символов с начала строки;
- **ПРАВСИМВ** – отображает заданную часть символов с конца строки;
- **ПСТР** – отображает указанную часть символов, начиная с заданной позиции.

ПРИМЕРЫ:

1. Извлечем первое слово из строки, применив функцию **ЛЕВСИМВ()**. Аргументы – «текст» (ссылка на строку с искомым значением), «количество знаков» (число символов, которые нужно извлечь).

fx =ЛЕВСИМВ(E2;7)	
E	G
	Должность
слесарь Пеньков Сергей Иванович	слесарь
плотник Сидоркин Валерий Петрович	плотник

2. Извлечем последнее слово из строки с помощью функции **ПРАВСИМВ()**. Синтаксис похожий (см. предыдущий пример), но количество знаков считается с конца.

fx =ПРАВСИМВ(E2;8)	
E	G
	Отчество
слесарь Пеньков Сергей Иванович	Иванович
плотник Сидоркин Валерий Петрович	Петрович

3. Извлечем из записи в строке фамилию (второе слово) с помощью функции **ПСТР()**. Аргументы – «текст» (ссылка на строку), «начальная позиция» (номер символа, с которого программа начнет считать число знаков); «количество знаков». В примере: E2 – «текст», с 9 знака функция вернет 8 символов.

fx =ПСТР(E2;9;8)	
E	G
	Фамилия
слесарь Пеньков Сергей Иванович	Пеньков
плотник Сидоркин Валерий Петрович	Сидоркин

Виды ссылок (адресация) в Excel

При копировании формул в зависимости от типа ссылок, входящих в копируемую формулу, осуществляется их настройка. В формулах Excel используется три типа ссылок: относительная, абсолютная и смешанная адресация ячеек и диапазонов.

- **Относительная адресация** (например, A3, C7). При ее использовании в формулах Excel запоминает расположение относительно текущей ячейки.
- **Абсолютная адресация** (например, \$B\$1, \$H\$24). Если используется абсолютная адресация, то при копировании формулы ссылка на конкретную ячейку не меняется. Для задания абсолютной адресации необходимо перед именем столбца и номером строки ввести символ \$. Можно изменить относительный адрес на абсолютный, используя клавишу **F4**.
- **Смешанная адресация** (например, B\$5, \$C7). Символ ставится только там, где необходим. Такая ссылка при копировании корректируется частично – только та часть ссылки, перед которой нет \$.

При копировании формул, содержащих адреса ячеек, **относительные** адреса **изменяются** вместе с формулой, а **абсолютные** адреса остаются **неизменными**.

относительные (меняются так же, как и адрес формулы)

	A	B	C
1			
2		=B5+C8	
3			=C6+D9

формула «переехала»
на один столбец вправо
и на одну строку вниз;
имя **столбца** ↑ на 1
номер **строки** ↑ на 1

абсолютные

(не меняются)

	A	B
1	=\$B\$5+\$C\$8	=\$B\$5+\$C\$8
2	=\$B\$5+\$C\$8	=\$B\$5+\$C\$8
3	=\$B\$5+\$C\$8	=\$B\$5+\$C\$8

смешанные

(меняется только относительная часть)

	A	B	C
1	=\$B4+B\$8	=\$B4+C\$8	=\$B4+D\$8
2	=\$B5+B\$8	=\$B5+C\$8	=\$B5+D\$8
3	=\$B6+B\$8	=\$B6+C\$8	=\$B6+D\$8

Функция ПОИСКПОЗ()

Выполняет поиск указанного элемента в диапазоне ячеек и возвращает относительную позицию этого элемента в диапазоне.

ПОИСКПОЗ(искомое_значение;просматриваемый_массив;[тип_сопоставления])

Искомое_значение: значение, которое сопоставляется со значениями в аргументе просматриваемый_массив.

Например, при поиске номера в телефонной книге имя абонента указывается в качестве искомого значения, а нужным значением будет номер телефона. Аргумент **искомое_значение** может быть значением (числом, текстом или логическим значением) или ссылкой на ячейку, содержащую такое значение.

Просматриваемый_массив: диапазон ячеек, в которых производится поиск.

Тип_сопоставления: необязательный аргумент. Число -1, 0 или 1 указывает, каким образом в Microsoft Excel **искомое_значение** сопоставляется со значениями в аргументе просматриваемый_массив. По умолчанию в качестве этого аргумента используется значение 1.

Тип сопоставления	Поведение функции ПОИСКПОЗ
1 или опущен	Находит наибольшее значение, меньшее или равное значению аргумента искомое_значение . Просматриваемый_массив должен быть упорядочен по возрастанию.
0	Находит первое значение, равное аргументу искомое_значение . Просматриваемый_массив может быть не упорядочен.
-1	Находит наименьшее значение, большее или равное значению аргумента искомое_значение . Просматриваемый_массив должен быть упорядочен по убыванию.

ПРИМЕР: если диапазон A1:A5 содержит значения 3, 5, 17, 25 и 38, то формула =ПОИСКПОЗ(25;A1:A5;0) возвращает значение 4, поскольку элемент 25 является четвертым в диапазоне. Данная функция возвращает не само содержимое, а его местоположение в массиве данных.

Функция ИНДЕКС()

Возвращает значение или ссылку на значение из таблицы или диапазона.

ИНДЕКС(массив; номер_строки; [номер_столбца])

массив: диапазон ячеек или константа массива.

Номер_строки: обязательный, если **номер_столбца** отсутствует. Выбирает строку в массиве, из которой требуется вернуть значение. Если **номер_строки** опущен, требуется **номер_столбца**.

Номер_столбца: необязательный аргумент. Выбирает столбец в массиве, из которого требуется вернуть значение. Если **номер_столбца** опущен, требуется **номер_строки**.

ПРИМЕР: Если диапазон A1:A5 содержит значения 3, 5, 17, 25 и 38, то формула =ИНДЕКС(A1:A5;4) возвращает значение 25, поскольку элемент 25 является четвертым в диапазоне.


Функция РАЗНДАТ()

Функция **РАЗНДАТ(нач_дата;кон_дата;единица)** – вычисляет количество дней, месяцев или лет между двумя датами.

Единица	Возвращаемое значение
"Y"	Количество полных лет в периоде.
"M"	Количество полных месяцев в периоде.
"D"	Количество дней в периоде.
"MD"	Разница в днях между начальной и конечной датой. Месяцы и годы дат не учитываются.
"YM"	Разница в месяцах между начальной и конечной датой. Дни и годы дат не учитываются.
"YD"	Разница в днях между начальной и конечной датой. Годы дат не учитываются.

Примеры:

нач_дата	кон_дата	Формула	Описание (результат)
1.1.2001	1.1.2003	=РАЗНДАТ(нач_дата;кон_дата;"Y")	Два полных года в периоде (2).
1.6.2001	15.8.2002	=РАЗНДАТ(нач_дата;кон_дата;"D")	440 дней между 1 июня 2001 г. и 15 августа 2002 г. (440)
1.6.2001	15.8.2002	=РАЗНДАТ(нач_дата;кон_дата;"YD")	75 дней между 1 июня и 15 августа без учета годов дат (75)

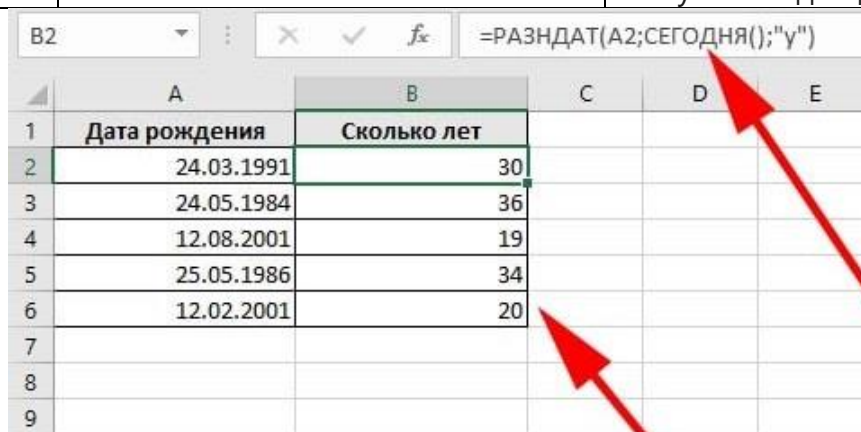

	A	B	C	D	E
1	Дата рождения	Сколько лет			
2	24.03.1991	30			
3	24.05.1984	36			
4	12.08.2001	19			
5	25.05.1986	34			
6	12.02.2001	20			
7					
8					
9					

Пример использования функции ЕСЛИ()

ЕСЛИ() является стандартной функцией табличного процессора. В ее задачи входит проверка выполнения конкретного условия. Когда условие выполнено (истина), то в ячейку, где использована данная функция, возвращается одно значение, а если не выполнено (ложь) – другое.

ЕСЛИ(логическое выражение; [функция если истина]; [функция если ложь]).

ЗАМЕНИТЬ =ЕСЛИ(E4>200;"Дорого";"Нормально")

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3		п/п	Товар	Количество	Цена	Прим			
4		1	Магнитофон	3	150	=ЕСЛИ(E4>200;"Дорого";"Нормально")			
5		2	Кинокамера	3	300				
6		3							
7		4							
8		Итого							
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									

Аргументы функции

ЕСЛИ

Лог_выражение: E4>200 = ЛОЖЬ

Значение_если_истина: "Дорого" = "Дорого"

Значение_если_ложь: "Нормально" = "Нормально"

= "Нормально"

Проверяет, выполняется ли условие, и возвращает одно значение, если оно выполняется, и другое значение, если нет.

Значение_если_истина: значение, которое возвращается, если 'лог_выражение' имеет значение ИСТИНА. Если не указано, возвращается значение ИСТИНА. Допустимая глубина вложенности - семь.

Значение: Нормально

[Справка по этой функции](#)

OK Отмена

Связь между рабочими листами

В Microsoft Excel можно связать данные, которые находятся на разных листах таблицы. Такая связь позволит автоматически извлекать данные с исходного листа и обновлять их на целевом листе каждый раз, когда меняется содержимое ячеек на исходном листе.

Данные для расчета могут находиться не только на одном листе, но и на разных листах. При вводе такой ссылки в формулу нужно:

1. Поставить знак «=» в ячейке, где должны появиться данные, взятые с другого листа.
2. Перейти на нужный лист, щелкнув по нему.
3. Выделить ячейку или диапазон ячеек.
4. Ввести знак следующей операции или завершить формулу клавишей Enter.