

# Trabajo Práctico 2 — Java

# [7507/9502] Algoritmos y Programación III Curso 1 Segundo cuatrimestre de 2019

Alumno:	BUCETA , M. Belén
Número de padrón:	102121
Email:	bucetabmb@gmail.com
Alumno:	DI COMO, Juan Pablo
Número de padrón:	123456
Email:	jpdicomo@fi.uba.ar
Alumno:	PRATTO, Federico
Número de padrón:	96223
Email:	fpratto@fi.uba.ar

# $\mathbf{\acute{I}ndice}$

1.	Introducción	2
2.	Supuestos	2
3.	Modelo de dominio	3
4.	Diagramas de clase	4
5.		<b>4</b> 4 5
6.	Excepciones	5
7.	Diagramas de secuencia	6
8.	Diagramas de estado	8

#### 1. Introducción

El presente informe reune la documentación de la solución del segundo trabajo práctico de la materia Algoritmos y Programación III que consiste en desarrollar una aplicación de un videojuego 'AlgoChess' en Java con un diseño del modelo orientado a objetos y trabajando con las técnicas de TDD e Integración Contínua.

### 2. Supuestos

Batallón: Al seleccionar un Soldado para moverlo, el Tablero se fija si tiene dos soldados que sean vecinos inmediatos, es decir, si se ubican a un casillero de distancia en alguna dirección (formando una recta entre los tres).

Una importante observación es resaltar que el hecho de que ocurra un batallón no implica que éste vaya a moverse. Para ello debe darse que puedan hacerlo en las direcciones correspondientes a cada uno de sus respectivos desplazamientos.

Otra observación: solo se permite un batallón por turno. Es significa que aunque en el turno se halle la posibilidad de formar más de un batallón en distintos sentidos, el batallón que se concretará será aquel que primero se encuentre y ningún otro más se formará en dicho turno.

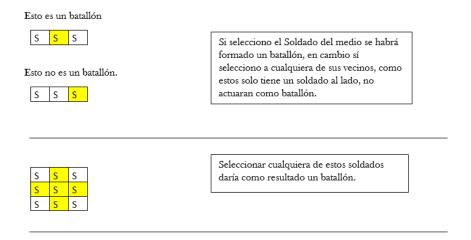


Figura 1: . Formación de un Batallón

Por otro lado, el sentido en el que se realiza la búsqueda de un batallón se determinó en el siguiente orden. Primero, en sentido vertical, luego horinzontal, siguiendo con creciente en dirección noreste y finalmente creciente en diagonal noroeste. Una vez hallado un batallón se detiene la búsqueda. Para mayor comprensión se adjunta un gráfico con cada caso.

Para detectar un batallón al elegir un soldado, el tablero trabaja de la siguiente forma:

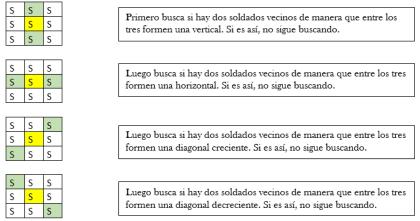


Figura 2: . Detección de un Batallón

• Supuestos del movimiento de un Batallón:

Si se ha encontrado un batallon, el tablero intentará mover las tres unidades en la direccion solicitada, si no logra mover ninguna pieza debido a que todas están bloqueadas lanzará un error.

### 3. Modelo de dominio

En primer lugar, pasaremos a explicar cuáles son los objetos más relevantes que intervienen en el diseño del modelo, con el objetivo de clarificar la lógica que utilizamos para resolver el trabajo. Cada objeto explicado a continuación fue creado con el fin de resolver contextos pequeños y específicos de manera ordenada y simple, y que sean relevantes a él.

Jugador: Es un participante del juego. Un jugador dispone de puntos para obtener unidades y también posee un bando, del cual sus unidades (o más claramente entendidas como sus 'fichas' para jugar) son miembros del mismo.

Unidad: Cada personaje del juego: Un soldado, jinete, catapulta y curandero constituye una unidad. En términos de implementación, la unidad es una superclase de la cual dichos personajes heredan como subclases. La unidad tiene asociado un bando específico que se corresponde con el mismo del jugador que la posee. También está asociada a una habilidad específica, que puede usarse siempre que se cumplan las condiciones establecidas para esa determinada habilidad por las reglas del juego. Y también se asocia a un casillero donde se encuentra alojada dicha unidad.

Habilidad: Puede definirse como una acción que puede hacer una unidad, existen muchos tipos de habilidades dentro del juego. En especial, dentro del juego se definieron como habilidades, AtaqueCerca, AtaqueMedio, AtaqueLejos, AtaqueEnArea, Curación, todos ellos constituyen subclases de la clase madre Habilidad. A su vez, una habilidad tiene un poder, es la capacidad de daño que puede generarle una unidad a una unidad enemiga. Y también está asociada a un Alcance.

Alcance: Esta clase tiene un propósito de medir distancias. Posee atributos de distancia Máxima y mínima.

Casillero: Es el lugar donde es ubicada una unidad dentro del juego. Un casillero tiene un Estado que puede ser libre o ocupado. También está asignado a un determinado bando pero éste no necesariamente corresponde al mismo del jugador. A su vez, un casillero conoce a sus casilleros vecinos. Se entiende por vecino a todo casillero adyacente (en cualquier dirección) al casillero seleccionado.

### 4. Diagramas de clase

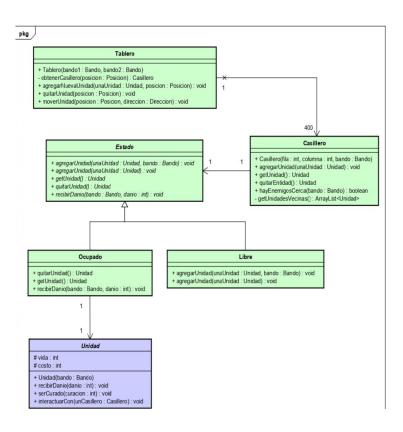


Figura 3: Diagrama del Tablero.

### 5. Detalles de implementación

Nos resulta interesante entrar en detalles de implementación de los siguientes temas:

#### 5.1.

Moverse de una posición a otra:

La clase Posición se encarga de definir la posición nueva que se corresponde con un determinado movimiento efectuado en una dirección. Para realizar el movimiento, una posición (instanciada) recibirá un argumento del tipo Dirección que corresponde a la dirección en la que debe moverse. La dirección pasada por argumento es la que se usará para informarle a la posición el método al que debe invocar según la dirección que se indique en cada caso.

#### 5.2.

Atacar en Área:

Para lograr un ataque en área se trabaja paralelamente guardando los casilleros de las unidades que no fueron atacadas y con los de las ya atacadas. En principio, el ataque corresponderá a la unidad que se busca dañar, ésta será guardada como no atacada, luego de atacarla, dejará de estar guardada como unidad sin atacar y pasará a formar parte de las que se guardan como atacadas. Pero los casilleros vecinos de la unidad que acaba de ser dañada, se guardarán como no atacados, para atacarlos y así pasar a formar parte de la lista de casilleros ya atacados. Esto será un ciclo que finalizará cuando no haya casilleros no atacados guardados o se encuentre que el casillero contiguo a una unidad atacada está vacío y por lo tanto el ataque en área finaliza según las reglas establecidas del juego.

### 6. Excepciones

CasilleroLibreException Sus fines de creación fueron atrapar las siguientes acciones inválidas:

- Se busca quitar una unidad de un casillero libre.
- -Se busca obtener unidades vecinas de un casillero vacío, hecho que carece de sentido en la lógica planteada del juego.
- -En el caso de la búsqueda de formación de un batallón, la excepción surge como validación. Es decir, si en alguno de los sentidos (horizontal, vertical, etc) en los que se busca un batallón hay un casillero libre, entonces allí no hay un batallón.
- Si se intenta atacar un casillero vacío al realizar un ataque en área.

CasilleroOcupadoExcepcion Sus fines de creación fueron atrapar las siguientes acciones inválidas:

- Se busca agregar una unidad a un casillero ocupado.
- -Se intenta mover a algún integrante de un batallón a un casillero ocupado.

CatapultaNoPuedeSerCuradaExcepcion Se intenta curar una catapulta cuando, según las reglas del juego, eso no es posible.

Desplazamiento Invalido Excepcion Sus fines de creación fueron atrapar las siguientes acciones inválidas:

- Se intenta realizar un desplazamiento fuera del rango posible.

**DistanciaInvalidaExcepcion** Si la distancia entre dos casilleros supera o es inferior a los rangos de distancia máxima y mínima respectivamente.

**DistintoBandoExcepcion** Se utiliza para detectar si la unidad está interactuando con un enemigo.

MismaUnidadExcepcion Se utiliza para detectar si la unidad está interactuando con ella misma.


MismoBandoExcepcion Se utiliza para detectar si la unidad está interactuando con una de su mismo bando.

PosicionInvalidaExcepcion NO ENCONTRÉ MOTIVO ESPECIFICO.

**PuntosInsuficientesExcepcion** El jugador intenta agregar una unidad sin los puntos suficientes para hacerlo.

### 7. Diagramas de secuencia

Deteccion y movimiento de un batallon.jpg

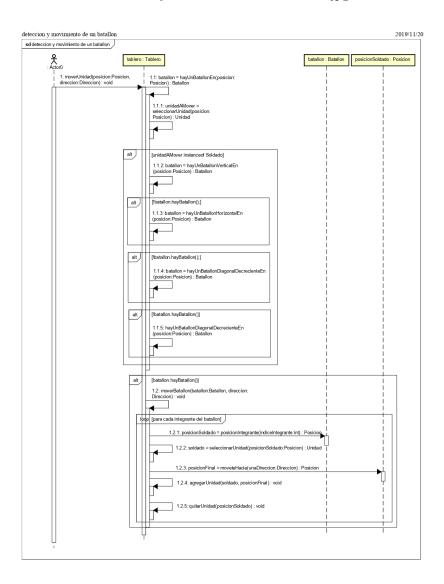

1/1

Figura 4: . Detección y movimiento de un Batallón

### Ataque de un jinete.jpg

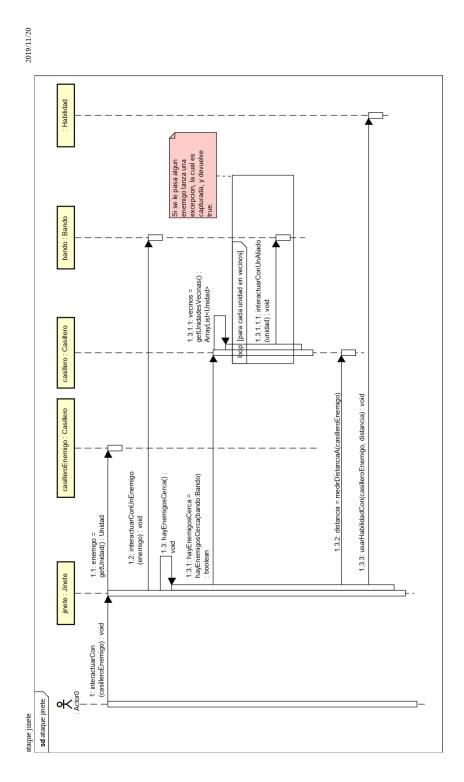


Figura 5: Ataque de un Jinete

1/1

# 8. Diagramas de estado

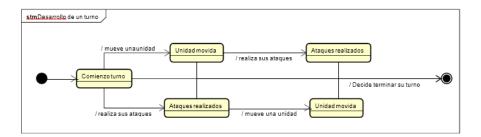


Figura 6: . Turno