

Hina Arora • 3º e + · + Seguir

Helping Tech Leaders Build Industr...

1 sem •

Sete arquivos que nunca são enviados para produção.
Eles mudam tudo sobre o que muda.

A maioria das equipes usa o Claude Code sem configurá-lo. Toda sessão começa do zero. Mesmas explicações. As mesmas convenções se repetiam. Mesmos erros corrigidos.

Configure esses sete arquivos uma vez e o agente já sabe como você trabalha.

1. CLAUDE.md: A linha de base.

Carregado no início da sessão. Visão geral do projeto, stack tecnológico, convenções, arquitetura. CLAUDE.local.md sobrepõe detalhes específicos da máquina que você não quer no git. Essa divisão é a diferença entre memória compartilhada da equipe e um arquivo cheio dos seus caminhos locais.

2. .mcp.json: O mundo lá fora.

Configurações de integração MCP para GitHub, JIRA, Slack, bancos de dados. Compartilhado via git para que todos tenham as mesmas conexões. O arquivo que transforma um assistente de codificação em algo que pode ler seus tickets e checar seus PRs.

3. settings.json: As permissões.

Governa o acesso à ferramenta, seleção de modelos, ganchos. settings.local.json sobrescrições por desenvolvedor. Configure isso antes de apontar um agente para um repositório que importe. Não depois.

4. regras/: Convenções modulares.

Arquivos markdown separados: code-style.md, testing.md, api-conventions.md. Escopado para arquivos ou caminhos específicos. Um documento gigante de convenções é rapidamente passado por alto. Regras de escopo são aplicadas.

5. comandos/ e habilidades/: Não é a mesma coisa.

comandos/ contém comandos personalizados de barra como /project:review. Fluxos de trabalho repetíveis que você invoca explicitamente. skills/ pastas de seguração com arquivos SKILL.md, acionadas automaticamente pelo contexto da tarefa, carregadas apenas quando necessário.

Comandos são o que se chama. Habilidades são o que o modelo busca por si só. As habilidades permanecem descarregadas até serem relevantes, mantendo o contexto leve.

6. agentes/: Especialistas isolados.


Subagentes como code-reviewer.md e security-auditor.md. Cada um tem sua própria janela de contexto, ferramentas e preferências de modelo. O ponto é o contexto isolado. Um revisor que não leu melhor suas últimas quatro avaliações de desvios de depuração.

7. ganchos/: Guarda-corpos com dentes.

Scripts orientados a eventos no uso de ferramentas antes e depois. Valida, liga, formata, bloqueia operações inseguras. As instruções são orientativas. Ganchos não são. Tudo que nunca deve acontecer pertence aqui.

O padrão em todos os sete:

Você ensina o agente como trabalhar uma vez. Lembra de cada reunião. Nada de convenções de reexplicação. Nada de decisões repetitivas de arquitetura. Nada de corrigir os

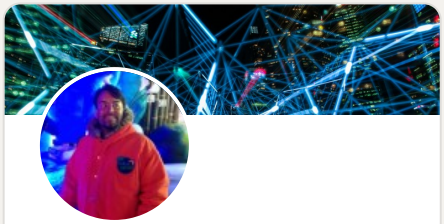

Alexandre Bueno

Tech Lead | AI Engineering | Generative AI | Cloud & Software ...

São Paulo e Região

+ Experiência

Conquiste metas profissionais

Reative Premium: 50% de desconto


Visualizações do perfil 30

Ver todas as análises

Sinch ClickSend

Promovido

Unknown number. Unread text. Missed customer. RCS solves this with verified, branded messaging your customers actually recognise. Our guide cove...

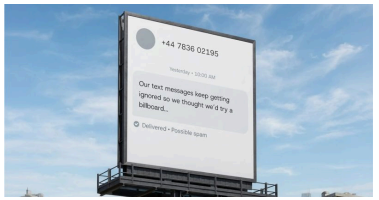

Upgrade Your Customer Messaging to Verified RCS...

Saiba mais

Sobre Acessibilidade Central de Ajuda

Termos e Privacidade Preferências de anúncios

Publicidade Soluções corporativas

Baixe o aplicativo do LinkedIn Mais

LinkedIn Corporation © 2026

mesmos erros.


O repositório vira a configuração. O agente se torna um membro da equipe que lê os documentos de integração.

Quantos desses sete estão no seu repositório agora?

Eu Hina Arora ajudo executivos de tecnologia a posicioná-los online para que eles cresçam profissionalmente.
Me mande uma mensagem direta com 'Branding' se quiser se posicionar no LinkedIn.

#ClaudeCode #AIEngineering #DeveloperProductivity

Exibir original

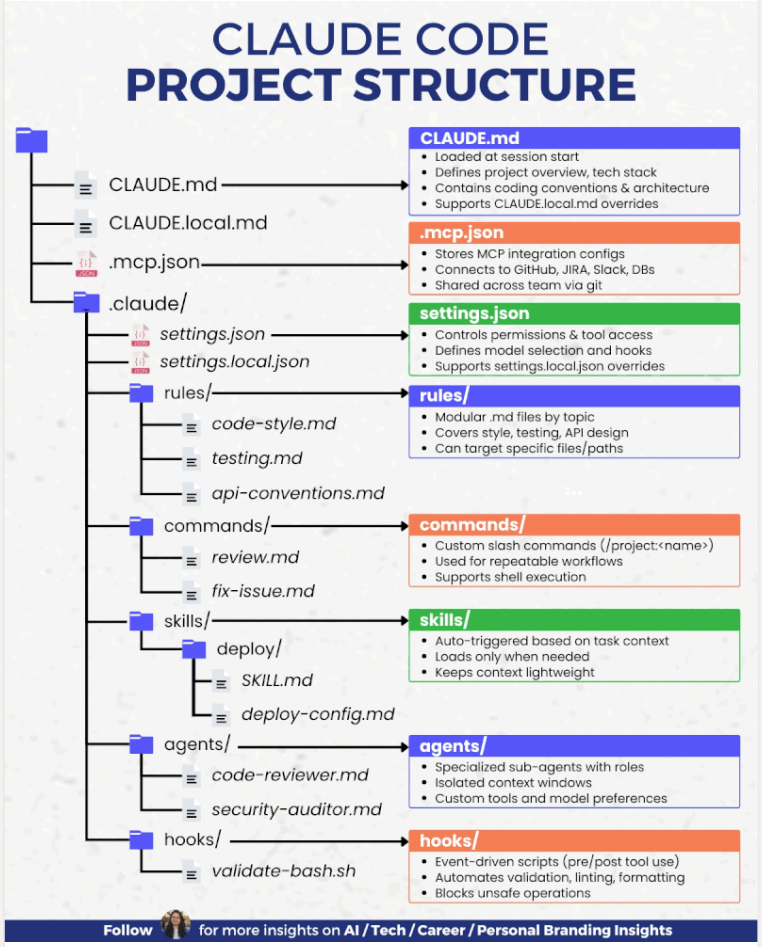

Leon... 146 comentários • 192 compartilhamentos

Gostar Comentar Compartí... Enviar

Adicionar comentário... GIF

Mais relevantes

Raul Junco • 2º 1 sem Seguir
Simplifying System Design

The most valuable section in my CLAUDE.md is "Patterns We Do Not Use."

Agents fill missing context with familiar defaults, so explicit exclusions can prevent an entire wrong ...

Exibir tradução

10 1

Hina Arora Autor 1 sem
Helping Tech Leaders Build Industry ...

True Raul. Explicit constraints help agents make better decisions with less ambiguity.

Exibir tradução

Vijay Reddy • 3º e + 1 sem Seguir
AI Architect & AI Leader | Building ...

Great breakdown Hina.. project structure turns an AI coding assistant from a generic tool to an agent that understand projects context, rules and workflows

Exibir tradução

3 1



Hina Arora Autor 1 sem •••

Helping Tech Leaders Build Industry ...

Well said Vijay, structure and clarity are what transform AI tools into reliable collaborators.

Exibir tradução



Gaurav Sharma • 3º e + 1 sem Seguir •••

I train .NET engineers to use AI | ...

Good clear split between commands and skills, that distinction trips up a lot of setups. A sub-agent with no memory of prior detours also can't flag when a fix contradicts an earlier decision, isolation trades one blind spot for another.

Exibir tradução

3 1



Hina Arora Autor 1 sem •••

Helping Tech Leaders Build Industry ...

Thank you for sharing this Gaurav. India's technology ecosystem continues to create exciting opportunities for software professionals.

Exibir tradução



Aston Cook • 3º e + 1 sem Seguir •••

Helping QA Engineers Land ...

Hooks are the one QA people should copy first, since a pre-commit hook that blocks a broken test is worth more than a paragraph in CLAUDE.md asking the agent nicely not to skip

it. Advisory instructions get politely ignored under...

Exibir tradução

5 1



George Ataya • 3º e + 1 sem **Seguir**

Senior QA Automation ...

Aston Cook

Exibir tradução

1