
MEASUREMENT GUIDE

Custom Stair Glass Railing

Measure your stairs for made-to-measure 12 mm tempered glass panels.
You measure A, B and D. We calculate C for you.



We're with you at every step

Questions while you measure? Our team is here to help you get it right.

(855) 452-7715 · info@glassrailingstore.com · glassrailingstore.com

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5
Check your stairs	A Measure A	B Confirm B	D Find D	Check and order

CHOOSE YOUR LANGUAGE

English — Start reading · page 2

Français — Version française · page 8


Español — Versión en español · página 15

Tap a language to jump straight to it.

BEFORE YOU START

Three measurements. One perfect fit.

Every custom stair panel is made from four values: A, B, C and D. You measure A, B and D. We calculate C for you.

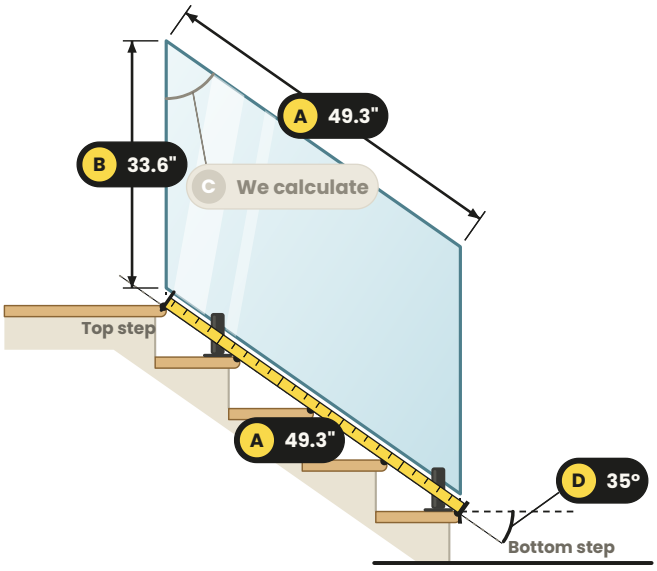

A **Slope length** in
Along the stair nosings, from the front corner of the bottom step to the front corner of the top step. Same as the top edge of the glass.

B **Height** in
Vertical height of the glass. Standard for stairs: 33.6" + 2.4" spigot gap = 36" finished railing. Other heights on request.

C **Panel angle** We calculate
Nothing to measure. We calculate C from your D.

D **Stair angle** °
The angle of your stairs from horizontal.

IMPORTANT
This guide is only for straight stairs with at least 3 steps, all the same height and depth. If your stairs are different, or have a curve, do not use this method: call us before you order.

See Step 1 →

You will need

- Tape measure
- A level app on your phone, or a digital level
- Any long straight item: a board, a level or a pipe
- Pencil and this guide
- A helper (recommended)

The 5 steps

1 Check your stairs Page 3 →
2 A Measure A Page 4 →
3 B Confirm B Page 5 →
4 D Find D Page 6 →
5 ✓ Check and order Page 7 →


STEP 1 OF 5

Check your stairs first


This method works only when both conditions below are true. Check them before you measure.

1 At least 3 steps

The area where the glass goes must have at least 3 steps. The top step counts as one.

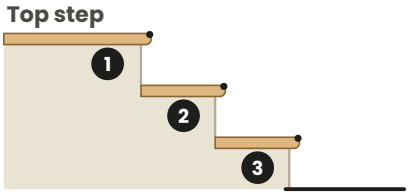


3 steps or more

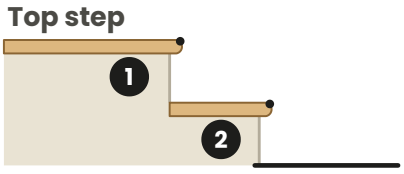


Fewer than 3 steps

2 Every step the same size

Every step must have the same height (rise) and the same depth (run).

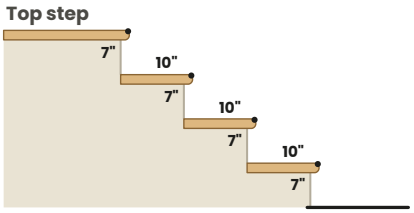

All steps the same

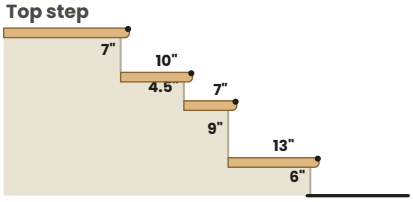

Steps of different sizes

How to check

1. Measure the height and the depth of every step.
2. Write the numbers down.
3. All the same? Go to Step 2. Not the same? Call us.

! DO NOT USE THIS METHOD IF

- Your steps are not all the same height and depth
- There are fewer than 3 steps
- The stairs have a curve

Call us before you order and we will help you measure.


(855) 452-7715 info@glassrailingstore.com


STEP 2 OF 5

A — Measure A — Slope length


A is the length along the stair nosings, from the exact corner of the bottom step to the exact corner of the top step. It is also the length of the top edge of the glass.

Check your stairs | A Measure A | B Confirm B | D Find D | Check and order

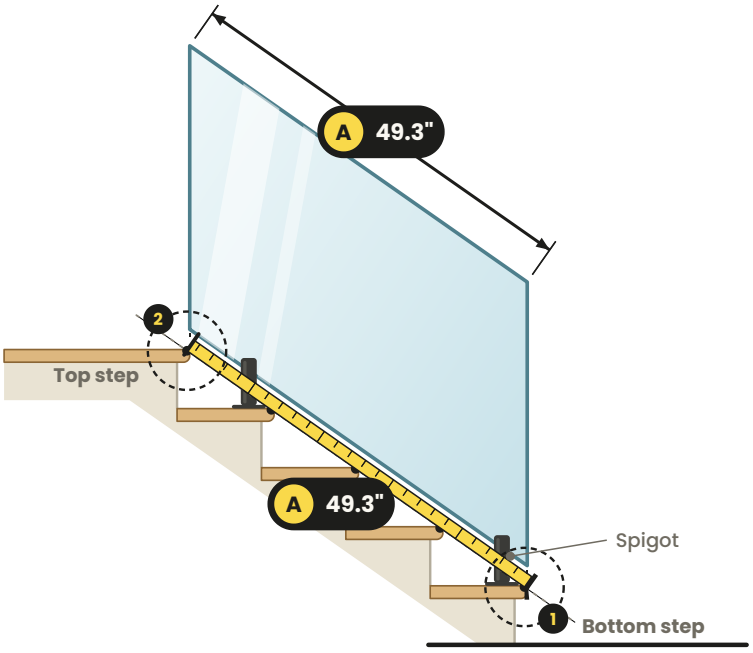



1 Start here
Exact corner of the bottom step



2 Stop here
Exact corner of the top step

How to measure

1. Put the end of your tape exactly on the corner (nosing) of the bottom step.
2. Run the tape up along the nosings of every step.
3. Stop exactly at the corner of the top step and read the length in inches, for example 49.3" (tape in fractions? 49 5/16" = 49.3"). That number is A.
4. More than one panel? Measure each section on its own. Joining panels or ending at a wall? Leave room for the connector. Not sure? Call us.

! VERY IMPORTANT

Start and stop exactly at the corners, as in the close-ups. If you start or stop away from the corners, the glass will be the wrong length.

✕ AVOID


Measuring flat along the floor. A level measurement is shorter than the slope, so the glass would come out too short.

STEP 3 OF 5

B — Confirm B — Height

B is the vertical height of the glass. The standard for stairs is 33.6". With spigots, the glass sits 2.4" above the steps, so the finished railing is 36". Other heights are available on request.

Check your stairs | A Measure A | B Confirm B | D Find D | Check and order

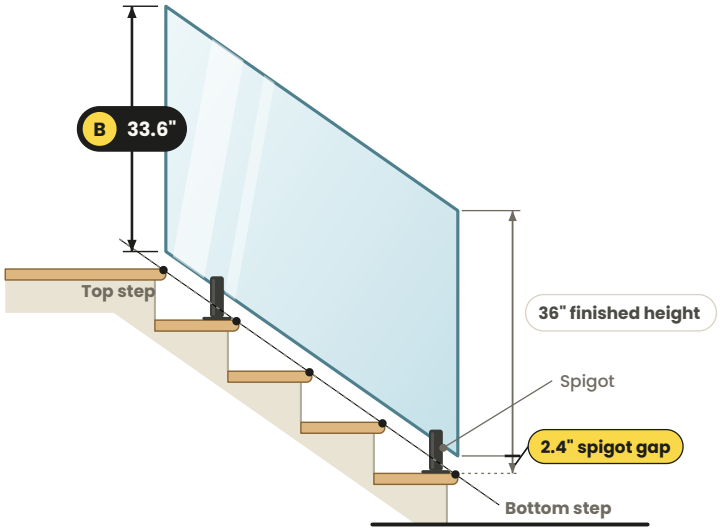

33.6" Glass height (B) + **2.4"** Gap under the glass, with spigots = **36"** Finished railing height

How to confirm

1. For the standard 36" railing, enter 33.6" for B: the spigots add the 2.4" under the glass.
2. B is measured straight up and down (plumb), not at a right angle to the slope.
3. Use the same B for every panel on the same stairs, so the top line stays even.
4. Need a different height? Tell us the finished railing height you need before you order, and we will confirm B with you.

GOOD TO KNOW

Building codes set a minimum railing height on stairs. Check the rules where you live before you order.

AVOID


Measuring B at a right angle to the slope. In this system B is always vertical.

STEP 4 OF 5

D — Find D — Stair angle

D is the angle of your stairs from horizontal. Use either method; both give the same number.

Check your stairs | A Measure A | B Confirm B | D Find D | Check and order

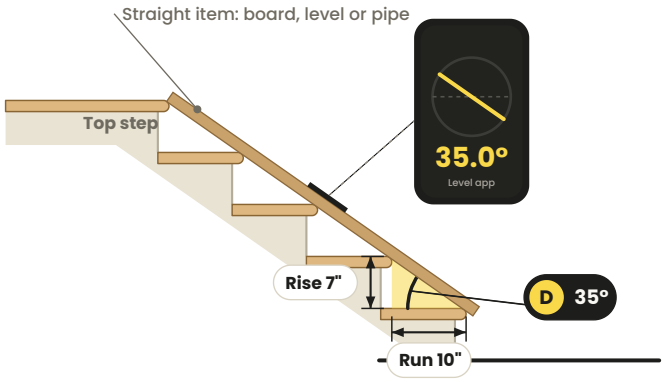

Option 1 · Level app

Fastest

1. Lay any long straight item on the nosings of at least three steps: a board, a long level or a straight pipe.
2. Put your digital level or phone (level app) on it.
3. Read the angle. That number is D.

Option 2 · Rise and run

No level needed

1. Measure the rise: the height of one step.
2. Measure the run: the depth of one step, nosing to nosing.
3. Find D in the table, or calculate D = arctan(rise ÷ run).

Quick table · D in degrees

Example: 7" rise ÷ 10" run → D = 35°

↓ Rise · → Run

	9"	10"	10.5"	11"	12"
6"	33.7°	31.0°	29.7°	28.6°	26.6°
7"	37.9°	**35.0°**	33.7°	32.5°	30.3°
7.5"	39.8°	36.9°	35.5°	34.3°	32.0°
8"	41.6°	38.7°	37.3°	36.0°	33.7°

Check the rise and run on two or three different steps: they should all give the same angle. If they don't, see Step 1.

C · PANEL ANGLE

We calculate it for you

You don't need to measure C. Send us A, B and D, and we work out C from your D.

STEP 5 OF 5

Check and order

Write your numbers here, check them twice, then enter them on the product page. Leave C to us.

Check your stairs | A Measure A | B Confirm B | D Find D | Check and order

Panel	A (in)	B (in)	D (°)	C (°)
Example	49.3	33.6	35	We calculate
Panel 1				We calculate
Panel 2				We calculate
Panel 3				We calculate

Before you order

- [ ] My stairs are straight, with at least 3 steps, all the same height and depth.
- [ ] A was measured along the nosings, from the exact corner of the bottom step to the exact corner of the top step.
- [ ] B is vertical: 33.6" for a standard 36" railing, or the custom B we confirmed with you.
- [ ] D was measured with a straight item across at least three steps, or worked out from rise and run.
- [ ] A photo of my stairs is ready to upload, with the tape measure in view.

Please note

- Custom glass is made to your numbers and is final sale: it cannot be returned or exchanged.
- Processing takes 2–3 business days, then shipping takes 2–3 weeks.

Questions? We are here to help.

Call us or send an email before you order.


(855) 452-7715 info@glassrailingstore.com

Order your custom stair glass →

GUIDE DE MESURE

Rampe d’escalier en verre sur mesure

Mesurez votre escalier pour des panneaux en verre trempé de 12 mm faits sur mesure. Vous mesurez A, B et D. Nous calculons C pour vous.



Nous sommes là à chaque étape

Une question pendant la prise de mesures? Notre équipe est là pour vous aider à bien mesurer.

(855) 452-7715 · info@glassrailingstore.com · glassrailingstore.com

ÉTAPE 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3	ÉTAPE 4	ÉTAPE 5
Vérifier l’escalier	A Mesurer A	B Confirmer B	D Trouver D	Vérifier et commander

CHOISISSEZ VOTRE LANGUE

English — English version · page 1

Français — Commencer la lecture · page 9


Español — Versión en español · página 15

Touchez une langue pour y aller directement.

AVANT DE COMMENCER

Trois mesures. Un ajustement parfait.

Chaque panneau d'escalier sur mesure est fabriqué à partir de quatre valeurs : A, B, C et D. Vous mesurez A, B et D. Nous calculons C pour vous.

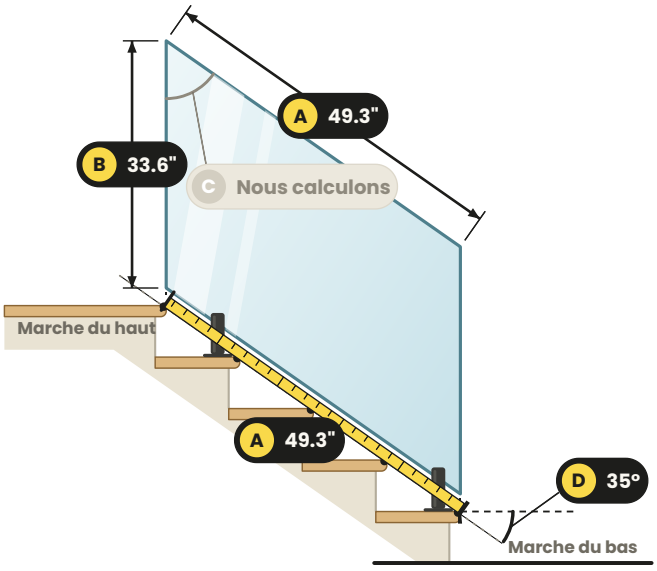

A **Longueur en pente** po
Le long des nez de marche, du coin avant de la marche du bas au coin avant de la marche du haut. C'est aussi la longueur du bord supérieur du verre.

B **Hauteur** po
Hauteur verticale du verre. Standard pour un escalier : 33.6" + 2.4" d'espace (spigot) = garde-corps fini de 36". Autres hauteurs sur demande.

C **Angle du panneau** Nous calculons
Rien à mesurer. Nous calculons C à partir de votre D.

D **Angle de l'escalier** °
L'angle de votre escalier par rapport à l'horizontale.

IMPORTANT
Ce guide s'applique seulement aux escaliers droits d'au moins 3 marches, toutes de la même hauteur et de la même profondeur. Si votre escalier est différent, ou s'il a une partie courbe, n'utilisez pas cette méthode : appelez-nous avant de commander.

Voir l'étape 1 →

Ce qu'il vous faut

- ✓ Ruban à mesurer
- ✓ Une application de niveau sur votre téléphone, ou un niveau numérique
- ✓ Un long objet bien droit : une planche, un niveau ou un tuyau
- ✓ Un crayon et ce guide
- ✓ Une deuxième personne (recommandée)

Les 5 étapes

1 Vérifier l'escalier Page 10 →
2 A Mesurer A Page 11 →
3 B Confirmer B Page 12 →
4 D Trouver D Page 13 →
5 ✓ Vérifier et commander Page 14 →


ÉTAPE 1 SUR 5

Vérifiez d'abord votre escalier


Cette méthode fonctionne seulement si les deux conditions ci-dessous sont respectées. Vérifiez-les avant de mesurer.

1 Au moins 3 marches

L'endroit où le verre sera installé doit compter au moins 3 marches. La marche du haut compte comme une marche.

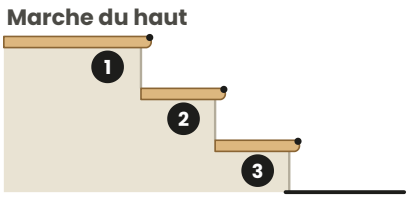


✓ 3 marches ou plus

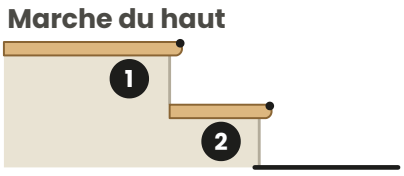


✗ Moins de 3 marches

2 Toutes les marches de la même taille

Chaque marche doit avoir la même hauteur (contremarche) et la même profondeur (giron).

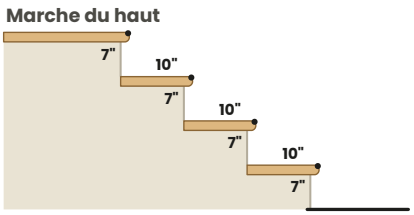

✓ Toutes les marches identiques

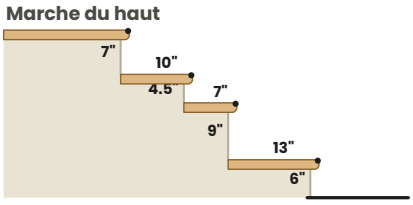

✗ Marches de tailles différentes

Comment vérifier

1. Mesurez la hauteur et la profondeur de chaque marche.
2. Notez les valeurs.
3. Toutes identiques? Passez à l'étape 2. Pas identiques? Appelez-nous.

! N'UTILISEZ PAS CETTE MÉTHODE SI

- Vos marches n'ont pas toutes la même hauteur et la même profondeur
- Il y a moins de 3 marches
- L'escalier a une partie courbe

Appelez-nous avant de commander : nous vous aiderons à mesurer.

(855) 452-7715 info@glassrailingstore.com


A


ÉTAPE 2 SUR 5

Mesurer A — Longueur en pente


A est la longueur mesurée le long des nez de marche, du coin exact de la marche du bas au coin exact de la marche du haut. C'est aussi la longueur du bord supérieur du verre.

Vérifier l'escalier | A Mesurer A | B Confirmer B | D Trouver D | Vérifier et commander

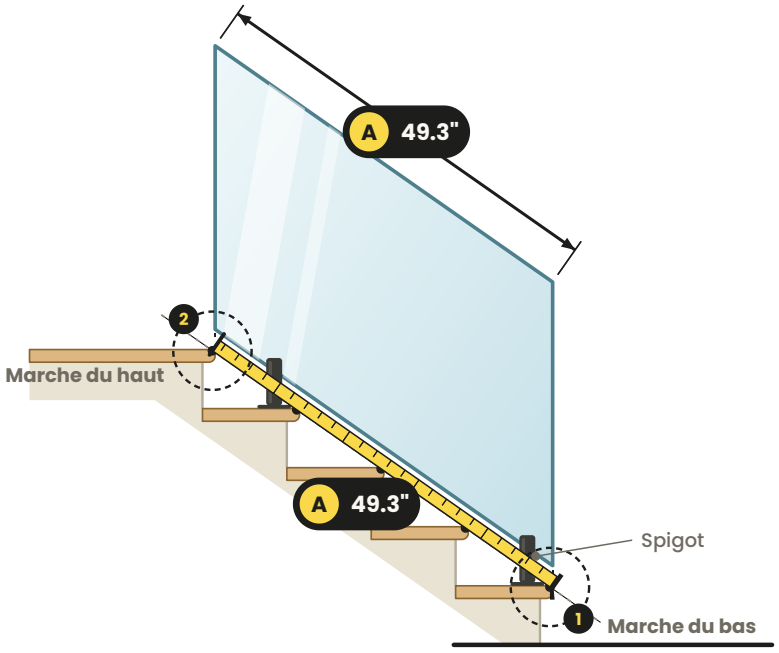



1 Commencez ici
Coin exact de la marche du bas



2 Arrêtez-vous ici
Coin exact de la marche du haut

Comment mesurer

1. Placez le bout du ruban exactement sur le coin (le nez) de la marche du bas.
2. Déroulez le ruban vers le haut, le long du nez de chaque marche.
3. Arrêtez-vous exactement au coin de la marche du haut et lisez la longueur en pouces, par exemple 49.3" (ruban en fractions? 49 5/16" = 49.3"). Cette valeur est A.
4. Plusieurs panneaux? Mesurez chaque section séparément. Panneaux joints, ou le verre se termine contre un mur? Laissez de l'espace pour le connecteur. Un doute? Appelez-nous.

! TRÈS IMPORTANT

Commencez et arrêtez-vous exactement aux coins, comme sur les vues agrandies. Si vous commencez ou vous arrêtez avant le coin, le verre n'aura pas la bonne longueur.

✕ À ÉVITER


Mesurer à plat le long du sol. Une mesure à l'horizontale est plus courte que la longueur en pente : le verre serait trop court.

ÉTAPE 3 SUR 5

B — Confirmer B — Hauteur

B est la hauteur verticale du verre. La hauteur standard pour un escalier est de 33.6". Avec les spigots, le verre est à 2.4" au-dessus des marches : le garde-corps fini mesure donc 36". D'autres hauteurs sont offertes sur demande.

Vérifier l'escalier | A Mesurer A | B Confirmer B | D Trouver D | Vérifier et commander

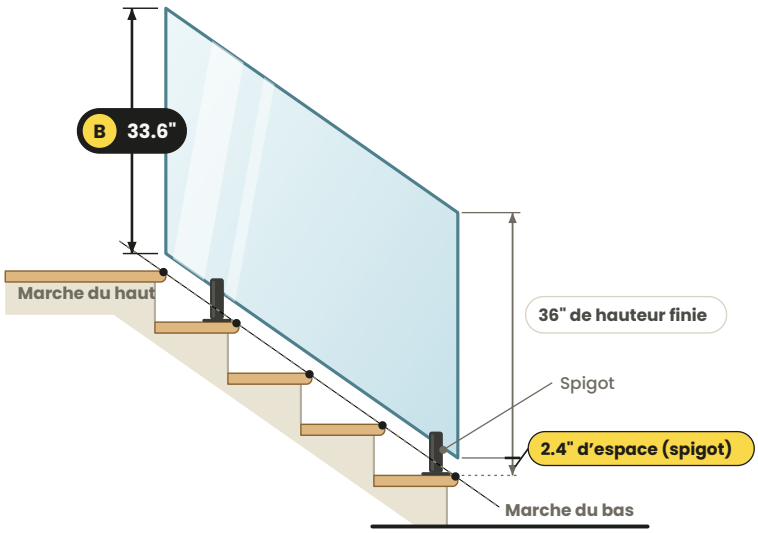

33.6" Hauteur du verre (B) + **2.4"** Espace sous le verre, avec spigots = **36"** Hauteur finie du garde-corps

Comment confirmer

1. Pour un garde-corps standard de 36", inscrivez 33.6" pour B : les spigots ajoutent les 2.4" sous le verre.
2. B se mesure à la verticale (d'aplomb), et non perpendiculairement à la pente.
3. Utilisez le même B pour tous les panneaux d'un même escalier, afin que le haut du verre soit bien aligné.
4. Besoin d'une autre hauteur? Indiquez-nous la hauteur de garde-corps finie voulue avant de commander : nous confirmerons B avec vous.

BON À SAVOIR

Les codes du bâtiment fixent une hauteur minimale pour les garde-corps d'escalier. Vérifiez les règles de votre région avant de commander.

À ÉVITER

Mesurer B perpendiculairement à la pente. Dans ce système, B est toujours vertical.


D

ÉTAPE 4 SUR 5

Trouver D — Angle de l'escalier

D est l'angle de votre escalier par rapport à l'horizontale. Utilisez l'une ou l'autre méthode; les deux donnent le même résultat.

Vérifier l'escalier | A Mesurer A | B Confirmer B | D Trouver D | Vérifier et commander

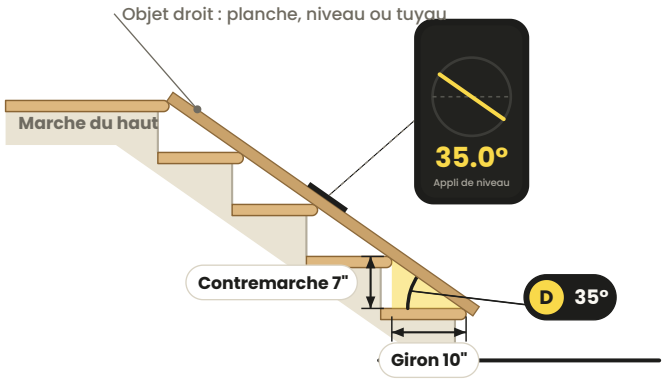

Option 1 · Application de niveau

La plus rapide

1. Posez un long objet bien droit sur les nez d'au moins trois marches : une planche, un long niveau ou un tuyau droit.
2. Placez dessus votre niveau numérique ou votre téléphone (application de niveau).
3. Lisez l'angle. Cette valeur est D.

Option 2 · Contremarche et giron

Sans niveau

1. Mesurez la contremarche : la hauteur d'une marche.
2. Mesurez le giron : la profondeur d'une marche, de nez à nez.
3. Trouvez D dans le tableau, ou calculez D = arctan(contremarche ÷ giron).

Tableau rapide · D en degrés

Exemple : 7" de contremarche ÷ 10" de giron → D = 35°

↓ Contremarche · → Giron

	9"	10"	10.5"	11"	12"
6"	33.7°	31.0°	29.7°	28.6°	26.6°
7"	37.9°	**35.0°**	33.7°	32.5°	30.3°
7.5"	39.8°	36.9°	35.5°	34.3°	32.0°
8"	41.6°	38.7°	37.3°	36.0°	33.7°

Vérifiez la contremarche et le giron sur deux ou trois marches différentes : elles doivent toutes donner le même angle. Sinon, reportez-vous à l'étape 1.

C · ANGLE DU PANNEAU

Nous le calculons pour vous

Vous n'avez pas à mesurer C. Envoyez-nous A, B et D : nous calculons C à partir de votre D.

ÉTAPE 5 SUR 5

Vérifier et commander

Notez vos mesures ici, vérifiez-les deux fois, puis entrez-les sur la page du produit. Nous nous occupons de C.

Vérifier l'escalier | A Mesurer A | B Confirmer B | D Trouver D | Vérifier et commander

Panneau	A (po)	B (po)	D (°)	C (°)
Exemple	49.3	33.6	35	Nous calculons
Panneau 1				Nous calculons
Panneau 2				Nous calculons
Panneau 3				Nous calculons

Avant de commander

- [ ] Mon escalier est droit, avec au moins 3 marches, toutes de la même hauteur et de la même profondeur.
- [ ] A a été mesuré le long des nez de marche, du coin exact de la marche du bas au coin exact de la marche du haut.
- [ ] B est vertical : 33.6" pour un garde-corps standard de 36", ou le B sur mesure confirmé avec vous.
- [ ] D a été mesuré avec un objet droit posé sur au moins trois marches, ou calculé avec la contremarche et le giron.
- [ ] Une photo de mon escalier est prête à être téléversée, avec le ruban à mesurer visible.

À noter

- Le verre sur mesure est fabriqué selon vos mesures et constitue une vente finale : il ne peut être ni retourné ni échangé.
- Le traitement prend de 2 à 3 jours ouvrables, puis l'expédition prend de 2 à 3 semaines.

Des questions? Nous sommes là pour vous aider.

Appelez-nous ou écrivez-nous avant de commander.


(855) 452-7715 | info@glassrailingstore.com

Commandez votre verre d'escalier sur mesure →

GUÍA DE MEDICIÓN

Barandal de vidrio para escalera a la medida

Mida su escalera para paneles de vidrio templado de 12 mm hechos a la medida. Usted mide A, B y D. Nosotros calculamos C.



Lo acompañamos en cada paso

¿Tiene dudas mientras mide? Nuestro equipo está para ayudarle.

(855) 452-7715 · info@glassrailingstore.com · glassrailingstore.com

PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4	PASO 5
Revisar la escalera	A Medir A	B Confirmar B	D Encontrar D	Revisar y pedir

ELIJA SU IDIOMA

English — English version · page 1

Français — Version française · page 8


Español — Empezar a leer · página 16

Toque un idioma para ir directamente a esa versión.

ANTES DE EMPEZAR

Tres medidas. Un ajuste perfecto.

Cada panel de escalera a la medida se fabrica con cuatro valores: A, B, C y D. Usted mide A, B y D. Nosotros calculamos C.

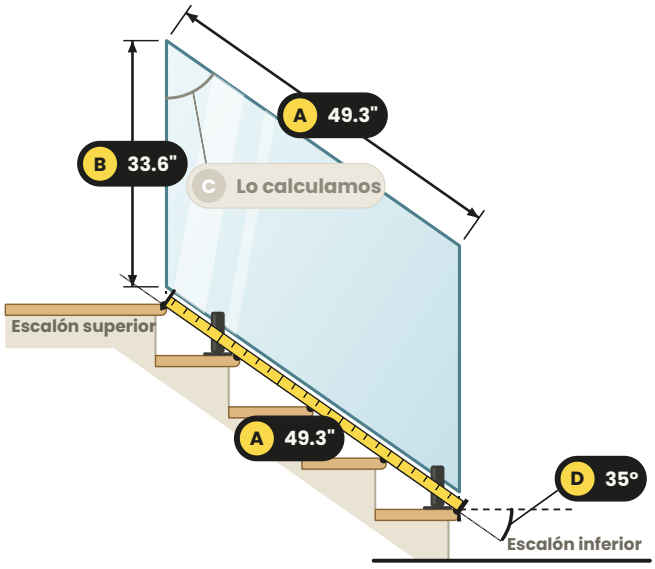

A **Longitud en pendiente** pulg.
A lo largo de las narices de los escalones, de la esquina frontal del escalón inferior a la del escalón superior. Es también la longitud del borde superior del vidrio.

B **Altura** pulg.
Altura vertical del vidrio. Estándar para escaleras: 33.6" + 2.4" de espacio (spigot) = barandal terminado de 36". Otras alturas bajo pedido.

C **Ángulo del panel** Lo calculamos
No tiene que medirlo. Calculamos C a partir de su D.

D **Ángulo de la escalera** °
El ángulo de su escalera respecto a la horizontal.

IMPORTANTE
Esta guía es solo para escaleras rectas de al menos 3 escalones, todos de la misma altura y profundidad. Si su escalera es distinta, o tiene una curva, no use este método: llámenos antes de hacer su pedido.

Ver el paso 1 →

Necesitará

- ✓ Cinta métrica
- ✓ Una app de nivel en su teléfono, o un nivel digital
- ✓ Un objeto largo y recto: una tabla, un nivel o un tubo
- ✓ Lápiz y esta guía
- ✓ Un ayudante (recomendado)

Los 5 pasos

1 Revisar la escalera Página 17 →
2 A Medir A Página 18 →
3 B Confirmar B Página 19 →
4 D Encontrar D Página 20 →
5 ✓ Revisar y pedir Página 21 →

PASO 1 DE 5


Primero revise su escalera

Este método solo funciona si se cumplen las dos condiciones siguientes. Revíselas antes de medir.


Revisar la escalera | A Medir A | B Confirmar B | D Encontrar D | Revisar y pedir

1 Al menos 3 escalones

La zona donde irá el vidrio debe tener al menos 3 escalones. El escalón superior cuenta como uno.

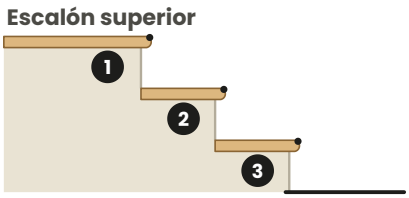


✓ 3 escalones o más

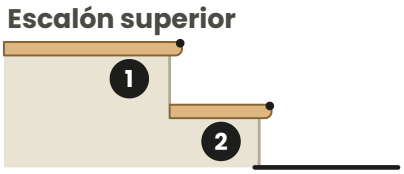


✗ Menos de 3 escalones

2 Todos los escalones del mismo tamaño

Cada escalón debe tener la misma altura (peralte) y la misma profundidad (huella).

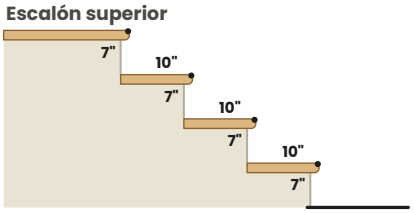

✓ Todos iguales

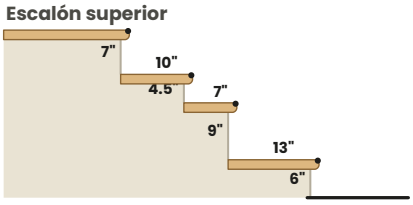

✗ Escalones de distinto tamaño

Cómo revisar

1. Mida la altura y la profundidad de cada escalón.
2. Anote los números.
3. ¿Todos iguales? Pase al paso 2. ¿No son iguales? Llámenos.

! NO USE ESTE MÉTODO SI

- No todos sus escalones tienen la misma altura y profundidad
- Hay menos de 3 escalones
- La escalera tiene una curva


Llámenos antes de hacer su pedido y le ayudaremos a medir.


(855) 452-7715 info@glassrailingstore.com

PASO 2 DE 5


A — Medir A — Longitud en pendiente

A es la longitud medida a lo largo de las narices de los escalones, desde la esquina exacta del escalón inferior hasta la esquina exacta del escalón superior. Es también la longitud del borde superior del vidrio.

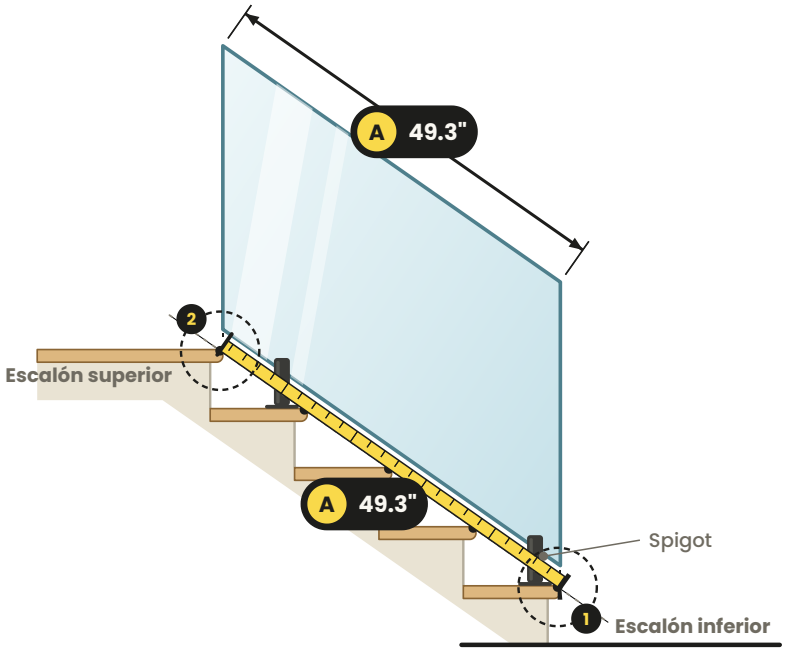



1 Empiece aquí
Esquina exacta del escalón inferior



2 Termine aquí
Esquina exacta del escalón superior

Cómo medir

1. Coloque la punta de la cinta exactamente en la esquina (la nariz) del escalón inferior.
2. Suba la cinta por la nariz de cada escalón.
3. Deténgase exactamente en la esquina del escalón superior y lea la longitud en pulgadas, por ejemplo 49.3" (¿cinta en fracciones? 49 5/16" = 49.3"). Ese número es A.
4. ¿Más de un panel? Mida cada sección por separado. ¿Va a unir paneles, o el vidrio termina contra una pared? Deje espacio para el conector. ¿Tiene dudas? Llámenos.

! MUY IMPORTANTE

Empiece y termine exactamente en las esquinas, como en las vistas ampliadas. Si empieza o termina antes de la esquina, el vidrio no tendrá la longitud correcta.

✕ QUÉ EVITAR

Medir en plano a lo largo del piso. Una medida horizontal es más corta que la longitud en pendiente, así que el vidrio quedaría demasiado corto.


B

PASO 3 DE 5

Confirmar B — Altura

B es la altura vertical del vidrio. La altura estándar para escaleras es de 33.6". Con spigots, el vidrio queda 2.4" por encima de los escalones, así que el barandal terminado mide 36". Hay otras alturas disponibles bajo pedido.

Revisar la escalera | A Medir A | B Confirmar B | D Encontrar D | Revisar y pedir

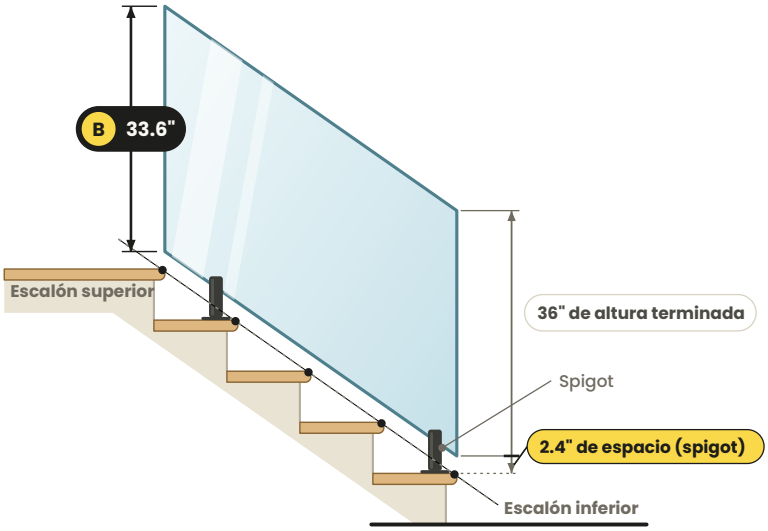

33.6" Altura del vidrio (B) + **2.4"** Espacio bajo el vidrio, con spigots = **36"** Altura terminada del barandal

Cómo confirmar

1. Para un barandal estándar de 36", ingrese 33.6" en B: los spigots agregan las 2.4" bajo el vidrio.
2. B se mide en vertical (a plomo), no en ángulo recto con la pendiente.
3. Use la misma B en todos los paneles de la misma escalera para que la línea superior quede pareja.
4. ¿Necesita otra altura? Indíquenos la altura de barandal terminado que necesita antes de hacer su pedido y confirmaremos B con usted.

DATO ÚTIL

Los códigos de construcción fijan una altura mínima para barandales de escalera. Revise las normas de su zona antes de pedir.

QUÉ EVITAR

Medir B en ángulo recto con la pendiente. En este sistema B siempre es vertical.


D

PASO 4 DE 5

Encontrar D — Ángulo de la escalera

D es el ángulo de su escalera respecto a la horizontal. Use cualquiera de los dos métodos; ambos dan el mismo número.

Revisar la escalera | A Medir A | B Confirmar B | D Encontrar D | Revisar y pedir

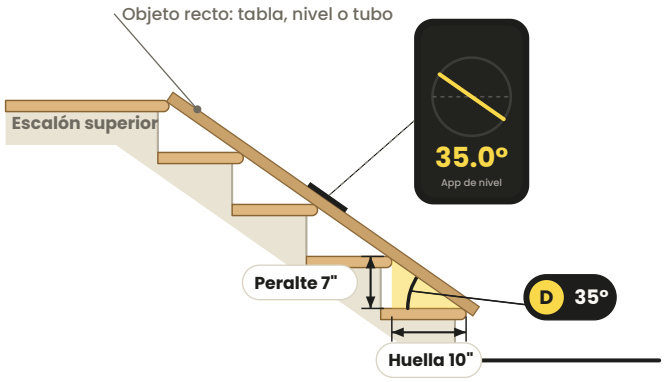

Opción 1 · App de nivel

La más rápida

1. Apoye un objeto largo y recto sobre las narices de al menos tres escalones: una tabla, un nivel largo o un tubo recto.
2. Coloque encima su nivel digital o su teléfono (app de nivel).
3. Lea el ángulo. Ese número es D.

Opción 2 · Peralte y huella

Sin nivel

1. Mida el peralte: la altura de un escalón.
2. Mida la huella: la profundidad de un escalón, de nariz a nariz.
3. Busque D en la tabla, o calcule D = arctan(peralte ÷ huella).

Tabla rápida · D en grados

Ejemplo: 7" de peralte ÷ 10" de huella → D = 35°

↓ Peralte · → Huella

	9"	10"	10.5"	11"	12"
6"	33.7°	31.0°	29.7°	28.6°	26.6°
7"	37.9°	**35.0°**	33.7°	32.5°	30.3°
7.5"	39.8°	36.9°	35.5°	34.3°	32.0°
8"	41.6°	38.7°	37.3°	36.0°	33.7°

Revise el peralte y la huella en dos o tres escalones distintos: todos deben dar el mismo ángulo. Si no es así, vuelva al paso 1.

C · ÁNGULO DEL PANEL

Lo calculamos por usted

No necesita medir C. Envíenos A, B y D, y nosotros calculamos C a partir de su D.

PASO 5 DE 5

Revisar y pedir

Anote aquí sus medidas, revíselas dos veces y luego ingréselas en la página del producto. Nosotros nos encargamos de calcular C.

Revisar la escalera | A Medir A | B Confirmar B | D Encontrar D | Revisar y pedir

Panel	A (pulg.)	B (pulg.)	D (°)	C (°)
Ejemplo	49.3	33.6	35	Lo calculamos
Panel 1				Lo calculamos
Panel 2				Lo calculamos
Panel 3				Lo calculamos

Antes de pedir

- [ ] Mi escalera es recta, con al menos 3 escalones, todos de la misma altura y profundidad.
- [ ] A se midió a lo largo de las narices de los escalones, de la esquina exacta del escalón inferior a la esquina exacta del escalón superior.
- [ ] B es vertical: 33.6" para un barandal estándar de 36", o la B a la medida que confirmamos con usted.
- [ ] D se midió con un objeto recto apoyado sobre al menos tres escalones, o se calculó con el peralte y la huella.
- [ ] Tengo lista una foto de mi escalera para subir, con la cinta métrica a la vista.

Tenga en cuenta

- El vidrio a la medida se fabrica según sus medidas y es venta final: no admite devoluciones ni cambios.
- El procesamiento tarda de 2 a 3 días hábiles y luego el envío tarda de 2 a 3 semanas.

¿Preguntas? Estamos para ayudarle.

Llámenos o escríbanos antes de hacer su pedido.

(855) 452-7715 | info@glassrailingstore.com

Pida su vidrio para escalera a la medida →