

- **Thư viện cần khai báo**

- CheckBox và RadioButton đều sử dụng chung 2 phương thức :

1) phương thức `setChecked`, dùng để thiết lập `checked`.

Nếu ta gọi `setChecked(true)` tức là cho phép control được `checked`, còn gọi `setChecked(false)` thì control sẽ bị `unchecked`.


2) phương thức `isChecked`, kiểm tra xem control có được `checked` hay không. Nếu có `checked` thì trả về `true` ngược lại trả về `false`

3) Để thay đổi layout `RadioGroup` theo hướng ngang hay đứng dùng thuộc tính `android:orientation` gán bằng `vertical` (đứng) hay `horizontal`(ngang)



SỬ DỤNG CHECKBOX VÀ RADIOBUTTON TRONG ANDROID

- **Bài tập ứng dụng 1:** Viết ứng dụng cho phép chọn các sở thích cá nhân và hiển thị kết quả đã chọn.

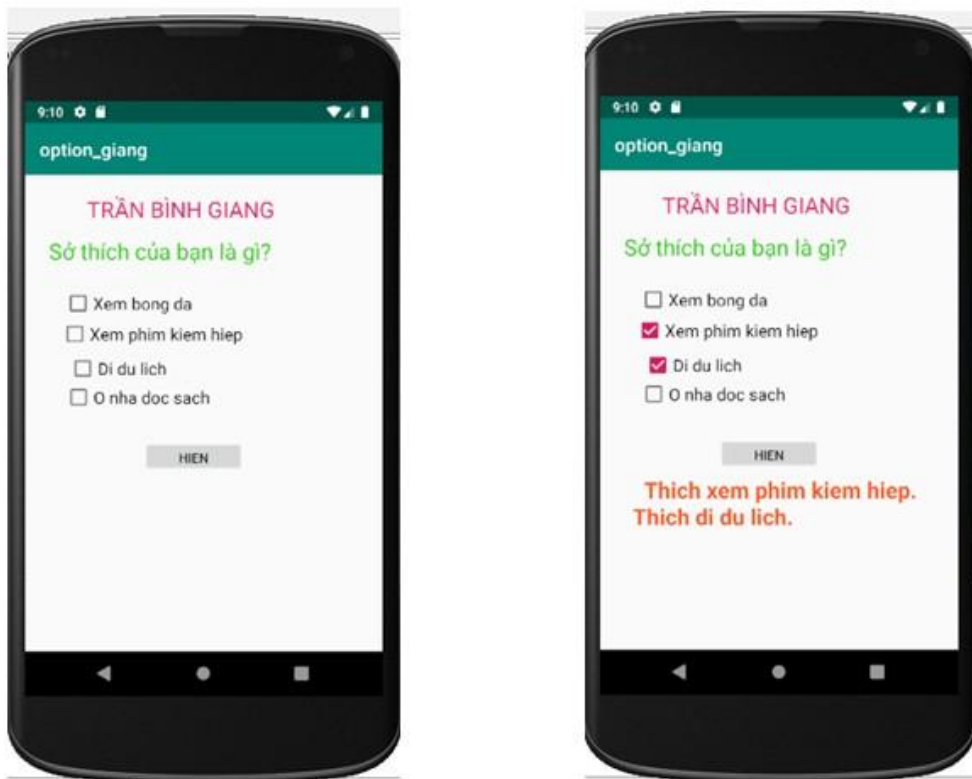

USE CHECKBOX and RADIOBUTTON ANDROID

- **Excise 1:** Develop APP Mobile: What's your hobby?
Choose your preferences and display the results.



- Thiết kế

The image shows a UI design for an Android application. It features a light blue background with a white rounded rectangle containing the following elements: a text field with the name 'TRẦN BÌNH GIANG' in pink; a green text label 'Sở thích của bạn là gì?'; four checkboxes with labels 'Xem bong da', 'Xem phimkiem hiệp', 'Đi du lịch', and 'Ở nhà đọc sách'; a grey button labeled 'HIỂN'; and a large empty white rectangle at the bottom.

- Thiết kế và đặt ID cho đối tượng:

+ CheckBox: **ID:** CheckBox1

+ CheckBox: **ID:** CheckBox2

+ CheckBox: **ID:** CheckBox3

+ CheckBox: **ID:** CheckBox4

+ Button: **ID:** *buttonHien*

+ TextView: **ID:** TextViewkq



SỬ DỤNG CHECKBOX VÀ RADIOBUTTON TRONG ANDROID

- **Lập trình** Thực hiện trong MainActivity.java

Bước 1: Khai báo các biến đối tượng

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {  
    TextView textViewkq;  
    CheckBox checkBox1, checkBox2, checkBox3, checkBox4;  
    Button buttonHien;  
    String xem bong, xem phim, du lich, docsach, kq;
```



SỬ DỤNG CHECKBOX VÀ RADIOBUTTON TRONG ANDROID

- **Lập trình** Thực hiện trong MainActivity.java

Bước 2: Ánh xạ các đối tượng

@Override

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
    super.onCreate(savedInstanceState);  
    setContentView(R.layout.activity_main);  
  
    checkBox1=(CheckBox) findViewById(R.id.checkBox1);  
    checkBox2=(CheckBox) findViewById(R.id.checkBox2);  
    checkBox3=(CheckBox) findViewById(R.id.checkBox3);  
    checkBox4=(CheckBox) findViewById(R.id.checkBox4);  
    buttonHien=(Button) findViewById(R.id.buttonHien);  
    textViewkq=(TextView) findViewById(R.id.textViewkq);  
}
```



Bước 3: Viết sự kiện click cho nút Hien (hiển thị kết quả đã chọn)

```
buttonHien.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View v) {  
        |  
    }  
});
```



Bước 3: Viết code cho nút Hien (hiển thị kết quả đã chọn)

3.1 Biện luận xâu khi checkbox được chọn

```
if (checkBox1.isChecked())
{
    xem bong=" Thich xem bong da. ";
}
else { xem bong=" ";}

if (checkBox2.isChecked())
{
    xem phim=" Thich xem phim kiem hiep. ";
}
else { xem phim=" ";}

if (checkBox3.isChecked())
{
    du lich=" Thich di du lich. ";
}
else { du lich=" ";}

if (checkBox4.isChecked())
{
    doc sach=" Thich doc sach. ";
}
else { doc sach=" ";}
```



Bước 3 : Viết code cho nút Hien (hiển thị kết quả đã chọn)

3.2 Nối xâu và hiển thị kết quả

```
textViewkq.setText(xembong+xemphim+docsach+dulich);
```



Tổng quan code trong buttonHien

```
buttonHien.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View v) {  
        if (checkBox1.isChecked())  
        {  
            xembong=" Thich xem bong da. ";  
        }  
        else {xembong=" ";}  
        if (checkBox2.isChecked())  
        {  
            xemphim=" Thich xem phimkiem hiep. ";  
        }  
        else { xemphim=" ";}  
        if (checkBox3.isChecked())  
        {  
            dulich=" Thich di du lich. ";  
        }  
        else { dulich=" ";}  
        if (checkBox4.isChecked())  
        {  
            docsach=" Thich doc sach. ";  
        }  
        else { docsach=" ";}  
        textViewkq.setText(xembong+xemphim+docsach+dulich);  
    }  
});
```



- **Bài tập ứng dụng 2:**

Trên màn hình có cho phép lựa chọn các môn học: LTDD (3 chỉ), TTNT (2 chỉ), XLA (2 chỉ), Java cơ bản (2 chỉ)


Viết ứng dụng cho phép nhập họ tên, mã sinh viên và lựa chọn các môn học trên.

- Button Tính: hiển thị kết quả gồm họ tên, mã sinh viên, số môn học đã chọn và số tiền phải nạp.

Số tiền được tính là tổng số chỉ tương ứng với môn đã đăng ký nhân với 300000 VND



- Thiết kế

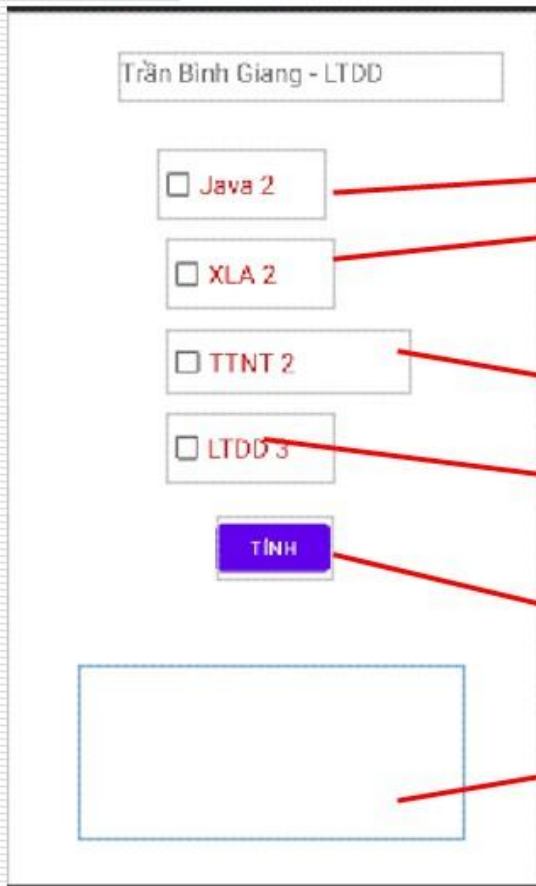

- Thiết kế và đặt ID cho đối tượng:

+ CheckBox: **ID:** CheckBox1

+ CheckBox: **ID:** CheckBox2

+ CheckBox: **ID:** CheckBox3

+ CheckBox: **ID:** CheckBox4

+ Button: **ID:** *buttonHien*

+ TextView: **ID:** TextViewkq



SỬ DỤNG CHECKBOX VÀ RADIOBUTTON TRONG ANDROID

- **Lập trình** Thực hiện trong MainActivity.java

Bước 1: Khai báo các biến đối tượng

```
//1. Khai báo  
CheckBox checkBox1, checkBox2, checkBox3, checkBox4;  
Button buttonTinh;  
TextView textViewKetqua;
```



SỬ DỤNG CHECKBOX VÀ RADIOBUTTON TRONG ANDROID

- **Lập trình** Thực hiện trong MainActivity.java

Bước 2: Ánh xạ các đối tượng

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
    super.onCreate(savedInstanceState);  
    setContentView(R.layout.activity_main);  
    //2. Ánh xạ  
    //2. Ánh xạ các đối tượng  
    checkBox1= (CheckBox) findViewById(R.id.checkBox1);  
    checkBox2 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBox2);  
    checkBox3= (CheckBox) findViewById(R.id.checkBox3);  
    checkBox4= (CheckBox) findViewById(R.id.checkBox4);  
    buttonTinh = (Button) findViewById(R.id.buttonTinh);  
    textViewKetqua = (TextView) findViewById(R.id.textViewKetqua);  
}
```



SỬ DỤNG CHECKBOX VÀ RADIOBUTTON TRONG ANDROID

Bước 3: Viết sự kiện click cho nút Hien (hiển thị kết quả đã chọn)

```
//3. Tạo sự kiện onclick
buttonTinh.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {

    }
});
```



Lập trình để tính tổng tiền các môn đã chọn

```
//3.1 Lấy dữ liệu mà người dùng chọn từ CheckBox
float c1 = 0, c2 = 0, c3 = 0, c4 = 0;
float tien=0;
String m1,m2,m3,m4;
m1=" "; m2=" "; m3=" "; m4=" ";
//Nếu chọn môn lập trình di động
if (checkBox4.isChecked()) {
    m4 = " Lập trình di động ";    c4= 300000*3;    }
//Nếu chọn môn CNTT
if (checkBox2.isChecked()) {
    m2= " CNTT ";    c2= 300000*2;    }
//Nếu chọn môn XLA
if (checkBox3.isChecked()) {
    m3= " XLA ";    c3= 300000*2;    }
//Nếu chọn môn Java
if (checkBox1.isChecked()) {
    m1= " Java ";    c1= 300000*2;    }

tien = c1+c2+c3+c4;
textViewKetqua.setText("Môn học " + m1 +m2 + m3+ m4 + " tiền " +tien );
```



- **Bài tập ứng dụng 3:**

Viết ứng dụng Quy đổi tiền tệ giữa các quốc gia:

- Trên màn hình có danh mục tiền tệ của một số quốc gia:

USD, AUD , EUR, KRW

(Radio Option)

- Button Nhập: cho phép nhập số tiền VND cần đổi

- Button Tính: hiển thị kết quả quy đổi

(Tự quy định tỉ giá: 1\$=27000, 1\$ úc = 17000,

1 eur = 32000, 1w = 20000)



1. Tạo Form:

- nhập lý lịch cá nhân : họ tên, ngày sinh, CMND, quê quán, giới tính, trình độ học vấn, Đảng, Đoàn
- các sở thích (thể loại sách, thể loại âm nhạc, ...).
- các năng khiếu

2. Chức năng: Khi click vào Button sẽ hiển thị thông tin đã kê khai mỗi thông tin trên một dòng theo thứ tự bao gồm: ngày kê khai (lấy theo ngày hệ thống), CMND, họ tên, **tuổi**, giới tính, trình độ học vấn, chính trị, sở thích, năng khiếu

3. Yêu cầu: Sử dụng RadioButton, Checkbox



SỬ DỤNG CHECKBOX VÀ RADIOBUTTON TRONG ANDROID

- Thiết kế

- Thiết kế và đặt ID cho đối tượng:

The form contains the following elements:

- Họ tên:
- Nam sinh:
- QUINO:
- Giới tính:
- Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
- Sở Thích: ☐ Du lịch ☐ Đọc sách
- Trình độ: ☐ KH ☐ Phổ thông
- Chính trị: ☐ Đảng ☐ Đoàn
- Năng khiếu: ☐ Chơi ☐ Múa
- HIỂN THỊ

Annotations on the right side of the form:

- + EditText (points to the first text field)
- + EditText (points to the second text field)
- + EditText (points to the third text field)
- + EditText (points to the fourth text field)
- + RadioButton (points to the 'Nam' radio button)
- + CheckBox (points to the 'Du lịch' checkbox)
- + Button (points to the 'HIỂN THỊ' button)
- + TextView (points to the empty text area at the bottom)



SỬ DỤNG CHECKBOX VÀ RADIOBUTTON TRONG ANDROID

- **Lập trình** Thực hiện trong MainActivity.java

Bước 1: Khai báo các biến đối tượng

```
EditText edithoten;  
EditText editngaysinh;  
EditText editcmnd;  
EditText editquequan;  
Button btnhienthi;  
RadioButton rdionam,rdionu,rdiodh,rdiopt,rdiodang,rdiodoan;  
CheckBox checkdulich,checkdocsach,checkmua,checkchoi;  
TextView txtkq;  
String gt,ct,hv,docsach,dulich,ten,cmnd,qq,dct,tdtt;
```



Bước 2: Ánh xạ các đối tượng

```
edithoten=(EditText)findViewById(R.id.edithoten);  
editngaysinh=(EditText)findViewById(R.id.editngaysinh);  
editcmnd=(EditText)findViewById(R.id.editcmnd);  
editquequan=(EditText)findViewById(R.id.editquequan);  
btnhienthi=(Button)findViewById(R.id.btnhienthi);  
rdiodang=(RadioButton)findViewById(R.id.rdiodang);  
rdiodoan=(RadioButton)findViewById(R.id.rdiodoan);  
rdiopt=(RadioButton)findViewById(R.id.rdiopt);  
rdiodh=(RadioButton)findViewById(R.id.rdiodh);  
rdionu=(RadioButton)findViewById(R.id.rdionu);  
rdionam=(RadioButton)findViewById(R.id.rdionam);  
checkdocsach=(CheckBox)findViewById(R.id.checkdocsach);  
checkdulich=(CheckBox)findViewById(R.id.checkdulich);  
checkmua=(CheckBox)findViewById(R.id.checkmua);  
checkchoi=(CheckBox)findViewById(R.id.checkchoi);  
txtkq=(TextView)findViewById(R.id.txtkq);
```



Bước 3: Viết sự kiện click cho Radio lựa chọn giới tính

```
rdionu.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View v) {  
        gt=rdionu.getText().toString();  
        rdionam.setChecked(false);  
        gt="Nu";  
    }  
});  
rdionam.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View v) {  
        gt=rdionam.getText().toString();  
        rdionu.setChecked(false);  
        gt="Nam";  
    }  
});
```



Bước 4: Viết sự kiện click cho Radio sinh hoạt chính trị

```
rdiodang.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View v) {  
        ct=rdiodang.getText().toString();  
        rdiodoan.setChecked(false);  
        ct="Dang";  
    }  
});  
rdiodoan.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View v) {  
        ct=rdiodoan.getText().toString();  
        rdiodang.setChecked(false);  
        ct="Doan";  
    }  
});
```



SỬ DỤNG CHECKBOX VÀ RADIOBUTTON TRONG ANDROID

Bước 5: Viết sự kiện click cho Radio trình độ học vấn

```
rdiodh.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View v) {  
        hv=rdiodh.getText().toString();  
        rdiopt.setChecked(false);  
        hv="phổ Thông";  
    }  
});  
rdiopt.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View v) {  
        hv=rdiopt.getText().toString();  
        rdiodh.setChecked(false);  
        hv="Đại học";  
    }  
});
```



Bước 6: Viết sự kiện Onclick cho ButtonHienthi

```
btnhienthi.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View v) {  
    }  
});
```



Bước 7: Viết lệnh trong sự kiện Onclick của ButtonHienthi

7.1 Checkbox Sở thích

```
if (checkdocsach.isChecked()){  
    docsach="Doc sach";  
}  
else {docsach="";}   
if(checkdulich.isChecked()){  
    dulich="Thích du lịch";  
}  
else {  
    dulich="";  
}
```



Bước 7: Viết lệnh trong sự kiện Onclick của ButtonHienthi

7.2 Checkbox Năng khiếu

```
if (checkchoi.isChecked()){  
    dct="Dẫn chương trình";  
}  
else{  
    dct="";  
}  
if (checkmua.isChecked())  
{  
    tdtt="Thế dục thể thao";  
}  
else {  
    tdtt="";  
}
```



Bước 7: Viết lệnh trong sự kiện Onclick của ButtonHienthi

7.3 *Hiện thị*

```
Calendar c = Calendar.getInstance();
    int ngay=c.get(Calendar.DATE);
    int thang=c.get(Calendar.MONTH) +1;
    int year=c.get(Calendar.YEAR);

String s;

s=editngaysinh.getText().toString();
int ns;
ns=Integer.parseInt(s);
int tuoi=2021-ns;
ten=edithoten.getText().toString();
cmnd=editcmnd.getText().toString();
qq=editcmnd.getText().toString();

txtkq.setText(ngay+"/"+thang+"/"+year+"\n"+ten+"\n"+tuoi+
"\n"+cmnd+"\n"+gt+"\n"+docsach+"\n"+dulich+"\n"+ct+"\n"+hv+"\n"+dct+"\n"+tdtt);
```





Bài tập ứng dụng 3 Nhập lý lịch cá nhân gồm họ tên, giới tính, ngày sinh. Hiển thị các thông tin này ra TextView. Trong đó giới tính được chọn 1 trong 2: nam hoặc nữ


- + EditText: nhập họ tên, ngày sinh
- + RadioButton: chọn giới tính
- + Button: Xem – hiển thị được kết quả
- + TextView: Hiển thị



SỬ DỤNG CHECKBOX VÀ RADIOBUTTON TRONG ANDROID

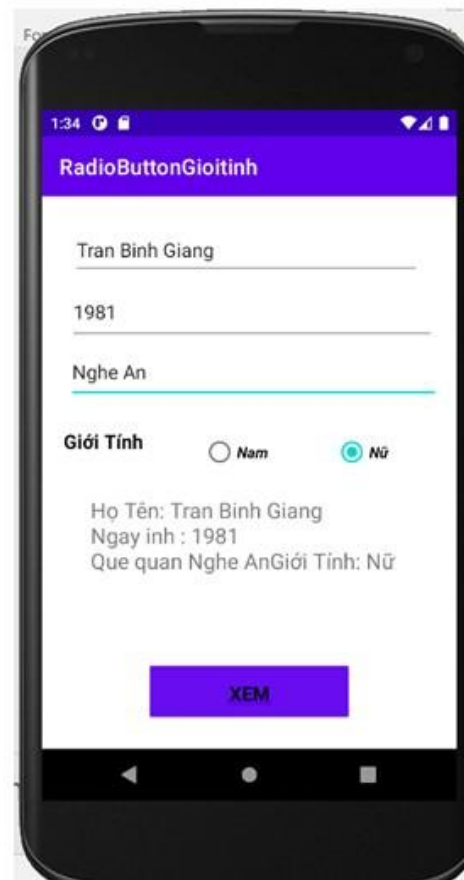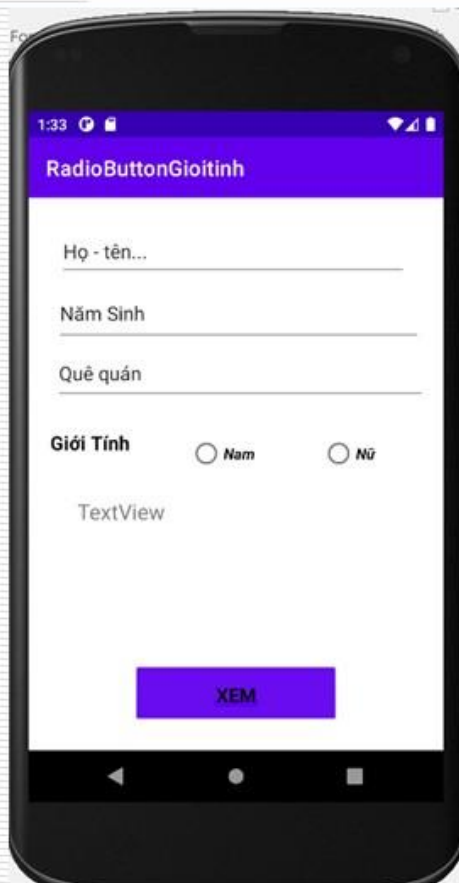

- **Thiết kế**

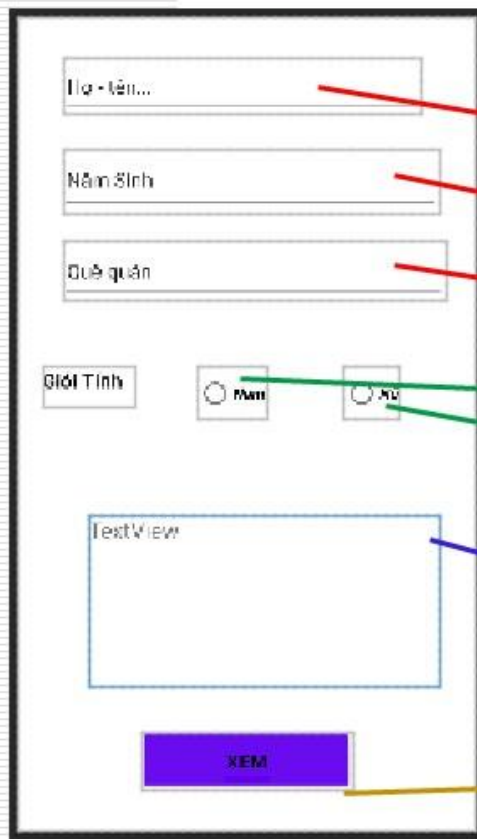

The diagram shows a mobile application interface with the following components:

- Three text input fields at the top labeled "Họ - Tên...", "Năm Sinh", and "Quê quán".
- A section titled "Giới Tính" (Gender) containing two radio buttons labeled "Nam" (Male) and "Nu" (Female).
- A large text view area labeled "TextView" for displaying results.
- A purple button at the bottom labeled "XEM" (View).

- **Thiết kế và đặt ID cho đối tượng:**

- + EditTextTen
- + EditTextNamsinh
- + EditTextQuequan
- + RadiobuttonNam
- + RadiobuttonNu
- + TextViewKetqua
- + ButtonXem



Bài tập ứng dụng 4 Tạo UD nhập vào tên hàng, nhà cung cấp, đơn vị tính, đơn giá, số lượng. Hiển thị thông tin và tính tiền cho mặt hàng đó. Trong đó đơn vị tính được chọn gồm: chiếc, thùng, gói, can.



SỬ DỤNG CHECKBOX VÀ RADIOBUTTON TRONG ANDROID

- **Lập trình** Thực hiện trong MainActivity.java

Bước 1: Khai báo các biến đối tượng và một số biến

```
RadioButton rdNam, rdNu;  
EditText edTen, edQue, edSinh;  
TextView textViewKetqua;  
Button btnXem;
```



Bước 2: Ánh xạ các đối tượng

//2. Ánh xạ

```
btnXem = (Button) findViewById(R.id.btnXem);  
rdNam = (RadioButton) findViewById(R.id.rdNam);  
rdNu = (RadioButton) findViewById(R.id.rdNu);  
edTen = (EditText) findViewById(R.id.edHT);  
edQue = (EditText) findViewById(R.id.edQQ);  
edSinh = (EditText) findViewById(R.id.edNS);  
textViewKetqua = (TextView) findViewById(R.id.textViewKetqua);
```



SỬ DỤNG CHECKBOX VÀ RADIOBUTTON TRONG ANDROID

Bước 3.1: Tạo sự kiện Onlick cho các RadioButton để nhận giá trị

// khởi tạo sự kiện cho Radio Button

// Nếu chọn Gói thì khóa những đối tượng còn lại

```
if(rdNam.isChecked())
{
    gt = "Nam ";
    rdNu.setChecked(false);
}
if(rdNu.isChecked())
{
    gt = "Nữ ";
    rdNam.setChecked(false);
}
```



Bước 4: Tạo sự kiện onclick cho button

```
buttonTinh.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
  
}  
);
```



Bước 4: Viết Code

```
buttonTinh.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    String ten = edTen.getText().toString();  
        String tuoi = edSinh.getText().toString();  
        String que = edQue.getText().toString();  
        String gt = null;  
    String ketqua = "Họ Tên: " + ten + "\n" +  
    "Ngày sinh : " + tuoi +  
    "\n" + "Que quan " + que +  
    "Giới Tính: " + gt ;  
        textViewKetqua.setText(ketqua);  
    }  
});
```



SỬ DỤNG CHECKBOX VÀ RADIOBUTTON TRONG ANDROID

10:36

RadioButton

Trần Bình Giang - CNTT
Thanh toán tiền hàng

Tên hàng: _____

Nhà cung cấp: _____

Đơn vị tính: ☐ Chiếc ☐ Can
☒ Gói ☐ Thùng

Đơn giá: _____

Số lượng: _____

Tính tiền

10:49

RadioButton

Trần Bình Giang - CNTT
Thanh toán tiền hàng

Tên hàng: **Bánh ngọt**

Nhà cung cấp: **Kinh Do**

Đơn vị tính: ☐ Chiếc ☐ Can
☒ Gói ☐ Thùng

Đơn giá: **20000**

Số lượng: **3**

Tên hàng: Bánh ngọt
Nhà cung cấp: Kinh Do
Đơn vị tính: Gói
Thành tiền: 60000

Tính tiền



SỬ DỤNG CHECKBOX VÀ RADIOBUTTON TRONG ANDROID

- Thiết kế

Tân Bình Giang - CNTT
Thanh toán tiền hàng

Tên hàng			
Nhà cung cấp			
Đơn vị tính	☐ chiếc	☐ cái	☐ thùng
Đơn giá			
Số lượng			
Tính tiền			

- Thiết kế và đặt ID cho đối tượng:
 - + EditTextTenhang
 - + EditTextNCC
 - + RadioButtonCan
 - + RadioButtonChiec
 - + RadioButtonThung
 - + RadioButtonGoi
 - + EditTextDongia
 - + EditTextSoluong
 - + TextViewKetqua
 - + ButtonTinh



SỬ DỤNG CHECKBOX VÀ RADIOBUTTON TRONG ANDROID

- **Lập trình** Thực hiện trong MainActivity.java

Bước 1: Khai báo các biến đối tượng và một số biến

```
Button buttonTinh;  
EditText editTextTenhang, editTextNCC, editTextSoluong,  
editTextDongia;  
RadioButton radioButtonChiec, radioButtonGoi,  
radioButtonThung, radioButtonCan;  
TextView textViewKetqua;  
String Donvitinh;  
int so,gia, thanh tien;
```



Bước 2: Ánh xạ các đối tượng

```
buttonTinh = (Button) findViewById(R.id.buttonTinh);
editTextDongia = (EditText) findViewById(R.id.editTextDongia);
editTextNCC= (EditText) findViewById(R.id.editTextNCC);
editTextSoluong= (EditText) findViewById(R.id.editTextSoluong);
editTextTenhang= (EditText) findViewById(R.id.editTextTenhang);
textViewKetqua = (TextView) findViewById(R.id.textViewKetqua);
radioButtonCan = (RadioButton) findViewById(R.id.radioButtonCan);
radioButtonThung = (RadioButton) findViewById(R.id.radioButtonThung);
radioButtonChiec = (RadioButton) findViewById(R.id.radioButtonCHiec);
radioButtonGoi = (RadioButton) findViewById(R.id.radioButtonGoi);
```



SỬ DỤNG CHECKBOX VÀ RADIOBUTTON TRONG ANDROID

Bước 3.1: Tạo sự kiện Onlick cho các RadioButton để nhận giá trị

// khởi tạo sự kiện cho Radio Button

// Nếu chọn Gói thì khóa những đối tượng còn lại

```
radioButtonGoi.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View view) {  
        Donvitinh = "Gói";  
        radioButtonChiec.setChecked(false);  
        radioButtonCan.setChecked(false);  
        radioButtonThung.setChecked(false);  
    }  
});
```



SỬ DỤNG CHECKBOX VÀ RADIOBUTTON TRONG ANDROID

Bước 3.2: Tạo sự kiện Onlick cho các RadioButton để nhận giá trị

// khởi tạo sự kiện cho Radio Button

// Nếu chọn Thùng thì khóa những đối tượng còn lại

```
radioButtonThung.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View view) {  
        Donvitinh = "Thùng";  
        radioButtonChiec.setChecked(false);  
        radioButtonCan.setChecked(false);  
        radioButtonGoi.setChecked(false);  
    }  
});
```



SỬ DỤNG CHECKBOX VÀ RADIOBUTTON TRONG ANDROID

Bước 3.4: Tạo sự kiện Onlick cho các RadioButton để nhận giá trị

// khởi tạo sự kiện cho Radio Button

// Nếu chọn Can thì khóa những đối tượng còn lại

```
radioButtonCan.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View view) {  
        Donvitinh = "Can";  
        radioButtonThung.setChecked(false);  
        radioButtonChiec.setChecked(false);  
        radioButtonGoi.setChecked(false);  
    }  
});
```



Bước 4: Tạo sự kiện onclick cho button

```
buttonTinh.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
  
}  
);
```



SỬ DỤNG CHECKBOX VÀ RADIOBUTTON TRONG ANDROID

Bước 4.1 : Trong sự kiện onclick của button, lấy các giá trị Tên hàng, nhà CC, số lượng, đơn giá từ EditText. Tính tiền

```
String Tenhang = editTextTenhang.getText().toString();
String NCC = editTextNCC.getText().toString();
String Soluong = editTextSoluong.getText().toString();
String Dongia = editTextDongia.getText().toString();
//3.2 Đổi đơn giá và số lượng từ xâu thành số
so = Integer.parseInt(Soluong);
gia = Integer.parseInt(Dongia);
// Tính tiền hàng
thanhtien = so * gia;
```



Bước 4.2 : Trong sự kiện onclick của button, đưa thông tin ra TextView

```
// 5. Đưa thông tin ra Text  
textViewKetqua.setText("Tên hàng: " + Tenhang +  
" \n Nhà cung cấp: " + NCC +  
" \n Đơn vị tính: " + Donvitinh +  
" \n Thành tiền: " + thanhtien);
```

