

參加環境商業商貿配對活動的企業的宣传資料

(ICETT 管理編號：

)

製作日期：2013 年 9 月 20 日

公司名稱：日本 ALSi 株式會社

法人代表姓名：籐野 清治

業務領域、內容：下水、廢水處理用藥劑與設備的製造銷售及維護、運轉管理。環境分析。

擅長領域：活性污泥處理、節能節約空間節省污泥的生物廢水處理設備。

關鍵詞：削減污泥、降低運營成本、網絡遠程監控系統

希望宣傳的技術、產品、服務

【名稱】高效微生物處理設備“BIOALSI”

【特點、性能、適用領域】

1. 利用厭氧、好氧、沉澱一體化系統，通過節省空間，實現節能。
2. 依靠傑出的處理能力可大幅削減過剩污泥的產生。
 - ・ BOD 去除能力與過往活性污泥處理相比，提高 3~10 倍。
 - ・ 經微生物處理的水不僅可以穩定達到可排放至河流的水質等級，還可實現排放水的再利用。
3. 可處理高濃度廢液。經厭氧、好氧多次交替處理，處理濃厚的廢液（水溶性切削油、脫模劑等）

【引進的益處/宣傳重點】

1. 運轉管理費低廉：不需挖走過剩污泥和進行脫水。不需要污泥處理費和藥劑、用電量少。
泵台數少。不需要運轉管理員常駐，可削減人事費。
2. 不需要高端的運轉技能、知識以及培訓：以無人自動運轉設備為目標，削減所需運轉操作機器，實現運轉操作程序化。構建網路遠程監控系統。
3. 無需特殊藥劑：無需活性碳、絮凝沉澱劑等後級深度處理，即可達到可排放的水質。


【銷售業績】(用途)工廠廢水處理

【國內】本田技研工業、日產汽車、積水建房、小松 (KOMATSU)、
協和製作所、東京 FOOD、阿克力食品、COSMO FOODS、正
和製菓、愛知機械工業、尼普洛製藥 (Nipro-Pharma)、偉
福科技 (Ftech)、太陽化學、月島食品工業

【海外】DAISIN Korat
Nissan Motor (Thailand)



冷凍食品工廠 A 公司

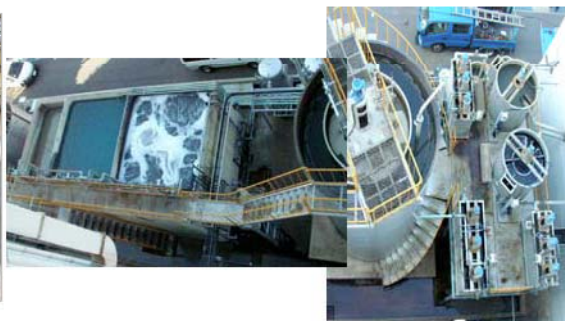

汽車部件工廠 E 公司



希望宣傳的技術、產品、服務

【名稱】ALSI FLOC N100 系列


【特點、性能、適用領域】

一般情況下，對工業廢水進行微生物處理之前，必須利用藥劑進行預處理。本公司也生產、銷售該類預處理藥劑。ALSI FLOC N100 系列與 PAC、硫酸鋁等常規凝集劑不同，可大幅削減由藥劑處理而發生的污泥量，同時還可實現此往的難題——濃厚廢液的凝集。此外，利用 ALSI FLOC N100 系列進行預處理的處理水，與使用以往的無機凝集劑相比，易於進行微生物處理。

【引進的益處/宣傳重點】

- 1. 大幅削減污泥生成量
 - 2. 具可生物降解，不會加重處理水的鹽濃度，適用於活性污泥處理等生物處理
 - 3. 藥劑使用量少
 - 4. 乳劑廢液處理能力強
- 冷卻劑廢液處理

未淨化水 過往方法 ALSi法

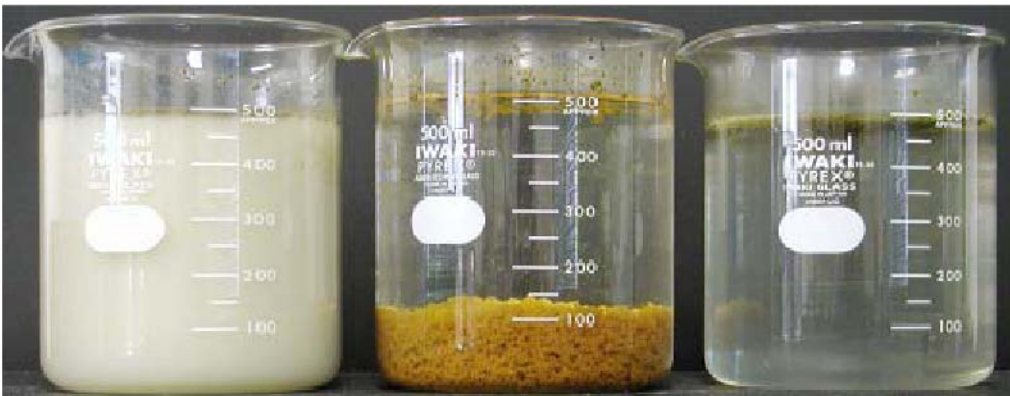

BOD	15,000mg/L	BOD	10,000mg/L	BOD	9,000mg/L
COD	7,800mg/L	COD	5,200mg/L	COD	4,800mg/L
			凝集處理後	凝集處理後	
			氯化鐵	3,000ppm	ALSI FLOC N110 150ppm
			苛性鈉	1,000ppm	ALSI FLOC 101 25ppm
			高分子凝集劑	3ppm	
呼吸活性	5mgO/g-ss・Hr	10mgO/g-ss・Hr			29mgO/g-ss・Hr

<引進實例>

壓延油廢水（金屬加工廠）

過往方法	硫酸鋁＋消石灰＋高分子凝集劑	年藥劑費 1,520,000 日元	污泥處理費 12,880,000 日元
ALSi 法	ALSI FLOC N110＋ALSI FLOC 102		

總成本削減 73%

年藥劑費	5,210,000 日元	污泥處理費	2,880,000 日元
------	--------------	-------	--------------

【銷售業績】（用途）

【國內】TOPY FASTENERS 工業、豐田自動織機、本田技研工業、日產汽車、愛知機械工業、積水建房、洋馬、愛信化工、電裝、TRIX、偉福科技、豐臣機工、其他汽車相關工廠、食品工廠等多家

【海外】DAISIN Korat NMT Bangkok

希望宣傳的技術、產品、服務			
【名稱】防膨化劑 “Actigen”			
【特點、性能、適用領域】			
1・Actigen 針對絲狀細菌導致的活性污泥的膨化現象，在不停止廢水處理的情況下，在保證處理水質的同時，可以選擇性去除該絲狀細菌，從而在極短時間內可以消除膨化現象。			
2・Actigen 為液狀或顆粒狀，易於添加，可通過添加藥劑輕鬆解決膨化現象。			
3・Actigen 對人體無害，對環境完全沒有影響。			
【引進的益處/宣傳重點】			
1. 利用 Actigen 的防膨化對策不僅限於提供藥劑，還包括活性污泥的運轉維護管理技術指導。通過具體廢水處理場的活性污泥菌良好運轉條件技術指導，可實現長期穩定的活性污泥管理。			
2・Actigen 可調整菌相，所以可實現廢水處理設備的無人化管理以及提供省力化運轉設備。			
【銷售業績】(用途)			
【國內】格力高乳業、味之素冷凍食品、山森、太陽化學、豐田自動織機、偉福科技、山崎麵包、家樂食品、德爾蒙食品、麒麟啤酒、其它進行活性污泥處理的工廠以及下水處理場等多家			
【海外】			
過去在對方國家的業務活動(可多選)： (開始時間：2008 年 4 月)			
A：出口、銷售產品 B：本地生產(本公司工廠/對方工廠/其他) C：尋找在技術等方面的合作夥伴(包括共同研究)			
D：尋找資訊源(本地協調人/商業顧問) E： 其他(需要記述) F：無			
今後在對方國家感興趣的業務的形式(可多選)：			
A：出口、銷售產品 B：本地生產(本公司工廠/對方工廠/其他) C：尋找在技術等方面的合作夥伴(包括共同研究)			
D：尋找資訊源(本地協調人/商業顧問) E： 其他(需要記述)			
想象中之對方企業、團體的行業、營業形式等： 汽車相關工廠以及食品公司、公共下水處理場			
有關本公司在對方國家的業務的其他特記事項：			
企業資訊			
公司名稱(日文)：日本 ALSi 株式会社		公司名稱(英文)：Japan Alsi Co.,Ltd	
網址：		http://www.japan-alsi.co.jp/	
地址 郵遞區號 510-1312 三重郡菰野町竹成弥八 1270 番地			
電話：+81-59-399-2626		傳真：+81-59-396-3446	
對方國家企業能否直接聯繫：			
窗口(部門)	總務部	(職務)	(姓名) 藤野 芳鹿
電話：+81-59-399-2626		傳真：+81-59-396-3446	電郵：soumu@japan-alsi.co.jp
擁有的主要專利			
・微生物反應槽與廢水處理方法(PCT/JP2012/55806) ・微生物反應槽(PCT/JP2012/55809) ・活性污泥處理方法以及使用該方法的現有廢水處理設備的改造方法(PCT/JP2012/55810) ・活性污泥處理方法以及使用該方法的現有廢水處理設備的改造方法(PCT/JP2012/55812)			
(ICETT 使用欄)			

參加環境商業商貿配對活動的企業的宣傳資料

(ICETT 管理編號：

)

製作日期：

2013 年 9 月 19 日

公司名稱：株式會社日本 Shield

法人代表姓名：菅本 和雅

業務領域、內容：貿易公司・・・環境及災害對策產品的企劃、生產、銷售

擅長領域：環境對策

關鍵詞：油處理

希望宣傳的技術、產品、服務 吸油凝固劑

【名稱】Refs-A

【特點、性能、適用領域】本產品有粉末型、流動型、片材型 3 個種類。無論是海水還是淡水均可適用，將漏出的油凝固並使之上浮，凝固物可以作為火力發電等的固體燃料回收利用。只對油反應，不溶於水，因此幾乎不對環境造成影響。根據土壤的污染程度採用不同的方法，通常在受污染的土壤中加入水和“Refs-A”攪拌即可。吸油後，凝固物可用作固體燃料。之後對沉澱的土壤和水中加入市售的表面活性劑並攪拌即可完成清洗，清洗後的土壤可以填回原處。如果在建築物等無法移動的結構物下方存在污染，則可以直接注入流動型凝固劑，將油凝固，防止污染擴散，阻止其對地下水造成污染。要用於路面和地面時，可以使用容易清掃的“Refs-ST”。它能強力吸附，使污染面達到不形成油膜的狀態。吸附後，不需要再用清洗劑或水進行刷洗。此外，我們還配備了用於乳膠廢液的“Refs-E/”和用於動植物油的“Refs-T7”等多種產品，以滿足多種多樣的應用需求。



【引進的益處/宣傳重點】對於漏油事故的傳統處理方法，基本上都是拋灑表面活性劑使之中和後，接下來只能靠自然界的微生物進行分解。但是，流到水面的油即使用表面活性劑，也很難處理到完全無害，而且在拋灑表面活性劑之前還必須徵得當地漁民的認可。因此，盡可能不對自然環境或者生態系統造成影響的處理劑，一直是亟待解決的問題。本公司研發的“Refs 系列”可滿足市場的這一需求。它對環境造成的影響幾乎為零。社會對環境的關注正日趨增長，在此背景下，如果企業能將污染的環境徹底解決，不留給我們的子孫後代，則會大大提高社會信譽及地位。

“Refs 系列”應用範圍廣泛，能發揮出卓越的性能，是新一代世界標準的油處理劑。

【銷售業績】(用途) 用於迅速應對漏油的儲備、事故處理、土壤淨化、工廠廢水處理

【國內】東京都（八丈島）、豐田汽車、東京電力、關西電力、鹿島、清水建設、日本金屬、弘進橡膠、其他工廠等

【海外】義大利（科斯塔・康科迪亞號遊輪地中海事故）

過去在對方國家的業務活動(可多選)： (開始時間：2012 年 7 月)

①：出口、銷售產品 B：本地生產(本公司工廠/對方工廠/其他) C：尋找在技術等方面的合作夥伴(包括共同研究)

②：尋找資訊源(本地協調人/商業顧問) E：其他(需要記述) F：無

其他記述欄：

今後在對方國家感興趣的業務的形式（可多選）：		
㊶：出口、銷售產品 B：本地生產(本公司工廠/對方工廠/其他) C：尋找在技術等方面的合作夥伴(包括共同研究) ㊷：尋找資訊源（本地協調人/商業顧問） E： 其他（需要記述）		
其他記述欄：		
想象中之對方企業、團體的行業、營業形式等：石油公司、港口相關、生產工廠、機場相關、國家、地方政府		
有關本公司在對方國家的業務的其他特記事項：		
企業資訊		
公司名稱（日文）：株式會社日本 Shield		公司名稱（英文）：Nippon shield Co. , ltd
網址：		正在製作中
地址 郵遞區號 154-0012 東京都世田谷區駒澤 4-29-8 White Court 駒澤 205		
電話：(+81) 3-5787-5371		傳真：(+81) 3-5787-5372
對方國家企業能否直接聯繫：		
窗口（部門）	總公司	（職務）代表董事 （姓名）菅本和雅
電話：(+81) 3-5787-5371	傳真：(+81) 3-5787-5372	電郵：nippon-shield@kje.biglobe.ne.jp
擁有的主要專利		
(ICETT 使用欄)		

(ICETT 管理編號：

)

製作日期：

2013 年 9 月 5 日

公司名稱：TBR 株式會社

法人代表姓名：福井宏海

業務領域、內容：編織繩的製造和銷售、環境資材的製造和銷售

擅長領域：水質淨化


關鍵詞：水質淨化、河流淨化、污水處理、接觸材料

希望宣傳的技術、產品、服務 增強污水處理的生物處理功能


【名稱】 繩狀接觸材料“生物繩(BIO-CORD)”

【特點、性能、適用領域】

- 1．生物繩是一種具有非常高的表面系數的繩狀接觸材料，可以保持大量微生物，因此可以提高污水處理中的生物處理槽的處理能力。
- 2．生物繩上可以同時棲息各種各樣的生物，污泥的滯留時間也很長，因此與活性污泥法相比，可以使剩餘污泥的產生量減少到一半以下。
- 3．由於是將很細的纖維加工成絨繩狀，因此浮游物的捕捉性非常出色，而且還可以靈活移動，清洗效果也甚佳，形成不易堵塞的結構。因此，可以與活性污泥同時使用。
- 4．適用領域為食品廠、化工廠、半導體工廠、汽車工廠、造紙廠等的污水處理。河流淨化。生活污水處理。

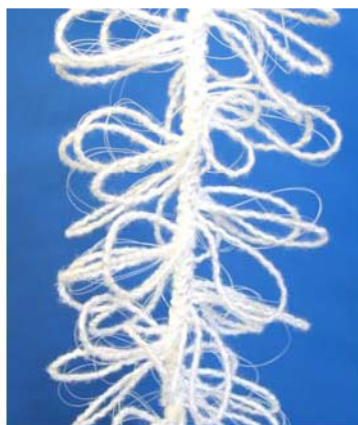

BIO-CORD SP-100

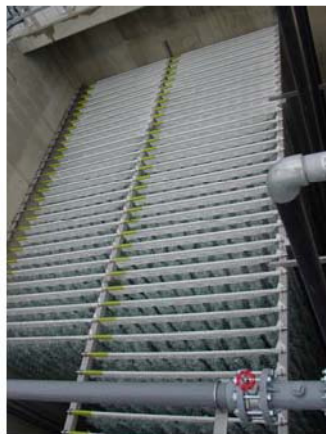

汽車零部件工廠的污水處理



食品廠的污水處理



河流的直接淨化



分流式河流淨化

【引進的益處/宣傳重點】

- 1．只需在現有的生物處理槽中設置生物繩，即可增加污泥量，因此可以在不增加水槽的情況下提高污水處理能力。
- 2．可以減少剩餘污泥量，因此可以減少污泥的處理費用。
- 3．可以使浮游污泥保持在較低水平，因此便於污泥管理。

【銷售業績】(用途)

【國內】 污水處理：287 處；河流淨化：300 處

【海外】 污水處理：10 處；河流淨化：6 處

希望宣傳的技術、產品、服務 能够吸附低濃度的重金屬和稀有金屬的纖維狀吸附材料

【名稱】 稀有金屬吸附絨繩

【特點、性能、適用領域】

- 1．屬於採用接合聚合技術開發的螯合纖維，爲了充分利用表面係數，加工成了絨繩狀。因此，與過去的顆粒狀吸附材料不同，具有可以輕易防止流出、弄髒後可以逆洗的特點。
- 2．適用領域爲金屬表面處理廠的污水的重金屬處理，可以吸附鉻、鋅、銅、鎳、鈷等。
- 3．可以使 2.8 mg/L 的鎳減少到 0.01 mg/L。



稀有金屬吸附絨繩



吸附了鎳的狀態（淡綠色）



固定在臺架上之後，還可以設置在洩流槽中

【引進的益處/宣傳重點】

- 1．如果污水限制力度加大，過去的凝集沉澱就難以處理重金屬，因此必須進行吸附處理。但是，如果採用顆粒狀螯合樹脂，必須另外設置吸附塔，沒有設置場所時，將難以採用。而本公司的稀有金屬吸附絨繩，在現有的沉澱槽或放流槽中也可以設置，因此無需新增裝置，即使在沒有多餘場地的工廠也可以採用。

【銷售業績】(用途)

【國內】 金屬加工廠：1 處

【海外】 正在進行評價測試

過去在對方國家的業務活動(可多選)： (開始時間： 1995 年 月)

A：出口、銷售產品 B：本地生產(本公司工廠/對方工廠/其他) C：尋找在技術等方面的合作夥伴(包括共同研究)
D：尋找資訊源(本地協調人/商業顧問) E：其他(需要記述) F：無

其他記述欄：1995 年～2002 年从日本出口，但因各種原因，現已停止交易。

今後在對方國家感興趣的業務的形式(可多選)：

A：出口、銷售產品 B：本地生產(本公司工廠/對方工廠/其他) C：尋找在技術等方面的合作夥伴(包括共同研究)
D：尋找資訊源(本地協調人/商業顧問) E：其他(需要記述)

其他記述欄：

想象中之對方的企業、團體的行業、營業形式等： 水處理的成套設備製造商

有關本公司在對方國家的業務的其他特記事項：

企業資訊

公司名稱（日文）： TBR 株式會社

公司名稱（英文）： TBR Co., Ltd.

網址：www.tbrjp.co.jp

地址 郵遞區號 442 - 0844

電話：(+81)0533-88-2171

傳真：(+81)0533-88-6219

對方國家企業能否直接聯繫： 可以發電郵，如果打電話，則由本公司的中國員工与其聯繫

窗口（部門） 環境事業部

（職務） 科長
上海副所長

（姓名） 木下 稔久
王 文暉

電話：(+81)0533-88-2171

傳真：(+81)0533-88-6219

電郵：info@tbrjp.co.jp

擁有的主要專利 過濾裝置和過濾材料的逆洗方法等 24 件

(ICETT 使用欄)

參加環境商業商貿配對活動的企業的宣傳資料

(ICETT 管理編號：) 製作日期： 2013 年 9 月 13 日

公司名稱：株式會社安濃津技研 法人代表姓名：董事長 岡本洋介

業務領域、內容： 粉末凝聚劑的開發、製造，各種水處理藥劑的開發、製造

擅長領域： 環境對策、水處理

關鍵詞： 廢水處理、固液分離、降低工業廢棄物成本

希望宣傳的技術、產品、服務 ①

【名稱】多功能粉末凝聚劑 Coafine

【特點、性能、適用領域】

一種適用於水溶性塗料廢液和樹脂類廢液等工廠廢水的固液分離處理的粉末型凝聚劑。Coafine 是株式會社安濃津技研自主開發的製品。(商標註冊 明電舍)

<主要適用領域>

- ・水溶性塗料廢液、滾筒研磨廢液、樹脂類廢液
- ・富含 SS 成分的工廠廢液等

<相關產品> 中性無機類凝聚固化劑 Agoclean



【引進的益處/宣傳重點】

<益處> 可以固液分離為淤泥和廢水，為減少產業廢棄物、降低廢棄物處理成本做貢獻。
有助於工廠經營的合理化、環境對策。

<特點> ①為粉末狀，便於處理 ②反應速度很快 ③絮凝物的粘性很低，脫水性出色
④一劑多機能（從“凝結”到“凝聚”） ⑤主要原料無害 ⑥絮凝物可以選擇“沉降型”或“漂浮型”

【銷售業績】(用途) ・水溶性塗料廢液處理 ・金屬加工廢液處理 ・食品廢液處理 ・土木工程濁水處理 等

【國內】 汽車工廠、外牆材料工廠、化學產品工廠等 【海外】 無

希望宣傳的技術、產品、服務 ②

【名稱】陶瓷平膜裝置（明電舍產品）

【特點、性能、適用領域】


呈平板狀，以“陶瓷”為材料的陶瓷平膜，於以往的有機膜相比，耐久性出色，便於維修。

<主要適用領域>

- ・工業廢水 ・公共廢水
- ・海水淡化 RO 系統的預處理
- ・資源（有價物）回收

<用途>

- ・膜分離活性污泥法（MBR） ・去除 SS
- ・再生水 等

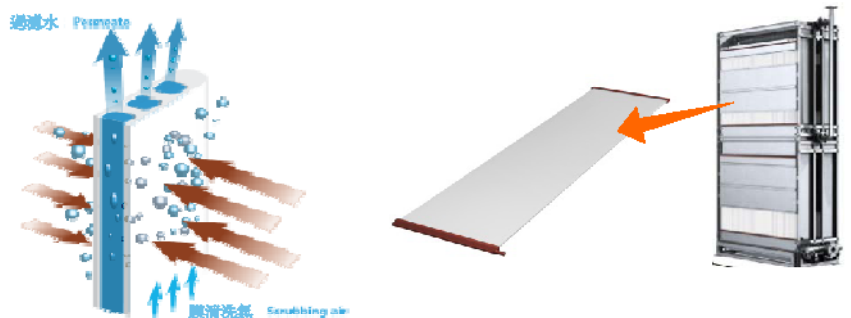

【引進的益處/宣傳重點】

<益處> 一種膜過濾固液分離裝置。由於以陶瓷為原料，因此耐熱和藥品，不必擔心會破裂。與有機膜相比，壽命更長，可以降低生命週期成本。

<特點> ①耐性、高強度 ②可靠性、長壽命 ③通量，可以節省空間 ④可以透過減少清洗氣來節能
⑤減少維修 ⑥以循環利用

【銷售業績】(用途) ・工廠廢水 ・公共廢水 ・農業村落廢水

【國內】 ・食品廠 ・洗衣廠 ・酒店 等 【海外】 新加坡、中國、韓國

過去在對方國家的業務活動(可多選)： (開始時間： 年 月)		
A：出口、銷售產品 B：本地生產(本公司工廠/對方工廠/其他) C：尋找在技術等方面的合作夥伴(包括共同研究)		
D：尋找資訊源(本地協調人/商業顧問) E： 其他(需要記述) ☐ ：無		
其他記述欄：		
今後在對方國家感興趣的業務的形式(可多選)：		
☐ ：出口、銷售產品 B：本地生產(本公司工廠/對方工廠/其他) C：尋找在技術等方面的合作夥伴(包括共同研究)		
☐ ：尋找資訊源(本地協調人/商業顧問) E： 其他(需要記述)		
其他記述欄：		
想象中之對方企業、團體的行業、營業形式等： 製造業		
有關本公司在對方國家的業務的其他特記事項： 泰國：有集團公司(本地法人) 臺灣：無		
企業資訊		
公司名稱(日文)：株式會社安濃津技研	公司名稱(英文)： ANOTSUGIKEN CO. Ltd	
網址： http://www.anotsugiken.com		
地址 郵遞區號 514-2302		
電話：(+81)59-267-1588	傳真：(+81)59-267-1590	
對方國家企業能否直接聯繫： 可(僅限電郵)		
窗口(部門)	株式會社明電舍 (職務)主管科長(兼職安濃津)	(姓名)內藤崇士
電話：(03)6420-7486	傳真：(03)5745-3050	電郵：naitou-t@mb.meidensha.co.jp
擁有的主要專利		
(ICETT 使用欄)		

(ICETT 管理編號：) 製作日期： 2013 年 9 月 6 日

公司名稱：株式會社 Houshou-BG 法人代表姓名：大久保篤志

業務領域、內容：污水、污泥處理相關領域

擅長領域：浊水、污水的處理

關鍵詞：浊水處理／浊水處理裝置／廢水處理／廢水處理裝置／工廠廢水處理／水質改善／水質淨化／防災／減災／生活用水保障

希望宣傳的技術、產品、服務

【名稱】小型浊水處理裝置“KIYOMIZUKUN”

【特點、性能、適用領域】



對比較小型的土木工程產生的浊水及各種工業廢水連續進行凝聚沉澱處理，排放符合浮游物（SS）質量等排水標準的處理水的小型浊水處理裝置。

處理能力為2.5～6.0（m³/h），採用簡單的結構和系統，操作簡便，容易維修。此外，還可以在貨車上運轉，因此可以在浊水產生的場所進行處理。

適用領域不僅包括小型土木工程現場，而且還包括池塘、湖泊的水處理，各種修理廠的廢水處理，零部件加工廠等各種工廠的廢水處理，以及六价鉻、砷、銅、鎘、鉛等重金屬的廢水處理等形形色色的用途。

【引進的益處/宣傳重點】

廣泛的適用範圍与合理的運行成本

・使用与污水相應的“特殊粉末凝聚劑 Supernammit”，不僅可以處理土木工程浊水、含油污水，還可以處理各種重金屬污水。而且，處理速度也很快，可以降低處理成本。

經濟性与可靠性



“KIYOMIZUKUN”系列上標準配置的“粉末定量供給裝置”，可以隨意調整粉末供給量，不會浪費凝聚劑，可以節約使用。

對活動部分進行了特殊加工，即使是礦物類粉末等有硬度的粉末，也不易磨損，並且採用了簡單的結構，容易維修。

【銷售業績】(用途)

下水道推進工程、各種土木工程、樓房的處理水再利用設備、各種工廠污水、池塘和湖泊的淨化、含油污水處理、各種重金屬污水處理、有機污水處理、放射性除污污水處理等

【國內】銷售業績：超過 300 臺

【海外】

希望宣傳的技術、產品、服務

【名稱】 特殊粉末凝聚劑 Supernammit (各種系列)


【特點、性能、適用領域】

pH 值適用範圍廣泛，水溫和鹽分的影響很小，絮凝物沉澱迅速，淤泥的脫水性良好，容易去除重金屬類（六價鉻、砷、銅、鎘、鉛等）



【引進的益處/宣傳重點】

微量添加（達到 500ppm 左右）之後，只需攪拌即可凝聚沉澱，**處理設施很緊湊，成本很低**

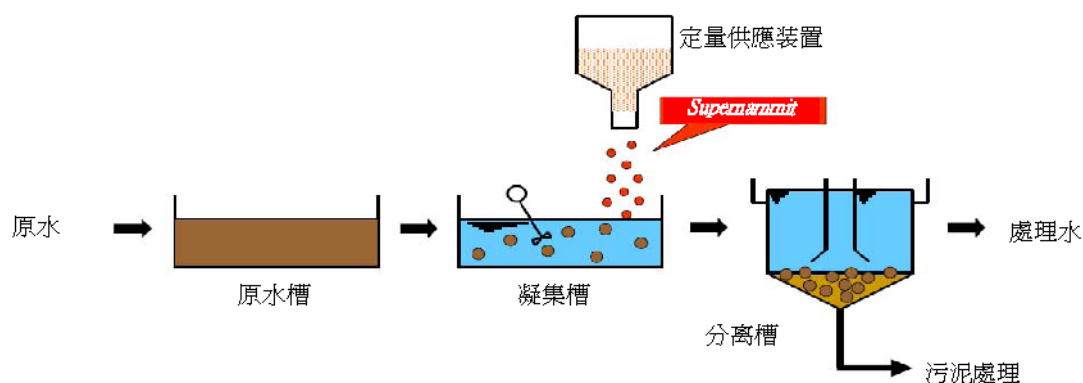

【銷售業績】(用途)

土木工程污水處理、含油污水處理、各種重金屬污水處理、有機污水處理、放射性除污污水處理

【國內】年產 100 吨

【海外】

希望宣傳的技術、產品、服務

【名稱】組合式簡易污水處理機 “DOKODEMOKIYOMIZU”

【特點、性能、適用領域】



基礎設施因災害而毀壞時，保障廁所用、洗衣用、淋浴用等生活用水，或者在無法接通自來水的惡劣水環境下，無需電力和起重機等重型機械，即可簡單生成生活用水的組裝式污水處理機。

- 處理方式：利用凝聚劑的凝聚沉澱方式
- 組裝時的尺寸：581（寬）×581（深）×1250（高）
- 水箱容量：200 升
- 干燥重量：10Kg
- 分解組裝式
- 手動攪拌式
- 無需電力和起重機
- 可在短時間內處理

※注意：處理水不能飲用

【引進的益處/宣傳重點】

- 由於是分解組裝式，因此可以在污水產生場所進行處理。
- 設計塑料水箱，重量很輕。無需使用起重機等重型機械。
- 採用手動攪拌機，無需使用電力。
- 可以分解後存放，不占地方。
- 由於採用凝聚沉澱方式，因此無需專業知識。

【銷售業績】(用途)

在沒有自來水基礎設施的場所、災害等時，利用河流、湖泊確保洗衣用水、淋浴用水、廁所用等。

【國內】

【海外】

過去在對方國家的業務活動(可多選)：（開始時間： 年 月）

A：出口、銷售產品 B：本地生產(本公司工廠/對方工廠/其他) C：尋找在技術等方面的合作夥伴(包括共同研究)
D：尋找資訊源（本地協調人/商業顧問） E：其他（需要記述） F：(無)

其他記述欄：

今後在對方國家感興趣的業務的形式（可多選）：

(A) 出口、銷售產品 B：本地生產(本公司工廠/對方工廠/其他) C：尋找在技術等方面的合作夥伴(包括共同研究) (D) 尋找資訊源（本地協調人/商業顧問） E：其他（需要記述）			
其他記述欄：			
想象中之對方的企業、團體的行業、營業形式等：			
有關本公司在對方國家的業務的其他特記事項：			
企業資訊			
公司名稱(日文)：株式會社 Houshou-EG		公司名稱（英文）：HOUSHOU-EG CO.,LTD	
網址：		http://www.houshou-eg.com/	
地址 郵便區號 442-0008 愛知縣豐川市南千兩 2-40			
電話：(+81) 533-84-5008		傳真：(+81) 533-85-2047	
對方國家企業能否直接联系：可			
窗口（部門）	工務部	（職務）科長	（姓名）藤野真孝
電話：(+81) 533-84-5008		傳真：(+81) 533-85-2047	電郵：mail@houshou-eg.com
擁有的主要專利 雨水滲透坑挖掘裝置等 10 件			
(ICETT 使用欄)			

(ICETT 管理編號：

)

製作日期：2013 年 9 月 10 日

公司名稱：株式會社東產業

法人代表姓名：董事長兼總經理

木室 浩一

業務領域、內容：服務業、建築業

擅長領域：水處理、上下水道維護管理（服務業） 土木工程業、管道工程業、機械器具設置工程業（建築業）

關鍵詞： 水、貼近地區

希望宣傳的技術、產品、服務 ①

【名稱】 Pattol（油水分離裝置）

【特點、性能、適用領域】

- ・利用 Pattol，可以高水平分離回收油和水。
- ・由於可以分離回收，因此可以保護環境、節約資源。
- ・而且，由於 Pattol 不必更換過濾器等設備，因此也幾乎不會產生廢棄物。
- ・如果所回收的油的精度和純度達到一定程度，還可以再利用。
- ・在性能方面，適用範圍為 180ℓ/h～900ℓ/h。

規格參數表



	Pattol180R	Pattol300R	Pattol900R
總長 (mm)	493	401	956
總寬 (mm)	301	263	424
總高 (mm)	558	789	928
處理流量 (L/h)	180	300	900
乾燥重量 (kg)	13	19	48
處理槽容量 (L)	9	18	79

※上述參數為標準規格的參數。

【引進的益處/宣傳重點】

1、出色的油水分離性能

採用步進式，可以進行高精度的油水分離。利用脫泡槽還可以用於泡沫較多的液體。

2、可以快速去除

對液面變動的隨動性非常出色的高性能回收噴嘴，可以在短時間內去除漂浮油。

3、沒有新的廢棄物

由於沒有分離油分所需的消耗品，因此除了被分離的油以外，不會產生廢棄物。

4、緊湊輕巧，設置簡單

不僅體積小、重量輕，而且還可以利用水平設置用的調平裝置，牢固簡單地安裝。

5、出色的耐久性

依靠速度控制功能、高性能、採用空氣式隔膜泵，可以長時間連續穩定運轉。

6、便於維修

主體結構簡單，維修簡便。

7、降低成本

可以延長液體壽命，從而幫助降低總成本。

【銷售業績】(用途) 廢水處理設施的預處理設備

【國內】汽車等的修配廠、製造廠、餐飲店等

【海外】亞洲、南美、北美等

希望宣傳的技術、產品、服務 ②

【名稱】 Oilflock 系統“Mizu Smile”（無機類凝聚劑）

【特點、性能、適用領域】

- 大部分材料都是由無機物構成的，包括珪藻土、無水石膏、硫酸鋁。
- 只需將粉末凝聚劑（一劑）投入到濁水中，然後打開開關攪拌，即可形成絮凝物。
- 還有可對濁水中的浮游懸濁物質進行凝聚分離,同時又對溶解污濁物質進行固定、析出、分離的功能。
- 在酸性、中性、鹼性等領域也發揮其功能，並且能夠使處理後的分離水和凝聚沉降物中性化。
- 主要透過降低處理水中的 COD 來改善水質。
- 分離污泥被疏水化，變成容易脫水、不再洗脫的污泥。

往復排泄水變得
如此清潔！！



(處理前) 23000ppm
↓
(處理後) 1.4ppm

本裝置是一種全新的廢水處理系統，無論是往復式還是螺旋式，只需先將混入油的廢水貯存在水箱裡，投入特殊凝聚劑（Oilflock）之後攪拌，即可只凝聚和排放油分。

【特點】

- 根據客戶的**預算特製裝置**。
- 操作時只需投入**粉末凝聚劑（Oilflock）**後打開開關即可。
- 處理量可以選擇 100L/日～10 m³/間歇式或連續式。
- **凝聚劑價格低廉**，而且只需少量即可凝聚，因此運行成本極低。
- 採用定時運轉方式，**非常省事！短時間凝聚！**
- 過濾袋的更換**簡單、安全、節省！**

【引進的益處/宣傳重點】

- 大部分材料為無機物，對環境無害。
- 還可以去除過去未能消除的油分等。
- 可以處理低濃度濁水，降低 COD，改善水質。
- 只需添加和攪拌一劑即可發揮效果，因此可以非常簡單地進行凝聚分離。
- pH 值不會因為添加藥劑而變動（不需要中和處理）。
- 水中的 PCB 和重金屬類（粒徑在 0.1 μ m 以上）也可以凝聚分離。
- 凝聚劑成分中含有氯離子，因此處理很安全。
- 凝聚污泥的脫水性非常出色。

【銷售業績】(用途)無機類的濁水處理、高鹼濁水處理、重金屬類和 PCB 的凝聚分離等

【國內】ROHTO 製藥（三重縣）等

【海外】無

希望宣傳的技術、產品、服務

【名稱】 氯消毒裝置(AquaCleanMJ 型)

【特點、性能、適用領域】

- 可以自動對水（上下水均可）進行消毒。
- 無論是廢水處理設施還是供水裝置，任何水系統均可適用。
- 可以根據用途調整消毒量。
- 原則上稀釋次氯酸鈉後使用。



MJ25S/S2(D)形
薬液槽容量：25L

MJ40S/S2(D)形
薬液槽容量：100L（大容量タイプ）

【引進的益處/宣傳重點】

- ・只要準備好容器，定期充填藥液，即可自動消毒。
- ・用戶如果是醫院或與食品有關，也可以進行對人體無害（喝下去也沒關係）的消毒（另外選購）。
- ・只需用旋鈕調整，即可調整藥液的添加量。
- ・保護人體和商品不受細菌或大腸桿菌的侵害。

【銷售業績】(用途)自動對水進行消毒、對廢水進行脫臭等

【國內】各廢水處理設施、供水裝置等

【海外】無

	Pattol	Mizu Smile・Oilflock	除氯裝置 (AquaCleanMJ 型)
宣傳重點	輕鬆去除油分！	徹底去除污垢！	保證自來水安全衛生！
用途	去除廢水的油分	去除廢水的無機類污垢	自來水的重新消毒
益處	可以簡便地分離去除油分	可以徹底去除無機類污垢	防止被大腸桿菌或細菌感染
概要	處理能力：～900L/h 裝置容積：～79 L	處理能力：～30 m ³ /h	處理能力： 50 L/min・200 L/min
客戶	小型工廠 餐飲店等	大型工廠 工程現場等	集體住宅 集體設施等

過去在對方國家的業務活動(可多選)： (開始時間： 年 月)

A：出口、銷售產品 B：本地生產(本公司工廠/對方工廠/其他) C：尋找在技術等方面的合作夥伴(包括共同研究)

D：尋找資訊源(本地協調人/商業顧問) E：其他(需要記述) ☒ F：無

其他記述欄：

今後在對方國家感興趣的業務的形式(可多選)：

☒ A：出口、銷售產品 ☒ B：本地生產(本公司工廠/對方工廠/其他) ☒ C：尋找在技術等方面的合作夥伴(包括共同研究)

☒ D：尋找資訊源(本地協調人/商業顧問) E：其他(需要記述)

其他記述欄：

想象中之對方企業、團體的行業、營業形式等：在當地開展業務的工程企業(配對)、受水處理等困擾的客戶等

有關本公司在對方國家的業務的其他特記事項：

屬於地方貼近型，並且體系化，以便能夠在引進後在當地維護管理等，希望成為扎根當地的新產業。

企業資訊

公司名稱(日文)： 株式會社東產業

公司名稱(英文)：AZUMA INDUSTRY Co., Ltd.

網址：<http://www.azuma-mie.co.jp/>

地址 郵遞區號 515-0818 三重縣四日市市野田 1-8-38

電話：(+81)59-332-2323

傳真：(+81)59-332-0818

對方國家企業能否直接聯繫：可

窗口(部門) 營業部 (職務) 股長

(姓名) 矢田泰一

電話：(090)2133-8709

傳真：(+81)59-332-0818

電郵：yada@azuma-mie.co.jp

擁有的主要專利 無

(ICETT 使用欄)

公司名稱：ALCO 株式會社

法人代表姓名：東 和生

業務領域、內容：污水處理（淨化槽）

擅長領域：處理水的循環利用（再利用）

關鍵詞：循環利用、節能、容易維修、降低運行成本

希望宣傳的技術、產品、服務


【名稱】土壤微生物膜淨化槽（Sofil）

【特點、性能、適用領域】


Sofil 是以①環境保護、②節能、③循環利用為理念開發的土壤微生物膜處理系統。

該系統以很少的耗電量進行高度處理，便於維護管理，運行成本很低，即使在利用者經常改變的娛樂設施也可以穩定處理。

透過再利用處理水，即使在缺乏自來水源的設施也可以設置清潔的水沖式廁所，而且不受斷水的影響。

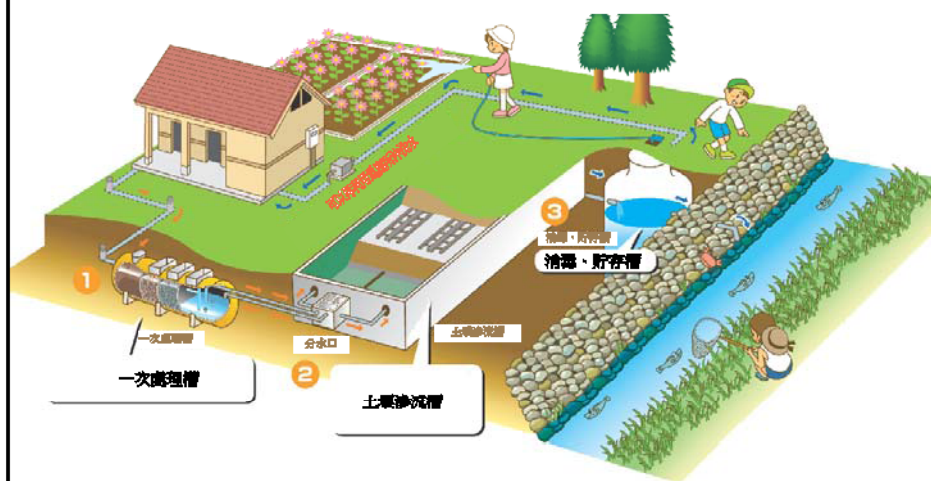

● 處理流程

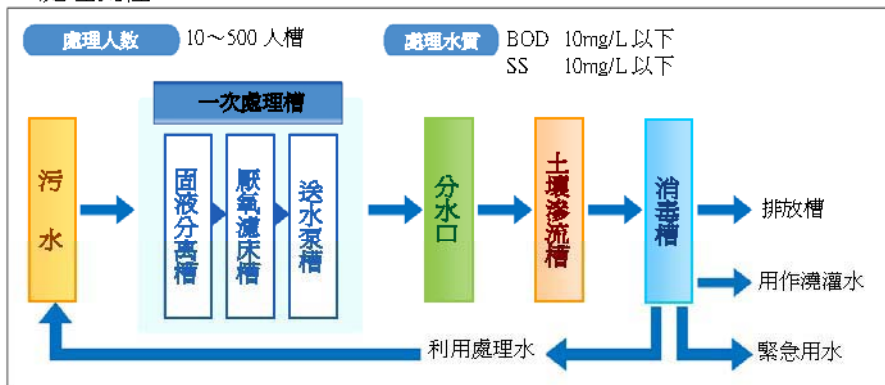

特點

水的再利用


透明度高、臭味非常少的處理水，可以再利用為廁所沖洗水、植被澆灌水、緊急用水。

節能、節電

以很少的電力發揮最佳環保性能！還可以與天然能源（太陽能、水力）組合起來使用。

保護環境

利用土壤中棲息的微生物的作用，即使在每個季節、每個星期的使用頻率變動較大的設施，也可以經常獲得穩定的高度處理水。

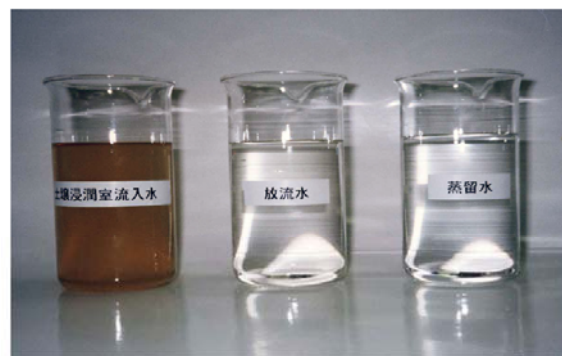


▲ 土壤滲流槽流入水与洩流水、蒸留水的比較

【引進的益處/宣傳重點】

透過利用特殊土壤的處理方式，可以保持很高的處理水平，無臭無色的處理水可以用作廁所沖洗水、澆灌水、雜用水等。採用節能設計，電費很少，容易維修，運行成本很低。

屬於獲得國土交通大臣認定的處理系統，可靠性很高。

特殊土壤選擇了在日本國內採掘的土壤，預計在海外難以獲取。因此，爲了在能够从海外獲取的本地土壤中發現特殊土壤的功能，我們正在進行研究開發。

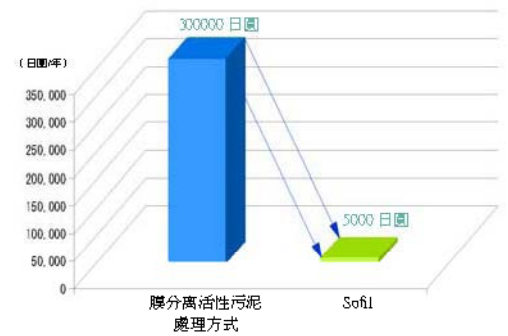

【銷售業績】(用途) 娛樂設施、山里的公共廁所、民營工廠、事務所等。日本全國約 160 件。

1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)



1)石見銀山世界遺產中心、2)白神山地、3)石谷墓園、4)三日月山麓園地、5) Oriki 之鬆公園、6)北上川河川歷史公園、7)佐久島 Kleingarten

【國內】 世界遺產（石見銀山、小笠原父島、白神山地等）【海外】無

過去在對方國家的業務活動(可多選)： (開始時間： 年 月)

A：出口、銷售產品 B：本地生產(本公司工廠/對方工廠/其他) C：尋找在技術等方面的合作夥伴(包括共同研究) D：尋找資訊源（本地協調人/商業顧問） E：其他（需要記述） F：☒無

其他記述欄：

今後在對方國家感興趣的業務的形式（可多選）：

☒A 出口、銷售產品 B：本地生產(本公司工廠/對方工廠/其他) ☒C 尋找在技術等方面的合作夥伴(包括共同研究)
☒D 尋找資訊源（本地協調人/商業顧問） E：其他（需要記述）

其他記述欄：

想象中之對方企業、團體的行業、營業形式等： 現在沒有

有關本公司在對方國家的業務的其他特記事項： 現在沒有

企業資訊

公司名稱（日文）： ALCO 株式會社

公司名稱（英文）： ALCO Co.,LTD.

網址： <http://www.alcoinc.co.jp>

地址 郵遞區號 497 - 0034 三重縣津市半田 160 番地

電話：(+81)59-213-8811

傳真：(+81)59-213-8880

對方國家企業能否直接聯繫： 否

窗口（部門） 水環境事業部 （職務）科長

（姓名） 西山 朗

電話：(+81)59-213-8811

傳真：(+81)59-213-8880

電郵： a.nishiyama@alcoinc.co.jp

擁有的主要專利 第 3281315 號、第 3058801 號、第 3261463 號

(ICETT 使用欄)

(ICETT 管理編號：

)

製作日期：

2013 年 8 月 27 日

公司名稱： 株式會社 Mitsuwa 水泵製作所

法人代表姓名： 小林 干生

業務領域、內容： 環境相關用泥漿泵的製造和銷售

擅長領域： 適合工業廢水處理設備、垃圾處理、土壤處理、污水處理等污水和污泥處理設備的水泵

關鍵詞： 水泵、泥漿、污泥

希望宣傳的技術、產品、服務 自吸式襯膠泥漿泵

【名稱】 Rubber Cell Pump “SM-RZ” 型


【特點、性能、適用領域】

在水泵接液部分襯膠的自吸式泥漿泵，具備耐磨性和耐腐蝕性。

用途： 工業廢水處理設備（用於輸送磨損性較高的研磨廢液）：玻璃製造廠等

工業廢水處理設備（用於輸送含有鹽酸和硫酸等的 pH 值較低的廢液）：電鍍廠等

焚燒處理設備的污水處理設備（用於輸送鹽分濃度（Cl⁻ 离子）較高的廢液）

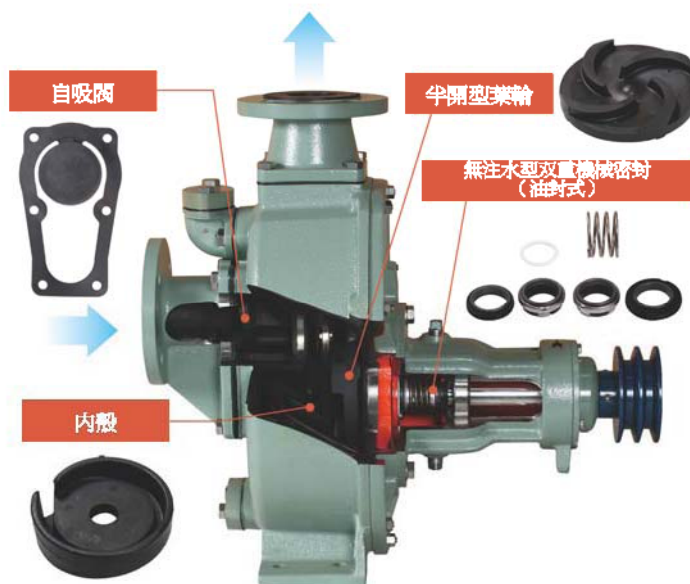

【引進的益處/宣傳重點】 ※ 均為自吸式。

1) 標準採用無注水型雙重機械密封（油封式），消除了輸送液的外部洩漏問題。

而且，因為是無注水型，還可以降低運行成本。（每年減少 2100m³ 水：每年減少 1000 噸二氧化碳）

2) 具備自吸能力，可以從地坑中抽吸，也經受得住氣閘。（無需自吸槽和腳踩閥）

3) 採用後退式結構，不卸掉管道即可維修旋轉部分。（容易維修）

【銷售業績】(用途)

【國內】 各種工廠的所有方面

【海外】 半導體、電子元器件工廠等

垃圾、污水、焚燒設備、填埋處理設備等

希望宣傳的技術、產品、服務 自吸式無閉塞型水泵

【名稱】 Through Cell Pump “SMJ/SMO” 型

【特點、性能、適用領域】

特殊葉輪結構的自吸式泥漿泵，水泵內部不易堵塞異物。

用途：用於輸送生活污水處理設備的污水和污泥

※ 日本的農業村落污水（生活用水處理：J A R U S）污泥抽吸水泵 適合產品



【殼體一側】

【旋轉部分】

【引進的益處/宣傳重點】 ※ 均為自吸式。

1) 標準採用無注水型雙重機械密封（油封式），消除了輸送液的外部洩漏問題。

而且，因為是無注水型，還可以降低運行成本。（每年減少 2100m³水：每年減少 1000 噸二氧化碳）

2) 具備自吸能力，可以從地坑中抽吸，也經受得住氣閘。（無需自吸槽和腳踩閘）

3) 採用後退式結構，不卸掉管道即可維修旋轉部分。（容易維修）

【銷售業績】(用途)

【國內】 生活污水處理設備 （JURUS）等

【海外】

希望宣傳的技術、產品、服務 自吸式泥漿泵

【名稱】 Seal Cell Pump “SM” 型

【特點、性能、適用領域】

本公司標準機型的自吸式泥漿泵，在工業廢水處理設備中得到廣泛應用。

水泵類型為口徑 40~150mm。

用途：工業廢水處理設備（用於輸送生物污泥、用於輸送沉澱污泥、用於輸送消石灰泥漿）
用於輸送污水、泥漿的所有方面等



【直耦式（耦合驅動式）】



【臥式（皮帶驅動式）】

【引進的益處/宣傳重點】 ※ 均為自吸式。

- 1) 標準採用無注水型雙重機械密封（油封式），消除了輸送液的外部洩漏問題。
而且，因為是無注水型，還可以降低運行成本。（每年減少 2100m³水：每年減少 1000 噸二氧化碳）
- 2) 具備自吸能力，可以從地坑中抽吸，也經受得住氣閘。（無需自吸槽和腳踩閘）
- 3) 採用後退式結構，不卸掉管道即可維修旋轉部分。（容易維修）

(ICETT 使用欄)